




ALLPROG II


АГГЬКОЕ II

VW
ALPHA 5
BLAUPUNKT
95160

VERSION 1

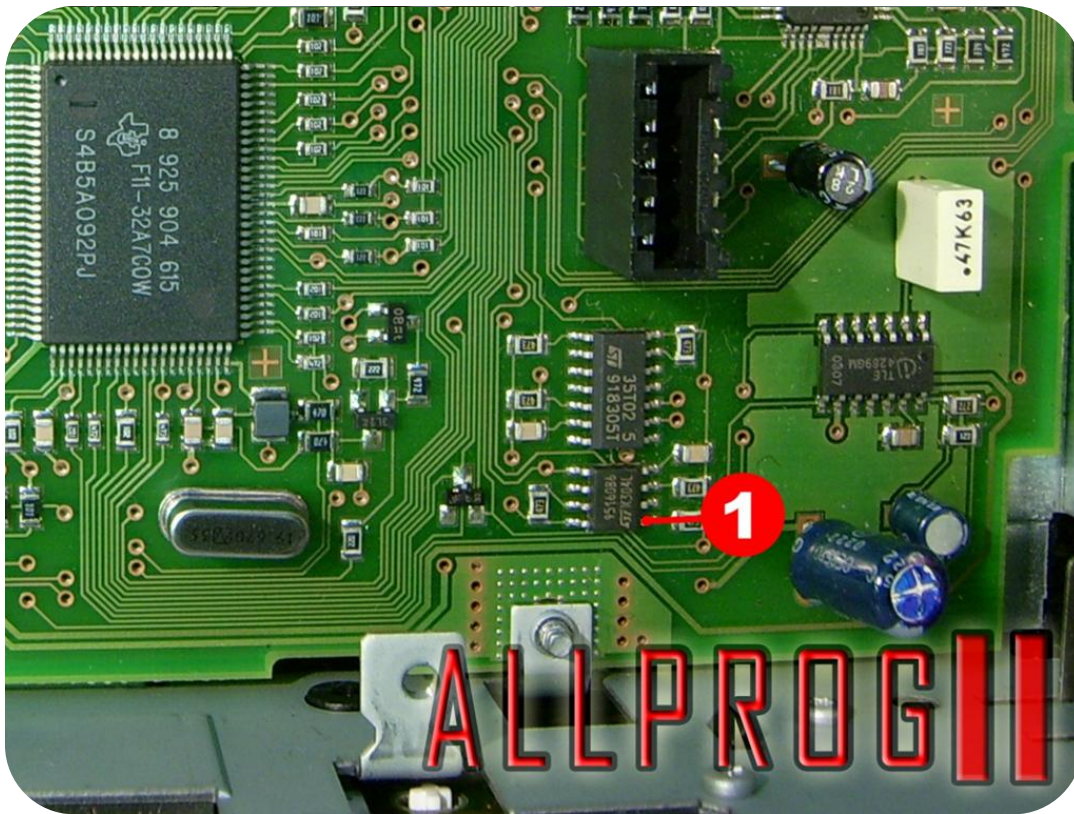

VERSION 2

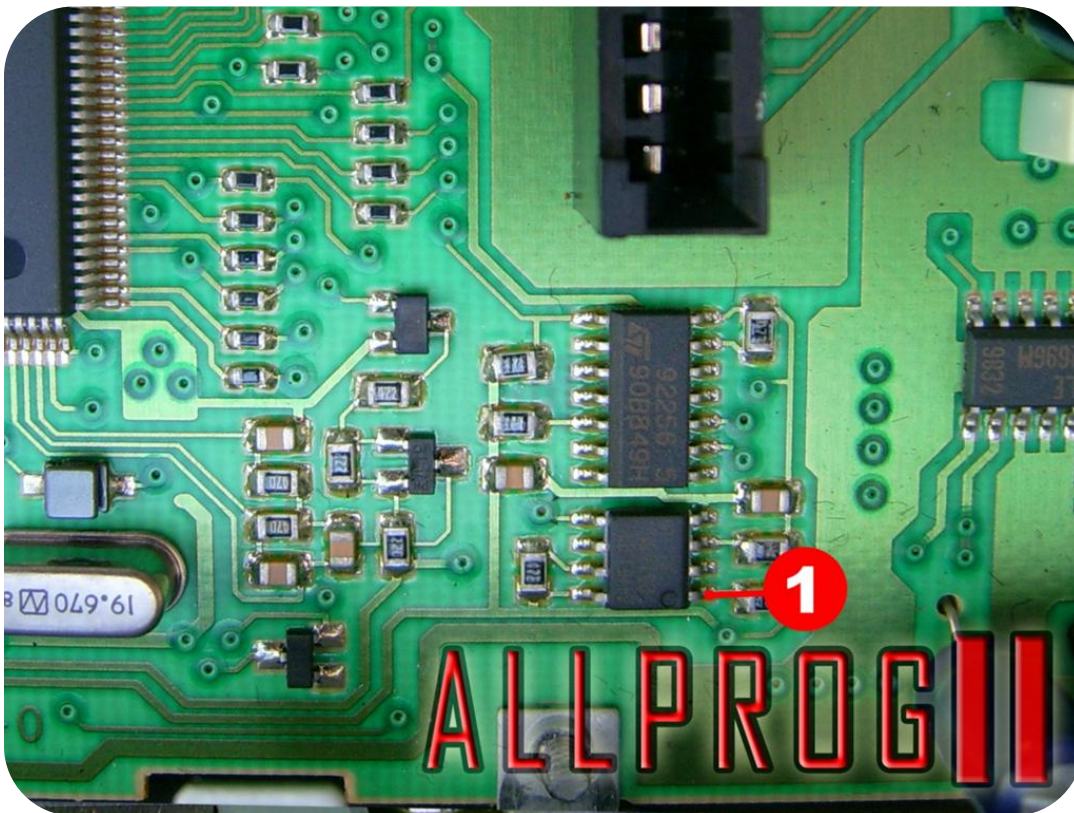



**AFTER REMOVE RADIO FROM CAR, TAKE OFF COVERS,
ON THE TOP SIDE OF MAIN BOARD LOCATE POINTS LIKE IN PHOTO BELOW
AND CONNECT CLIP K1 OR CABLE PLUG 1 IN ADAPTER 1**

ENTER CODE:

- 1). Turn radio on and enter code radio.
- 2). If displays SAFE 2 you must wait 2 hour



**PO WYJĘCIU ROZEBRAĆ RADIO GÓRNĄ POKRYWKĘ ZDEMONTOWAĆ
GÓRNY MECHANIZM CD I PODŁĄCZYĆ ADAPTER 1. PODŁĄCZYĆ CLIP
K1 POD PLUG1 TAK JAK NA ZDJECIU POWYŻEJ. PAMIĘĆ ZNAJDUJE
SIĘ NA GORNEJ STRONIE PŁYTY GŁÓWNEJ .**

PODANIE KODU:

- 1).Włączyć radio powinno wyświetlać 1000 podać kod .
- 2).Jeśli wyświetla SAFE2 to ktoś podał 2 razy błędnie kod trzeba włączyć radio na 2 godziny aż będzie próba podania kodu.
- 3).Zatwierdzenie klawisz szukania stacji przytrzymać 5 sek