

Bedienungsanleitung

Es gibt nur vier Schaltflächen, die Sie berücksichtigen müssen (Lautstärke + und -, Reset / Off und die Interphone-Taste).

So schalten Sie zwei Einheiten ein und verbinden sie:

Beginnen Sie mit beiden ausgeschalteten V6-Einheiten. (Drücken Sie die RESET-Taste zum Ausschalten).

Halten Sie an beiden Geräten gleichzeitig die Taste INTERPHONE gedrückt, bis die LED kontinuierlich rot und blau blinkt. Lassen Sie die INTERPHONE-Tasten los, wenn Sie beide Einheiten rot und blau blinken sehen.


Drücken Sie auf der ersten Einheit die INTERPHONE-Taste. Die LED blinkt blau, wenn sie sich mit dem anderen verbinden möchte. Warten Sie 5-10 Sekunden. Danach sollte die LED an der anderen Einheit ebenfalls blau blinken.

Drücken Sie die INTERPHONE-Taste erneut an der ersten Einheit, um den Kommunikationskanal zwischen den beiden Einheiten einzustellen.

Passen Sie die Lautstärke (+/-) nach Bedarf an.

Wenn Sie fertig sind, schalten Sie die Einheiten durch Drücken der RESET / OFF-Taste aus.

Wenn Sie während einer Verwendung eine der anderen Tasten drücken, können Sie den Kommunikationskanal zwischen den beiden Geräten verlieren, obwohl die Verbindung weiterhin bestehen bleiben sollte. Sie sollten in der Lage sein, die Kommunikation wiederherzustellen, indem Sie entweder erneut die INTERPHONE-Taste drücken oder die grüne Telefontaste drücken (wenn diese Taste gedrückt wurde).

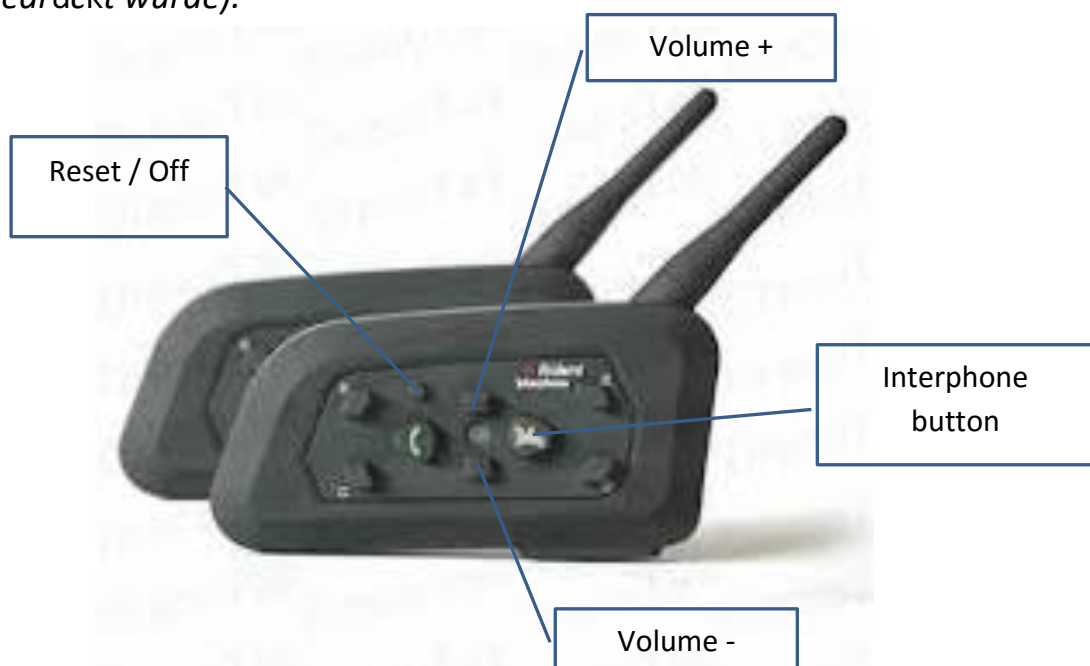

Headsets

Das Jabra Wave-Headset ist über die 3,5-mm-Audio-Buchse mit dem Interphone verbunden. Es muss mit dem mitgelieferten kleinen Adapterkabel angeschlossen werden (nur ein Adapterkabel!). Der Ohrbügel kann um 180 Grad gedreht werden, damit Sie das Headset entweder im rechten oder im linken Ohr tragen können.

Der akustische Luftschlauchhörer sollte auch mit einem Adapter an die Sprechanlage angeschlossen werden. Der Ohrhörer kann um 180 Grad gedreht werden, um in jedes Ohr zu passen.



Interphone aufladen

Eine vollständige Ladung sollte ca. 6-7 Stunden dauern. Laden Sie das mitgelieferte USB - 3,5 - mm - Kabel auf und stecken Sie es in eine PC - USB - Buchse, ein Auto - oder Wandladegerät.

Der Ladevorgang dauert ca. 1-2 Stunden. Während dieser Zeit leuchtet die LED rot. Wenn geladen, erlischt die LED.

Lassen Sie die Haustelegone nicht längere Zeit (> 6 Wochen) zwischen Benutzung und Ladung stehen, da dies den Akku beschädigen kann.

Um drei Einheiten zu verbinden, verwenden Sie die Gegensprechanlage (V4).



Setzen Sie die Kopplung zurück

Beginnen Sie mit der V4 (Coach) Einheit.

Drücken und halten Sie die INTERPHONE / ON-Taste, bis die LED blau blinkt.

Setzen Sie eine bestehende Kopplung zurück, indem Sie die Tasten A und B gedrückt halten.

Die LED blinkt rot, bevor sie blau blinkt.

Verbinde das erste Paar

Drücken und halten Sie die Taste A an der V4-Einheit, während Sie gleichzeitig die INTERPHONE-Taste an der V6 -Einheit drücken und gedrückt halten, bis die LED an beiden Einheiten kontinuierlich rot und blau blinkt.

Drücken Sie die Taste A an der V4-Einheit - die LED an der V4-Einheit blinkt blau, wenn sie mit der V6-Einheit gekoppelt werden soll. Wenn die Einheiten gepaart sind, blinken beide Einheiten blau. In diesem Fall drücken Sie kurz die Taste A am V4-Gerät, um in den Gesprächsmodus zu wechseln. Drücken Sie die Taste "OFF", um das V4-Gerät auszuschalten.

Verbinde die dritte Einheit

Schalten Sie das V4-Gerät wieder ein, indem Sie die Taste INTERPHONE / ON drücken und gedrückt halten, bis die LED blau blinkt.

Halten Sie die Taste B am V4-Gerät gedrückt, während Sie gleichzeitig die INTERPHONE-Taste am zweiten V6-Gerät gedrückt halten, bis die LED an beiden Geräten kontinuierlich rot und blau blinkt.

Drücken Sie die Taste B an der V4-Einheit - die LED an der V4-Einheit blinkt blau, wenn sie mit dem V6 gekoppelt werden soll. Wenn die Einheiten gepaart sind, blinken beide Einheiten blau. In diesem Fall drücken Sie kurz die Taste B am V4-Gerät, um in den Gesprächsmodus zu wechseln.

Aktivieren Sie die Dreibegeverbindung

Drücken Sie nun die A-Taste an der V4-Einheit und Dreibege-Talk und hören sollte aktiviert sein.