



Die erste programmierbare taktische Multifunktionstaschenlampe von KLARUS

Diese Anleitung wurde von Bedienungsanleitung24.de erstellt. Sie dient nur zu Ihrer Information. Das eigentliche Produkt kann davon abweichen. Die Angaben, Informationen und Empfehlungen in dieser Bedienungsanleitung stellen weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Garantie dar.

EIGENSCHAFTEN

- Verbesserte ultrakompakte, leichte, superhelle taktische Taschenlampe der 4. Generation. Überragende Leistung, geschützt durch zwei Originalpatente
- Die CREE XP-L HI V3 LED mit einer maximalen Leistung von 1100 Lumen bietet ein starkes Scheinwerferlicht mit einer maximalen Leuchtweite von bis zu 330 Metern
- Doppelter taktischer Endschalter sowie Seitenschalter sind einfach zu bedienen und für alle Benutzeranforderungen ausgelegt
- Mehrzweck mit klaren, vielseitigen Funktionen: Straight 2 Strobe, Instant Turbo, Instant Low-Light, Speicherfunktion, SOS, Seitensperrfunktion, Batteriekapazitätsanzeige, USB-Akku, ITS Smart Temperature Control System, einfache Änderung der Benutzereinstellungen
- Ultrakompakt und leicht (Kopfdurchmesser 34,9 mm, Körperdurchmesser 25,4 mm, Länge 139 mm), Nettogewicht 115 g (ohne Batterie).
- Patentierter dualer taktischer Heckschalter für einfache nicht-visuelle Einhandbedienung; Finden Sie schnell und einfach die richtigen Schalter im Dunkeln und aktivieren Sie die Taschenlampe sofort
- Drei Benutzereinstellungen: Classic Tactical Setting, Outdoor Setting und Tactical Assault Setting
 - ◊ Klassische taktische Einstellung: Als Weiterentwicklung der klassischen KLARUS XT-Serie verfügt der XT11S über einen zusätzlichen Seitenschalter für eine einfache Bedienung in jeder Umgebung oder Situation
 - ◊ Outdoor-Einstellung: Sofortiger High- oder Low-Light- und taktischer Endschalter ohne Strobe-Modus. Installieren Sie KLARUS Rot- und Grünfilter für eine verbesserte Jagdfähigkeit
 - ◊ Tactical Assault-Einstellung: Die Taschenlampe funktioniert nur im Turbo und Strobe-Modus und der Seitenschalter ist deaktiviert, um die Momentary-ON- und Tactical Strobe-Funktionen in extremen taktischen Situationen zu verwenden.
- Direct Recharging-Funktion: Micro-USB-Ladeanschluss mit Schutzfunktion Abdeckung, die staub- und schmutzabweisende sowie wasserdichte Eigenschaften verleiht
- Intelligentes digitales Ladesystem verfolgt den Ladevorgang, um ein schnelles und sicheres Aufladen zu gewährleisten und ein Überladen zu verhindern. • Das intelligente ITS-Temperaturregulierungssystem überwacht die Innentemperatur und passt den Ausgang auf maximale Helligkeit an. Die LEDs und internen Komponenten werden geschützt, um Sicherheit, Stabilität und optimale Leistung zu gewährleisten
- Konstantstromkreis ohne PWM-Dimmung, um ein Flackern zu verhindern
- Der Seitenschalter verfügt über eine speziell entwickelte Verriegelungsfunktion, um eine versehentliche Beleuchtung zu verhindern. Dies verhindert einen Stromausfall während der Lagerung oder auf Reisen und verhindert Augenschäden, falls Kinder mit der Taschenlampe spielen
- Über die Anzeige der Akkukapazität können Sie die Nutzung anhand der verbleibenden Ladung steuern
- Doppelte Federn in Kopf und Heck für verbesserte Fall- und Stoßfestigkeit
- Der Verpolungsschutz verhindert Schäden an Taschenlampe und Akku
- Flugzeugaluminium, CNC-Präzisionszelle, hartanodische Oxidation nach Military III, verschleißfest, tragbar und stark
- Edelstahl-Schließringdesign für besseren Schutz der internen Komponenten.
- Integriertes Kopf- und Rohrdesign für eine effizientere Wärmeableitung
- Langlebige Linse aus gehärtetem Glas mit AR-Beschichtung für Kratzfestigkeit

SPEZIFIKATIONEN


Mode		Turbo	High	Medium	Low	Strobe	SOS
Specification							
	ANSI lumens (LM)	1100	400	100	10	1100	100
	Runtime(h)	2	4	18	260	4	54
	Peak beam intensity(cd)	27225					
	Max beam distance(m)	330					
	Impact resistance(m)	1					
	Waterproof	IPX8(under water 2m)					

- Verwendet CREE XP-L HI V3 LED mit einer Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden
 - Konventioneller taktischer Modus als Standard-Werksreset
 - Arbeitsspannung: 2,5 V - 8,4 V
 - Kompatible Batterien: 1x 18650-Batterie mit PCB-Schutz oder 2 x CR123A-Batterien (keine 16340-Batterien verwenden)
 - Ladezeit: Abhängig von der Akkukapazität. Formel: Ladezeit = (Kapazität des Akkus / 1000mA + 1H)
 - Reflektor: Glatter Reflektor
 - Schaltertyp: Dual Tactical Tail Switch und Side Switch
 - Abmessung: (Kopf) 34,9 mm × (Körper) 25,4 mm × (Länge) 139 mm • Nettogewicht: 115 g (ohne Batterie)
 - Material: Flugzeugaluminium 6061-T6, Typ III harteloxiert • Wasserdicht: IPX-8 (Unterwasser 2 Meter)
 - Linse: Gehärtetes, ultra-klares Glas mit Korrosionsschutz-AR-Beschichtung
- Mitgeliefertes Zubehör: USB-Ladekabel x1, Verbindungsmittel x1, Ersatz-O-Ring x1, 18650 Akku x1, Holster x1, Clip x1


Hinweis: Die genannten Daten wurden gemäß den internationalen Blitzlichtprüfnormen ANSI / NEMA FL1 mit einer 3,7 V-Batterie mit 3400 mAh unter Laborbedingungen gemessen. Die Daten können während des tatsächlichen Gebrauchs aufgrund des Batterietyps, individueller Verwendungsgewohnheiten und Umweltfaktoren geringfügig variieren. KLARUS ist Mitglied von PLATO und beteiligt sich an der Entwicklung des ANSI / NEMA FL1-Messstandards. Die Produkttestdaten entsprechen diesen international anerkannten wissenschaftlichen Standards. Es wird empfohlen, ein zuverlässiges, leistungsstarkes KLARUS-Ladegerät zum Laden von Batterien zu verwenden, die von der Taschenlampe getrennt sind, falls Sie diese nicht direkt laden möchten.

EINSTELLUNGEN


Benutzereinstellung 1: Klassische taktische Einstellung

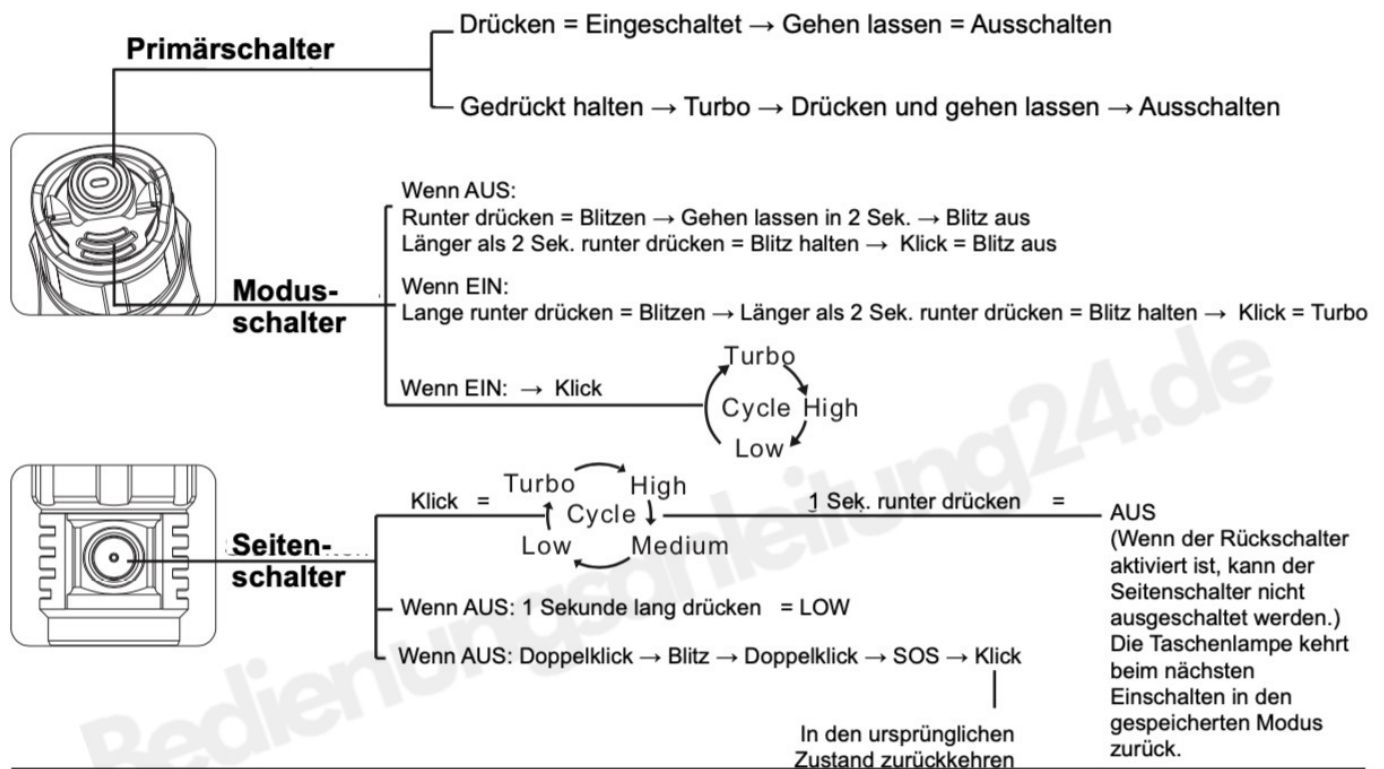


Benutzereinstellung 2: Outdoor Einstellungen

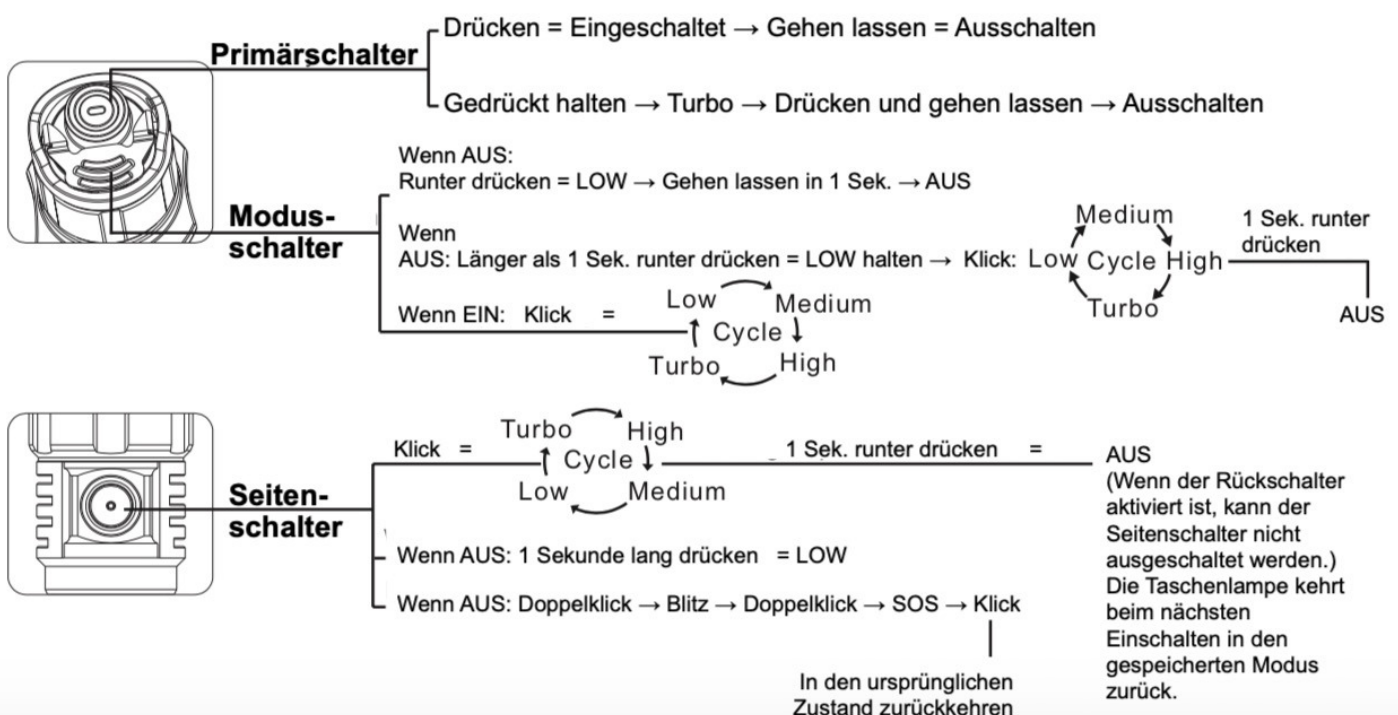

Benutzereinstellung 3: Taktische Angriffseinstellung

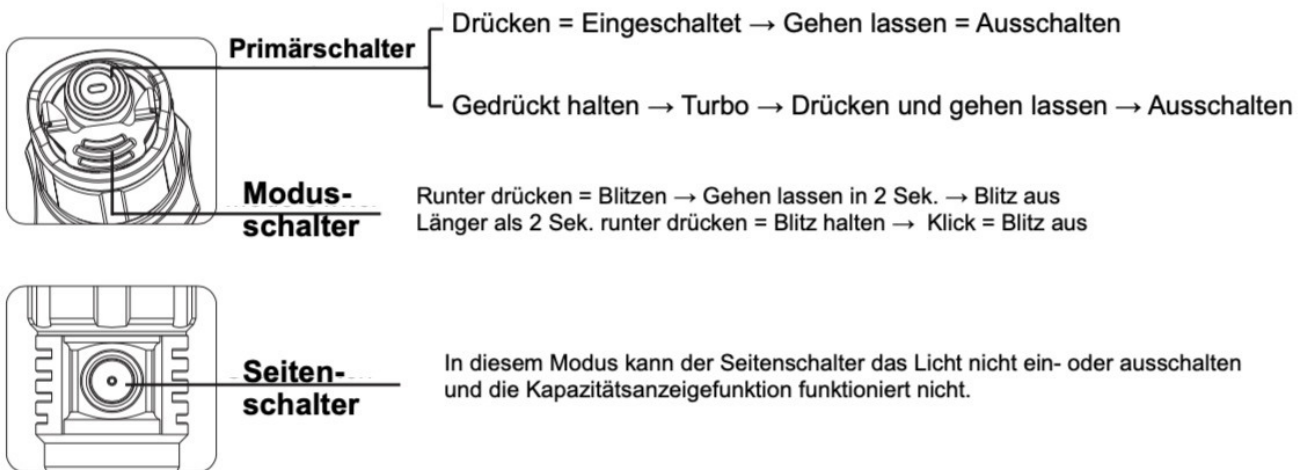

Benutzereinstellungen ändern

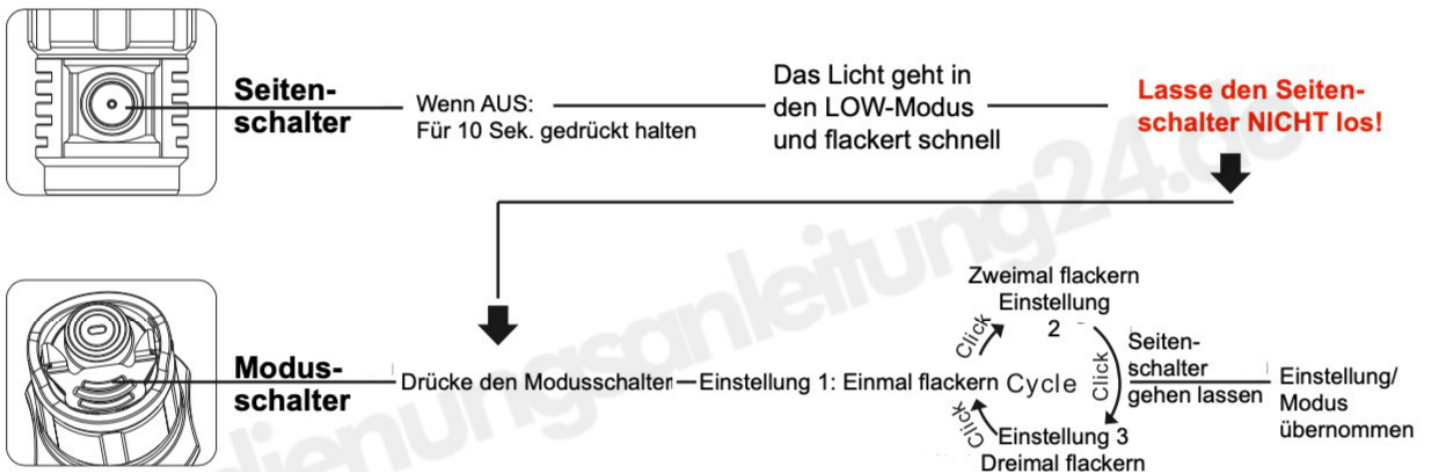

Beachten:

- Wenn das Licht ausgeschaltet ist und sich im nicht gesperrten Zustand befindet, halte den Schalter 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Taschenlampe flackert. Lasse den Schalter jetzt los, wenn du die Taschenlampe sperren möchtest, und halte ihn 5 Sekunden lang gedrückt, um die Benutzereinstellungen zu ändern

Sperrfunktion

- Nur der Seitenschalter hat eine Sperrfunktion
- Nur wenn sich die Taschenlampe in den Einstellungen Classic Tactical und Outdoor befindet, hat der Seitenschalter die Sperrfunktion
- Halte bei ausgeschalteter und entsperrter Lampe den Schalter 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Taschenlampe zweimal flackert. Die Taschenlampe ist jetzt gesperrt
- Wenn das Licht gesperrt ist, klicke auf den Seitenschalter. Die Anzeige des Seitenschalters flackert grün, um anzuzeigen, dass das Licht gesperrt ist
- Um die Taschenlampe zu entsperren, drücke dreimal kurz hintereinander auf den Schalter. Die Taschenlampe flackert erneut zweimal, um anzuzeigen, dass sie aktiv ist

Ladezustandsanzeige

- Wenn die Taschenlampe zum ersten Mal eingeschaltet wird, blinkt die Batterieanzeige am Seitenschalter 5 Sekunden lang und erlischt dann
- Grüne Anzeige: 70% -100% Ladung
- Orangefarbene Anzeige: 30% -70% Ladung
- Rote Anzeige: weniger als 30% Ladung
- Wenn die Leistung unter 10% liegt, leuchtet die Kontrollleuchte ROT und flackert dann, um den Benutzer darauf hinzuweisen, dass die Kapazität kritisch ist

Hinweis: Der Akkuanzeigestatus funktioniert nur, wenn ein 18650 Li-Ion-Akku verwendet wird. Die Anzeigelampe funktioniert nur, wenn sich die Taschenlampe im konventionellen taktischen Modus und im Jagdmodus befindet.

Smart ITS Temperatur Kontrollsystem

Wenn sich die Taschenlampe im High-Light-Modus befindet, wird die Helligkeit automatisch entsprechend der Temperatur des Taschenlampenkörpers angepasst, um die LED und die internen Komponenten zu schützen und Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten.

Ladevorgang


Die Taschenlampe enthält ein USB-Ladekabel. Der maximale Ladestrom beträgt 1000mA. Das USB-Kabel kann an jeden USB-Stromanschluss (einschließlich PC-USB, Fahrzeug-USB, Handy-USB usw.) angeschlossen werden. Das Ladekabel wird mit einem Micro-USB-Ladeanschluss an die Taschenlampe angeschlossen. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, ziehe einfach das Kabel ab.

Ladekontrollleuchte

- Während des Ladevorgangs: Die Kontrollleuchte am Schalter leuchtet rot.
- Der Ladevorgang ist abgeschlossen: Die Anzeige leuchtet grün.
- Anormaler Zustand: Die Anzeige wird orange und flackert. Bitte schalte das Gerät aus und überprüfe es, bevor es weiter aufgeladen wird.

Batterieersatz

Schraube die Rückseite von der Taschenlampe ab und lege die Batterien so ein, dass die Plusanzeige (+) in Richtung Taschenlampenkörper zeigt. Schraube die Rückseite wieder auf.

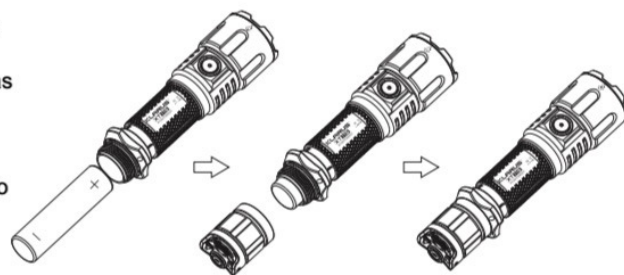

Verwendung und Wartung

- Die Oberfläche der Taschenlampe erwärmt sich während des Gebrauchs, insbesondere in Zeiten mit höherer Lichtleistung. Die maximale sichere Betriebstemperatur der Taschenlampe beträgt 60 ° C
- Lade den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Der mitgelieferte Akku ist aus Sicherheitsgründen zu weniger als 50% geladen und versorgt die Taschenlampe ohne Aufladung nicht mit der vollen Leistung
- Richte das Licht nicht direkt auf die Augen
- Verwende nur hochwertige Markenbatterien
- Entferne die Batterien, wenn die Lampe längere Zeit nicht benutzt wird
- Verwende eine weiche Bürste und Seifenwasser, um den Lichtkörper zu reinigen
- Um den wasserdichten Zustand zu erhalten, schmiere bitte den O-Ring mit Harz oder Öl ein und ersetze verschlissene O-Ringe nach Bedarf

Garantie

- KLARUS gewährt Garant bei Material- und Verarbeitungsfehler. Taschenlampenprodukte, die bei normaler Verwendung innerhalb von 5 Jahren nach dem Kaufnachweis als defekt eingestuft werden, werden kostenlos repariert oder ersetzt
- Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Unfälle, unsachgemäße Verwendung oder Produktänderungen verursacht wurden. Die Nichtbeachtung der allgemeinen Wartungsanweisungen kann zu Schäden an der Taschenlampe führen, die möglicherweise nicht von der KLARUS-Garantie abgedeckt sind

Eingeschränkte lebenslange Garantie

Wenn nach 5 Jahren ab Kaufdatum Probleme auftreten, berechnet KLARUS nur Teile. Die Gesamtreparaturgebühr bemisst sich nach den Kosten für das Ersatzmaterial. Bei erheblichen Lichtschäden wird KLARUS den Kunden über den Distributor mit einem Angebot kontaktieren. Der Kunde kann dann entscheiden, ob die Reparatur durchgeführt werden soll oder nicht. Die Fracht wird vom Händler oder Kunden bezahlt.

Gewährleistungsverfahren

- Wenn die Taschenlampe nicht den Spezifikationen entspricht, wird das Produkt wie oben beschrieben repariert oder ersetzt.
- Bitte wende dich für den Austausch und die Reparatur an den KLARUS-Fachhändler
- Wenn das Garantieproblem vom Händler nicht gelöst werden kann, wende dich bitte an KLARUS unter info@klaruslight.com

Bitte gib die folgenden Informationen an, um den Vorgang zu beschleunigen:

- 1) Schreibe die Seriennummer auf die Leuchte.
- 2) Füge eine detaillierte Beschreibung des Problems bei, zusammen mit Bildern oder einer kurzen Videodemonstration im Bedarfsfall.
- 3) Gib den Namen und das Geschäft des Händlers an, bei dem der Kauf getätigt wurde, sowie eine Kopie des Kaufbelegs.

