

Einfach. Besser.
Fernsehen über
DVB-T2 HD.

Erleben Sie die neue
TV-Vielfalt:

- mehr Programme
- schärfere Bilder
- einfache Bedienung

www.freenet.tv

Empfänger für hochauflösendes Antennenfernsehen

SKW-T21




Picture similar

Beste HD-Qualität für Ihre TV Programme

Der neueste High-End DVB-T2 HD-Receiver SKW-T21 steht für ultimativen Komfort und lässt Sie jetzt ganz einfach all Ihre freien und Irdeto-verschlüsselten Sender sehen. Der neue HEVC/H.265 Standard steht für perfektes HD. Der eingebaute USB Port macht eine Wiedergabe von Bildern, Musik sowie Videodateien zu einem besonderen Erlebnis. Ein Speicher für bis zu 700 Sendern und 4 Favoritenlisten lässt Sie Fernsehen komplett neu erleben.


- HDTV Receiver für DVB-T2 und DVB-T Free-To-Air TV und Radioprogramme über terrestrische Innen- oder Außenantenne¹
- Integriertes kartenloses Zugangssystem für Irdeto verschlüsselte Kanäle
- Unterstützt den neuen Standard HEVC/H.265 HEVC/H.265 und Dolby® Digital Plus²
- Neue Tuner-Technologie für optimalen Empfang
- Hervorragende Audio- und Videoqualität
- Display mit Anzeige des Senderkanals und Uhrzeit im Standby
- 4 Favoritenlisten für TV- und Radioprogramme
- Elektronischer TV-Programmführer (EPG) für aktuelle/ kommende Programminformationen bis zu 14 Tagen³



Empfänger für hochauflösendes Antennenfernsehen SKW-T21

- Automatischer und manueller Sendersuchlauf
- Teletext, mehrsprachige Untertitel und Audiospuren³
- USB-Port: Abspielen von Multimedia-Dateien⁴, Updates der Receiver-Software via externes USB-Speichermedium
- Schnelle und einfache Installation, benutzerfreundliches Menü
- USB Stromkontrolle für Energiesparen im Standby
- 700 Programmspeicherplätze
- Schnelle Programmsortierung nach Alphabet
- 10 Event-Timer mit 4 Modi (einmalig, täglich, wöchentlich, Montag bis Freitag)
- Menüführung (OSD) in High Definition
- Sendungen direkt über den EPG vermerken
- Kindersicherung für Menü und Alterskontrolle für Sender
- Mehrsprachige Menüführung (OSD)
- TV- und Radioprogramme: sperren, verschieben, löschen
- Einschalten mit dem zuletzt eingestellten Kanal
- Digitaler Ton über Koaxialausgang (S/PDIF) durch Anschluss an digitalen Verstärker
- Benutzerfreundliche Fernbedienung
- UHF Tuner
- Unterstützung aktiver Antenne mit 5 V-Ausgang
- Energiesparfunktion: automatischer Standby
- Anschlüsse: ANT IN, Ethernet, TV SCART, HDMI, S/PDIF koaxial, USB-Port
- Zubehör: Fernbedienung, 2x AAA Batterien

1. Abhängig von lokalen Empfangsbedingungen
2. Dolby Digital Plus und das Doppel-D Symbol sind eingetragene Warenzeichen von Dolby Laboratories
3. Verfügbarkeit abhängig vom Serviceanbieter
4. STRONG kann keine Garantie für die Wiedergabe von Dateien übernehmen, selbst wenn das Format mit den hier aufgeführten übereinstimmt, da die erfolgreiche Wiedergabe auch von den verwendeten Codecs, Daten Bitrate und Auflösung abhängt (alle MPEG-Codec-Formate werden unterstützt),

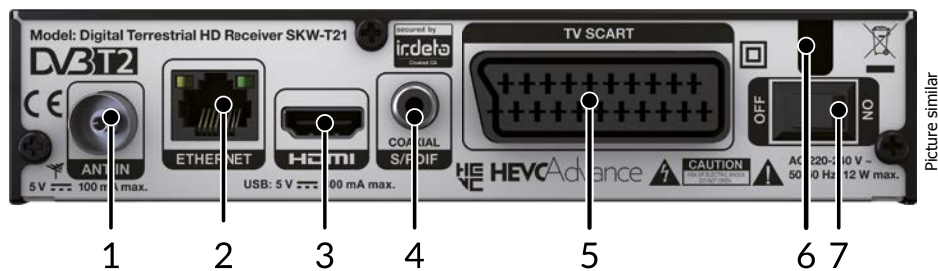

1. Antenne
2. Ethernet

3. TV (HDMI)
4. Digitaler Audioverstärker

5. TV (SCART)
6. Netzstecker
7. Netzschalter

Tuner

Eingang: IEC60169-2, Female, 75 Ohm nominal
Eingangsfrequenzbereich:
UHF: 474 ~ 858 MHz
Eingangspiegel: DVB-T: -75 ~ -25 dBm
DVB-T2: -70 dBm ~ -25 dBm
Antennenspannung: 5 V DC, max 100 mA, Überspannungsschutz

Demodulation:

Demodulation: QSPK, 16/64/256 QAM
DVB-T (EN 300 744), DVB-T2 (EN 302 755)
Demodulations-Modi: normal und erweitert
Schutzintervall: DVB-T = 1/32, 1/16, 1/8, 1/4;
DVB-T2 = 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4

Video Decoder

Profilpegel: MPEG-2 MP@ML, MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC, MPEG-4 H.265/HEVC
Video Ausgang: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Bildfrequenz: PAL
Bildformat: 4:3, 16:9,
Seitenverhältnis: Pan & Scan, Letterbox, Combined

Audio Decoder

Audio Decoding: Dolby Digital Plus*/AC3+/PCM
MPEG MusiCam Layer II
Sampling Rate: 32, 44.1, 48 kHz
Audiomodus: Mono L/R, Stereo

System und Speicherkapazität

Flash Speicher: 128 MB
SDRAM: 512 MB

Conditional Access System

System: Irdeto CCA
Kartenleser: 1 Steckplatz, in Übereinstimmung mit ISO 7816

Anschlüsse

ANT IN - IEC Female
HDMI
TV SCART (RGB, CVBS, Audio L&R)
S/PDIF (koaxial)
Ethernet
USB 2.0, Typ A: 5 V/800 mA (max.) unterstützt

Allgemeine Daten

Netzspannung:
AC 220 - 240 V AC ~ 50/60 Hz
Stromverbrauch: 7 W (typ.), 12 W (max)
Stromverbrauch im Standby: max. 1.0 W
Betriebstemperatur: 0 °C ~ +40 °C
Lagertemperatur: -10 °C ~ +50 °C
Feuchtigkeit: 0 ~ 85%, RH, nicht kondensierend
Größe (B x T x H) in mm: 168 x 99 x 39
Gewicht: 0,35 kg

*Dolby Digital Plus und das Doppel-D Symbol sind eingetragene Warenzeichen von Dolby Laboratories

EAN SKW-T21: 8717185449693

SERVICE CENTER

support_de@strong.tv
DE 0180 501 49 91
(€ 0,14/Min. deutsches Festnetz)
(€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)

SKYWORTH erklärt, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien CE 2006/95/EC and 73/23/EC, RoHS 2011/65/EU entspricht.

Irtrum und technische Änderungen vorbehalten. In Folge kontinuierlicher Forschung und Entwicklung können sich Spezifikationen, Form und Aussehen der Produkte ändern. Irdeto ist ein eingetragenes Warenzeichen von Irdeto Access B.V. HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. In Lizenz von Dolby Laboratories gefertigt. Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus und das Doppel-D Symbol sind eingetragene Warenzeichen von Dolby Laboratories. Alle anderen Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. © SKYWORTH 2016. Alle Rechte vorbehalten.