


- A. Programmwahlschalter**
- B. Taste "Startvorwahl"** ◆
- C. Programmablaufanzeige (Über der Linie)**  
Leuchtanzeigen der Startvorwahl ◆  
(Neben die Linie)
- D. Schleuderdrehzahl-Wahlschalter**
- E. Taste "Start(Pause)"**
- F. Taste "Löschen"**
- G. Anzeige "Tür frei"**

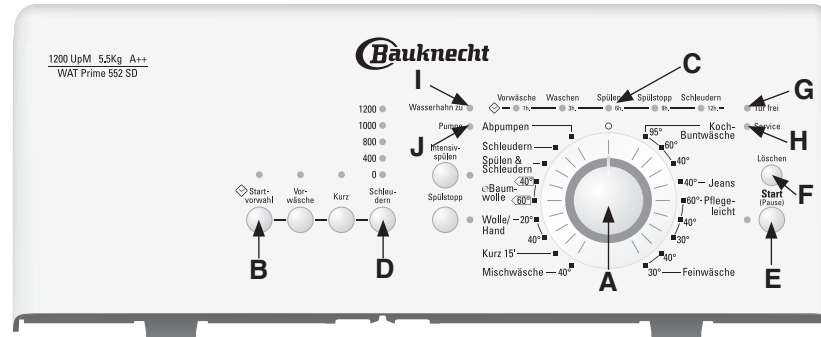

Diese Waschmaschine ist mit automatischen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die Störungen frühzeitig erkennen und angemessen reagieren, zum Beispiel:

- H. Anzeige "Service"**
- I. Anzeige "Wasserhahn zu"**
- J. Anzeige "Pumpe"**

1) Zur Schonung der Wäsche ist die Schleuderdrehzahl in diesen Programmen begrenzt.

Programm	Pflegekennzeichen	Max. Beladung kg	Wäscheart / Hinweise <i>- Bei der Temperaturwahl die Herstellerempfehlungen auf dem Pflegekennzeichen beachten</i>	Wasch- und Zusatzmittel			Zusatzfunktionen					Max. Schleuderdrehzahl U/min
				Vorwäsche	Hauptwäsche	Weichspüler	Startvorwahl	Vorwäsche	Kurz	Intensiv Spülen	Spülstopp	
<b>Koch-Buntwäsche</b> 40 - 60 - 95°C		5.5	Normal bis stark verschmutzte Bett-, Tisch- und Unterwäsche, Handtücher, Oberhemden usw. aus Baumwolle und Leinen. Bei Wahl von "Koch-Buntwäsche 95" beseitigt dieses Programm Bakterien und führt eine Hygienisierung Ihrer Wäsche durch. Die Wirksamkeit bei der Bakterienbeseitigung wurde in Anlehnung an die NF EN 13697 Norm vom Nov. 2001 getestet.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	Max.
<b>Jeans</b> 40°C		4.0	Normal verschmutzte Baumwolljeans und Kleidungsstücke aus Jeansstoff wie Hosen und Jacken.	*	Ja	*	*	*	-	*	*	Max.
<b>Pflegeleicht</b> 30 - 40 - 60°C		3.0	Normal verschmutzte Blusen, Hemden, Overalls usw. aus Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon).	*	Ja	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Feinwäsche</b> 30 - 40°C		1.5	Gardinen und empfindliche Kleider, Röcke, Hemden und Blusen usw.	*	Ja	*	*	*	-	-	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Mischwäsche</b> 40°C		3.0	Leicht bis normal verschmutzte Wäsche aus Baumwolle und/oder Synthetik.	-	Ja	*	*	-	-	*	*	Max.
<b>Kurz 15'</b> 30°C		3.0	Leicht verschmutzte Oberbekleidung aus Baumwolle, Polyester, Polyamid und ähnlichen Mischgeweben.	-	Ja	*	*	-	-	-	*	Max.
<b>Wolle/Hand Kalt</b> 40°C		1.0	Wollkleidungen, gekennzeichnet mit dem Schild der Gesellschaft Woolmark und mit Bezeichnung der Möglichkeit von Maschinenwäsche, als auch Textilien aus Seide, Leinen, Wolle und Viskose, gekennzeichnet mit dem Schild Handwäsche.	-	Ja	*	*	-	-	-	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Baumwolle</b> 40°C / 60°C		5.5	Normal verschmutzte Baumwollwäsche. Bei 40 °C und 60 °C Standard-Baumwolle Programm und Das beste Programm hinsichtlich des kombinierten Wasser- und Energieverbrauchs zum Waschen der Baumwollwäsche. - Referenzprogramm für Energieverbrauchskennzeichnung der Waschmaschine.	-	Ja	*	*	-	-	*	*	Max.
Spülen & Schleudern	-	5.5	Genau wie abschließendes Spülen und letztes Schleudern im Programm "Koch-Buntwäsche".	-	-	*	*	-	-	*	*	Max.
Schleudern	-	5.5	In diesem Programm wird intensiv geschleudert. Entspricht dem Schleudern im Programm "Koch-Buntwäsche".	-	-	-	*	-	-	-	*	Max.
Abpumpen	-	-	Nur Abpumpen - kein Schleudern. Alternative Möglichkeit zur Beendigung der Programme nach "Spülstopp".	-	-	-	*	-	-	-	-	-

\* = Optional / Ja = muss dosiert werden

## VERBRAUCHSDATEN

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand 0,11 W / im unausgeschalteten Zustand 0.11 W

Programm	Temperatur (°C)	Beladung (kg)	Wasser (l)	Energie ohne "Kurz" (kWh)	Ungefähre Programmdauer ☺ (Stunden : Minuten)		👤 %
					ohne "Kurz"	mit "Kurz"	
Kochwäsche	95	5.5	55*	1.70	1:55	1:45	57
Buntwäsche	60	5.5	48	1.02	2:20	1:45	
Buntwäsche	40	5.5	48	0.64	2:05	1:30	
Jeans	40	4.0	41	0.58	1:44	–	40
Pflegeleicht	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14	
Pflegeleicht	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59	
Feinwäsche	40	1.5	50	0.55	0:45	–	61
Feinwäsche	30	1.5	50	0.50	0:41	–	
Mischwäsche	40	3.0	40	0.45	1:00	–	
Kurz 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	–	53
Wolle/Hand	40	1.0	40	0.55	0:35	–	
Wolle/Hand	kalt	1.0	40	0.10	0:30	–	
eBaumwolle <60>**	60	5.5	42	0.82	3:20	–	53
eBaumwolle <60>**	60	2.75	32	0.69	2:10	–	
eBaumwolle <40>**	40	2.75	32	0.53	1:45	–	

Die Verbrauchsdaten wurde entsprechend Standard IEC/EN 60 456 unter ganormten Bedingungen ermittelt. Unter Haushaltsbedingungen können die Verbrauchswerte in Abhängigkeit von Wasserdruck, Wasserzulauftemperatur, Wäschemenge und Wäscheart von den Tabellenwerten abweichen. Der Wasser- und Energieverbrauch betrifft die Standardeinstellung der Arbeitsweise von Programmen; die Auswahl einer speziellen Option oder die Änderung von Drehgeschwindigkeit, bzw. Temperatur hat die Änderung dieses Verbrauchs zur Folge.

☺ Die Programmdauer kann von den oben angeführten Werten abweichen, da sie von den tatsächlich eingesetzten Arbeitsbedingungen abhängt (siehe die „Störungssucheanleitung“ in Ihrer Betriebsanleitung).

👤 Annähernder Inhalt von Restfeuchtigkeit (%). Nach Beendigung von Programm und Schleudern bei höchster wählbarer Geschwindigkeit, in Grund-Programmeinstellung.

\*\* Zur Herabsetzung der Wassertemperatur wird am Ende des Hauptwaschgangs vor dem Abpumpen kaltes Wasser zugeführt.

\* Referenzprogramme für den Energieaufkleber. Aus Energiespargründen kann die tatsächliche Wassertemperatur von der angegebenen Programmtemperatur abweichen.

## VORBEREITEN DES WASCHGANGS

1. Beladen Sie die Waschmaschine, schließen Sie die Trommelklappe und vergewissern Sie sich, dass dieselbe richtig verschlossen ist.
2. Waschmittel laut Titelseite und Kapitel "Waschmittel und Waschsätze" der Gebrauchsanleitung hinzugeben.
3. Den Deckel schließen.
4. Stellen Sie den **Programmwahlwähler** auf das gewünschte Programm und die Temperatur. Die Kontrollleuchte neben der Taste "**Start(Pause)**" blinkt. Die Anzeigelampe der festgelegten Schleuderdrehzahl leuchtet auf. Wenn Sie das Programm nicht gleich nach seiner Auswahl starten, schaltet sich die Waschmaschine nach einer Viertelstunde automatisch aus. Um die Waschmaschine wieder einzuschalten, drehen Sie den Programmwähler auf "O" und danach wieder auf das gewünschte Programm.

## GEWÜNSCHTE ZUSATZFUNKTION WÄHLEN

Eine Option kann zu jeder Zeit während des Waschgangs angewählt oder unterbrochen werden. Die Option bleibt so lange bestehen, bis die entsprechende Programmphase abgearbeitet ist. Ist eine bestimmte Kombination von Programm und Zusatzfunktion/en nicht möglich, erlöschen die Anzeigelampen automatisch.

### Taste "Vorwäsche"

- Nur für stark verschmutzte Wäsche (z. B. sandig oder verkrustet) bestimmt. Die Programmdauer erhöht sich um etwa 15 Minuten.
- Verwenden Sie keine Flüssigwaschmittel für die Hauptwäsche bei eingeschalteter Vorwäsche.

### Taste "Kurz"

- Ermöglicht schnelleres Waschen durch Verkürzung der Programmdauer.
- Empfehlenswert für kleinere Wäschemenge, bzw. für nur leicht verschmutzte Wäsche.

### Taste "Intensiv Spülen"

- Diese Option erhöht die Wassermenge beim Spülen.
- Diese Zusatzfunktion eignet sich besonders für Gegenden mit sehr weichem Wasser, die Reinigung von Babywäsche und als Hilfe bei Waschmittelallergien.

### Taste "Spülstopp"

- Die Wäsche bleibt ungeschleudert im letzten Spülwasser liegen: ein Verfärben der Wäsche und erhöhte Knitterbildung werden vermieden.
- Diese Zusatzfunktion ist hilfreich, wenn Sie den Schleudervorgang zu einem späteren Zeitpunkt ausführen oder nur abpumpen wollen.
- Bei Anwahl der Zusatzfunktion "Spülstopp" die Wäsche nicht zu lange im Spülwasser liegen lassen.

**Hinweis:** Sobald das Gerät in der Position Spülstopp anhält, leuchtet die Anzeigelampe "Spülstopp" in der Programmablaufanzeige auf und die Anzeigelampe neben der Taste "**Start(Pause)**" beginnt zu blinken.

### Beenden der Funktion "Spülstopp"

- Die "**Start(Pause)**"-Taste drücken: das Programm endet automatisch mit dem Schleudergang für das gewählte Waschprogramm.
- Soll die Wäsche nicht geschleudert werden, stellen Sie den Programmwahlwähler auf "Abpumpen" und drücken Sie erneut die Taste "**Start(Pause)**".

## Taste "Schleudern"

- Jedes Programm verfügt über eine voreingestellte maximale Schleuderdrehzahl.
- Drücken Sie die Taste, um eine andere Schleuderdrehzahl einzustellen.
- Ist die Schleuderdrehzahl auf "0" gesetzt, wird der Endschleudergang aufgehoben. Die Schleuderdrehzahlen während des Spülvorgangs bleiben jedoch erhalten. Das Wasser wird lediglich abgepumpt.

## STARTVORWAHL

Die Taste "Startvorwahl" gestattet es dem Benutzer, die günstigste Zeit für den Waschgang zu wählen, z. B. nachts, wenn in manchen Gegenden der Stromtarif niedriger ist. Verwenden Sie keine Flüssigwaschmittel bei eingeschalteter Startvorwahl.

- Wählen Sie das Programm, die Schleuderdrehzahl und die Zusatzfunktionen.
- Drücken Sie mehrmals auf die Taste "Startvorwahl", um eine Verzögerung von 1, 3, 6, 9 oder 12 Stunden einzustellen. Die entsprechende Kontrollanzeige leuchtet auf.
- Starten Sie das Programm (siehe "Programmstart"). Die Anzeigelampe neben der Taste "Startvorwahl" leuchtet auf und erlischt wieder, wenn das Programm startet.
- Nach Betätigung der Taste "**Start(Pause)**" setzt der Countdown der Startvorwahl ein. Nach dem Programmstart wird die Startvorwahl-Anzeige ausgeblendet und durch die Programmablaufanzeige ersetzt.
- Nach Drücken der Taste "**Start(Pause)**" kann die eingestellte Stundenzahl durch erneutes Drücken der Taste "Startvorwahl" reduziert werden.

### Löschen der "Startvorwahl"

**..Bevor Sie auf die Taste "Start(Pause)" drücken:**

- Drehen Sie den Programmwahlwähler auf eine andere Stellung oder drücken Sie die Taste "**Löschen**".

**..Nach Betätigung der Taste "Start(Pause)":**

- Drücken Sie die Taste "**Löschen**" mindestens 3 Sekunden lang. Die Startvorwahl-Anzeige erlischt.

## PROGRAMMSTART

Wasserhahn öffnen und die Taste "**Start(Pause)**" drücken. Die Anzeige neben der Taste "**Start(Pause)**" leuchtet auf. Die Programmablaufanzeige bewegt sich von links nach rechts über die Phasen Waschen, Spülen und Abpumpen/Schleudern. Nach jeder Programmphase erlischt die betreffende Anzeige.

- **Hinweis:** Nach einem Stromausfall oder nach einem Abschalten des Gerätes während eines Waschgangs läuft das Programm wieder an dem Punkt an, an dem es unterbrochen wurde.

## ANZEIGE "TÜR FREI"

Vor dem Programmstart und nach Programmende leuchtet die Kontrolllampe auf und zeigt damit an, dass die Tür geöffnet werden kann. Solange das Waschprogramm läuft, ist die Tür verriegelt und darf unter keinen Umständen mit Gewalt geöffnet werden. Falls die dringende Notwendigkeit besteht, die Tür während eines laufenden Waschprogramms zu öffnen, beziehen Sie sich bitte auf "Löschen (Reset) eines laufenden Programms vor Programmende".

## STÖRUNGSANZEIGEN

Bei Störungen oder Unregelmäßigkeiten in der „Störungssucheanleitung“ in Ihrer Bedienungsanleitung nachschauen.

### "Wasserhahn zu"

Kein, oder ungenügend Wasser im Einlauf.

### "Service"

Störung oder falsche Arbeit eines elektrischen Teils.

### "Pumpe"

Abwasser wurde nicht abgepumpt.

**Die "Schleudern"-Anzeige in der Programmablauf-Anzeige blinkt:** Unwucht während des Schleuderns.

## PROGRAMMENDE

- Die Kontrolllampe "Tür frei" leuchtet auf. Nach ungefähr einer Viertelstunde schaltet die Waschmaschine ganz aus, womit sie die Energie spart.
- 1. Programmwahlwähler in die "O"-Position stellen.
- 2. Schließen Sie den Wasserhahn.
- 3. Öffnen Sie den Deckel und entladen Sie die Maschine.
- 4. Lassen Sie den Deckel für einige Zeit geöffnet, damit das Gerät im Inneren trocknet.

## PROGRAMM- UND/ODER OPTIONSÄNDERUNGEN NACH PROGRAMMSTART

1. Drücken Sie die Taste "**Start(Pause)**", um das Programm anzuhalten. Die Anzeigelampe blinkt.
2. Wählen Sie das neue Programm, eventuelle Zusatzfunktionen und ggf. eine andere Schleuderdrehzahl.
3. Drücken Sie erneut die Taste "**Start(Pause)**". Das neue Programm nimmt das Waschprogramm in derselben Phase wieder auf, in der das vorhergehende unterbrochen wurde. Für dieses Programm kein Waschmittel mehr zugeben.

## LÖSCHEN (RESET) EINES LAUFENDEN PROGRAMMS VOR PROGRAMMENDE

Die Rückstelltaste "**Löschen**" unterbricht das Programm vor dem Ende.

- Drücken Sie auf die Taste "**Löschen**" mindestens 3 Sekunden lang. Eventuell vorhandenes Wasser wird abgepumpt, bevor die Tür geöffnet werden kann.