

Godox

# SK II

Compact Studio Flash



Diese Bedienungsanleitung wurde durch Bedienungsanleitung24.de erstellt. Wir weisen darauf hin, dass diese durch uns übersetzte Bedienungsanleitung und die darin enthaltenen Angaben, Informationen und Empfehlungen weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Garantie darstellen.

**BEDIENUNGSANLEITUNG**

## VORWORT

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Studioblitz der SKII-Serie entschieden haben. Es ist ein leichter, kompakter und langlebiger Blitz mit vollständigen Funktionen. Design für Shooting Studio Portrait und E-Commerce-Produkt. Dieses Produkt eignet sich für Kopf-, Hüft- und Zertifikataufnahmen sowie für Produktaufnahmen usw. Es kann auch in großen Studios und Werkstätten hohes Licht, Hintergrundlicht oder Haarlicht bieten. Der SKII Flash bietet:

- Eingebautes Godox 2.4G Wireless X System
- Präzise Ausgabe auf dem LCD-Bildschirm in 40 Schritten von 1/16 bis 1/1 (oder 6.0 bis 10.0)
- Verwenden Sie den optionalen Auslöser X1, XT16 oder FT-16, um das Blitzleistungsverhältnis, die Einstelllampe und den Summer sowie die Blitzauslösung zu steuern
- Kompakter und leichter Körper mit Bowers-Halterung für nahezu alle StudioLichtformer
- Die 150W Einstelllampe kann in Leistungsstufen von 5% bis 100% eingestellt werden
- Hervorragende Ausgabestabilität, bei gleicher Ausgabe werden nicht mehr als 2% verschoben
- Die Anti-Preflash-Funktion ermöglicht die Synchronisation mit Kameras, die über ein One-Preflash-Zündsystem verfügen
- Automatisches Speichern und Wiederherstellen der angepassten Bedienfeldeinstellungen

## ⚠ WARNUNGEN

Lesen Sie die folgenden Warnhinweise vollständig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um Schäden am Produkt oder Verletzungen von Ihnen oder anderen Personen zu vermeiden. Bewahren Sie diese Sicherheitsanweisungen an einem Ort auf, an dem Benutzer sie lesen können.

Nicht zerlegen oder modifizieren. Sollte das Produkt ausfallen, senden Sie den Defekt zur Inspektion und Wartung an das autorisierte Service-Center zurück. Bleib trocken. Nicht mit nassen Händen anfassen, nicht in Wasser eintauchen oder Regen aussetzen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Stellen Sie das Gerät in eine belüftete Umgebung und achten Sie darauf, dass die Teile der Beleuchtungs- und Wärmeableitungsöffnungen nicht blockiert werden. Nicht in entflammbarer Umgebung verwenden.

Da dieses Produkt ein Gerät zum Herstellen und Unterbrechen von Verbindungen verwendet, sollten Sie es einfach verwenden. Berühren Sie nicht die heizenden Teile dieses Produkts.

Schalten Sie das Gerät aus und tragen Sie isolierte Handschuhe, bevor Sie Zubehör installieren und anschließen. Achten Sie beim Auswechseln der Röhre oder der Einstelllampe darauf, dass die Röhre kühl ist, und tragen Sie isolierte Handschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden.

Blitzen Sie nicht direkt mit bloßen Augen (insbesondere bei Babys), da dies zu Sehstörungen führen kann.

Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.

Zum weiteren Schutz vor Brandgefahr nur die gleiche 250-V-Sicherung vom Typ F8AL verwenden.

Ein Gerät der Klasse I muss an eine Netzsteckdose mit Schutzerdung angeschlossen werden.

Wird der Netzstecker oder eine Gerätekupplung als Trennvorrichtung verwendet, muss die Trennvorrichtung leicht zu bedienen sein.

Nach 30 aufeinanderfolgenden Blitzen mit voller Leistung sollte der Blitz ca. 3 Minuten lang abgekühlt sein. Überhitzung tritt auf, wenn es kontinuierlich ohne Abkühlung verwendet wird.

Verwenden Sie die Einstelllampe nicht für längere Zeit. ansonsten entflammbares Zubehör, das am Blitzkopf befestigt ist, z. Softbox wird verbrannt. In diesem Fall wird eine Zeit von 10 Minuten empfohlen. Nach 10 Minuten 1 Minute abkühlen lassen.


Wenn Sie einen Snoot verwenden, lassen Sie die Einstelllampe nicht lange an und feuern Sie nicht zu häufig (nicht mehr als sechs Mal für eine Minute). Überhitzung führt zu Schäden am Blitzgehäuse und / oder an der Studioleuchte.

Vermeiden Sie plötzliche Stöße, da diese die Blitzröhre und / oder die Einstelllampe beschädigen können. Das Gerät darf weder Stolpern noch Spritzern ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden.

⚠ Berühren Sie nicht den Bereich um dieses Symbol, da es heiß ist.


## BESCHREIBUNG

### • Körper

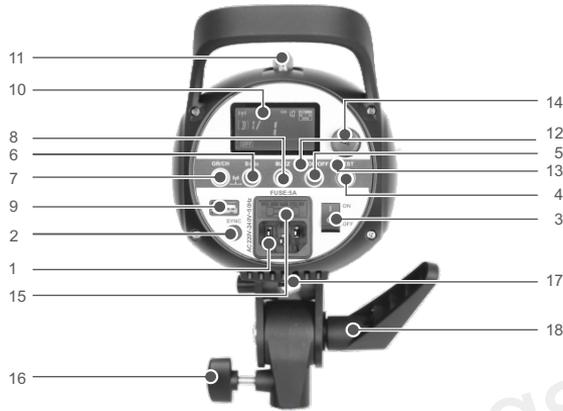

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 1. Steckdose                             | 10. LCD-Anzeige                   |
| 2. Sync Cord Jack                        | 11. Lichtsensor                   |
| 3. Netzschalter                          | 12. Anzeige der Einstelllampe     |
| 4. Testknopf                             | 13. Testanzeige                   |
| 5. MOD / OFF-Taste für die Einstelllampe | 14. Wählen Sie Wählen + SET-Taste |
| 6. Taste S1 / S2 Slave-Modell            | 15. Sicherung                     |
| 7. Gruppen- / Kanaltaste                 | 16. Montagehalterung              |
| 8. BUZZ-Taste                            | 17. Schirm Eingang                |
| 9. Drahtloser Steuerungsanschluss        | 18. Richtungsanpassungsgriff      |

### • LCD Panel

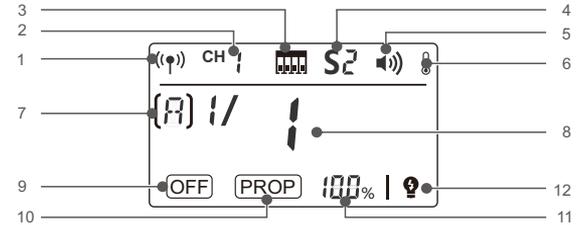

- |  |  |
|--|--|
| 1. Eingebaute drahtlose Übertragung 2.4G | 8. Blitzleistung   |
| 2. Eingebauter drahtloser Kanal          | 9. Die Einstelllampe ist aus   |
| 3. Eingebaute drahtlose Kanalwahl        | 10. Die Einstelllampe befindet sich im PROP-Modus                      |
| 4. Slave-Modellanzeige                   | 11. Die Einstelllampe zeigt die Leistung in Prozent an                 |
| 5. Piepton                               | 12. Die Einstelllampe ist ausgeschaltet, wenn der Blitz ausgelöst wird |
| 6. Temperaturalarmanzeige                |  |
| 7. Eingebaute drahtlose Gruppe           |  |


### • Zubehör

1. Netzkabel
2. Lampenabdeckung
3. Einstelllampe
4. Bedienungsanleitung



### • Separat erhältliches Zubehör

Das Produkt kann in Kombination mit dem folgenden separat erhältlichen Zubehör verwendet werden, um optimale Fotoeffekte zu erzielen: X1-, XT16- oder FT-16-Fernbedienung, Wechselrichter, Softbox, Fotoregenschirm, Lichtstativ, Barndoor, Snoot usw.

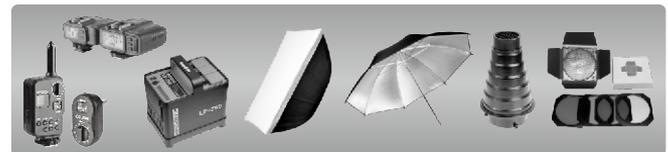

## EINSTELLUNGEN

### • Vorbereitung

Nehmen Sie die Lampenabdeckung ab. Installieren Sie die Einstelllampe und setzen Sie die Glasschutzabdeckung und den Standardreflektor auf. (Um den Standardreflektor zu deinstallieren, drücken Sie die Entriegelungstaste am Blitzkopf und drehen Sie den Standardreflektor gegen den Uhrzeigersinn, um ihn herauszunehmen (siehe Abbildung).) Bringen Sie das Blitzgerät an einem geeigneten Lichtstativ an. Stellen Sie den Montagewinkel (16) auf einen guten Winkel ein und stellen Sie sicher, dass er festgezogen und fixiert ist. Verwenden Sie den Richtungseinstellgriff (18), um den Blitz in die gewünschte Richtung einzustellen. Der Schirmeingang (17) dient zum Einsetzen verschiedener Fotoregenschirme.



### • Netzanschluss

Schließen Sie den Blitz mit dem Netzkabel an eine Wechselstromquelle an und schalten Sie den Netzschalter ein (3).

### • Einstelllampe

Drücken Sie kurz die Einstelllampentaste (5), um den Einstelllampenmodus (AUS, PROP und Prozent) auszuwählen, und drücken Sie lange auf die Taste für die Einstelllampe (5), um die Funktion ein- oder auszuschalten, bei der die Einstelllampe ausgeschaltet ist, wenn der Blitz ausgelöst wird. Die Einstelllampe erlischt automatisch nach 4-stündigem Anzünden, um eine Überhitzung durch längeres Anzünden zu vermeiden, wenn der Benutzer nicht in der Nähe ist.

**AUS:** Die Einstelllampe ist ausgeschaltet.

**PROP:** Die Leistung der Einstelllampe ändert sich mit der Blitzleistung. Je stärker der Blitz ist, desto heller ist die Einstelllampe.

**Prozentsatz:** Passen Sie die Lichthelligkeit der Einstelllampe manuell von 5% auf 100% an.

#### Einstellung:

Wenn OFF angezeigt wird, drücken Sie kurz die Taste <MOD / OFF>, um den PROP-Modus aufzurufen. Jetzt zeigt das LCD-Panel PROP an.

Wenn PROP angezeigt wird, drücken Sie kurz die Taste <MOD / OFF>, um den Prozentmodus aufzurufen. Drücken Sie kurz die SET-Taste und den Prozentwert blinkt. Drehen Sie das Auswahlrad, um die Lichthelligkeit zwischen 5% und 100% einzustellen. Drücken Sie kurz die SET-Taste, um das Menü zu verlassen.

Wenn PROP angezeigt wird, drücken Sie kurz die <MOD / OFF> -Taste, um in den <OFF> -Modus zurückzukehren.

Halten Sie im NICHT AUS-Modus die Taste <MOD / OFF> 2 Sekunden lang gedrückt, um die Funktion einzuschalten, bei der die Modellierung deaktiviert ist, wenn der Blitz ausgelöst wird. Jetzt zeigt das LCD-Panel (☹). Drücken Sie die Taste <MOD / OFF> erneut lange, um diesen Modus zu verlassen.



Wenn sich brennbares Zubehör auf dem Blitzgerät befindet, lassen Sie die Einstelllampe nicht lange eingeschaltet. Es wird empfohlen, das Produkt nach 10 Minuten Arbeit eine Minute lang abzukühlen.

### • Leistungsregelung

Das Wählrad (14) entscheidet über die unterschiedliche Ausgangsleistung und erfüllt die Lichtanforderungen in verschiedenen Umgebungen. Die Leistung ist von 1/16 bis 1/1 frei einstellbar, was auf dem LCD-Display (10) entsprechend angezeigt wird. "-" im Display zeigt an, dass die Blitzauslösefunktion ausgeschaltet ist. Drücken Sie die Test-Taste, um die Leistung zu entladen, wenn die Blitzleistung von hoch auf niedrig eingestellt ist.

### • Test Knopf

Drücken Sie die Prüftaste (4), um den Blitz auszulösen, ohne ein Bild aufzunehmen. In Kombination mit dem Wählrad (14) kann dies auch zur Anpassung der Blitzhelligkeit beitragen. Drücken Sie die SET-Taste und schalten Sie den Blitz ein, um die Version anzuzeigen.

### • Sync-Triggerung

Die Synchronisationskabelbuchse (2) ist ein 3,5-mm-Stecker. Stecken Sie hier einen Auslöser ein und der Blitz wird synchron mit dem Kameraverschluss ausgelöst.

### • GR/CH Knopf

Durch kurzes Drücken der GR / CH-Taste kann die eingebaute Funkgruppe eingestellt werden. Wenn die Gruppenanzeige auf dem LCD-Feld blinkt, drehen Sie das Auswahlrad zum Ändern. Durch langes Drücken der GR / CH-Taste kann der eingebaute Funkkanal eingestellt werden. Wenn die Kanalanzeige auf dem LCD-Feld blinkt, drehen Sie das Wählrad, um die Einstellung zu ändern.

### • Slave-Trigger-Modell

Es stehen drei Slave-Triggermodelle zur Verfügung, die durch Drücken der Taste Slave-Modell (6) eingestellt werden können.

◆ Keine optische Kontrolle: S1 oder S2 werden nicht auf dem LCD-Display angezeigt, was darauf hinweist, dass die Slave-Triggerfunktion ausgeschaltet ist.

◆ Einstellung der sekundären S1-Optikeinheit: Drücken Sie im manuellen M-Blitzmodus die Taste <S1 / S2>, damit dieser Blitz als sekundärer S1-Optikblitz mit optischem Sensor fungieren kann. Mit dieser Funktion wird der Blitz synchron ausgelöst, wenn der Hauptblitz ausgelöst wird. Dies hat den gleichen Effekt wie bei Verwendung von Funkauslösern. Dies hilft, mehrere Lichteffekte zu erzeugen.

◆ Einstellung der Optik-S2-Sekundäreinheit: Drücken Sie die Taste <S1 / S2>, damit dieser Blitz auch als Optik-S2-Sekundärblitz mit optischem Sensor im manuellen M-Blitzmodus verwendet werden kann. Dies ist nützlich, wenn die Kamera über eine Vorblitzfunktion verfügt. Mit dieser Funktion ignoriert der Blitz einen einzelnen „Vorblitz“ des Hauptblitzes und wird nur als Reaktion auf den zweiten tatsächlichen Blitz des Hauptgeräts ausgelöst.

## • Buzz Funktion

Mit der Soundtaste (8) können Sie entscheiden, ob nach dem Aufladen eine akustische Erinnerung für den Bereitschaftsblitz vorliegt. Wenn die Summtonanzeige auf dem LCD-Feld angezeigt wird, ist die Summtonfunktion aktiviert. Wenn es nicht mehr angezeigt wird, funktioniert die Summfunktion nicht. Ein "BI" -Ton ist zu hören, wenn er vollständig aufgeladen ist.

## • Tastenkombination

Drücken Sie synchron die GR / CH-Taste und die S1 / S2-Taste kann die eingebaute drahtlose Übertragung ein- / ausschalten. Wenn auf dem LCD-Feld keine Funk- und Kanalanzeigen angezeigt werden, ist die integrierte Funkübertragung ausgeschaltet. Im Gegenteil, die eingebaute Funkübertragung ist eingeschaltet. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten S1 / S2 und BUZZ, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

## • Alarm Display

- E0 Der Temperatursensor ist nicht angeschlossen.
  - E1 Während des Ladevorgangs steigen Kapazität und Spannung nicht innerhalb von 1 Sek an.
  - E2 Die schnellste Aufheizkomponente liegt über der Zusatztemperatur.
  - E3 Entladekapazität und Spannung > Bewertung + 10%
- Alarm ertönt, BIBI, klingelt alle 0,5 Sekunden. Drücken Sie die SET-Taste, um den Alarm zu beenden.

## • Speicherfunktion



Das Gerät ist mit einer Speicherfunktion für die Bedienfeldeinstellung ausgestattet. Es wird Ihnen helfen, sich die Bedienfeldeinstellung 3 Sekunden nach dem Einstellen zu merken. Wenn Sie den Blitz das nächste Mal einschalten, ist die Bedienfeldeinstellung dieselbe wie vor dem Ausschalten.

## • Drahtlose Steuerungsfunktion

Das Blitzgerät verfügt über eine integrierte 2,4-G-Funkübertragung, die zusammen mit den Blitzauslösern X1 und XT16 verwendet werden kann.


Drücken Sie gleichzeitig die Taste <GR / CH> und die Taste <S1 / S2>, um die integrierte Funkübertragung einzuschalten, und das Symbol <↑> wird angezeigt. Wenn andere drahtlose Blitzsysteme in der Nähe sind, können Sie die Kanal-IDs ändern, um Signalstörungen zu vermeiden. Die Kanal-IDs der Master-Einheit und der Slave-Einheit (en) müssen identisch sein.

### Kommunikationskanal einstellen



- 1 Halten Sie die Taste <GR / CH> 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Kanal-IDs blinken.
- 2 Drehen Sie das Wählrad, um einen Kanal zwischen 1 und 32 auszuwählen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste <SET>.


### Kommunikationsgruppe einstellen



- 1 Drücken Sie kurz die Taste <GR / CH> für 2 Sekunden, bis die Gruppen-IDs blinken.
- 2 Drehen Sie das Wählrad, um eine Gruppe von 0 bis F auszuwählen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste <SET>..

Das Blitzgerät ist mit einem drahtlosen Steueranschluss ausgestattet, über den Sie die Blitzleistung und die Blitzauslösung drahtlos einstellen können.

Um den Blitz drahtlos steuern zu können, benötigen Sie ein FT-16-Fernbedienungsset (Kamera und Blitz). Stecken Sie das Empfangsende in den drahtlosen Steueranschluss des Blitzes und das Sendende in den Blitzschuh der Kamera. Einstellungen, die am Hotshoemount-Sende- und Empfangsende vorgenommen wurden, werden drahtlos an den Blitz übermittelt. Anschließend können Sie den Auslöser der Kamera drücken, um den Blitz auszulösen. Sie können auch das Sendende zur Hand halten, um den Blitz außerhalb der Kamera zu steuern.

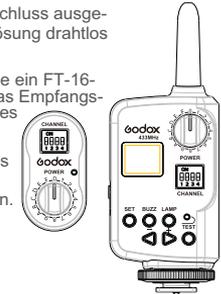

**i** Ausführliche Anweisungen zur Verwendung der Fernbedienung der FT-Serie finden Sie in deren Bedienungsanleitung.

- **Röhrenwechsel**

Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie die Blitzröhre austauschen. Tragen Sie isolierte Handschuhe, um den Eisendraht an der Röhre zu lösen, halten Sie die beiden Füße der Blitzröhre im Gleichgewicht und ziehen Sie die alte Röhre vorsichtig heraus. Nehmen Sie das Fußgehäuse aus dem alten Rohr und setzen Sie es auf das neue. Halten Sie die neue Röhre mit zwei Füßen fest und zielen Sie direkt auf die beiden Kupferauslässe. Drücken Sie sie dann leicht hinein. Drehen Sie den Eisendraht auf dem Edelstahlblech, um die Blitzröhre zu befestigen.



Model	SK300II	SK400II
Max Power (Ws)	300Ws	400Ws
Guide Number(m ISO 100)	58	65
Color Temperature	5600±200k	
Operating Voltage	AC110V-120V~60Hz or AC220V-240V~50Hz	
Power Output Control	6.0~10.0(1/16~1/1)	
Modeling Lamp (W)	150W	
Modeling Lamp Level	5%~100%	
Recycle Time	0.1~1s	
Triggering Method	Sync cord, Test button, Slave triggering, Wireless control port	
Flash Duration	1/2000~1/800s	
Parameters output from the sync cord jack	5V	
Parameters output from the USB port	5V/200mA (only for Godox receiver)	
Fuse	AC220V-240V~50Hz: 5A AC110V-120V~60Hz: 8A	
Dimension	Flash diameterΦ12.7cm, height of flash with handle 20.6cm length of flash with lamp cover 34cm	Flash diameterΦ12.7cm, height of flash with handle 23.2cm length of flash with lamp cover 38cm
Net Weight	Approx. 1.9kg	Approx.2.1kg