

HM100P Bedienungsanleitung

Universal Bluetooth Motorrad Kit

1. Produktübersicht

1. Leiser (Weiter)
2. LED-Anzeige
3. MFB
4. USB-Anschluss
5. Lautstärke erhöhen (Zurück)
6. Lautsprecher
7. Mikrofon



2. Was ist in der Box:

- a. Bluetooth Headset Hauptteil
- b. Zwei Lautsprecher und Boom
- c. Helmformungsmatte
- d. Klettverschluss zum Formen der Matte
- e. Ohrlautsprecher Klettverschluss
- f. Mini-USB-Ladekabel
- g. Benutzerhandbuch
- h. Garantiekarte

3. Installieren Sie das Headset auf Ihrem Helm

3.1. Anbringen des Klettverschlusses am Helm

Schritt 1. Suchen Sie den besten Ort für das Headset auf dem Helm und stellen Sie sicher, dass dieser Platz sauber und trocken ist.

Schritt 2. Befestigen Sie die Formungsmatte an der gewünschten Stelle.


Schritt 3. Entfernen Sie den Schutzstreifen vom doppelseitigen Kleber und befestigen Sie den Klettverschluss vorsichtig auf der Oberfläche des Kunststoffpads.

Hinweis: Sie müssen die Position des Klettverschlusses sorgfältig prüfen. Einmal fixiert, ist es nicht möglich, sich zu bewegen, ohne den Klettverschluss zu beschädigen.



3.2. Installieren des HM100P Hauptkörpers

Entfernen Sie den Schutzstreifen, stellen Sie den USB-Anschluss nach unten und befestigen Sie ihn am Klettverschluss.

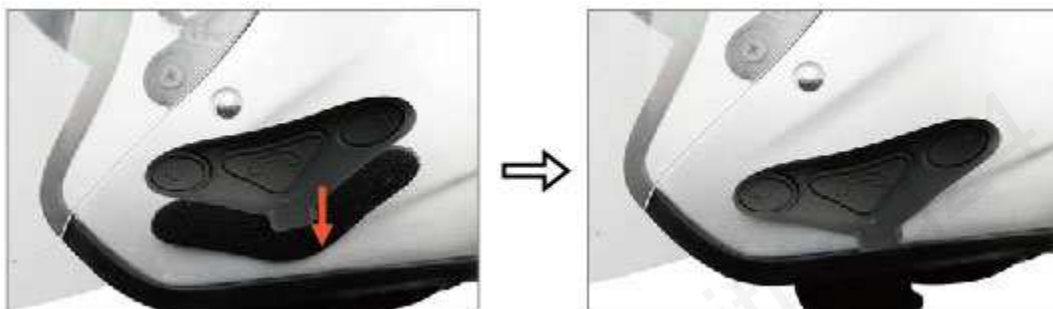


3.3. Installieren der Ohrlautsprecher und des Mikrofons

Schritt 1. Nehmen Sie die zwei Lautsprecher mit Klettverschluss, testen Sie die beste Position, um sie zu fixieren. Der Klettverschluss sollte so nahe wie möglich an den Ohren im Helm befestigt werden.

Schritt 2. Entfernen Sie den Schutzstreifen und tragen Sie den Klettverschluss auf.

Schritt 3. Nehmen Sie die Ohrlautsprecher und befestigen Sie sie am Klettverschluss.

Schritt 4. Stellen Sie den Mikrofonarm so ein, dass er bis zum Mund reicht.

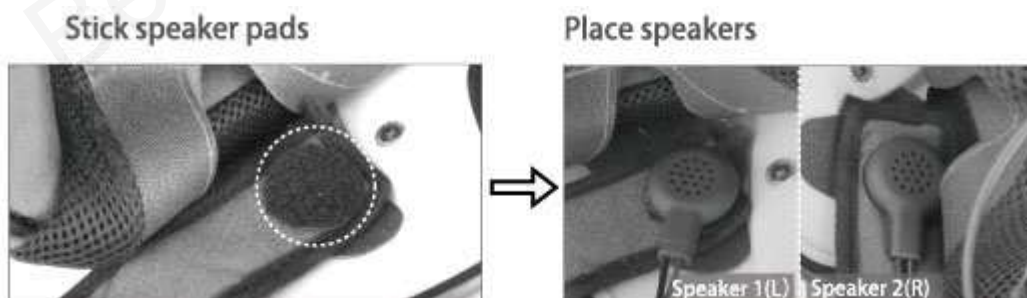

Hinweis: Setzen Sie den Helm einige Male auf, um die optimale Position zu finden. Einmal repariert, wird die Ausrüstung nicht einfach zu bewegen sein.



3.4. Anschließen des Ohrlautsprechers und Mikrofons an den HM100P-Hauptkörper

Schließen Sie das USB-Kabel vorsichtig an den USB-Port des HM100P-Hauptteils an. Jetzt ist Avantree HM100P erfolgreich installiert.



4. Ein-/Ausschalten

Einschalten: Halten Sie die Taste "MFB" für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die LED für 1 Sekunde blau leuchtet und zweimal blinkt. Sie werden auch einen langen Ton hören.

Ausschalten: Halten Sie die Taste "MFB" für ca. 7 bis 8 Sekunden gedrückt, bis die LED für 1 Sekunde rot leuchtet und zweimal blinkt. Sie werden auch einen langen Ton hören.

5. Mit dem ersten Telefon verbinden

Schritt 1. Stellen Sie sicher, dass das Headset ausgeschaltet ist

Schritt 2. Drücken und halten Sie die MFB-Taste für ca. 4 Sekunden, bis die LED abwechselnd blau und rot blinkt. Sie hören auch zwei Töne. Das Headset befindet sich im Pairing-Modus.

Schritt 3. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon und wählen Sie "Avantree HM100"

Schritt 4. HM100P ist jetzt bereit für den Einsatz.

6. Mit dem zweiten Telefon verbinden

Schritt 1. Koppeln und verbinden Sie HM100P mit dem ersten Telefon wie oben beschrieben.

Schritt 2. Halten Sie die MFB-Taste für ca. 4 Sekunden gedrückt, bis die LED blau und rot blinkt. Das Headset befindet sich wieder im Pairing-Modus.

Schritt 3. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon und wählen Sie "Avantree HM100"

Schritt 4. Die HM100 ist jetzt gekoppelt und mit zwei Mobiltelefonen verbunden.

Hinweis: Nach dem Pairing und der Verbindung mit zwei Bluetooth-Geräten wird es automatisch mit den beiden Geräten verbunden, wenn Sie das HM100P einschalten, vorausgesetzt, das HM100P befindet sich in Reichweite.

7. Anruffunktionen

Wenn HM100P mit einem Bluetooth-Mobiltelefon verbunden ist, können Sie mit HM100P telefonieren.

Taste	Funktion	Operation
MFB	Gespräch annehmen	Drücke MFB einmal
	Gespräch beenden	Drücke MFB einmal
	Einen Anruf ablehnen	Drücke und halte MFB für 2 Sekunden
	Einen Anruf stornieren	Drücke MFB einmal beim Senden eines Anrufes
	Letzt Nummer anrufen	Doppelklick MFB
V+	Volume up	Drücke V+ einmal
V-	Volume down	Drücke V- einmal

8. Wie man ein anderes HM100P als Gegensprechanlage koppelt

Schritt 1 Bringen Sie einen der HM100P in den Pairing-Modus

Schritt 2 Drücken und halten Sie die MFB-Taste des HM100P für ca. 6 Sekunden, bis die blaue LED leuchtet.

Schritt 3 Der HM100P, dessen blaue LED eingeschaltet bleibt, sucht und verbindet sich automatisch mit dem anderen im Pairing-Modus.

Schritt 4 Nach erfolgreicher Verbindung blinken die blauen LEDs beider HM100P alle 4 Sekunden zweimal auf.

Hinweis:

A. Das HM100P wechselt automatisch in den Standby-Modus, wenn es sich innerhalb von 2 Minuten nicht mit einem anderen Gerät verbinden kann.

B. HM100P schaltet sich aus, wenn es nicht mit einem Gerät innerhalb von 10 Minuten verbunden ist

C. HM100P kann mit zwei Geräten gleichzeitig verbunden werden, entweder zwei Handys oder ein Handy und ein Interphone. Sie können das HM100P mit dem anderen BluetoothGerät verbinden, wenn es sich im Standby- oder Intercom-Status befindet.

9. So verwenden Sie Intercom-Funktionen

Wenn zwei HM100P-Headsets angeschlossen sind, können Sie die Intercom-Funktionen verwenden.

Button	Function	Operation
V+ & V-	Gegensprechanlage senden	Drücke V+ und V- gleichzeitig für 2 Sekunden
MFB	Intercom abbrechen	Drücken Sie MFB einmal beim Senden der Gegensprechanlage
	Intercom annehmen	Drücke MFB einmal
	Intercom beenden	Drücke MFB einmal
V+	Volume up	Drücke V+ einmal
V-	Volume down	Drücke V- einmal

HINWEIS:

A. Wenn HM100P gleichzeitig mit einer anderen Gegensprechanlage und einem Mobiltelefon verbunden ist, können Sie während eines Telefongesprächs keine Gegensprechanlage senden.

B. Wenn das HM100P gleichzeitig mit einer anderen Gegensprechanlage und einem Mobiltelefon verbunden ist, können Sie Anrufe entgegennehmen und Anrufe über Ihr Mobiltelefon fortsetzen. Im Intercom-Status kehrt der HM100P nach Beendigung des Anrufs in den Intercom-Status zurück.

10. Musik Streaming

Bitte geben Sie den Musikplayer Ihres Telefons ein, bevor Sie Musik über das Headset hören. Bei einigen Telefonen wird automatisch Musik auf Ihrem Headset wiedergegeben, bei einigen muss Musik vom Telefon auf das Headset übertragen werden.

Button	Function	Operation
MFB	Spieler Musik	Drücke MFB einmal
	Pause	Drücke MFB einmal
V+	Volume up/nächster Track	Drücke V+ einmal
V-	Volume down/vorheriger Track	Drücke V- einmal

Hinweis: Einige Funktionen sind abhängig von dem Mobiltelefon, das mit dem Headset verwendet wird, und funktionieren möglicherweise nicht mit einigen Telefonen, auf denen diese Funktionen nicht unterstützt werden.

11. So stellen Sie die Standardeinstellungen wieder her

Möglicherweise müssen Sie HM100P zurücksetzen, wenn es nicht wie erwartet funktioniert. Wenn das HM100P auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird, werden alle Informationen des gekoppelten Mobiltelefons gelöscht.

Schritt 1 Deaktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon

Schritt 2 Halten Sie die V-Taste für ca. 7 Sekunden gedrückt und Sie hören einen BEEP

12. Wie man auflädt

Wenn der Akku fast leer ist, blinkt die rote LED und der HM100P gibt alle 30 Sekunden 3 "DU" -Töne aus und Sie sollten ihn wieder aufladen. Bitte laden Sie mit dem mitgelieferten KFZ-Ladegerät, USB-Ladegerät oder PC-USB-Anschluss. Es dauert normalerweise ungefähr 2 Stunden, um die Batterie vollständig zu verkohlen. Die LED zeigt beim Laden rot und beim Beenden des Ladevorgangs aus an.

Die Sprech- und Standby-Zeiten können variieren, wenn sie mit verschiedenen Mobiltelefonen oder anderen kompatiblen Bluetooth-Geräten, Nutzungseinstellungen, Nutzungsstilen und Umgebungen verwendet werden.

HM100P Kurzanleitung

Avantree HM100P Quick Starter Guide

Product Overview

- V- Volume up (Previous)
- V+ Volume down (Next)
- LED indicator
- MFB
- Speaker 1
- Speaker 2
- Microphone
- Helmet shaping mat
- Speaker pads



Avantree HM100P Quick Starter Guide

Pairing

1 Hold



2 LED indicator



3 Search



4 Connect



Installing HM100P on your helmet

1 Find the best location



2 Stick Helmet shaping mat



5 Stick speaker pads



6 Place speakers



3 Place main body



4 Connect speaks to main body



7 Hide speaker cable



8 Ready for use



Z-FKQG-HM100P-0000