

Masse	Gerät	Nische	Möbelfront
H [mm]	397	400	40
B [mm]	598	600	598
T [mm]	305-365	305-365	20-32




Anschluss	[kW]	Kabel	Absicherung
DBAH 64 AM X 230V Stecker Typ 12	0.2	1 m	10 A
DBAH 65 AM X 230V Stecker Typ 12	0.2	1 m	10 A

Steckerfertig



	DBAH 64	DBAH 65
Leistung	225 - 448 m <sup>3</sup> /h	225 - 448 m <sup>3</sup> /h
Gegendruck	380 Pa	360 Pa
Motor	2 x 110 W	2 x 120 W
Beleuchtung	2 x 2.5 W LED	2 x 28 W Halogen
Abluft/Umluft	umschaltbar	umschaltbar
Geräusch	48 - 62 dB (A)	52 - 58 dB (A)
Abluftrohranschluss	$\varnothing 150$ mm	$\varnothing 150$ mm

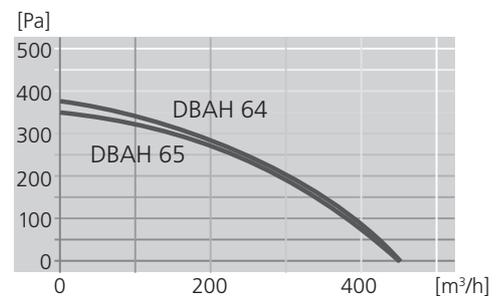

## MONTAGE

- Beachten Sie die allgemeinen gültigen Vorschriften der Elektrizitätswerke sowie der Feuerpolizei.
- Montage/Anschluss durch Fachpersonal.
- Schäden durch Nichtbeachten dieser und dem Gerät beigelegten Unterlagen können beim Hersteller nicht geltend gemacht werden.



## HINWEISE

Flachschilder gegen Aufpreis  
 - FBL 560 weiss  
 - FBL 560 schwarz  
 - FBL 560 Edelstahl

Papierfilter -  
 Aktivkohlefilter AMC 100 gegen Aufpreis  
 Metallfilter eingebaut

### 1 Einbau gemäss beiliegender Montage-/Bedienungsanleitung

- Minimale Montagehöhe Unterkante Haube:

- zu Elektroherd: 43 cm
- zu Gasherd: 65 cm

Bei kürzeren Abständen können Kunststoffteile schmelzen/verformen.

- Wenn möglich einen Stauraum zwischen den Oberkästen unterhalb der Haube bilden.
- Nur Abluftrohre mit Alu-Beschichtung oder feste Blechrohre ermöglichen einen einwandfreien Abzug der Luft. (OHNE PVC)
- Befestigungsmaterial liegt bei.

