

Um den Keilriemen aufzubringen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Bitte stellen Sie den Rasenmäher auf die 2 vorderen Räder, so dass Sie einen freien Blick auf das Mulchmesser haben.


Um dieses abzumontieren, benötigen Sie einen 16er Gabelschlüssel oder eine 16er Nuss

2. Bitte benutzen Sie hier die 16er Nuss oder den 16er Gabelschlüssel. Halten Sie mit einer Hand das Messer fest und drehen Sie mit der anderen Hand die Schraube auf.

VORSICHT! Verletzungsgefahr

3. Sollte sich nach einer Zeit die Schraube inklusive dem Messerhalter drehen, so müssen Sie den Messerhalter mit einer Rohrzange fixieren und die Schraube weiterdrehen, bis diese völlig unten ist. Danach lassen sich das Mulchmesser wie auch der Mitnehmer komplett herausnehmen

4. Wenn das Mulchmesser ebenso wie die Keilriemenabdeckung abmontiert wurden, legen Sie den Antriebsriemen wieder in die Rolle ein. Spannen Sie diesen in die Rolle des Mitnehmers ein und befestigen Sie alles wieder in umgekehrter Reihenfolge.

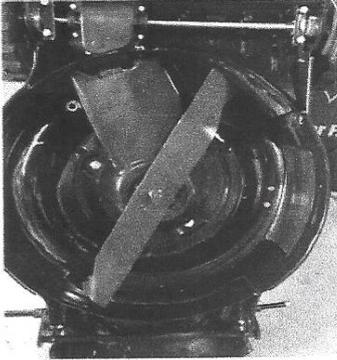

1. Schritt

Bitte stellen Sie den Rasenmäher auf die 2 vorderen Räder, so dass Sie einen freien Blick auf das Mulchmesser haben.

Um diese abzumontieren benötigen Sie eine 16 Gabelschlüssel oder eine 16 Nuss




2. Schritt

Bitte benutzen Sie eine 16 Nuss oder 16 Gabelschlüssel.

Halten Sie mit einer Hand das Messer fest und drehen Sie mit der anderen Hand die Schraube auf.

VORSICHT ! Verletzungsgefahr

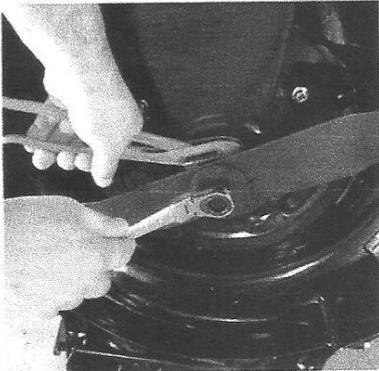

3. Schritt

Sollte sich nach einer Zeit die Schraube inklusive dem Messerhalter drehen, so müssen Sie den Messerhalter mit einer Rohrzange fixieren und die Schraube weiter drehen bis diese völlig unten ist. Danach lassen sie das Mulchmesser als auch der Mitnehmer komplett herausnehmen



4. Schritt

Wenn das Mulchmesser unten ist und die Keilriemenabdeckung abmontiert wurde legen Sie den Antriebsriemen wieder in die Rolle ein. Spannen Sie diese in die Rolle des Mitnehmers ein und befestigen Sie wieder das Gerät in umgekehrter Reihenfolge.

