


Diagramm

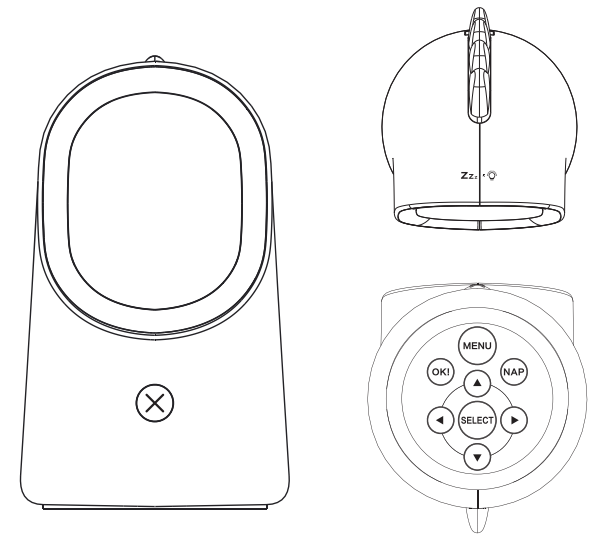


Deutsch

Einschalten

- Das Produkt kann mit einem geeigneten Adapter mit einem USB-Ladekabel oder 3 AAA-Batterien betrieben werden. Hinweis: Sie können das Produkt auch mit Batterien an das Stromnetz anschließen. Es wird empfohlen, das Produkt mit einem Adapter zu füttern.
- Im Einstellungsstatus kehrt die Einstellungsschnittstelle zur Zeitanzeige zurück, wenn es in der 15 Sekunden keine Bedienung gibt.

Zeiteinstellung

- Kurz drücken Sie die "MENU" Taste, um die Zeiteinstellung einzugeben.



- Kurz drücken "▲/▼" um die Zeit einzustellen. Lange drücken, um schnell die Zeit einzustellen.



- Kurz drücken "◀▶", um das 12/24-Stundenformat zu wählen.



- Nach der Einstellung drücken Sie die "MENU" -Taste, um zu bestätigen und zur Zeitanzeige zurückzukehren.



MENU	Einstellung eingeben / Bestätigen
SELECT	Nächste Einstellung eingeben
OK!	Wachen zu einer voreingestellten Zeit auf
NAP	Innerhalb der voreingestellten Zeit ein Nickerchen machen
◀	nach links verschieben
▲	Ziffer erhöhen
▶	nach rechts verschieben
▼	Ziffer verringern
⊗	Nachtlicht einstellen
zz. · ☉	10.Schlummern + Bildschirmhintergrundbeleuchtung

Alarmeinstellung


- Kurz drücken Sie die "MENU" -Taste, dann drücken Sie kurz die "SELECT" -Taste, um die Alarmeinstellung aufzurufen.




- Drücken Sie kurz die Taste "▲/▼", um die Zeit einzustellen. Lange drücken, um die Zeit schnell zu einstellen.



- Drücken Sie kurz die Taste "◀", um einen Alarmklingelton (01/02) auszuwählen. Klingelton-Test: Der Klingelton dauert 13 Sekunden und der letzte Klingelton ist der Alarm Klingelton.

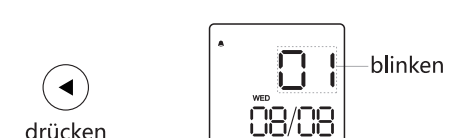

- Kurz drücken die Taste "▶", um eine Alarmlautstärke (L01 / L02 / OFF) auszuwählen.

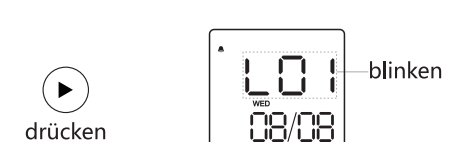

- Nach der Einstellung drücken Sie die "MENU" -Taste, um zu bestätigen und zur Zeitanzeige zurückzukehren.



- Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie kurz eine beliebige Taste außer "zz. · ☉", um den Alarm abzubrechen.
 - Der Klingelton klingelt und dauert 30 Minuten.
 - Das Nachtlicht kommt heraus und dauert 30 Minuten
 - Die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms wird 5 Sekunden lang angezeigt und erlischt dann.

Datumseinstellung

- Kurz drücken Sie die "MENU" -Taste, dann drücken Sie zweimal kurz die "SELECT" -Taste, um die Jahreseinstellung einzugeben.




- Drücken Sie kurz die Taste "▲/▼", um die Jahreszahl einzustellen. Lange drücken, um die Jahreszahl schnell zu einstellen. Hinweis: Die Jahreszahl reicht von 2000 bis 2099.




- Drücken Sie kurz die "SELECT" -Taste, um die Jahreseinstellung zu bestätigen. In der Zwischenzeit beginnt die Monatsziffer zu blinken: Drücken Sie kurz "▲/▼", um die Monatsziffer einzustellen, und drücken Sie lange, um die Monatsziffer schnell zu einstellen.



- Drücken Sie kurz die "SELECT" -Taste, um die Monateinstellung zu bestätigen. In der Zwischenzeit beginnt die Tagesziffer zu blinken: kurz "▲/▼" drücken, um die Tagesziffer einzustellen und lange drücken, um die Tagesziffer schnell einzustellen.

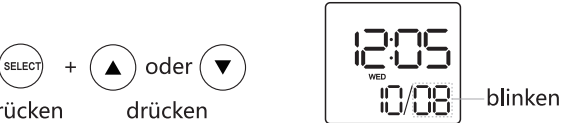


- Nach der Einstellung drücken Sie die "MENU" -Taste, um zu bestätigen und zur Zeitanzeige zurückzukehren. Hinweis: Die Wochentage werden automatisch angepasst, wenn sich das Datum ändert.

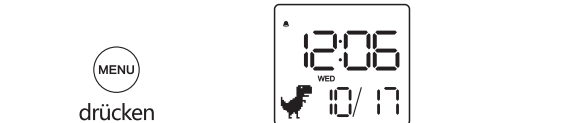

Wochenende Modus

- Drücken Sie lange die "SELECT" -Taste, um den Wochenendmodus zu aktivieren / deaktivieren. Hinweis: Der Modus kann nur im ALARM-Modus aktiviert werden. Im OK! TO WAKE - und NAP-Modus ist der Wochenendmodus nicht verfügbar.

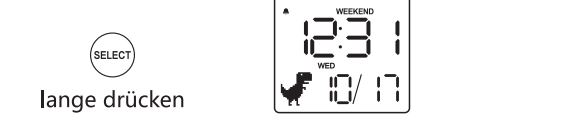

OK! TO WAKE-Modus

- Kurz drücken "OK!" Taste zum aktivieren / deaktivieren OK! TO WAKE-Modus.



- Drücken Sie lange die "OK!" -Taste, um in die OK! TO WAKE-Moduseinstellung zu gelangen.




- Drücken Sie kurz die Taste "▲/▼", um die Zeit einzustellen. Lange drücken, um die Zeit schnell zu einstellen.



- Nach der Einstellung drücken Sie "MENU/OK!", um zu bestätigen und zur Zeitanzeige zurückzukehren.




- Wenn es die voreingestellte Zeit erreicht, wird das Nachtlicht herauskommen und 30 Minuten dauern. In diesem Modus wird das Nachtlicht ausgelöst und es klingelt kein Alarm. Drücken Sie kurz eine beliebige Taste außer "zz. · ☉", um das Nachtlicht auszuschalten. Hinweis: Wenn die voreingestellte Zeit erreicht und das Nachtlicht eingeschaltet ist, blinkt das Nachtlicht zweimal, um Sie daran zu erinnern.

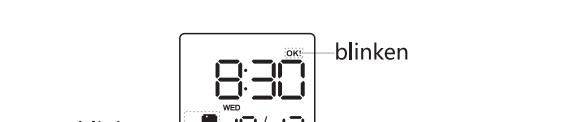


NAP-Modus


- Drücken Sie kurz die "NAP" -Taste, um den NAP-Modus zu aktivieren / deaktivieren.

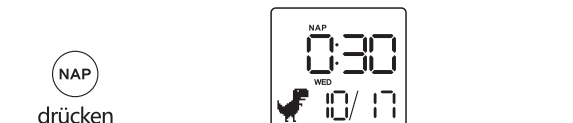


- Drücken Sie lange die "NAP" -Taste, um die NAP-Einstellung zu gelangen.

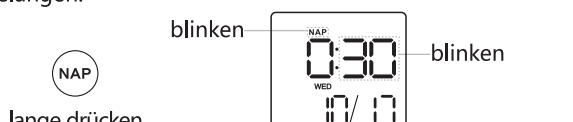

- Drücken Sie kurz die Taste "▲/▼", um die Zeit einzustellen. Lange drücken, um die Zeit schnell zu einstellen.

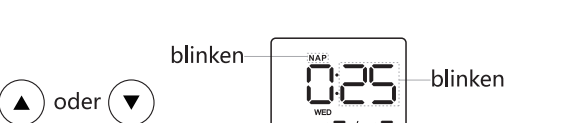

- Nach der Einstellung drücken Sie die "NAP" -Taste zur Bestätigung und bleiben im NAP-Modus. ODER Drücken Sie die "MENU" -Taste, um den NAP-Modus zu verlassen und zur Zeitanzeige zurückzukehren.

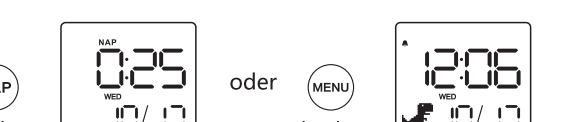


- Hinweis:
- Wenn die NAP-Zeit 01:30 ist, wird das Produkt nach 1, 5 Stunden alarmieren.
 - Die längste Einstellzeit im NAP-Modus kann 11:59 sein.

- Wenn die NAP-Zeit auf Null zählt, klingelt der Alarm für 30 Minuten, wobei die Hintergrundbeleuchtung für 5 Sekunden eingeschaltet bleibt. In diesem Modus klingelt der Wecker und das Nachtlicht wird nicht erscheinen. Drücken Sie kurz eine beliebige Taste außer "zz. · ☉", um den Alarm abzubrechen.



Schlummermodus

- Wenn ALARM oder NAP die voreingestellte Zeit erreicht haben, berühren Sie oben, um in den Schlummermodus zu gelangen. Die Schlummerzeit beträgt 9 Minuten.
- Drücken Sie eine beliebige Taste außer "zz. · ☉", um die ALARM - oder NAP-Funktion abzubrechen. Hinweis: Die Schlummerfunktion kann nur im ALARM- oder NAP -Modus funktionieren. Die Schlummerfunktion ist im OK! TO WAKE-Modus nicht verfügbar.

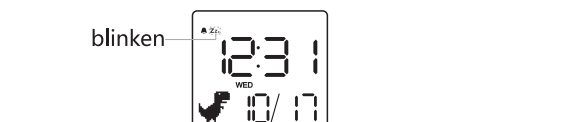

Hintergrundbeleuchtung

- Klicken Sie auf die Taste "zz. · ☉" oben auf dem Produkt oder auf eine physische Taste, um die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms einzuschalten, die 5 Sekunden lang anhält.

Nachtlichtfunktion

- Drücken Sie die Taste "⊗", um die Helligkeit des Nachtlichts einzustellen. Hinweis: 1. Wenn das Produkt mit Batterien betrieben wird, kann das Nachtlicht in jedem Modus nur 5 Minuten dauern (Nachtlicht verbraucht die Batterien). 2. Wenn das Produkt mit einem Adapter betrieben wird, kann das Nachtlicht 30 Minuten im ALARM- und OK! WAKE-Modus halten. Wenn Sie das Nachtlicht über die Taste "⊗" einschalten und nicht ausschalten, bleibt das Nachtlicht immer an.

Hinweise

- Stellen Sie der Wecker nicht bei hohen Temperaturen, Wasser oder direkter Sonneneinstrahlung auf.
- Zwischen der Uhr und den Möbeln sollte ein Tuch oder anderes Schutzmaterial angebracht werden.
- Reinigen Sie das Gerät bei Bedarf mit einem weichen angefeuchteten Tuch mit mildem Seifenwasser. Bitte schalten Sie die Stromversorgung vor dem Reinigen der Uhr aus.
- Sie müssen den Originaladapter verwenden.
- Zerlegen Sie den Wecker nicht und berühren Sie keine Komponenten.