






Type +



## Produkt auf einen Blick

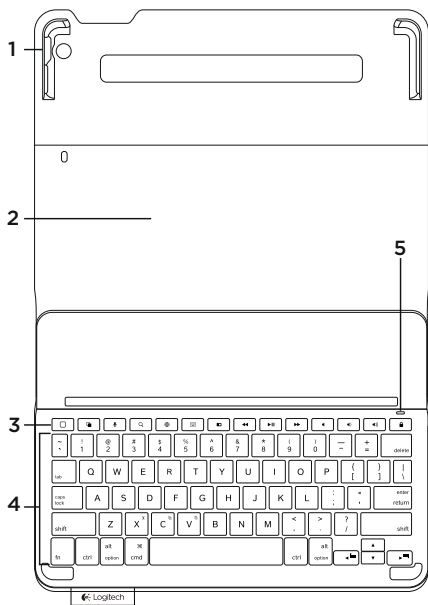


1. iPad-Halterung
2. Foliocover
3. Sondertasten
4. Tastatur
5. *Bluetooth*®- und Akkustandsanzeige
6. *Bluetooth*®-Verbindungstaste
7. Mikro-USB-Ladeanschluss
8. Mikro-USB-Ladekabel
9. Produktdokumentation




## Einrichten des Keyboard Folio

### Erste Schritte

1. Öffnen Sie das Keyboard Folio, stellen Sie sicher, dass die Kante Ihres iPads an der iPad-Halterung ausgerichtet ist, und drücken Sie es nach unten:



2. Bringen Sie das Keyboard Folio in die Schreibposition:




Die Tastatur wird automatisch eingeschaltet.

### Herstellen der Verbindung mit dem iPad

Das Keyboard Folio stellt die Verbindung mit dem iPad über *Bluetooth*® her. Bei der ersten Verwendung des Keyboard Folio müssen Sie ein Pairing mit dem iPad durchführen.

Die Statusanzeige blinkt blau, um anzuzeigen, dass die Tastatur erkannt werden kann und zum Pairing mit dem iPad bereit ist.



Nach dem ersten Einschalten bleibt die Tastatur für 15 Minuten erkennbar.

Wenn die Statusanzeige rot leuchtet, laden Sie den Akku. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Laden des Tastaturakkus“.


So paaren Sie Ihr Keyboard Folio mit dem iPad:

1. Führen Sie auf dem iPad die folgenden Schritte aus:
  - Vergewissern Sie sich, dass die *Bluetooth*®-Funktion des iPads aktiviert ist. Wählen Sie „Einstellungen > *Bluetooth*® > Ein“.
  - Wählen Sie im Gerätemenü „Type+ Keyboard Case“.
2. Wenn Sie nach einer PIN gefragt werden, tippen Sie sie mithilfe der Folio-Tastatur ein (nicht auf dem iPad).

Wenn eine Verbindung hergestellt wurde, leuchtet die Statusanzeige für kurze Zeit durchgehend blau und erlischt anschließend.

## Verbinden mit einem anderen iPad

1. Bringen Sie das Keyboard Folio in die Schreibposition.
2. Vergewissern Sie sich, dass die *Bluetooth*®-Funktion des iPads aktiviert ist. Wählen Sie „Einstellungen > *Bluetooth*® > Ein“.
3. Drücken Sie die *Bluetooth*®-Verbindungstaste:

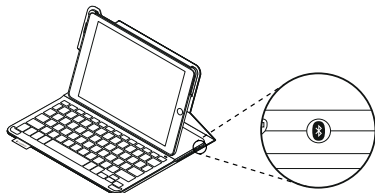

Die Tastatur ist für 3 Minuten erkennbar.

4. Wählen Sie im Gerätemenü des iPads „Type+ Keyboard Case“.
5. Wenn Sie nach einer PIN gefragt werden, tippen Sie sie mithilfe der Folio-Tastatur ein (nicht auf dem iPad).  
Wenn eine Verbindung hergestellt wurde, leuchtet die Statusanzeige für kurze Zeit durchgehend blau und erlischt anschließend.

## Verwenden des Keyboard Folio

### Zwei Blickwinkel


Das Keyboard Folio ermöglicht zwei Blickwinkel – einen zum Tippen und einen zum Surfen.

Wenn Sie tippen möchten, bringen Sie das Keyboard Folio in die Schreibposition und befestigen Sie es mithilfe des integrierten Magneten:



Die Tastatur wird automatisch eingeschaltet, wenn sich das Keyboard Folio in der Schreibposition befindet.


Wenn Sie surfen möchten, bringen Sie das Keyboard Folio in die Surfposition:




Die Tastatur wird automatisch ausgeschaltet, wenn sich das Keyboard Folio nicht in der Schreibposition befindet.

## Herausnehmen Ihres iPads

Wenn Sie das iPad aus dem Folio herausnehmen möchten, biegen Sie eine der Eckhalterungen nach hinten:

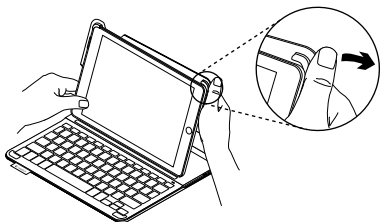


Ihr iPad lässt sich dann herausnehmen:




## Verstauen des iPads für den Transport

1. Setzen Sie das iPad in die iPad-Halterung.
2. Schließen Sie das Keyboard Folio:



## Statusanzeigen

Die Statusanzeige Ihres Keyboard Folio bietet Informationen zu Akkustand und Bluetooth-Verbindung:




LED	Beschreibung
Blinkt grün	Der Akku wird aufgeladen.
Grün	Der Akku ist vollständig aufgeladen (100%).
Rot	Der Akkustand ist niedrig (weniger als 10%). Laden Sie den Akku auf.
Blinkt blau	Schnell: Die Tastatur ist im Erkennungsmodus und wartet auf das Pairing. Langsam: Die Tastatur versucht, erneut eine Verbindung mit Ihrem iPad herzustellen.
Leuchtet dauerhaft blau	Das Bluetooth-Pairing bzw. die Wiederverbindung war erfolgreich.


## Sondertasten


 **Home = Startbildschirm des iPads**

 **Programmumschalter**

 **Siri**  
 Sie können mit Ihrer Stimme Nachrichten senden, Termine planen, Telefonnummern wählen und mehr

 **Suchen**  
 Startet die Suchfunktion des iPads


 **Sprache ändern**  
 Ändert die Tastatursprache

 **Virtuelle Tastatur**  
 Zeigt die virtuelle Tastatur an oder blendet sie aus

 **Screenshot**

 **Vorheriger Titel**


 **Wiedergabe/Pause**

 **Nächster Titel**


 **Stumm**


 **Leiser**


 **Lauter**


 **Bildschirm sperren**  
 Sperrt oder entsperrt den Bildschirm des iPads


## Funktionstasten

 **Fn + X = Ausschneiden**

 **Fn + C = Kopieren**

 **Fn + V = Einfügen**

 **Fn + Pfeiltaste nach links = Auswählen links**  
 Wählt den Text auf der linken Seite Wort für Wort aus

 **Fn + Pfeiltaste nach rechts = Auswählen rechts**  
 Wählt den Text auf der rechten Seite Wort für Wort aus

**Hinweis:** Um eine Funktionstaste auszuwählen, halten Sie die **Fn**-Taste gedrückt und drücken Sie die oben angegebene Taste.



## Laden des Tastaturakkus

Wenn die Statusanzeige rot leuchtet, muss der Akku des Keyboard Folio geladen werden.

1. Schließen Sie ein Ende des Mikro-USB-Kabels am Ladeanschluss an und das andere an einem USB-Anschluss des Computers.


Alternativ können Sie ein USB-Ladegerät verwenden, vorausgesetzt, dessen Ausgangsspannung übersteigt nicht 5 V bei 500 mA.

Die Statusanzeige blinkt grün, während der Akku geladen wird.

2. Laden Sie den Akku, bis die Statusanzeige dauerhaft grün leuchtet.

### Informationen zum Akku


- Eine Vollladung des Akkus gewährleistet etwa drei Monate Laufzeit, wenn die Tastatur ca. zwei Stunden am Tag genutzt wird.

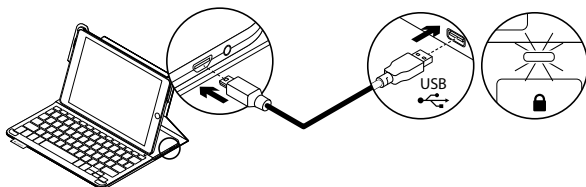

- Laden Sie den Akku auf, wenn die Statusanzeige nach dem Einschalten der Tastatur kurz rot leuchtet.
- Schalten Sie die Tastatur aus, während Sie sie nicht verwenden, um den Akku zu schonen.
- Die Tastatur wechselt automatisch in den Energiesparmodus, wenn Sie sie in der Schreibposition eine Zeit lang nicht verwenden. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Energiesparmodus zu beenden.
- Für jede Lademinute ist das Gerät anschließend zwei Stunden lang einsatzbereit. Nach nur ca. anderthalb Stunden Ladezeit ist bereits die Vollladung erreicht.\*

\* Die tatsächliche Lade- und Akkulaufzeit variiert je nach Nutzung des Geräts, den Einstellungen und Umgebungsbedingungen.

## Akkuentorgung

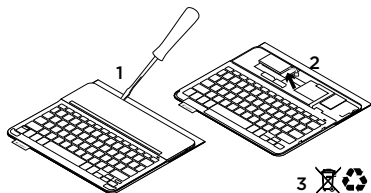

1. Entfernen Sie mithilfe eines Schraubendrehers die obere Abdeckung der Tastatur.
2. Trennen Sie den Akku von der Platine und entnehmen Sie ihn.
3. Entsorgen Sie das Produkt und den Akku entsprechend den in Ihrer Region gültigen Bestimmungen.

Besuche die technische Hotline  
Hier erhalten Sie weitere Informationen und haben Zugriff auf den Online-Kundendienst für Ihr Produkt. Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit und besuchen Sie die Seiten der technischen Hotline, um mehr über Ihre neue *Bluetooth*®-Tastatur herauszufinden.

Durchsuchen Sie Online-Artikel zur Unterstützung beim Einrichten, für Tipps zur Nutzung und für Informationen zu weiteren Funktionen. Wenn für die *Bluetooth*®-Tastatur optionale Software verfügbar ist, können Sie hier herausfinden, wie Sie die Tastatur an Ihre Bedürfnisse anpassen und alle ihre Funktionen optimal nutzen können.

In unseren Community-Foren können Sie mit anderen Benutzern Kontakt aufnehmen und sich Tipps holen, Fragen stellen und Ihre Problemlösungen mit anderen teilen.

Die Seiten der technischen Hotline bieten ein umfangreiches Informationsangebot:

- Tutorials
- Fehlerbehebung
- Support-Community
- Online-Bedienungsanleitungen
- Garantieinformationen
- Ersatzteile (falls verfügbar)

Besuchen Sie die Seite:

[www.logitech.com/support/type-i6](http://www.logitech.com/support/type-i6)

## Fehlerbehebung

### Die Tastatur funktioniert nicht

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Energiesparmodus der Tastatur zu beenden.
- Schalten Sie die Tastatur aus und wieder ein.
- Laden Sie den internen Akku auf. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Laden des Tastaturakkus“.
- Stellen Sie die *Bluetooth*<sup>®</sup>-Verbindung zwischen der Tastatur und Ihrem iPad wieder her.
- Vergewissern Sie sich, dass die *Bluetooth*<sup>®</sup>-Funktion des iPads eingeschaltet ist („Einstellungen > *Bluetooth*<sup>®</sup> > Ein“).
- Wählen Sie im Gerätemenü des iPads „Type+ Keyboard Case“. Die Statusanzeige leuchtet nach dem Herstellen der *Bluetooth*<sup>®</sup>-Verbindung dauerhaft blau.

Ihre Meinung ist gefragt.

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um ein paar Fragen zu beantworten.

[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)