


GLORIA Drucksprühgerät hobby exclusiv

Überdruckventil mit Kompressoranschluss anbauen


Vor jedem Gebrauch Gerät auf einwandfreien Zustand und Dichtigkeit überprüfen.
Sicherheits- / Druckentlastungsventil am Knopf von Hand hochziehen und kontrollieren, ob es in seine Ausgangslage zurückkehrt.

- Kompressor Ladedruck bzw. Pressluftversorgung aufmax. 3 bar absichern.
- Vor demAufladen darauf achten, dass der Pumpengriff in eingerasteter Stellung steht.
- Max. zul. Einfüllmenge darf nicht überschritten werden.
- Der Einsatz des Rückschlagventils imKompressoranschluss darf zumAufladen des Behälters nicht entferntwerden.


1. Sicherheits- / Druckentlastungsventil herausschrauben.

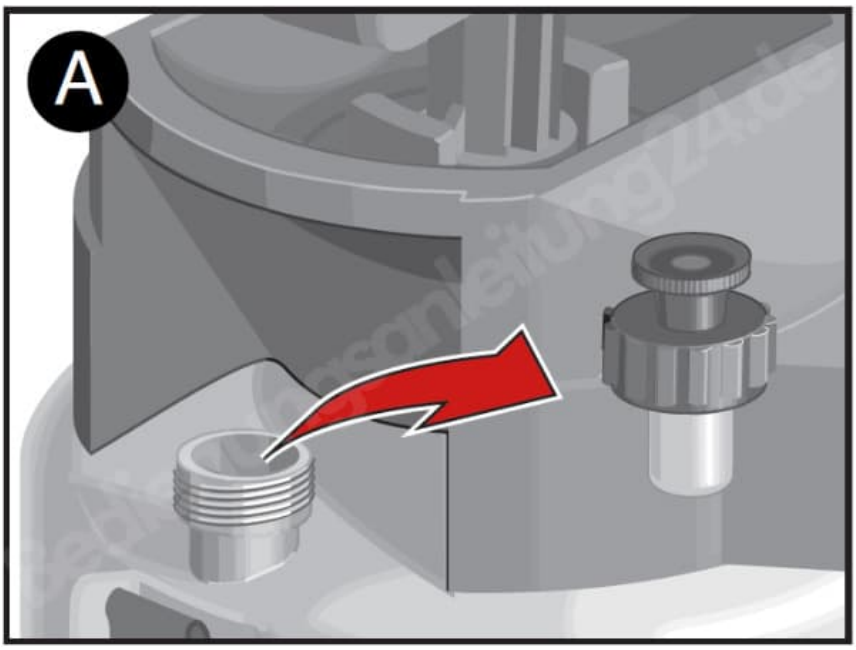


2. Kompressoranschluss mit integriertem Sicherheits- / Druckentlastungsventil (1) aufstecken.

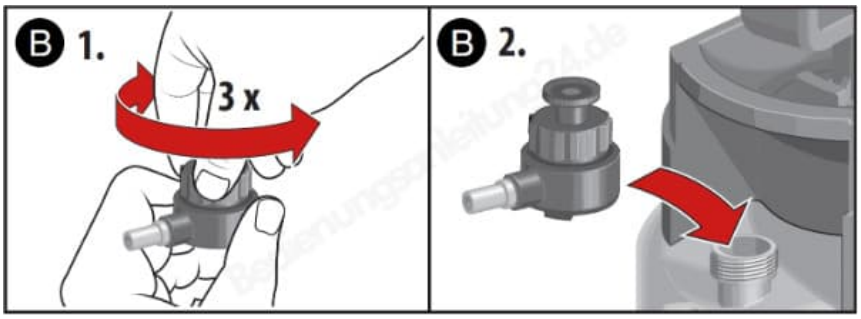

3. Kompressoranschluss handfest verschrauben.

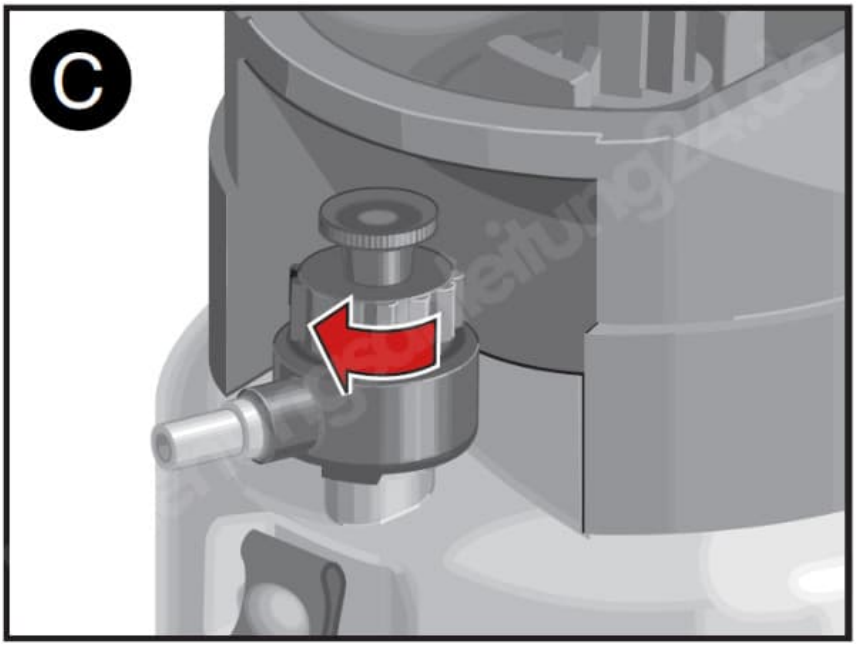

4. Ventil vom Druckluftschlauch (nicht im Lieferumfang enthalten) auf Druckluftanschluss (2) stecken und fixieren.

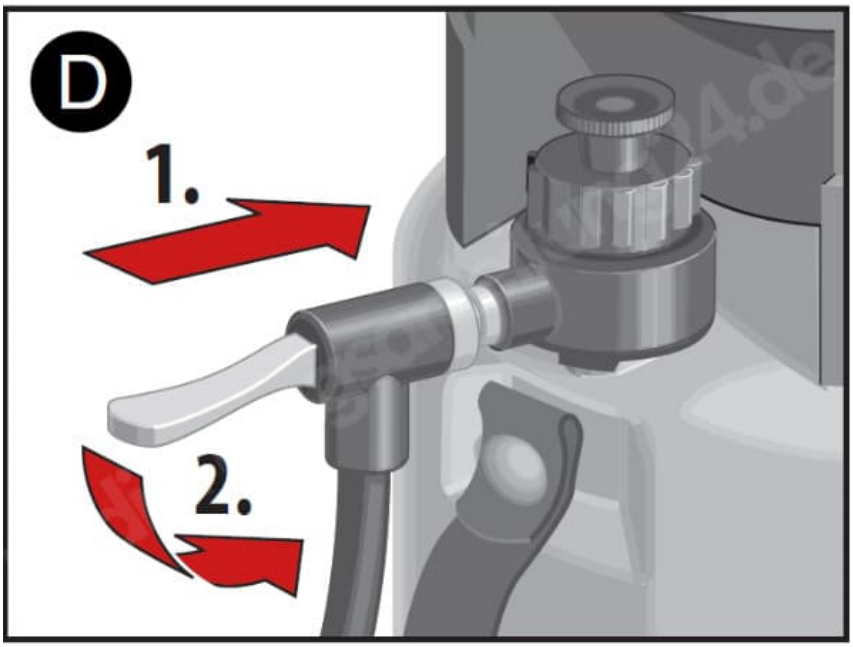

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.