


## A. Funktionen

- ◆ Zeit, Alarm, Stoppuhr, Dualzeit, Countdown.
- ◆ Datum, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde.
- ◆ Täglicher Alarm.
- ◆ Stündlicher Glockenschlag.
- ◆ Stoppuhr: Der maximale Anzeigebereich der Stoppuhr beträgt 99 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden 99.
- ◆ Timer: Der maximale Anzeigebereich des Countdown-Timers beträgt 24 Stunden.
- ◆ 12/24H-Format.
- ◆ EL-Hintergrundbeleuchtung für 3 Sekunden.

## B. Bedienungsanleitung

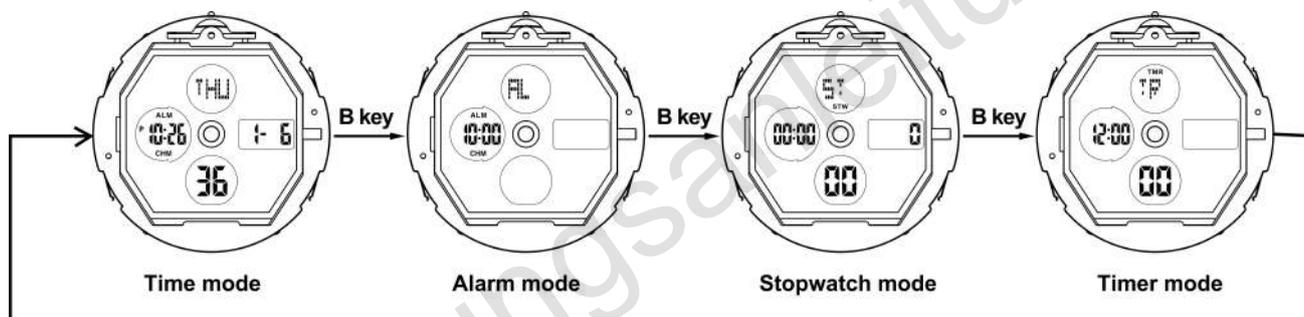

1. Drücken Sie im Normalmodus die Taste B, um den Betriebsmodus auszuwählen. Drücken Sie die A-Taste. EL leuchtet 3 Sekunden lang.

### 2. Timing-Funktion

- ◆ Halten Sie im Normalmodus die Taste C 2 Sekunden lang gedrückt, um die Zeit einzustellen. Wenn „Sekunde“ blinkt, drücken Sie die Taste D, um die Zeit auf Null zu stellen. Drücken Sie die B-Taste, um das Element in der folgenden Reihenfolge auszuwählen:

Sekunde-Minute-Stunde-12H/24H-Monat-Tag-Woche

- ◆ Drücken Sie die D-Taste, um das blinkende Element auszuwählen, und halten Sie die D-Taste gedrückt, um das blinkende Element schnell zu erhöhen.
- ◆ Drücken Sie die C-Taste, um den Vorgang zu beenden.

- ◆ Beim Einstellen der „Sekunden“ liegen die Sekunden im Bereich von 30 bis 59, werden auf 00 zurückgesetzt und zu den Minuten 1 addiert. Während die Sekunden im Bereich von 00 bis 29 liegen, werden die Minuten nicht geändert.

### 3. Täglicher Alarm

- ◆ Halten Sie im Alarmmodus die C-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis „Stunde“ blinkt, um die Uhrzeit einzustellen. Drücken Sie die B-Taste, um das Element in der folgenden Reihenfolge auszuwählen: Stunde-Minute
- ◆ Drücken Sie die D-Taste, um das blinkende Element anzupassen. Halten Sie die D-Taste gedrückt, um das blinkende Element schnell zu erhöhen. Drücken Sie die C-Taste, um den Vorgang zu beenden.
- ◆ Drücken Sie im Alarmmodus die D-Taste, um den Alarm „ALM“ und den stündlichen Glockenton „CHI“ zu öffnen oder zu schließen.
- ◆ Wenn die Alarmfunktion ertönt, blinkt das Symbol und ertönt 20 Sekunden lang. Zum Stoppen drücken Sie eine beliebige Taste.
- ◆ Stündlicher Glockenschlag bei pünktlichem Alarm.

## 4. Stoppuhrfunktion

- ◆ Stoppuhr: Maximum in 23 Stunden 59 Minuten 59 Sekunden, startet neu, wenn das Maximum erreicht ist. Die Stundenanzeige in der Datumszone.
- ◆ Drücken Sie die D-Taste, um den Lauf zu starten/stoppen. Drücken Sie die C-Taste, um beim Stoppen auf Null zu kommen.
- ◆ Drücken Sie beim Laufen die C-Taste, um die Zählung aufzuteilen. Drücken Sie dann die C-Taste, um die erste Zeitmessung aufzuzeichnen und die Zählung zu stoppen. Wenn Sie die C-Taste drücken, um den Lauf zu starten, drücken Sie die D-Taste, um die zweite Zeitmessung aufzuzeichnen, und drücken Sie die C-Taste, um den Lauf auf Null zu stellen.

## 5. Dualzeitfunktion

- ◆ Drücken Sie die D-Taste, um in den Dualzeitmodus zu wechseln. Halten Sie die Taste C 2 Sekunden lang gedrückt, um die Einstellung „Minute“ auszuwählen. „Minute“ blinkt. Drücken Sie die Taste B, um die Einstellung „Stunde“ auszuwählen.
- ◆ Drücken Sie die D-Taste, um das blinkende Element anzupassen. Halten Sie die D-Taste gedrückt, um das blinkende Element schnell zu erhöhen.
- ◆ Drücken Sie erneut die Taste C, um die Einstellung abzuschließen und zum Dualzeit-Anzeigemodus zurückzukehren. Anmerkungen: Ohne zweite Einstellung in diesem Modus.

## 6, Countdown-Funktion

- ◆ Drücken Sie dreimal die Taste B, um die Countdown-Funktion zu aktivieren, maximal 24 Stunden.
- ◆ Wenn bis 0:00'00 gezählt wird, ertönt 12 Sekunden lang ein Glockenspiel. Drücken Sie während des Läutens eine beliebige Taste, um es zu stoppen.
- ◆ Halten Sie im Countdown-Modus die Taste C 2 Sekunden lang gedrückt und „Stunde“ blinkt, um zur Countdown-Einstellung zu gelangen. Drücken Sie die B-Taste, um das Element in der folgenden Reihenfolge auszuwählen: Stunde-Minute
- ◆ Drücken Sie die D-Taste, um das blinkende Element anzupassen. Halten Sie die D-Taste gedrückt, um das blinkende Element schnell zu erhöhen.
- ◆ Drücken Sie die C-Taste, um den Vorgang zu beenden, und drücken Sie die D-Taste, um den Countdown zu starten.