

Comag 18120 Twin HD-CI+ Sat-Receiver


Automatische Programmierung einer Aufnahme (EPG)

Über die Taste **EPG** können EPG-Informationen aller Sender nach Datum und Uhrzeit geordnet angezeigt werden.


Drücke im EPG-Menü die Taste **GRÜN**, um im EPG-Modus zwischen dem Wochen-EPG und dem Tages-EPG zu wechseln.

1. Drücke die **EPG** Taste auf der Fernbedienung.

2. Wähle in der linken Spalte das gewünschte Programm (hier: 3sat HD).

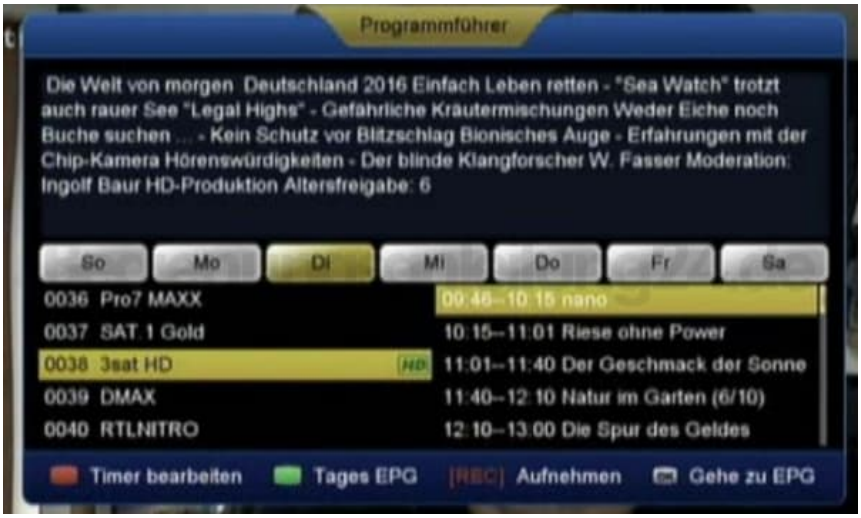

3. Mit der **OK**-Taste bestätigen; dieses Programm wird nun festgehalten.
   (hier: der aktuelle Wochentag Di ist voll gelb ausgefüllt).

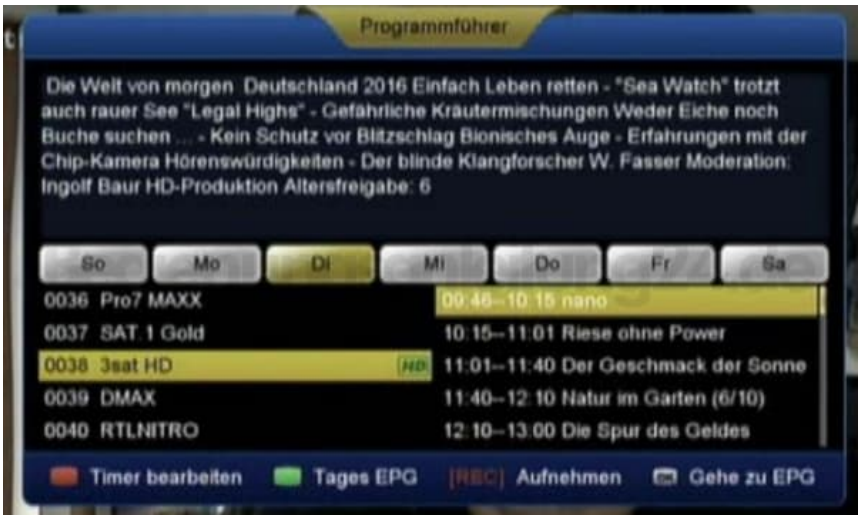


4. Mit den Pfeiltasten Links/Rechts den gewünschten Wochentag auswählen
   (hier: der aktuelle Wochentag Di ist jetzt gelb umrandete, der gewünschte Wochentag Do ist voll gelb ausgefüllt).



5. Mit den Pfeiltasten Rauf/Runter die aufzunehmende Sendung auswählen und mit der Aufnahmetaste **schwarze Taste mit rotem Punkt** rot markieren
   (hier: „Nuhr im Ersten“). Die gewünschte Sendung ist nun programmiert.



6. **Tipp: Für eine eventuelle persönliche Änderung, kann die rote Funktionstaste „Timer bearbeiten“ gedrückt werden. Das folgende Menübild wird dann angezeigt:**

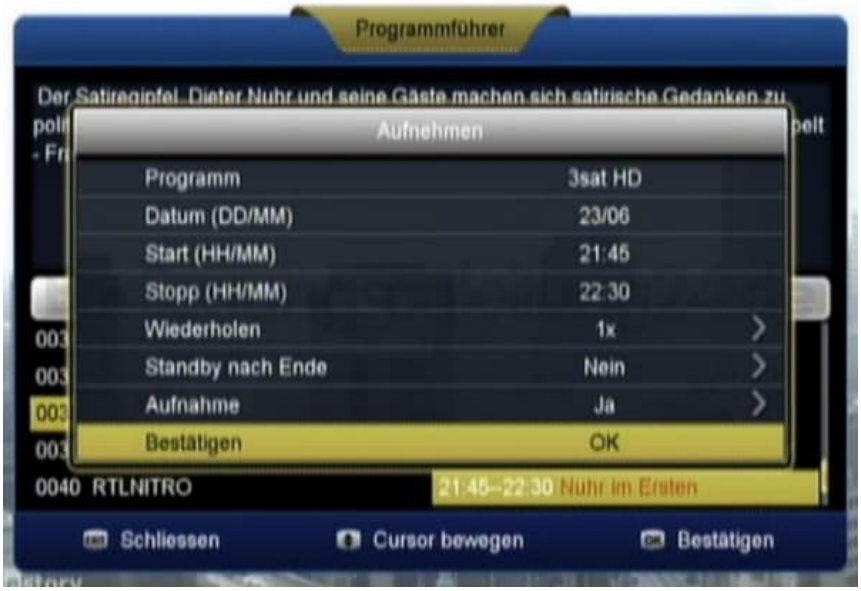

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.