# GARDENA Versenkregner AquaContour automatic

## Akkus tauschen im Aquacontour Automatic

Diese Anleitung beschreib den Austausch der Akkus beim Gardena Aquacontour Automatic 1559 (Geräte bis 06/2013).

1. Drücke die halb durchsichtige Kunststoffhülle nach unten in Richtung der Feder.

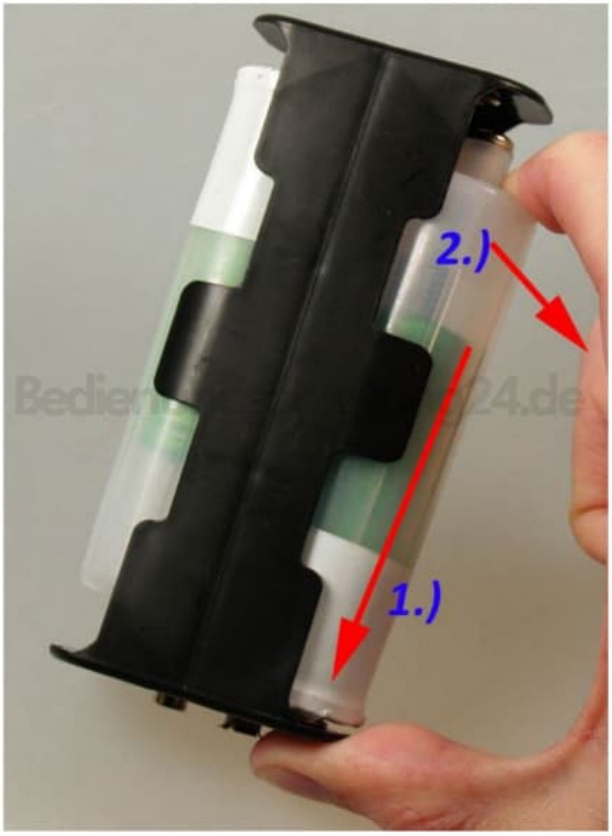


2. Nehme die Kunststoffhülle seitlich heraus.

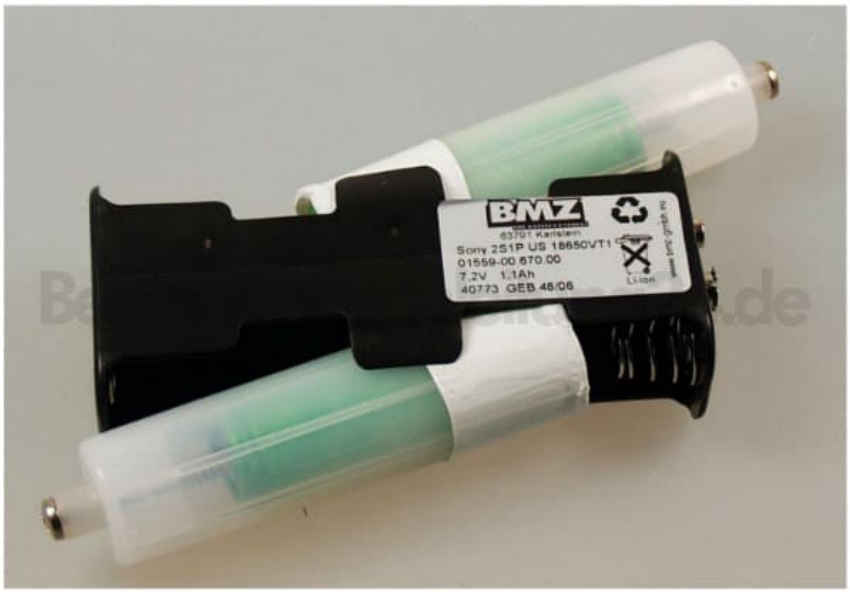


3. Entferne vorsichtig mit dem Messer den Schrumpfschlauch.

4. Nehme die Zelle heraus. Merke dir die Einbaulage der Zelle.

5. Setze die neue Zelle wieder ein, der Plus-Pol (Zellenkopf) muss in Richtung Schraube.

6. Führe einen passenden Schrumpfschlauch über den Kunststoff-Becher. Dieser sollte aber 1-1,5cm überstehen. Dann erwärmst du den Schrumpfschlauch mit einem Fön.

7. Schneide ggf. mit einem Messer das Loch für den Minuspol frei.
   Setze die Zellen wieder in die Halterung ein.

8. Klebe bei den alten Zellen unbedingt die Pole ab, um einen Kurzschluss zu vermeiden. Entsorge die Zellen vorschriftsmäßig!

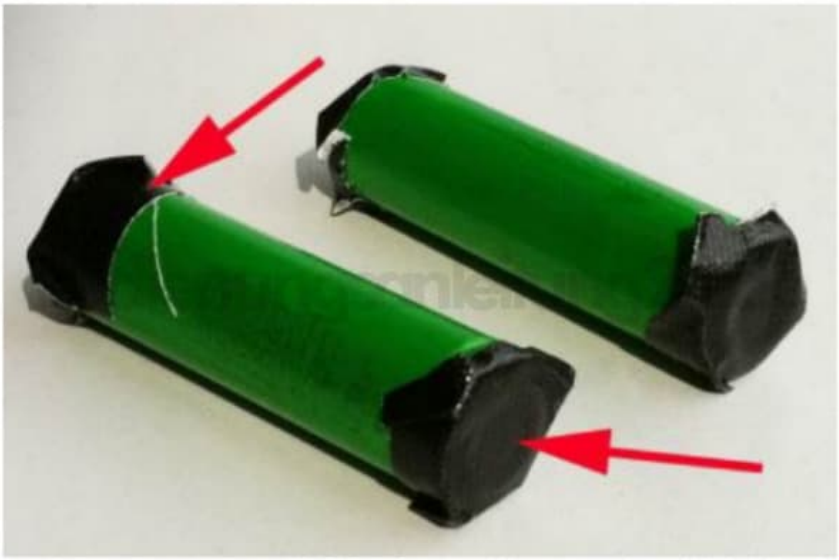

*Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de*
*Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.*