


HP DeskJet 2630

Auswechseln der Patronen


So wechseln Sie die Patronen aus:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist.


2. Entfernen Sie die Patrone.
   Öffnen Sie die Zugangsklappe zu den Patronen, und warten Sie, bis sich der Patronenwagen in die Mitte des Druckers bewegt.

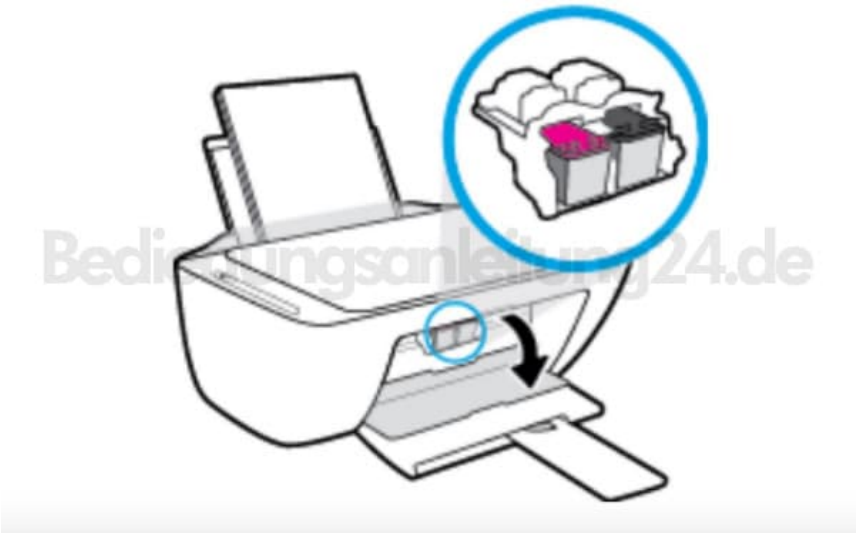


3. Drücken Sie die Druckpatrone nach unten, und ziehen Sie diese dann aus der Halterung zu sich hin heraus.

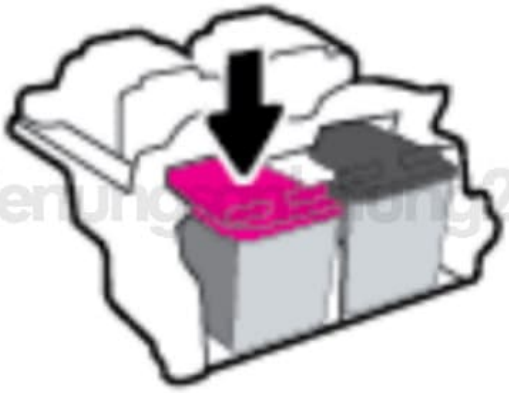


4. Setzen Sie eine neue Patrone ein.
   Nehmen Sie die Patrone aus der Verpackackung.

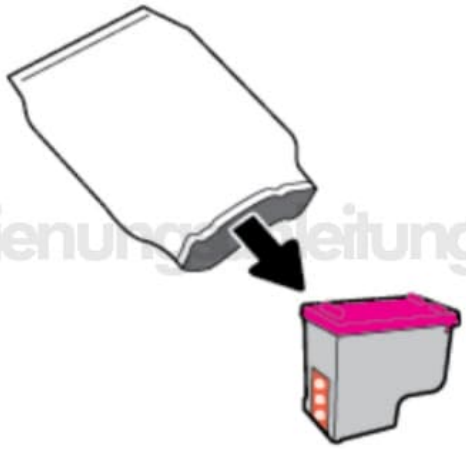


5. Entfernen Sie den Kunststoff-Klebestreifen mit Hilfe der Lasche.

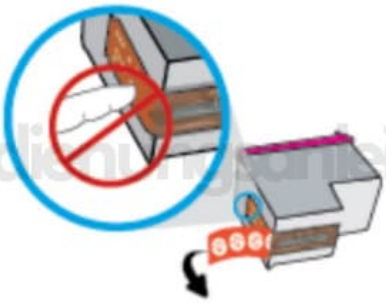

6. Schieben Sie die Druckpatrone in einem leichten Aufwärtswinkel in den leeren Steckplatz und drücken Sie leicht auf sie, bis sie einrastet.

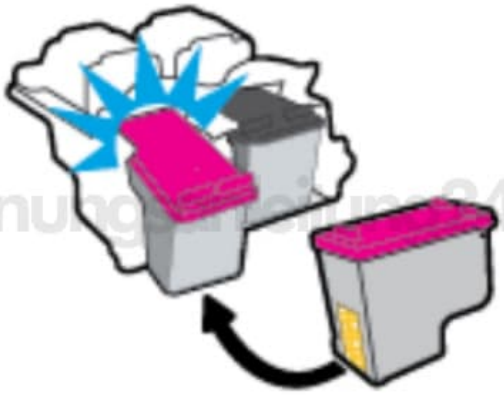

7. Schließen Sie die Zugangsklappe zu den Patronen.

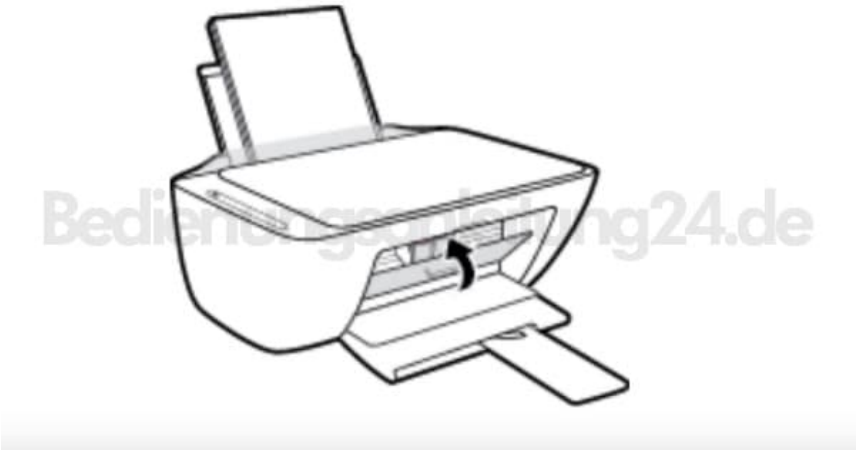

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.