


Laufband Speedrunner 5000 (Professional)

Laufband mittig ausrichten


Wenn das Laufband nach links- oder rechts verläuft , müssen Sie wie folgt vorgehen:

1. Laufband horizontal in waage ausrichten und die Geschwindigkeit auf 5.6 km/h erhöhen.

2. **Wenn das Laufband nach rechts verschoben ist:**
   Drehen Sie die rechte Inbusschraube mithilfe des Inbusschlüssels um eine Vierteldrehung (1/4) im Uhrzeigersinn und den linken Einstellbolzen um eine Vierteldrehung (1/4) gegen den Uhrzeigersinn.

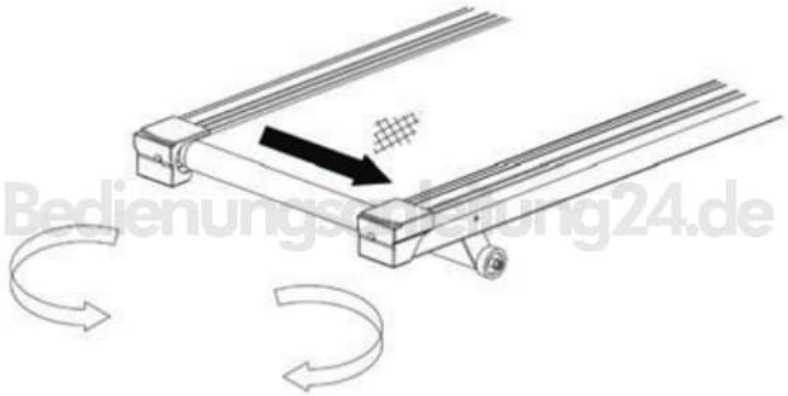

3. **Wenn das Laufband nach links verschoben ist:**
   Drehen Sie die linke Inbusschraube mithilfe des Inbusschlüssels um eine Vierteldrehung (1/4) im Uhrzeigersinn und den rechten Einstellbolzen um eine Vierteldrehung (1/4) gegen den Uhrzeigersinn.

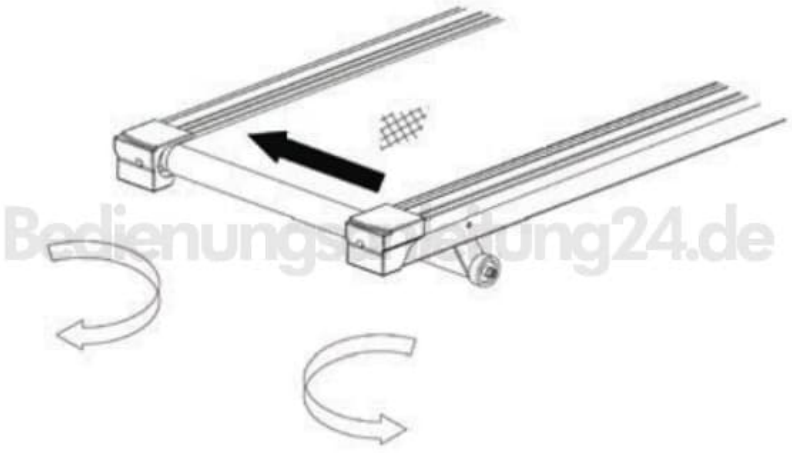

4. Wenn die Lauffläche danach immer noch zu einer Seite verschoben ist, wiederholen Sie die Schritte, bis die Lauffläche wieder mittig läuft.

5. Nun die Geschwindigkeit nach der Einstellung der Lauffläche auf 22 km/h stellen und überprüfen, ob es wieder mittig läuft.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.