


# Bedienungsanleitung

## Kabellose Bluetooth -Tastatur

SK64B-2

### Produktfunktion

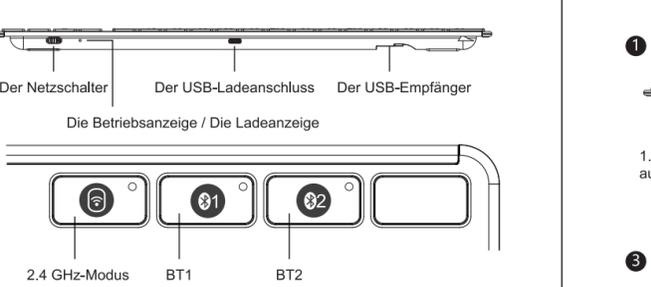

### 2.4 GHz-Verbindung

1. Schalten Sie den Netzschalter auf „ON“ ein.
2. Nehmen Sie den 2.4 GHz-Empfänger heraus.
3. Einfügen Sie den USB-Empfänger in den USB-Anschluss des Computers.
4. Drücken Sie auf **BT1**, um zum 2.4G-Kanal zu wechseln. Dann blinkt die weiße Anzeigelampe langsam, dass Sie in den 2.4G-Modus wechseln.


### Bluetooth-Verbindung (Nehmen BT1 als Beispiel)

1. Schalten Sie den Netzschalter auf „ON“ ein.
  2. Drücken Sie die BT1-Taste **BT1**. Wenn der weiße Anzeiger 2 Sekunden lang blinkt, zeigt dies an, dass Ihre Tastatur in den BT1-Kanal geschaltet hat.
  3. Halten Sie BT1-Taste **BT1** 3-5 Sekunden lang gedrückt, bis die weiße Anzeiger schnell blinkt und anzeigt, dass Ihre Tastatur in den Pairing-Status eingetreten ist.
- Hinweis:** Sie können diese Schritte wiederholen, wenn Sie zu **BT2** wechseln.


### Windows 10-System

4. Klicken Sie auf das „Bluetooth-Gerät“ des Computers.
- 


### 5. Klicken Sie auf „Bluetooth-Gerät hinzufügen oder entfernen“.

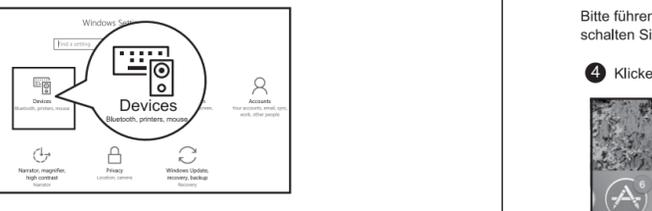

### 6. Wenn das Bluetooth „BT+2.4G KB“ findet, klicken Sie auf „Koppeln“.

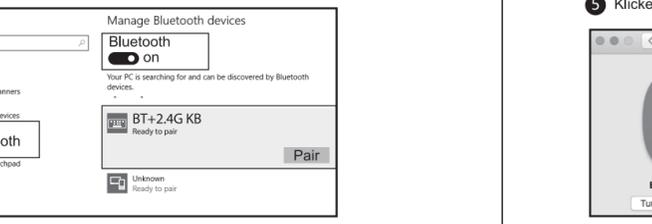

### 7. Wenn „BT+2.4G KB“ „Verbunden“ anzeigt, können Sie es verwenden.

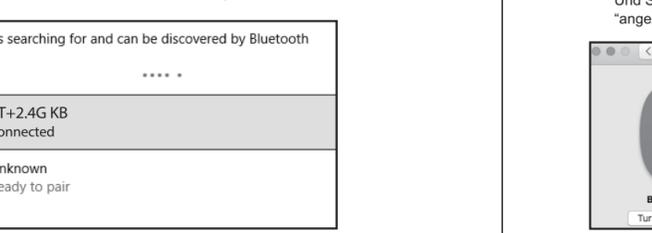

### Mac OS-System

Bitte führen Sie die Schritte ①②③ der Bluetooth-Verbindung aus und schalten Sie Ihre Tastatur vor der Verbindung in den Bluetooth-Modus um.

### 4. Klicken Sie auf „Systemeinstellungen“.



### 5. Klicken Sie in den „Systemeinstellungen“ auf „Bluetooth“.



### 6. Wenn das Bluetooth „BT+2.4G KB“ findet, klicken Sie auf „Koppeln“. Und Sie können die Tastatur verwenden, wenn „Verbunden“ angezeigt wird.



### IOS-System

Bitte führen Sie die Schritte ①②③ der Bluetooth-Verbindung aus und schalten Sie Ihre Tastatur vor der Verbindung in den Bluetooth-Modus um.

### 4. Klicken Sie auf dem Gerät auf „Einstellungen“, und dann einschalten das Bluetooth.



### 5. Wenn das Bluetooth „BT+2.4G KB“ findet, klicken Sie auf „Koppeln“, um das Pairing abzuschließen.



### 6. Wenn „BT+2.4G KB“ „Verbunden“ anzeigt, können Sie es verwenden.



### Android-System

Bitte führen Sie die Schritte ①②③ der Bluetooth-Verbindung aus und schalten Sie Ihre Tastatur vor der Verbindung in den Bluetooth-Modus um.


### 4. Klicken Sie auf dem Gerät auf „Einstellungen“, und dann einschalten das Bluetooth.



### 5. Wenn das Bluetooth „BT+2.4G KB“ findet, klicken Sie auf „Koppeln“, um das Pairing abzuschließen.




### 6. Wenn „BT+2.4G KB“ „Verbunden“ anzeigt, können Sie es verwenden.

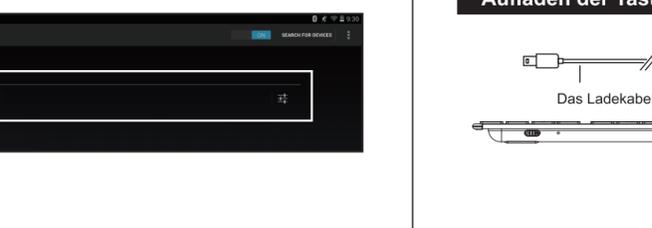


### Die Methode für Umschalter des Modus

Sie können die entsprechende Kanaltaste(2,4GHz/BT1/BT2) drücken, um zwischen angeschlossenen Geräten zu wechseln.

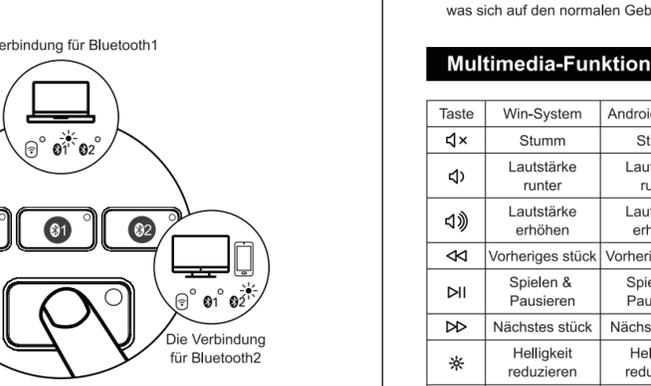

### Aufladen der Tastatur

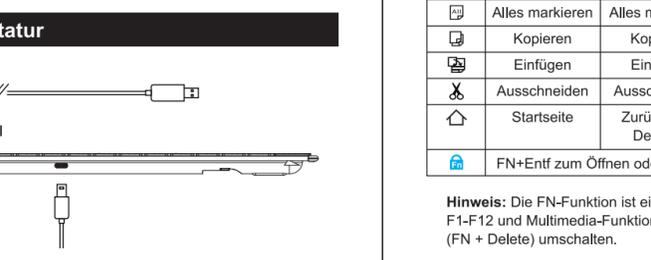

### Die Methode für Umschalter des Modus

Wenn die Batterieleistung der Tastatur zu niedrig ist, blinkt das weiße Licht der verwendeten Kanaltaste, bis die Tastatur ausgeschaltet wird. Bitte laden Sie die Tastatur rechtzeitig auf, damit die Tastatur genügend Strom für die Arbeit hat. Wenn die Batterieleistung zu niedrig ist, kommt es zu Verzögerungen, Blockierungen usw. während des Verwendungsprozesses, was sich auf den normalen Gebrauch auswirkt.

### Multimedia-Funktionstasten

Taste	Win-System	Android-System	IOS-System	MAC OS-System
	Stumm	Stumm	Stumm	Stumm
	Lautstärke runter	Lautstärke runter	Lautstärke runter	Lautstärke runter
	Lautstärke erhöhen	Lautstärke erhöhen	Lautstärke erhöhen	Lautstärke erhöhen
	Vorheriges stück	Vorheriges stück	Vorheriges stück	Vorheriges stück
	Spielen & Pausieren	Spielen & Pausieren	Spielen & Pausieren	Spielen & Pausieren
	Nächstes stück	Nächstes stück	Nächstes stück	Nächstes stück
	Helligkeit reduzieren	Helligkeit reduzieren	Helligkeit reduzieren	Helligkeit reduzieren
	Helligkeit verbessern	Helligkeit verbessern	Helligkeit verbessern	Helligkeit verbessern
	Alles markieren	Alles markieren	Alles markieren	Alles markieren
	Kopieren	Kopieren	Kopieren	Kopieren
	Einfügen	Einfügen	Einfügen	Einfügen
	Ausschneiden	Ausschneiden	Ausschneiden	Ausschneiden
	Startseite	Zurück zum Desktop	Zurück zum Desktop	NA
	FN+Entf zum Öffnen oder Schließen der FN-Funktion			

**Hinweis:** Die FN-Funktion ist ein Zyklusmodus. F1-F12 und Multimedia-Funktion, Sie können mit der Tastenkombination (FN + Delete) umschalten.

### Produktspezifikationen

Projektname	Spezifikationen
Kompatibles System	2.4 GHz-anwendbares System: Microsoft System Bluetooth-anwendbares System: Windows 8, Windows 10 oder höher Mac OS X 10.10 oder höher Android 4.3 oder höher
Batteriekapazität	280 mAh
Schlafmodus	Nach 30 Minuten Inaktivität in den Schlafmodus gehen
Batterielebensdauer	1000 Mal
Die Lebensdauer der Taste	3 Millionen Mal
Standby-Zeit	200 Stunden
Weckmethode	Klicken Sie eine beliebige Taste, um aufzuwachen
Reichweite	Innerhalb von 8 Metern
Arbeitsstrom	≤3mA
Abmessung	365.3*114.3*15.8mm

### Hinweis

1. Wenn Sie den Bluetooth nicht verbinden können, können Sie versuchen, die Verbindung wiederherzustellen, nachdem Sie einige verbundene Bluetooths von Ihrem Gerät entfernt haben, oder die Tastatur ausschalten und wieder einschalten und das Gerät erneut öffnen, um die Verbindung wiederherzustellen.
2. Um zu einem Kanal zu wechseln, der erfolgreich verbunden wurde, drücken Sie zuerst die Kanaltaste, um zu wechseln, und warten Sie 3 Sekunden, dann können Sie normal arbeiten.
3. Diese Tastatur hat eine Speicherfunktion. Wenn Sie das Gerät aus- und wieder einschalten, wird standardmäßig der Kanal verwendet, den Sie beim letzten Ausschalten verwendet haben, und die Kanalanzahl blinkt alle 3 Sekunden.

### Sparrmodus

1. Wenn Sie die Tastatur länger als 30 Minuten nicht benutzt wird, wechselt es automatisch in den Sparrmodus und die Anzeigelampe erlischt.
2. Wenn Sie die Tastatur erneut verwenden, klicken Sie nur eine beliebige Taste der Tastatur. Die Tastatur wird innerhalb von 3 Sekunden aktiviert, die Anzeigelampe leuchtet wieder auf und beginnt zu arbeiten.

### Packungsinhalt

- Die Kabellose Bluetooth -Tastatur\*1
- Das Ladekabel\*1
- Der USB-Empfänger\*1
- Die Bedienungsanleitung\*1

### Garantie

Wenn Sie Produktprobleme haben, kontaktieren Sie uns bitte unter [customer-service@seenda.com](mailto:customer-service@seenda.com). Wir bieten eine 18-Monate Produktgarantie und einen 24-Stunden-Kundendienst.

Email: [customer-service@seenda.com](mailto:customer-service@seenda.com)  
Website: [www.hiseenda.com](http://www.hiseenda.com)