

**!** Falls Sie Ihr neu erworbenes Mobilteil SL910H an einem bereits vorhandenen SL910-SL910A System betreiben wollen, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise.

Welche Basis benutzen Sie?



Basis-Variante 1



Keine Firmwareaktualisierung notwendig, Sie müssen nichts weiter tun.



Basis-Variante 2



LAN-Anschluss

Führen Sie die folgenden Schritte aus, andernfalls ist die Funktionalität Ihres Systems eingeschränkt.



Weiter mit Schritt 1

## Schritt 1 — Firmware-Versionen prüfen

Welche Firmwareversion hat Ihr bereits vorhandenes Mobilteil?

- ▶ Im Ruhezustand auf das Akkusymbol  in der Statusleiste tippen.
- ▶ Auf **Service-Info anzeigen** tippen.
- ▶ in Zeile 4, Position 3 bis 5 steht die Firmwareversion.




Welche Firmwareversion hat Ihre Basis?

- ▶ Im Ruhezustand **lang** auf  drücken.
- ▶ In der Statusleiste auf das Akkusymbol  tippen.
- ▶ In Zeile 4, Position 3 bis 5 steht die Firmwareversion.



Weiter mit Schritt 2

Beispiel: Firmwareversion 60

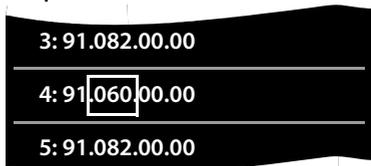

Tragen Sie hier die Firmwareversion Ihres Mobilteils ein:

Tragen Sie hier die Firmwareversion Ihrer Basis ein:

**Voraussetzung:** Für die Aktualisierung der Basisfirmware benötigen Sie ein Mobilteil SL910H mit Firmwareversion 69 oder älter.

## Schritt 2 — Basis vorbereiten

Firmwareversion:

ab 101

bis 50

ab 51 bis 100

Keine Firmwareaktualisierung notwendig, Sie müssen nichts weiter tun.

1. Basis mit LAN und Internet verbinden.
2. Firmware mit dem vorhandenen Mobilteil MT910H aktualisieren:
  - ▶ Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ **System**] ▶ **Firmware-Update** ▶ **Firmware aktualisieren**
    - ▶ System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und mit  bestätigen. ▶ Weiteren Anweisungen des Displays folgen.

Weiter mit Schritt 3

## Schritt 3 — Mobilteil SL910H vorbereiten



Aktualisieren Sie die Firmware Ihres Mobilteils mit Hilfe der Software **Gigaset QuickSync** (PC: Version 8.2 oder höher, MAC: Version 3.0.2 oder höher; kostenloser Download und mehr Informationen unter [www.gigaset.com/gigasetSL910](http://www.gigaset.com/gigasetSL910)).

- ▶ Stellen Sie mit diesem Programm eine USB-Verbindung zwischen Computer und Mobilteil her.

PC

- ▶ Klicken Sie im Gerätemenü von **Gigaset QuickSync** auf den Menüpunkt **Firmware aktualisieren**
- ▶ Klicken Sie auf **Aktualisieren 1**.



MAC

- ▶ Klicken Sie in **Gigaset QuickSync** auf **Hilfe** ▶ **Nach Updates suchen**

- ▶ Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Weiter mit Schritt 4


## Schritt 4 — Basisfirmware aktualisieren

(Siehe auch YouTube-Video [www.youtube.com/watch?v=3MPa-0o-bHs](http://www.youtube.com/watch?v=3MPa-0o-bHs))

1. Basis mit LAN und Internet verbinden.
2. Update-Dateinamen eingeben:
  - ▶ Menü-Taste  ▶ Ordnen Sie den ersten 9 Symbolen der Menü-Seite in Gedanken zeilenweise die Ziffern 1 bis 9 zu (siehe folgendes Bild).



Also:



▶ Zahlencode eingeben: Drücken Sie nacheinander jeweils **lang** (etwa 2 Sekunden) auf die den folgenden Zahlen entsprechenden Symbole:

**1 4 7 2 3 6 5 9 8**.

▶ Es wird ein Nummernfeld geöffnet. Geben Sie den Code **81** ein.

▶ Es wird ein Texteingabefeld geöffnet.

Geben Sie den Dateinamen **update.gigaset.net/sl910** ein und bestätigen Sie mit .

3. Firmware aktualisieren:

▶ Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ **System**] ▶ **Firmware-Update** ▶ **Firmware aktualisieren** ▶ System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und mit  bestätigen. ▶ Weiteren Anweisungen des Displays folgen.



**Weiter mit Schritt 5**

## Schritt 5 — Mobilteil SL910H aktualisieren

Aktualisieren Sie die Firmware Ihres Mobilteils mit Hilfe der Software **Gigaset QuickSync** (PC: Version 8.2 oder höher, MAC: Version 3.0.2 oder höher; kostenloser Download und mehr Informationen unter [www.gigaset.com/gigasetSL910](http://www.gigaset.com/gigasetSL910)).

- ▶ Stellen Sie mit diesem Programm eine USB-Verbindung zwischen Computer und Mobilteil her.

PC

MAC

- ▶ Klicken Sie im Gerätemenü von **Gigaset QuickSync** auf den Menüpunkt **Firmware aktualisieren**
- ▶ Klicken Sie auf „SL910 Kompatibilitätsupdate“ **1** und bestätigen Sie alle darauf folgenden Felder mit **Weiter**.



- ▶ Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

- ▶ Geben Sie **update.gigaset.net/910h.bin** in die Adressleiste Ihres Browsers (z. B. Safari) ein und laden Sie die Datei auf Ihren Computer.
- ▶ Klicken Sie in **Gigaset QuickSync** auf **Hilfe ▶ Firmware Update mit Datei**
- ▶ Wählen Sie die heruntergeladene Datei aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Alle anderen Mobilteile wieder an der Basis anmelden.



A31008-M2300-B101-1-43