

### Technische Daten


Modell: BTX500  
Sprechzeit: 18 Stunden  
Standby-Zeit: 20 Tage  
Ladezeit: 2-3 Stunden  
Reichweite: 10 Meter  
Bluetooth-Version: 4.0  
Gewicht: 265g  
Size: 200 x 175 x 45 mm

### Lieferumfang

- Micro-USB Ladekabel
- 3.5mm stereo Kabel
- Aufbewahrungstasche

### Aufladen

Nutzen Sie das beiliegende oder jedes andere Micro-USB-Kabel um den MiPow M3 Kopfhörer an jeder USB-Buchse (Laptop, Computer) oder USB-Steckdosenadapter sofort wieder aufzuladen. Die blau leuchtende LED signalisiert den korrekten Ladevorgang.

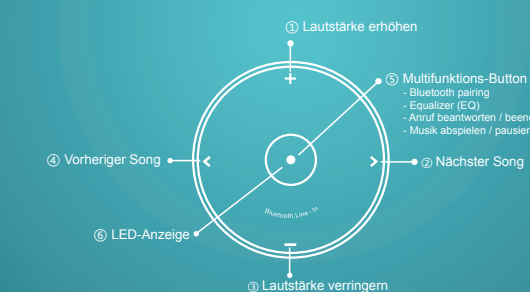

### Einschalten / Standby

Stellen Sie den Regler auf "Bluetooth". Die blaue LED leuchtet für ca. 3 Sekunden auf und blinkt danach kurz. Zudem ertönt ein Start-Ton.

Sollten Sie bereits vorher den MiPow M3 mit einem Ihrer Geräte verbunden haben, und diese befindet sich wieder in Reichweite, so wird automatisch eine Verbindung hergestellt.

### Ausschalten

Stellen Sie den Regler von "Bluetooth" auf "Line In". Dadurch wird die Bluetooth-Funktion des Kopfhörers ausgeschaltet. Die LED-Anzeige leuchtet für ca. 2 Sekunden auf. Ein zusätzliches ausschalten des Kopfhörers ist nicht erforderlich.

**Achtung!** Der MiPow M3 schaltet die Bluetooth-Funktion automatisch nach 5 Minuten ohne erkennbare Verbindung aus. Um die Bluetooth-Funktion wieder einzuschalten, stellen Sie bitte den Regler von Bluetooth auf Line-In und wieder zurück. Danach können Sie erneut das Pairing vornehmen.

### Pairing

Wenn sich der M3 im Bluetoothmodus (siehe Pkt. "Einschalten / Standby") befindet, halten Sie bitte ">" gedrückt. Tippen Sie nun einmal kurz den Multifunktions-Button an. Der Ton "Pairing" ertönt. Nach erfolgreichem aktivieren des Pairing-Modus blinkt die LED-Anzeige blau und grün im Wechsel. Nun finden Sie den M3 Kopfhörer in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Gerätes unter dem Namen "MiPow BTX500".

### Anruf beenden

Während Sie ein Telefonat über den M3 Kopfhörer führen, dient der Multifunktions-Button dazu, ein laufendes Gespräch zu beenden. Ein Bestätigungston ist zu hören.

### Anruf abweisen

Sollten Sie einen eingehenden Anruf erhalten und diesen abweisen wollen, drücken Sie den Multifunktionsbutton zweimal schnell hintereinander. Ein Bestätigungston ist zu hören.

### Sprachsteuerung

Drücken Sie gleichzeitig "+" und "-" den Multifunktions-Button um die Sprachsteuerung zu starten. (Dies funktioniert nur mit manchen Bluetooth-fähigen Smartphones. Bitte fragen Sie Ihren Hersteller.)

### Geräteverknüpfung

Drücken Sie den Multifunktions-Button schnell zweimal hintereinander. Die Wahlwiederholung wird durch einen Ton signalisiert.

### Play / Pause

Während Sie Musik abspielen, können Sie die Wiedergabe über den Multifunktions-Button starten oder pausieren.

### Lautstärke ändern

Während eines Anrufs oder der Musikwiedergabe können Sie die Lautstärke über die "+" und "-" Tasten verändern.

### Nächster Song

Während Sie Musik abspielen, können Sie den nächsten oder vorherigen Song über die "<" und ">" Tasten auswählen. Ein Bestätigungston ertönt.

### Wiedergabegerät wechseln

Während eines Anrufs können Sie zwischen dem MiPow M3 oder Ihrem Smartphone wählen. Um den Anruf vom MiPow M3 auf Ihr Smartphone zu wechseln, halten Sie den Multifunktions-Button für zwei Sekunden gedrückt. Ein Bestätigungston ertönt.

### Equalizer (EQ)

Während Sie Musik hören, können Sie zwischen 3 vorgefertigten EQ-Settings (Rock, Bass, Default) wählen. Halten Sie hierzu den Multifunktions-Button für zwei Sekunden gedrückt. Ein Bestätigungston ertönt.

### Bluetooth® Statusanzeige

- Verbunden: LED blinkt alle 7 Sekunden doppelt
- Verbindung getrennt: LED blinkt alle 2 Sekunden doppelt
- Pairing Modus: LED blinkt dauerhaft schnell
- Aktiver Anruf: LED blinkt alle 7 Sekunden einmal
- Aktive Musikwiedergabe: LED blinkt dauerhaft langsam
- Niedriger Akkustand: LED blinkt sekundlich einmal
- Aktiver Ladevorgang: LED leuchtet dauerhaft auf
- Ladevorgang beendet: LED leuchtet nicht

### Verbindung via Line-In



### Sicherheitsinformationen

Lesen Sie alle Anweisungen und Warnungen vor der Verwendung dieses Produktes durch. Eine unsachgemäße Anwendung dieses Produktes kann das Produkt beschädigen, zu übermäßiger Hitze, giftigen Dämpfen, Feuer oder Explosion führen.

- Lesen Sie die Anweisungen vor dem Gebrauch.
- Gerät nicht gewaltsam öffnen oder im defekten Zustand verwenden.
- Vor Feuchtigkeit und Nässe schützen.
- Von Kindern fernhalten.
- Trennen Sie das Gerät nach dem Ladevorgang von der Stromquelle. Das Produkt wieder öffnen, noch auseinanderbauen. Dadurch verlieren Sie Ihre Garantie.

### Garantiehinweis:

MiPow Ltd. garantiert dem Käufer für die Dauer von 12 Monaten, dass das Produkt keine Material- oder Herstellungsfehler aufweist. Dabei wird eine normale, dem Einsatzzweck entsprechende, Benützung vorausgesetzt. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum.

Eine Kaufquittung muss bei Garantieansprüchen vorgelegt werden. MiPow übernimmt keine Haftung irgendwelcher Art weder für direkte noch indirekte Schäden, eingetragener Nutzen oder Konsequenzen aus der Verwendung des Produktes.

In jedem Fall beschränkt sich eine allfällige Haftung auf den Betrag, der für das Produkt bezahlt wurde.



### Nicht unter Garantie fallen:

- Artikel ohne Kaufnachweis
- Artikel die eine nachlassende Betriebsdauer aufweisen (reduzierte Kapazität)
- Artikel mit defektem Gehäuse oder Beschädigungen
- Artikel mit unkenntlich gemachtem Produktcode
- Artikel die Flüssigkeiten, Schmutz oder Verunreinigungen ausgesetzt wurden
- Artikel die unwesentliche Defekte oder Abweichungen von der Produktspezifikation, die keinen Einfluss auf den Wert oder die Funktion des Produktes haben.

### Hinweise zum Umweltschutz:

Nach der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2002/96/EG in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den öffentlichen Sammelstellen, die zu diesem Zweck eingerichtet sind, oder bei ihrem Händler zu entsorgen. Details dazu werden nach dem nationalen Recht des jeweiligen Landes definiert.



Dieses Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung, weisen für das Produkt auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Schonung unserer Umwelt.

### Service Center

Klaus Stephan GmbH  
Heinrich-Diethl-Straße 2  
90552 Rothenbach a.d. Pegnitz

info@mipow.de - www.mipow.de - www.stephan-gmbh.de



News, Support, Aktionen und Gewinnspiele finden Sie auf unserer Facebook-Page!  
[www.facebook.com/MiPowDE](http://www.facebook.com/MiPowDE)