

User's Manual

CANVIO AEROCAST WIRELESS HARD DRIVE

EN	HR	RU
CZ	HU	SE
DE	IT	SK
DK	NL	SL
ES	NO	TR
FI	PL	AR
FR	PT	
GR	RS	

Regulatory statements

CE Compliance



Toshiba Europe GmbH hereby declares that the Canvio AeroCast is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Responsible for CE marking is Toshiba Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Germany. A copy of the official Declaration of Conformity can be obtained from following website:
<http://epps.toshiba-teg.com>.

Working Environment

The Electromagnetic Compliance (EMC) of this product has been verified typically for this product category for a so called Residential, Commercial & Light Industry Environment. Any other working environment has not been verified by Toshiba and the use of this product in these working environments is maybe restricted or cannot be recommended. Possible consequences of the use of this product in non verified working environments can be: Disturbances of other products or of this product in the nearby surrounding area with temporarily malfunction or data loss/ corruption as result. Example of non verified working environments and related advices:

- Industrial environment (e. g. where 3-phase 380V mains is being used mainly): Danger of disturbances of this product due to possible strong electromagnetic fields especially near to big machinery or power units.
- Medical environment: The compliance to the Medical Product Directive has not been verified by Toshiba, therefore this product cannot be used as a medical product without further verification. The use in usual office environments e.g. in hospitals should be no problem if there is no restriction by the responsible administration.
- Automotive environment: Please search the owner instructions of the related vehicle for advices regarding the use of this product (category).
- Aviation environment: Please follow the instructions of the flight personnel regarding restrictions of use.

Additional Environments not Related to EMC

- Explosive atmosphere: The use of this product in such special working environment (Ex) is not allowed.

Following information is only valid for EU-member States:

REACH - Compliance Statement

The new European Union (EU) chemical regulation, REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), entered into force on 1 June 2007.

Toshiba will meet all REACH requirements and is committed to provide our customers with information about the chemical substances in our products according to REACH regulation.

Disposal of products



The use of the symbol indicates that this product may not be treated as household waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.



For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Disposal of batteries and/or accumulators







The crossed out wheeled dust bin symbol indicates that batteries and/or accumulators must be collected and disposed of separately from household waste. By participating in separate collection of batteries, you will help to assure the proper disposal of products and thus help to prevent potential negative consequences for the environment and human health. For more detailed information about the collection and recycling programs available in your country, please contact your local city office or the shop where you purchased the product.

The following information is valid only for Turkey:

Compliant with AEEE Regulation.




Safety icons

This manual contains safety instructions that must be observed to avoid potential hazards that could result in personal injuries, damage to your equipment, or loss of data. These safety cautions have been classified according to the seriousness of the risk, and icons highlight these instructions as follows:

Signal Words	Meaning
	Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.
	Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
	Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
	Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in property damage.
NOTE	Provides important information.

Other icons used

Additional icons highlight other helpful or educational information:

	TECHNICAL NOTE: This icon indicates technical information about the device.
	HINT: This icon indicates helpful hints and tips.
	DEFINITION: This icon indicates the definition of a term used in the text.

Battery safety precautions

⚠ DANGER

Do not immerse the device (with the internal battery in it) in liquid such as water, beverages, or other fluids.

The battery (including protection circuit) may catch on fire, smoke, explode, or cause heat generation by unexpected electrical load.

⚠ DANGER

Keep the device (with the internal battery in it) away from heat and fire.

Heat will damage the battery and may cause it to generate heat, smoke, catch fire, or explode.

⚠ DANGER

Do not disassemble the device and the internal battery.

Disassembly or modification of the battery may damage the protection circuit. This may cause the battery to generate heat, smoke, catch fire, or explode.

⚠ WARNING

Keep the product away from small children. If the product is broken or has cracks, keep the battery and any of its component parts away from small children.

If the battery liquid or any of its component parts is swallowed, seek medical attention immediately.

⚠ WARNING

Stop charging if the charging process cannot be finished.

If the battery can not finish the charging process within the specified time, halt the charging process. The battery may generate heat, smoke, catch fire, or explode.

⚠ WARNING

This device has a rechargeable battery inside. Do not throw away used batteries as home rubbish.

Please bring them to a recycle agency or put in a recycle box for portable rechargeable batteries. If used batteries are thrown away as home rubbish, there is a possibility that they may cause the rubbish collection to catch fire or smoke.

⚠ WARNING

Always immediately turn the power off and disconnect the power cable/cord plug from the plug socket and stop using the battery if you observe any of the following conditions: Offensive or unusual odor/ Excessive heat/Discoloration/Deformation, crack, or leaks/Smoke/ Other unusual event during use, such as abnormal sound. Do not turn on the drive's power again. Continued use could cause a fire or rupture possibly resulting in serious injury or drive failure including but not limited to the loss of data.

⚠ WARNING

If the drive is leaking or its case is cracked, put on protective gloves to handle it.

⚠ CAUTION

Only charge the battery in temperatures between 5° C and 35° C. Charging outside of this temperature range may cause the battery to leak, generate heat, or result in serious damage. It may also cause the battery's performance and life to deteriorate.

⚠ CAUTION

Actual battery life may vary depending on settings, application usage, features or tasks selected, network configuration, operating temperature and many other factors. Recharge time varies depending on usage. The battery may not charge while the drive is consuming full power. After a period of time, the battery will lose its ability to perform at maximum capacity. This is normal for all batteries.

Power and other Safety Precautions

⚠ WARNING

Do not leave parts such as plastic covers and electrical plug within the reach of children and pets. Misuse of the part including, without limitation, accidental swallowing the part may cause choking and suffocation resulting in death or serious injury. If you suspect a part has been swallowed, immediately take appropriate emergency action and consult a doctor.

⚠ WARNING

Do not place the drive on a shaky table, uneven, tilted surface or other unstable location. The drive may fall, causing damage to the drive or possibly injury.

⚠ WARNING

Do not do the improper maintenance or disassemble, as it may cause personal injury or may result in electric shock or fire.

⚠ WARNING

Do not expose the drive to wet or damp conditions, as it may result in electric shock or fire.

⚠ WARNING

Do not allow any liquids or metal objects such as screws, staples or paper clips to enter the drive. Foreign objects may create a short circuit, which may cause product damage and fire, possibly resulting in serious injury.

⚠ WARNING

Do not use the drive when there is an abnormality in metal parts and plastic parts, as it may result in electric shock.

⚠ WARNING

Do not use the drive if the drive have been dropped or damaged, as it may result in electric shock.

⚠ WARNING

If the Product produces an odor, overheats or smokes, immediately turn off the drive and disconnect the power cord from the outlet and disconnect the USB cable from the device. Failure to do so may result in fire, damage to the drive and/or personal injury including burns and electric shock. Do not use the drive again. Please contact the store from which you purchased it.

⚠ WARNING

Do not plug the AC adaptor into a power source that does not correspond to the voltage, current and the frequency specified on the regulatory label of the unit. An overload on the socket and/or AC adaptor may cause a fire or electric shock, possibly resulting in serious injury.

⚠ WARNING

Do not pull on the power cable/cord to remove a plug from a socket. Always grasp the plug directly. Pulling a power cable/cord may cause fracture resulting in a fire or electric shock and serious injury.

⚠ WARNING

Always confirm that the power plug has been fully inserted into the socket, to ensure a secure electrical connection. An overload on the socket may cause a fire or electric shock, possibly resulting in serious injury.

⚠ WARNING

Always make sure the drive and AC adaptor have adequate ventilation and are protected from overheating when the AC adaptor is connected to a power outlet. Inadequate ventilation may cause the drive and AC adaptor to overheat resulting in a fire or electric shock and serious injury.

⚠ WARNING

If dust gets on the power plug connectors or connector base, turn the power off and disconnect the power plug. Then clean the connector and/or connector base with a dry soft cloth. Failure to do so may cause a fire or electric shock, possibly resulting in serious injury.

⚠ WARNING

Avoid extended contact between the drive and your skin. The drive may become hot! Avoid prolonged contact to prevent skin irritation and/or heat injury.

⚠ WARNING

Avoid extended contact between the AC adaptor and your skin. The AC adaptor may become hot! Avoid prolonged contact to prevent skin irritation and/or heat injury.

⚠ CAUTION

Do not disconnect the USB cable and AC adaptor while operating, as it may result in loss of data or damage to the drive.

⚠ CAUTION

Do not touch the USB cable while and AC adaptor operating, as it may result in loss of data or damage to the drive.

CAUTION

Do not bump, drop or jar the drive, as it may result in loss of data or damage to the drive.

CAUTION

Do not use the drive at high or low temperatures or sudden temperature changes. This may result in loss of data or damage to the drive. (Operating: 5° C-35° C).

CAUTION

Make sure that you backup all your data as much as you can on the drive to the other storage drive.

CAUTION

Do not use the drive in the dew condensation, as it may result in loss of data or damage to the drive.

CAUTION

Do not cover the drive during operating, as it may become overheated.

CAUTION

Do not use the drive during a thunderstorm. If you see lightning or hear thunder, immediately turn off the devices to which this drive is connected, computer and peripherals, and disconnect the power cord from the outlet, and disconnect the USB cable from the computer. An electric surge caused by the lightning may result in loss of data or damage to the drive.

CAUTION

Do not clean the drive or any accessories with any chemicals. To clean the outside of the drive or the accessories, use a dry soft cloth. Use of chemicals may result in deterioration, deformation or discoloration of those items and the loss of data.

NOTE

Compatibility may vary depending on user's hardware configuration and operating system.

NOTE

USB 3.0 is backward compatible with USB 2.0.

NOTE

If the drive is not provided enough power, the drive does not operate.

NOTE

You may need USB 3.0 Express Card Host Controller for your computer if the computer does not have USB 3.0 port. You also can connect the drive to USB 2.0 port of your computer.

However the transfer rate will be downgraded to that of USB 2.0.

NOTE *One Gigabyte (1GB) means $10^9 = 1,000,000,000$ bytes and one Terabyte (1TB) means $10^{12} = 1,000,000,000,000$ bytes using power of 10. A computer operating system, however, reports storage capacity using powers of 2 for the definition of $1GB = 2^{30} = 1,073,741,824$ bytes and $1TB = 2^{40} = 1,099,511,627,776$ bytes, and therefore shows less storage capacity. Available storage capacity (including examples of various media files) will vary based on file size, formatting, setting, software and operating system as well as other factors.*

NOTE *Use only the accessories supplied by the manufacturer.*

NOTE *This drive needs the power supply from AC adaptor supplied by the manufacturer.*

NOTE *Product specifications are subject to change without notice.*

Safety information and Rules and Regulations for wireless LAN

CAUTION

Wireless LAN devices may cause interference with medical equipment such as cardiac pacemakers. If you use personal medical equipment, consult with your physician and medical equipment instructions before using the Product. The Product should not be used in environments with medical equipment such as hospitals and medical offices, or near users of personal medical equipment, as use of this Product may cause injury in such environments.

CAUTION

Always turn off wireless functionality if the computer is near automatic control equipment or appliances such as automatic doors or fire detectors. Radio waves can cause malfunction of such equipment, possibly resulting in injury.

NOTE

Do not use the Wireless LAN functionality near a microwave oven or in areas subject to radio interference or magnetic fields. Interference from a microwave oven or other source can disrupt Wireless LAN operation.

NOTE

The transmission speed over the wireless LAN, and the distance over which the wireless LAN can reach, may vary depending on surrounding electromagnetic environment, obstacles, access point design and configuration, client design and software/hardware configurations. The transmission rate described is the theoretical maximum speed as specified under the appropriate standard – the actual transmission speed will be lower than the theoretical maximum speed.

Immunity from responsibility

- Toshiba is not responsible for data corruption or data loss. (Toshiba will not cover any data recovery.)
- Toshiba is not responsible for any damage due to the negligence of users, fire, earthquake, or other accident beyond Toshiba's control.
- Toshiba is not responsible if you do not follow the content listed in this user's manual.
- Toshiba is not responsible for the abuse of the connection apparatus and software.
- This product support is available only in the country where the Product was originally purchased.

Usage restrictions

This drive is used in standard applications such as office work, personal drive, and household appliances. Toshiba Corporation shall not be liable except for this type of use. Do not use in special uses (atomic controls, aeronautic or space systems, mass transport vehicle operating controls, medical devices for life support, or weapons firing controls) where particularly high reliability requirements exist, where the pertinent levels of safety are not guaranteed, or where a failure or operational error could threaten a life or cause a physical injury.

Notice

The information contained in this manual, including but not limited to any product specifications, is subject to change without notice.

TOSHIBA EUROPE GMBH PROVIDES NO WARRANTY WITH REGARD TO THIS MANUAL OR ANY OTHER INFORMATION CONTAINED HEREIN AND HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE WITH REGARD TO ANY OF THE FOREGOING. TOSHIBA ASSUMES NO LIABILITY FOR ANY DAMAGES INCURRED DIRECTLY OR INDIRECTLY FROM ANY TECHNICAL OR TYPOGRAPHICAL ERRORS OR OMISSIONS CONTAINED HEREIN OR FOR DISCREPANCIES BETWEEN THE PRODUCT AND THE MANUAL. IN NO EVENT SHALL TOSHIBA BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, OR EXEMPLARY DAMAGES, WHETHER BASED ON TORT, CONTRACT OR OTHERWISE, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS MANUAL OR ANY OTHER INFORMATION CONTAINED HEREIN OR THE USE THEREOF.

GNU General Public License (“GPL”)

Firmware incorporated into this product may include third party copyrighted software licensed under the GPL or Lesser General Public License (“LGPL”) (collectively, “GPL Software”) and not Toshiba’s End User License Agreement. A copy of that license may be obtained at <http://www.gnu.org>, and www.toshiba.eu/externalstorage/support. With respect solely to the GPL Software, no warranty is provided, to the extent permitted by applicable law. Modification of or tampering with the Software is solely at your own risk and will void the product warranty. Toshiba is not responsible for any such modification or tampering. Toshiba will not support any product in which you have or have attempted to modify the Software supplied by Toshiba.

Copyright

This manual may not be reproduced in any form without the prior written permission of Toshiba. No liability is assumed with respect to the use of the information contained herein.

©2014 Toshiba Europe GmbH, All Rights Reserved.

Trademarks

Canvio AeroCast is a trademark of Toshiba America Information Systems, Inc. and/or Toshiba Corporation.

Google, Android, Google Play, and Chromecast, are trademarks of Google, Inc.

Mac, Mac OS, iPad, iPhone and Time Machine are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

SD and SDHC Logos are trademarks of SD-3C, LLC.

Wi-Fi® is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance®.

Windows and Internet Explorer are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

All other brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

Table of Contents

Introduction	14
Overview	14
Components	14
Features	14
Hardware specifications	14
Software specifications	15
Chapter 1 Getting Started	16
Charging the Canvio AeroCast Wireless Hard Drive	16
Connect to Canvio AeroCast	17
Connect via USB	17
Connect wirelessly	18
Chapter 2 Canvio AeroCast Wireless Hard Drive Software Utility	20
System login	20
Connect wirelessly to a PC/Mac	20
Client login for iPhone or iPad	21
Client login for Android™	22
Main interface	22
Application main interface	23
Pictures Management interface	25
Picture Viewer interface	27
Videos Management interface	28
Video Playback interface (iPhone, iPad, and Android™ device only)	30
Music Management interface	32
Music Player interface (iPhone, iPad, and Android™ device only)	34
Documents Management interface	36
Document Viewer interface (iPhone, iPad, and Android™ device only)	38
File/Folder Management interface	39
Transferring files	41
Chapter 3 Backup Management	42
Using the Backup Management feature	42
Manual backup	42
Automatic backup	43

Chapter 4	Settings Management	44
	Wireless LAN settings	44
	Operation	45
	Information	46
	User symbol and name	47
	Internet settings	48
	Internet connection in Bridge Mode	48
	Internet connection via your Chromecast™ device	51
	Language	55
	Cache	55
	OSS info	56
	TOSHIBA Support	56
	Index	57

Introduction

Overview

The Toshiba Canvio AeroCast Wireless Hard Drive allows you to wirelessly access your music, videos, pictures, and data. You can stream files to your iPad®, iPhone®, tablet, smartphone, and notebook, without worrying about tangled cables or wires. With 1 terabyte of storage space, you have plenty of room to transfer your files over from your mobile devices. The built-in USB 3.0 port makes file transfer even faster.

Components

The Canvio AeroCast Wireless Hard Drive includes the following components:

- AC adaptor
- USB 3.0 cable
- Quick Start guide

Features

- Built-in 1 TB HDD storage with NTFS format.
- Connect wirelessly or using the included USB 3.0 cable.
- Access and stream your music, videos, pictures and data using the free Toshiba Wireless HDD app supporting iPhone, iPad, and Android™ operating systems.
- Up to 5 Hours of continuous battery life in video streaming condition. Battery life may differ depending on user conditions.
- Four user profiles available to help keep your files organized.
- Access the Internet via wireless, supporting 802.11 b/g/n.
- Supports SD™ memory, SDHC™, Class 10 compatible.

Hardware specifications

Product dimension:	121.4mm (L) x 86mm (W) x 24.4mm (H) [4.8 in (L) x 3.4 in (W) x 1.0 in (H)]
Weight:	Approx. 280g (9.9 oz)
Battery:	Charging time: 3 hours maximum

Environmental requirements:		
Wireless LAN		
	Standard:	802.11 b/g/n
	Frequency:	2.4 GHz
	Speed:	1T1R up to 150Mbps
Temperature		
	Operating:	5 to 35° C (41 to 95° F)
	Storage:	-20 to 40° C (-4 to 104° F)
Humidity		
	Operating:	20-80%
	Storage:	8-90%

Software specifications

Compatible File Types:		
Videos:	mp4, 3gp, m4v, mov, avi, (mts, m2ts)	
Music:	mp3, m4a, aac, wav	
Pictures:	jpg, bmp, png, gif, tif	
Documents:	pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf	
System requirements:		
Operating System		
	Windows®:	Windows® 7, Windows 8, Windows 8.1
	Mac OS:	X 10.7, 10.8
iPhone or iPad operating system:	6.0 to 7.0	
Android™:	2.3 to 4.4	


NOTE *Use of the Time Machine software is not supported.*

Chapter 1

Getting Started

Charging the Canvio AeroCast Wireless Hard Drive

To get started using the Canvio AeroCast, ensure that your device is charged. The Canvio AeroCast Wireless Hard Drive can be charged via the AC adaptor and USB cable.

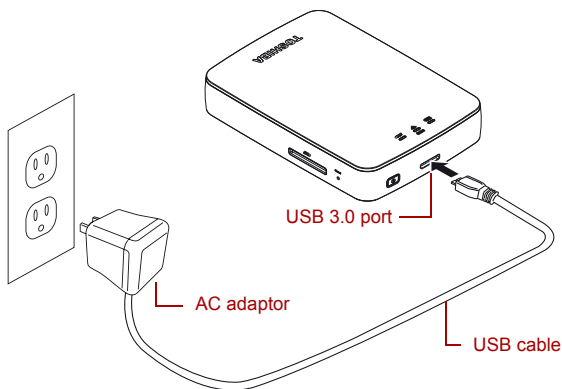

(Sample Illustration) Canvio AeroCast Wireless Hard Drive charging

To charge the Canvio AeroCast Wireless Hard Drive:

1. Attach the USB cable to the AC adaptor.
2. Plug the USB cable into the USB 3.0 Host port on the Canvio AeroCast Wireless Hard Drive.
3. Plug the AC adaptor into a live electrical wall outlet.

While charging, the battery indicator light will blink slowly (interval time is 2 seconds).

Connect to Canvio AeroCast


You can connect to the Canvio AeroCast Wireless Hard Drive directly with the included USB cable (Direct-Attached Storage mode) or connect wirelessly (Wireless LAN mode).

Connect via USB

To operate via USB, connect the Canvio AeroCast Wireless Hard Drive to the computer's USB port using the included USB cable.

For Mac users:

To write files via USB, you will need to install the "NTFS driver for Mac" to your Mac. Refer the pre-loaded manual stored on the Canvio AeroCast Wireless Hard Drive.

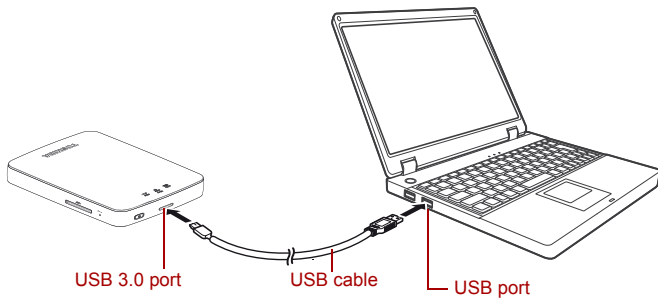

(Sample Illustration) Connect via USB

To connect the Canvio AeroCast to your computer:

1. Make sure the Canvio AeroCast Wireless Hard Drive is powered OFF.
2. Connect the included USB 3.0 cable to the Canvio AeroCast Wireless Hard Drive.
3. Connect the other end of the USB 3.0 cable to your computer's USB port.

You can now begin transferring data to and from the product.


Connect wirelessly

You can access the Canvio AeroCast Wireless Hard Drive wirelessly from Windows®, Mac, iPhone, iPad, and Android™ mobile devices using the AeroCast client.



(Sample Image) Wireless LAN mode

The Canvio AeroCast Wireless Hard Drive automatically functions in Wireless LAN mode once the AeroCast Client™ has been set up, see [“Connect wirelessly to a PC/Mac” on page 20](#).

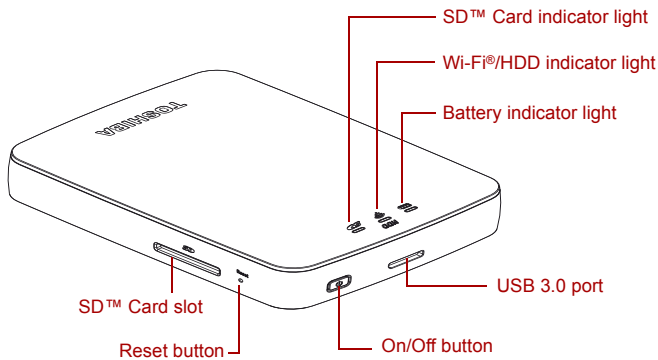

(Sample Illustration) Ports, buttons, and indicators

SD™ Card Slot:

- Class 10 compatible, supports SD™ flash memory and SDHC™.
- In Wireless LAN mode, you can access the SD™ Card.

Reset button:

- In Wireless LAN mode, press and hold for 5 seconds. The system will restore to its factory settings.

On/Off button:

- Press and hold for 2 seconds: Wireless LAN mode turns ON.
- Press and hold for 2 seconds again: Wireless LAN mode turns OFF.

NOTE

If the battery is too low, you cannot turn the Canvio AeroCast Wireless Hard Drive ON. The battery indicator will blink Orange for 6 seconds, and then turn off.

USB 3.0 port:

- Compatible with USB 3.0 and USB 2.0.
- Allows for data transfer between a computer and the Canvio AeroCast Wireless Hard Drive, when connected.
- Allows you to charge the product battery when connected to the AC adaptor.

Battery Indicator light:

- Green: 30% or more available battery power.
- Yellow: 10%-30% remaining battery power.
- Orange (blinking fast): the product is out of battery power or the operating temperature is too high. the product will shut down after 30 seconds.
- Green or Yellow (blinking slowly): The battery is charging.
- Green (Not blinking): Finish charging
- Green or Yellow (blinking fast): The product is shutting down or turning ON.
- LED Off: The device is powered OFF.

Wireless LAN/HDD indicator:

- **Wireless LAN Mode**
 - Blue: Wireless LAN is ON (no data access).
 - Blue (blinking): Wireless LAN is ON (storage access available).
 - Blue (turned off): Wireless LAN is OFF.
- **USB Mode**
 - White: No data access.
 - White (blinking): Data access available.
 - White (turned off): The device is in Sleep or Standby mode. It is safe to disconnect the device.

SD™ Card indicator:

- *Only glows in Wireless LAN Mode*
 - Violet: No SD™ Card access.
 - Violet (blinking): SD™ Card access available.
 - Violet (turned off): SD™ Card is in Standby.

Chapter 2

Canvio AeroCast Wireless Hard Drive Software Utility

System login


Connect wirelessly to a PC/Mac

1. Press the **ON/OFF** button to power on the system.
2. Once the Wi-Fi® indicator light stops blinking, enable the Wireless LAN feature on your PC/Mac and open the Wireless Network connection.
3. Select the **Toshiba wssd xxxx** wireless connection (where xxxx is a 4-digit number generated by your AeroCast device (default wireless SSID: **Toshiba whdd xxxx**), and then enter the default password **12345678**).
4. The Canvio AeroCast Wireless Hard Drive can now be accessed as a network-attached device.

File copy wirelessly to PC

You can wirelessly transfer files to the Canvio AeroCast Wireless Hard Drive to a PC once the drive has been mapped.

1. To map the drive on your PC, click or touch **Computer**, and then **Map Network Drive**.

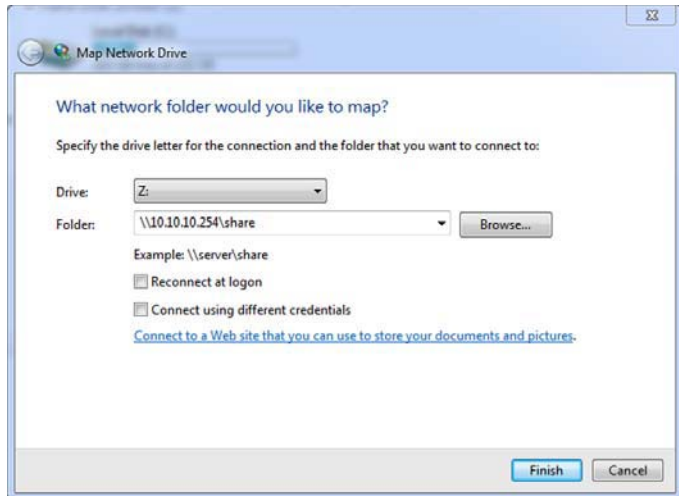

(Sample Image) Map Network Drive screen

2. Select a letter from the “Drive” drop down menu.
3. In the “Folder” field, type \\10.10.10.254\share, and then click or touch **Finish**.

You should now be able to see your Canvio AeroCast Wireless Hard Drive on your PC’s “My Computer” screen.

File copy wirelessly to Mac

On a Mac, the Canvio AeroCast Wireless Hard Drive automatically displays as a network drive. You can transfer files by simply dragging and dropping them to the desired location.

For faster file transfer use a USB cable. For more information, see “Connect via USB” on page 17.

Client login for iPhone or iPad

Install the app for iPhone and iPad

1. In the App Store, search for and locate the Toshiba Wireless HDD app.
2. Install the **Toshiba Wireless HDD** app and follow the on-screen installation instructions.
3. The **Toshiba Wireless HDD** icon appears on the Desktop once the installation process is complete.

Connecting wirelessly to an iPhone or iPad

1. Press the **ON/OFF** button to power ON the Canvio AeroCast. Wait for the Wi-Fi® indicator light to stop blinking.
2. On your iPad/iPhone, click or touch **Setting**, and then **Wi-Fi**.
3. Select **Toshiba whdd xxxx** (where xxxx is a 4-digit number generated by your AeroCast device).
4. Enter the default password **12345678**.

Application login

Run the “Toshiba Wireless HDD” app.

Client login for Android™

Install Android™ app

1. In the Google Play™ Store, search for and locate the Toshiba Wireless HDD app.
2. Install the **Toshiba Wireless HDD** app and follow the on-screen installation instructions.
3. The **Toshiba Canvio AeroCast** icon appears on the Desktop once the installation process is complete.

Connecting wirelessly to an Android™ device

1. Press the **ON/OFF** button to power ON the Canvio AeroCast. Wait for the Wi-Fi® indicator light to stop blinking.
2. Once the Wi-Fi® indicator light stops blinking, click or touch **Setting**, and then the **Wireless LAN** option in your tablet or smartphone.
3. Select **Toshiba whdd xxxx** (where xxxx is a 4-digit number generated by your AeroCast device).
4. Enter the default password 12345678.


Application login

Run the “Toshiba Wireless HDD” app.

Main interface


When displaying the main interface screen, the application may inform you that an update is available. The following 3 options are available:

- **OK** (enables the update process; recommended)
- **Cancel** (cancels the update process)
- **Do not prompt** (discontinues future notifications; not recommended)

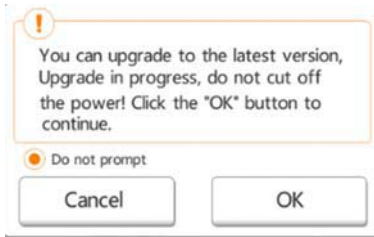

(Sample Image) Firmware update screen

If you select **OK** to update, the system will inform you to wait 5mins.

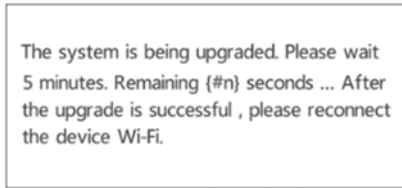

(Sample Image) Firmware update - wait 5 minutes screen

If you select **Cancel**, you may be informed of any available upgrades the next time you login and enter the main interface.

If you select **Do not prompt**, the application will never again automatically inform you of a firmware upgrade, however, you can manually upgrade the firmware in the **Setting** screen.

Application main interface

Below are examples of the Toshiba Wireless HDD main screen viewed in the iPhone, iPad, or Android™ app.



Tablets/iPads




















Smartphones/iPhones

(Sample Image) Main interface screen - app

Main interface functionality

Below is a description of each button/icon and its function within the main interface:

Button/Icon	Function
 Pictures	Displays the Pictures Management screen.
 Videos	Displays the Videos Management screen
 Documents	Displays the Documents Management screen.
 Music	Displays the Music Management screen.
 File/Folder	Displays the File/Folder Management screen.
 Backup	Displays the Backup Management screen. (iPhone, iPad, and Android™ devices only.) See “Backup Management” on page 42.
	Click or touch to select a Chromecast™ device. (Only available when a Chromecast™ device is available.) See “Internet connection via your Chromecast™ device” on page 51.
	Click or touch to disconnect a Chromecast™ device. (Only available when a Chromecast™ device is connected.)
	Click or touch the HDD button to switch to the Canvio AeroCast internal HDD storage.
	Click or touch the SD Card button to display the SD™ Card pop up menu functions. The available functions are “Detect SD Card” and “Unmount SD Card.”
	Click or touch the Local button to switch to the local device. (iPhone, iPad, or Android™ devices only.)
	The SD™ Card is available.
	The SD™ Card is not available. Click or touch to display the SD™ Card pop up menu functions. The available functions are “Detect SD Card” and “Unmount SD Card.”
	Internet connection is available. Click or touch to display Internet Setting screen.
	No Internet connection is available. Click or touch to display Internet Setting screen.


Button/Icon	Function
	Displays the current battery level of the Canvio AeroCast Wireless Hard Drive.
	Click or touch the Settings button to enter the Canvio AeroCast Wireless Hard Drive system settings.

Pictures Management interface

NOTE Before using this feature, content should be transferred to the Canvio AeroCast Wireless Hard Drive via USB connection, see “Connect via USB” on page 17.

Click or touch the **Picture** button to display the Pictures Management screen.

Below is an example of the Pictures Management screen.

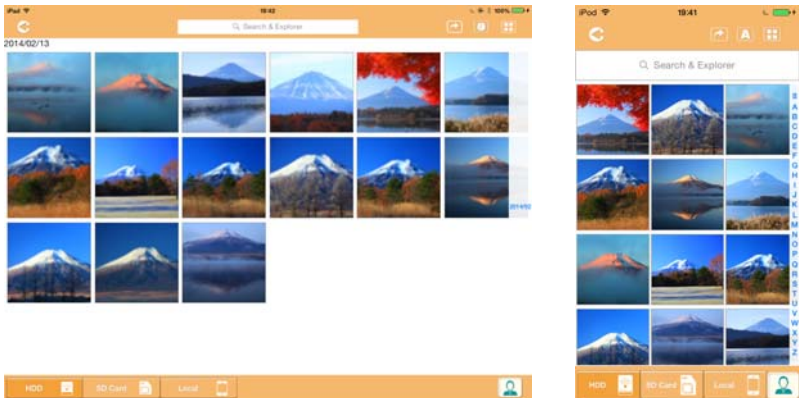












Tablets/iPads

Smartphones/iPhones

(Sample Image) Pictures Management screen

Below is a description of each button/icon and its function within the Pictures Management screen:

Button/Icon	Function
	Click or touch the Back button to return to the main screen.
	When the Sort by name icon is displayed, the pictures are sorted by filename.
	When the Sort by date icon is displayed, the pictures are sorted by file date.
	Click or touch the icon to toggle between modes.

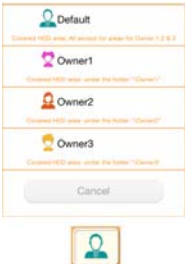Button/Icon	Function
 	<p>When the Thumbnail icon is displayed, the pictures are displayed in thumbnails.</p> <p>When the List icon is displayed, the pictures are displayed as a list, featuring a smaller thumbnail along with file information.</p> <p>Click or touch the icon to toggle between modes.</p>
	<p>Click or touch the Go To button to display a pop-up menu with navigation options from the main interface.</p>
	<p>Enter key letters or numbers in the Search & Explorer field to perform a search of a specific file or folder. If there is no Search & Explorer field, tap on the Folder icon and navigate through the folders to find the desired file.</p>
	<p>Click or touch the HDD button to switch to the Canvio AeroCast Wireless Hard Drive's internal storage.</p>
	<p>Click or touch the SD Card button to switch to the inserted SD™ Card.</p>
	<p>Click or touch the Local button to switch to the local device. (iPhone, iPad, or Android™ devices only.)</p>
	<p>In the HDD storage mode, you can choose pictures from one of 4 users. Click or touch the User icon to display other users.</p> <p>The 4 user default names are: Default, Owner1, Owner2, and Owner3. To configure these names, see “User symbol and name” on page 47.</p>







Picture Viewer interface



Click or touch the desired picture file in the Picture Management screen to display it in the Picture Viewer screen.



(Sample Image) Picture Viewer screen

Below is a description of each button/icon and its function within the Picture Viewer interface screen:


Button/Icon	Function
	Click or touch the Back button to return to the Pictures Management screen.
	Click or touch the Download button to download the current picture to the local album. (HDD mode only.)
	Click or touch the Upload button to upload the current picture from the local album to the current owner's "Uploaded" folder. (Local mode only.)
	Click or touch the Play/Pause button to start/stop the photo slide show.
	Click or touch the Delete button to delete the current picture.
	Click or touch the Share button to share the current picture to Facebook, Twitter, or email.

Button/Icon	Function
	Click or touch to select a Chromecast™ device. (Only available when a Chromecast™ device is available.) See “Internet connection via your Chromecast™ device” on page 51.
	Click or touch to disconnect a Chromecast™ device. (Only available when a Chromecast™ device is connected.)

Videos Management interface





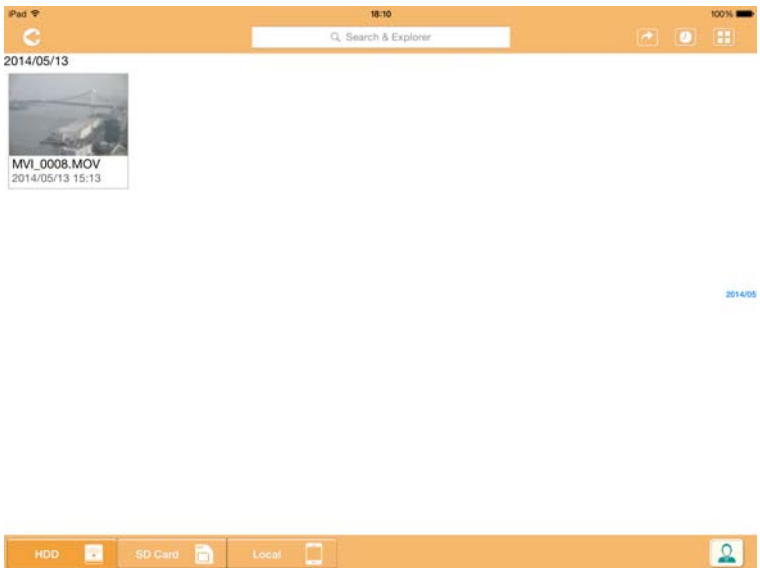






NOTE Before using this feature, content should be transferred to the Canvio AeroCast Wireless Hard Drive via USB connection, see [“Connect via USB”](#) on page 17.

Click or touch the **Videos** button to display the Videos Management screen.



(Sample Image) Videos Management screen

Below is a description of each button/icon and its function within the Videos Management screen:

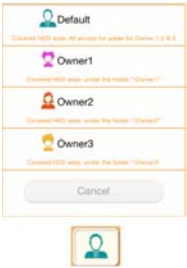Button/Icon	Function
	Click or touch the Back button to return to the main screen.
 	When the Sort by name icon is displayed, the videos are sorted by filename. When the Sort by date icon is displayed, the videos are sorted by file date. Click or touch the icon to toggle between modes.
 	When the Thumbnail icon is displayed, the videos are displayed in thumbnails. When the List icon is displayed, the videos are displayed as a list, featuring a smaller thumbnail along with file information. Click or touch the icon to toggle between modes.
	Click or touch the Go To button to display a pop-up menu with navigation options from the main interface.
 Search & Explorer	Enter key letters or numbers in the Search & Explorer field to perform a search of a specific file or folder. If there is no Search & Explorer field, tap on the Folder icon and navigate through the folders to find the desired file.
	Click or touch the HDD button to switch to the Canvio AeroCast Wireless Hard Drive's internal storage.
	Click or touch the SD Card button to switch to the Canvio AeroCast's inserted SD™ Card.
	Click or touch the Local button to switch to the local device. (iPhone, iPad, or Android™ devices only.)
	When switching to the Canvio AeroCast Wireless Hard Drive's internal storage, you can choose videos from one of 4 users. Click or touch the Owner icon to display other users. The 4 user default names are: Default, Owner1, Owner2, and Owner3







Video Playback interface (iPhone, iPad, and Android™ device only)






Click or touch a video file to display the Video Playback screen.



(Sample Image) Video Playback screen


Below is a description of each button/icon and its function within the Video Playback screen:

Button/Icon	Function
	Click or touch the Back button to return to the main screen.
	Click or touch the Zoom button to adjust the playback screen size.
	Click or touch the Previous button to switch to the previous video playback.
	Click or touch the Next button to switch to the next video playback.
	Click or touch the Rewind button to rewind the video 20 seconds.
	Click or touch the Forward button to forward the video 20 seconds.

Button/Icon	Function
	Click or touch the Play/Pause button to play/pause the currently playing video.
	Drag the Playback progress bar, to navigate to different positions in the video playback.
	Drag the Volume control bar to adjust the volume of the video.
	Click or touch to select a Chromecast™ device. (Only available when a Chromecast™ device is available.) See “Internet connection via your Chromecast™ device” on page 51.
	Click or touch to disconnect a Chromecast™ device. (Only available when a Chromecast™ device is connected.)

Music Management interface



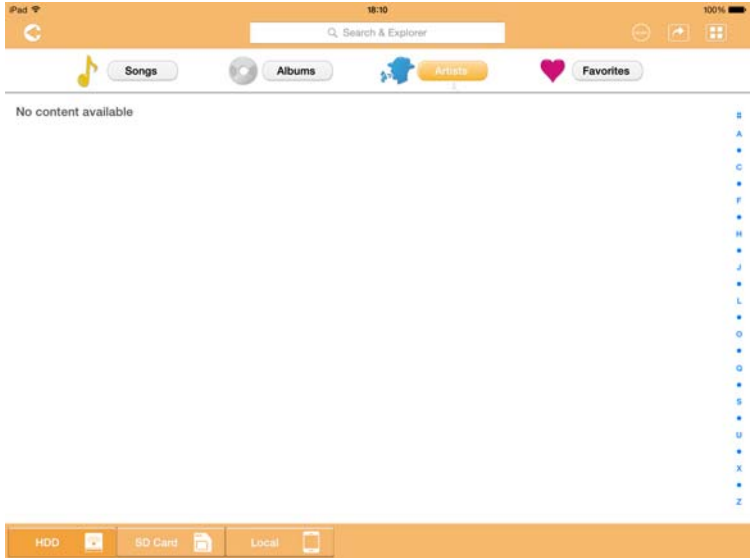





NOTE Before using this feature, content should be transferred to the Canvio AeroCast Wireless Hard Drive via USB connection, see “Connect via USB” on page 17.



(Sample Image) Music Management screen


Below is a description of each button/icon and its function within the Music Management screen:

Button/Icon	Function
	Click or touch the Back button to return to the main screen.
	When the Thumbnail icon is displayed, music tracks are displayed in thumbnails. When the List icon is displayed, music tracks are displayed as a list, featuring a smaller thumbnail along with file information. Click or touch the icon to toggle between modes.
	Click or touch the Go To button to display a pop-up menu with navigation options from the main interface.

Button/Icon	Function
	<p>Enter key letters or numbers in the Search & Explorer field to perform a search of a specific file or folder. If there is no Search & Explorer field, tap on the Folder icon and navigate through the folders to find the desired file.</p>
	<p>Click or touch the HDD button to switch to the Canvio AeroCast Wireless Hard Drive's internal storage.</p>
	<p>Click or touch the SD Card button to switch to the Canvio AeroCast's inserted SD™ Card.</p>
	<p>Click or touch the Local button to switch to the local device. (iPhone, iPad, or Android™ devices only.)</p>
	<p>Click or touch the All Songs button to view all of the song files available on the Canvio AeroCast Wireless Hard Drive (default mode).</p>
	<p>Click or touch the Albums button to view all of the song files by albums.</p>
	<p>Click or touch the Artist button to view all of the song files by Artist.</p>
	<p>Click or touch the Favorites button to view all of your favorite songs. You can add songs to the favorites screen by clicking or touching the (♥) button on the Songs screen, Album screen, or Artist screen. Remove songs from the Favorites screen by clicking or touching the (♥) button on the Music Player.</p>





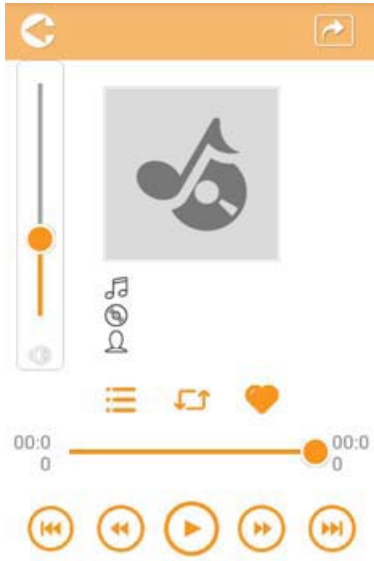

Music Player interface (iPhone, iPad, and Android™ device only)










Click or touch a music file to display the Music Player screen.



(Sample Image) Music Player screen

Below is a description of each button/icon and its function within the Music Player screen:

Button/Icon	Function
	Click or touch the Back button to return to the Music Management screen.
	Click or touch the Music Playlist button to change the songs in a playlist.
	Click or touch the Previous button to switch to the previous music playback.
	Click or touch the Next button to switch to the next music playback.
	Click or touch the Rewind button to rewind the music 20 seconds.
	Click or touch the Forward button to forward the music 20 seconds.

Button/Icon	Function
	Click or touch the Play/Pause button to play/pause the currently playing music.
	Drag the Playback progress bar, to navigate to different positions in the music playback.
	Drag the Volume control bar to adjust the volume of the music.
	Click or touch the Music mode button to switch between the following four musical modes: Shuffle () (default mode), Loop Playback (), Order Play (), and Single Cycle ()
	Click or touch the Favorites button to add the currently playing music to your Favorites.

Documents Management interface






Click or touch the Documents button to display the Documents Management screen.



(Sample Image) Documents Management screen


Below is a description of each button/icon and its function within the Documents Management screen:

Button/Icon	Function
	Click or touch the Back button to return to the main screen.
	When the Sort by name icon is displayed, the documents are sorted by filename.
	When the Sort by date icon is displayed, the documents are sorted by file date.
	Click or touch the icon to toggle between modes.
	When the Thumbnail icon is displayed, the documents are displayed in thumbnails.
	When the List icon is displayed, the documents are displayed as a list, featuring a smaller thumbnail along with file information.
	Click or touch the Go To button to display a pop-up menu with navigation options from the main interface.

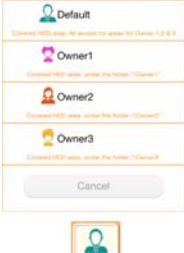Button/Icon	Function
	<p>Enter key letters or numbers in the Search & Explorer field to perform a search of a specific file or folder. If there is no Search & Explorer field, tap on the Folder icon and navigate through the folders to find the desired file.</p>
	<p>Click or touch the HDD button to switch to the Canvio AeroCast Wireless Hard Drive's internal storage.</p>
	<p>Click or touch the SD Card button to switch to the Canvio AeroCast's inserted SD™ Card.</p>
	<p>Click or touch the Local button to switch to the local device. (iPhone, iPad, or Android™ devices only.)</p>
	<p>When switching to the Canvio AeroCast Wireless Hard Drive's internal storage, you can choose videos from one of 4 users. Click or touch the Owner icon to display other users. The 4 user default names are: Default, Owner1, Owner2, and Owner3</p>



Document Viewer interface (iPhone, iPad, and Android™ device only)

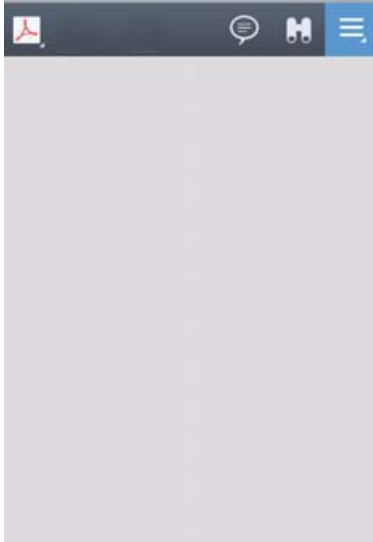Click or touch a document file to display the Document Viewer screen. In the iPhone and iPad app, only supported file types can be viewed. In the Android™ app, you are prompted to open the document in another available app. You can choose to use that app just once or always. If you select Always, you will not see the prompt again.




(Sample Image) Document Viewer screen

Below is a description of each button/icon and its function within the Document Viewer screen:

Button/Icon	Function
	Click or touch the Find button to open the find screen. Enter key letters or numbers in the search box to perform a search of specific text.
	Click or touch the Options button to view various document options.

File/Folder Management interface



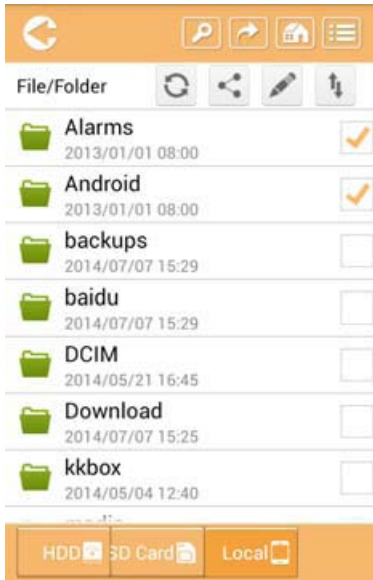






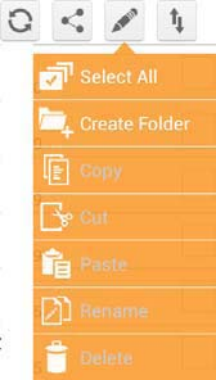

Click or touch the **File/Folder** button to display the File/Folder Management screen.



(Sample Image) File/Folder Management interface - Application screen

Below is a description of each button/icon and its function within the Documents Management screen:

Button/Icon	Function
	Click or touch the Back button to return to the main screen.
	When the Sort by name icon is displayed, the files/folders are sorted by filename.
	When the Sort by date icon is displayed, the files/folders are sorted by file date.
	When the Thumbnail icon is displayed, the files/folders are displayed in thumbnails.
	When the List icon is displayed, the files/folders are displayed as a list, featuring a smaller thumbnail along with file/folder information.
	Click or touch the icon to toggle between modes.

Button/Icon	Function
	Click or touch the Go To button to display a pop-up menu with navigation options from the main interface.
	Enter key letters or numbers in the Search & Explorer field to perform a search of a specific file or folder. If there is no Search & Explorer field, tap on the Folder icon and navigate through the folders to find the desired file.
	Click or touch the HDD button to switch to the Canvio AeroCast Wireless Hard Drive's internal storage.
	Click or touch the SD Card button to switch to the Canvio AeroCast's inserted SD™ Card.
	Click or touch the Local button to switch to the local device. (iPhone, iPad, or Android™ devices only.)
	Click or touch the Refresh button to refresh the screen.
	Click or touch the Share button to share the current document via email. Note that this feature only works with photo files.
	A Checkmark icon indicates that the file or folder is selected.
	Click or touch the Setting button to display the following options: 
	Click or touch the Transfer button to display the File transfer status screen.

Transferring files

When an action is taken with a file or folder (copy, cut, upload, or download), the File transmission dialog box opens. A progress bar of each transmission is displayed as well as successful and failed transmissions.



(Sample Image) Queued Files status screen

- The **Upload** (⬆) icon indicates an uploading file/folder in progress.
- The **Download** (⬇) icon indicates a downloading file/folder in progress.
- Touch the **Upload/Download** icon to pause the upload/download process. The **Pause** (⏸) icon is displayed.
- The (⏸) icon indicates that a file/folder is waiting for upload/download. This application allows for individual file/folder upload/download.
- Touch the **Cancel** (🗑) icon to cancel all queued files. The buttons above the Queued Files list indicate “Transfer Complete” or “Transfer Failed.”



(Sample Image) Document Viewer Queued Files screen

If a transfer fails and you wish to try again, click the **Re-Transfer** (↻) button.

Chapter 3

Backup Management

Using the Backup Management feature

(For iPhone, iPad, and Android™ devices only.)

You can back up the files on the SD™ Card or local device to one of the four user directories: Default, Owner1, Owner2, or Owner3. The backup is an incremental backup.

You can back up the SD™ card manually or use the automatic backup function. Local devices must be backed up manually.


If the size of the backup files are larger than the available space on the Canvio AeroCast Wireless Hard Drive's internal storage, you will see a warning message before the backup process begins.

Manual backup

1. To perform a manual backup, click or touch the **Backup** button on the main screen.
2. Click or touch **Backup SD Card** or **Backup Local Data**.
3. Click or touch a desired user directory you wish to back up the files to.
4. Click or touch **Start Backup**. Files from the SD™ Card or local device will be backed up to the selected user directory. The backup progress is displayed at the bottom of the interface screen. Once the backup has finished, you will see a message indicating the backup succeeded.

Automatic backup

You can set up an Automatic backup for your SD™ Card by selecting the **Auto Copy** box on the Backup SD Card screen. The next time you insert the SD™ Card, all of the videos and pictures on the SD™ Card will be automatically backed up to the selected user directory.

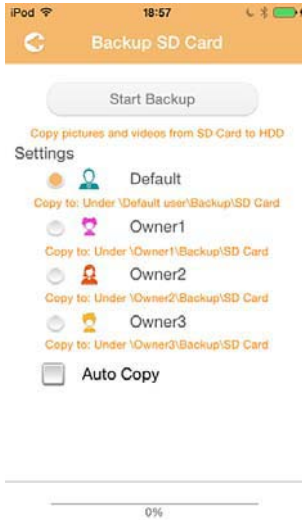

(Sample Image) Back up data - Automatic screen

NOTE

Be sure to confirm that any transfers from the SD™ Card are complete before removing the card.

Chapter 4

Settings Management

Click or touch the **Settings** button in the upper-right corner of the Main interface screen to display the Setting interface screen. The following modules are available:

- Wireless
- Operation
- Information
- User symbol and name
- SSID Attribute
- Internet
- Language
- Cache
- OSS Info

Wireless LAN settings

Click or touch **Wireless** to display the Wireless LAN settings screen.




(Sample Image) Settings - Wireless screen

The following options are available:

- SSID
- Enable Password
- Modify Password

SSID:

1. Click or touch the **SSID** button to enter the SSID settings screen.



(Sample Image) Settings - SSID settings screen

2. Enter your SSID. The default SSID is “Toshiba wssd xxxx.”
3. Click or touch the **OK** button.
4. Click or touch the **Apply** button at the top-right corner of the Wireless screen.

Enable Password:


1. Move the **Enable** slider to the right or left to enable or disable the password feature.
2. Click or touch the **Apply** button at the top-right corner of the Wireless screen.

Modify Password:

1. Click or touch the **Modify Password** button.
2. Enter the new password.
3. Click or touch the **OK** button.
4. Click or touch the **Apply** button at the top-right corner of the Wireless screen.

Operation

You can reset, power off, or restart the Canvio AeroCast Hard Drive from the Operation screen. Click or touch **Settings**, and then **Operation** to display the Operation screen:



(Sample Image) Settings - Operation screen

The following options are available:

- **Reset**—Click or touch to reset the Canvio AeroCast Wireless Hard Drive settings.

- **Power off**—Click or touch to power OFF the Canvio AeroCast Wireless Hard Drive.
- **Restart**—Click or touch to restart the Canvio AeroCast Wireless Hard Drive.

Information

The Information screen provides system information for the Canvio AeroCast Wireless Hard Drive. Click or touch **Settings**, and then **Information** to display the Information screen:



The screenshot shows the 'Information' screen with a title bar containing a back arrow, the word 'Information', and a share icon. Below the title bar is a table with five rows of system information.

HDD Capacity	1.52 GB	26
SD Card Capacity	0B / 0B	
MAC Address	6C:AD:F...:6C:DD	
Firmware Version	1.0.2	
Application Version	0.9.2	

(Sample Image) Settings - Information screen

The following fields are available:

- HDD Capacity
- SD™ Card Capacity
- MAC Address
- Firmware Version
- Application Version

User symbol and name

Click or touch **Settings**, and then **User symbol and name** to display the User symbol and name screen.



(Sample Image) Settings - User symbol and name screen

On this screen, you can change user icons and names. This change will reflect on the Picture Management screen, Video Management screen, SD™ Card screen, and Backup screen.



(Sample Image) Settings - User symbol and name management screen

There are a total of 12 icons to choose from. You can also type a new name for each user.

Click or touch a User icon, and then type a name, if desired, for each of the four users (e.g. "Default" to "Father").

Internet settings

The Internet screen allows you to configure the Internet settings for your Canvio AeroCast device.

There are two (2) Canvio AeroCast Wireless Hard Drive work connection modes to choose from:

- Home Network (Station Mode)
- Public Network (Bridge Mode)


In the Bridge Mode, you can connect the Canvio AeroCast Wireless Hard Drive to a network while keeping your mobile device connected to the Canvio AeroCast. This allows you to access the Internet without having to disconnect your device from the Canvio AeroCast network and connect it to the local network. Bridge Mode also allows you to share files via email and social media from within the Toshiba Wireless HDD app.

In Station Mode, both the Canvio AeroCast Wireless Hard Drive and your mobile device are connected to the local network. In this mode, you can still access the Canvio AeroCast Wireless Hard Drive and the Internet, however this method also allows the Canvio AeroCast Wireless Hard Drive to communicate with a Chromecast™ device that is also connected to the same network. The Canvio AeroCast Wireless Hard Drive must be set to Station Mode in order to connect to a Chromecast™ device.

Internet connection in Bridge Mode

NOTE You must be connected to the network to choose or switch to Public Network (Bridge Mode).


1. To configure your Internet settings to run in Bridge mode, select **Public Network**.

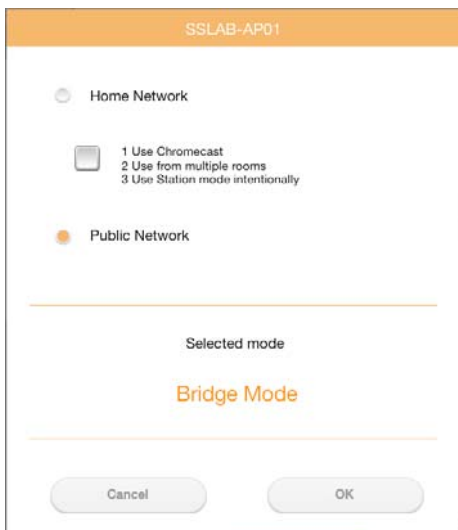

(Sample Image) Choosing Bridge Mode screen (iOS)


2. Click or touch the **OK** button.

The following message appears when switching from Station Mode to Bridge Mode:

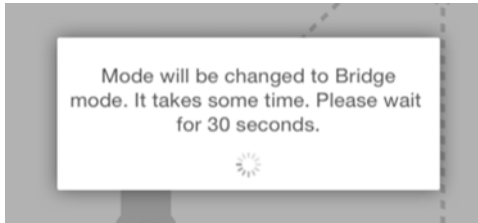


(Sample Image) Message screen (iOS)

If the app cannot find the Canvio AeroCast Wireless Hard Drive, you may see the following message:

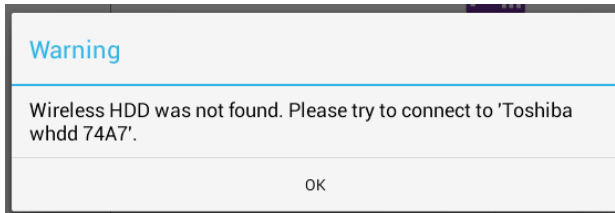

(Sample Image) Message screen (iOS)


3. To change the WLAN to Access Point on the Canvio AeroCast Wireless Hard Drive, return to the Settings screen on your local device.

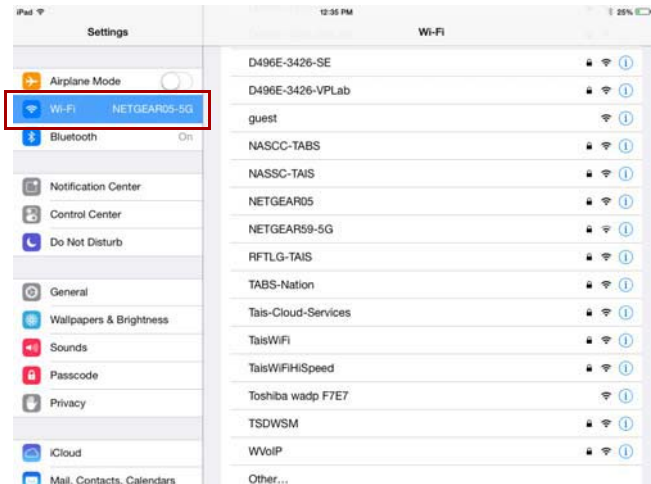

(Sample Image) Settings screen (iOS)


4. Select your router.

If the app is successful at finding the Canvio AeroCast Wireless Hard Drive, you may see the following message:

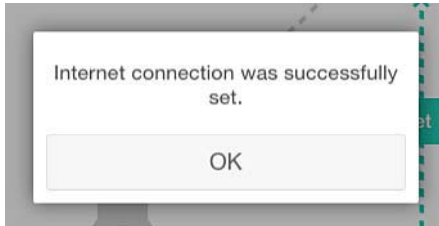

(Sample Image) Message screen (iOS)

The screen below displays a successful connection:

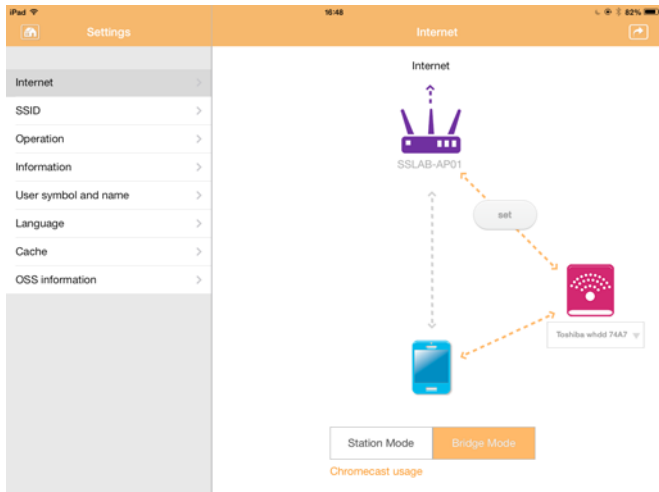


(Sample Image) Successful connection screen (iOS)


Internet connection via your Chromecast™ device


To connect your Chromecast™ device begin by setting up your Chromecast™ device (sold separately) per the instructions provided with the Chromecast™. Then follow the instructions below:

1. Click or touch **Settings**, and then **Internet** to display the Internet screen. The Internet screen displays the current connections available with the Canvio AeroCast Wireless Hard Drive.

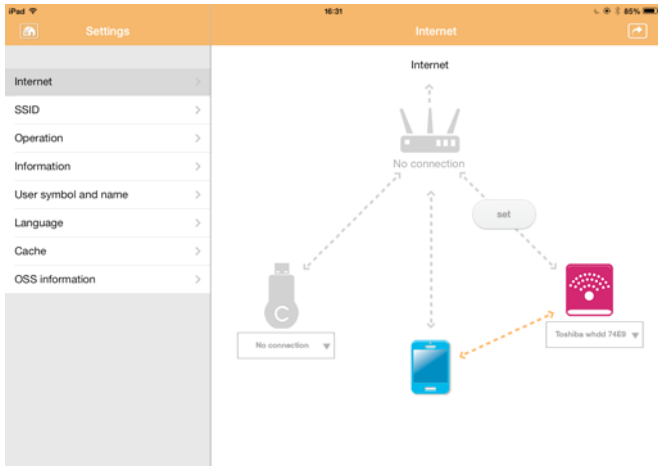

(Sample Image) Internet Settings screen (iOS)


2. Connect the Canvio AeroCast Wireless Hard Drive to the router by clicking or touching the **Set** () icon that is located between the **Not Connected** and **TOSHIBA** icons within the network connection diagram.

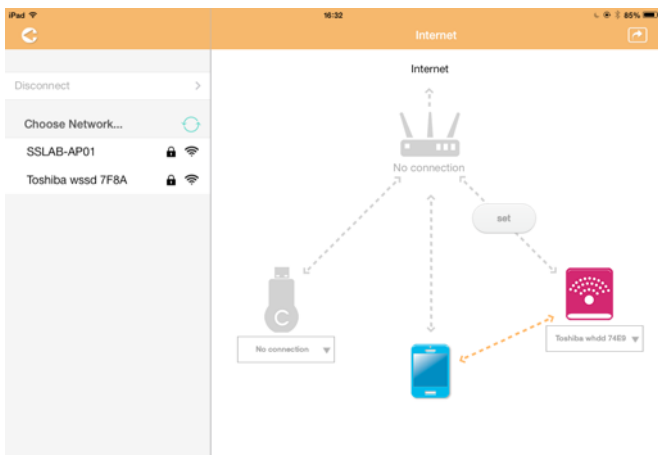

(Sample Image) Wi-Fi® connections screen (iOS)


3. Choose the wireless network you wish to connect to from the options listed in the “Choose Network” menu, and then enter the password to connect to it.
4. Ensure that the **Home Network** radio button is enabled. Click or touch the checkbox to enable it.

You will see a screen similar to the one below:

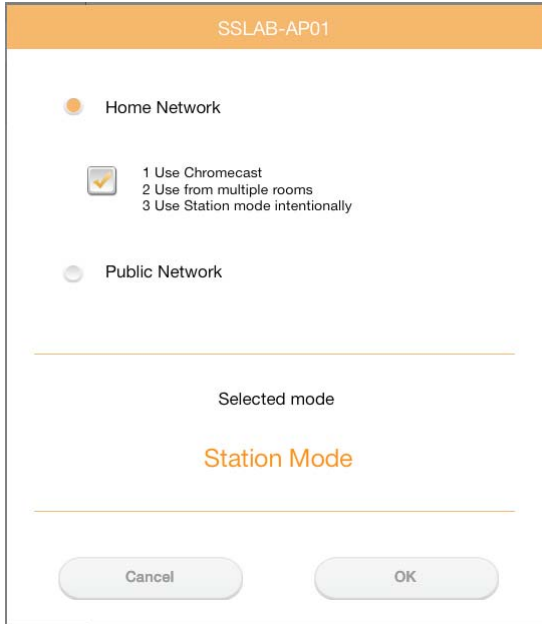


(Sample Image) SSID connection screen (iOS)

5. Click or touch the **OK** button. The following message appears when switching from Bridge Mode to Station Mode:

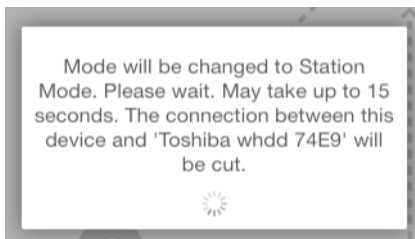


(Sample Image) Message screen (iOS)

You may see the following message:

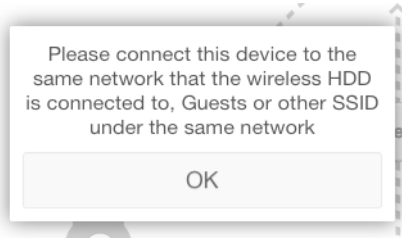


(Sample Image) Message screen (iOS)

If the app cannot find the Canvio AeroCast Wireless Hard Drive, you may see the following message:

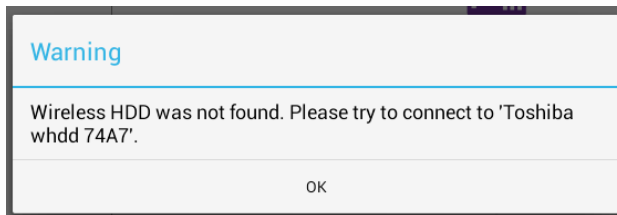

(Sample Image) Message screen (iOS)


- To change the WLAN to “Access Point” on the Canvio AeroCast Wireless Hard Drive, return to the Settings screen.

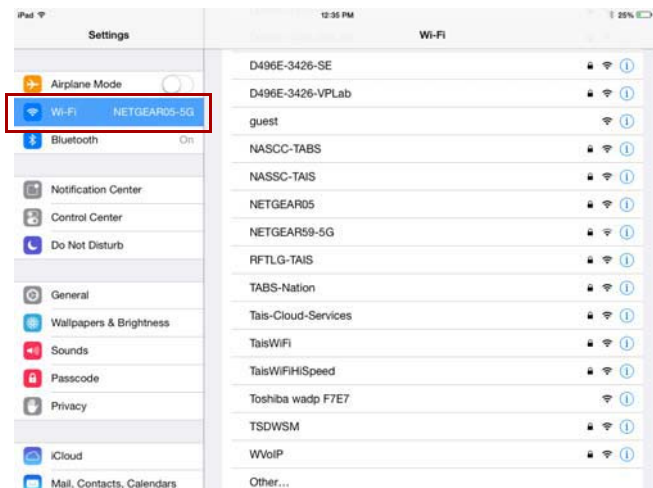

(Sample Image) Settings screen (iOS)

7. Select your router.

If the app is successful at finding the Canvio AeroCast Wireless Hard Drive, you may see the following message:

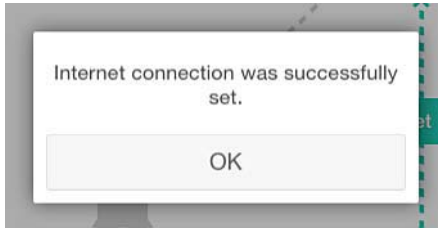


(Sample Image) Message screen (iOS)

8. Click or touch the **OK** button.

You should now be connected to your Chromecast™ device, Canvio AeroCast Wireless Hard Drive, and your local device.

The screen below displays a successful connection:

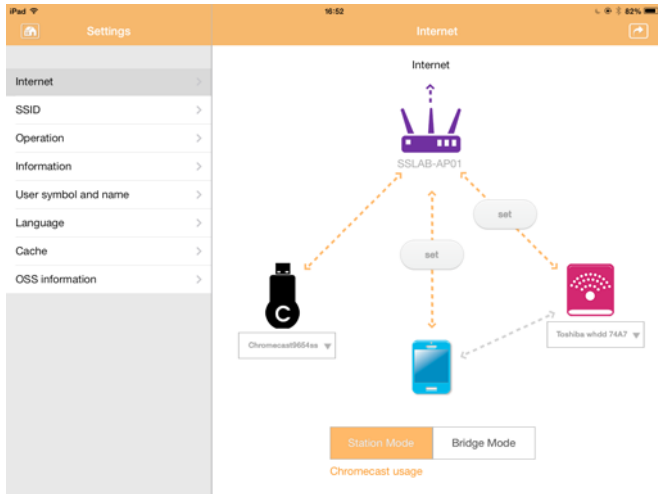

(Sample Image) Successful connection screen (iOS)

NOTE

If you connect to the Home Network (Station Mode), other people will have access to your attached storage device through the network.


Use caution when connecting to a network in a public place as others may be able to connect to your device.

Language

The default language for the Canvio AeroCast Wireless Hard Drive is English. You can change the language setting for your Canvio AeroCast Wireless Hard Drive in the Language screen.

1. From the Settings screen, click or touch **Language**.

A list of languages is displayed.

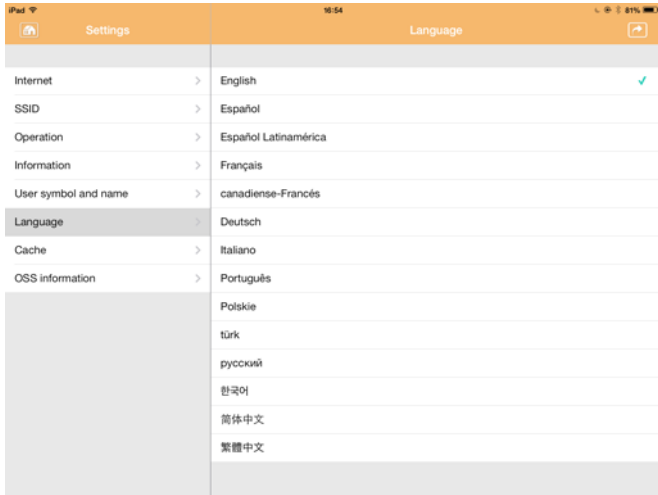

(Sample Image) Language screen

1. Click your desired language.
The language is immediately updated on your screen.

Cache

In the Cache screen you can apply cache settings on your local device to improve the response speed of the Canvio AeroCast Wireless Hard Drive.



(Sample Image) Cache screen

The following options are available:

- Enable Video Cache
- Clear Cache

Enable Video Cache:

Move the **Enable Video Cache** slider to the right or left to enable or disable video cache respectively.

Clear Cache:

Click or touch the **Clear Cache** button to clear the AeroCast Wireless Hard Drive's cache.

OSS info

The OSS Info screen allows you to see information regarding the Open Source Software utilized in Canvio AeroCast Wireless Hard Drive.

TOSHIBA Support**Need help?**

Please contact TOSHIBA's hard drive and storage products support page:
www.toshiba.eu/externalstorage/support

For warranty claims, please check: computers.toshiba.eu/options-warranty

Index

A

AeroCast	
System login	20
AeroCast main interface	
application	23
Android™	
Application login	22
Client login	22
Connect wirelessly	22
Install app	22

B

Backup Management feature . .	42
-------------------------------	----

C

Cache	55
Canvio AeroCast	
Charging	16
Connection	17
Features	14
Components	14
Connection	
USB	17
Wirelessly	18
Contacting Toshiba	56

D

Document Viewer interface	38
Documents Management	
interface	36

F

File copy wirelessly	
Mac	21
PC	21
File/Folder Management	
interface	39

H

Hardware specifications	14
-----------------------------------	----

I

Icon	
Safety	4
Internet connection	
Bridge Mode	48
Station Mode	51
Via Chromecast™	51
iPhone and iPad	
Install application	21
iPhone or iPad	
Application login	22
Client login	21
Connect wirelessly	22

L

Language	55
--------------------	----

M

Main interface	22
Functionality	24
Music Management interface	32
Music Player interface	34

O

OSS info	56
Overview	14

P

Picture Viewer interface	27
Pictures Management	
interface	25

S

Safety	
Icons	4
SD™ Card	
Automatic backup	43
Manual backup	42
Settings	
Internet.	48
Settings Management	
Information.	46
Operation.	45
User symbol and name . . .	47
Wireless LAN.	44
Software specifications	15

T

Trademarks.	11
---------------------	----

V

Video Playback interface	30
Videos Management interface .	28

W

Wireless connection	
PC/Mac	20

Regulační opatření

Splnění CE



Společnost Toshiba Europe GmbH tímto prohlašuje, že jednotka Canvio AeroCast splňuje zásadní požadavky a další příslušná opatření směrnice 1999/5/ES.

Odpovědnost za označení značkou CE nese Toshiba Europe, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Německo. Kopii oficiálního Prohlášení o shodě je možné získat z těchto webových stránek:

<http://epps.toshiba-teg.com>.

Pracovní prostředí

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) tohoto produktu byla pro tuto produktovou kategorii ověřena pro tzv. bytové a komerční prostředí a prostředí lehkého průmyslu. Všechna další prostředí nebyla společností Toshiba ověřena a používání tohoto produktu v těchto pracovních prostředích může být zakázáno nebo je nelze doporučit.

Možné následky použití tohoto produktu v neověřeném pracovním prostředí mohou být tyto: rušení jiných produktů nebo tohoto produktu v jejich blízkosti s výsledkem dočasné nefunkčnosti nebo ztráty/poškození dat. Příklad neověřeného pracovního prostředí a souvisejícího zařízení:

- Průmyslové prostředí (např. tam, kde se používá především třífázové napětí 380 V): Nebezpečí rušení tohoto produktu z důvodu výskytu možných silných elektromagnetických polí, obzvláště v blízkosti velkých strojů napájecích jednotek.
- Zdravotnické prostředí: společnost Toshiba neověřovala splnění nařízení pro zdravotnické produkty, tudíž tento produkt nelze používat jako zdravotnický produkt bez dalšího ověření. Použití v běžném kancelářském prostředí, např. v nemocnicích, by nemělo představovat problém, pokud správa nemocnice nevydala zákaz.
- Automobilové prostředí: vyhledejte pokyny v návodu k obsluze týkající se používání tohoto produktu (kategorie).
- Letecké prostředí: řiďte se pokyny letového personálu, které se týkají zákazu použití

Další prostředí bez souvislosti s EMC

- Explozivní atmosféra: Použití tohoto produktu v takovémto speciálním pracovním prostředí (Ex) není dovoleno.

Následující informace jsou určeny pouze pro členské státy EU:

REACH - Prohlášení o shodě

1. června 2007 vstoupilo v platnost nové chemické nařízení Evropské unie (EU) s názvem REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals - Registrace, hodnocení, schvalování a zákazy chemikálií).

Toshiba splní všechny požadavky REACH a je zavázána poskytovat svým zákazníkům informace o chemických látkách ve svých produktech v souladu s předpisem REACH.

Likvidace produktů



Použití tohoto symbolu značí, že s výrobkem nelze nakládat jako s běžným domovním odpadem. Pokud zajistíte, že výrobek bude správně zlikvidován, pomůžete předejít negativnímu dopadu na životní prostředí a zdraví obyvatel, k čemuž by při nesprávné likvidaci výrobku mohlo dojít.



Podrobnější informace o recyklaci tohoto produktu získáte na místním obecním úřadě, u společnosti zajišťující odvoz běžného odpadu nebo v obchodě, ve kterém jste produkt zakoupili.

Likvidace baterií a akumulátorů







Přeškrtnutý symbol odpadové nádoby znamená, že baterie a akumulátory je nutné sbírat a likvidovat odděleně od domácího odpadu. Svou účastí na odděleném sběru baterií pomůžete zajistit správnou likvidaci produktů a tím napomoci při prevenci negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. Chcete-li získat podrobnější informace o sběru a recyklačních programech ve vaší zemi, obraťte se na místní úřady nebo na obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Následující informace platí pouze pro Turecko:

Splňuje nařízení AEEE.




Bezpečnostní ikony

Tato příručka obsahuje bezpečnostní pokyny, které je nutné dodržovat, aby nedošlo k ohrožení zdraví, poškození zařízení nebo ke ztrátě dat. Tato bezpečnostní upozornění jsou klasifikována podle závažnosti rizika a pro zvýraznění těchto upozornění jsou použity následující ikony:

Signální slova	Význam
 NEBEZPEČÍ	Označuje bezprostředně hrozící nebezpečnou situaci, která při nedodržení pokynů způsobí smrt nebo vážný úraz.
 VAROVÁNÍ	Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může při nedodržení pokynů způsobit smrt nebo vážný úraz.
 UPOZORNĚNÍ	Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může při nedodržení pokynů způsobit drobné nebo středně velké poranění
 UPOZORNĚNÍ	Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může při nedodržení pokynů způsobit škody na majetku.
POZNÁMKA	Poskytuje důležité informace.

Další použité ikony

Přídavné ikony objasňují další užitečné nebo výukové informace:

	TECHNICKÁ POZNÁMKA: Tato ikona indikuje technické informace o zařízení.
	RADA: Tato ikona indikuje užitečné rady a tipy.
	DEFINICE: Tato ikona označuje definici pojmu použitého v textu.

Bezpečnostní pokyny pro baterie

▲ NEBEZPEČÍ

Neponořujte zařízení (s vloženou vnitřní baterií) do kapaliny, například do vody, nápojů nebo jiných kapalin.

Baterie (včetně ochranného obvodu) se může při nečekaném elektrickém zatížení vznítit, kouřit, explodovat nebo vytvářet teplo.

▲ NEBEZPEČÍ

Udržujte zařízení (s vloženou vnitřní baterií) mimo dosah tepla a ohně.

Teplo poškodí baterii a ta může vytvářet teplo, kouřit, vznítit se nebo explodovat.

▲ NEBEZPEČÍ

Nedemontujte zařízení a vnitřní baterii.

Demontáž nebo úprava baterie může poškodit ochranný obvod. Baterie pak může vytvářet teplo, kouřit, vznítit se nebo explodovat.

▲ VAROVÁNÍ

Udržujte produkt mimo dosah malých dětí. Jestliže je produkt rozbitý nebo má praskliny, udržujte baterii a další komponenty mimo dosah malých dětí.

Při spolknutí kapaliny z baterie nebo dalších komponent vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

▲ VAROVÁNÍ

Jestliže není možné proces nabíjení baterie zdárně dokončit, přestaňte ji nabíjet.

Jestliže není možné proces nabíjení baterie během dané doby zdárně dokončit, přerušte nabíjení. Baterie může vytvářet teplo, kouřit, vznítit se nebo explodovat.

▲ VAROVÁNÍ

Zařízení má uvnitř nabíjecí baterii. Nevyhazujte baterie jako domácí odpad.

Přineste je do recyklačního zařízení nebo je vyhodte do recyklační nádoby pro přenosné nabíjecí baterie. Pokud vyhodíte baterie do domácího odpadu, existuje možnost, že na skládce odpadu vzplanou nebo začnou kouřit.

▲ VAROVÁNÍ

Okamžitě vypněte napájení a odpojte napájecí kabel a zástrčku ze zásuvky a přestaňte používat baterii, jestliže zaznamenáte některé z následujících stavů: nepříjemný nebo neobvyklý zápach/nadměrné teplo/změna barvy/deformace, prasklina nebo úniky/kouř/jiná neobvyklá událost během používání, například nenormální zvuk. Napájení jednotky z novu nezapínejte. Pokud byste jednotku dále používali, mohlo by dojít k požáru nebo protržení s rizikem vážného zranění nebo k selhání jednotky včetně ztráty dat.

▲ VAROVÁNÍ

Jestliže z jednotky uniká kapalina nebo má prasklé pouzdro, při manipulaci s ní si nasadte rukavice.

UPOZORNĚNÍ Nabíjejte baterie jen v rozsahu teplot od 5 °C do 35 °C. Nabíjení mimo tento rozsah teplot může způsobit, že baterie vytečou, budou vytvářet teplo nebo způsobí vážné poškození. Může také dojít ke zhoršení výkonu a životnosti baterií.

UPOZORNĚNÍ Skutečná životnost baterie se může lišit v závislosti na nastavení, využití aplikace, zvolených funkcích nebo úlohách, síťové konfiguraci, provozní teplotě a řadě dalších faktorů. Čas dobíjení závisí na použití. Jestliže jednotka využívá plný výkon, baterie se nemusí nabíjet. Po určité době baterie ztratí schopnost fungovat s maximální kapacitou. To je normální pro všechny baterie.

Napájení a ostatní bezpečnostní upozornění

VAROVÁNÍ Neponechávejte předměty, například plastové kryty a elektrické zástrčky, v dosahu dětí a domácích zvířat. Nesprávné použití předmětu včetně jeho náhodného spolknutí může vést k dušení nebo udušení s následkem smrti nebo závažného poranění. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí předmětu, proveďte okamžitě příslušná opatření první pomoci a obraťte se na lékaře.

VAROVÁNÍ Nepokládejte jednotku na viklavý stůl, na nerovný, skloněný povrch nebo na jiné nestabilní místo. Jednotka by mohla spadnout a poškodit se, případně někoho zranit.

VAROVÁNÍ Neprovádějte nesprávnou údržbu nebo demontáž, aby nedošlo k poranění osob nebo k zásahu elektrickým proudem nebo požáru.

VAROVÁNÍ Nevystavujte jednotku vlhkým nebo mokřým podmínkám, aby nedošlo k zásahu elektrickým proudem nebo požáru.

VAROVÁNÍ Zabraňte vniknutí kapalin nebo kovových předmětů do jednotky, například šroubů, drátků do sešíváčky nebo spon na papír. Cizí kovové předměty mohou způsobit zkrat, který může následně způsobit poškození produktu nebo vyvolat požár s rizikem vážného zranění.

VAROVÁNÍ Nepoužívejte jednotku, pokud kovové nebo plastové díly vypadají nenormálně, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

VAROVÁNÍ Nepoužívejte jednotku, jestliže upadla nebo byla poškozena, aby nedošlo k zásahu elektrickým proudem.

VAROVÁNÍ Jestliže jednotka vytváří zápach, přehřívá se nebo kouří, ihned ji vypněte, odpojte napájecí šňůru ze zásuvky a odpojte USB kabel ze zařízení. Jinak by mohlo dojít k požáru, poškození jednotky a k poranění, včetně popálení nebo úrazu elektrickým proudem. Dále již jednotku nepoužívejte. Obratě se na obchod, kde jste ji zakoupili.

VAROVÁNÍ Nezapojujte AC adaptér do napájecího zdroje, jehož napětí, proud nebo frekvence neodpovídá hodnotám uvedeným na štítku jednotky. Přetížení zásuvky nebo AC adaptéru může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem s rizikem vážného poranění.

VAROVÁNÍ Při odpojování zástrčky ze zásuvky netahejte za napájecí kabel. Uchopte přímo zástrčku. Tahání za kabel může způsobit zlomení kabelu s následkem požáru nebo úrazu elektrickým proudem s rizikem vážného poranění.

VAROVÁNÍ Vždy zkontrolujte, zda je napájecí zástrčka dobře zastrčena do konektoru, aby bylo zajištěno bezpečné elektrické propojení. Přetížení zásuvky by mohlo způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem s rizikem vážného poranění.

VAROVÁNÍ Když je AC adaptér zapojen do zásuvky, zajistěte pro jednotku a pro AC adaptér dostatečné větrání a ochranu před přehříváním. Nedostatečné větrání může vést k přehřátí jednotky a AC adaptéru a k požáru nebo úrazu elektrickým proudem s rizikem vážného poranění.

VAROVÁNÍ Pokud se na zástrčkách nebo patce konektoru napájecího kabelu usadí prach, vypněte napájení a odpojte napájecí kabel. Potom otřete zástrčky nebo patku konektoru suchým měkkým hadříkem. Pokud tak neučiníte, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem s rizikem vážného poranění.

VAROVÁNÍ Vyvarujte se delšího kontaktu pokožky s jednotkou. Jednotka může být horká! Zamezte dlouhodobému kontaktu za účelem prevence podráždění kůže nebo poranění teplem.

VAROVÁNÍ Vyvarujte se delšího kontaktu pokožky s AC adaptérem. AC adaptér může být horký! Zamezte dlouhodobému kontaktu za účelem prevence podráždění kůže nebo poranění teplem.

UPOZORNĚNÍ Neodpojujte USB kabel a AC adaptér za provozu, aby nedošlo ke ztrátě dat nebo poškození jednotky.

UPOZORNĚNÍ Nedotýkejte se USB kabelu a AC adaptéru za provozu, aby nedošlo ke ztrátě dat nebo poškození jednotky.

UPOZORNĚNÍ *Nebouchejte jednotkou, neupustte ji a netřeste s ní, aby nedošlo ke ztrátě dat nebo poškození jednotky.*

UPOZORNĚNÍ *Nepoužívejte jednotku za vysokých nebo nízkých teplot, nebo v podmínkách náhlých teplotních změn. Může dojít ke ztrátě dat nebo poškození jednotky. (Provozní: 5 °C - 35 °C).*

UPOZORNĚNÍ *Nezapomínejte co nejčastěji zálohovat svá data v jednotce do jiné úložné jednotky.*

UPOZORNĚNÍ *Nepoužívejte jednotku v podmínkách kondenzace vlhkosti, aby nedošlo ke ztrátě dat nebo poškození jednotky.*

UPOZORNĚNÍ *Nepřikrývejte jednotku za provozu, aby nedošlo k jejímu přehřátí.*

UPOZORNĚNÍ *Nepoužívejte jednotku za bouřky. Jestliže zahlédnete blesky nebo uslyšíte hřmění, ihned vypněte zařízení připojená k jednotce, počítač a periferie, odpojte napájecí kabel ze zásuvky a odpojte USB kabel z počítače. Elektrické přepětí způsobené bleskem může způsobit ztrátu dat nebo poškození jednotky.*

UPOZORNĚNÍ *Nečistěte jednotku ani příslušenství chemickými přípravky. Pokud chcete vyčistit jednotku nebo příslušenství, použijte suchý měkký hadr. Použití chemikálií může mít za následek opotřebení, deformaci nebo změnu barvy čištěných součástí a ztrátu dat.*

POZNÁMKA *Kompatibilita se může lišit podle uživatelské konfigurace hardwaru a operačního systému.*

POZNÁMKA *USB 3.0 je zpětně kompatibilní s USB 2.0.*

POZNÁMKA *Jestliže jednotka nemá dostatečné napájení, nefunguje.*

POZNÁMKA *Jestliže počítač nemá USB port 3.0, může být potřeba použít pro počítač řídicí jednotku hostitele karet USB 3.0 Express Card. Jednotku můžete připojit také k portu počítače USB 2.0. Přenosová rychlost však bude snižena na rychlost portu USB 2.0.*

POZNÁMKA Jeden gigabajt (1 GB) znamená $10^9 = 1\,000\,000\,000$ bajtů a jeden terabajt (1 TB) znamená $10^{12} = 1\,000\,000\,000\,000$ bajtů při použití mocniny 10. Operační systém počítače však uvádí kapacitu při užití mocniny 2, kde je definice $1\text{ GB}=2^{30} = 1.073.741.824$ bajtů a $1\text{ TB} = 2^{40} = 1.099.511.627.776$ bajtů, může tedy zdánlivě vykazovat nižší kapacitu. Dostupná úložná kapacita (včetně příkladů různých mediálních souborů) se bude lišit podle velikosti souboru, formátování, nastavení, softwaru, operačního systému a dalších faktorů.

POZNÁMKA Používejte pouze příslušenství dodávané výrobcem.

POZNÁMKA Tato jednotka potřebuje napájení z AC adaptéru dodaného výrobcem.

POZNÁMKA Specifikace produktu podléhají změnám bez oznámení.

Informace o bezpečnosti a pravidla a předpisy pro bezdrátovou síť LAN

▲ UPOZORNĚNÍ Zařízení bezdrátové sítě mohou způsobovat rušení zdravotnických zařízení, například srdečních kardiostimulátorů. Jestliže používáte osobní zdravotnická zařízení, před použitím produktu se obraťte na lékaře a podívejte se na pokyny pro dané zdravotnické zařízení. Produkt by neměl být používán v prostředích se zdravotnickým zařízením, například v nemocnicích a v ordinacích, nebo v blízkosti uživatelů osobních zdravotnických zařízení, protože použití tohoto produktu může v takových prostředích způsobit zranění.

▲ UPOZORNĚNÍ Je-li počítač umístěn v blízkosti automatických zařízení, například automatických dveří nebo požárních detektorů, vypněte bezdrátové funkce. Rádiové vlny mohou způsobit poruchu takového zařízení s rizikem zranění.

POZNÁMKA Funkci Wireless LAN nepoužívejte v blízkosti mikrovlnné trouby ani v oblastech vystavených rádiové interferenci nebo působení magnetických polí. Interference ze strany mikrovlnné trouby nebo jiného podobného zdroje může narušit provoz rozhraní bezdrátové sítě LAN.

POZNÁMKA Přenosová rychlost na bezdrátové síti LAN a dosah bezdrátové sítě LAN se může lišit podle okolního elektromagnetického prostředí, překážek, konstrukce a konfigurace přístupových bodů a konstrukce klientské stanice a konfigurace software a hardware. Popsaná přenosová rychlost je teoretická maximální rychlost uváděná podle příslušné normy – skutečná přenosová rychlost bude nižší než teoretická maximální rychlost.

Zproštění odpovědnosti

- Společnost Toshiba nenese odpovědnost za porušení nebo ztrátu dat. (Toshiba nebude hradit žádné obnovení dat.)
- Společnost Toshiba nenese žádnou odpovědnost za škody v důsledku zanedbání ze strany uživatelů, v důsledku požáru, zemětřesení nebo jiné nehody mimo kontrolu společnosti Toshiba.
- Společnost Toshiba nenese odpovědnost v případě, že nedodržíte pokyny uvedené v této uživatelské příručce.
- Společnost Toshiba není odpovědná za zneužití připojení zařízení a software.
- Podpora pro tento produkt je k dispozici pouze v zemích, kde byl produkt původně zakoupen.

Omezení použití

Tato jednotka slouží ke standardnímu použití, například pro práci v kanceláři, domácí využití a jako osobní jednotka. Společnost Toshiba Corporation nebude ručit za jiný než tento typ použití. Nepoužívejte ji pro zvláštní použití (atomové ovládací prvky, letecké nebo vesmírné systémy, ovládací prvky vozidel hromadné přepravy, zdravotnická zařízení pro podporu života nebo ovládací prvky pro odpal zbraní), kde existují obzvláště vysoké nároky na spolehlivost, kde nejsou zaručeny odpovídající úroveň bezpečnosti, nebo kde závada nebo provozní chyba mohou ohrozit život nebo způsobit fyzické poranění.

Poznámka

Informace obsažené v této příručce, včetně specifikací produktu, podléhají změně bez předchozího oznámení.

TOSHIBA EUROPE GMBH NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU NA TUTO PŘÍRUČKU NEBO JINÉ ZDE OBSAŽENÉ INFORMACE A TÍMTO VYSLOVENĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLIV ODVOZENÉ ZÁRUKY NA OBCHODOVATELNOST NEBO ZPŮSOBILOST PRO URČITÝ ÚČEL S OHLEDEM NA ZDE UVEDENÉ. SPOLEČNOST TOSHIBA NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY, KTERÉ BYLY PŘÍMO ČI NEPŘÍMO ZPŮSOBENY NA ZÁKLADĚ TECHNICKÝCH ČI TYPOGRAFICKÝCH CHYB NEBO OPOMENUTÍ ZDE OBSAŽENÝCH NEBO NA ZÁKLADĚ ROZPORŮ MEZI PRODUKTEM A PŘÍRUČKOU. SPOLEČNOST TOSHIBA NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO TYPICKÉ ŠKODY, K NIMŽ DOJDE V DŮSLEDKU PORUŠENÍ PRÁV, PORUŠENÍM ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE SMLOUVY NEBO JAKKOLI JINAK VE SPOJENÍ S TOUTO PŘÍRUČKOU, S JAKÝMKOLI INFORMACEMI V NÍ OBSAŽENÝMI ČI S POUŽITÍM TĚCHTO INFORMACÍ.

GNU General Public License („GPL“)

Firmware zapracovaný do tohoto produktu může obsahovat software třetí strany chráněný autorskými právy na základě licence GPL nebo Lesser General Public License („LGPL“) (společně „GPL Software“) a nikoliv na základě Licenční smlouvy s koncovým uživatelem Toshiba. Kopii této licence je možné získat na adrese <http://www.gnu.org> a www.toshiba.eu/externalstorage/support. S ohledem výhradně na GPL Software není poskytována žádná záruka v rozsahu povoleném příslušným zákonem. Úpravy nebo porušení Softwaru provádíte výhradně na vlastní riziko a budou důvodem zrušení záruky na produkt. Společnost Toshiba není odpovědná za takové úpravy nebo porušení. Společnost Toshiba nebude podporovat žádný produkt, ve kterém jste upravili nebo se pokoušeli upravit Software dodaný společností Toshiba.

Copyright

Tuto příručku je zakázáno reprodukovat jakýmkoliv způsobem bez předchozího písemného svolení od společnosti Toshiba. S ohledem na použití informací zde uváděných není předpokládána žádná závaznost.

©2014 Toshiba Europe GmbH, Všechna práva vyhrazena.

Obchodní známky

Canvio AeroCast je obchodní známka společnosti Toshiba America Information Systems, Inc. a/nebo Toshiba Corporation.

Google, Android, Google Play a Chromecast jsou obchodní známky společnosti Google, Inc.

Mac, Mac OS, iPad, iPhone a Time Machine jsou obchodní známky společnosti Apple Inc., zaregistrované v USA a v dalších zemích.

IOS je obchodní známka nebo zaregistrovaná obchodní známka společnosti Cisco v USA a v dalších zemích a používá se v rámci licence.

Loga SD a SDHC jsou obchodní známky společnosti SD-3C, LLC.

Wi-Fi® je registrovaná obchodní známka společnosti Wi-Fi Alliance®.

Windows a Internet Explorer jsou buď registrované obchodní známky, nebo obchodní známky společnosti Microsoft ve Spojených státech a v ostatních zemích.

Všechny ostatní známky a názvy produktů jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami příslušných společností.

Obsah

Úvod	14
Přehled	14
Komponenty	14
Funkce	14
Hardwarové specifikace	14
Softwarové specifikace	15
Kapitola 1 Začínáme	16
Nabíjení bezdrátové jednotky pevného disku Canvio AeroCast	16
Připojení k jednotce Canvio AeroCast	17
Připojení pomocí USB	17
Bezdrátové připojení	18
Kapitola 2 Softwarový nástroj bezdrátové jednotky pevného disku Canvio AeroCast	20
Přihlášení do systému	20
Bezdrátové připojení k PC/Mac	20
Přihlášení klienta pro iPhone nebo iPad	21
Přihlášení klienta pro Android™	22
Hlavní rozhraní	23
Hlavní rozhraní aplikace	24
Rozhraní pro správu obrázků	26
Rozhraní prohlížeče obrázků	28
Rozhraní pro správu videí	29
Rozhraní pro přehrávání videa (jen pro iPhone, iPad a zařízení Android™)	31
Rozhraní pro správu hudby	33
Rozhraní pro přehrávání hudby (jen pro iPhone, iPad a zařízení Android™)	35
Rozhraní pro správu dokumentů	37
Rozhraní pro prohlížení dokumentů (jen pro iPhone, iPad a zařízení Android™)	39
Rozhraní pro správu souborů/složek	40
Přenášení souborů	42
Kapitola 3 Správa zálohování	43
Používání funkce správy zálohování	43
Ruční záloha	43
Automatická záloha	44

Kapitola 4	Správa nastavení	45
	Nastavení bezdrátové sítě Wireless LAN	45
	Operace	46
	Informace	47
	Symbol a jméno uživatele	48
	Nastavení Internetu	49
	Připojení k Internetu v režimu můstku	49
	Připojení k Internetu pomocí zařízení Chromecast™	52
	Jazyk	56
	Paměť cache	56
	Informace OSS	57
	Podpora TOSHIBA	57
	Rejstřík	58

Úvod

Přehled

Bezdrátová jednotka pevného disku Toshiba Canvio AeroCast umožňuje bezdrátový přístup k hudbě, videonahrávkám, fotografiím a datům. Můžete streamovat soubory do iPadu®, iPhone®, tabletu, chytrého telefonu a notebooku, aniž byste se museli zabývat zamoťanými kabely nebo vodiči. S úložným prostorem 1 terabajt máte spoustu místa pro přenos vašich souborů z mobilních zařízení. Vestavěný port USB 3.0 přenos souborů ještě více zrychluje.

Komponenty

Bezdrátová jednotka pevného disku Canvio AeroCast obsahuje následující komponenty:

- AC adaptér
- Kabel USB 3.0
- Stručná příručka

Funkce

- Vestavěné úložiště 1 TB HDD s formátem NTFS.
- Bezdrátové připojení nebo použití přiloženého kabelu USB 3.0.
- Přístup a streamování hudby, videonahrávek, obrázků a dat pomocí bezplatné aplikace TOSHIBA Wireless HDD s podporou operačních systémů iPhone, iPad a Android™.
- Až 5 hodin práce na baterii za stavu streamování videa. Životnost baterie se může lišit v závislosti na podmínkách.
- Čtyři uživatelské profily pro uspořádání souborů.
- Bezdrátový přístup na Internet s podporou 802.11 b/g/n.
- Podpora pamětí SD™, SDHC™, kompatibilita s Třídou 10.

Hardwarové specifikace

Rozměry produktu:	121,4 mm (D) x 86 mm (Š) x 24,4 mm (V) [4,8 palců (D) x 3,4 palců (Š) x 1,0 palec (V)]
Hmotnost:	Přibl. 280 g (9,9 oz)
Baterie:	Doba nabíjení: 3 hodiny maximálně

Požadavky na prostředí:		
Bezdrátová síť Wireless LAN		
	Standard:	802.11b/g/n
	Frekvence:	2,4 GHz
	Rychlost:	1T1R až do 150 Mbps
Teplota		
	Provozní:	5 až 35 °C (41 až 95 °F)
	Skladovací:	-20 až 40 °C (-4 až 104 °F)
Vlhkost		
	Provozní:	20-80 %
	Skladovací:	8-90%

Softwarové specifikace

Kompatibilní typy souborů:		
Videa:	mp4, 3gp, m4v, mov, avi, (mts, m2ts)	
Hudba:	mp3, m4a, aac, wav	
Obrázky:	jpg, bmp, png, gif, tif	
Dokumenty:	pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf	
Systémové požadavky:		
Operační systém		
	Windows®:	Windows® 7, Windows 8, Windows 8.1
	Mac OS:	X 10.7, 10.8
Operační systém pro iPhone nebo iPad:	6.0 až 7.0	
Android™:	2.3 až 4.4	


POZNÁMKA Použití softwaru Time Machine není podporované.

Kapitola 1

Začínáme

Nabíjení bezdrátové jednotky pevného disku Canvio AeroCast

Aby bylo možné začít pracovat s jednotkou Canvio AeroCast, je potřeba ji nabít. Bezdrátovou jednotku pevného disku Canvio AeroCast je možné nabíjet pomocí AC adaptéru a USB kabelu.

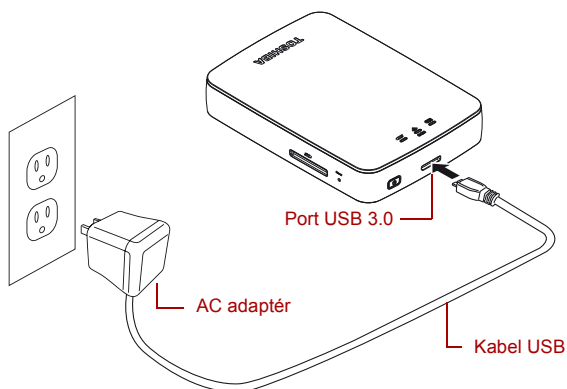

(Ukázková ilustrace) Nabíjení bezdrátové jednotky pevného disku Canvio AeroCast

Chcete-li nabít bezdrátovou jednotku pevného disku Canvio AeroCast:

1. Připojte USB kabel k AC adaptéru.
2. Zastrčte USB kabel do hostitelského portu USB 3.0 v bezdrátové jednotce pevného disku Canvio AeroCast.
3. Zastrčte AC adaptér do fungující elektrické zásuvky.

Během nabíjení bude indikátor baterie pomalu blikat (časový interval je 2 sekundy).

Připojení k jednotce Canvio AeroCast


Bezdrátovou jednotku pevného disku Canvio AeroCast můžete připojit přímo pomocí přiloženého USB kabelu (režim přímo připojeného úložiště) nebo bezdrátově (režim bezdrátové sítě Wireless LAN).

Připojení pomocí USB

Chcete-li pracovat s využitím USB, připojte bezdrátovou jednotku pevného disku Canvio AeroCast do portu USB v počítači pomocí přiloženého USB kabelu.

Pro uživatele Mac:

Chcete-li zapisovat soubory pomocí USB, budete muset do svého počítače Mac nainstalovat „NTFS ovladač pro Mac“. Podívejte se do předem nahrané příručky v bezdrátové jednotce pevného disku Canvio AeroCast.

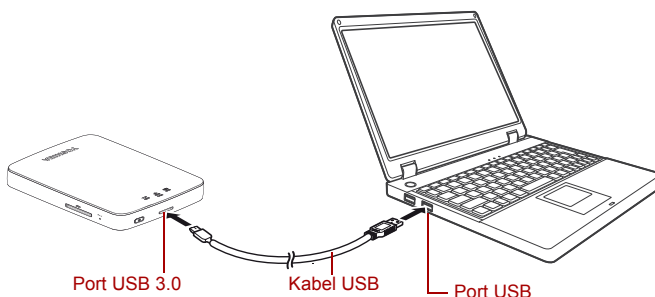

(Ukázková ilustrace) Připojení pomocí USB

Chcete-li připojit jednotku Canvio AeroCast k počítači:

1. Zkontrolujte, zda je bezdrátová jednotka pevného disku Canvio AeroCast vypnutá.
2. Připojte přiložený kabel USB 3.0 do bezdrátové jednotky pevného disku Canvio AeroCast.
3. Připojte druhý konec kabelu USB 3.0 do jednoho z USB portů počítače. Nyní můžete začít s přenosem dat do produktu a z produktu.


Bezdrátové připojení

Do bezdrátové jednotky pevného disku Canvio AeroCast můžete přistupovat bezdrátově z mobilních zařízení Windows®, Mac, iPhone, iPad a Android™ pomocí klienta AeroCast.



(Ukázkový obrázek) Režim bezdrátové sítě Wireless LAN

Jednotka pevného disku Canvio AeroCast funguje automaticky v režimu bezdrátové sítě Wireless LAN, jakmile je nastavený klient AeroCast Client™, viz „Bezdrátové připojení k PC/Mac“ na straně 20.

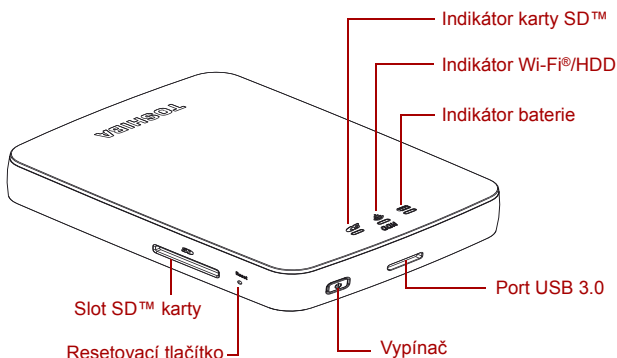

(Ukázková ilustrace) Porty, tlačítka a indikátory

Slot karty SD™:

- Je kompatibilní s Třídou 10, podporuje flash paměti SD™ a SDHC™.
- V režimu Wireless LAN můžete přistupovat na kartu SD™.

Resetovací tlačítko:

- V režimu Wireless LAN je stiskněte a podržte 5 sekund. Systém se obnoví do stavu nastavení od výrobce.

Vypínač:

- Stisknutí a podržení na 2 sekundy: zapne se režim bezdrátové sítě Wireless LAN.
- Další stisknutí a podržení na 2 sekundy: vypne se režim Wireless LAN.

POZNÁMKA

Pokud je slabá baterie, bezdrátovou jednotku pevného disku Canvio AeroCast není možné zapnout. Indikátor baterie bude 6 sekund blikat oranžově a potom zhasne.

Port USB 3.0:

- Kompatibilní s USB 3.0 a USB 2.0.
- Umožňuje přenos dat mezi počítačem a připojenou bezdrátovou jednotkou pevného disku Canvio AeroCast.
- Umožňuje nabíjení baterie produktu při připojeném AC adaptéru.

Indikátor baterie:

- Zelený: 30 % nebo více dostupné kapacity baterie.
- Žlutý: 10 % - 30 % zbývajících kapacity baterie.
- Oranžový (rychle bliká): v produktu je vybitá baterie nebo provozní teplota je příliš vysoká. Produkt se za 30 sekund vypne.
- Zelený nebo žlutý (pomalu bliká): Baterie se nabíjí.
- Zelený (neblinká): Nabíjení je dokončeno
- Zelený nebo žlutý (rychle bliká): Produkt se vypíná nebo zapíná.
- LED indikátor nesvítí: Zařízení je vypnuté.

Indikátor Wireless LAN/HDD:

- **Režim Wireless LAN**
 - Modrý: Bezdrátová síť Wireless LAN je zapnutá (žádný přístup k datům).
 - Modrý (bliká): Bezdrátová síť Wireless LAN je zapnutá (možný přístup do úložiště).
 - Modrý (nesvítí): Bezdrátová síť Wireless LAN je vypnutá.
- **Režim USB**
 - Bílý: Žádný přístup k datům.
 - Bílý (bliká): Možný přístup k datům.
 - Bílý (nesvítí): Zařízení je v režimu spánku. Zařízení lze bezpečně odpojit.

Indikátor karty SD™:

- **Svítí jen v režimu Wireless LAN**
 - Fialový: Žádný přístup ke kartě SD™.
 - Fialový (bliká): Možný přístup ke kartě SD™.
 - Fialový (nesvítí): Karta SD™ je v režimu spánku.

Kapitola 2

Softwarový nástroj bezdrátové jednotky pevného disku Canvio AeroCast

Přihlášení do systému


Bezdrátové připojení k PC/Mac

1. Pomocí **vypínače** zapněte systém.
2. Když indikátor Wi-Fi® přestane blikat, zapněte funkci Wireless LAN v počítači PC/Mac a vytvořte připojení do bezdrátové sítě.
3. Vyberte bezdrátové připojení **Toshiba wssd xxxx** (kde xxxx je 4místné číslo vygenerované vaším zařízením AeroCast (výchozí bezdrátové SSID: **Toshiba whdd xxxx**) a poté zadejte výchozí heslo **12345678**.
4. Bezdrátová jednotka pevného disku Canvio AeroCast je nyní přístupná jako zařízení připojené do sítě.

Bezdrátové kopírování souborů do PC

Po namapování jednotky je možné bezdrátově přenášet soubory do bezdrátové jednotky pevného disku Canvio AeroCast do PC.

1. Chcete-li namapovat jednotku do PC, klikněte nebo se dotkněte položky **Počítač** a poté zvolte možnost **Namapovat síťovou jednotku**.

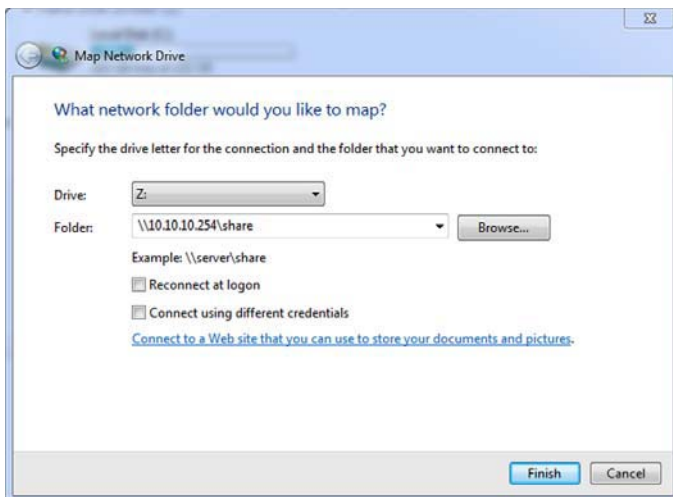

(Ukázkový obrázek) Obrazovka namapování síťové jednotky

2. V rozbalovací nabídce „Jednotka“ vyberte písmeno.
3. Do pole „Složka“ napište \\10.10.10.254\share a poté klikněte nebo se dotkněte položky **Dokončit**.

Nyní by měla být vaše bezdrátová jednotka pevného disku Canvio AeroCast vidět na obrazovce PC „Tento počítač“.

Bezdrátové kopírování souborů do počítače Mac

V počítači Mac se bezdrátová jednotka pevného disku Canvio AeroCast automaticky zobrazí jako síťová jednotka. Můžete přenášet soubory pouhým přetahováním do požadovaného místa.

Pro rychlejší přenos použijte USB kabel. Více informací najdete v části „Připojení pomocí USB“ na straně 17.

Přihlášení klienta pro iPhone nebo iPad

Instalace aplikace pro iPhone a iPad

1. V obchodě App Store si najdete aplikaci Toshiba Wireless HDD.
2. Nainstalujte aplikaci **Toshiba Wireless HDD** a postupujte podle pokynů pro instalaci na obrazovce.
3. Po skončení procesu instalace se na ploše objeví ikona **Toshiba Wireless HDD**.

Bezdrátové připojení k iPhoneu nebo iPadu

1. Pomocí **vypínače** zapněte jednotku Canvio AeroCast. Počkejte, až indikátor Wi-Fi[®] přestane blikat.
2. V iPadu/iPhoneu klikněte nebo se dotkněte položky **Nastavení** a poté **Wi-Fi**.
3. Vyberte **Toshiba whdd xxxx** (kde xxxx je 4místné číslo vygenerované vaším zařízením AeroCast).
4. Zadejte výchozí heslo **12345678**.

Přihlášení do aplikace

Spustěte aplikaci „Toshiba Wireless HDD“.

Přihlášení klienta pro Android[™]

Instalace aplikace pro Android[™]

1. V obchodě Google Play[™] Store si najdete aplikaci Toshiba Wireless HDD.
2. Nainstalujte aplikaci **Toshiba Wireless HDD** a postupujte podle pokynů pro instalaci na obrazovce.
3. Po skončení procesu instalace se na ploše objeví ikona **Toshiba Canvio AeroCast**.

Bezdrátové připojení k zařízení Android[™]

1. Pomocí **vypínače** zapněte jednotku Canvio AeroCast. Počkejte, až indikátor Wi-Fi[®] přestane blikat.
2. Jakmile indikátor Wi-Fi[®] přestane blikat, klikněte nebo se dotkněte položky **Nastavení** a vyberte možnost **Wireless LAN** v tabletu nebo v chytrém telefonu.
3. Vyberte **Toshiba whdd xxxx** (kde xxxx je 4místné číslo vygenerované vaším zařízením AeroCast).
4. Zadejte výchozí heslo 12345678.


Přihlášení do aplikace

Spustěte aplikaci „Toshiba Wireless HDD“.

Hlavní rozhraní


Když se ukáže obrazovka hlavního rozhraní, aplikace může uvádět informaci, že je k dispozici aktualizace. K dispozici jsou následující 3 možnosti:

- **OK** (povolí proces aktualizace; doporučeno)
- **Storno** (stornuje proces aktualizace)
- **Neptat se** (zruší budoucí upozornění; není doporučeno)

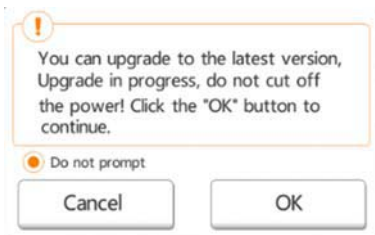

(Ukázkový obrázek) Obrazovka pro aktualizaci firmwaru

Jestliže zvolíte možnost **OK** pro provedení aktualizace, systém vás bude informovat, abyste počkali 5 minut.

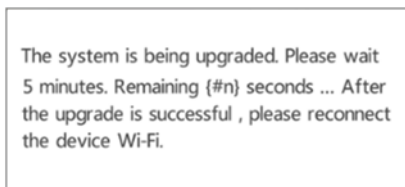

(Ukázkový obrázek) Aktualizace firmwaru - obrazovka s pokynem počkat 5 minut


Jestliže vyberete možnost **Cancel** (Storno), můžete dostat informaci o dostupném upgradu při příštím přihlášení a vstupu do hlavního rozhraní. Jestliže vyberete možnost **Do not prompt** (Neptat se), aplikace vás už nikdy nebude automaticky informovat o upgradu firmwaru, můžete však provést ruční upgrade firmwaru na obrazovce **Setting** (Nastavení).

Hlavní rozhraní aplikace

Níže jsou uvedeny příklady hlavní obrazovky aplikace Toshiba Wireless HDD, jak ji zobrazuje iPhone, iPad nebo Android™.



Tablety/iPady

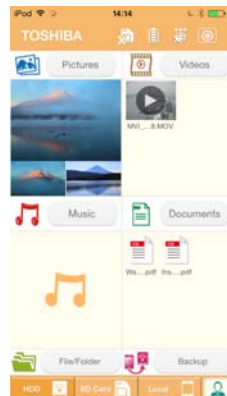
















Chytré telefony/iPhony

(Ukázkový obrázek) Obrazovka hlavního rozhraní - aplikace

Funkce v hlavním rozhraní

Níže je uvedený popis každého tlačítka/ikony a jejich funkce v rámci hlavního rozhraní

Tlačítko/ikona	Funkce
 Pictures	Zobrazí obrazovku pro správu obrázků.
 Videos	Zobrazí obrazovku pro správu videí.
 Documents	Zobrazí obrazovku pro správu dokumentů.
 Music	Zobrazí obrazovku pro správu hudby.
 File/Folder	Zobrazí obrazovku pro správu souborů/složek.
 Backup	Zobrazí obrazovku pro správu zálohování. (Jen zařízení iPhone, iPad a Android™.) Viz „ Správa zálohování “ na straně 43.
	Kliknutím nebo dotykem vyberte zařízení Chromecast™. (K dispozici, pouze pokud je dostupné zařízení Chromecast™.) Viz „ Připojení k Internetu pomocí zařízení Chromecast™ “ na straně 52.


Tlačítko/ikona	Funkce
	Kliknutím nebo dotykem odpojte zařízení Chromecast™. (K dispozici, pouze pokud je připojené zařízení Chromecast™.)
	Kliknutím nebo dotykem na tlačítko HDD přepněte na interní úložiště HDD jednotky Canvio AeroCast.
	Kliknutím nebo dotykem na tlačítko SD Card (SD karta) se zobrazí funkce vyskakovací nabídky SD™ Card. Dostupné funkce jsou „Detect SD Card“ (Detekovat SD kartu) a „Unmount SD Card“ (Odpojit SD kartu).
	Dotykem nebo kliknutím na tlačítko Local (Místní) se provede přepnutí na místní zařízení. (Jen zařízení iPhone, iPad nebo Android™.)
	Karta SD™ je k dispozici.
	Karta SD™ není k dispozici. Kliknutím nebo dotykem se zobrazí funkce vyskakovací nabídky SD™ Card. Dostupné funkce jsou „Detect SD Card“ (Detekovat SD kartu) a „Unmount SD Card“ (Odpojit SD kartu).
	Připojení k Internetu je k dispozici. Kliknutím nebo dotykem se zobrazí obrazovka Internet Setting (Nastavení Internetu).
	Žádné připojení k Internetu není k dispozici. Kliknutím nebo dotykem se zobrazí obrazovka Internet Setting (Nastavení Internetu).
	Zobrazí aktuální úroveň nabití baterie bezdrátové jednotky pevného disku Canvio AeroCast.
	Dotykem nebo kliknutím na tlačítko Nastavení se dostanete k nastavení bezdrátové jednotky pevného disku Canvio AeroCast.

Rozhraní pro správu obrázků

POZNÁMKA Než použijete tuto funkci, obsah by měl být přenesen do bezdrátové jednotky pevného disku Canvio AeroCast pomocí USB připojení, viz „Připojení pomocí USB“ na straně 17.

Dotykem nebo kliknutím na tlačítko **Picture** (Obrázek) se dostanete na obrazovku pro správu obrázků.

Níže je uvedený příklad obrazovky pro správu obrázků.

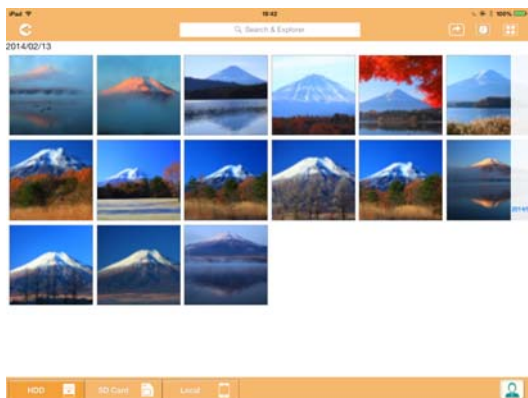

Tablety/iPady










Chytré telefony/iPhony

(Ukázkový obrázek) Obrazovka pro správu obrázků

Níže je uvedený popis každého tlačítka/ikony a jejich funkce v rámci obrazovky pro správu obrázků:

Tlačítko/ikona	Funkce
	Dotykem nebo kliknutím na tlačítko Back (Zpět) se vrátíte na hlavní obrazovku.
	Když se zobrazí ikona Seřadit podle názvu , obrázky se seřadí podle názvu souboru.
	Když se zobrazí ikona Seřadit podle data , obrázky se seřadí podle data souboru.
	Dotykem nebo kliknutím na ikonu se oba režimy přepínají.

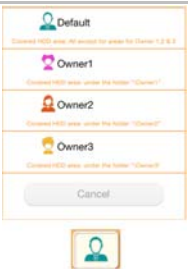Tlačítko/ikona	Funkce
	<p>Když se zobrazí ikona Miniatura, obrázky se zobrazí jako miniatury.</p> <p>Když se zobrazí ikona Seznam, obrázky se zobrazí v podobě seznamu s menšími miniaturami a informacemi o souboru.</p> <p>Dotykem nebo kliknutím na ikonu se oba režimy přepínají.</p>
	<p>Dotykem nebo kliknutím na tlačítko Go To (Jít na) se zobrazí vyskakovací nabídka s možnostmi navigace z hlavního rozhraní.</p>
	<p>Zadejte písmena nebo číslice do pole Search & Explorer (Hledat a Průzkumník) a vyhledejte zadaný soubor nebo složku. Není-li k dispozici pole Search & Explorer (Hledat a Průzkumník), klepněte na ikonu Složka a přejděte do složek za účelem nalezení požadovaného souboru.</p>
	<p>Dotykem nebo kliknutím na tlačítko HDD přepněte na interní úložiště bezdrátové jednotky pevného disku Canvio AeroCast.</p>
	<p>Dotykem nebo kliknutím na tlačítko SD Card (SD karta) dojde k přepnutí na vloženou kartu SD™.</p>
	<p>Dotykem nebo kliknutím na tlačítko Local (Místní) se provede přepnutí na místní zařízení. (Jen zařízení iPhone, iPad nebo Android™.)</p>
	<p>V režimu úložiště HDD můžete vybírat obrázky od jednoho ze 4 uživatelů. Dotykem nebo kliknutím na ikonu Uživatel se zobrazí další uživatelé.</p> <p>Výchozí jména 4 uživatelů jsou: Default, Owner1, Owner2 a Owner3 (Výchozí, Vlastník1, Vlastník2 a Vlastník3). Za účelem konfigurace těchto jmen viz „Symbol a jméno uživatele“ na straně 48.</p>







Rozhraní prohlížeče obrázků



Dotykem nebo kliknutím na požadovaný obrázek na obrazovce pro správu obrázků se zobrazí obrazovka prohlížeče obrázků.



(Ukázkový obrázek) Obrazovka prohlížeče obrázků

Níže je uvedený popis každého tlačítka/ikony a jejich funkce v rámci obrazovky rozhraní pro prohlížení obrázků:

Tlačítko/ikona	Funkce
	Dotykem nebo kliknutím na tlačítko Zpět se vrátíte do okna rozhraní správy obrázků.
	Dotykem nebo kliknutím na tlačítko Stáhnout se stáhne aktuální obrázek do místního alba. (Jen režim HDD.)
	Dotykem nebo kliknutím na tlačítko Nahrát se aktuální obrázek nahraje z místního alba do složky aktuálního vlastníka „Uploaded“ (Nahrané). (Jen místní režim.)
	Dotykem nebo kliknutím na tlačítko Přehrávání/pauza se spustí/zastaví prezentace fotografií.
	Dotykem nebo kliknutím na tlačítko Odstranit se odstraní aktuální obrázek.
	Dotykem nebo kliknutím na tlačítko Sdílet se sdílí aktuální obrázek v sociálních médiích nebo v e-mailu.

Tlačítko/ikona	Funkce
	Kliknutím nebo dotykem vyberte zařízení Chromecast™. (K dispozici, pouze pokud je dostupné zařízení Chromecast™.) Viz „Připojení k Internetu pomocí zařízení Chromecast™“ na straně 52.
	Kliknutím nebo dotykem odpojte zařízení Chromecast™. (K dispozici, pouze pokud je připojené zařízení Chromecast™.)

Rozhraní pro správu videí


POZNÁMKA Než použijete tuto funkci, obsah by měl být přenesen do bezdrátové jednotky pevného disku Canvio AeroCast pomocí USB připojení, viz „Připojení pomocí USB“ na straně 17.










Dotykem nebo kliknutím na tlačítko **Picture** (Obrázek) se dostanete na obrazovku pro správu videí.



(Ukázkový obrázek) Obrazovka pro správu videí

Níže je uvedený popis každého tlačítka/ikony a jejich funkce v rámci obrazovky pro správu videí:

Tlačítko/ikona	Funkce
	Dotykem nebo kliknutím na tlačítko Back (Zpět) se vrátíte na hlavní obrazovku.

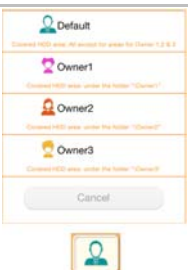Tlačítko/ikona	Funkce
 	<p>Když se zobrazí ikona Seřadit podle názvu, videa se seřadí podle názvu souboru.</p> <p>Když se zobrazí ikona Seřadit podle data, videa se seřadí podle data souboru.</p> <p>Dotykem nebo kliknutím na ikonu se oba režimy přepínají.</p>
 	<p>Když se zobrazí ikona Miniatura, videa se zobrazí jako miniatury.</p> <p>Když se zobrazí ikona Seznam, videa se zobrazí v podobě seznamu s menšími miniaturami a informacemi o souboru.</p> <p>Dotykem nebo kliknutím na ikonu se oba režimy přepínají.</p>
	<p>Dotykem nebo kliknutím na tlačítko Go To (Jít na) se zobrazí vyskakovací nabídka s možnostmi navigace z hlavního rozhraní.</p>
	<p>Zadejte písmena nebo číslice do pole Search & Explorer (Hledat a Průzkumník) a vyhledejte zadaný soubor nebo složku. Není-li k dispozici pole Search & Explorer (Hledat a Průzkumník), klepněte na ikonu Složka a přejděte do složek za účelem nalezení požadovaného souboru.</p>
	<p>Dotykem nebo kliknutím na tlačítko HDD přepněte na interní úložiště bezdrátové jednotky pevného disku Canvio AeroCast.</p>
	<p>Dotykem nebo kliknutím na tlačítko SD Card (SD karta) dojde k přepnutí na vloženou kartu SD™ jednotky Canvio AeroCast.</p>
	<p>Dotykem nebo kliknutím na tlačítko Local (Místní) se provede přepnutí na místní zařízení. (Jen zařízení iPhone, iPad nebo Android™.)</p>
	<p>Po přepnutí na interní úložiště bezdrátové jednotky pevného disku Canvio AeroCast můžete vybírat videa od jednoho ze 4 uživatelů. Dotykem nebo kliknutím na ikonu Owner (Vlastník) se zobrazí další uživatelé.</p> <p>Výchozí jména 4 uživatelů jsou: Default, Owner1, Owner2 a Owner3 (Výchozí, Vlastník1, Vlastník2 a Vlastník3).</p>







Rozhraní pro přehrávání videa (jen pro iPhone, iPad a zařízení Android™)






Dotykem nebo kliknutím na soubor videa se zobrazí obrazovka pro přehrávání videa.



(Ukázkový obrázek) Obrazovka pro přehrávání videa


Níže je uvedený popis každého tlačítka/ikony a jejich funkce v rámci obrazovky pro přehrávání videa:

Tlačítko/ikona	Funkce
	Dotykem nebo kliknutím na tlačítko Back (Zpět) se vrátíte na hlavní obrazovku.
	Dotykem nebo kliknutím na tlačítko Zoom se upraví velikost obrazovky přehrávání.
	Dotykem nebo kliknutím na tlačítko Předchozí se provede přepnutí na přehrávání předchozího videa.
	Dotykem nebo kliknutím na tlačítko Další se provede přepnutí na přehrávání dalšího videa.
	Dotykem nebo kliknutím na tlačítko Zpět se video posune zpět o 20 sekund.
	Dotykem nebo kliknutím na tlačítko Vpřed se video posune vpřed o 20 sekund.

Tlačítko/ikona	Funkce
	<p>Dotykem nebo kliknutím na tlačítko Přehrávání/Pauza se začne přehrávat/pozastaví se právě přehrávané video.</p>
	<p>Přetažením na panelu průběhu je možné přecházet na různá místa přehrávaného videa.</p>
	<p>Přetažením na ovládacím panelu hlasitosti je možné nastavit hlasitost videa.</p>
	<p>Kliknutím nebo dotykem vyberte zařízení Chromecast™. (K dispozici, pouze pokud je dostupné zařízení Chromecast™.) Viz „Připojení k Internetu pomocí zařízení Chromecast™“ na straně 52.</p>
	<p>Kliknutím nebo dotykem odpojte zařízení Chromecast™. (K dispozici, pouze pokud je připojené zařízení Chromecast™.)</p>

Rozhraní pro správu hudby

POZNÁMKA Než použijete tuto funkci, obsah by měl být přenesen do bezdrátové jednotky pevného disku Canvio AeroCast pomocí USB připojení, viz „Připojení pomocí USB“ na straně 17.

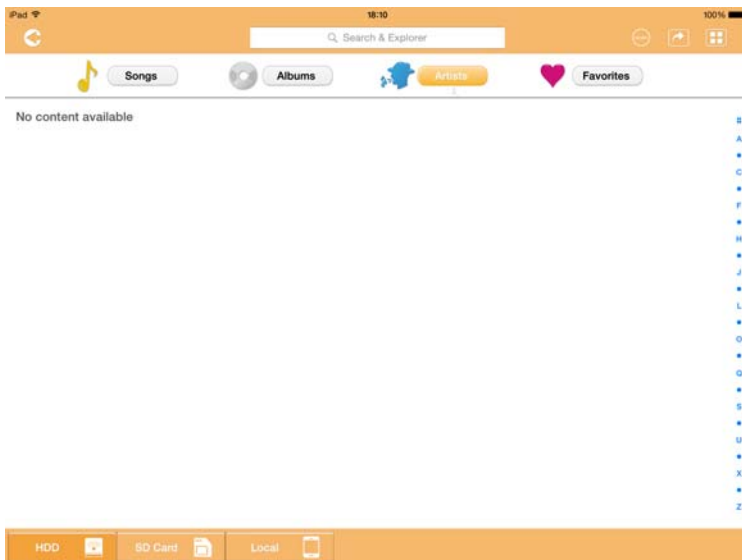

(Ukázkový obrázek) Obrazovka pro správu hudby


Níže je uvedený popis každého tlačítka/ikony a jejich funkce v rámci obrazovky pro správu hudby:

Tlačítko/ikona	Funkce
	Dotykem nebo kliknutím na tlačítko Back (Zpět) se vrátíte na hlavní obrazovku.
	Když se zobrazí ikona Miniatura , hudební skladby se zobrazí jako miniatury.
	Když se zobrazí ikona Seznam , hudební skladby se zobrazí v podobě seznamu s menšími miniaturami a informacemi o souboru. Dotykem nebo kliknutím na ikonu se oba režimy přepínají.
	Dotykem nebo kliknutím na tlačítko Go To (Jít na) se zobrazí vyskakovací nabídka s možnostmi navigace z hlavního rozhraní.

Tlačítko/ikona	Funkce
	<p>Zadejte písmena nebo číslice do pole Search & Explorer (Hledat a Průzkumník) a vyhledejte zadaný soubor nebo složku. Není-li k dispozici pole Search & Explorer (Hledat a Průzkumník), klepněte na ikonu Složka a přejděte do složek za účelem nalezení požadovaného souboru.</p>
	<p>Dotykem nebo kliknutím na tlačítko HDD přepněte na interní úložiště bezdrátové jednotky pevného disku Canvio AeroCast.</p>
	<p>Dotykem nebo kliknutím na tlačítko SD Card (SD karta) dojde k přepnutí na vloženou kartu SD™ jednotky Canvio AeroCast.</p>
	<p>Dotykem nebo kliknutím na tlačítko Local (Místní) se provede přepnutí na místní zařízení. (Jen zařízení iPhone, iPad nebo Android™.)</p>
	<p>Dotykem nebo kliknutím na tlačítko All Songs (Všechny skladby) se zobrazí všechny soubory skladeb dostupné v bezdrátové jednotce pevného disku Canvio AeroCast (výchozí režim).</p>
	<p>Dotykem nebo kliknutím na tlačítko Albums (Alba) se zobrazí všechny soubory skladeb podle alb.</p>
	<p>Dotykem nebo kliknutím na tlačítko Artist (Interpret) se zobrazí všechny soubory skladeb podle interpreta.</p>
	<p>Dotykem nebo kliknutím na tlačítko Favorites (Oblíbené) se zobrazí všechny vaše oblíbené skladby. Na obrazovku oblíbených skladeb můžete přidávat skladby tak, že se dotknete nebo kliknete na tlačítko (♥) na obrazovce Songs (Skladby), Album (Album) nebo Artist (Interpret). Skladby se z obrazovky oblíbených skladeb odeberou dotykem nebo kliknutím na tlačítko (♥) v hudebním přehrávači.</p>





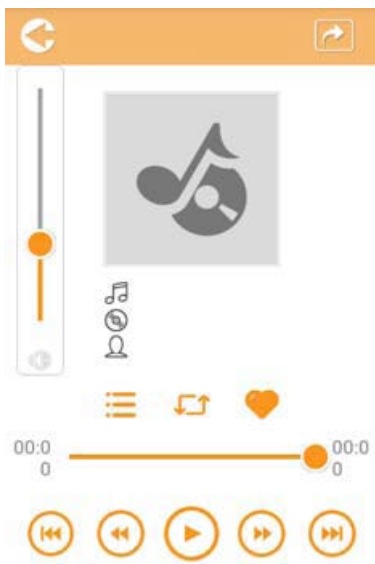

Rozhraní pro přehrávání hudby (jen pro iPhone, iPad a zařízení Android™)










Dotykem nebo kliknutím na soubor hudby se zobrazí obrazovka hudebního přehrávače.



(Ukázkový obrázek) Obrazovka hudebního přehrávače


Níže je uvedený popis každého tlačítka/ikony a jejich funkce v rámci obrazovky hudebního přehrávače:

Tlačítko/ikona	Funkce
	Dotykem nebo kliknutím na tlačítko Zpět se vrátíte do okna rozhraní správy hudby.
	Dotykem nebo kliknutím na tlačítko Hudební seznam skladeb se změní skladby v seznamu skladeb.
	Dotykem nebo kliknutím na tlačítko Předchozí se provede přepnutí na přehrávání předchozí hudby.
	Dotykem nebo kliknutím na tlačítko Další se provede přepnutí na přehrávání další skladby.
	Dotykem nebo kliknutím na tlačítko Převínoout zpět se skladba posune zpět o 20 sekund.
	Dotykem nebo kliknutím na tlačítko Převínoout vpřed se skladba posune vpřed o 20 sekund.

Tlačítko/ikona	Funkce
	<p>Dotykem nebo kliknutím na tlačítko Přehrávání/Pauza se začne přehrávat/pozastaví se právě přehrávaná skladba.</p>
	<p>Přetažením na panelu průběhu je možné přecházet na různá místa přehrávané hudby.</p>
	<p>Přetažením na ovládacím panelu hlasitosti je možné nastavit hlasitost hudby.</p>
	<p>Dotykem nebo kliknutím na tlačítko Režim hudby se přepínají následující čtyři hudební režimy: Promíchání () (výchozí režim), Přehrávání ve smyčce () , Pořadí přehrávání () a Jeden cyklus () .</p>
	<p>Dotykem nebo kliknutím na tlačítko Oblíbené se přidá právě přehrávaná hudba do vašich oblíbených skladeb.</p>

Rozhraní pro správu dokumentů



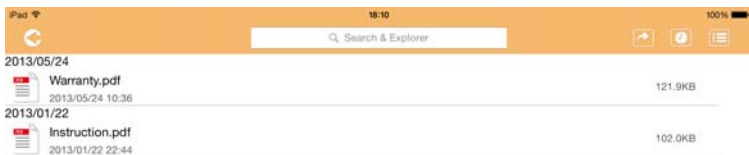


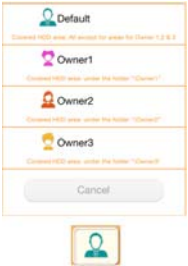
Dotykem nebo kliknutím na tlačítko Documents (Dokumenty) se dostanete na obrazovku pro správu dokumentů.



(Ukázkový obrázek) Obrazovka pro správu dokumentů

Níže je uvedený popis každého tlačítka/ikony a jejich funkce v rámci obrazovky pro správu dokumentů:


Tlačítko/ikona	Funkce
	Dotykem nebo kliknutím na tlačítko Back (Zpět) se vrátíte na hlavní obrazovku.
 	Když se zobrazí ikona Seřadit podle názvu , dokumenty se seřadí podle názvu souboru. Když se zobrazí ikona Seřadit podle data , dokumenty se seřadí podle data souboru. Dotykem nebo kliknutím na ikonu se oba režimy přepínají.
 	Když se zobrazí ikona Miniatura , dokumenty se zobrazí jako miniatury. Když se zobrazí ikona Seznam , dokumenty se zobrazí v podobě seznamu s menšími miniaturami a informacemi o souboru. Dotykem nebo kliknutím na ikonu se oba režimy přepínají.

Tlačítko/ikona	Funkce
	<p>Dotykem nebo kliknutím na tlačítko Go To (Jít na) se zobrazí vyskakovací nabídka s možnostmi navigace z hlavního rozhraní.</p>
	<p>Zadejte písmena nebo číslice do pole Search & Explorer (Hledat a Průzkumník) a vyhledejte zadaný soubor nebo složku. Není-li k dispozici pole Search & Explorer (Hledat a Průzkumník), klepněte na ikonu Složka a přejděte do složek za účelem nalezení požadovaného souboru.</p>
	<p>Dotykem nebo kliknutím na tlačítko HDD přepněte na interní úložiště bezdrátové jednotky pevného disku Canvio AeroCast.</p>
	<p>Dotykem nebo kliknutím na tlačítko SD Card (SD karta) dojde k přepnutí na vloženou kartu SD™ jednotky Canvio AeroCast.</p>
	<p>Dotykem nebo kliknutím na tlačítko Local (Místní) se provede přepnutí na místní zařízení. (Jen zařízení iPhone, iPad nebo Android™.)</p>
	<p>Po přepnutí na interní úložiště bezdrátové jednotky pevného disku Canvio AeroCast můžete vybírat videa od jednoho ze 4 uživatelů. Dotykem nebo kliknutím na ikonu Owner (Vlastník) se zobrazí další uživatelé.</p> <p>Výchozí jména 4 uživatelů jsou: Default, Owner1, Owner2 a Owner3 (Výchozí, Vlastník1, Vlastník2 a Vlastník3).</p>

Rozhraní pro prohlížení dokumentů (jen pro iPhone, iPad a zařízení Android™)



Dotykem nebo kliknutím na soubor dokumentu se dostanete na obrazovku prohlížeče dokumentů.

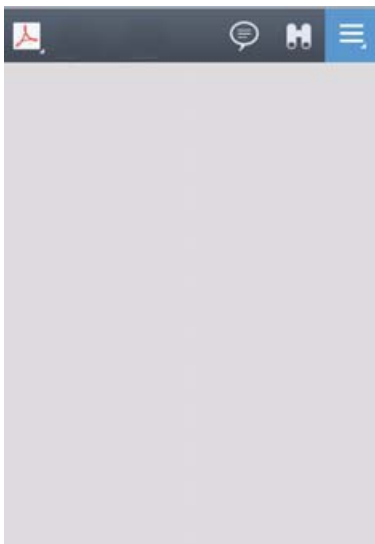V aplikaci pro iPhone a iPad je možné prohlížet pouze podporované typy souborů. V aplikaci pro Android™ budete požádáni o otevření dokumentu v jiné dostupné aplikaci. Tuto aplikaci si můžete vybrat pro jednou nebo pro vždy. Jestliže zvolíte možnost pro vždy, dotaz se přestane zobrazovat.




(Ukázkový obrázek) Obrazovka prohlížeče dokumentů

Níže je uvedený popis každého tlačítka/ikony a jejich funkce v rámci obrazovky prohlížeče dokumentů:

Tlačítko/ikona	Funkce
	Dotykem nebo kliknutím na tlačítko Hledat se otevře obrazovka pro vyhledávání. Zadejte písmena nebo číslce do pole vyhledávání vyhledejte konkrétní text.
	Dotykem nebo kliknutím na tlačítko Možnosti se zobrazí různé možnosti pro dokument.



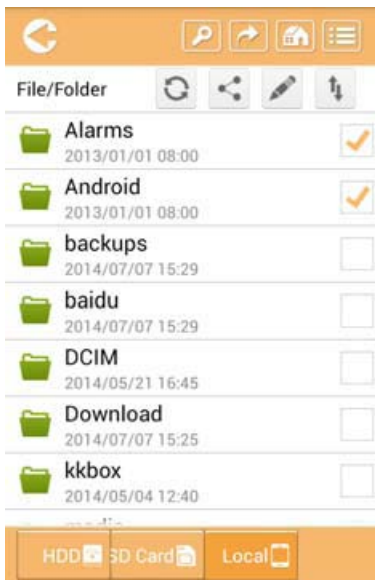


Rozhraní pro správu souborů/složek






Dotykem nebo kliknutím na tlačítko **File/Folder** (Soubor/složka) se zobrazí obrazovka pro správu souborů/složek.



(Ukázkový obrázek) Rozhraní pro správu souborů/složek - obrazovka aplikace

Níže je uvedený popis každého tlačítka/ikony a jejich funkce v rámci obrazovky pro správu dokumentů:

Tlačítko/ikona	Funkce
	Dotykem nebo kliknutím na tlačítko Back (Zpět) se vrátíte na hlavní obrazovku.
 	Když se zobrazí ikona Seřadit podle názvu , soubory/složky se seřadí podle názvu souboru. Když se zobrazí ikona Seřadit podle data , soubory/složky se seřadí podle data souboru. Dotykem nebo kliknutím na ikonu se oba režimy přepínají.
 	Když se zobrazí ikona Miniatura , soubory/složky se zobrazí jako miniatury. Když se zobrazí ikona Seznam , soubory/složky se zobrazí v podobě seznamu s menšími miniaturami a informacemi o souboru. Dotykem nebo kliknutím na ikonu se oba režimy přepínají.

Tlačítko/ikona	Funkce
	Dotykem nebo kliknutím na tlačítko Go To (Jít na) se zobrazí vyskakovací nabídka s možnostmi navigace z hlavního rozhraní.
	Zadejte písmena nebo číslice do pole Search & Explorer (Hledat a Průzkumník) a vyhledejte zadaný soubor nebo složku. Není-li k dispozici pole Search & Explorer (Hledat a Průzkumník), klepněte na ikonu Složka a přejděte do složek za účelem nalezení požadovaného souboru.
	Dotykem nebo kliknutím na tlačítko HDD přepněte na interní úložiště bezdrátové jednotky pevného disku Canvio AeroCast.
	Dotykem nebo kliknutím na tlačítko SD Card (SD karta) dojde k přepnutí na vloženou kartu SD™ jednotky Canvio AeroCast.
	Dotykem nebo kliknutím na tlačítko Local (Místní) se provede přepnutí na místní zařízení. (Jen zařízení iPhone, iPad nebo Android™.)
	Dotykem nebo kliknutím na tlačítko Obnovit se obnoví obrazovka.
	Dotykem nebo kliknutím na tlačítko Sdílet bude aktuální dokument sdílen v e-mailu. Všimněte si, že tato funkce funguje pouze pro soubory fotografií.
	Ikona Zatržení indikuje, že je vybraný soubor nebo složka.
	Dotykem nebo kliknutím na tlačítko Nastavení se zobrazí následující možnosti: 
	Dotykem nebo kliknutím na tlačítko Transfer (Přenos) se zobrazí obrazovka se stavem přenosu souborů.

Přenášení souborů

Při provádění akce se souborem nebo složkou (kopírování, vyjmutí, nahrání nebo stažení) se otevře dialog pro přenos souborů. Zobrazí se panel průběhu každého přenosu a oznámení úspěšných a nezdařených přenosů.



(Ukázkový obrázek) Obrazovka se stavem souborů ve frontě

- Ikona **Nahrát** (↑) indikuje průběh nahrávání souboru/složky.
- Ikona **Stáhnout** (↓) indikuje průběh stahování souboru/složky.
- Dotykem ikony **Nahrát/stáhnout** se pozastaví proces nahrávání/stahování. Zobrazí se ikona **Pauza** (||).
- Ikona (⏸) indikuje, že soubor/složka čekají na nahrání/stažení. Tato aplikace umožňuje nahrání/stažení jednotlivého souboru/složky.
- Dotykem ikony **Storno** (🗑️) se stornují všechny soubory zařazené ve frontě. Tlačítka nad seznamem souborů ve frontě indikují stav „Transfer Complete“ (Přenos byl dokončen) nebo „Transfer Failed“ (Přenos se nezdařil).



(Ukázkový obrázek) Obrazovka se soubory ve frontě v prohlížeči dokumentů

Jestliže se přenos nezdaří a chcete jej zkusit znovu, klikněte na tlačítko **Opakovaný přenos** (↺).

Kapitola 3

Správa zálohování

Používání funkce správy zálohování

(Jen pro zařízení iPhone, iPad a Android™.)

Soubory je možné zálohovat na kartu SD™ nebo do místního zařízení do jednoho ze čtyř uživatelských adresářů: Default, Owner1, Owner2 nebo Owner3 (Výchozí, Vlastník1, Vlastník2, Vlastník3). Záloha je inkrementální záloha.

Zálohování na kartu SD™ můžete provádět ručně nebo pomocí funkce automatické zálohy. Místní zařízení je nutné zálohovat ručně.


Je-li velikost zálohovaných souborů větší než dostupné místo v interním úložišti bezdrátové jednotky pevného disku Canvio AeroCast, před zahájením zálohování se zobrazí varovné hlášení.

Ruční záloha

1. Chcete-li provést ruční zálohování, dotkněte se nebo klikněte na tlačítko **Backup** (Záloha) na hlavní obrazovce.
2. Dotkněte se nebo klikněte na možnost **Backup SD Card** (Zálohovat SD kartu) nebo **Backup Local Data** (Zálohovat místní data).
3. Dotkněte se nebo klikněte na požadovaný uživatelský adresář, kam chcete uložit zálohované soubory.
4. Dotkněte se nebo klikněte na tlačítko **Start Backup** (Zahájit zálohování). Soubory z SD™ karty nebo z místního zařízení budou zálohovány do vybraného uživatelského adresáře. Postup zálohování se zobrazí dole na obrazovce rozhraní. Po skončení zálohování se zobrazí hlášení o úspěšně vytvořené záloze.

Automatická záloha

Automatické zálohování můžete nastavit pro svou SD™ kartu zaškrtnutím políčka **Auto Copy** (Automatická kopie) na obrazovce zálohování SD karty. Při příštím vložení karty SD™ se všechna videa a obrázky na kartě SD™ automaticky zálohují do vybraného uživatelského adresáře.

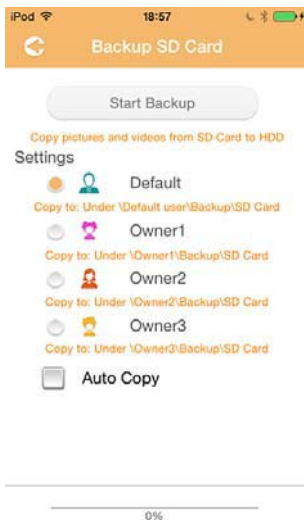

(Ukázkový obrázek) Obrazovka pro zálohování dat - automatické

POZNÁMKA Před vyjmutím karty se nezapomeňte přesvědčit, že všechny přenosy z SD™ karty jsou hotové.

Kapitola 4

Správa nastavení

Dotykem nebo kliknutím na tlačítko **Setting** (Nastavení) v horním pravém rohu obrazovky hlavního rozhraní se zobrazí obrazovka rozhraní nastavení. K dispozici jsou následující moduly:

- Bezdrátové připojení
- Operace
- Informace
- Symbol a jméno uživatele
- Atribut SSID
- Internet
- Jazyk
- Paměť cache
- Informace OSS

Nastavení bezdrátové sítě Wireless LAN

Dotykem nebo kliknutím na tlačítko **Wireless** (Bezdrátové připojení) se zobrazí obrazovka pro nastavení bezdrátové sítě Wireless LAN.



(Ukázkový obrázek) Obrazovka pro nastavení - bezdrátové

Dostupné jsou následující možnosti:

- SSID
- Zapnout heslo
- Změnit heslo

SSID:

1. Dotykem nebo kliknutím na tlačítko **SSID** se dostanete na obrazovku nastavení SSID.



(Ukázkový obrázek) Obrazovka pro nastavení - SSID

2. Zadejte vaše SSID. Výchozí SSID je „Toshiba wssd xxxx“.
3. Dotkněte se nebo klikněte na tlačítko **OK**.
4. Dotkněte se nebo klikněte na tlačítko **Apply** (Použít) v horním pravém rohu obrazovky pro bezdrátové připojení.

Zapnutí hesla:


1. Přemístěte posuvník **Enable** (Zapnout) doprava nebo doleva za účelem zapnutí nebo vypnutí funkce hesla.
2. Dotkněte se nebo klikněte na tlačítko **Apply** (Použít) v horním pravém rohu obrazovky pro bezdrátové připojení.

Změna hesla:

1. Dotkněte se nebo klikněte na tlačítko **Modify Password** (Změnit heslo).
2. Zadejte nové heslo.
3. Dotkněte se nebo klikněte na tlačítko **OK**.
4. Dotkněte se nebo klikněte na tlačítko **Apply** (Použít) v horním pravém rohu obrazovky pro bezdrátové připojení.

Operace

Na obrazovce pro operace můžete jednotku pevného disku Canvio AeroCast resetovat, vypnout nebo restartovat. Dotkněte se nebo klikněte na položku **Settings** (Nastavení) a **Operation** (Operace) za účelem zobrazení obrazovky pro nastavení:



(Ukázkový obrázek) Obrazovka pro nastavení - operace

Dostupné jsou následující možnosti:

- **Reset** —Dotykem nebo kliknutím se provede reset bezdrátové jednotky pevného disku Canvio AeroCast.
- **Power off (Vypnutí)**—Dotykem nebo kliknutím se provede vypnutí bezdrátové jednotky pevného disku Canvio AeroCast.
- **Restart** —Dotykem nebo kliknutím se provede restart bezdrátové jednotky pevného disku Canvio AeroCast.

Informace

Obrazovka s informacemi poskytuje systémové informace o bezdrátové jednotce pevného disku Canvio AeroCast. Dotkněte se nebo klikněte na položku **Settings** (Nastavení) a **Information** (Informace) za účelem zobrazení obrazovky s informacemi:



Information		
HDD Capacity	1.52 GB	26
SD Card Capacity	0B / 0B	
MAC Address	6C:AD:F...6C:DD	
Firmware Version	1.0.2	
Application Version	0.9.2	


(Ukázkový obrázek) Obrazovka pro nastavení - informace

Dostupné jsou následující pole:

- Kapacita HDD
- Kapacita SD™ karty
- Adresa MAC
- Verze firmwaru
- Verze aplikace


Symbol a jméno uživatele

Dotkněte se nebo klikněte na položku **Settings** (Nastavení) a **User symbol and name** (Symbol a jméno uživatele) za účelem zobrazení obrazovky se symbolem a jménem uživatele.

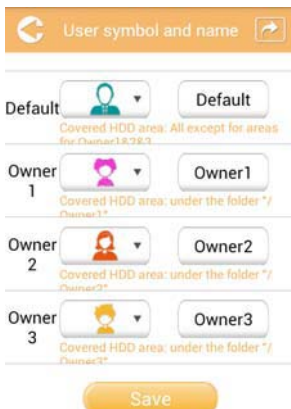

(Ukázkový obrázek) Obrazovka pro nastavení - symbol a jméno uživatele

Na této obrazovce můžete měnit ikony a jména uživatelů. Tato změna se projeví na obrazovce pro správu obrázků, na obrazovce pro správu videí, na obrazovce karet SD™ a na obrazovce zálohování.

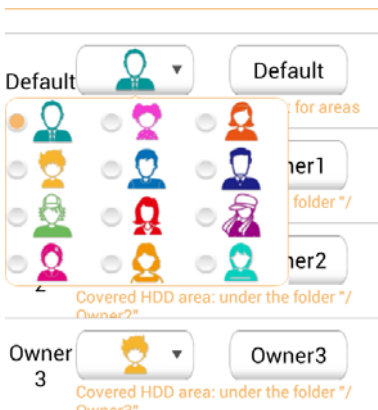

(Ukázkový obrázek) Obrazovka pro nastavení - správa symbolů a jmen uživatelů

Můžete vybírat celkem z 12 ikon. Pro každého uživatele také můžete napsat nové jméno.

Dotkněte se nebo klikněte na ikonu uživatele a napište jméno či pojmenování pro každého ze čtyř uživatelů (např. „Default“ (Výchozí) na „Táta“).

Nastavení Internetu

Obrazovka pro Internet umožňuje konfigurovat nastavení Internetu pro vaše zařízení Canvio AeroCast.

Jsou dva (2) režimy fungování bezdrátové jednotky pevného disku Canvio AeroCast, ze kterých můžete vybírat:

- Domácí síť (režim stanice)
- Veřejná síť (režim můstku)

V režimu můstku můžete bezdrátovou jednotku pevného disku Canvio AeroCast připojit do sítě a zachovat přitom připojení vašeho mobilního zařízení k jednotce Canvio AeroCast. Tím je umožněn přístup na Internet, aniž by bylo nutné odpojit vaše zařízení ze sítě Canvio AeroCast a připojit je do místní sítě. Režim můstku rovněž umožňuje sdílení souborů e-mailem a na sociálních sítích v rámci aplikace Toshiba Wireless HDD.


V režimu stanice je jak bezdrátová jednotka pevného disku Canvio AeroCast, tak vaše mobilní zařízení připojená do místní sítě. V tomto režimu máte zachovaný přístup do bezdrátové jednotky pevného disku Canvio AeroCast a na Internet, avšak tato metoda umožňuje komunikaci bezdrátové jednotky pevného disku Canvio AeroCast se zařízením Chromecast™, které je připojené do stejné sítě. Bezdrátová jednotka pevného disku Canvio AeroCast musí nastavená do režimu stanice, aby bylo možné se připojit k zařízení Chromecast™.

Připojení k Internetu v režimu můstku

POZNÁMKA

Aby bylo možné vybrat veřejnou síť (režim můstku) nebo se do ní přepojit, musíte mít připojení do sítě.


1. Chcete-li nakonfigurovat vaše nastavení Internetu pro práci v režimu můstku, zvolte možnost **Public Network** (Veřejná síť).

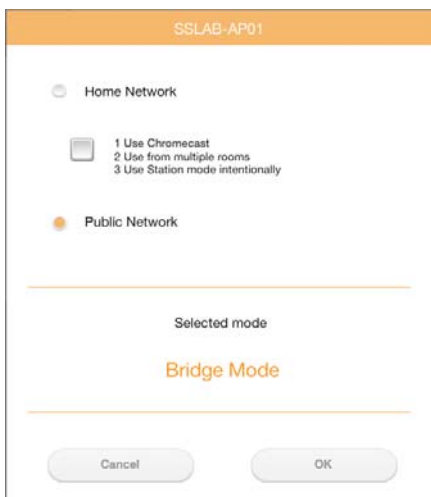

(Ukázkový obrázek) Obrazovka pro výběr režimu můstku (iOS)


2. Dotkněte se nebo klikněte na tlačítko **OK**.

Při přepnutí z režimu stanice do režimu můstku se objeví následující hlášení :

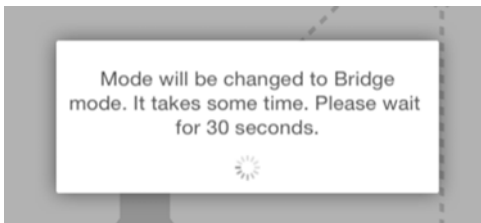


(Ukázkový obrázek) Obrazovka s hlášením (iOS)

Jestliže aplikace nemůže najít bezdrátovou jednotku pevného disku Canvio AeroCast, zobrazí se následující hlášení:

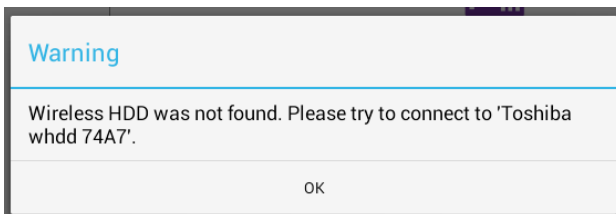

(Ukázkový obrázek) Obrazovka s hlášením (iOS)


3. Chcete-li provést v bezdrátové jednotce pevného disku Canvio AeroCast změnu WLAN na přístupový bod, vraťte se na obrazovku nastavení v místním zařízení.

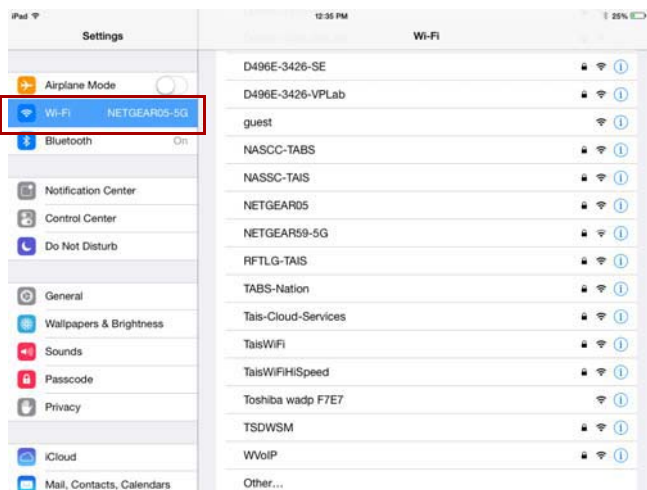

(Ukázkový obrázek) Obrazovka nastavení (iOS)


4. Vyberte váš router.

Jestliže aplikace uspěje a najde bezdrátovou jednotku pevného disku Canvio AeroCast, zobrazí se následující hlášení:

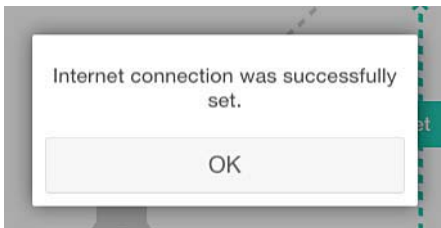

(Ukázkový obrázek) Obrazovka s hlášením (iOS)

Na obrazovce níže je vidět úspěšné připojení:

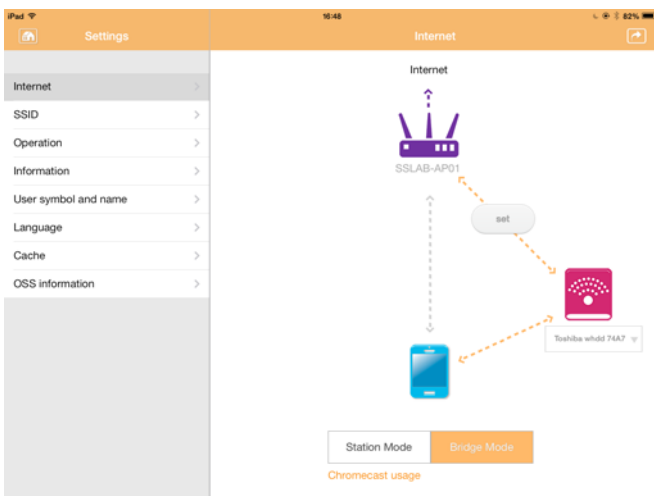


(Ukázkový obrázek) Obrazovka úspěšného připojení (iOS)

Připojení k Internetu pomocí zařízení Chromecast™


Chcete-li připojit zařízení Chromecast™, začněte nastavením zařízení Chromecast™ (prodává se samostatně) podle pokynů pro zařízení Chromecast™. Poté pokračujte podle následujících pokynů:

1. Dotkněte se nebo klikněte na položku **Settings** (Nastavení) a **Internet** za účelem zobrazení obrazovky Internetu: Obrazovka Internetu uvádí stávající připojení dostupná pro bezdrátovou jednotku pevného disku Canvio AeroCast.

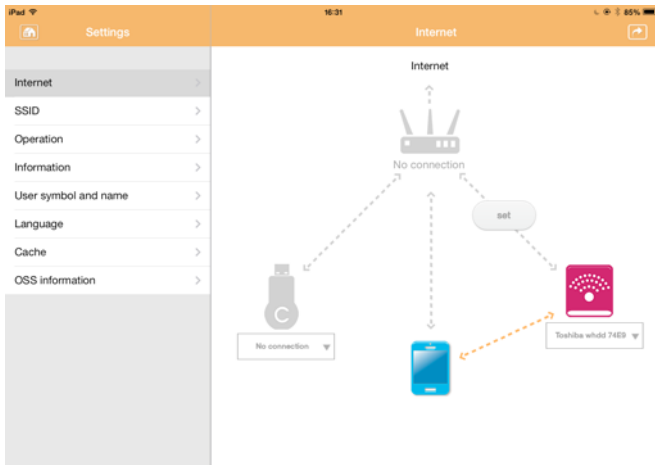


(Ukázkový obrázek) Obrazovka nastavení Internetu (iOS)

2. Připojte bezdrátovou jednotku pevného disku Canvio AeroCast k routeru dotykem nebo kliknutím na ikonu **Nastavit** (**set**), která je mezi ikonami **Nepřipojeno** a **TOSHIBA** ve schématu síťového připojení.

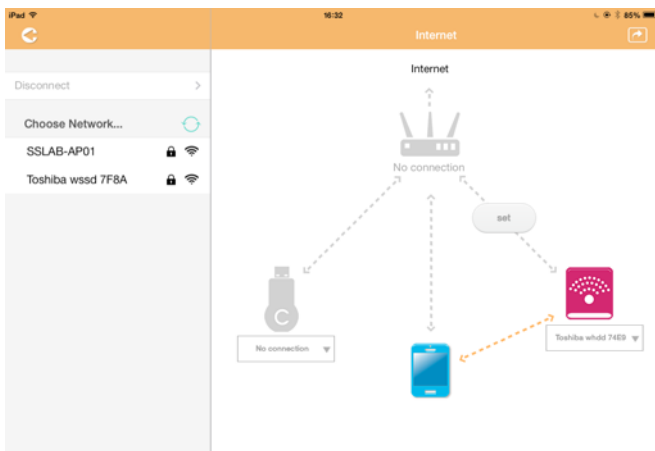


(Ukázkový obrázek) Obrazovka připojení Wi-Fi® (iOS)

3. Z možností uvedených v nabídce „Choose Network“ (Vybrat síť) vyberte bezdrátovou síť, kam se chcete připojit, a poté zadejte heslo pro připojení.
4. Zkontrolujte, zda je zapnutý přepínač **Home Network** (Domácí síť). Dotykem nebo kliknutím na zaškrťovací políčko jej zapněte. Zobrazí se obrazovka podobná té dole:

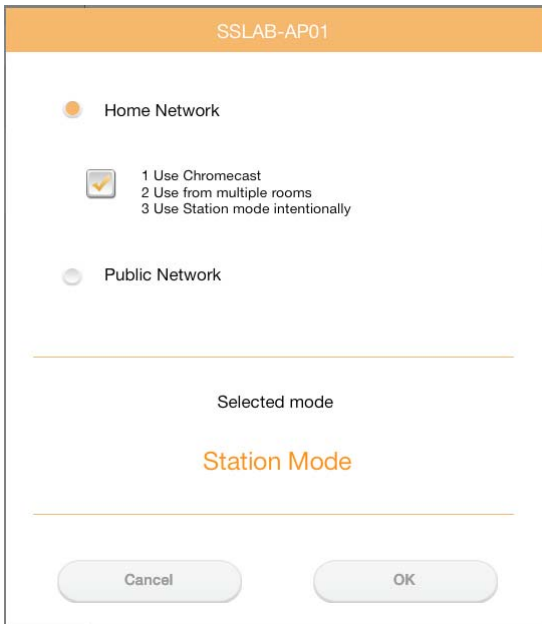


(Ukázkový obrázek) Obrazovka připojení SSID (iOS)

5. Dotkněte se nebo klikněte na tlačítko **OK**. Při přepnutí z režimu můstku do režimu stanice se objeví následující hlášení :

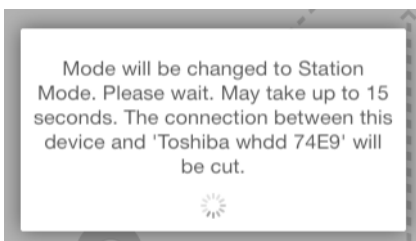


(Ukázkový obrázek) Obrazovka s hlášením (iOS)

Zobrazí se následující hlášení:

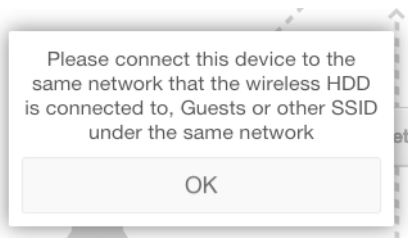


(Ukázkový obrázek) Obrazovka s hlášením (iOS)

Jestliže aplikace nemůže najít bezdrátovou jednotku pevného disku Canvio AeroCast, zobrazí se následující hlášení:

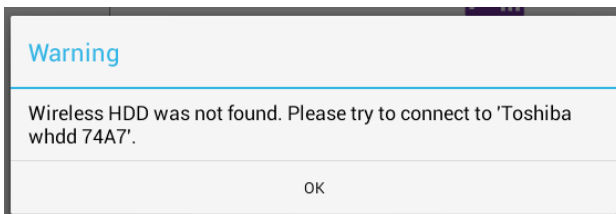

(Ukázkový obrázek) Obrazovka s hlášením (iOS)


- Chcete-li provést v bezdrátové jednotce pevného disku Canvio AeroCast změnu WLAN na přístupový bod, vraťte se na obrazovku nastavení.

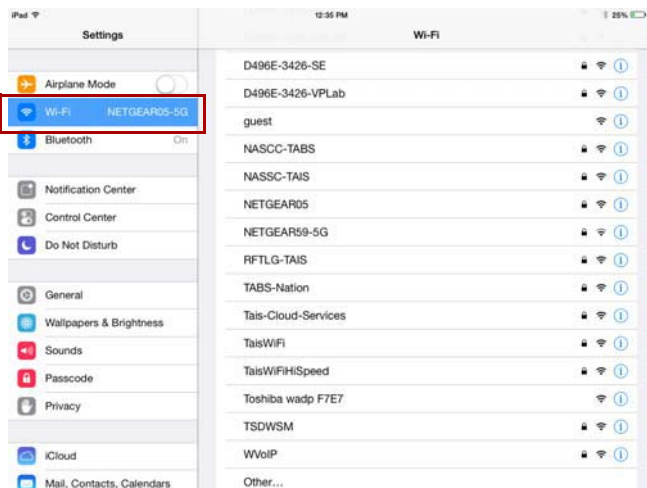

(Ukázkový obrázek) Obrazovka nastavení (iOS)

7. Vybte váš router.

Jestliže aplikace uspěje a najde bezdrátovou jednotku pevného disku Canvio AeroCast, zobrazí se následující hlášení:

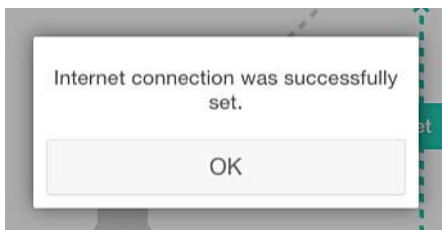


(Ukázkový obrázek) Obrazovka s hlášením (iOS)

8. Dotkněte se nebo klikněte na tlačítko **OK**.

Nyní byste měli být připojeni k vašemu zařízení Chromecast™, k bezdrátové jednotce pevného disku Canvio AeroCast a k vašemu místnímu zařízení.

Na obrazovce níže je vidět úspěšné připojení:

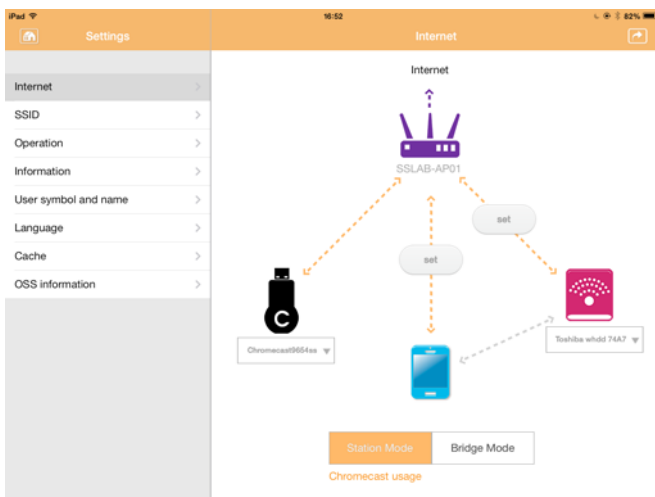

(Ukázkový obrázek) Obrazovka úspěšného připojení (iOS)

POZNÁMKA

Jestliže se připojíte do domácí sítě pomocí (režim stanice), ostatní lidé budou mít přístup do vašeho připojeného úložného zařízení prostřednictvím vaší sítě.


Při připojování do sítě na veřejných místech buďte opatrní, protože ostatní lidé se mohou připojit k vašemu zařízení.

Jazyk

Výchozí jazyk pro bezdrátovou jednotku pevného disku Canvio AeroCast je angličtina. Nastavení jazyka pro bezdrátovou jednotku pevného disku Canvio AeroCast můžete změnit na obrazovce jazyka.

1. Na obrazovce pro nastavení se dotkněte nebo klikněte na položku **Language** (Jazyk).

Zobrazí se seznam jazyků.

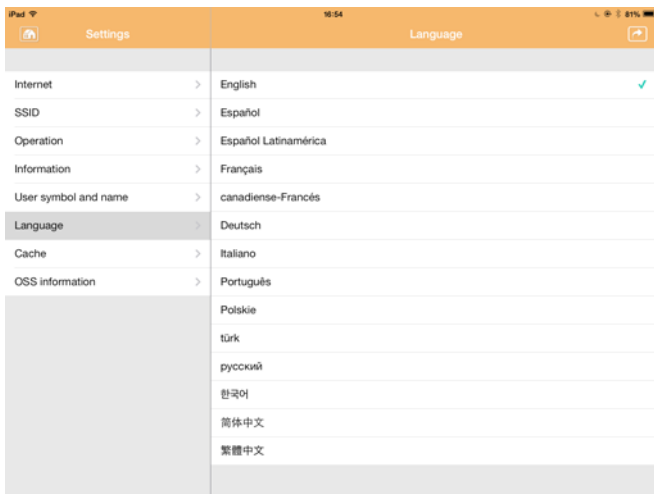

(Ukázkový obrázek) Obrazovka jazyka

1. Klikněte na požadovaný jazyk.
Dojde k okamžité aktualizaci jazyka na obrazovce.

Paměť cache

Na obrazovce pro paměť cache můžete měnit nastavení paměti cache vašeho místního zařízení za účelem zlepšení rychlosti bezdrátové jednotky pevného disku Canvio AeroCast.



(Ukázkový obrázek) Obrazovka paměti cache

Dostupné jsou následující možnosti:

- Zapnout video paměť cache
- Smazat paměť cache

Zapnutí video paměti cache:

Přemístěte posuvník **Enable Video Cache** (Zapnout video paměť cache) doprava nebo doleva za účelem zapnutí nebo vypnutí video paměti cache.

Smazání paměti cache:

Dotykem nebo kliknutím na tlačítko **Clear Cache** (Smazat paměť cache) se smaže paměť cache bezdrátové jednotky pevného disku AeroCast.

Informace OSS

Na obrazovce s informacemi OSS se zobrazují informace týkající se softwaru Open Source, který je využitý v bezdrátové jednotce pevného disku Canvio AeroCast.

Podpora TOSHIBA

Potřebujete poradit?

Podívejte se na stránku podpory pro pevné disky a úložiště TOSHIBA:

www.toshiba.eu/externalstorage/support

Ohledně reklamací se podívejte sem:

computers.toshiba.eu/options-warranty

Rejstřík

A

AeroCast	
Přihlášení do systému	20
Android™	
Bezdrátové připojení	22
Instalace aplikace	22
Přihlášení do aplikace	22
Přihlášení klienta	22

B

Bezdrátové kopírování souborů	
Mac	21
PC	21
Bezdrátové připojení	
PC/Mac	20
Bezpečnost	
ikony	3

C

Canvio AeroCast	
Funkce	14
Nabíjení	16
Připojení.	17

F

Funkce správy zálohování	43
----------------------------------	----

H

Hardwarové specifikace	14
Hlavní rozhraní	23
Funkce	24
Hlavní rozhraní aplikace	
AeroCast	24

I

Ikona	
bezpečnost	3
Informace OSS	57

iPhone a iPad	
Instalace aplikace	21
iPhone nebo iPad	
Bezdrátové připojení.	22
Přihlášení do aplikace	22
Přihlášení klienta	21

J

Jazyk	56
-----------------	----

K

Karta SD™	
Automatická záloha	44
Ruční záloha.	43
Komponenty.	14
Kontaktování společnosti	
Toshiba	57

N

Nastavení	
Internet	49

O

Obchodní známky	11
---------------------------	----

P

Paměť cache	56
Přehled	14
Připojení	
bezdrátové	18
USB	17
Připojení k Internetu	
Pomocí zařízení	
Chromecast™	52
Režim můstku.	49
Režim stanice	52

R

Rozhraní hudebního přehrávače	35
Rozhraní pro správu dokumentů	37
Rozhraní pro správu hudby.	33
Rozhraní pro správu obrázků	26
Rozhraní pro správu souborů/složek	40
Rozhraní pro správu videí.	29
Rozhraní prohlížeče dokumentů	39
Rozhraní prohlížeče obrázků	28
Rozhraní přehrávání videa	31

S

Softwarové specifikace	15
Správa nastavení	
Bezdrátová síť	
Wireless LAN	45
Informace	47
Operace	46
Symbol a jméno uživatele	48

Zulassungsbestimmungen

Erfüllung von CE-Normen



Die Toshiba Europe GmbH erklärt hiermit, dass die Canvio AeroCast die wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bedingungen der Direktive 1999/5/EG erfüllt. Verantwortlich für die CE-Kennzeichnung ist die Toshiba Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Deutschland. Eine Kopie der offiziellen Konformitätserklärung finden Sie auf der folgenden Webseite: <http://epps.toshiba-teg.com>.

Arbeitsumgebung

Die elektromagnetische Konformität (EMC) dieses Produkts wurde für diese Produktkategorie für Wohn- und Geschäfts- und Leichtindustrienumgebungen getestet. Alle anderen Arbeitsumgebungen wurden nicht von Toshiba getestet und die Verwendung dieses Produkts in diesen Arbeitsumgebungen ist möglicherweise eingeschränkt oder kann nicht empfohlen werden. Mögliche Konsequenzen der Verwendung dieses Produkts in nicht getesteten Arbeitsumgebungen sind: Störungen anderer Produkte in der Nähe, die temporäre Fehlfunktionen oder Datenverluste/-beschädigungen zur Folge haben. Beispiele nicht getesteter Arbeitsumgebungen und Empfehlungen:

- Industrieumgebungen (z. B. Bereiche, in denen mit einer Netzspannung von 380 V und drei Phasen gearbeitet wird): Gefahr von Störungen dieses Produkts aufgrund starker elektromagnetischer Felder, besonders in der Nähe großer Maschinen oder Generatoren.
- Medizinische Umgebungen: Die Erfüllung der Richtlinie für medizinische Produkte wurde von Toshiba nicht überprüft, deshalb darf dieses Produkt nicht ohne weitere Überprüfung als medizinisches Produkt eingesetzt werden. Die Verwendung in den üblichen Büroumgebungen z. B. in Krankenhäusern sollte kein Problem sein, falls es keine anderslautenden Einschränkungen der zuständigen Verwaltung gibt.
- Fahrzeugumgebungen: Bitte informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung des entsprechenden Fahrzeugs über Hinweise zur Verwendung dieses Produkts/dieser Produktkategorie.
- Flugzeuge: Bitte beachten Sie die Anweisungen des Bordpersonals bezüglich der eingeschränkten Verwendung.

Weitere Umgebungen ohne EMV-Bezug

- Explosive Umgebungen: Die Verwendung dieses Produkts in besonderen Arbeitsumgebungen, in denen Explosionsgefahr besteht, ist nicht zulässig.

Die folgenden Informationen gelten nur für die Mitgliedstaaten der EU:

REACH - Konformitätserklärung

Am 1. Juni 2007 trat die neue Chemikalienverordnung der Europäischen Union (EU), REACH, in Kraft. REACH steht für Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien).

Toshiba erfüllt alle REACH-Anforderungen und ist verpflichtet, den Kunden gemäß REACH-Verordnung über die chemischen Substanzen in Toshiba-Produkten zu informieren.

Entsorgung von Produkten



Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht als normaler Hausmüll behandelt werden darf. Indem Sie dafür sorgen, dass dieses Produkt korrekt entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, negative Folgen für die Umwelt und Gesundheitsrisiken zu vermeiden, welche durch die falsche Entsorgung des Produkts verursacht werden könnten.

Wenn Sie ausführliche Informationen zum Recycling dieses Produkts wünschen, wenden Sie sich bitte an die örtlichen zuständigen Behörden oder den Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben.

Entsorgung von Batterien und/oder Akkus







Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass Batterien und/oder Akkus getrennt vom Hausmüll gesammelt und entsorgt werden müssen. Indem Sie Batterien und Akkus separat sammeln, tragen Sie zur sicheren Entsorgung dieser Produkte bei und helfen damit, mögliche umwelt- oder gesundheitsschädliche Folgen zu vermeiden. Genauere Informationen über Sammel- und Recycling-Programme, die in Ihrem Land verfügbar sind, erhalten Sie bei den örtlichen Behörden oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Die folgenden Informationen gelten nur für die Türkei:

Konform mit der AEEE-Vorschrift.




Sicherheitssymbole

Dieses Handbuch enthält Sicherheitshinweise, die befolgt werden müssen, um potenzielle Risiken zu vermeiden, die zu Verletzungen, Sachschäden oder Datenverlust führen können. Die Sicherheitshinweise wurden nach Schweregrad des Risikos unterteilt und entsprechend mit Symbolen gekennzeichnet:

Signalwort	Bedeutung
 GEFAHR	Weist auf eine drohende gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.
 WARNUNG	Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.
 VORSICHT	Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu leichteren oder mittelschweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
 VORSICHT	Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sachschäden führen kann.
HINWEIS	Gibt wichtige Informationen an.

Andere verwendete Symbole

Zusätzliche Symbole weisen auf hilfreiche oder erklärende Informationen hin:

	TECHNISCHER HINWEIS: Dieses Symbol weist auf technische Informationen über das Gerät hin.
	TIPP: Dieses Symbol weist auf nützliche Tipps und Hinweise hin.
	DEFINITION: Dieses Symbol weist auf die Definition eines im Text verwendeten Begriffs hin.

Sicherer Umgang mit dem Akku

⚠ GEFAHR

Tauchen Sie das Gerät (mit dem internen Akku darin) nicht in Wasser, Getränke oder andere Flüssigkeiten.

Der Akku (einschließlich Kurzschlussicherung) kann aufgrund der unerwarteten elektrischen Last Feuer fangen, Rauch entwickeln, explodieren oder Hitze erzeugen.

⚠ GEFAHR

Halten Sie das Gerät (mit dem internen Akku darin) fern von Hitze und Feuer.

Der Akku wird durch Hitze beschädigt und kann dadurch Wärme oder Rauch entwickeln, Feuer fangen oder explodieren.

⚠ GEFAHR

Nehmen Sie das Gerät und den internen Akku nicht auseinander.

Wenn Sie den Akku auseinandernehmen oder verändern, kann die Kurzschlussicherung beschädigt werden. Dies kann dazu führen, dass der Akku Wärme oder Rauch entwickelt, Feuer fängt oder explodiert.

⚠ WARNUNG

Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in Kinderhände gelangt.

Wenn das Produkt gebrochen ist oder Risse aufweist, achten Sie darauf, dass keines der Bestandteile in Kinderhände gelangt.

Wenn Flüssigkeit aus dem Akku oder ein Teil davon verschluckt wird, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

⚠ WARNUNG

Beenden Sie den Ladevorgang, wenn der Akku nicht vollständig aufgeladen werden kann.

Wenn der Akku den Ladevorgang innerhalb der angegebenen Zeit nicht zu Ende bringt, beenden Sie den Vorgang. Der Akku kann Hitze oder Rauch entwickeln, Feuer fangen oder explodieren.

⚠ WARNUNG

Dieses Gerät ist mit einem wiederaufladbaren internen Akku ausgestattet. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien und Akkus nicht im Hausmüll.

Bringen Sie sie zu einem Wertstoffhof oder legen Sie sie in einen Sammelbehälter für Altbatterien. Wenn verbrauchten Batterien oder Akkus im Hausmüll entsorgt werden, besteht die Möglichkeit, dass der Müll Feuer fängt oder Rauch entwickelt.

⚠️ WARNUNG

Schalten das Gerät unverzüglich aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie Folgendes bemerken: unangenehmer oder ungewöhnliche Geruch/übermäßige Hitzeentwicklung/Verfärbung/Verformung, Risse oder Lecks/Rauch/andere ungewöhnliche Merkmale während der Verwendung, zum Beispiel ungewöhnliche Geräusche. Schalten Sie die Festplatte nicht wieder ein. Die fortgesetzte Verwendung kann zu einem Feuer oder Zerbersten führen, wodurch schwere Verletzungen oder Laufwerkschäden, unter anderem Datenverlust, auftreten können.

⚠️ WARNUNG

Wenn das Laufwerk leckt oder das Gehäuse Risse hat, fassen Sie es nur mit Schutzhandschuhen an.

⚠️ VORSICHT

Laden Sie den Akku nur bei Temperaturen zwischen 5° C und 35° C auf. Außerhalb dieses Temperaturbereichs kann das Aufladen dazu führen, dass der Akku leckt, Hitze entwickelt oder schwer beschädigt wird. Außerdem können die Leistung und die Lebensdauer des Akkus dadurch beeinträchtigt werden.

⚠️ VORSICHT

Die tatsächliche Akkulebensdauer ist von den Einstellungen, der Anwendungsnutzung, ausgewählten Funktionen oder Aufgaben, der Netzwerkkonfiguration, der Betriebstemperatur und vielen anderen Faktoren abhängig. Die Aufladezeit variiert je nach Verwendung. Der Akku wird möglicherweise nicht aufgeladen, während die Festplatte mit voller Leistung läuft. Nach einer gewissen Zeit erreicht der Akku nicht mehr seine volle Kapazität. Dies ist normal und gilt für alle Akkus.

Stromversorgungs- und andere Vorsichtsmaßnahmen

⚠️ WARNUNG

Lassen Sie keine Teile wie Plastikabdeckungen und elektrische Stecker in der Reichweite von Kindern und Haustieren liegen. Missbräuchliche Verwendung der Teile einschließlich, aber nicht beschränkt auf versehentliches Verschlucken des Teils kann zum Tod durch Erstickten oder zu schweren Verletzungen führen. Wenn Sie vermuten, dass ein Teil verschluckt wurde, ergreifen Sie unverzüglich entsprechende Notfallmaßnahmen und suchen Sie einen Arzt auf.

⚠️ WARNUNG

Legen Sie das Laufwerk nicht auf einem wackligen Tisch, auf einer unebenen, geneigten Oberfläche oder an einem anderen instabilen Ort ab. Das Laufwerk könnte herunterfallen und dabei beschädigt werden oder Verletzungen verursachen.

⚠️ WARNUNG Führen Sie keine ungeeigneten Wartungsmaßnahmen aus und nehmen Sie das Produkt nicht auseinander, da dies zu Verletzungen, einem elektrischen Schlag oder einem Brand führen kann.

⚠️ WARNUNG Setzen Sie die Festplatte nicht Nässe oder Feuchtigkeit aus, da dies zu einem elektrischen Schlag oder einem Brand führen kann.

⚠️ WARNUNG Lassen Sie keine Flüssigkeiten oder Metallgegenstände wie Schrauben, Heftklammern oder Büroklammern in das Laufwerk gelangen. Fremdkörper können einen Kurzschluss verursachen, wodurch das Produkt beschädigt werden und ein Feuer ausbrechen könnte.

⚠️ WARNUNG Verwenden Sie die Festplatte nicht, wenn Ihnen Ungewöhnliches an den Metall- oder Kunststoffteilen auffällt, da dies zu einem elektrischen Schlag führen kann.

⚠️ WARNUNG Verwenden Sie die Festplatte nicht, wenn sie fallengelassen oder beschädigt wurde, da dies zu einem elektrischen Schlag führen kann.

⚠️ WARNUNG Wenn das Produkt einen Geruch absondert, sich überhitzt oder Rauch abgibt, schalten Sie es sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und trennen Sie das USB-Kabel vom Gerät. Andernfalls kann es zu einer Beschädigung des Laufwerks und/oder Personenschäden einschließlich Verbrennungen und elektrischen Schlägen kommen. Verwenden Sie das Laufwerk nicht mehr. Wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

⚠️ WARNUNG Schließen Sie den Netzadapter nicht an eine Steckdose an, die nicht den beiden auf der Plakette des Adapters angegebenen Nennwerten für Spannung und Frequenz entspricht. Eine Überlast an der Steckdose und/oder am Netzadapter kann zu einem Feuer oder einem elektrischen Schlag führen, was schwere Verletzungen zur Folge haben kann.

⚠️ WARNUNG Ziehen Sie nie am Netzkabel, um einen Stecker aus einem Anschluss oder einer Steckdose zu ziehen. Fassen Sie immer direkt den Stecker an. Das Ziehen am Netzkabel kann einen Riss oder Bruch verursachen, der zu einem Feuer oder einem elektrischen Schlag führen kann, was schwere Verletzungen zur Folge haben kann.

⚠️ WARNUNG Überprüfen Sie immer, ob der Netzstecker vollständig in die Steckdose eingesteckt ist, damit eine sichere elektrische Verbindung besteht. Bei Überlastung der Steckdose kann es zu einem Brand oder einem elektrischen Schlag kommen, was zu schweren Verletzungen führen kann.

⚠️ WARNUNG

Achten Sie immer darauf, dass die Festplatte und der Netzadapter ausreichend belüftet werden und vor Überhitzung geschützt sind, wenn der Netzadapter an eine Steckdose angeschlossen ist. Unzureichende Luftzufuhr kann zu einer Überhitzung der Festplatte und des Netzadapters führen, was zu einem Feuer oder einem elektrischen Schlag und in der Folge zu schweren Verletzungen führen kann.

⚠️ WARNUNG

Wenn sich Staub am Netzstecker oder Anschlusssockel abgelagert hat, schalten Sie das Gerät aus und ziehen den Netzstecker. Reinigen Sie den Stecker und/oder den Anschlusssockel anschließend mit einem trockenen, weichen Tuch. Andernfalls kann es zu einem Brand oder einem elektrischen Schlag kommen, was schwere Verletzungen zur Folge haben kann.

⚠️ WARNUNG

Vermeiden Sie längeren Kontakt des Laufwerks mit der Haut. Das Laufwerk kann sehr warm werden. Vermeiden Sie länger andauernden Kontakt, um Hautreizungen und/oder Verbrennungen zu vermeiden.

⚠️ WARNUNG

Vermeiden Sie deshalb den längeren Kontakt ungeschützter Hautflächen mit dem Netzadapter. Der Netzadapter kann heiß werden! Vermeiden Sie länger andauernden Kontakt, um Hautreizungen und/oder Verbrennungen zu vermeiden.

⚠️ VORSICHT

Ziehen Sie das USB-Kabel und den Netzadapter nicht während des Betriebs ab, da dies zu Datenverlust oder Schäden an der Festplatte führen kann.

⚠️ VORSICHT

Berühren Sie das USB-Kabel und den Netzadapter nicht während des Betriebs, da dies zu Datenverlust oder Schäden an der Festplatte führen kann.

⚠️ VORSICHT

Lassen Sie das Laufwerk nicht fallen und stoßen Sie nicht dagegen, da dies zu Datenverlust oder Schäden am Laufwerk führen kann.

⚠️ VORSICHT

Verwenden Sie das Laufwerk nicht bei besonders hohen oder niedrigen Temperaturen oder wenn es zu plötzlichen Temperaturänderungen kommt. Dabei könnten Daten verloren gehen oder Schäden am Laufwerk auftreten. (Betrieb: 5°C ~ 35°C).

⚠️ VORSICHT

Sichern Sie die Daten von der Festplatte möglichst oft auf einem anderen Speichergerät.

⚠️ VORSICHT

Verwenden Sie die Festplatte nicht, wenn es zu Kondensation kommt, da dies zu Datenverlust oder Schäden an der Festplatte führen kann.

VORSICHT

Decken Sie die Festplatte während des Betriebs nicht ab, da dies zu einer Überhitzung führen kann.

VORSICHT

Verwenden Sie das Laufwerk nicht bei Gewitter. Wenn Sie Blitze sehen oder Donner hören, schalten Sie sofort die Geräte aus, an die die Festplatte angeschlossen ist, einschließlich Computer und Peripheriegeräte, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und trenne Sie das USB-Kabel vom Computer. Durch einen Blitz verursachte Spannungsspitzen können zu Datenverlust oder zu Schäden am Laufwerk führen.

VORSICHT

Reinigen Sie das Laufwerk oder Zubehörteile nicht mit chemischen Reinigungsmitteln. Verwenden Sie zum Reinigen des Laufwerkgehäuses oder der Zubehörteile ein weiches, trockenes Tuch. Chemische Reinigungsmittel können das Material angreifen, verformen und verfärben und zu Datenverlust führen.

HINWEIS

Die Kompatibilität ist abhängig von der Hardwarekonfiguration und dem Betriebssystem des Benutzers.

HINWEIS

USB 3.0 ist abwärts kompatibel mit USB 2.0.

HINWEIS

Wenn die Festplatte nicht mit ausreichend Strom versorgt wird, kann sie nicht funktionieren.

HINWEIS

Falls Ihr Computer nicht mit einem USB-3.0-Anschluss ausgestattet ist, benötigen Sie eventuell einen USB 3.0 Express Card Host Controller für den Computer. Sie können die Festplatte auch an einen USB-2.0-Anschluss am Computer anschließen.

Die Datenübertragungsrates wird dann jedoch auf den USB-2.0-Standard verlangsamt.

HINWEIS

Ein Gigabyte (GB) bedeutet $10^9 = 1.000.000.000$ Byte und ein Terabyte (TB) bedeutet $10^{12} = 1.000.000.000.000$ Byte unter Verwendung von Zehnerpotenzen. Das Computerbetriebssystem zeigt die Speicherkapazität jedoch in der Form von „2 hoch“ als $1\text{ GB} = 2^{30} = 1.073.741.824$ Byte und $1\text{ TB} = 2^{40} = 1.099.511.627.776$ Byte an, was zu einem geringeren Wert führt. Die verfügbare Speicherkapazität variiert je nach Dateigröße, Formatierung, Einstellungen, Software und Betriebssystem sowie anderen Faktoren.

HINWEIS

Verwenden Sie nur das vom Hersteller bereitgestellte Zubehör.

HINWEIS

Die Festplatte muss über den vom Hersteller mitgelieferten Netzadapter mit Strom versorgt werden.

HINWEIS Änderungen vorbehalten.

Sicherheitsinformationen sowie Regeln und Bestimmungen für Wireless LAN

⚠ VORSICHT Drahtlose Geräte können Störungen bei medizinischen Geräten wie zum Beispiel Herzschrittmachern verursachen. Wenn Sie persönliche medizinische Geräte verwenden, fragen Sie Ihren Arzt und lesen Sie die Anleitungen des medizinischen Geräts, bevor Sie das Produkt verwenden. Das Produkt sollte nicht in Umgebungen mit medizinischen Geräten verwendet werden, zum Beispiel in Krankenhäusern und Praxen, oder in der Nähe von Personen mit persönlichen medizinischen Geräten, da die Verwendung dieses Produkts in solchen Umgebungen zu Verletzungen führen kann.

⚠ VORSICHT Schalten Sie die Drahtlosfunktionen immer aus, wenn sich der Computer in der Nähe von automatischen Steuervorrichtungen oder Geräten, zum Beispiel automatische Türen oder Feuermelder, befindet. Funkwellen können bei diesen Einrichtungen zu Fehlfunktionen führen und möglicherweise Verletzungen verursachen.

HINWEIS Verwenden Sie die Wireless LAN-Funktionen nicht in der Nähe von Mikrowellengeräten oder in Umgebungen, die Funkstörungen oder magnetischen Feldern ausgesetzt sind. Störungen durch Mikrowellengeräte oder andere Quellen können den Wireless LAN-Betrieb unterbrechen.

HINWEIS Die Übertragungsgeschwindigkeit und die Reichweite des Wireless LAN kann variieren. Sie hängt von folgenden Faktoren ab: elektromagnetischer Umgebung, Hindernissen, Aufbau und Konfiguration des Zugangspunktes sowie Aufbau des Clients und Software/Hardware-Konfiguration. Die angegebene Übertragungsrate ist die theoretische Höchstgeschwindigkeit nach dem jeweiligen Standard. Die tatsächliche Übertragungsgeschwindigkeit liegt unter der theoretischen Höchstgeschwindigkeit.

Haftungsausschluss

- Toshiba ist nicht haftbar für die Beschädigung oder den Verlust von Daten. (Toshiba kommt nicht für die Kosten der Wiederherstellung von Daten auf.)
- Toshiba ist nicht haftbar für Schäden aufgrund der Nachlässigkeit von Benutzern, von Feuer, Erdbeben oder anderen Vorkommnissen, die nicht von Toshiba beeinflussbar sind.
- Toshiba ist nicht haftbar, wenn Sie sich nicht an die Anleitungen in diesem Benutzerhandbuch halten.
- Toshiba ist nicht verantwortlich für die missbräuchliche Verwendung der Anschlusseinrichtung und der Software.
- Der Support für dieses Produkt ist nur in dem Land verfügbar, in dem das Produkt ursprünglich gekauft wurde.

Nutzungsbeschränkungen

Diese Festplatte ist für die normale Verwendung, zum Beispiel im Büro oder zu Hause, gedacht. Die Toshiba Corporation ist nur haftbar, wenn das Gerät in diesem Sinne verwendet wird. Verwenden Sie das Gerät nicht für spezielle Zwecke (atomare Steuerungen, Raumfahrt- oder Luftfahrtsysteme, Steuerungen von Massentransportmitteln, medizinische lebenserhaltende Geräte, Waffensysteme), bei denen hinsichtlich der Zuverlässigkeit besonders hohe Voraussetzungen gelten, bei denen die Sicherheit nicht durchgehend gewährleistet ist oder bei denen ein Ausfall oder Betriebsfehler zu lebensbedrohlichen Situationen oder zu Verletzungen führen kann.

Hinweis

Alle in diesem Handbuch enthaltenen Angaben, einschließlich, aber nicht hierauf beschränkt, aller Produktspezifikationen, können jederzeit und ohne Ankündigung geändert werden.

TOSHIBA EUROPE GMBH ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE HINSICHTLICH DIESES HANDBUCHS ODER DER DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN UND LEHNT DIESBEZÜGLICH AUSDRÜCKLICH JEDE GEWÄHRLEISTUNGSPFLICHT HINSICHTLICH DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AB. TOSHIBA ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN, DIE DIREKT ODER INDIREKT AUF TECHNISCHE ODER TYPOGRAFISCHE FEHLER ODER AUSLASSUNGEN ODER AUF WIDERSPRÜCHE ZWISCHEN PRODUKT UND HANDBUCH ZURÜCKZUFÜHREN SIND. IN KEINEM FALL HAFTET TOSHIBA FÜR UNMITTELBARE, MITTELBARE, SPEZIELLE ODER EXEMPLARISCHE SCHÄDEN, DIE DURCH ODER IN VERBINDUNG MIT DIESEM HANDBUCH ODER EINER DARIN ENTHALTENEN INFORMATION ODER DEREN GEBRAUCH ENTSTEHEN.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE („GPL“)

In dieses Produkt integrierte Firmware kann urheberrechtlich geschützte Software von Drittanbietern enthalten, die im Rahmen der GPL oder Lesser General Public License („LGPL“) (zusammenfassend: „GPL-Software“) lizenziert ist und nicht der Endbenutzerlizenzvereinbarung von Toshiba unterliegt. Eine Kopie dieser Lizenz finden Sie unter <http://www.gnu.org> und www.toshiba.eu/externalstorage/support. Ausschließlich in Bezug auf die GPL-Software wird keinerlei Garantie gewährt, soweit dies im gesetzlichen Rahmen zulässig ist. Die Änderung oder Manipulation der Software erfolgt auf Ihr eigenes Risiko und führt zum Erlöschen der Produktgarantie. Toshiba ist nicht haftbar für derartige Änderungen oder Manipulationen. Toshiba leistet keinen Support für Produkte, bei denen Sie die von Toshiba bereitgestellte Software verändert haben oder den Versuch dazu unternommen haben.

Copyright

Dieses Handbuch darf in keiner Form ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Toshiba reproduziert werden. Bezüglich der Nutzung der hierin enthaltenen Informationen wird keine Haftung übernommen.

©2014 Toshiba Europe GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Marken

Canvio AeroCast ist eine eingetragene Marke von Toshiba America Information Systems, Inc. und/oder Toshiba Corporation.

Google, Android, Google Play und Chromecast sind Marken von Google Inc.

Mac, Mac OS, iPad, iPhone und Time Machine sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.

IOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

SD und die SDHC-Logos sind Marken von SD-3C, LLC.

Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®.

Windows und Internet Explorer sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder in anderen Ländern.

Alle anderen Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer.

Inhaltsverzeichnis

Einführung	15
Überblick	15
Komponenten	15
Merkmale	15
Hardwarespezifikationen	15
Softwarespezifikationen	16
Kapitel 1 Erste Schritte	17
Aufladen der Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte	17
Anschluss der Canvio AeroCast	17
USB-Verbindung	18
Drahtlos verbinden	18
Kapitel 2 Software für die Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte	21
Systemanmeldung	21
Drahtlose Verbindung mit einem PC/Mac	21
Clientanmeldung für iPhone oder iPad	22
Clientanmeldung für Android™	23
Hauptbildschirm	24
Hauptbildschirm in der App	25
Bildschirm für die Bilderverwaltung	27
Bildschirm für die Bilderanzeige	29
Bildschirm für die Videoverwaltung	31
Bildschirm für die Videowiedergabe (nur iPhone, iPad und Android™-Geräte)	33
Bildschirm für die Musikverwaltung	35
Bildschirm für die Musikwiedergabe (nur iPhone, iPad und Android™-Geräte)	37
Bildschirm für die Dokumentenverwaltung	39
Bildschirm für die Dokumentenanzeige (nur iPhone, iPad und Android™-Geräte)	41
Bildschirm für die Datei-/Ordnerverwaltung	42
Übertragen von Dateien	44
Kapitel 3 Sicherungsverwaltung	46
Verwenden der Sicherungsverwaltung	46
Manuelle Sicherung	46
Automatische Sicherung	47

Kapitel 4	Einstellungen	48
	WLAN-Einstellungen	48
	Bedienvorgang	49
	Info	50
	Benutzersymbol und Name	51
	Interneteinstellungen	52
	Internetverbindung im Bridge-Modus	52
	Internetverbindung über Ihr Chromecast™-Gerät	55
	Sprache	59
	Cache	59
	OSS-Informationen	60
	TOSHIBA-Support	60
	Stichwortverzeichnis	61

Einführung

Überblick

Mit der Toshiba Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte haben Sie ohne Kabel Zugriff auf Ihre Musik, Videos, Fotos und Daten. Sie können Dateien auf Ihr iPad®, iPhone®, Tablet, Smartphone und Notebook streamen, ohne sich um Kabel kümmern zu müssen. Mit 1 Terabyte haben Sie viel Speicherplatz, um Dateien von Ihren mobilen Geräten zu übertragen. Über den integrierten USB-3.0-Anschluss ist die Dateiübertragung sogar noch schneller.

Komponenten

Zur Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte gehören die folgenden Komponenten:

- Netzadapter
- USB-3.0-Kabel
- Kurzanleitung

Merkmale

- Integrierter Festplattenspeicher (1 TB) im NTFS-Format
- Drahtlose Verbindung oder Verbindung mit dem mitgelieferten USB-3.0-Kabel
- Zugriff auf und Streamen von Musik, Videos, Bildern und Daten mit der kostenlosen App „Toshiba Wireless HDD“, die iPhone-, iPad- und Android™-Betriebssysteme unterstützt
- Bis zu 5 Stunden kontinuierliche Akkulaufzeit beim Videostreaming. Die Akkubetriebszeit ist von der jeweiligen Nutzung abhängig
- Vier Benutzerprofile zur besseren Verwaltung der Dateien
- Drahtloser Internetzugriff; Unterstützung von 802.11 b/g/n
- Unterstützt SD™-Speicher, SDHC™, kompatibel mit Class 10

Hardwarespezifikationen

Produktabmessungen:	121,4 mm (L) x 86 mm (B) x 24,4 mm (H)
Gewicht:	Ca. 280 g
Akku:	Ladezeit: höchstens 3 Stunden

Umgebungsbedingungen:		
WLAN		
	Standard:	802.11b/g/n
	Frequenz:	2,4 GHz
	Geschwindigkeit:	1T1R bis zu 150 Mbit/s
Temperatur		
	Betrieb:	5 bis 35° C
	Speicher:	20 bis 40° C
Luftfeuchtigkeit		
	Betrieb:	20-80 %
	Speicher:	8-90 %

Softwarespezifikationen

Kompatible Dateitypen:		
Videos:	mp4, 3gp, m4v, mov, avi, (mts, m2ts)	
Musik:	mp3, m4a, aac, wav	
Bilder:	jpg, bmp, png, gif, tif	
Dokumente:	pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf	
Systemanforderungen:		
Betriebssystem		
	Windows®:	Windows® 7, Windows 8, Windows 8.1
	Mac OS:	X 10.7, 10.8
iPhone- oder iPad-Betriebssystem:	6.0 bis 7.0	
Android™:	2.3 bis 4.4	


HINWEIS *Die Verwendung der Time Machine-Software wird nicht unterstützt.*

Kapitel 1

Erste Schritte

Aufladen der Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte

Bevor Sie die Canvio AeroCast verwenden, laden Sie den Akku auf. Die Canvio AeroCast kann über den Netzadapter und über das USB-Kabel aufgeladen werden.

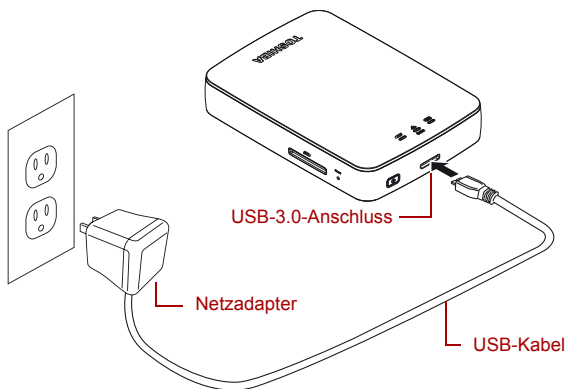

(Beispielabbildung) Aufladen der Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte

So laden Sie die Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte auf:

1. Schließen Sie das USB-Kabel an den Netzadapter an.
2. Schließen Sie das USB-Kabel an den USB-3.0-Anschluss der Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte an.
3. Schließen Sie den Netzadapter an eine Steckdose an.

Beim Aufladen blinkt die Akkuanzeige langsam (2-Sekunden-Intervall).

Anschluss der Canvio AeroCast


Sie können die Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte direkt über das mitgelieferte USB-Kabel („Direct-Attached Storage“-Modus) oder drahtlos (WLAN-Modus) verbinden.

USB-Verbindung

Um die Verbindung über USB herzustellen, schließen Sie die Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen USB-Anschluss des Computers an.

Für Mac-Benutzer:

Um im USB-Modus Dateien zu schreiben, müssen Sie den „NTFS-Treiber für Mac“ auf dem Mac installieren. Lesen Sie dazu das bereits auf der Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte installierte Handbuch.

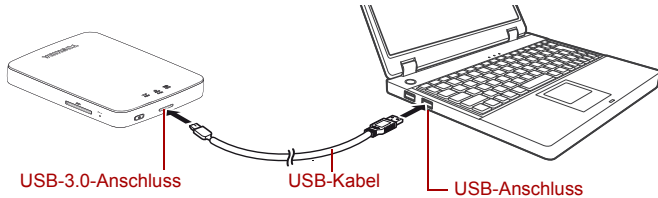

(Beispielabbildung) USB-Verbindung

So schließen Sie die Canvio AeroCast an den Computer an:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte ausgeschaltet ist.
2. Schließen Sie das mitgelieferte USB-3.0-Kabel an die Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte an.
3. Schließen Sie das andere Ende des USB-3.0-Kabels an einen der USB-Anschlüsse des Computers an.

Sie können jetzt Daten zum und vom Produkt übertragen.


Drahtlos verbinden

Sie können drahtlos von Windows®, Mac-, iPhone-, iPad- und Android™-Mobilgeräten auf die Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte zugreifen, indem Sie den AeroCast Client verwenden.



(Beispielabbildung) WLAN- Modus

Die Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte arbeitet automatisch im WLAN-Modus, wenn der AeroCast Client™ eingerichtet wurde (siehe „Drahtlose Verbindung mit einem PC/Mac“ auf Seite 21).

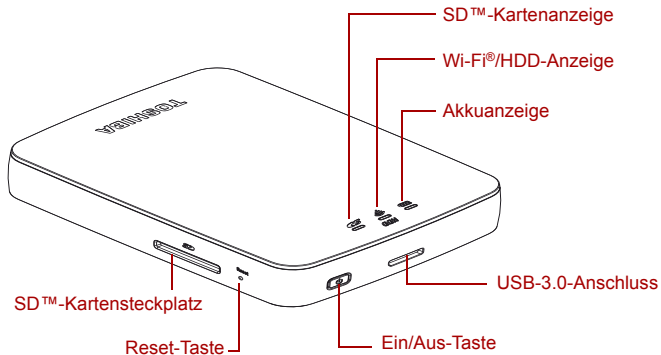

(Beispielabbildung) Anschlüsse, Tasten und Anzeigen

SD™-Kartensteckplatz:

- Kompatibel mit Class 10, unterstützt SD™-Flash-Speicher und SDHC™.
- Im WLAN-Modus haben Sie Zugriff auf die SD™-Karte.

Reset-Taste:

- Im WLAN-Modus 5 Sekunden lang gedrückt halten. Die werkseitigen Einstellungen des Systems werden wiederhergestellt.

Ein/Aus-Taste:

- Zwei Sekunden gedrückt halten: WLAN-Modus wird eingeschaltet
- Erneut zwei Sekunden gedrückt halten: WLAN-Modus wird ausgeschaltet

HINWEIS

Wenn der Akku zu wenig Energie hat, können Sie die Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte nicht einschalten. Die Akkuanzeige leuchtet 6 Sekunden lang orange und erlischt dann.

USB-3.0-Anschluss:

- Kompatibel mit USB 3.0 und USB 2.0.
- Ermöglicht die Datenübertragung zwischen einem Computer und der Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte, wenn eine Verbindung besteht.
- Ermöglicht die Aufladung des Produktakkus, wenn der Netzadapter angeschlossen ist.

Akkuanzeige:

- Grün: 30% oder mehr Akkuenergie verfügbar.
- Gelb: 10% - 30% verbleibende Akkuenergie.
- Orange (schnell blinkend): Der Akku ist erschöpft oder die Betriebstemperatur ist zu hoch. Das Produkt wird in 30 Sekunden heruntergefahren.
- Grün oder gelb (langsam blinkend): Der Akku wird aufgeladen.
- Grün (nicht blinkend): Ladevorgang abgeschlossen
- Grün oder gelb (schnell blinkend): Das Produkt wird heruntergefahren oder eingeschaltet.
- Aus: Das Gerät ist ausgeschaltet.

WLAN/HDD-Anzeige:

- *WLAN-Modus*
 - Blau: WLAN ist an (kein Datenzugriff).
 - Blau (blinkend): WLAN ist an (Speicherzugriff verfügbar).
 - Blau (aus): WLAN ist aus.
- *USB-Modus*
 - Weiß: Kein Datenzugriff.
 - Weiß (blinkend): Datenzugriff verfügbar.
 - Weiß (aus): Das Gerät befindet sich im Energiespar- oder Standbymodus. Die Verbindung zum Gerät kann sicher getrennt werden.

SD™-Kartenanzeige:

- *Leuchtet nur im WLAN-Modus*
 - Violett: Kein SD™-Kartenzugriff.
 - Violett (blinkt): SD™-Kartenzugriff verfügbar.
 - Violett (aus): Die SD™-Karte befindet sich im Energiesparmodus.

Kapitel 2

Software für die Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte

Systemanmeldung


Drahtlose Verbindung mit einem PC/Mac

1. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste, um das System einzuschalten.
2. Wenn die Wi-Fi®-Anzeige nicht mehr blinkt, aktivieren Sie die WLAN-Funktion auf dem PC/Mac und öffnen Sie die WLAN-Verbindung.
3. Wählen Sie die Drahtlosverbindung **Toshiba wssd xxxx**; dabei ist xxxx eine von der AeroCast generierte vierstellige Zahl (Standard-Drahtlos-SSID: **Toshiba whdd xxxx**), und geben Sie dann das Standardkennwort **12345678** ein.
4. Auf die Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte kann jetzt als NAS-Gerät (Network-Attached Storage) zugegriffen werden.

Drahtloses Kopieren von Dateien auf den PC

Sie können Dateien drahtlos von der Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte auf einen PC übertragen, nachdem das Laufwerk zugeordnet wurde.

1. Um das Laufwerk zuzuordnen, klicken oder tippen Sie auf **Computer** und dann auf **Netzlaufwerk verbinden**.

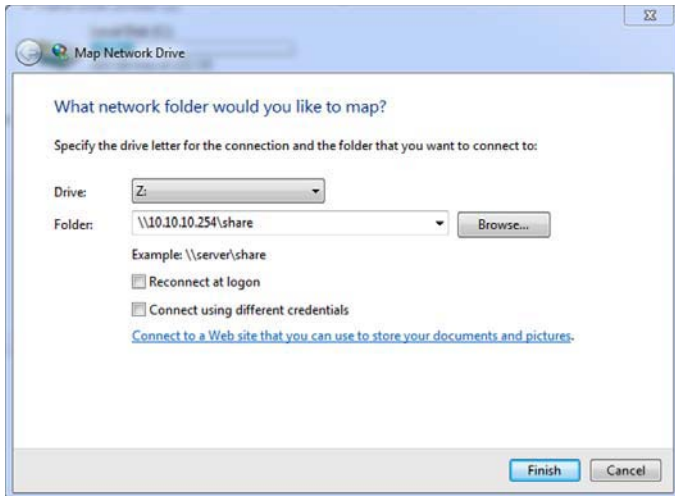

(Beispielabbildung) Bildschirm „Netzlaufwerk verbinden“

2. Wählen Sie einen Buchstaben aus dem Dropdownmenü „Laufwerk“.
3. Geben Sie in das Feld „Ordner“ Folgendes ein: **\\10.10.10.254\share**. Klicken oder tippen Sie dann auf **Fertig stellen**.

Die Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte sollte jetzt im Bildschirm „Computer“ auf Ihrem PC angezeigt werden.

Drahtloses Kopieren von Dateien auf den Mac

Bei einem Mac wird die Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte automatisch als ein Netzlaufwerk angezeigt. Sie können Dateien übertragen, indem Sie sie einfach auf den gewünschten Speicherort ziehen.

Über ein USB-Kabel werden Dateien schneller übertragen. Weitere Informationen finden Sie unter „USB-Verbindung“ auf Seite 18.

Clientanmeldung für iPhone oder iPad

Installation der App für iPhone und iPad

1. Suchen Sie im App Store nach der Toshiba Wireless HDD App.
2. Installieren Sie die App **Toshiba Wireless HDD** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
3. Nach Abschluss des Installationsvorgangs wird das Symbol **Toshiba Wireless HDD** auf dem Desktop angezeigt.

Herstellen einer drahtlosen Verbindung mit iPhone oder iPad

1. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste, um die Canvio AeroCast einzuschalten. Warten Sie, bis die Wi-Fi®-Anzeige nicht mehr blinkt.
2. Tippen Sie auf dem iPad/iPhone auf **Einstellungen**, dann auf **Wi-Fi**.
3. Wählen Sie **Toshiba whdd xxxx** (dabei ist xxxx eine von der AeroCast generierte vierstellige Zahl).
4. Geben Sie das Standardkennwort **12345678** ein.

App-Anmeldung

Führen Sie die App „Toshiba Wireless HDD“ aus.

Clientanmeldung für Android™

Installieren der Android™-App

1. Suchen Sie im Google Play™ Store nach der App „Toshiba Wireless HDD“.
2. Installieren Sie die App **Toshiba Wireless HDD** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
3. Nach Abschluss des Installationsvorgangs wird das Symbol **Toshiba Canvio AeroCast** auf dem Desktop angezeigt.

Herstellen einer drahtlosen Verbindung zu einem Android™-Gerät

1. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste, um die Canvio AeroCast einzuschalten. Warten Sie, bis die Wi-Fi®-Anzeige nicht mehr blinkt.
2. Wenn die Wi-Fi®-Anzeige nicht mehr blinkt, tippen Sie auf Ihrem Tablet oder Smartphone auf **Einstellungen** und dann **WLAN**.
3. Wählen Sie **Toshiba whdd xxxx** (dabei ist xxxx eine von der AeroCast generierte vierstellige Zahl).
4. Geben Sie das Standardkennwort 12345678 ein.


App-Anmeldung

Führen Sie die App „Toshiba Wireless HDD“ aus.

Hauptbildschirm


Wenn der Hauptbildschirm angezeigt wird, sehen Sie möglicherweise den Hinweis, dass ein Update verfügbar ist. Hier haben Sie drei Optionen:

- **OK** (aktiviert den Updateprozess; empfohlen)
- **Abbrechen** (bricht den Updateprozess ab)
- **Keine Aufforderung** (zeigt diese Benachrichtigung in Zukunft nicht mehr an; nicht empfohlen)

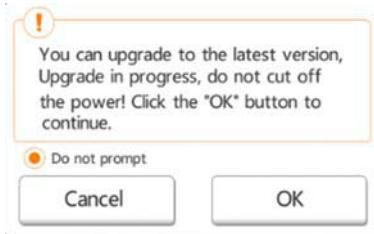

(Beispielabbildung) Bildschirm zum Firmwareupdate

Wenn Sie **OK** wählen, um das Update auszuführen, werden Sie vom System gebeten, 5 Minuten zu warten.

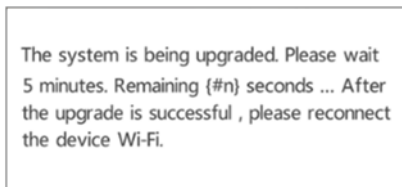

(Beispielabbildung) Firmwareupdate - Bitte 5 Minuten warten

Wenn Sie **Abbrechen** wählen, werden Sie bei der nächsten Anmeldung erneut auf verfügbare Upgrades hingewiesen, wenn Sie den Hauptbildschirm aufrufen.


Wenn Sie **Keine Aufforderung** wählen, informiert Sie die App nicht mehr über verfügbare Firmwareupdates. Sie können die Firmware im Bildschirm „Einstellungen“ jedoch manuell aktualisieren.

Hauptbildschirm in der App

Dies sind Beispiele des Hauptbildschirms der App „Toshiba Wireless HDD“, wie er auf dem iPhone, iPad oder Android™ erscheint.



Tablets/iPads

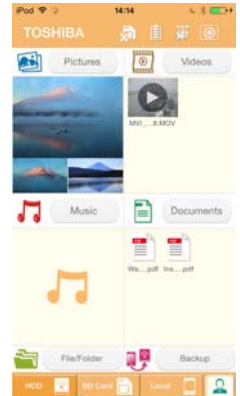












Smartphones/iPhones

(Beispielabbildung) Hauptbildschirm – App

Funktionen des Hauptbildschirms

Nachstehend werden die einzelnen Schaltflächen/Symbole im Hauptbildschirm und ihre Funktionen beschrieben:

Schaltfläche/ Symbol	Funktion
 Pictures	Zeigt den Bildschirm für die Bilderverwaltung an.
 Videos	Zeigt den Bildschirm für die Videoverwaltung an.
 Documents	Zeigt den Bildschirm für die Dokumentenverwaltung an.
 Music	Zeigt den Bildschirm für die Musikverwaltung an.
 File/Folder	Zeigt den Bildschirm für die Datei-/Ordnerverwaltung an.
 Backup	Zeigt den Bildschirm für die Sicherungsverwaltung an. (Nur iPhone, iPad und Android™-Geräte.) Siehe „Sicherungsverwaltung“ auf Seite 46.


Schaltfläche/ Symbol	Funktion
	Klicken oder tippen Sie auf diese Schaltfläche, um ein Chromecast™-Gerät auszuwählen. (Nur verfügbar, wenn ein Chromecast™-Gerät verfügbar ist.) Siehe „ Internetverbindung über Ihr Chromecast™-Gerät “ auf Seite 55.
	Klicken oder tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Verbindung zu einem Chromecast™-Gerät zu trennen. (Nur verfügbar, wenn ein Chromecast™-Gerät verbunden ist.)
	Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche HDD , um zum internen Speicher der Canvio AeroCast zu wechseln.
	Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche SD-Karte , um ein Popupmenü mit Befehlen für die SD™-Karte aufzurufen. Die verfügbaren Befehle sind „SD-Karte erkennen“ und „SD-Karte entnehmen“.
	Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Lokal , um zum lokalen Gerät zu wechseln. (Nur iPhone, iPad und Android™-Geräte.)
	Die SD™-Karte ist verfügbar.
	Die SD™-Karte ist nicht verfügbar. Klicken oder tippen Sie auf diese Schaltfläche, um ein Popupmenü mit Befehlen für die SD™-Karte aufzurufen. Die verfügbaren Befehle sind „SD-Karte erkennen“ und „SD-Karte entnehmen“.
	Es ist eine Internetverbindung verfügbar. Klicken oder tippen Sie auf diese Schaltfläche, um den Bildschirm für die Internet Einstellungen anzuzeigen.
	Es ist keine Internetverbindung verfügbar. Klicken oder tippen Sie auf diese Schaltfläche, um den Bildschirm für die Internet Einstellungen anzuzeigen.
	Zeigt den aktuellen Ladezustand des Akkus der Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte an.
	Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Einstellungen , um die Systemeinstellungen der Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte aufzurufen.

Bildschirm für die Bilderverwaltung

HINWEIS Bevor Sie diese Funktion verwenden, müssen Sie über eine USB-Verbindung Inhalte auf die Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte übertragen (siehe „USB-Verbindung“ auf Seite 18).

Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche **Bilder**, um den Bildschirm für die Bilderverwaltung aufzurufen.

Dies ist ein Beispiel für den Bildschirm für die Bilderverwaltung.

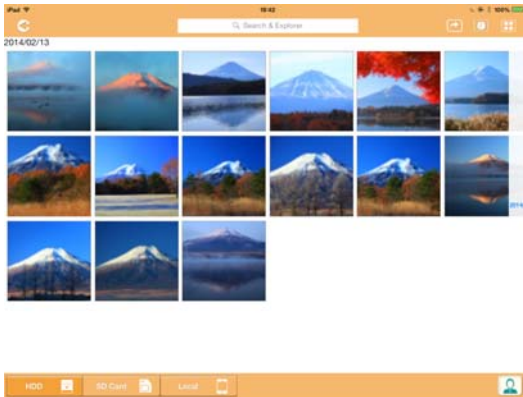




Tablets/iPads








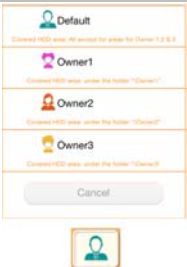


Smartphones/iPhones

(Beispielabbildung) Bildschirm für die Bilderverwaltung

Nachstehend werden die einzelnen Schaltflächen/Symbole im Bildschirm für die Bilderverwaltung und ihre Funktionen beschrieben:

Schaltfläche/ Symbol	Funktion
	Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Zurück , um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.
	Wenn das Symbol Nach Namen angezeigt wird, sind die Bilder nach Dateinamen sortiert.
	Wenn das Symbol Nach Datum angezeigt wird, sind die Bilder nach Dateidatum sortiert.
	Klicken oder tippen Sie auf das Symbol, um zwischen den Modi umzuschalten.

Schaltfläche/ Symbol	Funktion
 	<p>Wenn das Symbol Miniaturansichten angezeigt wird, werden die Bilder als Miniaturansichten angezeigt.</p> <p>Wenn das Symbol Liste angezeigt wird, werden die Bilder in einer Liste aufgeführt, die neben den Dateinformationen eine kleinere Miniaturansicht enthält.</p> <p>Klicken oder tippen Sie auf das Symbol, um zwischen den Modi umzuschalten.</p>
	<p>Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Gehe zu, um ein Popupmenü mit Navigationsoptionen vom Hauptbildschirm anzuzeigen.</p>
	<p>Geben Sie Buchstaben oder Zahlen in das Feld „Suche & Explorer“ ein, um eine bestimmte Datei oder einen Ordner zu suchen. Falls das Feld „Suche & Explorer“ nicht angezeigt wird, tippen Sie auf das Ordnersymbol und navigieren Sie durch die Ordner, um die gewünschte Datei zu suchen.</p>
	<p>Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche HDD, um zum internen Speicher der Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte zu wechseln.</p>
	<p>Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche SD-Karte, um zur SD™-Karte zu wechseln, die eingesetzt wurde.</p>
	<p>Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Lokal, um zum lokalen Gerät zu wechseln. (Nur iPhone, iPad und Android™-Geräte.)</p>
	<p>Im Festplattenspeichermodus können Sie Bilder von einem von bis zu vier Benutzern wählen. Klicken oder tippen Sie auf das Symbol Benutzer, um die anderen Benutzer anzuzeigen.</p> <p>Die vier standardmäßigen Namen sind: Standard, Eigentümer1, Eigentümer2 und Eigentümer3. Wie Sie diese Namen bearbeiten, ist unter „Benutzersymbol und Name“ auf Seite 51 beschrieben.</p>

Bildschirm für die Bilderanzeige





Klicken oder tippen Sie im Bildschirm für die Bilderverwaltung auf die gewünschte Bilddatei, um Sie im Bildschirm für die Bilderanzeige anzuzeigen.



(Beispielabbildung) Bildschirm für die Bilderanzeige

Nachstehend werden die einzelnen Schaltflächen/Symbole im Bildschirm für die Bilderanzeige und ihre Funktionen beschrieben:

Schaltfläche/ Symbol	Funktion
	Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Zurück , um zum Bildschirm für die Bilderverwaltung zurückzukehren.
	Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Download , um das aktuelle Bild in das lokale Album herunterzuladen. (Nur im Festplattenmodus.)
	Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Upload , um das aktuelle Bild aus dem lokalen Album in den Ordner „Hochgeladen“ des aktuellen Benutzers hochzuladen. (Nur lokaler Modus.)
	Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Wiedergabe/Pause , um die Diashow der Bilder zu starten oder anzuhalten.

Schaltfläche/ Symbol	Funktion
	Klicken oder tippen Sie auf das Symbol Löschen , um das aktuelle Bild zu löschen.
	Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Teilen , um das aktuelle Bild bei Facebook oder Twitter einzustellen oder per E-Mail zu senden.
	Klicken oder tippen Sie auf diese Schaltfläche, um ein Chromecast™-Gerät auszuwählen. (Nur verfügbar, wenn ein Chromecast™-Gerät verfügbar ist.) Siehe „ Internetverbindung über Ihr Chromecast™-Gerät “ auf Seite 55.
	Klicken oder tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Verbindung zu einem Chromecast™-Gerät zu trennen. (Nur verfügbar, wenn ein Chromecast™-Gerät verbunden ist.)

Bildschirm für die Videoverwaltung




HINWEIS Bevor Sie diese Funktion verwenden, müssen Sie über eine USB-Verbindung Inhalte auf die Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte übertragen (siehe „USB-Verbindung“ auf Seite 18).








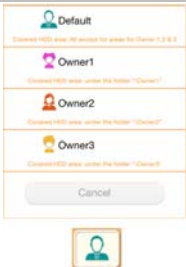
Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche **Videos**, um den Bildschirm für die Videoverwaltung aufzurufen.



(Beispielabbildung) Bildschirm für die Videoverwaltung


Nachstehend werden die einzelnen Schaltflächen/Symbole im Bildschirm für die Videoverwaltung und ihre Funktionen beschrieben:

Schaltfläche/ Symbol	Funktion
	Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Zurück , um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.
 	Wenn das Symbol Nach Namen angezeigt wird, sind die Videos nach Dateinamen sortiert. Wenn das Symbol Nach Datum angezeigt wird, sind die Videos nach Dateidatum sortiert. Klicken oder tippen Sie auf das Symbol, um zwischen den Modi umzuschalten.

Schaltfläche/ Symbol	Funktion
 	<p>Wenn das Symbol Miniaturansichten angezeigt wird, werden die Videos als Miniaturansichten angezeigt.</p> <p>Wenn das Symbol Liste angezeigt wird, werden die Videos in einer Liste aufgeführt, die neben den Dateinformationen eine kleinere Miniaturansicht enthält.</p> <p>Klicken oder tippen Sie auf das Symbol, um zwischen den Modi umzuschalten.</p>
	<p>Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Gehe zu, um ein Popupmenü mit Navigationsoptionen vom Hauptbildschirm anzuzeigen.</p>
	<p>Geben Sie Buchstaben oder Zahlen in das Feld „Suche & Explorer“ ein, um eine bestimmte Datei oder einen Ordner zu suchen. Falls das Feld „Suche & Explorer“ nicht angezeigt wird, tippen Sie auf das Ordnersymbol und navigieren Sie durch die Ordner, um die gewünschte Datei zu suchen.</p>
	<p>Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche HDD, um zum internen Speicher der Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte zu wechseln.</p>
	<p>Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche SD-Karte, um zur SD™-Karte zu wechseln, die in die Canvio AeroCast eingesetzt wurde.</p>
	<p>Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Lokal, um zum lokalen Gerät zu wechseln. (Nur iPhone, iPad und Android™-Geräte.)</p>
	<p>Wenn Sie zum internen Speichern der Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte wechseln, können Sie Videos von einem von bis zu vier Benutzern auswählen. Klicken oder tippen Sie auf das Symbol Eigentümer, um die anderen Benutzer anzuzeigen. Die vier standardmäßigen Namen sind: Standard, Eigentümer1, Eigentümer2 und Eigentümer3</p>



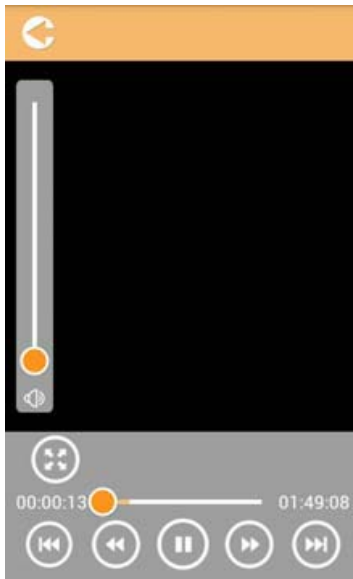


Bildschirm für die Videowiedergabe (nur iPhone, iPad und Android™-Geräte)







Klicken oder tippen Sie auf eine Videodatei, um den Bildschirm für die Videowiedergabe aufzurufen.



(Beispielabbildung) Bildschirm für die Videowiedergabe


Nachstehend werden die einzelnen Schaltflächen/Symbole im Bildschirm für die Videowiedergabe und ihre Funktionen beschrieben:

Schaltfläche/ Symbol	Funktion
	Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Zurück , um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.
	Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Zoom , um die Größe des Wiedergabebildschirms anzupassen.
	Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Zurück , um zur Wiedergabe des vorherigen Videos zu wechseln.
	Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Weiter , um zur Wiedergabe des nächsten Videos zu wechseln.
	Klicken oder tippen Sie auf Zurückspulen , um im Video 20 Sekunden zurückzugehen.

Schaltfläche/ Symbol	Funktion
	Klicken oder tippen Sie auf Vorspulen , um im Video 20 Sekunden vorzugehen.
	Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Wiedergabe/Pause , um die Wiedergabe des aktuellen Videos zu starten bzw. anzuhalten.
	Ziehen Sie die Fortschrittsleiste der Wiedergabe, um zu einer anderen Stelle im Video zu gehen.
	Ziehen Sie den Lautstärkereglern, um die Lautstärke des Videos anzupassen.
	Klicken oder tippen Sie auf diese Schaltfläche, um ein Chromecast™-Gerät auszuwählen. (Nur verfügbar, wenn ein Chromecast™-Gerät verfügbar ist.) Siehe „ Internetverbindung über Ihr Chromecast™-Gerät “ auf Seite 55.
	Klicken oder tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Verbindung zu einem Chromecast™-Gerät zu trennen. (Nur verfügbar, wenn ein Chromecast™-Gerät verbunden ist.)




Bildschirm für die Musikverwaltung

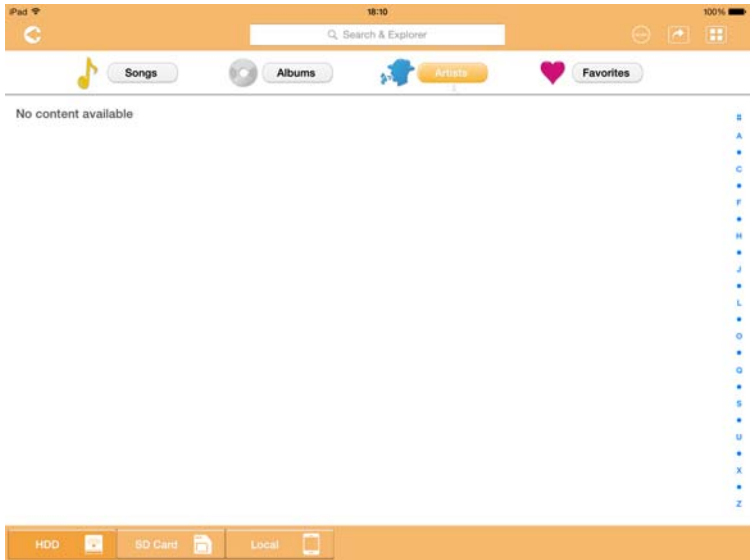







HINWEIS Bevor Sie diese Funktion verwenden, müssen Sie über eine USB-Verbindung Inhalte auf die Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte übertragen (siehe „USB-Verbindung“ auf Seite 18).



(Beispielabbildung) Bildschirm für die Musikverwaltung


Nachstehend werden die einzelnen Schaltflächen/Symbole im Bildschirm für die Musikverwaltung und ihre Funktionen beschrieben:

Schaltfläche/ Symbol	Funktion
	Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Zurück , um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.
	Wenn das Symbol Miniaturansichten angezeigt wird, werden die Musiktitel als Miniaturansichten angezeigt.
	Wenn das Symbol Liste angezeigt wird, werden die Musiktitel in einer Liste aufgeführt, die neben den Dateinformationen eine kleinere Miniaturansicht enthält. Klicken oder tippen Sie auf das Symbol, um zwischen den Modi umzuschalten.

Schaltfläche/ Symbol	Funktion
	Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Gehe zu , um ein Popupmenü mit Navigationsoptionen vom Hauptbildschirm anzuzeigen.
Q Search & Explorer	Geben Sie Buchstaben oder Zahlen in das Feld „Suche & Explorer“ ein, um eine bestimmte Datei oder einen Ordner zu suchen. Falls das Feld „Suche & Explorer“ nicht angezeigt wird, tippen Sie auf das Ordnersymbol und navigieren Sie durch die Ordner, um die gewünschte Datei zu suchen.
	Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche HDD , um zum internen Speicher der Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte zu wechseln.
	Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche SD-Karte , um zur SD™-Karte zu wechseln, die in die Canvio AeroCast eingesetzt wurde.
	Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Lokal , um zum lokalen Gerät zu wechseln. (Nur iPhone, iPad und Android™-Geräte.)
	Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Titel , um alle Musikdateien anzuzeigen, die auf der Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte verfügbar sind (Standardmodus).
	Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Alben , um alle Musikdateien nach Alben anzuzeigen.
	Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Interpreten , um alle Musikdateien nach Interpreten anzuzeigen.
	Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Favoriten , um Ihre Lieblingslieder anzuzeigen. Sie können Titel zu den Favoriten hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche (♥) im Bildschirm Titel , Album oder Interpret klicken oder tippen. Sie können Titel von den Favoriten entfernen, indem Sie im Bildschirm für die Musikwiedergabe auf das Symbol (♥) klicken oder tippen.



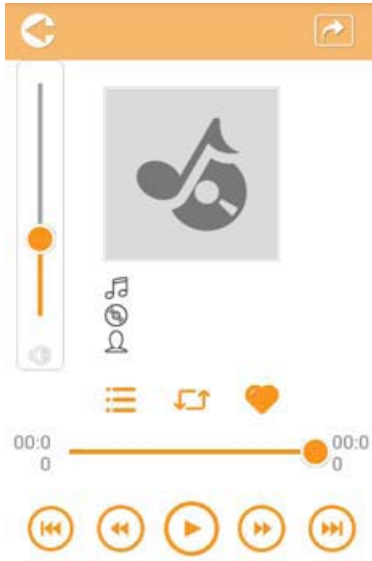


Bildschirm für die Musikwiedergabe (nur iPhone, iPad und Android™-Geräte)











Klicken oder tippen Sie auf eine Musikdatei, um den Bildschirm für die Musikwiedergabe aufzurufen.



(Beispielabbildung) Bildschirm für die Musikwiedergabe

Nachstehend werden die einzelnen Schaltflächen/Symbole im Bildschirm für die Musikwiedergabe und ihre Funktionen beschrieben:

Schaltfläche/ Symbol	Funktion
	Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Zurück , um zum Bildschirm für die Musikverwaltung zurückzukehren.
	Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Musikwiedergabeliste , um die Titel in einer Wiedergabeliste zu ändern.
	Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Zurück , um zur Wiedergabe des vorherigen Titels zu wechseln.
	Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Weiter , um zur Wiedergabe des nächsten Musiktitels zu wechseln.
	Klicken oder tippen Sie auf Zurückspulen , um im Musiktitel 20 Sekunden zurückzugehen.

Schaltfläche/ Symbol	Funktion
	Klicken oder tippen Sie auf Vorspulen , um im Musiktitel 20 Sekunden vorzugehen.
	Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Wiedergabe/Pause , um die Wiedergabe des aktuellen Titels zu starten bzw. anzuhalten.
	Ziehen Sie die Fortschrittsleiste der Wiedergabe, um zu einer anderen Stelle im Musiktitel zu gehen.
	Ziehen Sie den Lautstärkereglern, um die Lautstärke des Titels anzupassen.
	Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Modus , um zwischen den folgenden vier Wiedergabemodi zu wechseln: Zufall () (Standardmodus), Wiederholung (), Reihenfolge () und Titelwiederholung ()
	Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Favoriten , um den zurzeit abgespielten Musiktitel zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.




Bildschirm für die Dokumentenverwaltung









Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche „Dokumente“, um den Bildschirm für die Dokumentenverwaltung aufzurufen.



(Beispielabbildung) Bildschirm für die Dokumentenverwaltung

Nachstehend werden die einzelnen Schaltflächen/Symbole im Bildschirm für die Dokumentenverwaltung und ihre Funktionen beschrieben:


Schaltfläche/ Symbol	Funktion
	Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Zurück , um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.
 	Wenn das Symbol Nach Namen angezeigt wird, sind die Dokumente nach Dateinamen sortiert. Wenn das Symbol Nach Datum angezeigt wird, sind die Dokumente nach Dateidatum sortiert. Klicken oder tippen Sie auf das Symbol, um zwischen den Modi umzuschalten.

Schaltfläche/ Symbol	Funktion
 	<p>Wenn das Symbol Miniaturansichten angezeigt wird, werden die Dokumente als Miniaturansichten angezeigt.</p> <p>Wenn das Symbol Liste angezeigt wird, werden die Dokumente in einer Liste aufgeführt, die neben den Dateinformationen eine kleinere Miniaturansicht enthält.</p> <p>Klicken oder tippen Sie auf das Symbol, um zwischen den Modi umzuschalten.</p>
	<p>Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Gehe zu, um ein Popupmenü mit Navigationsoptionen vom Hauptbildschirm anzuzeigen.</p>
 Search & Explorer	<p>Geben Sie Buchstaben oder Zahlen in das Feld „Suche & Explorer“ ein, um eine bestimmte Datei oder einen Ordner zu suchen. Falls das Feld „Suche & Explorer“ nicht angezeigt wird, tippen Sie auf das Ordnersymbol und navigieren Sie durch die Ordner, um die gewünschte Datei zu suchen.</p>
	<p>Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche HDD, um zum internen Speicher der Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte zu wechseln.</p>
	<p>Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche SD-Karte, um zur SD™-Karte zu wechseln, die in die Canvio AeroCast eingesetzt wurde.</p>
	<p>Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Lokal, um zum lokalen Gerät zu wechseln. (Nur iPhone, iPad und Android™-Geräte.)</p>
 	<p>Wenn Sie zum internen Speicher der Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte wechseln, können Sie Videos von einem von bis zu vier Benutzern auswählen. Klicken oder tippen Sie auf das Symbol Eigentümer, um die anderen Benutzer anzuzeigen.</p> <p>Die vier standardmäßigen Namen sind: Standard, Eigentümer1, Eigentümer2 und Eigentümer3</p>

Bildschirm für die Dokumentenanzeige (nur iPhone, iPad und Android™-Geräte)



Klicken oder tippen Sie auf eine Dokumentdatei, um den Bildschirm für die Dokumentenanzeige aufzurufen.

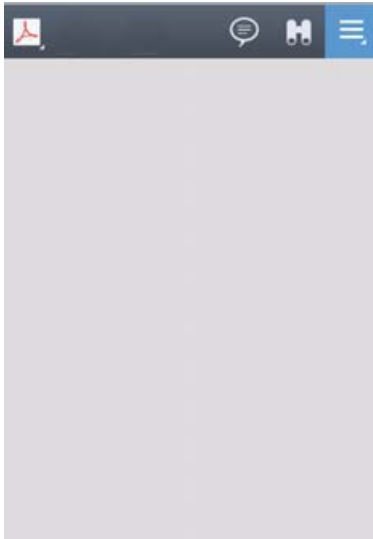In der App für iPhone und iPad können nur die unterstützten Dateitypen angezeigt werden. In der Android™-App werden Sie aufgefordert, das Dokumente in einer anderen verfügbaren App zu öffnen. Sie können wählen, ob diese andere App nur einmal oder immer verwendet werden soll. Wenn Sie „immer“ wählen, wird diese Aufforderung in Zukunft nicht mehr angezeigt.




(Beispielabbildung) Bildschirm für die Dokumentenanzeige

Nachstehend werden die einzelnen Schaltflächen/Symbole im Bildschirm für die Dokumentenanzeige und ihre Funktionen beschrieben:

Schaltfläche/ Symbol	Funktion
	Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Suchen , um den Suchbildschirm zu öffnen. Geben Sie Buchstaben oder Zahlen in das Suchfeld ein, um eine bestimmte Wortfolge zu suchen.
	Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Optionen , um verschiedene Optionen für das Dokument anzuzeigen.




Bildschirm für die Datei-/Ordnerverwaltung

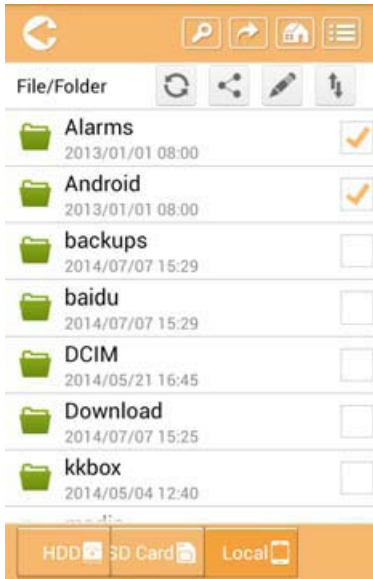









Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche **Datei/Ordner**, um den Bildschirm für die Datei-/Ordnerverwaltung aufzurufen.



(Beispielabbildung) Bildschirm für die Datei-/Ordnerverwaltung – App

Nachstehend werden die einzelnen Schaltflächen/Symbole im Bildschirm für die Dokumentenverwaltung und ihre Funktionen beschrieben:


Schaltfläche/ Symbol	Funktion
	Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Zurück , um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.
 	Wenn das Symbol Nach Namen angezeigt wird, sind die Dateien/Ordner nach Dateinamen sortiert. Wenn das Symbol Nach Datum angezeigt wird, sind die Dateien/Ordner nach Dateidatum sortiert. Klicken oder tippen Sie auf das Symbol, um zwischen den Modi umzuschalten.

Schaltfläche/ Symbol	Funktion
 	<p>Wenn das Symbol Miniaturansichten angezeigt wird, werden die Dateien/Ordner als Miniaturansichten angezeigt.</p> <p>Wenn das Symbol Liste angezeigt wird, werden die Dateien/Ordner in einer Liste aufgeführt, die neben den Datei-/Ordnerinformationen eine kleinere Miniaturansicht enthält.</p> <p>Klicken oder tippen Sie auf das Symbol, um zwischen den Modi umzuschalten.</p>
	<p>Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Gehe zu, um ein Popupmenü mit Navigationsoptionen vom Hauptbildschirm anzuzeigen.</p>
	<p>Geben Sie Buchstaben oder Zahlen in das Feld „Suche & Explorer“ ein, um eine bestimmte Datei oder einen Ordner zu suchen. Falls das Feld „Suche & Explorer“ nicht angezeigt wird, tippen Sie auf das Ordnersymbol und navigieren Sie durch die Ordner, um die gewünschte Datei zu suchen.</p>
	<p>Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche HDD, um zum internen Speicher der Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte zu wechseln.</p>
	<p>Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche SD-Karte, um zur SD™-Karte zu wechseln, die in die Canvio AeroCast eingesetzt wurde.</p>
	<p>Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Lokal, um zum lokalen Gerät zu wechseln. (Nur iPhone, iPad und Android™-Geräte.)</p>
	<p>Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren, um den Bildschirm zu aktualisieren.</p>
	<p>Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Teilen, um das aktuelle Dokument per E-Mail zu senden. Diese Funktion kann nur für Fotodateien verwendet werden.</p>
	<p>Ausgewählte Dateien oder Ordner sind mit einem Prüfhäkchen gekennzeichnet.</p>

Schaltfläche/ Symbol	Funktion
	Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Einstellungen , um die folgenden Optionen anzuzeigen: 
	Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Übertragen , um den Bildschirm für die Dateiübertragung aufzurufen.

Übertragen von Dateien

Wenn eine Aktion für eine Datei oder einen Ordner ausgeführt wird (kopieren, ausschneiden, hochladen oder herunterladen), wird der Bildschirm für die Dateiübertragung geöffnet. Für jede Übertragung wird eine Fortschrittsleiste angezeigt, außerdem werden die erfolgreichen und fehlgeschlagenen Übertragungen aufgeführt.

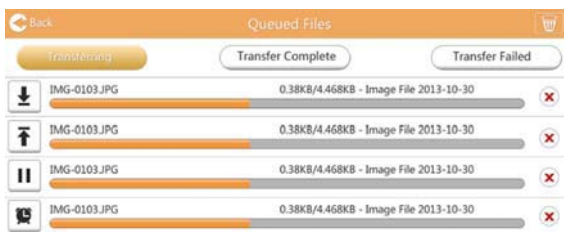

(Beispielabbildung) Bildschirm „Dateien in der Warteschlange“

- Das Symbol **Upload** (↑) zeigt an, dass eine Datei/ein Ordner hochgeladen wird.
- Das Symbol **Download** (↓) zeigt an, dass eine Datei/ein Ordner heruntergeladen wird.
- Tippen Sie auf das Symbol **Upload/Download**, um den Vorgang anzuhalten. Das Symbol **Pause** (||) wird angezeigt.

- Das Symbol (🔄) zeigt an, dass eine Datei/ein Ordner auf das Hochladen/Herunterladen wartet. Mit dieser App können einzelne Dateien/Ordner hochgeladen oder heruntergeladen werden.
- Tippen Sie auf das Symbol **Abbrechen** (🗑️), um alle Dateien aus der Warteschlange zu entfernen. Die Schaltflächen über der Liste „Dateien in Warteschlange“ geben „Übertragung abgeschlossen“ oder „Übertragungsfehler“ an.



(Beispielabbildung) Bildschirm „Dateien in Warteschlange“ in der Dokumentenansicht

Wenn eine Übertragung fehlschlägt und Sie es erneut versuchen möchten, tippen Sie auf die Schaltfläche **Erneut übertragen** (↻).

Kapitel3

Sicherungsverwaltung

Verwenden der Sicherungsverwaltung

(Nur für iPhone, iPad und Android™-Geräte.)

Sie können die Dateien auf der SD™-Karte oder im lokalen Speicher in eines der vier Benutzerverzeichnisse sichern: Standard, Eigentümer1, Eigentümer2 oder Eigentümer3. Die Sicherung ist eine inkrementelle Sicherung.

Sie können die SD™-Karte manuell sichern oder die automatische Sicherungsfunktion verwenden. Lokale Geräte müssen manuell gesichert werden.


Wenn auf der Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte nicht genügend Speicherplatz für die Sicherungsdateien verfügbar ist, wird eine Warnung angezeigt, bevor die Sicherung beginnt.

Manuelle Sicherung

1. Wenn Sie eine manuelle Sicherung ausführen möchten, klicken oder tippen Sie im Hauptbildschirm auf die Schaltfläche **Sichern**.
2. Klicken oder tippen Sie auf **SD-Karte sichern** oder **Lokale Daten sichern**.
3. Klicken oder tippen Sie auf das gewünschte Benutzerverzeichnis, in dem die Sicherungsdateien gespeichert werden sollen.
4. Klicken oder tippen Sie auf **Sichern starten**. Dateien von der SD™-Karte oder vom lokalen Gerät werden im ausgewählten Benutzerverzeichnis gesichert. Der Sicherungsfortschritt wird unten im Bildschirm angezeigt. Nachdem die Sicherung erfolgreich abgeschlossen wurde, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

Automatische Sicherung

Sie können eine automatische Sicherung für die SD™-Karte einrichten, indem Sie die Option **Automatisch kopieren** im Bildschirm „SD-Karte sichern“ aktivieren. Wenn Sie die SD™-Karte das nächste Mal einsetzen, werden alle Videos und Bilder von der SD™-Karte automatisch im ausgewählten Benutzerverzeichnis gesichert.

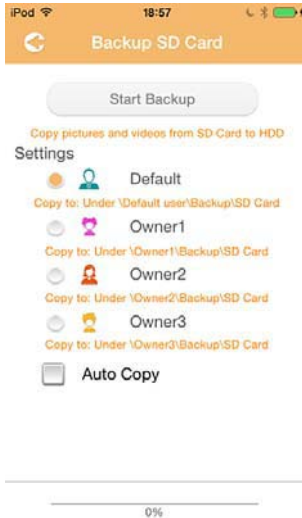

(Beispielabbildung) Daten sichern – Automatische Sicherung

HINWEIS

Vergewissern Sie sich, dass alle Übertragungen von der SD™-Karte abgeschlossen sind, bevor Sie die Karte herausnehmen.

Kapitel 4

Einstellungen

Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche **Einstellungen** oben rechts im Hauptbildschirm, um den Bildschirm „Einstellungen“ aufzurufen. Es gibt die folgenden Module:

- Wireless
- Bedienvorgang
- Info
- Benutzersymbol und Name
- SSID-Attribut
- Internet
- Sprache
- Cache
- OSS-Informationen

WLAN-Einstellungen

Klicken oder tippen Sie auf **Wireless**, um den Bildschirm mit den WLAN-Einstellungen aufzurufen.




(Beispielabbildung) Einstellungen – Wireless

Es gibt die folgenden Optionen:

- SSID
- Kennwort aktivieren
- Kennwort ändern

SSID:

1. Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche **SSID**, um den Bildschirm „SSID“ aufzurufen.



(Beispielabbildung) Einstellungen – SSID

2. Geben Sie die SSID ein. Die Standard-SSID lautet „Toshiba wssd xxxx“.
3. Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**.
4. Klicken oder tippen Sie oben rechts im Bildschirm „Wireless“ auf **Übernehmen**.

Kennwort aktivieren:


1. Bewegen Sie den Schalter **Aktivieren** nach rechts oder links, um die Kennwortfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
2. Klicken oder tippen Sie oben rechts im Bildschirm „Wireless“ auf **Übernehmen**.

Kennwort ändern:

1. Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche **Kennwort ändern**.
2. Geben Sie das neue Kennwort ein.
3. Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**.
4. Klicken oder tippen Sie oben rechts im Bildschirm „Wireless“ auf **Übernehmen**.

Bedienvorgang

Vom Bildschirm „Bedienvorgang“ aus können Sie die Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte zurücksetzen, ausschalten oder neu starten. Klicken oder tippen Sie auf **Einstellungen** und dann auf **Bedienvorgang**, um den Bildschirm „Bedienvorgang“ aufzurufen:



(Beispielabbildung) Einstellungen – Bedienvorgang

Es gibt die folgenden Optionen:

- **Zurücksetzen** – Klicken oder tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Einstellungen der Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte zurückzusetzen.
- **Ausschalten** – Klicken oder tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte auszuschalten.
- **Neustart** – Klicken oder tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte neu zu starten.

Info

Der Bildschirm „Info“ zeigt Systeminformationen zur Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte an. Klicken oder tippen Sie auf **Einstellungen** und dann auf **Info**, um den Bildschirm „Info“ aufzurufen:



Information		
HDD Capacity	1.52 GB	26
SD Card Capacity	0B / 0B	
MAC Address	6C:AD:F...:6C:DD	
Firmware Version	1.0.2	
Application Version	0.9.2	


(Beispielabbildung) Einstellungen – Info

Es gibt die folgenden Felder:

- HDD-Kapazität
- SD™-Kartenkapazität
- MAC-Adresse
- Firmware-Version
- Anwendungsversion


Benutzersymbol und Name

Klicken oder tippen Sie auf **Einstellungen** und dann auf **Benutzersymbol und Name**, um den Bildschirm „Benutzersymbol und Name“ aufzurufen.

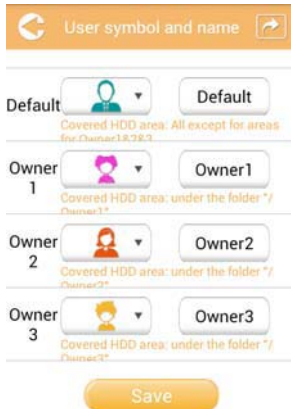

(Beispielabbildung) Einstellungen – Benutzersymbol und Name

In diesem Bildschirm können Sie die Benutzersymbole und -namen ändern. Die Änderungen werden in den Bildschirmen zur Bilderverwaltung und zur Videoverwaltung sowie in den Bildschirmen „SD™-Karte“ und „Sicherung“ sichtbar.

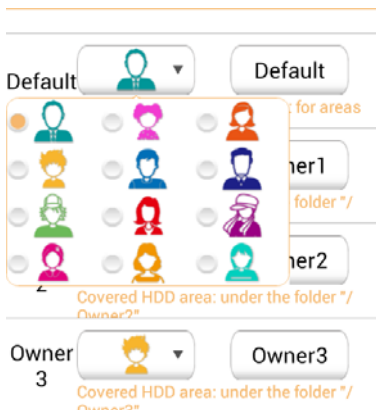

(Beispielabbildung) Einstellungen – Verwaltung von Benutzersymbol und Name

Es stehen 12 Symbole zur Auswahl. Sie können auch einen neuen Namen für jeden Benutzer eingeben.

Klicken oder tippen Sie auf ein Benutzersymbol und geben Sie einen Namen ein (ändern Sie zum Beispiel „Standard“ zu „Papa“).

Interneteinstellungen

Der Bildschirm „Internet“ ermöglicht Ihnen die Konfiguration der Interneteinstellungen für die Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte.

Sie können aus zwei (2) Verbindungsmodi für die Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte wählen:

- Heimnetzwerk (Stationsmodus)
- Öffentliches Netzwerk (Bridge-Modus)


Im Bridge-Modus können Sie die Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte mit einem Netzwerk verbinden, während gleichzeitig Ihr Mobilgerät der Canvio AeroCast verbunden ist. Auf diese Weise haben Sie Internetzugang, ohne dass Sie Ihr Gerät vom Canvio AeroCast-Netzwerk trennen und mit dem lokalen Netzwerk verbinden müssen. Im Bridge-Modus können Sie mit der App „Toshiba Wireless HDD“ auch Dateien via E-Mail teilen oder in soziale Netzwerk einstellen.

Im Stationsmodus sind sowohl die Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte als auch das mobile Gerät mit dem lokalen Netzwerk verbunden. In diesem Modus haben Sie immer noch Zugriff auf die Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte und das Internet; mit dieser Methode kann die Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte jedoch auch mit einem Chromecast™-Gerät kommunizieren, das ebenfalls mit demselben Netzwerk verbunden ist. Die Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte muss den Stationsmodus verwenden, damit sie mit einem Chromecast™-Gerät verbunden werden kann.

Internetverbindung im Bridge-Modus

HINWEIS *Sie müssen mit dem Netzwerk verbunden sein, um das öffentliche Netzwerk (Bridge-Modus) auszuwählen bzw. dorthin zu wechseln.*


1. Um die Interneteinstellungen für den Bridge-Modus zu konfigurieren, wählen Sie **Öffentliches Netzwerk**.

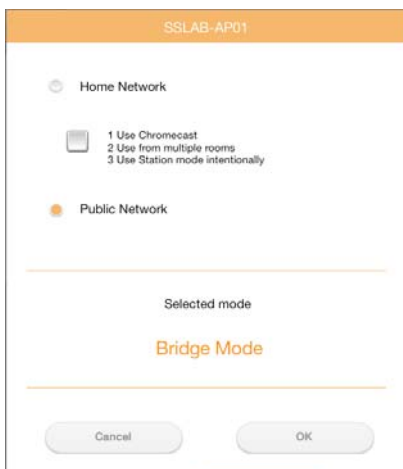

(Beispielabbildung) Bildschirm zur Auswahl des Bridge-Modus (iOS)


2. Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Die folgende Meldung wird angezeigt, wenn Sie aus dem Stationsmodus in den Bridge-Modus wechseln:

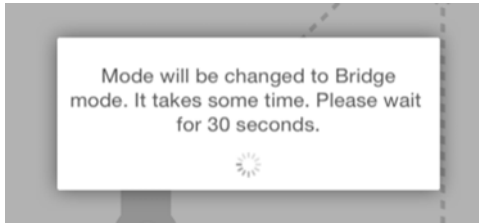


(Beispielabbildung) Meldungsbildschirm (iOS)

Wenn die App die Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte, sehen Sie möglicherweise die folgende Meldung:

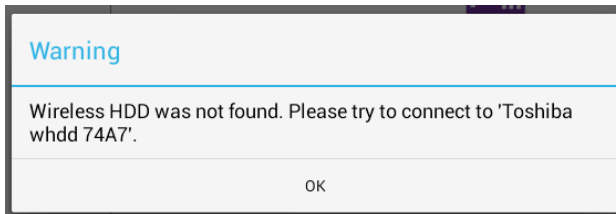

(Beispielabbildung) Meldungsbildschirm (iOS)


3. Um das WLAN auf der Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte zum AccessPoint zu ändern, kehren Sie auf dem lokalen Gerät zum Bildschirm „Einstellungen“ zurück.

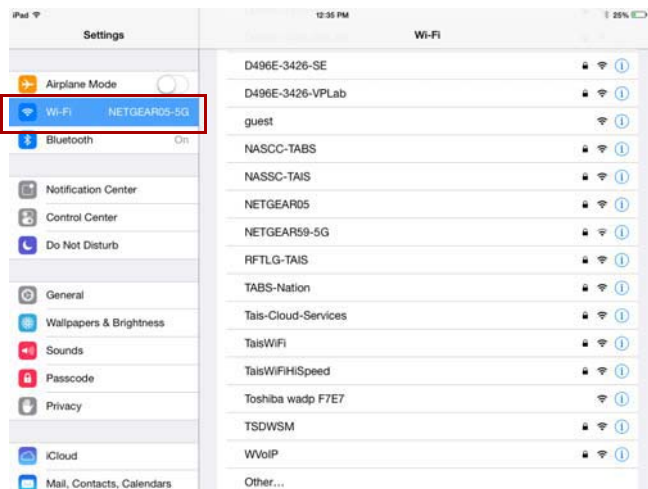

(Beispielabbildung) Einstellungen (iOS)


4. Wählen Sie Ihren Router aus.

Wenn die App die Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte findet, sehen Sie möglicherweise die folgende Meldung:

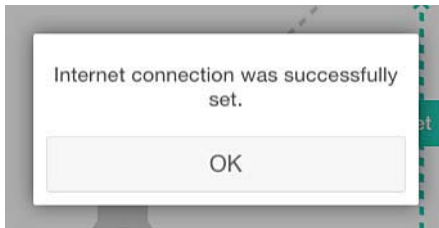

(Beispielabbildung) Meldungsbildschirm (iOS)

Der folgende Bildschirm zeigt eine erfolgreiche Verbindung an:

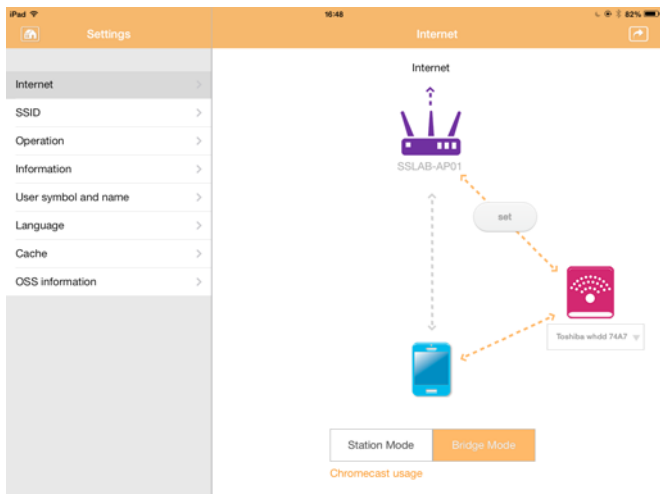


(Beispielabbildung) Bildschirm bei erfolgreicher Verbindung (iOS)

Internetverbindung über Ihr Chromecast™-Gerät


Um eine Verbindung zum Chromecast™-Gerät herzustellen, richten Sie zunächst das (separat erhältliche) Chromecast™-Gerät gemäß den Anleitungen ein, die Sie mit dem Chromecast™-Gerät erhalten haben. Gehen Sie danach folgendermaßen vor:

1. Klicken oder tippen Sie auf **Einstellungen** und dann auf **Internet**, um den Bildschirm „Internet“ aufzurufen. Im Bildschirm „Internet“ werden die Verbindungen angezeigt, die zurzeit für die Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte verfügbar sind.

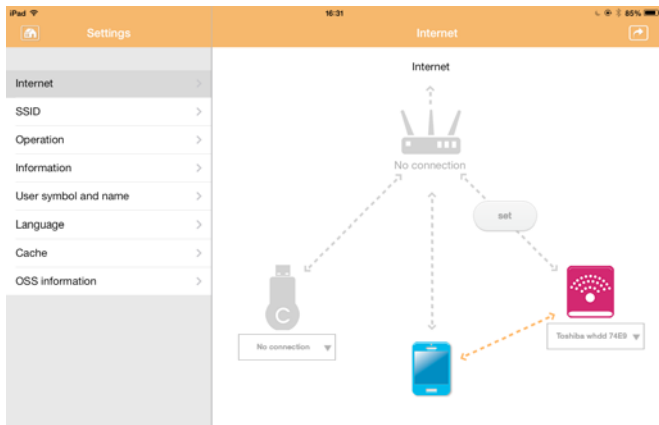


(Beispielabbildung) Interneteinstellungen (iOS)

2. Verbinden Sie die Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte mit dem Router, indem Sie auf das Symbol **Einrichten** (**set**) klicken oder tippen, das sich zwischen den Symbolen **Not Connected** und **TOSHIBA** (Nicht verbunden und TOSHIBA) im Netzwerkverbindungsdiagramm befindet.

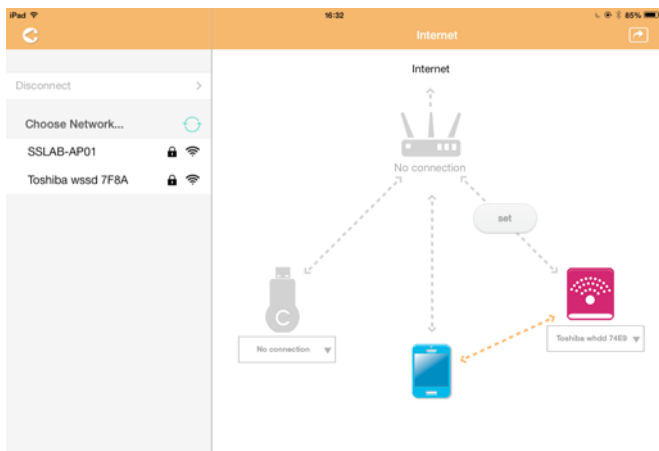


(Beispielabbildung) Wi-Fi®-Verbindungen (iOS)

3. Wählen Sie aus den Optionen im Menü „Netzwerk auswählen“ das drahtlose Netzwerk, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und geben Sie das entsprechende Kennwort ein.
4. Achten Sie darauf, dass die Option **Heimnetzwerk** aktiviert ist. Klicken oder tippen Sie auf das Kontrollkästchen, um es zu aktivieren. Es wird ein ähnlicher Bildschirm wie der folgende angezeigt:

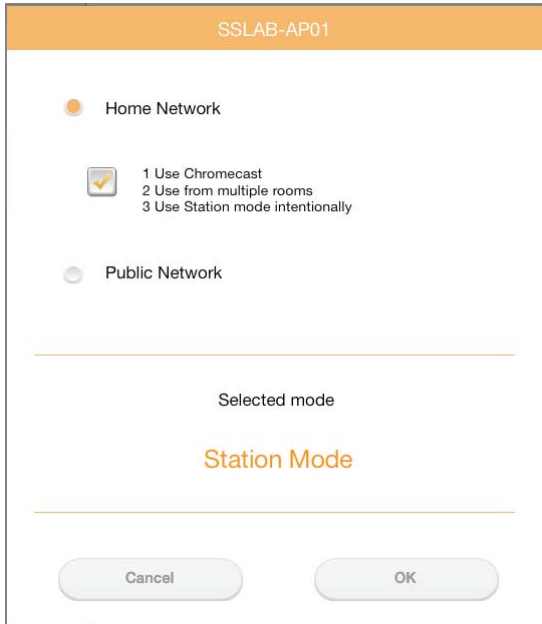


(Beispielabbildung) Bildschirm für SSID-Verbindung (iOS)

5. Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**. Die folgende Meldung wird angezeigt, wenn Sie aus dem Bridge-Modus in den Stationsmodus wechseln:

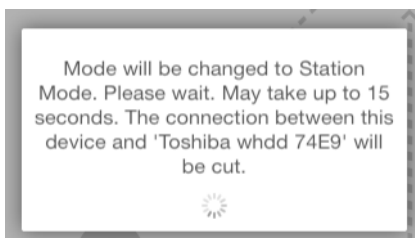


(Beispielabbildung) Meldungsbildschirm (iOS)

Sie sehen möglicherweise die folgende Meldung:

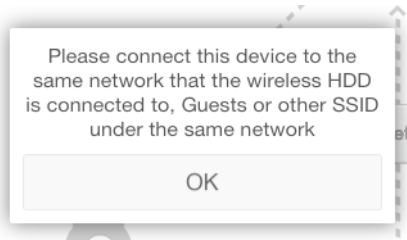


(Beispielabbildung) Meldungsbildschirm (iOS)

Wenn die App die Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte, sehen Sie möglicherweise die folgende Meldung:

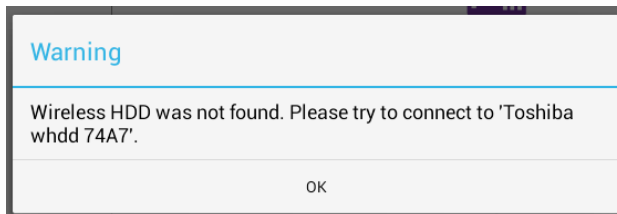

(Beispielabbildung) Meldungsbildschirm (iOS)


- Um das WLAN auf der Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte zum AccessPoint zu ändern, kehren Sie zum Bildschirm „Einstellungen“ zurück.

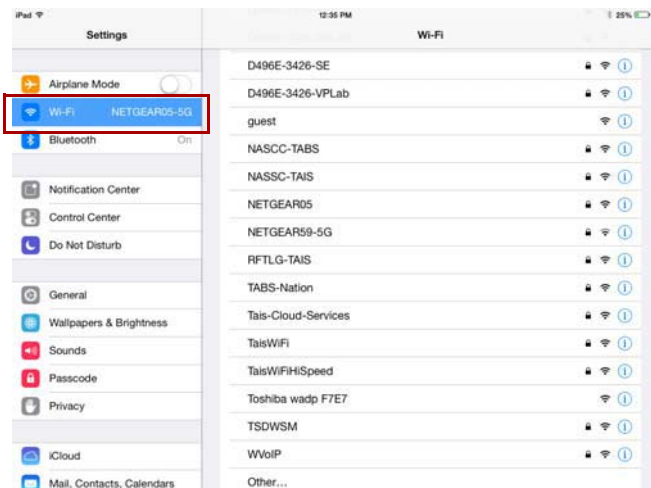

(Beispielabbildung) Einstellungen (iOS)

7. Wählen Sie Ihren Router aus.

Wenn die App die Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte findet, sehen Sie möglicherweise die folgende Meldung:

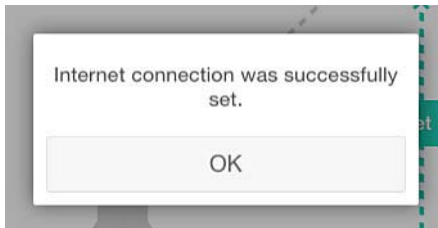


(Beispielabbildung) Meldungsbildschirm (iOS)

8. Klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Sie sollten jetzt mit dem Chromecast™-Gerät, der Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte und Ihrem lokalen Gerät verbunden sein.

Der folgende Bildschirm zeigt eine erfolgreiche Verbindung an:

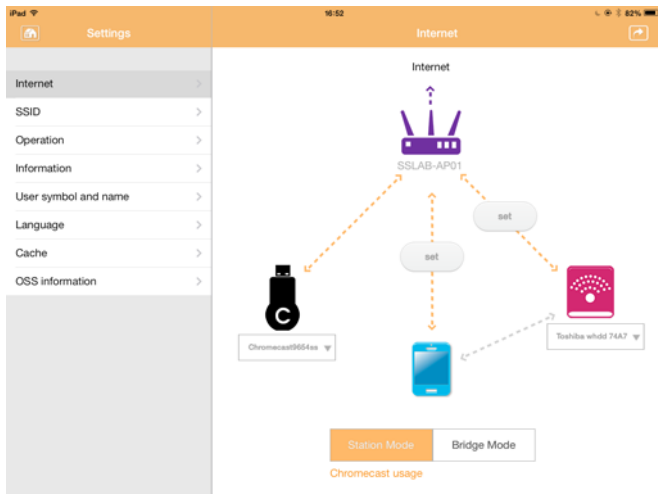

(Beispielabbildung) Bildschirm bei erfolgreicher Verbindung (iOS)

HINWEIS


Wenn Sie eine Verbindung zum Heimnetzwerk herstellen (Stationsmodus), haben andere Personen über das Netzwerk Zugriff auf Ihr angeschlossenes Speichergerät.

Seien Sie deshalb vorsichtig, wenn Sie an einem öffentlichen Ort eine Netzwerkverbindung herstellen, da andere sich mit Ihrem Gerät verbinden könnten.

Sprache

Die Standardsprache für die Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte ist Englisch. Sie können die Spracheinstellung für die Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte im Bildschirm „Sprache“ ändern.

1. Klicken oder tippen Sie im Bildschirm „Einstellungen“ auf **Sprache**. Es wird eine Liste der verfügbaren Sprachen angezeigt.

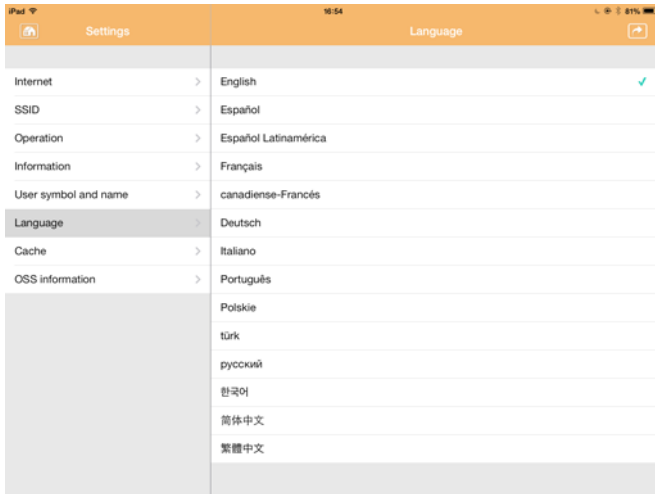

(Beispielabbildung) Bildschirm „Sprache“

1. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus. Der Bildschirm wird sofort mit der gewählten Sprache aktualisiert.

Cache

Im Bildschirm „Cache“ können Sie Cacheeinstellungen auf das lokale Gerät anwenden, um die Antwortgeschwindigkeit der Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte zu verbessern.



(Beispielabbildung) Bildschirm „Cache“

Es gibt die folgenden Optionen:

- Videocache aktivieren
- Cache löschen

Videocache aktivieren:

Bewegen Sie den Schalter **Videocache aktivieren** nach rechts oder links, um den Videocache zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Cache löschen:

Klicken oder tippen Sie auf **Cache löschen**, um den Cache der Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte zu löschen.

OSS-Informationen

Im Bildschirm „OSS-Informationen“ werden Informationen zur Open Source Software, die für die Canvio AeroCast Drahtlosfestplatte verwendet wird, angezeigt.

TOSHIBA-Support

Brauchen Sie Hilfe?

Besuchen Sie die Support-Website für Festplatten und Speichergeräte von TOSHIBA:

www.toshiba.eu/externalstorage/support

Im Garantiefall besuchen Sie: computers.toshiba.eu/options-warranty

Stichwortverzeichnis

A

AeroCast	
Systemanmeldung	21
AeroCast-Hauptbildschirm	
(App)	25
Android™	
App installieren	23
App-Anmeldung	23
Clientanmeldung	23
drahtlos verbinden	23

B

Bildschirm für die	
Bilderanzeige	29
Bildschirm für die	
Bilderverwaltung	27
Bildschirm für die Datei-/	
Ordnerverwaltung	42
Bildschirm für die	
Dokumentenanzeige	41
Bildschirm für die	
Dokumentenverwaltung	39
Bildschirm für die	
Musikverwaltung	35
Bildschirm für die	
Musikwiedergabe	37
Bildschirm für die	
Videoverwaltung	31
Bildschirm für die	
Videowiedergabe	33

C

Cache	59
Canvio AeroCast	
aufladen	17
Merkmale	15
Verbindung	17

D

Dateien drahtlos kopieren	
Mac	22
PC	22
Drahtlose Verbindung	
PC/Mac	21

E

Einstellungen	
Bedienvorgang	49
Benutzersymbol und	
Name	51
Info	50
Internet	52
WLAN	48

H

Hardwarespezifikationen	15
Hauptbildschirm	24
Funktionen	25

I

Internetverbindung	
Bridge-Modus	52
Stationsmodus	55
über Chromecast™	55
iPhone oder iPad	
App-Anmeldung	23
Clientanmeldung	22
drahtlos verbinden	23
iPhone und iPad	
App installieren	22

K

Komponenten	15
-------------	----

M

Marken 12

O

OSS-Informationen 60

S

SD™-Karte

automatische Sicherung .. 47

manuelle Sicherung 46

Sicherheit

Symbole 3

Sicherungsverwaltung 46

Softwarespezifikationen 16

Sprache 59

Symbol

Sicherheit 3

U

Überblick 15

Unterstützung von Toshiba 60

V

Verbindung

drahtlos 18

USB 18

Regelklæringer

CE-overensstemmelse



Toshiba Europe GmbH erklærer hermed, at Canvio AeroCast er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Toshiba Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Tyskland, er ansvarlig for CE-mærkningen. En kopi af den officielle overensstemmelseserklæring kan hentes på følgende websted:

<http://epps.toshiba-teg.com>.

Arbejds miljø

Den elektromagnetiske overensstemmelse (EMC) for dette produkt er blevet kontrolleret typisk for denne produktkategori for et såkaldt bolig-, erhvervs- og letindustri miljø. Ingen andre arbejdsmiljøer er blevet kontrolleret af Toshiba, og anvendelse af dette produkt i andre arbejdsmiljøer kan være underlagt begrænsninger eller anbefales ikke. De mulige konsekvenser af at anvende dette produkt i arbejdsmiljøer, der ikke er kontrolleret, kan være: forstyrrelse af andre produkter eller af dette produkt i nærtliggende omgivelser med midlertidig fejlfunktion eller databtab/databeskadigelse til følge. Eksempel på ikke-kontrollerede arbejdsmiljøer og relaterede råd:

- Industri miljøer (f.eks. hvor der primært anvendes 3-faset 380 V lysnet): fare for forstyrrelse af dette produkt som følge af muligheden for kraftige elektromagnetiske felter, især i nærheden af store maskiner eller kraftanlæg.
- Medicinske miljøer: Overensstemmelse med medicinalprodukt direktivet er ikke kontrolleret af Toshiba, og dette produkt kan derfor ikke bruges som et medicinalprodukt uden yderligere kontrol. Anvendelse i almindelige kontormiljøer på f.eks. hospitaler bør ikke være noget problem, hvis den ansvarlige administration ikke har fastsat nogen begrænsninger.
- Bil miljøer: Læs ejervejledningen til den pågældende bil med henblik på at finde råd om brugen af dette produkt (denne produktkategori).
- Fly miljøer: Følg flypersonalets instruktioner vedrørende begrænsninger for brugen.

Yderligere miljøer, der ikke er relateret til EMC

- Eksplosive atmosfærer: Brug af dette produkt i sådanne særlige arbejdsmiljøer (Ex) er ikke tilladt.

Nedenstående information gælder kun for EU-lande:

REACH – overensstemmelseserklæring

EU's nye kemidirektiv REACH (registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning af kemikalier) trådte i kraft 1. juni 2007.

Toshiba vil overholde alle REACH-krav og tilstræber at give vores kunder oplysninger om de kemiske stoffer i vores produkter i overensstemmelse med REACH-reglerne.

Bortskaffelse af produkter



Anvendelsen af dette symbol betyder, at dette produkt ikke må behandles som almindeligt affald. Ved at sikre at dette produkt bortskaffes korrekt er du med til at forhindre eventuel negativ påvirkning af miljø og sundhed, som ellers kunne forekomme på grund af forkert bortskaffelse af dette produkt.



Hvis du ønsker yderligere oplysninger om genbrug af dette produkt, bedes du kontakte din kommune, det lokale genbrugsanlæg eller den forretning, hvor du købte produktet.

Bortskaffelse af batterier og/eller akkumulatorer







Symbolet med en affaldsspand med et kryds over angiver, at batterier og/eller akkumulatorer skal indsamles og bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Ved at deltage i den separate indsamling af batterier bidrager du til at sikre en korrekt bortskaffelse af produkter og bidrager dermed til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og den menneskelige sundhed. Du kan finde mere detaljerede oplysninger om de indsamlings- og genbrugsprogrammer, der findes i dit land, ved at kontakte din lokale kommune eller den butik, hvor du købte produktet.

Følgende information er kun gældende for Tyrkiet:

Overholder AEEE-regulativet.




Sikkerhedssymboler

Denne håndbog indeholder sikkerhedsanvisninger, som skal følges for at undgå potentielle farer, der kan medføre personskade, beskadigelse af udstyret eller tab af data. Sikkerhedsforskrifterne er grupperet efter risikograd, og symbolerne fremhæver disse anvisninger på følgende måde:

Signalord	Betydning
 FARE	Angiver en overhængende fare, der kan medføre død eller alvorlig personskade.
 ADVARSEL	Angiver en potentielt farlig situation, der kan medføre død eller alvorlig personskade.
 FORSIGTIG	Angiver en potentielt farlig situation, der kan medføre mindre alvorlige eller moderate personskader.
 FORSIGTIG	Angiver en potentielt farlig situation, der kan medføre tingskade.
BEMÆRK	Angiver vigtige oplysninger.

Andre anvendte ikoner

Yderligere ikoner fremhæver andre nyttige oplysninger:

	TEKNISK NOTE: Dette ikon gør opmærksom på tekniske oplysninger om enheden.
	TIP: Dette ikon gør opmærksom på nyttige tip.
	DEFINITION: Dette symbol gør opmærksom på definitionen af et begreb, der bruges i teksten.

Forholdsregler ved batterisikkerhed

FARE

Kom ikke enheden (inklusive det interne batteri) i væske som f.eks. vand, drikkevarer eller andre væsker.

Batteriet (inklusive beskyttelseskredsløbet) kan gå i brand, udvikle røg, eksplodere eller generere varme på grund af uventede elektriske belastninger.

FARE

Hold enheden (inklusive det interne batteri) på afstand af varme og ild.

Varme vil beskadige batteriet og kan få det til at generere varme, udvikle røg, gå i brand eller eksplodere.

FARE

Skil ikke enheden eller det interne batteri ad.

Hvis batteriet skilles ad eller modificeres, kan det beskadige beskyttelseskredsløbet. Dette kan få batteriet til at generere varme, udvikle røg, gå i brand eller eksplodere.

ADVARSEL

Opbevar produktet utilgængeligt for små børn. Hvis produktet er ødelagt eller har revner, skal batteriet og andre komponenter holdes væk fra små børn.

Hvis nogen kommer til at sluge batterivæsken eller dets komponenter, skal der straks søges læge.

ADVARSEL

Stop opladningen, hvis opladningsprocessen ikke kan gennemføres.

Hvis batteriet ikke kan gennemføre opladningsprocessen inden for det angivne tidsrum, skal du stoppe opladningsprocessen. Batteriet kan generere varme, udvikle røg, gå i brand eller eksplodere.

ADVARSEL

Enheden har et genopladeligt batteri indeni. Smid ikke brugte batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Aflever dem på en genbrugsstation eller et andet sted, hvor der indsamles genopladelige batterier. Hvis brugte batterier smides ud sammen med husholdningsaffaldet, kan de muligvis forårsage, at affaldet bryder i brand eller udsender røg.

ADVARSEL

Sluk altid for strømmen med det samme, fjern strømkablet/netledningen fra stikket, og hold op med at bruge batteriet, hvis du oplever et af følgende forhold: ubehagelig eller usædvanlig lugt/høj varme/misfarvning/misdannelse, revner eller lækager/røg/andre usædvanlige hændelser som f.eks. unormal lyd. Tænd ikke for strømmen til drevet igen. Hvis du fortsætter med at bruge produktet, kan batteriet forårsage brand eller kan revne og forårsage alvorlig personskade eller drevfejl, herunder, men ikke begrænset til, tab af data.

⚠ ADVARSEL

Hvis batteriet lækker, eller dets hylster er revnet, skal du bruge beskyttelseshandsker.

⚠ FORSIGTIG

Oplad kun batteriet ved temperaturer mellem 5° C og 35° C. Opladning uden for dette temperaturinterval kan medføre, at batteriet lækker, genererer varme eller forårsager alvorlige skader. Det kan også medføre, at batteriets ydeevne og levetid forringes.

⚠ FORSIGTIG

Den faktiske batterilevetid kan variere afhængigt af indstillinger, programbrug, valgte funktioner eller opgaver, netværkskonfiguration, driftstemperatur og mange andre faktorer. Opladningstider varierer afhængigt af brug. Batteriet oplades muligvis ikke, mens drevet bruger fuld strøm. Efter en tid mister batteriet evnen til at fungere ved maksimal kapacitet. Dette er normalt for alle batterier.

Strøm og andre sikkerhedsforholdsregler

⚠ ADVARSEL

Efterlad ikke dele som f.eks. plastikstykker og elektriske stik inden for rækkevidde af børn eller dyr. Forkert brug af delen, herunder uden begrænsning utilsigtet slugning af delen, kan medføre kvælning og dermed dødsfald eller alvorlig personskade. Hvis du har mistanke om, at en del er blevet slugt, skal der øjeblikkeligt gives nødhjælp og søges læge.

⚠ ADVARSEL

Undlad at anbringe drevet på et ustabilt bord, på en ujævn eller skrå overflade eller et andet usikkert sted. Drevet kan falde på gulvet og blive ødelagt eller forårsage skader.

⚠ ADVARSEL

Foretag ikke forkert vedligeholdelse, og adskil ikke enheden, da det kan medføre personskader eller elektrisk stød eller brand.

⚠ ADVARSEL

Udsæt ikke drevet for våde eller fugtige forhold, da det kan medføre elektrisk stød eller brand.

⚠ ADVARSEL

Lad ikke væsker eller metalgenstande som f.eks. skruer, hæfteklammer eller papirclips komme ind i drevet. Fremmedlegemer kan skabe en kortslutning, som kan forårsage beskadigelse af produktet eller brand og resultere i alvorlig personskade.

⚠ ADVARSEL

Brug ikke drevet, hvis der er anormaliteter i metaldelene og plastikdelene, da det kan medføre elektrisk stød.

⚠ ADVARSEL

Brug ikke drevet, hvis det er blevet tabt eller beskadiget, da det kan medføre elektrisk stød.

⚠ ADVARSEL

Hvis produktet udsender lugt eller røg eller bliver for varmt, skal du omgående slukke drevet, fjerne strømledningen fra stikkontakten og frakoble USB-kablet fra enheden. Hvis du ikke gør det, kan det medføre brand, skade på drevet og/eller personskaade, herunder forbrændinger og elektrisk stød. Brug ikke drevet igen. Kontakt den butik, hvor du købte enheden.

⚠ ADVARSEL

Undlad at sætte vekselstrømsadapteren i en strømkilde, der ikke svarer til den spænding og frekvens, som er angivet på enhedens lovlige etiket. En overbelastning af kontakten og/eller vekselstrømsadapteren kan medføre brand eller elektrisk stød, hvilket kan resultere i alvorlig personskaade.

⚠ ADVARSEL

Undlad at trække i strømkablet/netledningen for at tage stikket ud af kontakten. Tag altid fast i selve stikket. Hvis du trækker i strømkablet/netledningen, kan det medføre brand og resultere i brand eller elektrisk stød og alvorlig personskaade.

⚠ ADVARSEL

Kontroller også, at strømstikket er sat helt ind i stikkontakten for at etablere en sikker elektrisk tilslutning. Overbelastning af stikkontakten kan resultere i brand eller elektrisk stød med risiko for alvorlig personskaade.

⚠ ADVARSEL

Kontroller også, at der er tilstrækkelig ventilation omkring drevet og netadapteren, og at de er beskyttet mod overophedning, når netadapteren er sluttet til en stikkontakt. Utilstrækkelig ventilation kan resultere i, at drevet og netadapteren bliver overophedet, hvilket medfører brand eller elektrisk stød og alvorlig personskaade.

⚠ ADVARSEL

Hvis der kommer støv på stikkene eller udtagene, skal du slukke for strømmen og tage stikket ud. Rengør derefter stikket og/eller udtagene med en tør og blød klud. Hvis dette ikke gøres, kan det resultere i brand eller elektrisk stød med risiko for alvorlig personskaade.

⚠ ADVARSEL

Undgå længerevarende kontakt mellem drevet og huden. Drevet kan blive varmt! Undgå længere tids kontakt for at undgå hudirritation og/eller personskaade pga. varme.

⚠ ADVARSEL

Undgå længerevarende kontakt mellem netadapteren og huden. Netadapteren kan blive varm! Undgå længere tids kontakt for at undgå hudirritation og/eller personskaade pga. varme.

⚠ FORSIGTIG

Frakobl ikke USB-kablet og netadapteren under drift, da dette kan medføre tab af data eller beskadigelse af drevet.

FORSIGTIG

Rør ikke USB-kablet og netadapteren under drift, da dette kan medføre tab af data eller beskadigelse af drevet.

FORSIGTIG

Undgå at støde, tabe eller beskadige drevet, da det kan medføre tab af data eller beskadigelse af drevet.

FORSIGTIG

Brug ikke drevet ved høje eller lave temperaturer eller ved pludselige temperaturændringer. Dette kan føre til tab af data eller beskadigelse af drevet. (Tændt: 5° C-35° C).

FORSIGTIG

Sørg for at sikkerhedskopiere alle dine data på drevet, så meget du kan, til det andet lagerdrev.

FORSIGTIG

Brug ikke drevet, hvis der er kondens til stede, da dette kan medføre tab af data eller beskadigelse af drevet.

FORSIGTIG

Dæk ikke drevet til, mens det arbejder, da det kan blive overophedet.

FORSIGTIG

Brug ikke drevet i tordenvejr. Hvis det lyner eller tordner, skal du omgående slukke de enheder, som drevet er tilsluttet, computeren og ydre enheder, fjerne strømledningen fra stikket og koble USB-kablet fra computeren. Et strømstød som følge af lynnedslag kan føre til tab af data eller beskadigelse af drevet.

FORSIGTIG

Rengør ikke drevet eller tilbehør med nogen form for kemikalier. Brug en tør blød klud til at rengøre drevet eller tilbehør udvendigt. Brug af kemikalier kan resultere i forringelse, misdannelse eller misfarvning af disse enheder og tab af data.

BEMÆRK

Kompatibiliteten kan variere afhængigt af brugerens hardwarekonfiguration og operativsystem.

BEMÆRK

USB 3.0 er bagudkompatibel med USB 2.0.

BEMÆRK

Hvis drevet ikke forsynes med nok strøm, kan det ikke fungere.

BEMÆRK

Du skal muligvis bruge en USB 3.0 Express Card-værtscontroller til din computer, hvis den ikke har en USB 3.0-port. Du kan også tilslutte drevet til USB 2.0-porten på din computer.

Overførselshastigheden vil imidlertid blive nedgraderet til hastigheden for USB 2.0.

BEMÆRK

Én gigabyte (GB) betyder $10^9 = 1.000.000.000 = 1$ byte, og én terabyte (TB) betyder $10^{12} = 1.000.000.000.000$ byte ved anvendelse af potenser af 10. En computers operativsystem rapporterer imidlertid lagerkapaciteten som potenser af 2 i definitionen af $1 \text{ GB} = 2^{30} = 1.073.741.824$ byte og $1 \text{ TB} = 2^{40} = 1.099.511.627.776$ og viser derfor en mindre lagerkapacitet. Den tilgængelige lagerkapacitet (inklusive eksempler på forskellige mediefiler) vil variere afhængigt af filstørrelse, formatering, indstillinger, software, operativsystem samt andre faktorer.

BEMÆRK

Brug kun det tilbehør, som leveres af producenten.

BEMÆRK

Dette drev har brug for strømforsyning fra netadapteren leveret af producenten.

BEMÆRK

Produktspecifikationerne kan ændres uden varsel.

Sikkerhedsoplysninger og regler og bestemmelser for trådløst LAN

⚠ FORSIGTIG

Trådløse LAN-enheder kan forårsage interferens med medicinsk udstyr som f.eks. pacemakere. Hvis du bruger personligt medicinsk udstyr, bør du rådføre dig med din læge og læse instruktionerne for det medicinske udstyr, inden du bruger produktet. Produktet bør ikke bruges i miljøer med medicinsk udstyr som f.eks. hospitaler og lægekonsultationer eller i nærheden af brugere af personligt medicinsk udstyr, da brug af dette produkt kan forårsage personskader i sådanne miljøer.

⚠ FORSIGTIG

Slå altid trådløse funktioner fra, hvis computeren er tæt på automatisk kontroludstyr eller enheder, f.eks. automatisk døre eller brandalarmer. Radiobølger kan medføre, at udstyret ikke fungerer korrekt, hvilket kan føre til kvæstelser.

BEMÆRK

Brug ikke de trådløse LAN-funktioner tæt på en mikrobølgeovn eller i områder, der er udsat for radiointerferens eller magnetfelter. Interferens fra en mikrobølgeovn eller en anden kilde kan forstyrre brugen af trådløst LAN.

BEMÆRK

Overførselshastigheden over trådløst LAN, og afstanden, som det trådløse LAN kan nå, varierer afhængigt af det omkringliggende elektromagnetiske miljø, forhindringer, adgangspunktets design og konfiguration, klientdesign og software-/hardwarekonfigurationer. Transmissionshastigheden, der er beskrevet som teoretisk maks. hastighed er angiver under den egnede standard – den reelle transmissionshastighed vil være lavere end denne teoretiske maksimumhastighed.

Ansvarsfraskrivelse

- Toshiba er ikke ansvarlig for beskadigelse af data eller database. (Toshiba dækker ikke nogen udgifter til datagendannelse).
- Toshiba er ikke ansvarlig for nogen skader som følge af brugeres forsømmelighed, brand, jordskælv eller uheld, som er uden for Toshiba's kontrol.
- Toshiba er ikke ansvarlig, hvis du ikke følger de anvisninger, der findes i denne brugervejledning.
- Toshiba er ikke ansvarlig for misbrug af tilslutningsapparat og software.
- Denne produktsupport er kun tilgængelig i det land, hvor produktet oprindeligt blev købt.

Begrænsninger for brugen

Dette drev bruges til standardanvendelser som f.eks. kontorarbejde, personligt drev og husholdningsapparater. Toshiba Corporation kan ikke holdes ansvarlig for andre former for brug end denne type. Må ikke bruges til specielle anvendelser (atomar kontrol, aeronautiske systemer eller rumfartssystemer, betjeningsanordninger til massetransportkøretøjer, livsopretholdende medicinsk udstyr eller våbenaffyringskontrol), hvor der stilles særligt høje krav til driftssikkerheden, hvor de relevante sikkerhedsniveauer ikke er garanteret, eller hvor en driftsfejl kan true liv eller forårsage fysisk skade.

Bemærk

De oplysninger, der findes i denne vejledning, herunder, men ikke begrænset til, eventuelle produktspecifikationer, kan ændres uden varsel. TOSHIBA EUROPE GMBH GIVER INGEN GARANTIER VEDRØRENDE DENNE VEJLEDNING ELLER ANDRE OPLYSNINGER INDEHOLDT HERI OG FRASKRIVER SIG HERVED ENHVER FORM FOR UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL MED HENSYN TIL ENHVER DEL AF OVENSTÅENDE. TOSHIBA PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR NOGEN FORM FOR SKADER, DER PÅDRAGES DIREKTE ELLER INDIREKTE GRUNDET TEKNISKE ELLER TYPOGRAFISKE FEJL ELLER UDELADELSER INDEHOLDT HERI, ELLER FOR UOVERENSSTEMMELSER MELLEMLER PRODUKTET OG VEJLEDNINGEN. TOSHIBA KAN PÅ INTET TIDSPUNKT DRAGES TIL ANSVAR FOR TILFÆLDIGE SKADER, FØLGESKADER, SPECIELLE SKADER ELLER PØNALERSTATNINGER BASERET PÅ SKADEVOLDENDE HANDLING, KONTRAKT ELLER PÅ ANDEN MÅDE, SOM OPSTÅR PÅ BAGGRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE BRUGERVEJLEDNING ELLER ANDRE OPLYSNINGER HERI ELLER BRUGEN AF SAMME.

GNU General Public License (“GPL”)

Firmware, der er indbygget i dette produkt, kan indeholde ophavsretsligt beskyttet tredjepartssoftware, som er licenseret under GPL eller Lesser General Public License (“LGPL”, under et “GPL-software”) og ikke under Toshiba's slutbrugerlicensaftale. En kopi af denne licens kan findes på <http://www.gnu.org> og www.toshiba.eu/externalstorage/support. Udelukkende i forbindelse med GPL Software gives ingen garanti, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Modificering eller ændring af softwaren sker udelukkende på egen risiko og vil annullere produktgarantien. Toshiba kan ikke holdes ansvarlig for nogen form for modificering eller ændring. Toshiba yder ikke support til et produkt, hvori du har eller har forsøgt at ændre den software, der er leveret af Toshiba.

Copyright

Denne vejledning må ikke gengives i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Toshiba. Toshiba påtager sig intet ansvar i forbindelse med brugen af oplysningerne i denne brugervejledning.

©2014 Toshiba Europe GmbH, alle rettigheder forbeholdes.

Varemærker

Canvio AeroCast er et varemærke, der tilhører Toshiba America Information Systems, Inc. og/eller Toshiba Corporation.

Google Play, Android og Chromecast er varemærker, der tilhører Google Inc.

Mac, Mac OS, iPad, iPhone og Time Machine er varemærker, der tilhører Apple Inc. og er registreret i USA og andre lande.

IOS er et varemærke eller registreret varemærke, der tilhører Cisco i USA og andre lande og anvendes på licens.

SD- og SDHC-logoer er varemærker, der tilhører SD-3C, LLC.

Wi-Fi® er et registreret varemærke, der tilhører Wi-Fi Alliance®.

Windows og Internet Explorer er enten registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Alle andre mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Indholdsfortegnelse

Introduktion	14
Oversigt	14
komponenter	14
Egenskaber	14
Hardwarespecifikationer	14
Softwarespecifikationer	15
Kapitel 1 Introduktion	16
Opladning af Canvio AeroCast trådløs harddisk	16
Opret forbindelse til Canvio AeroCast	17
Opret forbindelse via USB	17
Opret trådløs forbindelse	18
Kapitel 2 Softwarehjælpeprogram til Canvio AeroCast trådløs harddisk	20
Systemlogon	20
Opret trådløs forbindelse til en pc/Mac	20
Klientlogon for iPhone eller iPad	21
Klientlogon for Android™	22
Primær brugergrænseflade	23
Primær programbrugergrænseflade	24
Brugergrænseflade for billedadministration	26
Brugergrænseflade for billedvisning	28
Brugergrænseflade for videoadministration	29
Brugergrænseflade for videoafspilning (kun iPhone, iPad og Android™-enhed)	31
Brugergrænseflade for musikadministration	33
Brugergrænseflade for musikafspiller (kun iPhone, iPad og Android™-enhed)	35
Brugergrænseflade for dokumentadministration	37
Brugergrænseflade for dokumentvisning (kun iPhone, iPad og Android™-enhed)	39
Brugergrænseflade for fil-/mappadministration	40
Overførsel af filer	42
Kapitel 3 Administration af sikkerhedskopiering	43
Brug af funktionen til administration af sikkerhedskopiering	43
Manuel sikkerhedskopiering	43
Automatisk sikkerhedskopiering	44

Kapitel 4 Administration af indstillinger	45
Indstillinger for trådløst LAN	45
Handling	46
Oplysninger	47
Brugersymbol og -navn	48
Internetindstillinger	49
Internetforbindelse i brotilstand	49
Internetforbindelse via din Chromecast™-enhed	52
Sprog	56
Cache	56
OSS-information	57
TOSHIBA-support	57
Indeks	58

Introduktion

Oversigt

Med Toshiba Canvio AeroCast trådløs harddisk kan du få trådløs adgang til din musik, dine videoer, billeder og data. Du kan streame filer til din iPad®, iPhone®, tablet, smartphone og notebook, og du skal ikke bekymre dig om sammenfiltrede kabler eller ledninger. Med 1 terabyte lagerplads har du masser af plads til at overføre dine filer fra dine mobile enheder. Den indbyggede USB 3.0-port gør filoverførsel endnu hurtigere.

komponenter

Canvio AeroCast trådløs harddisk omfatter følgende komponenter:

- Netadapter
- USB 3.0-kabel
- Vejledning til hurtig start

Egenskaber

- Indbygget 1 TB harddisklager med NTFS-format.
- Opret trådløs forbindelse, eller brug det medfølgende USB 3.0-kabel.
- Få adgang til, og stream din musik, dine videoer, billeder og data ved hjælp af det gratis program Toshiba Wireless HDD, der understøtter iPhone-, iPad- og Android™-operativsystemer.
- Op til 5 timers uafbrudt batterilevetid i videostreamingstilstand. Batterilevetiden varierer afhængigt af brugerbetingelserne.
- Fire tilgængelige brugerprofiler, der hjælper med at holde dine filer organiseret.
- Trådløs adgang til internettet, understøtter 802.11 b/g/n.
- Understøtter SD™-hukommelse, SDHC™, Class 10-kompatibel.

Hardwarespecifikationer

Produktmål:	121,4 mm (L) x 86 mm (B) x 24,4 mm (H)
Vægt:	Ca. 280 g
Batteri:	Opladningstid: 3 timer (maks.)

Miljømæssige krav:		
Trådløst LAN		
	Standard:	802.11b/g/n
	frekvens:	2,4 GHz
	Hastighed:	1T1R op til 150 Mbps
Temperatur		
	Tændt:	5 til 35° C
	Lagerplads:	-20 til 40° C
Luftfugtighed		
	Tændt:	20-80 %
	Lagerplads:	8-90 %

Softwarespecifikationer

Kompatible filtyper:		
Videoer:	mp4, 3gp, m4v, mov, avi, (mts, m2ts)	
Musik:	mp3, m4a, aac, wav	
Billeder:	jpg, bmp, png, gif, tif	
Dokumenter:	pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf	
Systemkrav:		
Operativsystem		
	Windows®:	Windows® 7, Windows 8, Windows 8.1
	Mac OS:	X 10.7, 10.8
iPhone- eller iPad-operativsystem:	6.0 til 7.0	
Android™:	2.3 til 4.4	


BEMÆRK *Anvendelse af Time Machine-software understøttes ikke.*

Kapitel 1

Introduktion

Opladning af Canvio AeroCast trådløs harddisk

Før du begynder at bruge Canvio AeroCast, skal du sørge for, at din enhed er opladet. Canvio AeroCast trådløs harddisk kan oplades via netadapteren og USB-kablet.

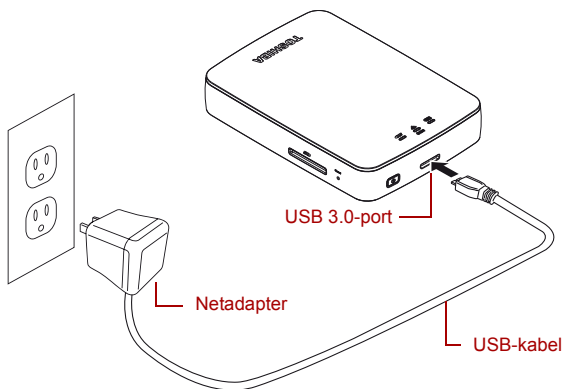

(Eksempelillustration) Opladning af Canvio AeroCast trådløs harddisk

Sådan oplades Canvio AeroCast trådløs harddisk:

1. Tilslut USB-kablet til netadapteren.
2. Sæt USB-kablet i USB 3.0-værtsporten på Canvio AeroCast trådløs harddisk.
3. Tilslut netadapteren til en stikkontakt.

Under opladning blinker batteriindikatorens lampe langsomt (med 2 sekunders interval).

Opret forbindelse til Canvio AeroCast


Du kan oprette forbindelse til Canvio AeroCast trådløs harddisk direkte med det medfølgende USB-kabel (Direct-Attached Storage-tilstand) eller oprette forbindelse trådløst (trådløst LAN-tilstand).

Opret forbindelse via USB

Hvis du vil tilslutte via USB, skal du oprette forbindelse mellem Canvio AeroCast trådløs harddisk og computerens USB-port ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.

For Mac-brugere:

For at skrive filer via USB skal du installere "NTFS-driver for Mac" på din Mac. Flere oplysninger kan findes i den forudindlæste vejledning, der er gemt på din Canvio AeroCast trådløs harddisk.

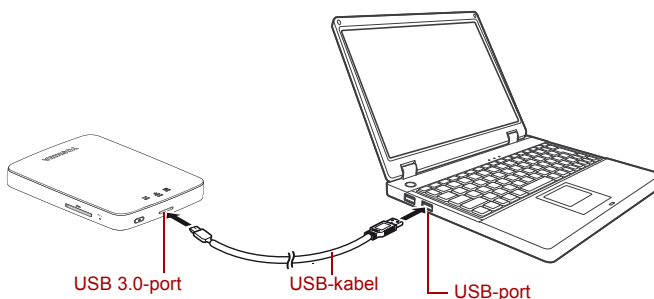

(Eksempeillustration) Opret forbindelse via USB

Sådan tilsluttes Canvio AeroCast til din computer:

1. Sørg for, at Canvio AeroCast trådløs harddisk er slukket.
2. Tilslut det medfølgende USB 3.0-kabel til Canvio AeroCast trådløs harddisk.
3. Tilslut USB 3.0-kablets anden ende til computerens USB-port.

Nu kan du begynde at overføre data til og fra produktet.


Opret trådløs forbindelse

Du kan få trådløs adgang til Canvio AeroCast trådløs harddisk fra Windows®, Mac, iPhone, iPad og mobile Android™-enheder ved hjælp af AeroCast Client.



(Eksempel) Trådløst LAN-tilstand

Canvio AeroCast trådløs harddisk fungerer automatisk i trådløst LAN-tilstand, når AeroCast Client™ er installeret. Se [“Opret trådløs forbindelse til en pc/Mac” på side 20.](#)

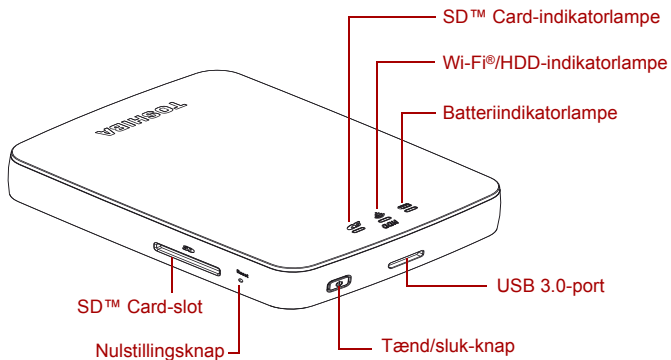

(Eksempelillustration) Porte, knapper og indikatorer

SD™-kortslet:

- Class 10-kompatibel, understøtter SD™-flashhukommelse og SDHC™.
- I trådløst LAN-tilstand kan du få adgang til SD™-kortet.

Nulstillingsknap:

- I trådløst LAN-tilstanden skal du trykke på knappen og holde den nede i 5 sekunder. Systemet gendannes til fabriksindstillingerne.

Tænd/sluk-knap:

- Tryk på knappen, og hold den nede i 2 sekunder: Trådløst LAN-tilstand tændes.
- Tryk på knappen igen, og hold den nede i 2 sekunder: Trådløst LAN-tilstand slukkes.

BEMÆRK

Hvis batteriniveauet er for lavt, kan du ikke tænde Canvio AeroCast trådløs harddisk. Batteriindikatoren blinker orange i 6 sekunder og slukkes derefter.

USB 3.0-port:

- Kompatibel med USB 3.0 og USB 2.0.
- Gør det muligt at overføre data mellem en computer og Canvio AeroCast trådløs harddisk, når der er oprettet forbindelse.
- Gør det muligt at oplade produktbatteriet, når netadapteren er tilsluttet.

Batteriindikatorlampe:

- Grøn: 30 % eller mere tilgængelig batteristrøm.
- Gul: 10 %-30 % resterende batteristrøm.
- Orange (blinker hurtigt): Produktets batteri er løbet tør for strøm, eller driftstemperaturen er for høj. Produktet slukkes efter 30 sekunder.
- Grøn eller gul (blinker langsomt): Batteriet oplades.
- Grøn (blinker ikke): Opladning færdig
- Grøn eller gul (blinker hurtigt): Produktet er ved at blive slukket eller tændt.
- LED lyser ikke: Enheden er slukket.

Trådløst LAN/HDD-indikator:

- *Trådløst LAN-tilstand*
 - Blå: Trådløst LAN er tændt (ingen dataadgang).
 - Blå (blinker): Trådløst LAN er tændt (der er adgang til lager).
 - Blå (slukket): Trådløst LAN er slukket.
- *USB-funktion*
 - Hvid: Ingen dataadgang.
 - Hvid (blinker): Der er adgang til data.
 - Hvid (slukket): Enheden er i slumre- eller standbytilstand. Det er sikkert at frakoble enheden.

SD™-kortindikator:

- *Lyser kun i trådløst LAN-tilstand*
 - Violet: Ingen adgang til SD™-kort.
 - Violet (blinker): Der er adgang til SD™-kort.
 - Violet (slukket): SD™-kort er i standby.

Kapitel 2

Softwarehjælpeprogram til Canvio AeroCast trådløs harddisk

Systemlogon


Opret trådløs forbindelse til en pc/Mac

1. Tryk på **tænd/sluk-knappen** for at tænde systemet.
2. Når Wi-Fi®-indikatorlampen holder op med at blinke, skal du aktivere trådløst LAN-funktionen på din pc/Mac og åbne den trådløse netværksforbindelse.
3. Vælg den trådløse **Toshiba wssd xxxx**-forbindelse (hvor xxxx er et firecifret tal genereret af din AeroCast-enhed – standard trådløs SSID: **Toshiba whdd xxxx**), og indtast derefter standardadgangskoden **12345678**.
4. Du kan nu få adgang til Canvio AeroCast trådløs harddisk som en netværkstilsluttet enhed.

Trådløs kopiering af filer til pc

Du kan trådløst overføre filer til Canvio AeroCast trådløs harddisk til en pc, når drevet er blevet mapet.

1. For at mappe drevet på din pc skal du klikke eller trykke på **Computer** og derefter på **Map Network Drive** (Map netværksdrev).

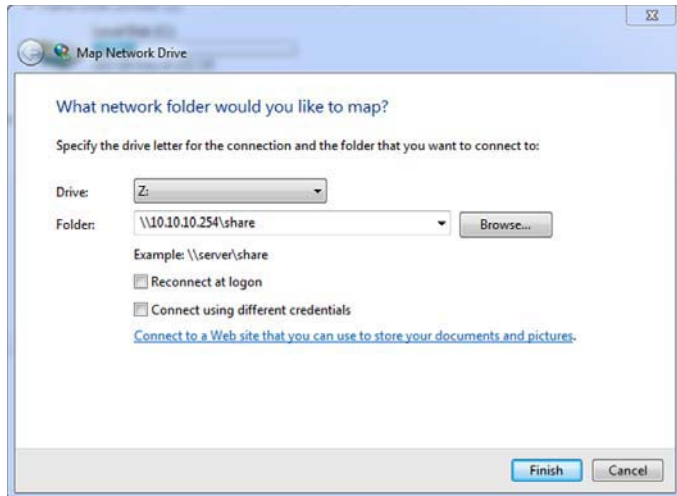

(Eksempel) Skærmbilledet Map Network Drive (Map netværksdrev)

2. Vælg et bogstav i rullemenuen "Drive" (Drev).
3. I feltet "Folder" (Mappe) skal du skrive \\10.10.10.254\share og derefter klikke eller trykke på **Finish** (Udfør).

Du kan nu se din Canvio AeroCast trådløs harddisk på pc'ens skærmbillede "Computer".

Trådløs kopiering af filer til Mac

På en Mac vises Canvio AeroCast trådløs harddisk automatisk som et netværksdrev. Du kan overføre filer ved blot at trække dem til den ønskede placering og slippe dem.

Filerne kan overføres hurtigere ved hjælp af et USB-kabel. Du kan finde flere oplysninger under "Opret forbindelse via USB" på side 17.

Klientlogon for iPhone eller iPad

Installation af programmet for iPhone og iPad

1. I App Store skal du søge efter og finde appen Toshiba Wireless HDD.
2. Installer appen **Toshiba Wireless HDD**, og følg installationsvejledningen på skærmen.
3. Ikonet **Toshiba Wireless HDD** vises på skrivebordet, når installationsprocessen er gennemført.

Sådan oprettes trådløs forbindelse til iPhone eller iPad

1. Tryk på **tænd/sluk-knappen** for at tænde Canvio AeroCast. Vent, til Wi-Fi®-indikatorlampen holder op med at blinke.
2. På din iPad/iPhone skal du klikke eller trykke på **Setting** (Indstilling) og derefter på **Wi-Fi**.
3. Vælg **Toshiba whdd xxxx** (hvor xxxx er et firecifret tal genereret af din AeroCast-enhed).
4. Indtast standardadgangskoden **12345678**.

Programlogon

Kør appen "Toshiba Wireless HDD".

Klientlogon for Android™

Installer Android™-app

1. I Google Play™ Store skal du søge efter og finde appen Toshiba Wireless HDD.
2. Installer appen **Toshiba Wireless HDD**, og følg installationsvejledningen på skærmen.
3. Ikonet **Toshiba Canvio AeroCast** vises på skrivebordet, når installationsprocessen er gennemført.

Sådan oprettes trådløs forbindelse til en Android™-enhed

1. Tryk på **tænd/sluk-knappen** for at tænde Canvio AeroCast. Vent, til Wi-Fi®-indikatorlampen holder op med at blinke.
2. Når Wi-Fi®-indikatorlampen holder op med at blinke, skal du klikke eller trykke på **Setting** (Indstilling) og derefter på den trådløse LAN-indstilling i din tablet eller smartphone.
3. Vælg **Toshiba whdd xxxx** (hvor xxxx er et firecifret tal genereret af din AeroCast-enhed).
4. Indtast standardadgangskoden 12345678.


Programlogon

Kør appen "Toshiba Wireless HDD".

Primær brugergrænseflade


Når det primære brugergrænsefladeskærmbillede vises, meddeler programmet dig muligvis, at der er en tilgængelig opdatering. Følgende 3 muligheder er tilgængelige:

- **OK** (aktiverer opdateringsprocessen; anbefales)
- **Cancel** (Annuller) (annullerer opdateringsprocessen)
- **Do not prompt** (Spørg ikke) (du modtager ikke meddelelser fremover; anbefales ikke)

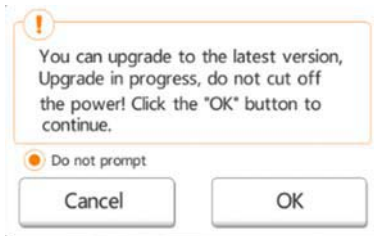

(Eksempel) Firmwareopdateringsskærmbillede

Hvis du vælger **OK** for at opdatere, beder systemet dig om at vente 5 minutter.

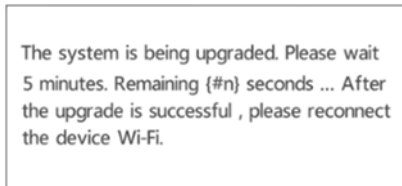

*(Eksempel) Skærmbilledet Firmware update - wait 5 minutes
(Firmwareopdatering – vent 5 minutter)*

Hvis du vælger **Cancel** (Annuller), bliver du muligvis informeret om eventuelle tilgængelige opgraderinger, næste gang du logger på og åbner den primære brugergrænseflade.


Hvis du vælger **Do not prompt** (Spørg ikke), vil programmet aldrig mere automatisk informere dig om en firmwareopgradering, men du kan manuelt opgradere firmwaren på skærmbilledet **Setting** (Indstilling).

Primær programbrugergrænseflade

Herunder ses eksempler på det primære skærbillede i Toshiba Wireless HDD set i iPhone-, iPad- eller Android™-appen.



Tabletter/iPads

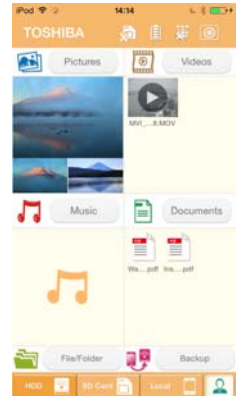
















Smartphones/iPhones

(Eksempel) Skærbillede af primær brugergrænseflade – app

Primær brugergrænsefladefunktionalitet

Herunder findes en beskrivelse af de enkelte knapper/ikoner og deres funktioner i den primære brugergrænseflade:

Knapp/ikon	Funktion
 Pictures	Viser skærbilledet Pictures Management (Billedadministration).
 Videos	Viser skærbilledet Videos Management (Videoadministration).
 Documents	Viser skærbilledet Documents Management (Dokumentadministration).
 Music	Viser skærbilledet Music Management (Musikadministration).
 File/Folder	Viser skærbilledet File/Folder Management (Fil-/mappeadministration).
 Backup	Viser skærbilledet Backup Management (Administration af sikkerhedskopiering). (Kun iPhone, iPad og Android™-enheder). Se " Administration af sikkerhedskopiering " på side 43.
	Klik eller tryk for at vælge en Chromecast™-enhed. (Kun tilgængelig, når en Chromecast™-enhed er tilgængelig). Se " Internetforbindelse via din Chromecast™-enhed " på side 52.


Knap/ikon	Funktion
	Klik eller tryk for at afbryde forbindelsen til en Chromecast™-enhed. (Kun tilgængelig, når en Chromecast™-enhed er tilsluttet).
	Klik eller tryk på knappen HDD for at skifte til det interne Canvio AeroCast-harddisklager.
	Klik eller tryk på knappen SD Card (SD-kort) for at få vist funktionerne i SD™-kortets pop op-menu. De tilgængelige funktioner er "Detect SD Card" (Registrer SD-kort) og "Unmount SD Card" (Afmonter SD-kort).
	Klik eller tryk på knappen Local (Lokal) for at skifte til den lokale enhed. (Kun iPhone, iPad eller Android™-enheder).
	SD™-kortet er tilgængeligt.
	SD™-kortet er ikke tilgængeligt. Klik eller tryk for at få vist funktionerne i SD™-kortets pop op-menu. De tilgængelige funktioner er "Detect SD Card" (Registrer SD-kort) og "Unmount SD Card" (Afmonter SD-kort).
	Der er en tilgængelig internetforbindelse. Klik eller tryk for at få vist skærmbilledet Internet Setting (Internetindstilling).
	Der er ingen tilgængelig internetforbindelse. Klik eller tryk for at få vist skærmbilledet Internet Setting (Internetindstilling).
	Viser det aktuelle batteriniveau for Canvio AeroCast trådløs harddisk.
	Klik eller tryk på knappen Settings (Indstillinger) for at gå ind i Canvio AeroCast trådløs harddisk-systemindstillingerne.

Brugergrænseflade for billedadministration

BEMÆRK *Inden du bruger denne funktion, bør indhold overføres til Canvio AeroCast trådløs harddisk via USB-tilslutning, se "Opret forbindelse via USB" på side 17.*

Klik eller tryk på knappen **Picture** (Billede) for at gå til skærbilledet Pictures Management (Billedadministration).

Herunder vises et eksempel på skærbilledet Pictures Management (Billedadministration).

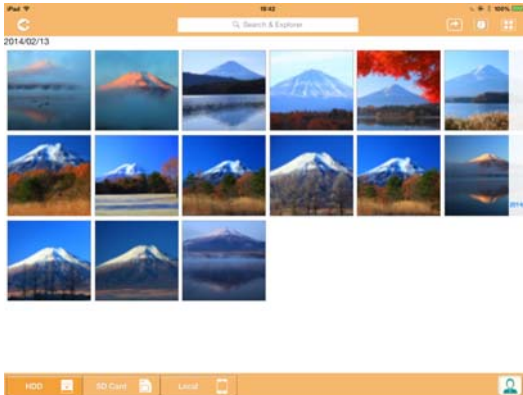




Tabletter/iPads








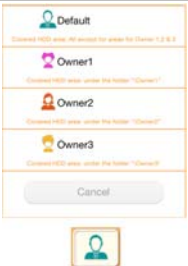


Smartphones/iPhones

(Eksempel) Skærbilledet Pictures Management (Billedadministration)

Herunder findes en beskrivelse af de enkelte knapper/ikoner og deres funktioner i skærbilledet Pictures Management (Billedadministration):

Knapp/ikon	Funktion
	Klik eller tryk på knappen Back (Tilbage) for at vende tilbage til hovedskærbilledet.
	Når ikonet Sort by name (Sortér efter navn) vises, sorteres billederne efter filnavn.
	Når ikonet Sort by date (Sortér efter dato) vises, sorteres billederne efter fildato. Klik eller tryk på ikonet for at skifte mellem tilstandene.

Knap/ikon	Funktion
 	<p>Når ikonet Thumbnail (Miniature) vises, vises billederne som miniaturebilleder.</p> <p>Når ikonet List (Liste) vises, vises billederne som en liste med et mindre eksempelbillede sammen med filoplysningerne.</p> <p>Klik eller tryk på ikonet for at skifte mellem tilstandene.</p>
	<p>Klik eller tryk på knappen Go To (Gå til) for at få vist en pop op-menu med navigationsmuligheder fra den primære brugergrænseflade.</p>
 Search & Explorer	<p>Indtast nøglebogstaver eller -tal i feltet Search & Explorer (søgefeltet) for at søge efter en bestemt fil eller mappe. Hvis der ikke er et Search & Explorer-felt (søgefelt), skal du trykke på ikonet Folder (Mappe) og navigere gennem mapperne for at finde den ønskede fil.</p>
	<p>Klik eller tryk på knappen HDD for at skifte til det interne lager i Canvio AeroCast trådløs harddisk.</p>
	<p>Klik eller tryk på knappen SD Card (SD-kort) for at skifte til indsatte SD™-kort.</p>
	<p>Klik eller tryk på knappen Local (Lokal) for at skifte til den lokale enhed.</p> <p>(Kun iPhone, iPad eller Android™-enheder).</p>
	<p>I harddisklagertilstand kan du vælge billeder fra en af fire brugere. Klik eller tryk på ikonet User (Bruger) for at få vist andre brugere.</p> <p>De 4 brugerstandardnavne er: Default (Standard), Owner1 (Ejer1), Owner2 (Ejer2) og Owner3 (Ejer3). Hvis du vil konfigurere disse navne, kan du finde flere oplysninger under "Brugersymbol og -navn" på side 48.</p>

Brugergrenseflade for billedvisning




Klik eller tryk på den ønskede billedfil i skærbilledet Picture Management (Billedadministration) for at få den vist i skærbilledet Picture Viewer (Billedvisning).



(Eksempel) Skærbilledet Picture Viewer (Billedvisning)

Herunder findes en beskrivelse af de enkelte knapper/ikoner og deres funktioner i Picture Viewer-brugergrensefladen:


Knap/ikon	Funktion
	Klik eller tryk på knappen Back (Tilbage) for at vende tilbage til skærbilledet Pictures Management (Billedadministration).
	Klik eller tryk på knappen Download for at hente det aktuelle billede til det lokale album. (Kun harddisktilstand).
	Klik eller tryk på knappen Upload (Overfør) for at overføre det aktuelle billede fra det lokale album til den aktuelle ejers "Uploaded"-mappe (mappe med overførte billeder). (Kun tilstanden Local (Lokal)).
	Klik eller tryk på knappen Play/Pause (Afspil/pause) for at starte/stoppe billeddiasshowet.
	Klik eller tryk på knappen Delete (Slet) for at slette det aktuelle billede.

Knap/ikon	Funktion
	Klik eller tryk på knappen Share (Del) for at dele det aktuelle billede på Facebook, Twitter eller via e-mail.
	Klik eller tryk for at vælge en Chromecast™-enhed. (Kun tilgængelig, når en Chromecast™-enhed er tilgængelig). Se " Internetforbindelse via din Chromecast™-enhed " på side 52.
	Klik eller tryk for at afbryde forbindelsen til en Chromecast™-enhed. (Kun tilgængelig, når en Chromecast™-enhed er tilsluttet).

Brugergrenseflade for videoadministration

BEMÆRK *Inden du bruger denne funktion, bør indhold overføres til Canvio AeroCast trådløs harddisk via USB-tilslutning, se "[Opret forbindelse via USB](#)" på side 17.*

Klik eller tryk på knappen **Videos** (Videoer) for at gå til skærbilledet Videos Management (Videoadministration).

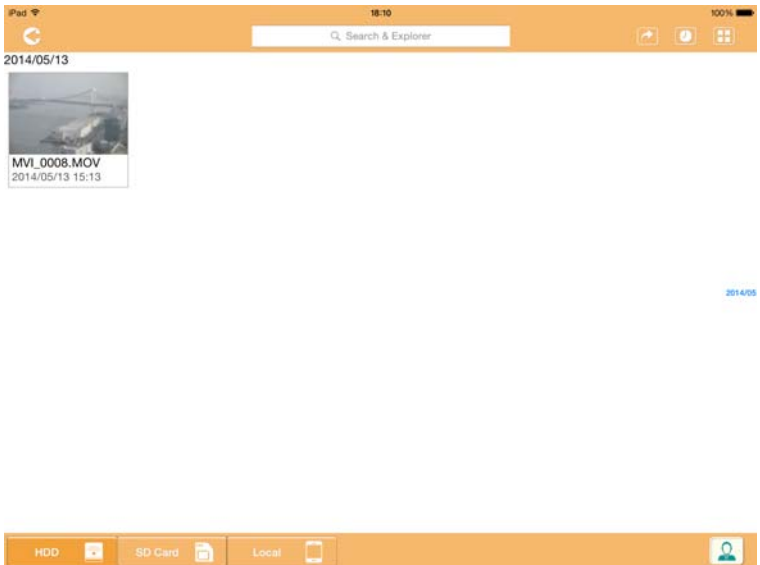


(Eksempel) Skærbilledet Videos Management (Videoadministration)

Herunder findes en beskrivelse af de enkelte knapper/ikoner og deres funktioner i skærmbilledet Videos Management (Videoadministration):

Knap/ikon	Funktion
	Klik eller tryk på knappen Back (Tilbage) for at vende tilbage til hovedskærmbilledet.
 	Når ikonet Sort by name (Sortér efter navn) vises, sorteres videoerne efter filnavn. Når ikonet Sort by date (Sortér efter dato) vises, sorteres videoerne efter fildato. Klik eller tryk på ikonet for at skifte mellem tilstandene.
 	Når ikonet Thumbnail (Miniature) vises, vises videoerne som miniaturebilleder. Når ikonet List (Liste) vises, vises videoerne som en liste med et mindre eksempelbillede sammen med filoplysningerne. Klik eller tryk på ikonet for at skifte mellem tilstandene.
	Klik eller tryk på knappen Go To (Gå til) for at få vist en pop op-menu med navigationsmuligheder fra den primære brugergrænseflade.
	Indtast nøglebogstaver eller -tal i feltet Search & Explorer (søgefeltet) for at søge efter en bestemt fil eller mappe. Hvis der ikke er et Search & Explorer-felt (søgefelt), skal du trykke på ikonet Folder (Mappe) og navigere gennem mapperne for at finde den ønskede fil.
	Klik eller tryk på knappen HDD for at skifte til det interne lager i Canvio AeroCast trådløs harddisk.
	Klik eller tryk på knappen SD Card (SD-kort) for at skifte til Canvio AeroCasts indsatte SD™-kort.
	Klik eller tryk på knappen Local (Lokal) for at skifte til den lokale enhed. (Kun iPhone, iPad eller Android™-enheder).
	Når du skifter til Canvio AeroCast trådløs harddisks interne lager, kan du vælge videoer fra en af fire brugere. Klik eller tryk på ikonet Owner (Ejer) for at få vist andre brugere. De 4 brugerstandardnavne er: Default (Standard), Owner1 (Ejer1), Owner2 (Ejer2) og Owner3 (Ejer3).





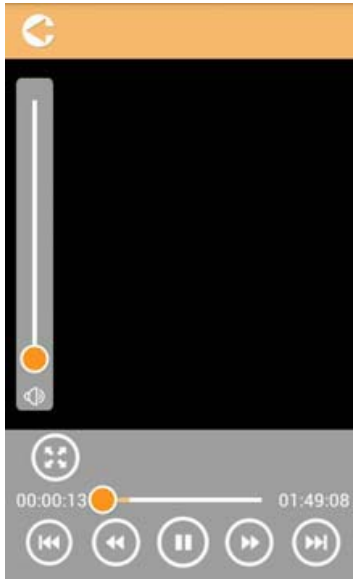

Brugergrenseflade for videoafspilning (kun iPhone, iPad og Android™-enhed)






Klik eller tryk på en videofil for at få vist skærbilledet Video Playback (Videoafspilning).



(Eksempel) Skærbilledet Video Playback (Videoafspilning)

Herunder findes en beskrivelse af de enkelte knapper/ikoner og deres funktioner i skærbilledet Video Playback (Videoafspilning):

Knap/ikon	Funktion
	Klik eller tryk på knappen Back (Tilbage) for at vende tilbage til hovedskærbilledet.
	Klik eller tryk på knappen Zoom for at justere størrelsen på afspilningsskærbilledet.
	Klik eller tryk på knappen Previous (Forrige) for at skifte til afspilning af den forrige video.
	Klik eller tryk på knappen Next (Næste) for at skifte til afspilning af den næste video.
	Klik eller tryk på knappen Rewind (Spol tilbage) for at spole videoen 20 sekunder tilbage.
	Klik eller tryk på knappen Forward (Spol frem) for at spole videoen 20 sekunder frem.

Knap/ikon	Funktion
	<p>Klik eller tryk på knappen Play/Pause (Afspil/pause) for at afspille den video, der afspilles, eller for at stoppe den midlertidigt.</p>
	<p>Træk i statuslinjen for afspilning for at navigere til forskellige steder i videoafspilningen.</p>
	<p>Træk i lydstyrkepanelet for at justere videoens lydstyrke.</p>
	<p>Klik eller tryk for at vælge en Chromecast™-enhed. (Kun tilgængelig, når en Chromecast™-enhed er tilgængelig). Se "Internetforbindelse via din Chromecast™-enhed" på side 52.</p>
	<p>Klik eller tryk for at afbryde forbindelsen til en Chromecast™-enhed. (Kun tilgængelig, når en Chromecast™-enhed er tilsluttet).</p>





Brugergrænseflade for musikadministration









BEMÆRK Inden du bruger denne funktion, bør indhold overføres til Canvio AeroCast trådløs harddisk via USB-tilslutning, se "Opret forbindelse via USB" på side 17.



(Eksempel) Skærbilledet Music Management (Musikadministration)


Herunder findes en beskrivelse af de enkelte knapper/ikoner og deres funktioner i skærbilledet Music Management (Musikadministration):

Knap/ikon	Funktion
	Klik eller tryk på knappen Back (Tilbage) for at vende tilbage til hovedskærbilledet.
 	Når ikonet Thumbnail (Miniature) vises, vises musiknumrene som miniaturebilleder. Når ikonet List (Liste) vises, vises musiknumrene som en liste med et mindre eksempelbillede sammen med filoplysningerne. Klik eller tryk på ikonet for at skifte mellem tilstandene.
	Klik eller tryk på knappen Go To (Gå til) for at få vist en pop op-menu med navigationsmuligheder fra den primære brugergrænseflade.

Knap/ikon	Funktion
	Indtast nøglebogstaver eller -tal i feltet Search & Explorer (søgefeltet) for at søge efter en bestemt fil eller mappe. Hvis der ikke er et Search & Explorer-felt (søgefelt), skal du trykke på ikonet Folder (Mappe) og navigere gennem mapperne for at finde den ønskede fil.
	Klik eller tryk på knappen HDD for at skifte til det interne lager i Canvio AeroCast trådløs harddisk.
	Klik eller tryk på knappen SD Card (SD-kort) for at skifte til Canvio AeroCasts indsatte SD™-kort.
	Klik eller tryk på knappen Local (Lokal) for at skifte til den lokale enhed. (Kun iPhone, iPad eller Android™-enheder).
	Klik eller tryk på knappen All Songs (Alle sange) for at se alle de sangfiler, der er tilgængelige på Canvio AeroCast trådløs harddisk (standardtilstand).
	Klik eller tryk på knappen Albums (Album) for at se alle sangfilerne efter album.
	Klik eller tryk på knappen Artist (Kunstner) for at se alle sangfilerne efter kunstner.
	Klik eller tryk på knappen Favorites (Favoritter) for at se alle dine yndlingsange. Du kan tilføje sange til favoritskærmbilledet ved at klikke eller trykke på knappen (♥) på skærmbilledet Songs (Sange), skærmbilledet Album og skærmbilledet Artist (Kunstner). Fjern sange fra skærmbilledet med favoritter ved at klikke eller trykke på knappen (♥) på musikafspilleren.

Brugergrenseflade for musikafspiller (kun iPhone, iPad og Android™-enhed)



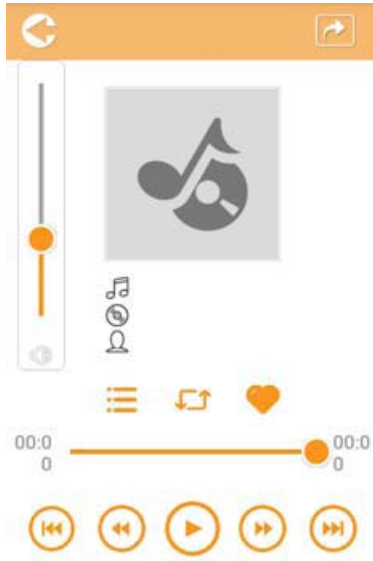






Klik eller tryk på en musikfil for at åbne skærbilledet Music Player (Musikafspiller).



(Eksempel) Skærbilledet Music Player (Musikafspiller)

Herunder findes en beskrivelse af de enkelte knapper/ikoner og deres funktioner i skærbilledet Music Player (Musikafspiller):

Knap/ikon	Funktion
	Klik eller tryk på knappen Back (Tilbage) for at vende tilbage til skærbilledet Music Management (Musikadministration).
	Klik eller tryk på knappen Music Playlist (Musikafspilningsliste) for at redigere sangene på en afspilningsliste.
	Klik eller tryk på knappen Previous (Forrige) for at skifte til afspilning af det forrige nummer.
	Klik eller tryk på knappen Next (Næste) for at skifte til afspilning af det næste nummer.
	Klik eller tryk på knappen Rewind (Spol tilbage) for at spole nummeret 20 sekunder tilbage.
	Klik eller tryk på knappen Forward (Spol frem) for at spole nummeret 20 sekunder frem.

Knap/ikon	Funktion
	<p>Klik eller tryk på knappen Play/Pause (Afspil/pause) for at afspille det nummer, der afspilles, eller for at stoppe det midlertidigt.</p>
	<p>Træk i statuslinjen for afspilning for at navigere til forskellige steder i musikafspilningen.</p>
	<p>Træk i lydstyrkepanelet for at justere musikkens lydstyrke.</p>
	<p>Klik eller tryk på knappen Music mode (Musiktilstand) for at skifte mellem følgende fire musiktilstande:</p> <p>Shuffle () (standardtilstand), Loop Playback () (Afspil et bestemt stykke af nummeret hele tiden), Order Play () (Afspil i rækkefølge) og Single Cycle () (Enkelt cyklus).</p>
	<p>Klik eller tryk på knappen Favorites (Favoritter) for at tilføje det aktuelle nummer til dine favoritter.</p>

Brugergrænseflade for dokumentadministration






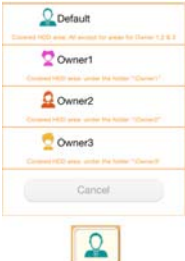
Klik eller tryk på knappen Documents (Dokumenter) for at gå til skærbilledet Documents Management (Dokumentadministration).



(Eksempel) Skærbilledet Documents Management (Dokumentadministration)

Herunder findes en beskrivelse af de enkelte knapper/ikoner og deres funktioner i skærbilledet Documents Management (Dokumentadministration):


Knap/ikon	Funktion
	Klik eller tryk på knappen Back (Tilbage) for at vende tilbage til hovedskærbilledet.
	Når ikonet Sort by name (Sortér efter navn) vises, sorteres dokumenterne efter filnavn.
	Når ikonet Sort by date (Sortér efter dato) vises, sorteres dokumenterne efter fildato.
	Når ikonet Thumbnail (Miniature) vises, vises dokumenterne som miniaturebilleder.
	Når ikonet List (Liste) vises, vises dokumenterne som en liste med et mindre eksempelbillede sammen med filoplysningerne.
	Klik eller tryk på ikonet for at skifte mellem tilstandene.

Knap/ikon	Funktion
	<p>Klik eller tryk på knappen Go To (Gå til) for at få vist en pop op-menu med navigationsmuligheder fra den primære brugergrænseflade.</p>
	<p>Indtast nøglebogstaver eller -tal i feltet Search & Explorer (søgefeltet) for at søge efter en bestemt fil eller mappe. Hvis der ikke er et Search & Explorer-felt (søgefelt), skal du trykke på ikonet Folder (Mappe) og navigere gennem mapperne for at finde den ønskede fil.</p>
	<p>Klik eller tryk på knappen HDD for at skifte til det interne lager i Canvio AeroCast trådløs harddisk.</p>
	<p>Klik eller tryk på knappen SD Card (SD-kort) for at skifte til Canvio AeroCasts indsatte SD™-kort.</p>
	<p>Klik eller tryk på knappen Local (Lokal) for at skifte til den lokale enhed.</p> <p>(Kun iPhone, iPad eller Android™-enheder).</p>
	<p>Når du skifter til Canvio AeroCast trådløs harddisks interne lager, kan du vælge videoer fra en af fire brugere. Klik eller tryk på ikonet Owner (Ejer) for at få vist andre brugere.</p> <p>De 4 brugerstandardnavne er: Default (Standard), Owner1 (Ejer1), Owner2 (Ejer2) og Owner3 (Ejer3).</p>

Brugergrenseflade for dokumentvisning (kun iPhone, iPad og Android™-enhed)



Klik eller tryk på en dokumentfil for at få vist skærbilledet Document Viewer (Dokumentvisning).

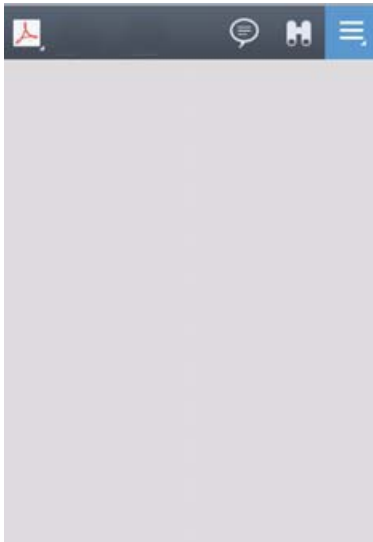I iPhone- og iPad-appen kan der kun vises understøttede filtyper. I Android™-appen bliver du bedt om at åbne dokumentet i en anden tilgængelig app. Du kan vælge at bruge appen én gang eller altid. Hvis du vælger Always (Altid), bliver du ikke spurgt igen.




(Eksempel) Skærbilledet Document Viewer (Dokumentvisning)

Herunder findes en beskrivelse af de enkelte knapper/ikoner og deres funktioner i skærbilledet Document Viewer (Dokumentvisning):

Knap/ikon	Funktion
	Klik eller tryk på knappen Find (Søg) for at åbne søgeskærbilledet. Indtast nøglebogstaver eller -tal i søgefeltet for at søge efter en bestemt tekst.
	Klik eller tryk på knappen Options (Indstillinger) for at få vist de forskellige dokumentindstillinger.

Brugergænseflade for fil-/mappeadministration



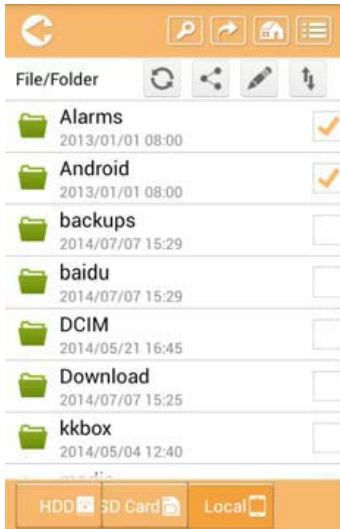






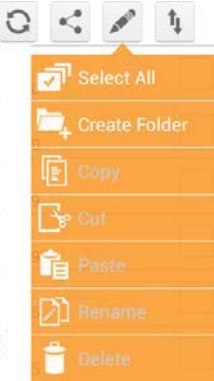

Klik eller tryk på knappen **File/Folder** (Fil/mappe) for at få vist skærbilledet File/Folder Management (Fil-/mappeadministration).



(Eksempel) Brugergænseflade for File/Folder Management (Fil-/mappeadministration) – programskærbillede

Herunder findes en beskrivelse af de enkelte knapper/ikoner og deres funktioner i skærbilledet Documents Management (Dokumentadministration):

Knap/ikon	Funktion
	Klik eller tryk på knappen Back (Tilbage) for at vende tilbage til hovedskærbilledet.
	Når ikonet Sort by name (Sortér efter navn) vises, sorteres filerne/mapperne efter filnavn.
	Når ikonet Sort by date (Sortér efter dato) vises, sorteres filerne/mapperne efter fildato.
	Klik eller tryk på ikonet for at skifte mellem tilstandene.
	Når ikonet Thumbnail (Miniature) vises, vises filerne/mapperne som miniaturebilleder.
	Når ikonet List (Liste) vises, vises filerne/mapperne som en liste med et mindre eksempelbillede sammen med fil-/mappeoplysningerne.
	Klik eller tryk på ikonet for at skifte mellem tilstandene.

Knap/ikon	Funktion
	Klik eller tryk på knappen Go To (Gå til) for at få vist en pop op-menu med navigationsmuligheder fra den primære brugergrænseflade.
	Indtast nøglebogstaver eller -tal i feltet Search & Explorer (søgefeltet) for at søge efter en bestemt fil eller mappe. Hvis der ikke er et Search & Explorer-felt (søgefelt), skal du trykke på ikonet Folder (Mappe) og navigere gennem mapperne for at finde den ønskede fil.
	Klik eller tryk på knappen HDD for at skifte til det interne lager i Canvio AeroCast trådløs harddisk.
	Klik eller tryk på knappen SD Card (SD-kort) for at skifte til Canvio AeroCasts indsatte SD™-kort.
	Klik eller tryk på knappen Local (Lokal) for at skifte til den lokale enhed. (Kun iPhone, iPad eller Android™-enheder).
	Klik eller tryk på knappen Refresh (Opdater) for at opdatere skærbilledet.
	Klik eller tryk på knappen Share (Del) for at dele det aktuelle dokument via e-mail. Bemærk, at denne funktion kun fungerer med billedfiler.
	Ikonet Checkmark (Flueben) angiver, at filen eller mappen er valgt.
	Klik eller tryk på knappen Setting (Indstilling) for at få vist følgende muligheder: 
	Klik eller tryk på knappen Transfer (Overfør) for at få vist skærbilledet med status for filoverførsel.

Overførsel af filer

Når der foretages en handling med en fil eller mappe (kopiering, klipping, overførsel eller hentning), åbnes dialogboksen File transmission (Filoverførsel). Der vises en statuslinje for hver overførsel samt gennemførte og mislykkede overførsler.



(Eksempel) Skærmbillede med status for filer, der er sat i kø

- Ikonet **Upload** (↑) (Overførsel) angiver, at en fil/mappe er ved at blive overført.
- Ikonet **Download** (↓) (Hentning) angiver, at en fil/mappe er ved at blive hentet.
- Tryk på ikonet **Upload/Download** (Overførsel/hentning) for at standse overførsels-/hentningsprocessen midlertidigt. Ikonet **Pause** (||) (Stoppet midlertidigt) vises.
- Ikonet (⏸) angiver, at en fil/mappe venter på at blive overført/hentet. Dette program gør det muligt at overføre/hente individuelle filer/mapper.
- Tryk på ikonet **Cancel** (🗑️) (Annuller) for at annullere alle filer i køen. Knapperne over listen med filer, der er sat i kø, angiver "Transfer Complete" (Overførsel gennemført) eller "Transfer Failed" (Overførsel mislykkedes).



(Eksempel) Skærmbillede med filer, der er sat i kø, i dokumentvisning

Hvis en overførsel mislykkes, og du vil prøve igen, skal du klikke på knappen **Re-Transfer** (↻) (Overfør igen).

Kapitel 3

Administration af sikkerhedskopiering

Brug af funktionen til administration af sikkerhedskopiering

(Kun for iPhone, iPad og Android™-enheder).

Du kan sikkerhedskopiere filer på SD™-kortet eller den lokale enhed til et af de fire brugerbiblioteker: Default (Standard), Owner1 (Ejer1), Owner2 (Ejer2) eller Owner3 (Ejer3). Sikkerhedskopieringen er en trinvis sikkerhedskopiering.

Du kan sikkerhedskopiere SD™-kortet manuelt eller bruge en funktion til automatisk sikkerhedskopiering. Lokale enheder skal sikkerhedskopieres manuelt.


Hvis sikkerhedskopifilerne er større end den ledige plads på det interne lager i Canvio AeroCast trådløs harddisk, vises en advarselsmeddelelse, inden sikkerhedskopieringsprocessen starter.

Manuel sikkerhedskopiering

1. Hvis du vil udføre en manuel sikkerhedskopiering, skal du klikke eller trykke på knappen **Backup** (Sikkerhedskopiering) på hovedskærmbilledet.
2. Klik eller tryk på **Backup SD Card** (Sikkerhedskopier SD-kort) eller **Backup Local Data** (Sikkerhedskopier lokale data).
3. Klik eller tryk på det brugerbibliotek, hvor du vil gemme en sikkerhedskopi af filerne.
4. Klik eller tryk på **Start Backup** (Start sikkerhedskopiering). Filer fra SD™-kortet eller den lokale enhed bliver sikkerhedskopieret til det valgte brugerbibliotek. Status for sikkerhedskopieringen vises nederst i skærmbilledet med brugergrænsefladen. Når sikkerhedskopieringen er afsluttet, vises en meddelelse om, at sikkerhedskopieringen er gennemført.

Automatisk sikkerhedskopiering

Du kan indstille en automatisk sikkerhedskopiering for dit SD™-kort ved at markere afkrydsningsfeltet **Auto Copy** (Automatisk kopiering) på skærbilledet Backup SD Card (Sikkerhedskopiering af SD-kort). Næste gang du indsætter SD™-kortet, bliver alle videoer og billeder på SD™-kortet automatisk sikkerhedskopieret til det valgte brugerbibliotek.

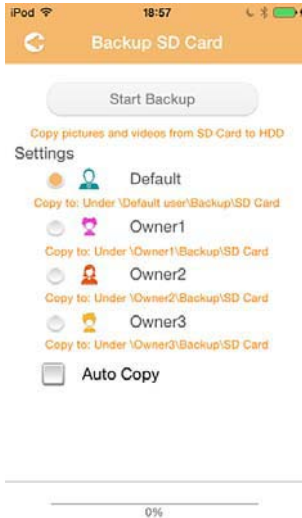

(Eksempel) Skærbilledet for sikkerhedskopiering af data – automatisk

BEMÆRK Sørg for at kontrollere, at eventuelle overførsler fra SD™-kortet er gennemført, inden kortet fjernes.

Kapitel 4

Administration af indstillinger

Klik eller tryk på knappen **Settings** (Indstillinger) i øverste højre hjørne af brugergrænsefladens hovedskærm-billede for at få vist indstillingsskærm-billedet for brugergrænsefladen. Følgende moduler er tilgængelige:

- Trådløs
- Handling
- Oplysninger
- Brugersymbol og -navn
- SSID-attribut
- Internet
- Sprog
- Cache
- OSS-information

Indstillinger for trådløst LAN

Klik eller tryk på **Wireless** (Trådløst) for at få vist indstillingsskærm-billedet for trådløst LAN.



(Eksempel) Skærm-billedet for indstillinger – trådløst

Følgende muligheder er tilgængelige:

- SSID
- Enable Password (Aktiver adgangskode)
- Modify Password (Rediger adgangskode)

SSID:

1. Klik eller tryk på knappen **SSID** for at åbne skærbilledet med SSID-indstillinger.



(Eksempel) Skærbilledet for indstillinger – SSID-indstillinger

2. Indtast dit SSID. Standard-SSID'et er "Toshiba wssd xxxx".
3. Klik eller tryk på knappen **OK**.
4. Klik eller tryk på knappen **Apply** (Anvend) i øverste højre hjørne af skærbilledet Wireless (Trådløs).

Aktiver adgangskode:


1. Flyt skyderen **Enable** (Aktiver) mod højre eller venstre for at aktivere eller deaktivere adgangskodefunktionen.
2. Klik eller tryk på knappen **Apply** (Anvend) i øverste højre hjørne af skærbilledet Wireless (Trådløs).

Rediger adgangskode:

1. Klik eller tryk på knappen **Modify Password** (Rediger adgangskode).
2. Indtast den nye adgangskode.
3. Klik eller tryk på knappen **OK**.
4. Klik eller tryk på knappen **Apply** (Anvend) i øverste højre hjørne af skærbilledet Wireless (Trådløs).

Handling

Du kan nulstille, slukke eller genstarte Canvio AeroCast harddisk fra skærbilledet Operation (Handling). Klik eller tryk på **Settings** (Indstillinger) og derefter på **Operation** (Handling) for at få vist skærbilledet Operation (Handling):



(Eksempel) Skærbilledet for indstillinger – handling

Følgende muligheder er tilgængelige:

- **Reset** (Nulstil) – Klik eller tryk for at nulstille indstillingerne for Canvio AeroCast trådløs harddisk.
- **Power off** (Sluk) – Klik eller tryk for at slukke Canvio AeroCast trådløs harddisk.
- **Restart** (Genstart) – Klik eller tryk for at genstarte Canvio AeroCast trådløs harddisk.

Oplysninger

Skærbilledet Information indeholder systemoplysninger for Canvio AeroCast trådløs harddisk. Klik eller tryk på **Settings** (Indstillinger) og derefter på **Information** for at få vist skærbilledet Information:



Information		
HDD Capacity	1.52 GB	26
SD Card Capacity	0B / 0B	
MAC Address	6C:AD:F...:6C:DD	
Firmware Version	1.0.2	
Application Version	0.9.2	


(Eksempel) Skærbilledet for indstillinger – information

Følgende felter er tilgængelige:

- HDD-kapacitet
- SD™-kortkapacitet
- MAC-adresse
- Firmwareversion
- Programversion


Brugersymbol og -navn

Klik eller tryk på **Settings** (Indstillinger) og derefter på **User symbol and name** (Brugersymbol og -navn) for at få vist skærbilledet User symbol and name (Brugersymbol og -navn).

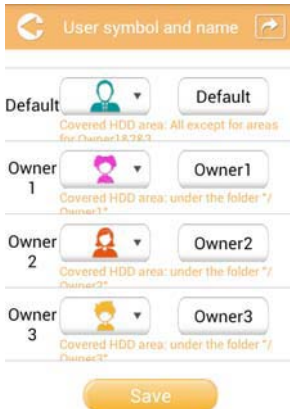

(Eksempel) Skærbilledet for indstillinger – brugersymbol og -navn

På dette skærbillede kan du ændre brugerikoner og -navne. Denne ændring vises også på billedadministrationsskærbilledet, videoadministrationsskærbilledet, SD™-kortsærbilledet og sikkerhedskopieringsskærbilledet.

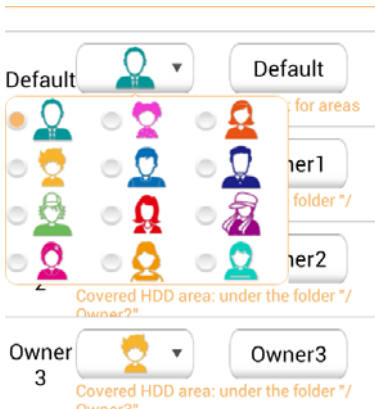

(Eksempel) Skærbilledet for indstillinger – administration af brugersymbol og -navn

Der er i alt 12 ikoner at vælge mellem. Du kan også indtaste et nyt navn for hver bruger.

Klik eller tryk på et brugerikon, og skriv derefter et navn (hvis du vil) for hver af de fire brugere (du kan f.eks. ændre "Default" til "Far").

Internetindstillinger

På skærbilledet Internet kan du konfigurere internetindstillingerne for din Canvio AeroCast-enhed.

Der er to (2) Canvio AeroCast trådløs harddisk-arbejdsforbindelsestilstande at vælge mellem:

- Hjemmenetværk (stationstilstand)
- Offentligt netværk (brottilstand)


I brotilstanden kan du oprette forbindelse mellem Canvio AeroCast trådløs harddisk og et netværk, mens din mobile enhed stadig er tilsluttet til Canvio AeroCast. På den måde kan du få adgang til internettet uden at skulle afbryde forbindelsen mellem din enhed og Canvio AeroCast-netværket og tilslutte den til det lokale netværk. Brottilstand giver dig også mulighed for at dele filer via e-mail og sociale medier fra Toshiba Wireless HDD-appen.

I stationstilstand er Canvio AeroCast trådløs harddisk og din mobile enhed tilsluttet til det lokale netværk. I denne tilstand kan du stadig få adgang til Canvio AeroCast trådløs harddisk og internettet, men denne metode giver også Canvio AeroCast trådløs harddisk mulighed for at kommunikere med en Chromecast™-enhed, der også er tilsluttet til det samme netværk. Canvio AeroCast trådløs harddisk skal indstilles til stationstilstand for at oprette forbindelse til en Chromecast™-enhed.

Internetforbindelse i brotilstand

BEMÆRK Du skal have forbindelse til netværket for at kunne vælge eller skifte til offentligt netværk (brottilstand).


1. For at konfigurere dine internetindstillinger til at køre i brotilstand skal du vælge **Public Network** (Offentligt netværk).

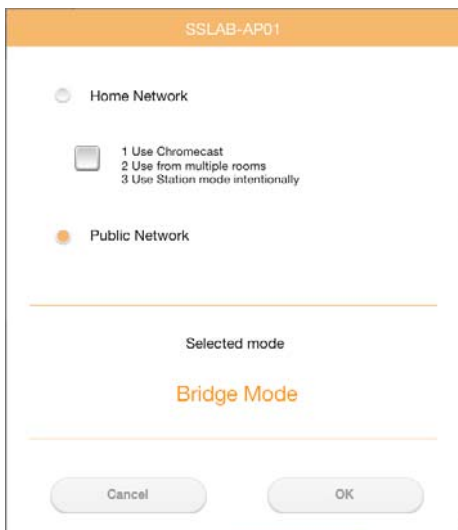

(Eksempel) Skærbilledet for valg af brotilstand (iOS)


2. Klik eller tryk på knappen **OK**.

Følgende meddelelse vises, når du skifter fra stationstilstand til brotilstand:

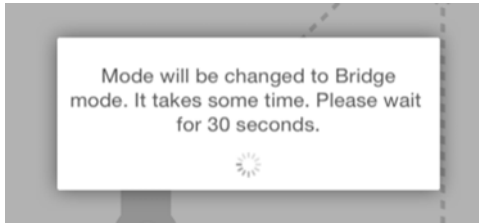


(Eksempel) Meddelelsesskærmbillede (iOS)

Hvis appen ikke kan finde Canvio AeroCast trådløs harddisk, vises følgende meddelelse muligvis:

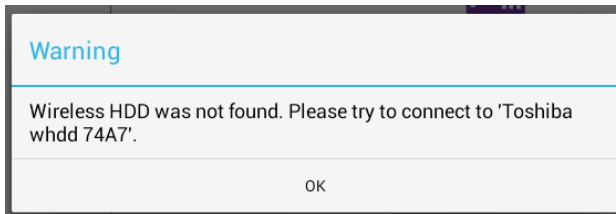

(Eksempel) Meddelelsesskærmbillede (iOS)


3. For at ændre WLAN til adgangspunkt på Canvio AeroCast trådløs harddisk skal du vende tilbage til skærmbilledet Settings (Indstillinger) på din lokale enhed.

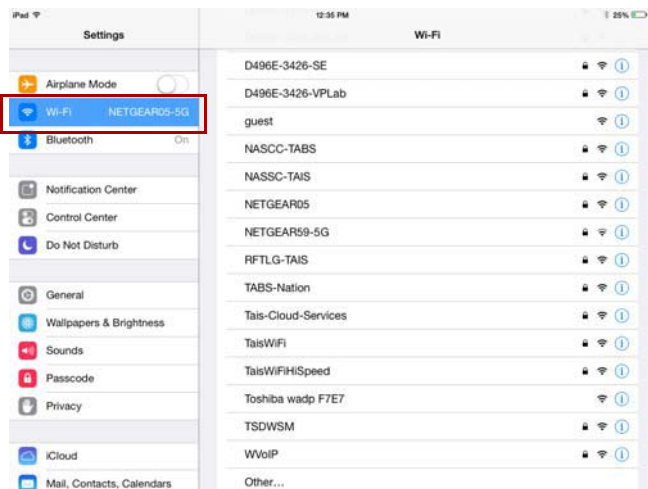

(Eksempel) Indstillingsskærmbillede (iOS)


4. Vælg din router.

Hvis appen finder Canvio AeroCast trådløs harddisk, vises følgende meddelelse muligvis:

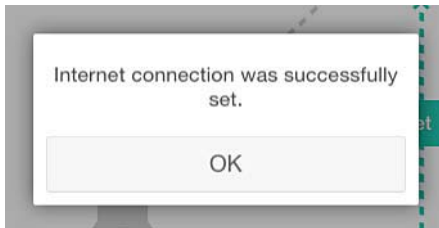

(Eksempel) Meddelelsskærbillede (iOS)

Skærbilledet nedenfor viser en oprettet forbindelse:

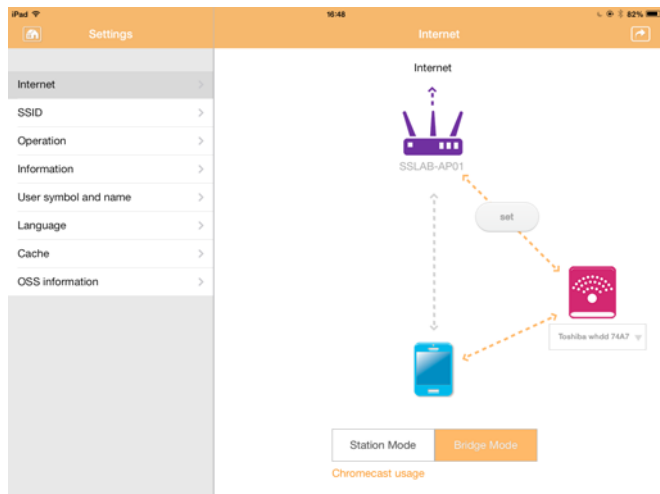


(Eksempel) Skærbilledet for oprettet forbindelse (iOS)


Internetforbindelse via din Chromecast™-enhed


For at tilslutte din Chromecast™-enhed skal du starte ved at indstille din Chromecast™-enhed (sælges separat) i henhold til den vejledning, der fulgte med Chromecast™. Følg derefter anvisningerne herunder:

1. Klik eller tryk på **Settings** (Indstillinger) og derefter på **Internet** for at få vist skærbilledet Internet: Skærbilledet Internet viser de forbindelser, der er tilgængelige, med Canvio AeroCast trådløs harddisk.

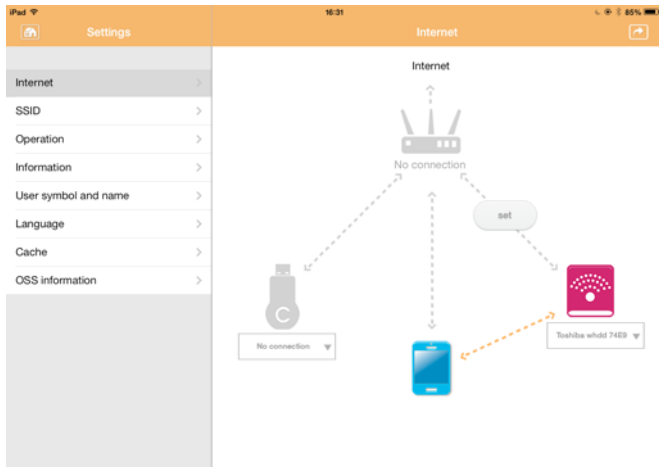

(Eksempel) Internetindstillingsskærbillede (iOS)


2. Tilslut Canvio AeroCast trådløs harddisk til routeren ved at klikke eller trykke på ikonet **Set** () (Indstil), som er placeret mellem ikonerne **Not Connected** (Ikke tilsluttet) og **TOSHIBA** i netværksforbindelsesdiagrammet.

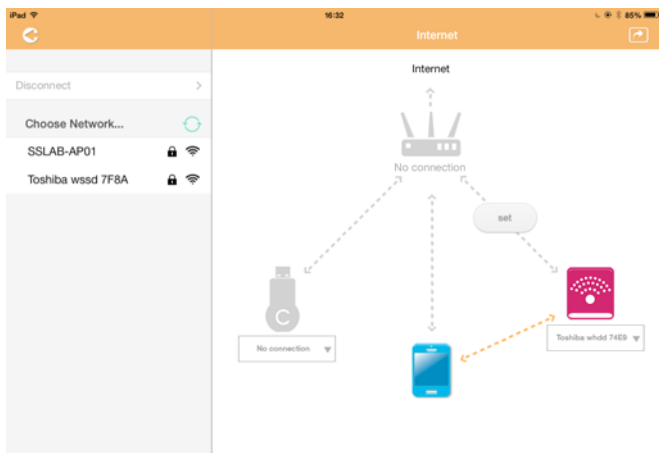

(Eksempel) Skærbilledet for Wi-Fi®-forbindelser (iOS)


3. Vælg det trådløse netværk, du vil oprette forbindelse til, i de indstillinger, der er angivet i menuen "Choose Network" (Vælg netværk), og indtast derefter adgangskoden for at oprette forbindelse til det.
4. Sørg for, at alternativknappen **Home Network** (Hjemmenetværk) er aktiveret.
Klik eller tryk på afkrydsningsfeltet for at aktivere den.

Der vises et skærmbillede, som minder om det, der er vist nedenfor:

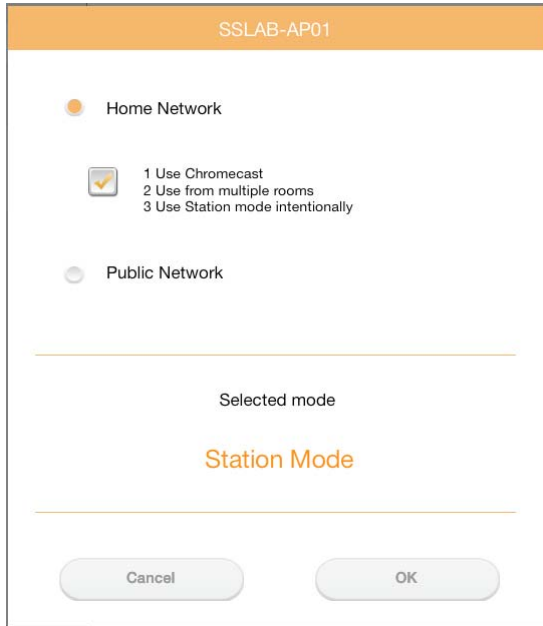


(Eksempel) Skærmbilledet for SSID-forbindelse (iOS)

5. Klik eller tryk på knappen **OK**.
Følgende meddelelse vises, når du skifter fra brotilstand til stationstilstand:

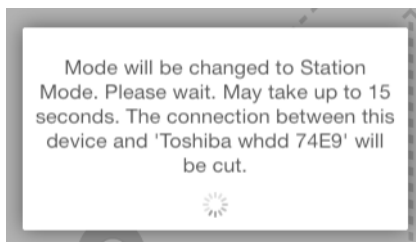


(Eksempel) Meddelelsesskærmbillede (iOS)

Der vises muligvis følgende meddelelse:

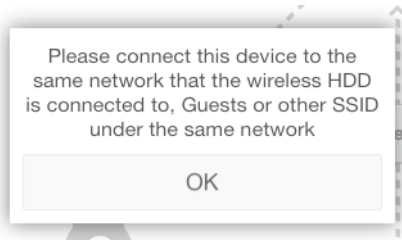


(Eksempel) Meddelelsesskærmbillede (iOS)

Hvis appen ikke kan finde Canvio AeroCast trådløs harddisk, vises følgende meddelelse muligvis:

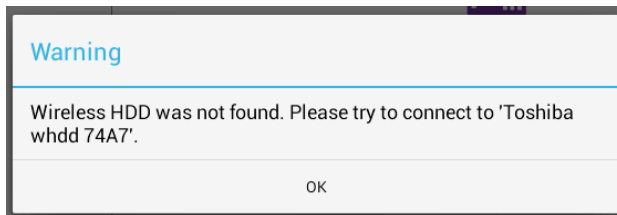

(Eksempel) Meddelelsesskærmbillede (iOS)


6. For at ændre WLAN til adgangspunkt på Canvio AeroCast trådløs harddisk skal du vende tilbage til skærmbilledet Settings (Indstillinger).

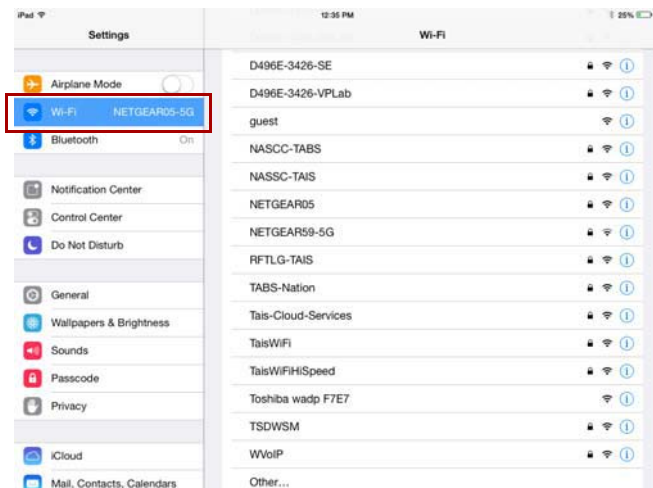

(Eksempel) Indstillingskærmbillede (iOS)

7. Vælg din router.

Hvis appen finder Canvio AeroCast trådløs harddisk, vises følgende meddelelse muligvis:

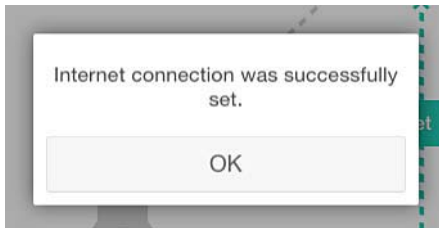


(Eksempel) Meddelelsesskærmbillede (iOS)

8. Klik eller tryk på knappen **OK**.

Du bør nu have forbindelse til din Chromecast™-enhed, Canvio AeroCast trådløs harddisk og din lokale enhed.

Skærmbilledet nedenfor viser en oprettet forbindelse:

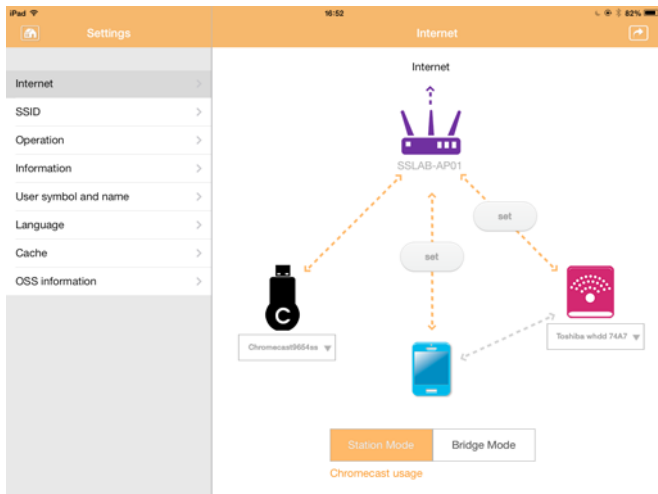

(Eksempel) Skærmbilledet for oprettet forbindelse (iOS)

BEMÆRK

Hvis du opretter forbindelse til hjemmenetværket (stationstilstand), vil andre have adgang til din tilsluttede lagerenhed via netværket.


Vær forsigtig, når du opretter forbindelse til et netværk et offentligt sted, idet andre muligvis kan oprette forbindelse til din enhed.

Sprog

Standardsproget for Canvio AeroCast trådløs harddisk er engelsk. Du kan ændre sprogindstillingen for din Canvio AeroCast trådløs harddisk på skærbilledet Language (Sprog).

1. Fra indstillingskærbilledet skal du klikke eller trykke på **Language (Sprog)**.

En liste med sprog vises.

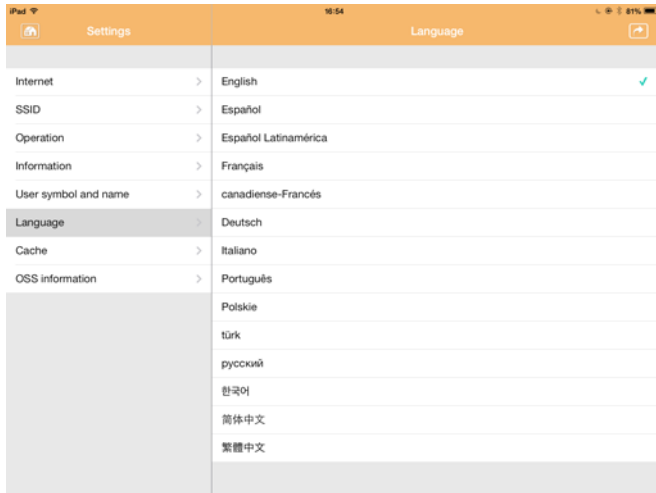

(Eksempel) Skærbilledet Language (Sprog)

1. Klik på dit foretrukne sprog.
Sproget opdateres omgående på dit skærbillede.

Cache

I skærbilledet Cache kan du anvende cacheindstillinger på din lokale enhed for at forbedre reaktionstiden for Canvio AeroCast trådløs harddisk.



(Eksempel) Skærbilledet Cache

Følgende muligheder er tilgængelige:

- Enable Video Cache (Aktiver videocache)
- Clear Cache (Ryd cache)

Aktiver videocache:

Flyt skyderen **Enable Video Cache** (Aktiver videocache) mod højre eller venstre for at aktivere eller deaktivere videocache.

Ryd cache:

Klik eller tryk på knappen **Clear Cache** (Ryd cache) for at rydde cachen i AeroCast trådløs harddisk.

OSS-information

Skærbilledet OSS Info giver dig mulighed for at se oplysninger vedrørende den Open Source Software, der anvendes i Canvio AeroCast trådløs harddisk.

TOSHIBA-support

Brug for hjælp?

Kontakt TOSHIBAs webside med support til harddiske og lagerprodukter:

www.toshiba.eu/externalstorage/support

Oplysninger om garantikrav finder du her:

computers.toshiba.eu/options-warranty

Indeks

A

Administration af indstillinger	
Brugersymbol og -navn . . .	48
Handling	46
Information	47
Trådløst LAN	45
AeroCast	
Systemlogon	20
Android™	
Installer app	22
Klientlogon	22
Opret trådløs forbindelse . .	22
Programlogon	22

B

Brugergrænseflade for billedadministration	26
Brugergrænseflade for billedvisning	28
Brugergrænseflade for dokumentadministration	37
Brugergrænseflade for dokumentvisning	39
Brugergrænseflade for fil-/mappadministration	40
Brugergrænseflade for musikadministration	33
Brugergrænseflade for musikafspiller	35
Brugergrænseflade for videoadministration	29
Brugergrænseflade for videoafspilning	31

C

Cache	56
Canvio AeroCast	
Funktioner	14
Opladning	16
Tilslutning	17

F

Filkopiering trådløst	
Mac	21
Pc	21
Forbindelse	
Trådløst	18
USB	17
Funktionen Backup Management	43

H

Hardwarespecifikationer	14
Henvendelse til Toshiba	57

I

Indstillinger	
Internet	49
Internetforbindelse	
Brottilstand	49
Stationstilstand	52
Via Chromecast™	52
iPhone eller iPad	
Klientlogon	21
Opret trådløs forbindelse . .	22
Programlogon	22
iPhone og iPad	
Installer program	21

K	
komponenter	14
O	
OSS-information	57
Oversigt	14
P	
Primær brugergrænseflade	23
Funktionalitet	24
Primær programbrugergrænseflade for AeroCast	24
S	
SD™-kort	
Automatisk sikkerhedskopiering	44
Manuel sikkerhedskopiering	43
Sikkerhed	
symboler	3
Softwarespecifikationer	15
Sprog	56
Symbol	
Sikkerhed	3
T	
Trådløs tilslutning	
Pc/Mac	20
V	
Varemærker	11

Información sobre legislaciones vigentes

Homologación CE



Toshiba Europe GmbH declara que Canvio AeroCast cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/CE. La obtención de la marca CE es responsabilidad de Toshiba Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Alemania.

Puede obtener una copia de la Declaración de conformidad en el siguiente sitio web:

<http://epps.toshiba-teg.com>.

Entorno de trabajo

La compatibilidad electromagnética (EMC) de este producto ha sido comprobada típicamente para esta categoría de producto para los entornos conocidos como domésticos, comerciales y de industria ligera. Toshiba no ha comprobado ningún otro entorno de trabajo, por lo que el uso de este producto en otros entornos de trabajo puede estar restringido y no puede recomendarse. Las consecuencias derivadas del uso de este producto en entornos no verificados pueden ser: Interferencias en otros productos situados en el área circundante o en este producto que pueden provocar un funcionamiento erróneo temporal o pérdidas/daños en los datos. Ejemplo de entornos de trabajo no comprobados y avisos relacionados:

- Entornos industriales (por ejemplo, entornos en los que se utilice principalmente una toma con tensión trifásica de 380V): Peligro de interferencias de este producto debidas a posibles campos electromagnéticos intensos, especialmente en las proximidades de maquinaria de gran tamaño y unidades de alimentación.
- Entornos médicos: Toshiba no ha comprobado el cumplimiento de la Directiva de productos médicos, por lo que este producto no puede utilizarse como producto médico sin la realización de verificaciones adicionales. El uso en entornos de oficina normales, como por ejemplo, hospitales, no debería suponer ningún problema a no ser que exista una restricción por parte de la administración responsable.
- Entornos de automoción: Consulte las instrucciones del propietario del vehículo en cuestión para obtener información sobre el uso de esta categoría de productos.
- Entornos aeronáuticos: Siga las instrucciones del personal de vuelo en relación con las restricciones de uso.

Entornos adicionales no relacionados con EMC

- Atmósferas explosivas: No se permite el uso de este producto en estos entornos de trabajo especiales (Ex).

La siguiente información sólo es válida para los estados miembros de la UE:

REACH - Declaración de cumplimiento

La nueva legislación de la Unión Europea (UE) en materia de productos químicos, REACH (registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas), entró en vigor el 1 de junio de 2007.

Toshiba cumplirá todos los requisitos exigidos por el reglamento REACH y tiene el compromiso de ofrecer a sus clientes información relativa a las sustancias químicas contenidas en sus productos, de conformidad con el reglamento REACH.

Eliminación de productos



El uso del símbolo indica que este producto no puede tratarse como residuo doméstico. Al garantizar el desechado correcto de este producto, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de una manipulación inadecuada del mismo.



Para más información sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento o el servicio de recogida de basuras de su localidad o con el comercio en el que adquirió el producto.

Eliminación de baterías y/o acumuladores







El símbolo del contenedor tachado indica que las baterías y/o acumuladores deben recogerse aparte y eliminarse de forma independiente a la basura doméstica. Al participar en la recogida por separado de baterías, contribuirá a realizar una eliminación adecuada de productos y, de este modo, ayudará a evitar consecuencias negativas para el entorno y para la salud humana. Para obtener información detallada sobre los programas de recogida y reciclaje en su país, póngase en contacto con su ayuntamiento o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

La siguiente información solo es válida para Turquía:

Cumple la normativa AEEE.




Iconos de seguridad

Este manual contiene instrucciones de seguridad que debe tener en cuenta para evitar posibles situaciones peligrosas que pudieran ocasionarle lesiones o dañar el equipo, así como pérdidas de datos. Estas precauciones de seguridad se han clasificado según la gravedad del riesgo, al tiempo que los iconos resaltan estas instrucciones del siguiente modo:

Palabras de señalización	Significado
	Indica una situación de riesgo inminente que, si no se evita, podría provocar lesiones graves o, incluso, la muerte.
	Indica una situación de riesgo potencial que, si no se evita, podría provocar lesiones graves o, incluso, la muerte.
	Indica una situación de riesgo potencial que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.
	Indica una situación de riesgo potencial que, si no se evita, puede provocar daños materiales.
NOTA	Proporciona información importante.

Otros iconos utilizados

Otros iconos adicionales destacan otra información útil o instructiva:

	NOTA TÉCNICA: este icono indica que se trata de información técnica sobre el dispositivo.
	SUGERENCIA: este icono indica que se trata de sugerencias y consejos.
	DEFINICIÓN: este icono indica la definición de un término utilizado en el texto.

Precauciones de seguridad para la batería

⚠ PELIGRO

No sumerja el dispositivo (con la batería interna instalada) en líquidos como agua, bebidas o de otro tipo.

La batería (incluido el circuito de protección) puede producir fuego o humo, explotar o provocar generación de calor debido a una carga eléctrica inesperada.

⚠ PELIGRO

Mantenga el dispositivo (con la batería interna instalada) alejada de fuentes de calor y fuego.

El calor daña la batería y puede hacer que genere calor o humo, se queme o explote.

⚠ PELIGRO

No desmonte el dispositivo ni la batería interna.

El desmontaje o la modificación de la batería puede dañar el circuito de protección. Esto puede hacer que la batería genere calor o humo, se queme o explote.

⚠ ADVERTENCIA

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Si el producto se rompe o presenta grietas, mantenga la batería y cualquier componente fuera del alcance de niños pequeños.

En caso de ingestión del líquido de la batería o de alguno de sus componentes, solicite atención médica de inmediato.

⚠ ADVERTENCIA

Detenga la carga si el proceso de carga no se puede terminar.

Si la batería no puede terminar el proceso de carga en el tiempo especificado, detenga el proceso de carga. La batería puede generar calor o humo, quemarse o explotar.

⚠ ADVERTENCIA

Este dispositivo tiene una batería recargable en su interior.

No deseche las baterías usadas como residuos domésticos.

Llévelas a un centro especializado en reciclaje o colóquelas en recipiente de reciclaje de baterías recargables portátiles. Si desecha las baterías como residuos domésticos, existe la posibilidad de que causen fuego o humo en la recogida de residuos.

⚠ADVERTENCIA

Apague siempre de inmediato la alimentación, desconecte el conector del cable de alimentación de la toma eléctrica y deje de utilizar la batería si observa cualquiera de las siguientes condiciones: Olor desagradable o inusual, calor excesivo, decoloración, deformación, grietas, fugas de líquido, humo o cualquier otro evento inusual durante el uso, como, por ejemplo, un ruido anómalo. No vuelva a encender la unidad. Si continúa utilizándola, podría provocar fuego o la rotura de la batería, lo que podría provocarle lesiones graves o fallos en la unidad, entre ellos la pérdida de datos.

⚠ADVERTENCIA

Si la unidad pierde líquido o su carcasa está agrietada, póngase guantes protectores para manipularla.

⚠ATENCIÓN

Cargue únicamente la batería con temperaturas entre 5° C y 35° C. Si las carga fuera de este intervalo de temperaturas pueden producirse fugas, generación de calor o daños graves en la batería. También puede producirse un deterioro en el rendimiento y la duración de la batería.

⚠ATENCIÓN

La duración real de la batería puede variar en función de la configuración, del uso de aplicaciones, de las funciones o tareas seleccionadas, de la configuración de red, de la temperatura de funcionamiento y de muchos otros factores. El tiempo de recarga varía en función del uso. La batería podría no cargarse mientras la unidad está alimentándose con pleno consumo de energía. Tras un periodo de tiempo, la batería empezará a perder capacidad. Se trata de una circunstancia común a todas las baterías.

Precauciones de alimentación y otras precauciones de seguridad

⚠ADVERTENCIA

No deje piezas, como pueden ser cubiertas de plástico y conectores eléctricos, al alcance de niños y mascotas. El uso indebido de piezas, incluida, entre otras acciones, la ingestión accidental de piezas, puede provocar atragantamiento y asfixia, que podrían ocasionar la muerte o lesiones graves. Si sospecha que alguien ha ingerido una pieza, tome inmediatamente las medidas de emergencia pertinentes y acuda al médico.

⚠ADVERTENCIA

No coloque la unidad en una mesa que se tambalee, en una superficie no uniforme o inclinada ni en ningún otro lugar inestable. Si lo hace, la unidad podría caerse y resultar dañada o provocarle lesiones.

⚠ADVERTENCIA No realice operaciones inadecuadas de mantenimiento o desmontaje, ya que ello puede causar lesiones o provocar descargas eléctricas o fuego.

⚠ADVERTENCIA No exponga la unidad a la humedad, ya que ello puede provocar descargas eléctricas o fuego.

⚠ADVERTENCIA No permita que ningún líquido u objeto metálico, como tornillos, grapas o clips para papel, penetren en la unidad. Los objetos externos pueden originar cortocircuitos que dañen el producto y provoquen fuego, lo que podría causarle lesiones graves.

⚠ADVERTENCIA No utilice la unidad cuando haya alguna anomalía en las piezas metálicas o de plástico, dado que ello puede provocar una descarga eléctrica.

⚠ADVERTENCIA No utilice la unidad si esta se ha caído o dañado, ya que ello puede provocar descargas eléctricas.

⚠ADVERTENCIA Si el producto desprende algún olor, se recalienta o echa humo, apague de inmediato la unidad, desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica y desconecte el cable USB del dispositivo. Si no lo hace, podría originarse fuego, daños en la unidad y/o lesiones, como quemaduras y descargas eléctricas. No vuelva a utilizar la unidad. Póngase en contacto con el establecimiento en el que lo adquirió.

⚠ADVERTENCIA No conecte el adaptador de CA a una toma eléctrica que no se corresponda con la tensión, la corriente y la frecuencia especificadas en la etiqueta reglamentaria de la unidad. Una sobrecarga del conector y/o el adaptador de CA podría provocar fuego o una descarga eléctrica, lo que podría causarle graves lesiones.

⚠ADVERTENCIA No tire del cable de alimentación para desconectar un enchufe de la toma de corriente. Sujete siempre por el enchufe directamente. Tirar del cable de alimentación puede provocar una rotura que provocaría fuego, una descarga eléctrica y lesiones graves.

⚠ADVERTENCIA Compruebe siempre que el conector de alimentación se haya introducido por completo en el conector para garantizar una conexión eléctrica segura. La sobrecarga de un conector podría provocar fuego o una descarga eléctrica, lo que podría ocasionar lesiones graves.

⚠ADVERTENCIA Asegúrese siempre de que la unidad y el adaptador de CA disponen de ventilación adecuada y están protegidos frente a posibles recalentamientos cuando el adaptador de CA esté conectado a una toma eléctrica. Una ventilación inadecuada puede provocar que la unidad y el adaptador de CA se recalienten, lo que originaría fuego o una descarga eléctrica y lesiones graves.

⚠ADVERTENCIA

Si entra polvo en los conectores de alimentación o en la base de conectores, apague el aparato y desconecte el enchufe. A continuación, limpie el conector y/o la base de conectores con un paño seco y suave. Si no lo hace, podría provocar fuego o una descarga eléctrica, lo que podría causar lesiones graves.

⚠ADVERTENCIA

Evite el contacto prolongado entre la unidad y la piel. ¡La unidad puede alcanzar una temperatura elevada! Evite un contacto prolongado para evitar irritaciones cutáneas y/o lesiones por temperatura elevada.

⚠ADVERTENCIA

Evite prolongados periodos de contacto de la piel con el adaptador de CA. ¡El adaptador de CA puede calentarse! Evite un contacto prolongado para evitar irritaciones cutáneas y/o lesiones por temperatura elevada.

⚠ATENCIÓN

No desconecte el cable USB ni el adaptador de CA durante el funcionamiento, ya que ello puede originar una pérdida de datos o daños en la unidad.

⚠ATENCIÓN

No toque el cable USB ni el adaptador de CA durante el funcionamiento, ya que ello puede originar una pérdida de datos o daños en la unidad.

⚠ATENCIÓN

No golpee, deje caer ni sacuda la unidad, ya que ello puede originar una pérdida de datos o daños en la unidad.

⚠ATENCIÓN

No utilice la unidad a temperaturas altas o bajas o cuando la temperatura cambie repentinamente. Ello puede originar una pérdida de datos o daños en la unidad. (Temperatura de funcionamiento: 5°C - 35°C).

⚠ATENCIÓN

Asegúrese de que realiza con la mayor frecuencia posible copias de seguridad de todos los datos de la unidad en la otra unidad de almacenamiento.

⚠ATENCIÓN

No utilice la unidad si hay condensación, ya que ello puede originar una pérdida de datos o daños en la unidad.

⚠ATENCIÓN

No cubra la unidad durante su funcionamiento, ya que podría recalentarse.

⚠ATENCIÓN

No utilice la unidad durante una tormenta eléctrica. Si ve relámpagos u oye truenos, apague de inmediato los dispositivos a los que está conectada la unidad, el ordenador y los periféricos, desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica y desconecte el cable USB del ordenador. Una descarga eléctrica de un rayo podría provocar una pérdida de datos o dañar la unidad.

ATENCIÓN

No limpie la unidad ni los accesorios con productos químicos. Para limpiar el exterior de la unidad o de los accesorios, utilice un paño seco y suave. El uso de productos químicos puede provocar deterioro, deformación o decoloración de estos artículos y pérdidas de datos.

NOTA

La compatibilidad puede variar en función de la configuración de hardware y del sistema operativo del usuario.

NOTA

USB 3.0 ofrece compatibilidad retroactiva con USB 2.0.

NOTA

Si la unidad no recibe suficiente energía, podría no funcionar.

NOTA

Puede que necesite USB 3.0 Express Card Host Controller para su ordenador si este no dispone de puerto USB 3.0. También puede conectar la unidad a un puerto USB 2.0 de su ordenador.

No obstante, la velocidad de transferencia se reducirá a la habitual de USB 2.0.

NOTA

Un gigabyte (1 GB) significa $10^9 = 1.000.000.000$ bytes y un terabyte (1 TB) significa $10^{12} = 1.000.000.000.000$ bytes empleando potencias de 10. Sin embargo, el sistema operativo del ordenador registra la capacidad de almacenamiento mediante potencias de 2 para la definición de 1 GB = $2^{30} = 1.073.741.824$ bytes y de 1 TB = $2^{40} = 1.099.511.627.776$ bytes y, por tanto, muestra una capacidad de almacenamiento inferior. La capacidad de almacenamiento disponible (incluidos ejemplos de diversos archivos multimedia) varía en función del tamaño de los archivos, del formato, de la configuración, del software, del sistema operativo y de otros factores.

NOTA

Utilice exclusivamente los accesorios suministrados por el fabricante.

NOTA

Esta unidad requiere alimentación mediante el adaptador de CA suministrado por el fabricante.

NOTA

Las especificaciones de productos están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Información de seguridad y normativa sobre LAN inalámbrica

⚠ ATENCIÓN

Los dispositivos de LAN inalámbrica pueden provocar interferencias en equipos médicos como los marcapasos. Si utiliza un equipo médico personal, consulte a su médico y las instrucciones del equipo médico antes de utilizar el Producto. El Producto no debe utilizarse en entornos con equipos médicos, como hospitales y oficinas médicas, ni tampoco en las proximidades de usuarios de equipos médicos personales, dado que el uso del Producto puede provocar lesiones en dichos entornos.

⚠ ATENCIÓN

Apague siempre la función inalámbrica si el ordenador está cerca de un equipo o aparato de control automático, como puertas automáticas o detectores de incendios. Las ondas de radio pueden provocar errores de funcionamiento en dichos equipos, lo que puede provocar lesiones.

NOTA

No utilice la funcionalidad de LAN inalámbrica cerca de hornos microondas ni en áreas sometidas a interferencias de radio o campos magnéticos. Las interferencias de un horno microondas u otro dispositivo pueden interrumpir el funcionamiento de la función de LAN inalámbrica.

NOTA

La velocidad de transmisión y la distancia que pueden alcanzarse a través de la LAN inalámbrica varían dependiendo del entorno electromagnético circundante, los obstáculos, la configuración y el diseño del punto de acceso, así como del diseño del cliente y la configuración del software o del hardware. La velocidad de transmisión indicada es la velocidad máxima teórica tal y como se especifica en el estándar correspondiente (la velocidad de transmisión real será inferior a la velocidad máxima teórica).

Exención de responsabilidad

- Toshiba no asume responsabilidad alguna por daños en los datos ni por pérdidas de datos. (Toshiba no cubre ningún coste de recuperación de datos.)
- Toshiba no es responsable de cualesquiera daños debidos a negligencia de los usuarios, así como a fuego, terremotos u otros accidentes fuera del control de Toshiba.
- Toshiba no asumirá responsabilidad alguna en el caso de que usted no siga las instrucciones indicadas en este manual del usuario.
- Toshiba no asumirá responsabilidad alguna en caso de abuso del aparato de conexión y del software.
- El soporte para este producto solo está disponible en el país en el que se adquirió el producto.

Restricciones de uso

Esta unidad se utiliza en aplicaciones estándar, como trabajo de oficina, unidad personal y aparatos domésticos. Toshiba Corporation no asume responsabilidad alguna salvo para este tipo de uso. No la utilice para fines especiales (control atómico, sistemas aeronáuticos o espaciales, controles operativos de vehículos de transporte en masa, dispositivos médicos para el mantenimiento de constantes vitales o controles de disparo de armas) en los que existan requisitos de fiabilidad particularmente elevados, en los que los niveles pertinentes de seguridad no estén garantizados o en los que un fallo o error operativo pudiera poner en peligro vidas o causar lesiones físicas.

Aviso

La información contenida en este manual, incluidas, entre otras, las especificaciones del producto, está sujeta a modificaciones sin previo aviso.

TOSHIBA EUROPE GMBH NO OFRECE GARANTÍA ALGUNA EN RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE MANUAL Y REHÚSA EXPRESAMENTE TODA GARANTÍA IMPLÍCITA O DE ADECUACIÓN PARA EL COMERCIO O UN FIN CONCRETO EN RELACIÓN CON LO ANTERIORMENTE EXPUESTO. TOSHIBA NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVARSE DIRECTA O INDIRECTAMENTE DE CUALQUIER ERROR TÉCNICO O TIPOGRÁFICO CONTENIDO EN EL PRESENTE MANUAL O DE DISCREPANCIAS ENTRE EL PRODUCTO Y EL MANUAL. TOSHIBA NO ASUMIRÁ EN NINGÚN CASO RESPONSABILIDAD ALGUNA POR DAÑOS Y PERJUICIOS DE CUALQUIER CLASE, CON INDEPENDENCIA DE SI SE BASAN EN AGRAVIO, EN CONTRATO O EN CUALQUIER OTRO CONCEPTO, QUE PUDIERAN DERIVARSE O ESTAR RELACIONADOS ESTE MANUAL, CON CUALQUIERA DE LOS DATOS QUE EN ÉL SE FACILITAN O CON EL USO QUE DE ELLOS SE HICIERE.

GNU General Public License (“GPL”)

El firmware incorporado en este producto puede incluir software con copyright de terceros sujeto a una licencia GPL o Lesser General Public License (“LGPL”) (en conjunto, “GPL Software”) y no al contrato de licencia de usuario final de Toshiba. Puede obtener una copia de dicha licencia en <http://www.gnu.org>, y www.toshiba.eu/externalstorage/support.

Con respecto exclusivamente al Software GPL, no se suministra ninguna garantía en la medida que lo permita la legislación aplicable.

La modificación o la manipulación del Software es responsabilidad exclusivamente suya y anulará la garantía del producto. Toshiba no se hace responsable de modificación o manipulación alguna. Toshiba no prestará asistencia para ningún producto en el que haya modificado o intentado modificar el Software suministrado por Toshiba.

Copyright

Este manual no puede reproducirse en forma alguna sin el permiso previo y por escrito de Toshiba. TOSHIBA no se hace responsable del uso de la información incluida en este manual.

©2014 Toshiba Europe GmbH. Todos los derechos reservados.

Marcas comerciales

Canvio AeroCast es una marca comercial de Toshiba America Information Systems, Inc. y/o Toshiba Corporation.

Google, Android, Google Play y Chromecast son marcas comerciales de Google Inc.

Mac, Mac OS, iPad, iPhone y Time Machine son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y otros países.

IOS es una marca comercial o una marca comercial registrada de Cisco en EE.UU. y en otros países y se utiliza bajo licencia.

Los logotipos de SD y SDHC son marcas comerciales de SD-3C, LLC.

Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.

Windows e Internet Explorer son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

El resto de marcas y nombres de productos son marcas comerciales o registradas de sus respectivas empresas propietarias.

Contenido

Introducción	15
Introducción	15
Componentes	15
Funciones	15
Especificaciones del hardware	15
Especificaciones del software	16
Capítulo 1 Para empezar	17
Carga de la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast	17
Conexión con Canvio AeroCast	17
Conexión mediante USB	18
Conexión inalámbrica	18
Capítulo 2 Utilidad de software de la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast	21
Inicio de sesión en el sistema	21
Conexión inalámbrica con un PC/Mac	21
Inicio de sesión en el cliente para iPhone® o iPad	22
Inicio de sesión en el cliente para Android™	23
Interfaz principal	24
Interfaz principal de la aplicación	25
Interfaz de administración de imágenes	27
Interfaz del visor de imágenes	29
Interfaz de administración de vídeos	30
Interfaz de reproducción de vídeo (solo dispositivos iPhone®, iPad y Android™)	32
Interfaz de administración de música	34
Interfaz del reproductor de música (solo dispositivos iPhone, iPad y Android™)	36
Interfaz de administración de documentos	38
Interfaz del visor de documentos (solo dispositivos iPhone, iPad y Android™)	40
Interfaz de administración de archivos/carpetas	41
Transferencia de archivos	43
Capítulo 3 Administración de copias de seguridad	44
Uso de la función de administración de copias de seguridad	44
Copia de seguridad manual	44
Copia de seguridad automática	45

Capítulo 4 Administración de la configuración	46
Configuración de LAN inalámbrica	46
Operación	47
Info	48
Símbolo y nombre de usuario	49
Configuración de Internet	50
Conexión a Internet en modo puente	50
Conexión a Internet a través de su dispositivo Chromecast™	53
Idioma	57
Caché	57
Información de OSS	58
Soporte técnico de TOSHIBA	58
Índice	59

Introducción

Introducción

La unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast de Toshiba le permite acceder inalámbricamente a música, vídeos, fotografías y datos. Puede transferir archivos a su iPad®, iPhone®, tablet, smartphone y portátil sin utilizar cables. Con 1 terabyte de espacio de almacenamiento, dispone de espacio de sobra para transferir sus archivos a sus dispositivos móviles. El puerto USB 3.0 incorporado hace que la transferencia sea aún más rápida.

Componentes

La unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast incluye los siguientes componentes:

- Adaptador de CA
- Cable USB 3.0
- Guía de inicio rápido

Funciones

- Almacenamiento en HDD de 1 TB incorporada con formato NTFS.
- Conecte inalámbricamente o utilizando el cable USB 3.0 incluido.
- Acceda y transfiera su música, vídeos, fotografías y datos utilizando la aplicación gratuita de HDD inalámbrica Toshiba compatible con los sistemas operativos iPhone, iPad y Android™.
- Hasta 5 horas de duración continua de la batería en modo de streaming de vídeo. La duración de la batería puede variar en función de las condiciones de uso.
- Hay cuatro perfiles de usuario disponibles que le ayudan a mantener sus archivos organizados.
- Acceda a Internet de forma inalámbrica, compatible con 802.11 b/g/n.
- Admite memoria SD™, SDHC™, compatible con Class 10.

Especificaciones del hardware

Dimensiones del producto:	121,4 x 86 x 24,4 mm (largo x ancho x alto) [4,8 x 3,4 x 1,0 pulgadas (largo x ancho x alto)]
Peso:	Aprox. 280 g
Batería:	Tiempo de carga: 3 horas máximo

Requisitos ambientales:		
LAN inalámbrica		
	Estándar:	802.11b/g/n
	Frecuencia:	2,4 GHZ
	Velocidad:	1 T1R hasta 150 Mbps
Temperatura		
	Funcionamiento:	5 a 35° C (41 a 95° F)
	Almacenamiento:	De -20 a 40° C (de -4 a 104° F)
Humedad		
	Funcionamiento:	20-80%
	Almacenamiento:	8-90%

Especificaciones del software

Tipos de archivos compatibles:		
Videos:	mp4, 3gp, m4v, mov, avi, (mts, m2ts)	
Música:	mp3, m4a, aac, wav	
Imágenes:	jpg, bmp, png, gif, tif	
Documentos:	pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf	
Requisitos del sistema:		
Sistema operativo		
	Windows®:	Windows® 7, Windows 8, Windows 8.1
	Mac OS:	X 10.7, 10.8
Sistema operativo del iPhone o iPad:	Del 6.0 al 7.0	
Android™:	Del 2.3 al 4.4	


NOTA No se admite el uso del software Time Machine.

Capítulo 1

Para empezar

Carga de la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast

Para comenzar a utilizar Canvio AeroCast, asegúrese de que el dispositivo está cargado. La unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast se puede cargar a través del adaptador de CA y el cable USB.

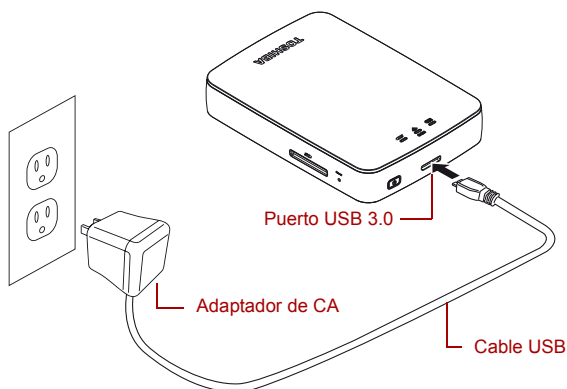

(Imagen de ejemplo) Carga de la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast

Para cargar la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast:

1. Conecte el cable USB al adaptador de CA.
2. Conecte el cable USB al puerto Host USB 3.0 de la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast.
3. Conecte el adaptador de CA a una toma de corriente activa.

Mientras la batería se carga, el indicador luminoso parpadeará lentamente (a intervalos de 2 segundos).

Conexión con Canvio AeroCast


Puede conectar la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast directamente con el cable USB incluido (modo de almacenamiento conectado directo) o conectarla inalámbricamente (modo LAN inalámbrica).

Conexión mediante USB

Para funcionar mediante USB, conecte la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast al puerto USB del ordenador empleando el cable USB incluido.

Para usuarios de Mac:

Para escribir archivos a través de USB, deberá instalar el “controlador NTFS para Mac” en el Mac. Consulte el manual precargado en la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast.

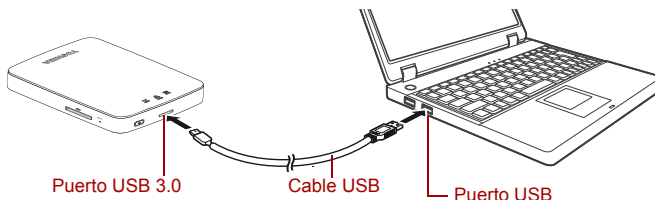

(Imagen de ejemplo) Conexión mediante USB

Para conectar Canvio AeroCast al ordenador:

1. Asegúrese de que la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast está apagada.
 2. Conecte el cable USB 3.0 incluido a la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast.
 3. Conecte el otro extremo del cable USB 3.0 al puerto USB del ordenador.
- Ahora puede comenzar a transferir y recibir datos del producto.


Conexión inalámbrica

Puede acceder a la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast de forma inalámbrica desde Windows®, Mac, iPhone, iPad y dispositivos móviles Android™ utilizando AeroCast Client.



(Imagen de ejemplo) Modo LAN inalámbrica

La unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast funciona automáticamente en modo de LAN inalámbrica una vez que se ha instalado AeroCast Client™; consulte “Conexión inalámbrica con un PC/Mac” en la página 21.

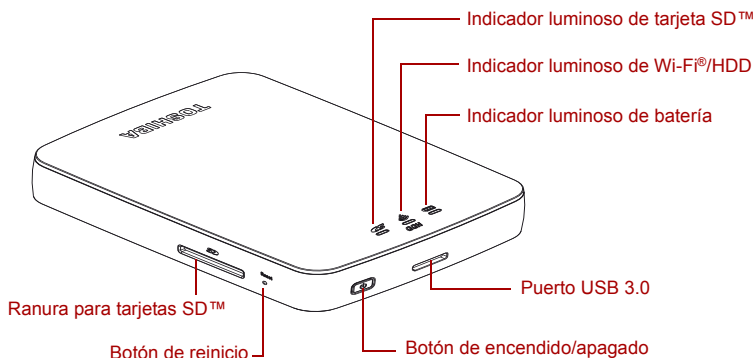

(Imagen de ejemplo) Puertos, botones e indicadores

Ranura para tarjetas SD™:

- Compatible con Class 10, admite memoria flash SD™ flash y SDHC™.
- En el modo LAN inalámbrica puede acceder a la tarjeta SD™.

Botón de reinicio:

- En el modo LAN inalámbrica, mantenga pulsado durante 5 segundos. El sistema restablecerá su configuración de fábrica.

Botón de encendido/apagado:

- Mantenga pulsado durante 2 segundos: el modo LAN inalámbrica se activa.
- Mantenga pulsado durante 2 segundos de nuevo: el modo LAN inalámbrica se desactiva.

NOTA

Si la carga de la batería es demasiado baja, no podrá encender la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast. El indicador de batería parpadeará en naranja durante 6 segundos y luego se apagará.

Puerto USB 3.0:

- Compatible con USB 3.0 y USB 2.0.
- Permite la transferencia de datos entre un ordenador y la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast cuando están conectados.
- Permite cargar la batería del producto cuando está conectado al adaptador de CA.

Indicador luminoso de batería:

- Verde: Un 30% o más de carga disponible en la batería.
- Amarillo: Entre un 10% y un 30% de carga restante en la batería.
- Naranja (parpadeo rápido): la batería del producto no tiene energía o la temperatura de funcionamiento es demasiado alta. El producto se apagará en 30 segundos.
- Verde o amarillo (parpadeo lento): la batería se está cargando.
- Verde (no intermitente): carga finalizada
- Verde o amarillo (parpadeo rápido): el producto se está apagando o encendiendo.
- LED apagado: el dispositivo está apagado.

Indicador LAN/HDD inalámbrica:

- *Modo de LAN inalámbrica*
 - Azul: la LAN inalámbrica está activada (sin acceso a datos).
 - Azul (parpadeo): la LAN inalámbrica está activada (acceso a almacenamiento disponible).
 - Azul (apagado): la LAN inalámbrica está desactivada.
- *Modo USB*
 - Blanco: sin acceso a datos
 - Blanco (parpadeo): acceso a datos disponible.
 - Blanco (apagado): el dispositivo está en modo de suspensión. El dispositivo se puede desconectar sin riesgo alguno.

Indicador de tarjetas SD™:

- *Solo se ilumina en el modo de LAN inalámbrica*
 - Violeta: sin acceso a tarjeta SD™.
 - Violeta (parpadeo): acceso a tarjeta SD™ disponible.
 - Violeta (apagado): la tarjeta SD™ está en suspensión.

Capítulo 2

Utilidad de software de la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast

Inicio de sesión en el sistema


Conexión inalámbrica con un PC/Mac

1. Pulse el botón de **encendido/apagado** para encender el sistema.
2. Cuando el indicador luminoso de Wi-Fi® deje de parpadear, habilite la función LAN inalámbrica en el PC/Mac y abra la conexión de red inalámbrica.
3. Seleccione la conexión inalámbrica **Toshiba wssd xxxx**, donde xxxx es un número de 4 dígitos generado por el dispositivo AeroCast (SSID inalámbrica predeterminada: **Toshiba whdd xxxx**), y luego introduzca la contraseña predeterminada **12345678**.
4. Ahora es posible acceder a la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast como dispositivo conectado a red.

Copia inalámbrica de archivos en PC

Puede transferir archivos inalámbricamente a la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast desde un PC una vez que la unidad se haya conectado.

1. Para asignar la unidad en el PC, haga clic o toque **Equipo** y luego en **Conectar a unidad de red**.

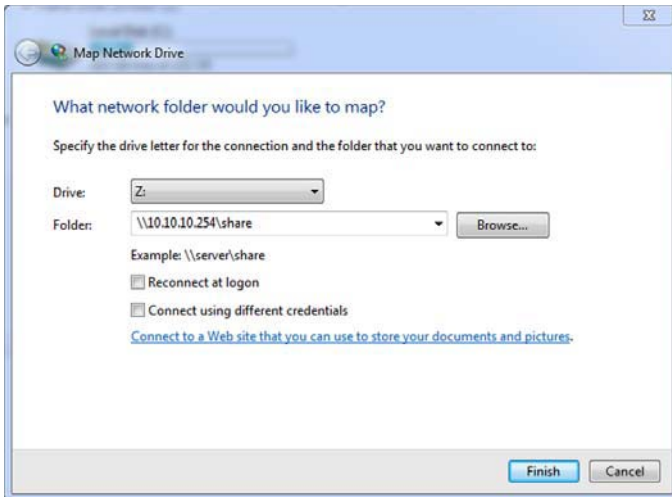

(Imagen de ejemplo) Pantalla Conectar a unidad de red

2. Seleccione una letra del menú desplegable “Unidad”.
3. En el campo “Carpeta”, escriba \\10.10.10.254\share y luego haga clic o toque **Finalizar**.

Ahora debería ver su unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast en la pantalla “Mi PC”.

Copia inalámbrica de archivos en Mac

En un Mac, la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast se muestra automáticamente como unidad de red. Puede transferir archivos simplemente arrastrándolos y colocándolos en la ubicación deseada.

Para transferir archivos más rápido, utilice un cable USB. Para obtener más información, consulte [“Conexión mediante USB” en la página 18](#).

Inicio de sesión en el cliente para iPhone® o iPad

Instale la aplicación para iPhone y iPad

1. Busque en la App Store la aplicación Toshiba Wireless HDD.
2. Instale la aplicación **Toshiba Wireless HDD** y siga las instrucciones de instalación que aparecen en la pantalla.
3. El icono **Toshiba Wireless HDD** aparece en el escritorio cuando se ha completado el proceso de instalación.

Conexión inalámbrica con iPhone o iPad

1. Pulse el botón de **encendido/apagado** para encender Canvio AeroCast. Espere a que la luz del indicador Wi-Fi® deje de parpadear.
2. En el iPad/iPhone, haga clic o toque **Ajustes** y luego **Wi-Fi**.
3. Seleccione **Toshiba whdd xxxx** (donde xxxx es un número de 4 dígitos generado por el dispositivo AeroCast).
4. Introduzca la contraseña predeterminada **12345678**.

Inicio de sesión en la aplicación

Ejecute la aplicación "Toshiba Wireless HDD".

Inicio de sesión en el cliente para Android™

Instale la aplicación Android™

1. Busque en Google Play™ la aplicación Toshiba Wireless HDD.
2. Instale la aplicación **Toshiba Wireless HDD** y siga las instrucciones de instalación que aparecen en la pantalla.
3. El icono **Toshiba Canvio AeroCast** aparece en el escritorio cuando se ha completado el proceso de instalación.

Conexión inalámbrica con un dispositivo Android™

1. Pulse el botón de **encendido/apagado** para encender Canvio AeroCast. Espere a que la luz del indicador Wi-Fi® deje de parpadear.
2. Cuando el indicador luminoso de Wi-Fi® deje de parpadear, haga clic o toque **Ajustes** y luego a la opción **LAN inalámbrica** en el tablet o smartphone.
3. Seleccione **Toshiba whdd xxxx** (donde xxxx es un número de 4 dígitos generado por el dispositivo AeroCast).
4. Introduzca la contraseña predeterminada 12345678.


Inicio de sesión en la aplicación

Ejecute la aplicación "Toshiba Wireless HDD".

Interfaz principal


Al mostrar la pantalla principal de la interfaz, puede que la aplicación le informe de que hay una actualización disponible. Se encuentran disponibles las tres opciones siguientes:

- **Aceptar** (permite el proceso de actualización; recomendado)
- **Cancelar** (cancela el proceso de actualización)
- **No preguntar** (deja de mostrar notificaciones; no recomendado)

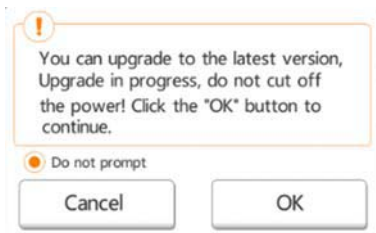

(Imagen de ejemplo) Pantalla de actualización del firmware

Si selecciona **Aceptar** para actualizar, el sistema le pedirá que espere 5 minutos.

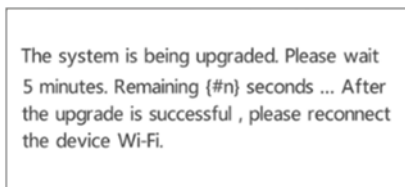

(Imagen de ejemplo) Pantalla de actualización del firmware - espere 5 minutos

Si selecciona **Cancelar**, podrá recibir información sobre actualizaciones disponibles la próxima vez que inicie sesión y entre en la interfaz principal.


Si selecciona **No preguntar**, la aplicación no volverá a informarle automáticamente de una actualización del firmware. Sin embargo, podrá actualizar manualmente el firmware en la página **Configuración**.

Interfaz principal de la aplicación

A continuación se muestran ejemplos de la pantalla principal de Toshiba Wireless HDD vista en iPhone, iPad o Android™.



Tablets/iPads

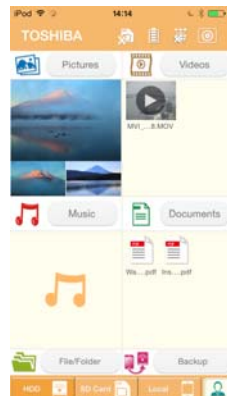












Smartphones/iPhones

(Imagen de ejemplo) Pantalla de la interfaz principal - aplicación

Funcionalidad de la interfaz principal

A continuación se ofrece una descripción de cada botón/icono y su función en la interfaz principal:

Botón/icono	Función
 Pictures	Muestra la pantalla de administración de imágenes.
 Videos	Muestra la pantalla de administración de vídeos.
 Documents	Muestra la pantalla de administración de documentos.
 Music	Muestra la pantalla de administración de música.
 File/Folder	Muestra la pantalla de administración de archivo/ carpeta.
 Backup	Muestra la pantalla de administración de copia de seguridad. (Solo dispositivos iPhone, iPad y Android™.) Consulte “Administración de copias de seguridad” en la página 44.


Botón/icono	Función
	<p>Haga clic o toque para seleccionar un dispositivo Chromecast™. (Solo disponible cuando también lo está un dispositivo Chromecast™.) Consulte “Conexión a Internet a través de su dispositivo Chromecast™” en la página 53.</p>
	<p>Haga clic o toque para desconectar un dispositivo Chromecast™. (Solo disponible cuando hay conectado un dispositivo Chromecast™.)</p>
	<p>Haga clic o toque el botón HDD para cambiar al almacenamiento de HDD interna Canvio AeroCast.</p>
	<p>Haga clic o toque el botón Tarjeta SD para mostrar las funciones del menú emergente Tarjeta SD™. Las funciones disponibles son “Detectar tarjeta SD” y “Desactivar tarjeta SD”.</p>
	<p>Haga clic o toque el botón Local para cambiar al dispositivo local. (Solo dispositivos iPhone, iPad o Android™.)</p>
	<p>La tarjeta SD™ está disponible.</p>
	<p>La tarjeta SD™ no está disponible. Haga clic o toque para mostrar las funciones del menú emergente Tarjeta SD™. Las funciones disponibles son “Detectar tarjeta SD” y “Desactivar tarjeta SD”.</p>
	<p>La conexión con Internet está disponible. Haga clic o toque para mostrar la pantalla de configuración de Internet.</p>
	<p>No hay conexión con Internet. Haga clic o toque para mostrar la pantalla de configuración de Internet.</p>
	<p>Muestra el nivel de batería actual de la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast.</p>
	<p>Haga clic o toque el botón Configuración para entrar en la configuración del sistema Canvio AeroCast.</p>

Interfaz de administración de imágenes

NOTA Antes de utilizar esta función, el contenido debería transferirse a la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast mediante conexión USB; consulte “Conexión mediante USB” en la página 18.

Haga clic o toque el botón **Imágenes** para mostrar la pantalla de administración de imágenes.

A continuación se ofrece un ejemplo de la pantalla de administración de imágenes.

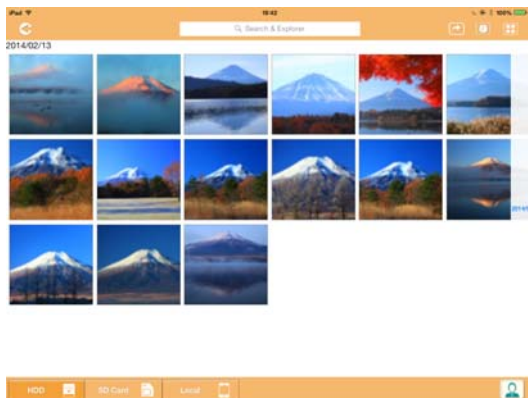




Tablets/iPads










Smartphones/iPhones

(Imagen de ejemplo) Pantalla de administración de imágenes

A continuación se ofrece una descripción de cada botón/icono y su función en la pantalla de administración de imágenes:

Botón/icono	Función
	Haga clic o toque el botón Atrás para volver a la pantalla principal.
	Cuando se muestra el icono Ordenar por nombre , las imágenes se ordenan por nombre de archivo.
	Cuando se muestra el icono Ordenar por fecha , las imágenes se ordenan por fecha de archivo. Haga clic o toque el icono para alternar entre los modos.

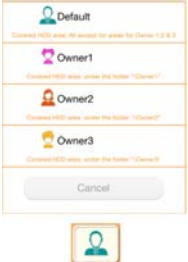Botón/icono	Función
	<p>Cuando se muestra el icono Miniatura, las imágenes se muestran en miniatura.</p> <p>Cuando se muestra el icono Lista, las imágenes se muestran en una lista, con una miniatura más pequeña junto a información del archivo.</p> <p>Haga clic o toque el icono para alternar entre los modos.</p>
	<p>Haga clic o toque el botón Ir a para mostrar un menú emergente con opciones de navegación desde la interfaz principal.</p>
	<p>Introduzca letras o números clave en el campo Buscar y explorador para realizar una búsqueda de un archivo o una carpeta específicos. Si no ve el campo Buscar y explorador, toque el icono Carpeta y navegue por las carpetas hasta encontrar el archivo deseado.</p>
	<p>Haga clic o toque el botón HDD para cambiar al almacenamiento interno de la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast.</p>
	<p>Haga clic o toque el botón Tarjeta SD para cambiar a la tarjeta SD™ insertada.</p>
	<p>Haga clic o toque el botón Local para cambiar al dispositivo local. (Solo dispositivos iPhone, iPad o Android™.)</p>
	<p>En el modo de almacenamiento HDD, puede elegir imágenes de uno entre cuatro usuarios. Haga clic o toque el icono Usuario para mostrar otros usuarios.</p> <p>Los nombres predeterminados de los cuatro usuarios son: Usuario predeterminado, Propietario1, Propietario2 y Propietario3. Para configurar estos nombres, consulte “Símbolo y nombre de usuario” en la página 49.</p>







Interfaz del visor de imágenes



Haga clic o toque el archivo de imagen deseado en la pantalla de administración de imágenes para mostrarla en la pantalla del visor de imágenes.



(Imagen de ejemplo) Pantalla del visor de imágenes

A continuación se ofrece una descripción de cada botón/icono y su función en la pantalla de la interfaz del visor de imágenes:

Botón/icono	Función
	Haga clic o toque el botón Atrás para volver a la pantalla de administración de imágenes.
	Haga clic o toque el botón Descargar para descargar la imagen actual en el álbum local. (Solo modo HDD.)
	Haga clic o toque el botón Cargar para cargar la imagen actual del álbum local a la carpeta "Cargadas" del propietario actual. (Solo modo local.)
	Haga clic o toque el botón Reproducir/Pausa para iniciar/detener la presentación de diapositivas de fotos.
	Haga clic o toque el botón Eliminar para eliminar la imagen actual.
	Haga clic o toque el botón Compartir para compartir la imagen actual en Facebook, Twitter o por correo electrónico.

Botón/icono	Función
	Haga clic o toque para seleccionar un dispositivo Chromecast™. (Solo disponible cuando también lo está un dispositivo Chromecast™.) Consulte “Conexión a Internet a través de su dispositivo Chromecast™” en la página 53.
	Haga clic o toque para desconectar un dispositivo Chromecast™. (Solo disponible cuando hay conectado un dispositivo Chromecast™.)

Interfaz de administración de vídeos


NOTA Antes de utilizar esta función, el contenido debería transferirse a la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast mediante conexión USB; consulte [“Conexión mediante USB” en la página 18.](#)










Haga clic o toque el botón **Videos** para mostrar la pantalla de administración de vídeos.



(Imagen de ejemplo) Pantalla de administración de vídeos


A continuación se ofrece una descripción de cada botón/icono y su función en la pantalla de administración de vídeos:

Botón/icono	Función
	Haga clic o toque el botón Atrás para volver a la pantalla principal.

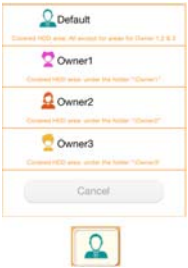Botón/icono	Función
 	<p>Cuando se muestra el icono Ordenar por nombre, los vídeos se ordenan por nombre de archivo.</p> <p>Cuando se muestra el icono Ordenar por fecha, los vídeos se ordenan por fecha de archivo.</p> <p>Haga clic o toque el icono para alternar entre los modos.</p>
 	<p>Cuando se muestra el icono Miniatura, los vídeos se muestran en miniatura.</p> <p>Cuando se muestra el icono Lista, los vídeos se muestran en una lista, con una miniatura más pequeña junto a información del archivo.</p> <p>Haga clic o toque el icono para alternar entre los modos.</p>
	<p>Haga clic o toque el botón Ir a para mostrar un menú emergente con opciones de navegación desde la interfaz principal.</p>
<p>Q Search & Explorer</p>	<p>Introduzca letras o números clave en el campo Buscar y explorador para realizar una búsqueda de un archivo o una carpeta específicos. Si no ve el campo Buscar y explorador, toque el icono Carpeta y navegue por las carpetas hasta encontrar el archivo deseado.</p>
	<p>Haga clic o toque el botón HDD para cambiar al almacenamiento interno de la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast.</p>
	<p>Haga clic o toque el botón Tarjeta SD para cambiar a la tarjeta SD™ insertada de Canvio AeroCast.</p>
	<p>Haga clic o toque el botón Local para cambiar al dispositivo local. (Solo dispositivos iPhone, iPad o Android™.)</p>
	<p>Cuando cambia al almacenamiento interno de la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast puede elegir vídeos de cuatro usuarios. Haga clic o toque el icono Propietario para mostrar otros usuarios.</p> <p>Los nombres predeterminados de los cuatro usuarios son: Usuario predeterminado, Propietario1, Propietario2 y Propietario3.</p>





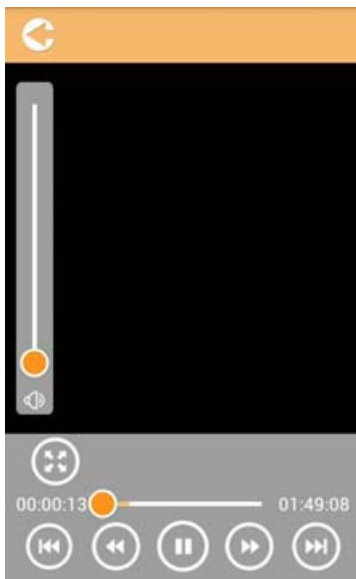

Interfaz de reproducción de vídeo (solo dispositivos iPhone®, iPad y Android™)






Haga clic o toque un archivo de vídeo para mostrar la pantalla de reproducción de vídeo.



(Imagen de ejemplo) Pantalla de reproducción de vídeo


A continuación se ofrece una descripción de cada botón/icono y su función en la pantalla de reproducción de vídeo:

Botón/icono	Función
	Haga clic o toque el botón Atrás para volver a la pantalla principal.
	Haga clic o toque el botón Zoom para ajustar el tamaño de la pantalla de reproducción.
	Haga clic o toque el botón Anterior para cambiar a la reproducción del vídeo anterior.
	Haga clic o toque el botón Siguiente para cambiar a la reproducción del vídeo siguiente.
	Haga clic o toque el botón Rebobinar para rebobinar el vídeo 20 segundos.
	Haga clic o toque el botón Adelante para adelantar el vídeo 20 segundos.

Botón/icono	Función
	Haga clic o toque el botón Reproducir/Pausa para iniciar/detener el vídeo que se está reproduciendo.
	Arrastre la barra de progreso de reproducción para navegar a distintas posiciones en la reproducción de vídeo.
	Arrastre el control de volumen para ajustar el volumen del vídeo.
	Haga clic o toque para seleccionar un dispositivo Chromecast™. (Solo disponible cuando también lo está un dispositivo Chromecast™.) Consulte “Conexión a Internet a través de su dispositivo Chromecast™” en la página 53.
	Haga clic o toque para desconectar un dispositivo Chromecast™. (Solo disponible cuando hay conectado un dispositivo Chromecast™.)

Interfaz de administración de música



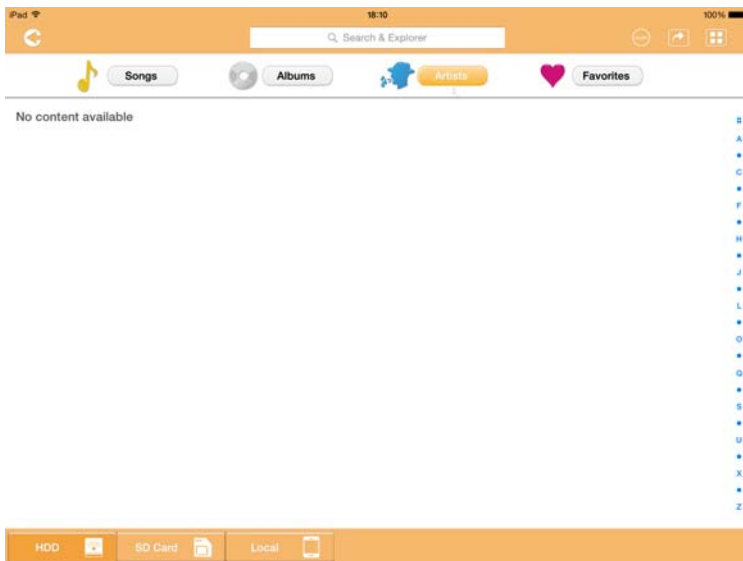





NOTA Antes de utilizar esta función, el contenido debería transferirse a la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast mediante conexión USB; consulte “Conexión mediante USB” en la página 18.



(Imagen de ejemplo) Pantalla de administración de música


A continuación se ofrece una descripción de cada botón/ícono y su función en la pantalla de administración de música:

Botón/ícono	Función
	Haga clic o toque el botón Atrás para volver a la pantalla principal.
	Cuando se muestra el ícono Miniatura , las pistas de música se muestran en miniatura.
	Cuando se muestra el ícono Lista , las pistas de música se muestran en una lista, con una miniatura más pequeña junto a información del archivo. Haga clic o toque el ícono para alternar entre los modos.
	Haga clic o toque el botón Ir a para mostrar un menú emergente con opciones de navegación desde la interfaz principal.

Botón/icono	Función
	<p>Introduzca letras o números clave en el campo Buscar y explorador para realizar una búsqueda de un archivo o una carpeta específicos. Si no ve el campo Buscar y explorador, toque el icono Carpeta y navegue por las carpetas hasta encontrar el archivo deseado.</p>
	<p>Haga clic o toque el botón HDD para cambiar al almacenamiento interno de la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast.</p>
	<p>Haga clic o toque el botón Tarjeta SD para cambiar a la tarjeta SD™ insertada de Canvio AeroCast.</p>
	<p>Haga clic o toque el botón Local para cambiar al dispositivo local. (Solo dispositivos iPhone, iPad o Android™.)</p>
	<p>Haga clic o toque el botón Todas las canciones para ver todos los archivos de canción disponibles en la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast (modo predeterminado).</p>
	<p>Haga clic o toque el botón Álbumes para ver todos los archivos de canción ordenados por álbum.</p>
	<p>Haga clic o toque el botón Artista para ver todos los archivos de canción ordenados por artista.</p>
	<p>Haga clic o toque el botón Favoritos para ver todas las canciones favoritas. Puede agregar canciones a la pantalla de favoritos haciendo clic o tocando el botón (♥) en las pantallas Canciones, Álbumes o Artistas. Quite canciones de la pantalla Favoritos haciendo clic o tocando el botón (♥) del reproductor de música.</p>



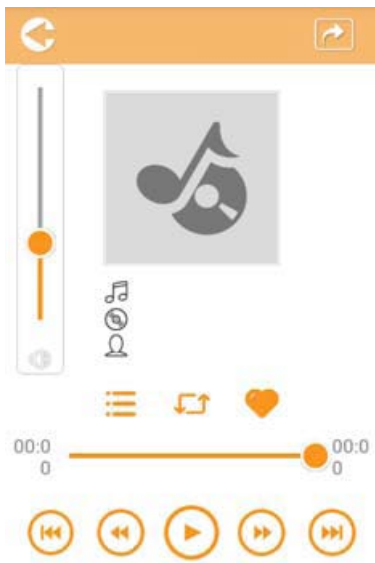


Interfaz del reproductor de música (solo dispositivos iPhone, iPad y Android™)










Haga clic o toque un archivo de música para mostrar la pantalla del reproductor de música.



(Imagen de ejemplo) Pantalla del reproductor de música

A continuación se ofrece una descripción de cada botón/icono y su función en la pantalla de reproductor de música:

Botón/icono	Función
	Haga clic o toque el botón Atrás para volver a la pantalla de administración de música.
	Haga clic o toque el botón Lista reproducción de música para cambiar las canciones de una lista de reproducción.
	Haga clic o toque el botón Anterior para cambiar a la reproducción de música anterior.
	Haga clic o toque el botón Siguiente para cambiar a la reproducción de la siguiente pista de música.
	Haga clic o toque el botón Rebobinar para rebobinar la música 20 segundos.
	Haga clic o toque el botón Adelante para adelantar la música 20 segundos.

Botón/icono	Función
	Haga clic o toque el botón Reproducir/Pausa para iniciar/detener la música que se está reproduciendo.
	Arrastre la barra de progreso de reproducción para navegar a distintas posiciones en la reproducción de música.
	Arrastre el control de volumen para ajustar el volumen de la música.
	Haga clic o toque el botón Modo de música para cambiar entre los cuatro modos musicales siguientes: Aleatorio () (modo predeterminado), Reproducción en bucle () , Reproducción en orden () y Un solo ciclo () .
	Haga clic o toque el botón Favoritos para agregar la música que se está reproduciendo a sus Favoritos.






Interfaz de administración de documentos






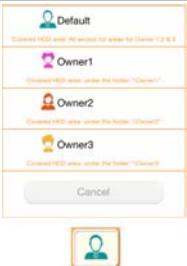
Haga clic o toque el botón Documentos para mostrar la pantalla de administración de documentos.



(Imagen de ejemplo) Pantalla de administración de documentos

A continuación se ofrece una descripción de cada botón/icono y su función en la pantalla de administración de documentos:


Botón/icono	Función
	Haga clic o toque el botón Atrás para volver a la pantalla principal.
 	Cuando se muestra el icono Ordenar por nombre , los documentos se ordenan por nombre de archivo. Cuando se muestra el icono Ordenar por fecha , los documentos se ordenan por fecha de archivo. Haga clic o toque el icono para alternar entre los modos.
 	Cuando se muestra el icono Miniatura , los documentos se muestran en miniatura. Cuando se muestra el icono Lista , los documentos se muestran en una lista, con una miniatura más pequeña junto a información del archivo. Haga clic o toque el icono para alternar entre los modos.

Botón/ícono	Función
	<p>Haga clic o toque el botón Ir a para mostrar un menú emergente con opciones de navegación desde la interfaz principal.</p>
	<p>Introduzca letras o números clave en el campo Buscar y explorador para realizar una búsqueda de un archivo o una carpeta específicos. Si no ve el campo Buscar y explorador, toque el icono Carpeta y navegue por las carpetas hasta encontrar el archivo deseado.</p>
	<p>Haga clic o toque el botón HDD para cambiar al almacenamiento interno de la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast.</p>
	<p>Haga clic o toque el botón Tarjeta SD para cambiar a la tarjeta SD™ insertada de Canvio AeroCast.</p>
	<p>Haga clic o toque el botón Local para cambiar al dispositivo local. (Solo dispositivos iPhone, iPad o Android™.)</p>
	<p>Cuando cambia al almacenamiento interno de la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast puede elegir vídeos de cuatro usuarios. Haga clic o toque el icono Propietario para mostrar otros usuarios. Los nombres predeterminados de los cuatro usuarios son: Usuario predeterminado, Propietario1, Propietario2 y Propietario3.</p>

Interfaz del visor de documentos (solo dispositivos iPhone, iPad y Android™)



Haga clic o toque un archivo de documento para mostrar la pantalla del visor de documentos.

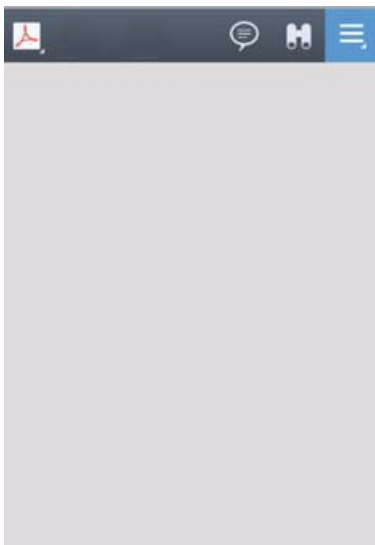En la aplicación iPhone y iPad, solo pueden verse tipos de archivos compatibles. En la aplicación Android™, se le preguntará si desea abrir el documento en otra aplicación disponible. Puede optar por utilizar dicha aplicación una sola vez o siempre. Si selecciona Siempre, no volverá a ver el mensaje.




(Imagen de ejemplo) Pantalla del visor de documentos

A continuación se ofrece una descripción de cada botón/icono y su función en la pantalla del visor de documentos:

Botón/icono	Función
	Haga clic o toque el botón Buscar para abrir la pantalla de búsqueda. Introduzca letras o números clave en el cuadro de búsqueda para realizar una búsqueda de un texto específico.
	Haga clic o toque el botón Opciones para ver diversas opciones de documentos.



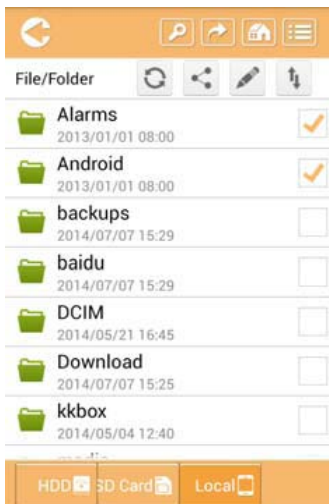


Interfaz de administración de archivos/carpetas










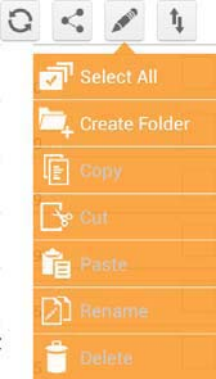

Haga clic o toque el botón **Archivo/carpeta** para mostrar la pantalla de administración de archivos/carpetas.



(Imagen de ejemplo) Interfaz de administración de archivos/carpetas - pantalla de aplicaciones

A continuación se ofrece una descripción de cada botón/icono y su función en la pantalla de administración de documentos:

Botón/icono	Función
	Haga clic o toque el botón Atrás para volver a la pantalla principal.
	Cuando se muestra el icono Ordenar por nombre , los archivos/carpetas se ordenan por nombre de archivo.
	Cuando se muestra el icono Ordenar por fecha , los archivos/carpetas se ordenan por fecha de archivo. Haga clic o toque el icono para alternar entre los modos.
 	Cuando se muestra el icono Miniatura , los archivos/carpetas se muestran en miniatura. Cuando se muestra el icono Lista , los archivos/carpetas se muestran en una lista, con una miniatura más pequeña junto a información del archivo/de la carpeta. Haga clic o toque el icono para alternar entre los modos.

Botón/icono	Función
	Haga clic o toque el botón Ir a para mostrar un menú emergente con opciones de navegación desde la interfaz principal.
	Introduzca letras o números clave en el campo Buscar y explorador para realizar una búsqueda de un archivo o una carpeta específicos. Si no ve el campo Buscar y explorador, toque el icono Carpeta y navegue por las carpetas hasta encontrar el archivo deseado.
	Haga clic o toque el botón HDD para cambiar al almacenamiento interno de la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast.
	Haga clic o toque el botón Tarjeta SD para cambiar a la tarjeta SD™ insertada de Canvio AeroCast.
	Haga clic o toque el botón Local para cambiar al dispositivo local. (Solo dispositivos iPhone, iPad o Android™.)
	Haga clic o toque el botón Actualizar para actualizar la pantalla.
	Haga clic o toque el botón Compartir para compartir el documento actual por correo electrónico. Tenga en cuenta que esta función solo funciona con archivos de fotos.
	Un icono de marca de verificación indica que el archivo o la carpeta están seleccionados.
	Haga clic o toque el botón Configuración para mostrar las siguientes opciones: 
	Haga clic o toque el botón Transferir para mostrar la pantalla de estado de transferencia de archivo.

Transferencia de archivos

Cuando se realiza una acción con un archivo o una carpeta (copiar, cortar, cargar o descargar), se abre el cuadro de diálogo Transmisión de archivos. Se muestra una barra de progreso de cada transmisión, así como las transmisiones realizadas y con error.



(Imagen de ejemplo) Pantalla de estado Archivos en cola

- El icono **Cargar** (↑) indica que se está cargando un archivo/carpeta.
- El icono **Descargar** (↓) indica que se está descargando un archivo/carpeta.
- Toque el icono **Cargar/descargar** para realizar una pausa en el proceso de carga/descarga. Se mostrará el icono **Pausa** (||).
- El icono (⏸) indica que un archivo/carpeta está esperando a cargarse/descargarse. Esta aplicación permite cargar/descargar un archivo/carpeta individual.
- Toque el icono **Cancelar** (🗑️) para cancelar todos los archivos en cola. Los botones situados por encima de la lista Archivos en cola indican “Transferencia completa” o “Error transferencia”.



(Imagen de ejemplo) Pantalla Archivos en cola del visor de documentos

Si hay un error en una transferencia y desea volver a intentarlo, haga clic en el botón **Retransferir** (↺).

Capítulo 3

Administración de copias de seguridad

Uso de la función de administración de copias de seguridad

(Solo dispositivos iPhone, iPad y Android™.)

Puede realizar una copia de seguridad de los archivos de la tarjeta SD™ o el dispositivo local en uno de los cuatro directorios de usuario: Usuario predeterminado, Propietario1, Propietario2 o Propietario3. La copia de seguridad es incremental.

Puede realizar una copia de seguridad de la tarjeta SD™ manualmente o utilizar la función de copia de seguridad automática. La copia de seguridad de los dispositivos locales debe realizarse manualmente.


Si el tamaño de los archivos de copia de seguridad es mayor que el espacio disponible en el almacenamiento interno de la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast, aparecerá un mensaje de advertencia antes de que comience el proceso de copia de seguridad.

Copia de seguridad manual

1. Para realizar una copia de seguridad manual, haga clic o toque el botón **Copia de seguridad** en la pantalla principal.
2. Haga clic o toque **Copia de seguridad de tarjeta SD** o **Copia de seguridad de datos locales**.
3. Haga clic o toque el directorio de usuario en el que desea crear la copia de seguridad de los archivos.
4. Haga clic o toque **Iniciar copia de seguridad**. Se creará la copia de seguridad de los archivos de la tarjeta SD™ o del dispositivo local en el directorio de usuario seleccionado. La barra de progreso se muestra en la parte inferior de la pantalla de la interfaz. Una vez finalizada la copia de seguridad, verá un mensaje que indicará que la copia de seguridad se ha realizado correctamente.

Copia de seguridad automática

Puede configurar una copia de seguridad automática para la tarjeta SD™ seleccionando la casilla **Copiar automáticamente** en la pantalla Copia de seguridad de tarjeta SD. La próxima vez que inserte la tarjeta SD™, se realizará una copia de seguridad de todos los vídeos y las imágenes de la tarjeta SD™ en el directorio de usuario seleccionado.

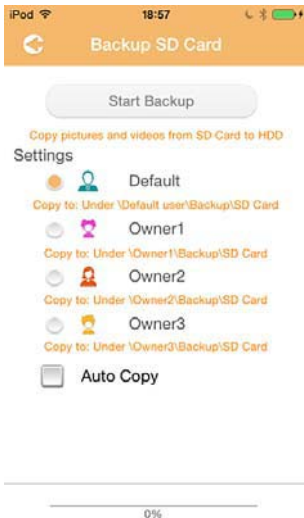

(Imagen de ejemplo) Pantalla de copia de seguridad de datos automática

NOTA Asegúrese de que hayan terminado todas las transferencias desde la tarjeta SD™ antes de extraer la tarjeta.

Capítulo 4

Administración de la configuración

Haga clic o toque el botón **Configuración** en la esquina superior derecha de la pantalla de la interfaz principal para mostrar la pantalla de la interfaz de Configuración. Están disponibles los módulos siguientes:

- Inalámbrico
- Operación
- Info
- Símbolo y nombre de usuario
- Atributo SSID
- Internet
- Idioma
- Caché
- Información de OSS

Configuración de LAN inalámbrica

Haga clic o toque **Inalámbrico** para mostrar la pantalla de configuración de LAN inalámbrica.



(Imagen de ejemplo) Configuración - pantalla Inalámbrico

Se encuentran disponibles las siguientes opciones:

- SSID
- Habilitar contraseña
- Modificar contraseña

SSID:

1. Haga clic o toque el botón **SSID** para entrar en la pantalla de configuración de SSID.



(Imagen de ejemplo) Configuración - pantalla de configuración de SSID

2. Introduzca la SSID. La SSID predeterminada es "Toshiba wssd xxxx."
3. Haga clic o toque el botón **Aceptar**.
4. Haga clic o toque el botón **Aplicar** en la esquina superior derecha de la pantalla Inalámbrico.

Habilitar contraseña:


1. Mueva el control deslizante **Habilitar** hacia la derecha o hacia la izquierda para activar o desactivar la función de contraseña.
2. Haga clic o toque el botón **Aplicar** en la esquina superior derecha de la pantalla Inalámbrico.

Modificar contraseña:

1. Haga clic o toque el botón **Modificar contraseña**.
2. Introduzca la nueva contraseña.
3. Haga clic o toque el botón **Aceptar**.
4. Haga clic o toque el botón **Aplicar** en la esquina superior derecha de la pantalla Inalámbrico.

Operación

Puede restablecer, apagar o reiniciar la unidad de disco duro Canvio AeroCast desde la pantalla Operación. Haga clic o toque **Configuración** y luego **Operación** para mostrar la pantalla Operación:



(Imagen de ejemplo) Configuración - pantalla Operación

Se encuentran disponibles las siguientes opciones:

- **Restablecer:** Haga clic o toque esta opción para restablecer la configuración de la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast.
- **Apagado:** Haga clic o toque esta opción para apagar la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast.
- **Reiniciar:** Haga clic o toque esta opción para reiniciar la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast.

Info

La pantalla Info proporciona información del sistema relativa a la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast. Haga clic o toque **Configuración** y luego **Info** para mostrar la pantalla Info:



Information		
HDD Capacity	1.52 GB	26
SD Card Capacity	0B / 0B	
MAC Address	6C:AD:F...:6C:DD	
Firmware Version	1.0.2	
Application Version	0.9.2	


(Imagen de ejemplo) Configuración - pantalla Info

Están disponibles los campos siguientes:

- Capacidad del HDD
- Capacidad de la tarjeta SD™
- Dirección MAC
- Versión del firmware
- Versión de la aplicación


Símbolo y nombre de usuario

Haga clic o toque **Configuración** y luego **Símbolo y nombre de usuario** para mostrar la pantalla Símbolo y nombre de usuario.

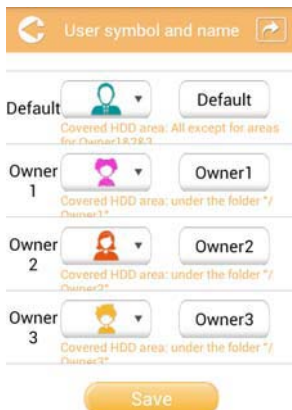

(Imagen de ejemplo) Configuración - pantalla Símbolo y nombre de usuario

En esta pantalla puede cambiar los iconos y los nombres de los usuarios. Este cambio se reflejará en la pantalla de administración de imágenes, la pantalla de administración de vídeo, la pantalla de tarjeta SD™ y la pantalla Copia de seguridad.

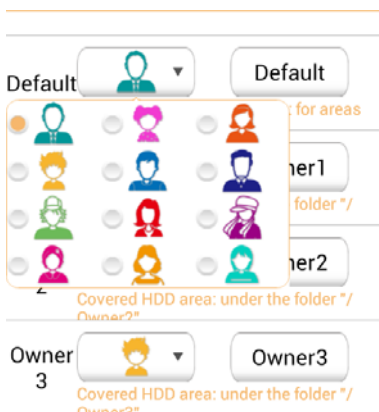

(Imagen de ejemplo) Configuración - pantalla de configuración Símbolo y nombre de usuario

Hay un total de 12 iconos para elegir. También puede escribir un nombre nuevo para cada usuario.

Haga clic o toque un icono de usuario y luego escriba un nombre, si lo desea, para cada uno de los cuatro usuarios (por ejemplo, "Predeterminado" o "Padre").

Configuración de Internet

La pantalla Internet le permite establecer la configuración de Internet para el dispositivo Canvio AeroCast.

Puede elegir entre dos (2) modos de conexión de la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast:

- Red propia (Modo Estación)
- Red pública (Modo Puente)

En el Modo Puente, puede conectar la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast a una red mientras mantiene su dispositivo móvil conectado a Canvio AeroCast. Ello le permite acceder a Internet sin tener que desconectar su dispositivo de la red de Canvio AeroCast y conectar con la red local. El Modo Puente también le permite compartir archivos a través de correo electrónico y redes sociales desde la aplicación Toshiba Wireless HDD.


En el Modo Estación, tanto la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast como su dispositivo móvil están conectados a la red local. En este modo, puede seguir accediendo a la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast y a Internet, aunque este método también permite que la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast comunique con un dispositivo Chromecast™ conectado a la misma red. La unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast debe configurarse con el Modo Estación para conectar con un dispositivo Chromecast™.

Conexión a Internet en modo puente

NOTA

Debe estar conectado a la red para elegir o cambiar a Public Network (Bridge Mode).


1. Para configurar su configuración de Internet para que se ejecute en Modo Puente, seleccione **Red pública**.

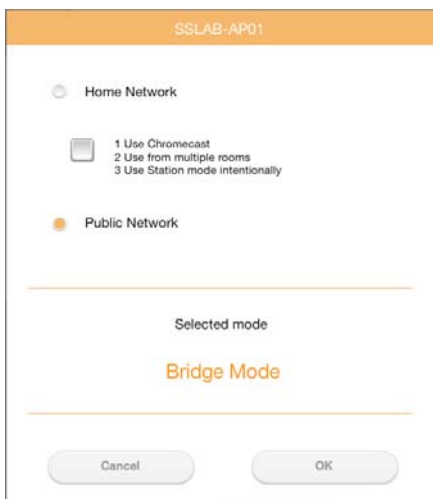

(Imagen de ejemplo) Pantalla de selección de Modo Puente (iOS)


- Haga clic o toque el botón **Aceptar**.

Se mostrará el siguiente mensaje al cambiar de Modo Estación a Modo Puesto:

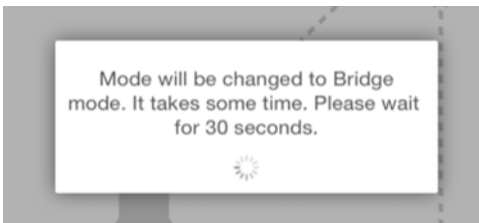


(Imagen de ejemplo) Pantalla de mensaje (iOS)

Si la aplicación no encuentra la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast, es posible que vea el siguiente mensaje:

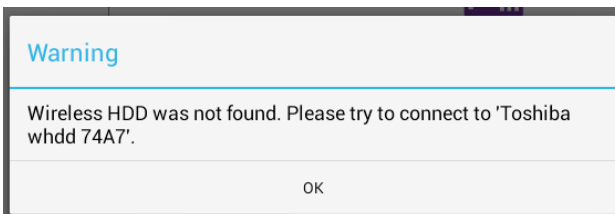

(Imagen de ejemplo) Pantalla de mensaje (iOS)


- Para cambiar de WLAN a Punto de acceso en la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast, regrese a la pantalla Configuración en su dispositivo local.

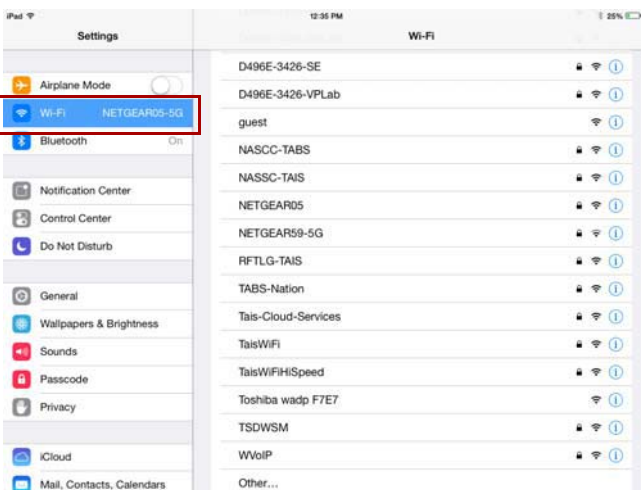

(Imagen de ejemplo) Pantalla Configuración (iOS)


4. Seleccione su router.

Si la aplicación encuentra la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast, es posible que vea el siguiente mensaje:

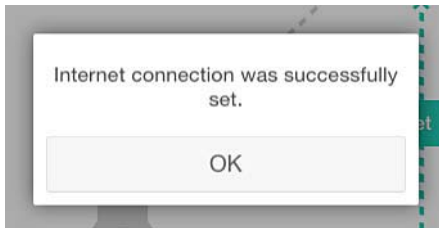

(Imagen de ejemplo) Pantalla de mensaje (iOS)

La siguiente pantalla muestra una conexión correcta:

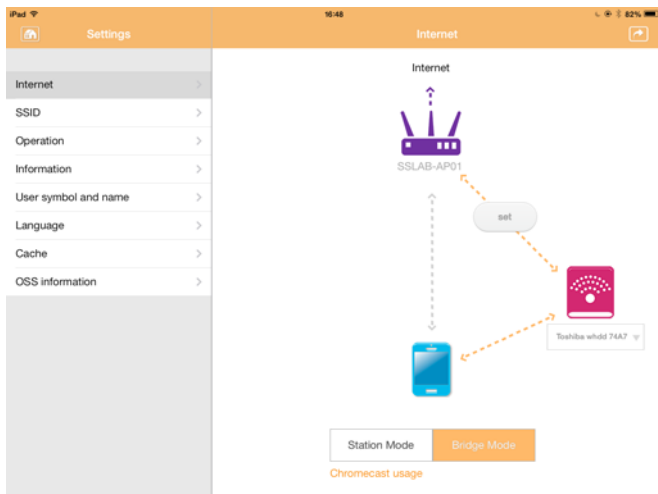


(Imagen de ejemplo) Pantalla de conexión correcta (iOS)

Conexión a Internet a través de su dispositivo Chromecast™


Par conectar su dispositivo Chromecast™, comience configurando su dispositivo Chromecast™ (de venta por separado) conforme a las instrucciones facilitadas con el dispositivo Chromecast™. A continuación, siga estas instrucciones:

1. Haga clic o toque **Configuración** y luego **Internet** para mostrar la pantalla Internet: La pantalla Internet muestra las conexiones actuales disponibles con la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast.

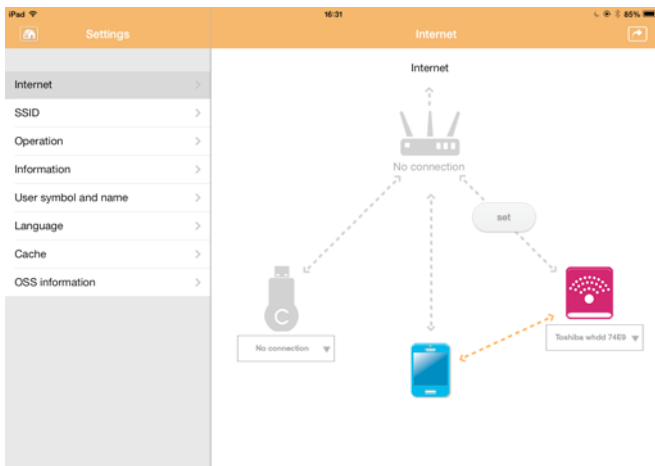


(Imagen de ejemplo) Pantalla de configuración de Internet (iOS)

2. Conecte la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast al router haciendo clic o tocando el icono **Establecer** (**set**) situado entre los iconos **Sin conexión** y **TOSHIBA** en el diagrama de conexión de red.

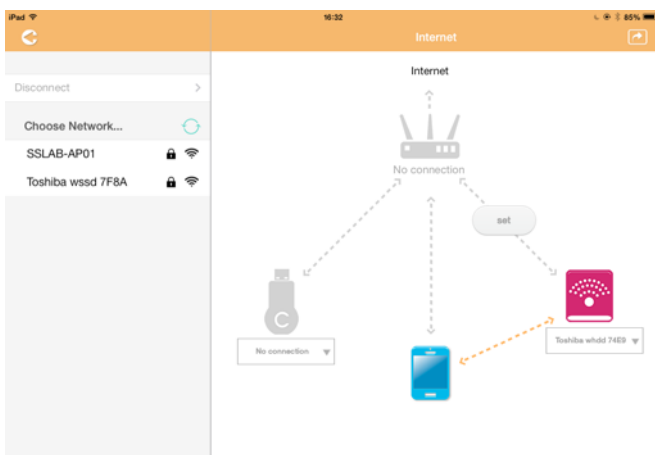


(Imagen de ejemplo) Pantalla de conexiones Wi-Fi® (iOS)

3. Elija la red inalámbrica con la que desee conectar de las opciones enumeradas en el menú “Elija red” y luego introduzca la contraseña para conectar con ella.
4. Asegúrese de que el botón de opción **Red propia** está activado. Haga clic o toque la casilla de verificación para activarla. Verá una pantalla similar a la que se muestra debajo:

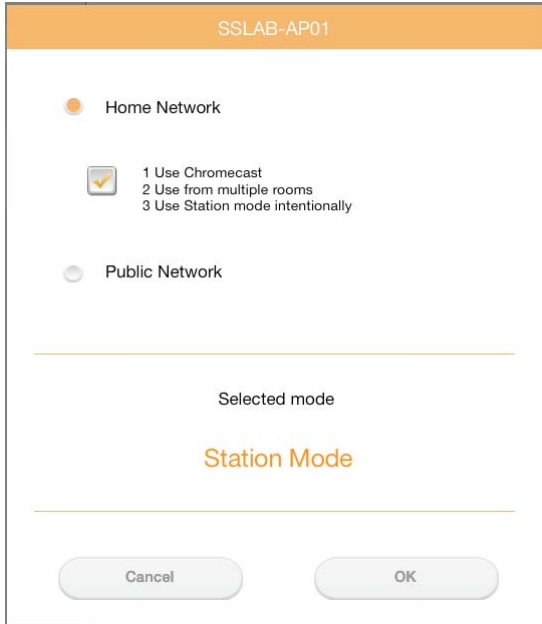


(Imagen de ejemplo) Pantalla de conexión SSID (iOS)

5. Haga clic o toque el botón **Aceptar**. Se mostrará el siguiente mensaje al cambiar de Modo Puente a Modo Estación:

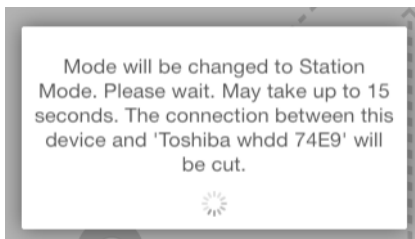


(Imagen de ejemplo) Pantalla de mensaje (iOS)

Es posible que vea el siguiente mensaje:

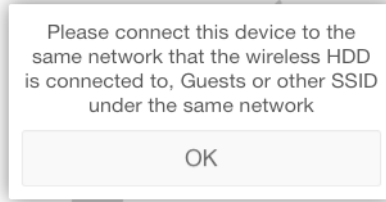


(Imagen de ejemplo) Pantalla de mensaje (iOS)

Si la aplicación no encuentra la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast, es posible que vea el siguiente mensaje:

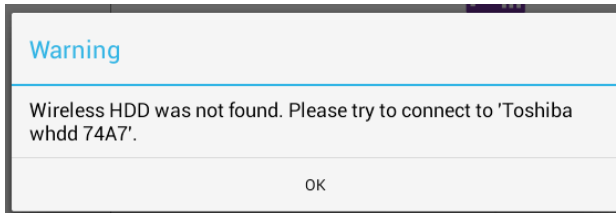

(Imagen de ejemplo) Pantalla de mensaje (iOS)


6. Para cambiar de WLAN a “Punto de acceso” en la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast, regrese a la pantalla Configuración.

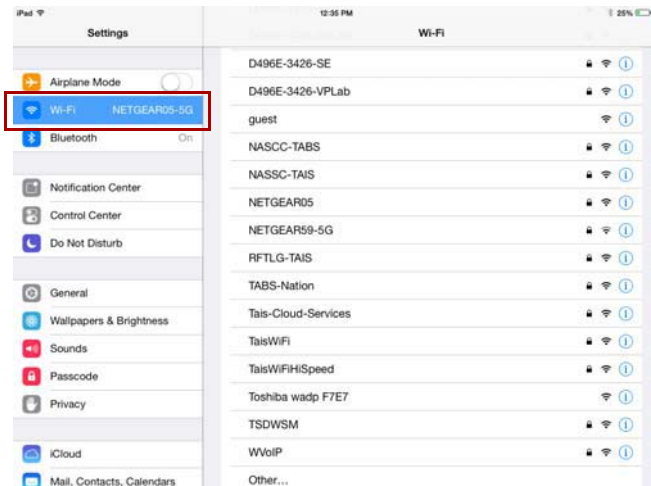

(Imagen de ejemplo) Pantalla Configuración (iOS)

7. Seleccione su router.

Si la aplicación encuentra la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast, es posible que vea el siguiente mensaje:

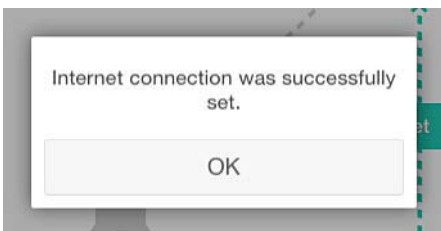


(Imagen de ejemplo) Pantalla de mensaje (iOS)

8. Haga clic o toque el botón **Aceptar**.

Ahora debería estar conectado a su dispositivo Chromecast™, a la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast y a su dispositivo local.

La siguiente pantalla muestra una conexión correcta:

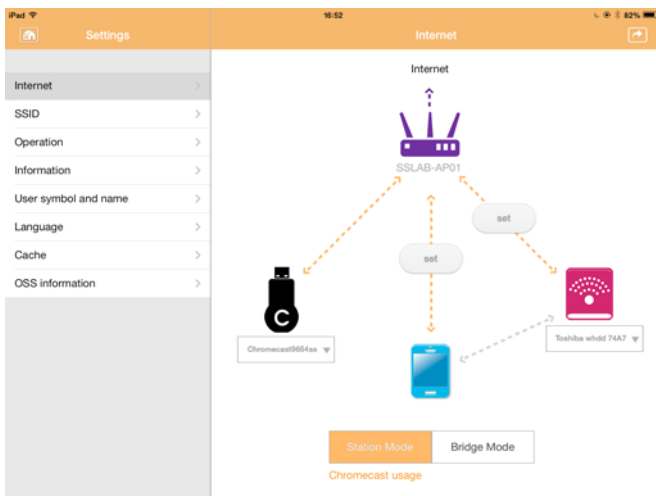

(Imagen de ejemplo) Pantalla de conexión correcta (iOS)


NOTA

Si se conecta con la Red propia (Modo Estación), otras personas tendrán acceso a su dispositivo de almacenamiento conectado a través de la red. Tenga precaución al conectar con una red en un lugar público, ya que otras personas podrían conectarse con su dispositivo.

Idioma

El idioma predeterminado de la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast es el inglés. Puede cambiar la configuración de idioma de la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast en la pantalla Idioma.

1. En la pantalla Configuración, haga clic o toque **Idioma**.
Se mostrará una lista de idiomas.

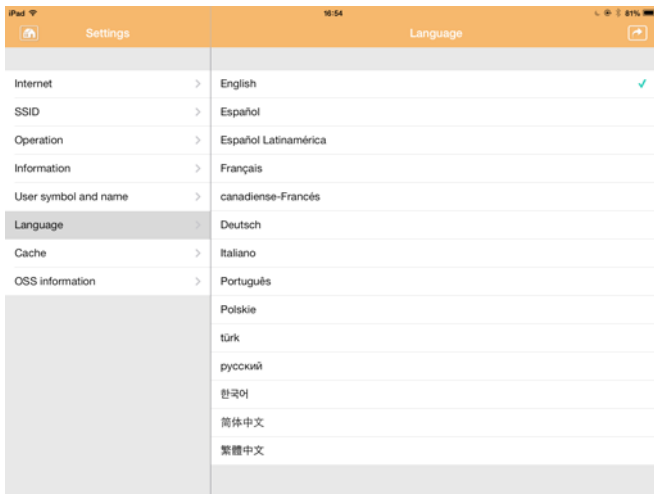

(Imagen de ejemplo) Pantalla Idioma

1. Haga clic en el idioma que desee.
El idioma se actualizará de inmediato en su pantalla.

Caché

En la pantalla Caché puede aplicar configuración de caché a su dispositivo local para mejorar la velocidad de respuesta de la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast.



(Imagen de ejemplo) Pantalla Caché

Se encuentran disponibles las siguientes opciones:

- Habilitar caché de vídeo
- Limpiar caché

Habilitar caché de vídeo:

Mueva el control deslizante **Habilitar caché de vídeo** hacia la derecha o hacia la izquierda para activar o desactivar la memoria caché de vídeo respectivamente.

Limpiar caché:

Haga clic o toque el botón **Limpiar caché** para borrar la memoria caché de la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast.

Información de OSS

La pantalla Información de OSS le permite ver información relativa al Open Source Software utilizado en la unidad de disco duro inalámbrica Canvio AeroCast.

Soporte técnico de TOSHIBA

¿Necesita ayuda?

Visite la página de ayuda para unidades de disco duro y productos de almacenamiento de TOSHIBA:

www.toshiba.eu/externalstorage/support

Para reclamaciones de la garantía, consulte:

computers.toshiba.eu/options-warranty

Índice

A

Administración de configuración	
LAN inalámbrica	46
Administración de la configuración	
Información	48
Operación	47
Símbolo y nombre de usuario	49
AeroCast	
inicio de sesión en el sistema	21
Android™	
conexión inalámbrica	23
inicio de sesión en el cliente	23
inicio de sesión en la aplicación	23
instalar la aplicación	23
Aplicación de la interfaz principal de AeroCast	25

C

Caché	57
Canvicio AeroCast	
características	15
carga	17
conexión	17
Cómo ponerse en contacto con Toshiba	58
Componentes	15
Conexión	
inalámbrica	18
USB	18
Conexión a Internet	
a través de Chromecast™	53
Modo Estación	53
Modo Puente	50

Conexión inalámbrica	
PC/Mac	21
Configuración	
Internet	50
Copia inalámbrica de archivos	
Mac	22
PC	22

E

Especificaciones del hardware	15
Especificaciones del software	16

F

Función de administración de copias de seguridad	44
--	----

I

Icono	
seguridad	3
Idioma	57
Información de OSS	58
Interfaz de administración de archivos/carpetas	41
Interfaz de administración de documentos	38
Interfaz de administración de imágenes	27
Interfaz de administración de música	34
Interfaz de administración de vídeos	30
Interfaz de reproducción de vídeo	32
Interfaz del reproductor de música	36
Interfaz del visor de documentos	40
Interfaz del visor de imágenes	29

Interfaz principal	24
funcionalidad	25
Introducción	15
iPhone o iPad	
conexión inalámbrica	23
inicio de sesión en el cliente	22
inicio de sesión en la aplicación	23
iPhone y iPad	
instalar aplicación	22

M

Marcas comerciales	12
------------------------------	----

S

Seguridad	
iconos	3

T

Tarjeta SD™	
Copia de seguridad automática	45
Copia de seguridad manual	44

Asetusten vaatimat ilmoitukset

CE-vaatimukset



Toshiba Europe GmbH vakuuttaa, että Canvio AeroCast täyttää direktiivin 1999/5/EU olennaiset vaatimukset. Merkintää on hakenut Toshiba Europe, GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Germany. CE-vaatimusten täyttövakuutus on luettavissa osoitteessa <http://epps.toshiba-teg.com>.

Työskentely-ympäristö

Tämä tuote on suunniteltu täyttämään sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset (EMC) asuinympäristöissä, kaupallisissa ympäristöissä ja kevyen teollisuuden ympäristöissä. Toshiba ei ole perehtynyt tämän laitteen käyttämiseen muualla. Käyttämistä muualla ei suositella, ja tällainen käyttäminen voi olla rajoitettua. Tämän laitteen käyttäminen muualla voi aiheuttaa häiriöitä muille lähellä oleville laitteille, toimintavirheitä tai tietojen katoamista. Laitteen käyttämistä ei ole tutkittu esimerkiksi seuraavissa ympäristöissä:

- Teollinen ympäristö (käytetään lähinnä 3-vaiheista 380 voltin virtaa): Suurien koneiden aiheuttamat voimakkaat sähkömagneettiset kentät voivat häiritä tämän laitteen toimintaa.
- Lääketieteelliset ympäristöt: Toshiba ei ole tutkinut, noudattaako tämä laite lääketieteellisiä laitteita säätelevän direktiivin vaikutuksia. Siksi tämän laitteen ei katsota täyttävän lääketieteen asettamia vaatimuksia. Laitteen käyttäminen esimerkiksi sairaalan toimistotiloissa ei aiheuta ongelmia, jos sitä ei ole kielletty.
- Autot: Tarkista auton käyttöohjeesta, mitä siinä sanotaan tällaisten tuotteiden käyttämisestä.
- Ilmailu: Noudata matkustamohenkilöstön antamia ohjeita käyttämisestä lennon aikana.

Muut ympäristöt

- Käyttäminen räjähtävien aineiden lähellä: Tämän tuotteen käyttäminen ei ole sallittua paikoissa, joissa vallitsee räjähdysvaara.

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain EU-jäsenmaiden asukkaalle:

REACH-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Euroopan unionin (EU) uusi REACH-kemikaaliasetus (lyhenne sanoista Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) tuli voimaan 1.6.2007.

Toshiba täyttää kaikki REACH-vaatimukset ja sitoutuu antamaan asiakkailleen tietoja tuotteissaan käytettävistä kemikaaleista REACH-määräysten mukaisesti.

Tuotteiden hävittäminen



Tämä merkki ilmaisee, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Autat estämään tämän tuotteen epäasianmukaisen hävittämisen aiheuttamia mahdollisia vahingollisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle varmistamalla, että tämä tuote kierrätetään oikein.



Lisätietoja tuotteen kierrättämisestä saa asianmukaisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelulta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Akkujen hävittäminen







Rastilla varustetun jäteastian kuva ilmaisee, että akut on toimitettava kierrätykseen. Niitä ei saa hävittää talousjätteen mukana. Toimittamalla akut ja/tai paristot kierrätykseen autat estämään niitä vaikuttamasta haitallisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Saat lisätietoja kierrätyksestä ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen ostopaikkaan.

Seuraavat tiedot koskevat vain Turkkiä:

Täyttää AEEE-säädöksen määräykset.




Turvallisuuskuvakkeet

Tämän käyttöohjeen turvaohjeita on noudatettava henkilö- tai omaisuusvahinkojen sekä tietojen katoamisen välttämiseksi. Ne on jaettu vaaran mukaan seuraaviin luokkiin:

Varoitussymboli	Merkitys
	Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakava vaara.
	Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran mahdollisuus.
	Ilmoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, joka saattaa johtaa vähäiseen tai melko vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.
	On olemassa omaisuusvahingon mahdollisuus.
HUOMAUTUS	Sisältää tärkeitä lisätietoja.

Muut kuvakkeet

Hyödylliset lisätiedot on merkitty seuraavilla kuvakkeilla:

	TEKNINEN HUOMAUTUS: Tämä kuvake viittaa laitteen teknisiin tietoihin.
	VIHJE: Tämä kuvake viittaa hyödyllisiin vihjeisiin ja neuvoihin.
	MÄÄRITELMÄ: Tällä kuvakkeella merkityssä kohdassa on tekstissä käytetyn termin määritelmä.

Varotoimet

▲ VAARA

Älä upota laitetta tai sen akkua veteen, juomaan tai muuhun nesteeseen.

Jos akkuun kohdistyy odottamaton sähköinen kuormitus, se ja suojaipiiri voi syttyä tuleen, savuta, räjähtää tai kuumentua.

▲ VAARA

Pidä laite ja sen akku poissa kuumuudesta ja tulen läheltä.

Kuumuus vaurioittaa akkua. Kuumuus voi saada akun kuumentamaan, savuamaan, suttymään tuleen tai räjähtämään.

▲ VAARA

Älä pura laitetta tai sen akkua.

Jos akku puretaan tai siihen tehdään muutoksia, suojaipiiri voi vaurioitua. Tällöin akku voi kuumentua, savuta, syttyä tuleen tai räjähtää.

▲ VAROITUS

Pidä laite poissa pienten lasten ulottuvilta. Jos laite särkyy tai siihen tulee halkeamia, pidä akku ja pienet osat poissa pienten lasten ulottuvilta.

Jos akkunestettä tai akun osia niellään, ota heti yhteys lääkäriin.

▲ VAROITUS

Lopeta lataaminen, jos se ei pääty itsestään.

Jos akun lataaminen ei pääty ilmoitetun ajan kuluessa, lopeta lataaminen. Muutoin akku voi kuumentua, savuta, syttyä tuleen tai räjähtää.

▲ VAROITUS

Laitteen sisällä on ladattava akku, Älä hävitä käytettyjä akkuja kotitalousjätteenä.

Toimita ne kierrätykseen. Jos käytetyt akut hävitetään kotitalousjätteenä, ne voivat syttyä tuleen roska-astiassa tai savuta.

▲ VAROITUS

Katkaise tietokoneesta virta, irrota virtajohto pistorasiasta ja lopeta akun käyttäminen, jos havaitset jotain seuraavista: Pahaa tai epätavallista hajua, voimakasta kuumenemistä, värin muuttumista, muodon muuttumista, halkeilua, vuotoja, savua tai muuta epätavallista, kuten epänormaaleja ääniä. Älä käynnistä asemaa tällöin. Käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon tai vaurioittaa akkua, mikä voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai laitteen toimintahäiriöön ja mahdollisesti tietojen katoamiseen.

▲ VAROITUS

Jos asema vuotaa tai sen kotelo on haljennut, suojaa kädet käsineillä.

▲ VAROITUS

Lataa akku vain lämpötilan ollessa 5–35 °C. Jos akku ladataan tämän lämpötila-alueen ulkopuolella, se voi vuotaa, kuumentua tai vaurioitua vakavasti. Lisäksi akun suorituskyky voi heikentyä ja käyttöikä lyhentyä.

VAARA

Akun kesto vaihtelee asetusten, käytön, valittujen ominaisuuksien tai tehtävien, verkon määrittysten, käyttölämpötilan ja monien muiden tekijöiden mukaan. Latausaika vaihtelee käytön mukaan. Akku ei ehkä lataudu, jos laite kuluttaa kaiken muuntajan syöttämän virran. Akku kuuluu käytössä. Tämä on normaalia.

Sähkö- ja muut turvaohjeet

VAROITUS

Älä jätä pienten lasten ulottuville esimerkiksi muovisia kansia tai pistoketta. Osan nieleminen vahingossa voi johtaa tukehtumiseen tai muuhun vakavaan henkilövahinkoon, jopa kuolemaan. Jos epäilet, että osa on nieltä, ryhdy välittömästi asianmukaisiin ensiaputoimiin ja ota yhteys lääkäriin.

VAROITUS

Älä aseta laitetta epätasaiselle, huteralle tai kaltevalle alustalle. Laitte voi pudota, jolloin se voi vaurioitua ja aiheuttaa henkilövahingon.

VAROITUS

Laitetta ei saa huoltaa puutteellisesti eikä purkaa. Muutoin voi aiheutua henkilövahinko, tulipalo tai sähköisku.

VAROITUS

Laitetta ei saa altistaa märille tai kosteille olosuhteille. Muutoin voi aiheutua henkilövahinko, tulipalo tai sähköisku.

VAROITUS

Älä päästä nesteitä tai ruuvien, niittien tai paperiliittimien kaltaisia metalliesineitä laitteen sisään. Vieraat esineet voivat aiheuttaa oikosulun, mikä voi vaurioittaa laitetta ja aiheuttaa tulipalon ja mahdollisesti vakavan henkilövahingon.

VAROITUS

Laitetta ei saa käyttää, jos sen metalli- tai muoviosissa on tapahtunut muutoksia. Muutoin voi aiheutua sähköisku.

VAROITUS

Laitetta ei saa käyttää, jos se on pudonnut tai vaurioitunut. Muutoin voi aiheutua sähköisku.

VAROITUS

Jos laitteesta tulee hajua tai savua tai se ylikuumenee, sammuta heti virta ja irrota virtajohto sekä USB-johto siitä. Muutoin voi syttyä tulipalo, laite voi vaurioitua tai voi aiheutua palovamman tai sähköiskun kaltainen henkilövahinko. Älä käytä laitetta uudelleen. Ota yhteys sen ostopaikkaan.

VAROITUS

Älä yhdistä muuntajaa pistorasiaan, jonka jännitettä, virta tai ja taajuus ei vastaa laitteen tyyppikilvessä mainittuja tietoja. Pistorasian ja/tai muuntajan ylikuormitus voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun, mikä voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon.

VAROITUS Älä vedä virtajohdosta, kun irrotat pistokkeen pistorasiasta. Ota aina kiinni pistotulpasta. Muutoin voi aiheutua tulipalo tai sähköisku, mikä voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon.

VAROITUS Varmista, että pistoke on tiukasti kiinni pistorasiassa, jotta sähköliitäntä on kunnollinen. Pistorasian ylikuormitus voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun, mikä voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon.

VAROITUS Varmista laitteen ja muuntajan riittävä ilmanvaihto sekä ylikuumenemissuojaus, kun muuntaja yhdistetään pistorasiaan. Riittämätön ilmanvaihto voi saada laitteen ja muuntajan ylikuumenemaan, jolloin voi aiheutua tulipalo tai sähköisku ja vakava henkilövahinko.

VAROITUS Jos pistotulpan liittimiin tai pistotulppaan kertyy pölyä, katkaise tietokoneesta virta ja irrota pistotulppa pistorasiasta. Käytä puhdistamisessa vain pehmeää kuivaa kangasta. Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku, mikä voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon.

VAROITUS Vältä koskemasta asemaa liian kauan paljaalla iholla. Asema voi kuumentua! Vältä pitkäaikaista kosketusta ihoärsytyksen ja/tai palovamman välttämiseksi.

VAROITUS Vältä koskemasta muuntajaa liian kauan paljaalla iholla. Muuntaja voi kuumentua! Vältä pitkäaikaista kosketusta ihoärsytyksen ja/tai palovamman välttämiseksi.

VAARA Älä irrota USB-johtoa ja/tai muuntajaa käytön aikana. Muutoin tietoja voi kadota tai laite voi vaurioitua.

VAARA Älä koske USB-johtoon tai muuntajaan käytön aikana. Muutoin tietoja voi kadota tai laite voi vaurioitua.

VAARA Älä tönäise tai pudota laitetta. Muutoin tietoja voi kadota tai laite voi vaurioitua.

VAARA Älä käytä asemaa kuumassa äläkä kylmässä paikassa. Älä altista sitä äkillisille lämpötilanvaihteluille. Muutoin tietoja voi kadota tai laite voi vaurioitua. Käyttölämpötila on 15–35 °C.

VAARA Varmuuskopioi kaikki laitteen sisältämät tiedot toiseen tietovälineeseen.

VAARA Älä käytä laitetta paikassa, jossa siihen voi tiivistyä kosteutta. Muutoin tietoja voi kadota tai laite voi vaurioitua.

VAARA

Älä peitä laitetta sen ollessa käytössä. Muutoin se voi ylikuumentua.

VAARA

Älä käytä laitetta ukonilmalla. Jos näet salamoita tai kuulet ukkosenjyrinää, katkaise heti virta laitteesta ja siihen yhdistetyistä laitteista, irrota pistoke pistorasiasta sekä irrota USB-johto tietokoneesta. Salamaniskun synnyttämä jännitepiikki voi aiheuttaa tietojen katoamista tai vaurioittaa laitetta.

VAARA

Älä puhdista laitetta tai sen varusteita kemikaaleilla. Voit puhdistaa laitteen ulkopinnan kuivalla pehmeällä kankaalla. Kemikaalien käyttö voi vaurioittaa laitetta aiheuttaen muodonmuutoksia tai värjäytyksiä ja johtaa tietojen menetykseen.

HUOMAUTUS

Yhteensopivuus voi vaihdella laitteistomäärittelyjen käytöjärjestelmän mukaan.

HUOMAUTUS

USB 3.0 on taaksepäin USB 2.0 -yhteensopiva.

HUOMAUTUS

Jos laitteeseen ei syötetä riittävästi virtaa, se ei toimi.

HUOMAUTUS

Jos tietokoneessa ei ole USB 3.0 -liitäntää, siihen on ehkä asennettava USB 3.0 Express Card -ohjain. Laitteen voi yhdistää myös tietokoneen USB 2.0 -liitäntään.

Tällöin tiedonsiirtonopeus kuitenkin laskee USB 2.0 -tasolle.

HUOMAUTUS

Yksi gigatavu (1 Gt) on $10^9 = 1\,000\,000\,000$ tavua. Yksi teratavu (1 Tt) on $10^{12} = 1\,000\,000\,000\,000$ tavua kymmenen potenssina. Tietokoneen käyttöjärjestelmä kuitenkin esittää tallennuskapasiteetin 2:n potensseina, jolloin 1 Gt = $2^{30} = 1\,073\,741\,824$ tavua ja 1 Tt = $2^{40} = 1\,099\,511\,627\,776$ tavua, joten tallennuskapasiteettia voi näyttää olevan vähemmän. Käytettävissä oleva tallennuskapasiteetti vaihtelee tiedostokoon, alustamisen, asetusten, ohjelmiston, käyttöjärjestelmän ja muiden tekijöiden mukaan.

HUOMAUTUS

Käytä vain valmistajan hyväksymiä varusteita.

HUOMAUTUS

Laitteeseen täytyy syöttää virtaa valmistajan toimittamasta muuntajasta.

HUOMAUTUS

Tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.

Langattoman lähiverkon turvaohjeet ja käyttö säännöt

VAARA

Langattomat lähiverkkolaitteet voivat häiritä lääketieteellisiä laitteita, kuten sydämentahdistajia. Jos käytät henkilökohtaista lääketieteellistä laitetta, ota yhteys lääkäriin ja tutustu lääketieteellisen laitteen käyttöohjeisiin ennen tuotteen käyttämistä. Laitetta ei saa käyttää ympäristöissä, joissa on lääketieteellisiä laitteita, kuten sairaalat ja terveyskeskukset, eikä henkilökohtaisten lääketieteellisten laitteiden käyttäjien lähellä, koska laite voi olla haitallinen tällaisissa ympäristöissä.

VAROITUS

Katkaise langattomista laitteista virta aina, jos tietokone on automaattisten valvontalaitteiden tai -välineiden, esimerkiksi automaattiovien tai palohälyttimien läheisyydessä. Radioaallot saattavat häiritä tällaisia laitteita, jolloin voi aiheutua onnettomuus.

HUOMAUTUS

Älä käytä langattoman verkon laitteita mikroaaltouunin läheisyydessä tai alueilla, joissa ne ovat alttiina radiotaajuisille häiriöille tai magneettikentille. Mikroaaltouuni tai muut häiriölähteet voivat häiritä langattoman verkon toimintaa.

HUOMAUTUS

Langattoman lähiverkon suurin nopeus ja peittoalue saattavat vaihdella ympäristön sähkömagneettisten kenttien, esteiden, yhteyspisteiden määrittysten sekä työasema-, laitteisto- ja ohjelmistoasetusten mukaan. Kuvattu siirtonopeus on teoreettinen suurin nopeus kyseisen standardin mukaisesti. Todellinen siirtonopeus on teoreettista siirtonopeutta alhaisempi.

Vastuuvapaus

- Toshiba ei vastaa tietojen menettämisestä eikä vaurioitumisesta. Toshiba ei korvaa tietojen palauttamisen aiheuttamia kustannuksia.
- Toshiba ei vastaa käyttäjän laiminlyönnin, tulipalon, maanjäristyksen tai muun Toshibaan hallitsemattomissa olevan onnettomuuden seurauksista.
- Toshiba ei vastaa seurauksista, jos käyttöohjetta ei noudateta.
- Toshiba ei vastaa seurauksista, jos laitetta tai ohjelmistoa käytetään väärin.
- Tämä tuotetuki on käytettävissä vain maassa, josta laite alun perin ostettiin.

Käyttörajoitukset

Tämä asema on tarkoitettu käytettäväksi vain esimerkiksi toimistossa, henkilökohtaisessa käytössä tai yhdessä viihde-elektroniiikan kanssa. Toshiba Corporation ei vastaa muunlaisesta käytämisestä. Älä käytä tätä laitetta esimerkiksi ydinvoimalaitoksen, ilmailun, joukkoliikennekulkuneuvojen, lääketieteellisten laitteiden tai aseiden hallinnassa, kun tarvitaan erittäin suurta luotettavuutta, koska turvallisuutta ei taata tai virhe voi aiheuttaa hengenvaaran tai loukkaantumisen.

Ilmoitus

Tämän oppaan tietosisältöä voidaan muuttaa ilmoittamatta asiasta ennalta. TOSHIBA EUROPE GMBH EI TAKAA TÄMÄN OPPAAN TIETOSISÄLLÖN OIKEELLISUUTTA. TOSHIBA EI TAKAA TUOTTEEN SOVELTUVUUTTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. TOSHIBA EI VASTAA VAHINGOISTA, JOTKA SUORASTI TAI EPÄSUORASTI JOHTUVAT OPPAAN TAI SEN TIETOSISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ TAI NIIDEN MAHDOLLISISTA TEKNISISTÄ, TYPOGRAFISISTA TAI MUISTA PUUTTEISTA TAI VIRHEISTÄ TAI KÄYTTÖOPPAAN JA TUOTTEEN VÄLISISTÄ EROISTA.

Yleinen julkinen GNU-lisenssi (“GPL”)

Tämän laitteen laiteohjelmassa voidaan käyttää tekijänoikeussuojaa nauttivaa kolmannen osapuolen ohjelmistoa, jolla on GPL- tai LPGL-lisenssi (“Avoimen lähdekoodin ohjelmisto”), joten Toshiba loppukäyttäjälisenssi ei kata sitä. Lisenssin kopio on osoitteessa <http://www.gnu.org> ja www.toshiba.eu/externalstorage/support. GPL-ohjelmistolle ei anneta takuuta lain sallimassa enimmäislaajuudessa. Jos teet ohjelmistoon muutoksia, teet sen omalla vastuullasi. Samalla takuu raukeaa. Toshiba ei vastaa tällaisten muutosten seurauksista. Toshiba ei anna tukea laitteelle, jos sen sisältämään Toshibaan toimittamaan ohjelmistoon on tehty muutoksia.

Tekijänoikeudet

Tämän käyttöohjeen kaikenlainen monistaminen on sallittu vain Toshibaan etukäteen myöntämällä kirjallisella luvalla. Tämän ohjeen tietojen oikeellisuutta ei taata.

© 2014 Toshiba Europe GmbH, kaikki oikeudet pidätetään.

Tavaramerkit

Canvio AeroCast on Toshiba America Information Systems, Inc:n ja/tai Toshiba Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Google, Android, Google Play ja Chromecast ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.

Mac, Mac OS, iPad, iPhone ja Time Machine ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

IOS on Ciscon Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimä tavaramerkki. Sitä käytetään lisenssillä.

SD- ja SDHC-merkit ja -logot ovat SD-3C LLC:n tuotemerkkejä.

Wi-Fi® on Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki.

Windows ja Internet Explorer ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Kaikki muut tuotemerkit ja -nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Sisältöluettelo

Johdanto	13
Yleiskatsaus	13
Osat	13
Ominaisuudet	13
Laitteistotiedot	13
Ohjelmistomääritykset	14
Luku 1 Aloittaminen	15
Canvio AeroCast Wireless Hard Drive -laitteen lataaminen	15
Yhdistäminen Canvio AeroCast -laitteeseen	16
Yhdistäminen USB-liitännän avulla	16
Langattoman yhteyden muodostaminen	17
Luku 2 Canvio AeroCast Wireless Hard Drive -apuohjelma	19
Sisäänkirjaus järjestelmään	19
Yhdistäminen langattomasti PC- tai Mac-tietokoneeseen	19
iPhone- tai iPad-sisäänkirjaus	20
Android™-työasemasisäänkirjaus	21
Pääkäyttöliittymä	22
Sovelluksen pääkäyttöliittymä	23
Kuvienhallinnan käyttöliittymä	25
Kuvien katselun käyttöliittymä	27
Videoiden hallinnan käyttöliittymä	28
Videotoiston käyttöliittymä (vain iPhone, iPad ja Android™-laitteet)	30
Musiikin hallinnan käyttöliittymä	32
Musiikin toiston käyttöliittymä (vain iPhone, iPad ja Android™-laitteet)	34
Asiakirjojen hallinnan käyttöliittymä	36
Asiakirjojen katselun käyttöliittymä (vain iPhone, iPad ja Android™-laitteet)	38
Tiedostojen ja kansioden hallinnan käyttöliittymä	39
Tiedostojen siirtäminen	41
Luku 3 Varmuuskopiointin hallinta	42
Varmuuskopiointin hallinnan käyttäminen	42
Manuaalinen varmuuskopiointi	42
Automaattinen varmuuskopiointi	43

Luku 4	Asetusten hallinta	44
	Langattoman WLAN-verkon asetukset	44
	Käyttö	45
	Tiedot	46
	Käyttäjän symboli ja nimi	47
	Internet-asetukset	48
	Internet-yhteys Bridge-tilassa	48
	Internet-yhteys Chromecast™-laitteen avulla	51
	Kieli	55
	Välimuisti	55
	OSS-tiedot	56
	TOSHIBA-tuotetuki	56
	Hakemisto	57

Johdanto

Yleiskatsaus

Toshiba Canvio AeroCast Wireless Hard Drive tekee mahdolliseksi musiikin, videoiden, kuvien ja tietojen käyttämisen langattomasti. Voit virtauttaa tiedostoja iPadeihin®, iPhone-puhelimiin®, tablet-tietokoneisiin, älypuhelimiin ja kannettaviin tietokoneisiin ilman helpposti sotkuun meneviä johtoja. Tallennustilaa on 1 teratavu, joten tähän laitteeseen mahtuu paljon mobiililaitteista peräisin olevia tietoja. Sisäinen USB 3.0 -liitäntä auttaa siirtämään tiedot nopeasti.

Osat

Canvio AeroCast Wireless Hard Drive -laitteen mukana toimitetaan seuraavat osat:

- Muuntaja
- USB 3.0 -johto
- Pikaopas

Ominaisuudet

- Sisäinen NTFS-muotoon alustettu 1 Tt:n kiintolevyasema.
- Yhdistetään langattomasti tai mukana toimitettavalla USB 3.0 -johdolla.
- Voit virtauttaa musiikkia, videokuva, kuvia ja tietoja maksuttoman iPhone-, iPad- ja Android™ -yhteensopivan Toshiba Wireless HDD -sovelluksen avulla.
- Akku kestää jopa 5 tuntia, kun videokuva virtautetaan. Akun kesto voi vaihdella käyttämisen ja olosuhteiden mukaan.
- Käytettävissä on neljä käyttäjäprofiilia, jotta tiedostot pysyvät järjestyksessä.
- Langaton Internet-yhteys, 802.11 b/g/n -yhteensopiva.
- Yhteensopiva SD™- ja SDHC™-muistikorttien kanssa, luokka 10.

Laitteistotiedot

Laitteen mitat:	121,4 mm (p) x 86 mm (l) x 24,4 mm (k)
Paino:	Noin 280 g
Akku:	Latausaika enintään 3 tuntia

Ympäristövaatimukset:		
Langaton lähiverkko		
	Vakio:	802.11 b/g/n
	Taajuus:	2,4 GHz
	Nopeus:	1T1R, enintään 150 Mt/s
Lämpötila		
	Käyttö:	5–35 °C
	Säilytys:	-20–40 °C
Ilmankosteus		
	Käyttö:	20–80 %
	Säilytys:	8–90 %

Ohjelmistomääritykset

Yhteensopivat tiedostotyypit:		
Videoleikkeet:	mp4, 3gp, m4v, mov, avi, (mts, m2ts)	
Musiikki:	mp3, m4a, aac, wav	
Kuvat:	jpg, bmp, png, gif, tif	
Asiakirjat:	pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf	
Järjestelmävaatimukset:		
Käyttöjärjestelmä		
	Windows®:	Windows® 7, Windows 8, Windows 8.1
	Mac OS:	X 10.7, 10.8
iPhonen® tai iPadin® käyttöjärjestelmä:	6.0 - 7.0	
Android™:	2.3 - 4.4	


HUOMAUTUS *Time Machine-ohjelmistoa ei tueta.*

Luku 1

Aloittaminen

Canvio AeroCast Wireless Hard Drive -laitteen lataaminen

Kun aloitat Canvio AeroCast -laitteen käyttämisen, varmista, että se on ladattu. Canvio AeroCast Wireless Hard Drive voidaan ladata muuntajan ja USB-johdon avulla.

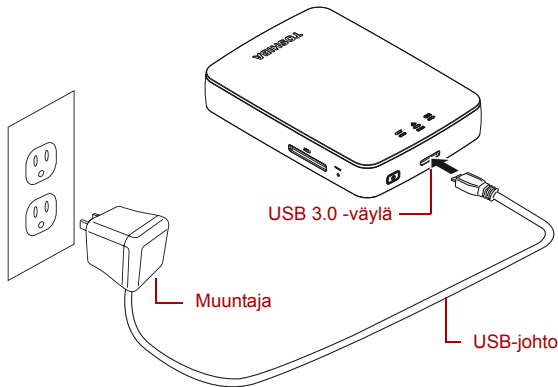

(Mallikuva) Canvio AeroCast Wireless Hard Drive -laitteen lataaminen

Canvio AeroCast Wireless Hard Drive -laitteen lataaminen

1. Yhdistä USB-johdo muuntajaan.
2. Yhdistä USB-johdo Canvio AeroCast Wireless Hard Drive -laitteen USB 3.0 -liitännänsä.
3. Työnnä muuntajan pistoke toimivaan sähköpistorasiaan.
Lataamisen aikana merkkivalo vilkkuu hitaasti (2 sekunnin välein).

Yhdistäminen Canvio AeroCast -laitteeseen


Canvio AeroCast Wireless Hard Drive -laitteen voi yhdistää sen mukana toimitettavan USB-johdon avulla (DAS-tila eli Direct-Attached Storage) tai langattomasti (langaton lähiverkko -tila).

Yhdistäminen USB-liitännän avulla

Voit yhdistää USB-liitännän avulla yhdistämällä Canvio AeroCast Wireless Hard Drive -laitteen tietokoneen USB-liitäntään mukana toimitetun USB-johdon avulla.

Mac-tietokoneet:

Tiedostojen tallentaminen USB-liitännän avulla edellyttää, että Mac-tietokoneeseen asennetaan NTFS driver for Mac -ohjain. Lisätietoja on Canvio AeroCast Wireless Hard Drive -laitteeseen tallennetussa käyttöohjeessa.

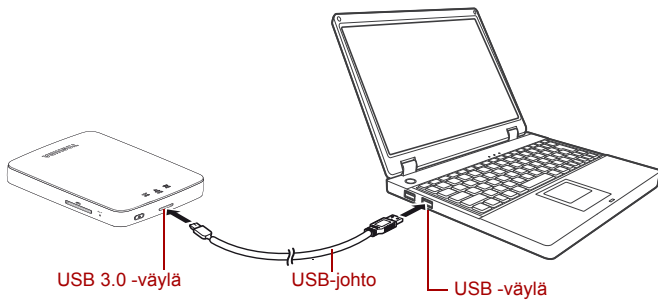

(Mallikuva) Yhdistäminen USB-liitännän avulla

Canvio AeroCast -laitteen yhdistäminen tietokoneeseen:

1. Varmista, että Canvio AeroCast Wireless Hard Drive -laitteesta on katkaistu virta.
2. Yhdistä mukana toimitettu USB 3.0 -johdo Canvio AeroCast Wireless Hard Drive -laitteeseen.
3. Yhdistä USB 3.0 -johdon toinen pää tietokoneen USB-liitäntään. Nyt voit siirtää tietoja laitteeseen ja siitä pois.


Langattoman yhteyden muodostaminen

Canvio AeroCast Wireless Hard Drive -laitteeseen voi muodostaa langattoman yhteyden Windows®, Mac-, iPhone-, iPad- ja Android™-laitteista AeroCast-ohjelmiston avulla.



(Mallikuva) Langaton lähiverkko -tila

Canvio AeroCast Wireless Hard Drive toimii Langaton lähiverkko -tilassa automaattisesti, kun AeroCast Client™ -ohjelmisto on otettu käyttöön. Lisätietoja on kohdassa “Yhdistäminen langattomasti PC- tai Mac-tietokoneeseen” sivulla 19.

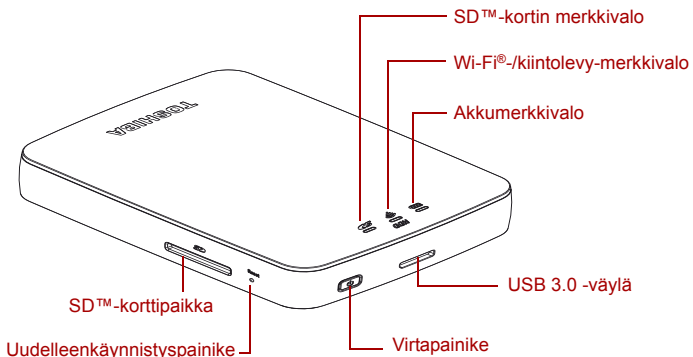

(Mallikuva) Liitännät, painikkeet ja merkivalot

SD™-korttipaikka:

- SD™- ja SDHC™-muistikorteille, luokka 10.
- SD™-kortti on käytettävissä Langaton lähiverkko -tilassa.

Uudelleenkäynnistyspainike:

- Pidä painettuna 5 sekuntia Langaton lähiverkko -tilassa. Järjestelmään palautetaan tehdasasetukset.

Virtapainike:

- Kun pidät painettuna kahden sekunnin ajan, Langaton lähiverkko -tila tulee käyttöön.
- Kun pidät uudelleen painettuna kahden sekunnin ajan, Langaton lähiverkko -tila poistuu käytöstä.

HUOMAUTUS

Jos akussa on liian vähän virtaa, Canvio AeroCast Wireless Hard Drive ei käynnisty. Tällöin akkumerkkivalo vilkkuu oranssina 6 sekuntia ja sammuu.

USB 3.0 -liitântä:

- USB 3.0- ja USB 2.0 -yhteensopiva.
- Mahdollistaa tietojen siirtämisen tietokoneen ja Canvio AeroCast Wireless Hard Drive -laitteen välillä, kun se on yhdistetty.
- Akku ladataan yhdistämällä tämä liitântä muuntajaan.

Akkumerkkivalo:

- Vihreä: akun varausta on jäljellä vähintään 30 %.
- Keltainen: akun varausta on jäljellä 10–30 %.
- Oranssi (vilkkuu nopeasti): akku on tyhjä tai laitetta käytetään liian kuumassa paikassa. Laitteesta katkaistaan virta 30 sekunnin kuluttua.
- Vihreä tai keltainen (vilkkuu hitaasti): akku latautuu.
- Vihreä (ei vilku): lataaminen on päättynyt
- Vihreä tai keltainen (vilkkuu nopeasti): laitetta sammutetaan tai sitä käynnistetään.
- Merkkivalo ei pala: laitteesta on katkaistu virta.

Langattoman lähiverkon/kiintolevyn merkkivalo:

- *Langaton lähiverkko -tila*
 - Sininen: langaton lähiverkko on käytössä, tietoja ei siirretä.
 - Sininen (vilkkuu): langaton lähiverkko on käytössä, tietoja siirretään.
 - Sininen (ei pala): langaton lähiverkko on pois käytöstä
- *USB-tila*
 - Valkoinen: tietoja ei siirretä.
 - Valkoinen (vilkkuu): tietoja siirretään.
 - Valkoinen (ei pala): laite on lepo- tai horrostilassa. Laitteen voi irrottaa turvallisesti.

SD™-kortin merkkivalo:

- *Palaa vain Langaton lähiverkko -tilassa*
 - Sinipunainen: SD™-korttia ei käytetä.
 - Sinipunainen (vilkkuu): SD™-korttia käytetään.
 - Sinipunainen (ei pala): SD™-kortti on lepotilassa.

Luku 2

Canvio AeroCast Wireless Hard Drive -apuohjelma

Sisäänkirjaus järjestelmään


Yhdistäminen langattomasti PC- tai Mac-tietokoneeseen

1. Käynnistä järjestelmä painamalla **virtapainiketta**.
2. Kun Wi-Fi®-merkkivalo lakkaa vilkkumasta, ota langaton verkko käyttöön PC- tai Mac-tietokoneessa ja muodosta langaton verkkoyhteys.
3. Valitse langattomaksi yhteydeksi **Toshiba wssd xxxx**, jossa xxxx on nelinumeroinen AeroCast-laitteen muodostama luku (SSID-oletustunnus: **Toshiba whdd xxxx**). Syötä oletussalasana **12345678**.
4. Canvio AeroCast Wireless Hard Drive -laitetta voidaan nyt käyttää verkkoon yhdistetyn laitteen avulla.

Tiedostojen kopioiminen PC-tietokoneeseen langattomasti

Voit siirtää tiedostoja langattomasti Canvio AeroCast Wireless Hard Drive -laitteen ja PC-tietokoneen välillä, kun laite on otettu yhdistetty siihen verkkoasemana.

1. Voit yhdistää laitteen PC-tietokoneeseen napsauttamalla tai koskettamalla **Tietokone - Yhdistä verkkoasema**.

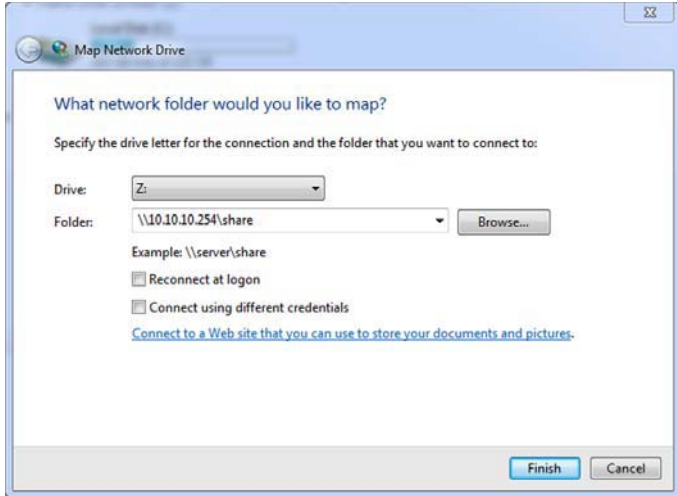

(Mallikuva) Yhdistä verkkoasemaan -valintaikkuna

2. Valitse aseman tunnuskirjain avattavasta valikosta.
3. Kirjoita Kansio-kenttään **\\10.10.10.254\share** ja napsauta tai kosketa **Valmis**-painiketta.

Canvio AeroCast Wireless Hard Drive näkyy nyt Oma tietokone -ruudussa.

Tiedostojen kopioiminen Mac-tietokoneeseen langattomasti

Canvio AeroCast Wireless Hard Drive näkyy Mac-tietokoneessa automaattisesti verkkoasemana. Voit siirtää tiedostoja vetämällä ja pudottamalla ne haluamaasi paikkaan.

Voit siirtää tiedostoja nopeammin USB-johdon avulla. Lisätietoja on kohdassa "[Yhdistäminen USB-liitännän avulla](#)" sivulla 16.

iPhone- tai iPad-sisäänkirjaus

Asenna sovellus iPhoneen tai iPadiin.

1. Paikanna Toshiba Wireless HDD -sovellus App Storesta.
2. Asenna **Toshiba Wireless HDD** -sovellus ja noudata näkyviin tulevia ohjeita.
3. Kun **Toshiba Wireless HDD** -sovellus on asennettu, sen kuvake tulee työpöydälle.

Yhdistäminen langattomasti iPhoneen tai iPadiin

1. Käynnistä Canvio AeroCast painamalla **virtapainiketta**. Odota, kunnes Wi-Fi®-merkkivalo lakkaa vilkkumasta.
2. Valitse iPadissa tai iPhoneessa **Asetukset** ja **Wi-Fi**.
3. Valitse **Toshiba whdd xxxx**, jossa xxxx on AeroCast-laitteen muodostama nelinumeroinen luku.
4. Kirjoita oletussalasana **12345678**.

Sisäänkirjaus sovellukseen

Käynnistä Toshiba Wireless HDD -sovellus.

Android™-työasemasisäänkirjaus

Android™-sovelluksen asentaminen

1. Paikanna Toshiba Wireless HDD -sovellus Google Play™ Storesta.
2. Asenna **Toshiba Wireless HDD** -sovellus ja noudata näkyviin tulevia ohjeita.
3. Kun asennus on valmis, **Toshiba Canvio AeroCast** -kuvake näkyy työpöydällä.

Yhdistäminen langattomasti Android™-laitteeseen

1. Käynnistä Canvio AeroCast painamalla **virtapainiketta**. Odota, kunnes Wi-Fi®-merkkivalo lakkaa vilkkumasta.
2. Kun Wi-Fi®-merkkivalo lakkaa vilkkumasta, siirry tablet-tietokoneessa tai älypuhelimessa **Asetukset**-kohtaan ja valitse **Langaton lähiverkko**.
3. Valitse **Toshiba whdd xxxx**, jossa xxxx on AeroCast-laitteen muodostama nelinumeroinen luku.
4. Kirjoita oletussalasana 12345678.

Sisäänkirjaus sovellukseen

Käynnistä Toshiba Wireless HDD -sovellus.

Pääkäyttöliittymä


Kun pääkäyttöliittymä tulee näkyviin, sovellus voi ilmoittaa, että saatavana on päivitys. Seuraavat kolme vaihtoehtoa ovat käytettävissä:

- **OK** (päivittäminen alkaa, suositellaan)
- **Cancel (Peruuta)** (päivittäminen peruutetaan)
- **Do not prompt (Älä kysy)** (ilmoitukset poistetaan käytöstä, ei suositella)



(Mallikuva) Laiteohjelmiston päivittämisikkuna

Jos valitset **OK**, järjestelmä kehottaa odottamaan 5 minuuttia.

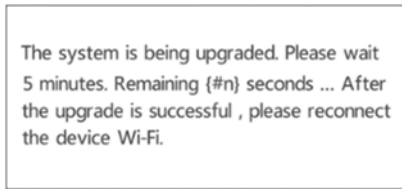

(Mallikuva) Laiteohjelmiston päivittäminen: Odota 5 minuuttia -ikkuna

Jos valitset **Cancel**, saat ilmoituksen käytettävissä olevista päivityksistä, kun kirjautut sisään seuraavan kerran ja siirryt pääkäyttöliittymään.


Jos valitset **Do not prompt** -vaihtoehdon, sovellus ei enää ilmoita laiteohjelmistopäivityksistä automaattisesti. Voit kuitenkin päivittää laiteohjelmiston manuaalisesti **Setting (Asetukset)** -kohdassa.

Sovelluksen pääkäyttöliittymä

Alla näkyy esimerkki Toshiba Wireless HDD -aloitusruudusta iPhone-, iPad- tai Android™-sovelluksessa.



Tablet-/iPad-tietokoneet

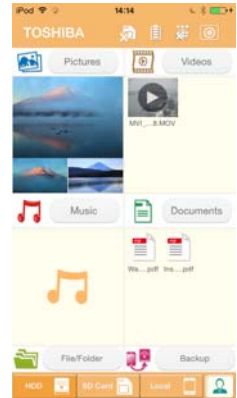


















Älypuhelimet/iPhone-
puhelimet

(Mallikuva) Sovelluksen pääkäyttöliittymä

Pääkäyttöliittymän toiminnot

Painikkeiden, kuvakkeiden ja niiden toimintojen kuvaukset näkyvät alla.

Painike/kuvake	Toiminto
 Pictures	Tuo esiin Pictures Management -ruudun.
 Videos	Tuo esiin Videos Management -ruudun.
 Documents	Tuo esiin Documents Management -ruudun.
 Music	Tuo esiin Music Management -ruudun.
 File/Folder	Tuo esiin File/Folder Management -ruudun.
 Backup	Tuo esiin Backup Management -ruudun. (vain iPhone-, iPad- ja Android™-laitteet) Ks. " Varmuuskopiointin hallinta " sivulla 42.
	Voit valita Chromecast™-laitteen napsauttamalla tai koskettamalla. (Vain jos käytettävissä on Chromecast™-laite.) Ks. " Internet-yhteys Chromecast™-laitteen avulla " sivulla 51.
	Voit katkaista yhteyden Chromecast™-laitteeseen napsauttamalla tai koskettamalla. (Vain jos Chromecast™-laite on yhdistetty.)


Painike/kuvake	Toiminto
	<p>Voit siirtyä Canvio AeroCast -laitteen sisäiseen kiintolevyyn napsauttamalla tai koskettamalla HDD-tallennuskuvaketta.</p>
	<p>Saat näkyviin SD™-korttivalikon napsauttamalla tai koskettamalla SD Card-painiketta. Käytettävissä olevat toiminnot ovat Detect SD Card ja Unmount SD Card.</p>
	<p>Voit siirtyä paikalliseen laitteeseen napsauttamalla tai koskettamalla Local-painiketta. (vain iPhone-, iPad- ja Android™-laitteet)</p>
	<p>SD™-kortti on käytettävissä.</p>
	<p>SD™-kortti ei ole käytettävissä. Napsauttamalla tai koskettamalla saat näkyviin SD™ Card -valikon toiminnot. Käytettävissä olevat toiminnot ovat Detect SD Card ja Unmount SD Card.</p>
	<p>Internet-yhteys on käytettävissä. Saat Internet Setting -ruudun näkyviin napsauttamalla tai koskettamalla.</p>
	<p>Internet-yhteys ei ole käytettävissä. Saat Internet Setting -ruudun näkyviin napsauttamalla tai koskettamalla.</p>
	<p>Tuo näkyviin Canvio AeroCast Wireless Hard Drive -laitteen akun varaustason.</p>
	<p>Voit siirtyä Canvio AeroCast Wireless Hard Drive -järjestelmäasetuksiin napsauttamalla tai koskettamalla Settings-painiketta.</p>

Kuvienhallinnan käyttöliittymä

HUOMAUTUS Ennen tämän ominaisuuden käyttämistä Canvio AeroCast Wireless Hard Drive -laitteeseen täytyy siirtää sisältöä USB-liitännän avulla, ks. "Yhdistäminen USB-liitännän avulla" sivulla 16.

Saat näkyviin Pictures Management -ruudun koskettamalla tai napsauttamalla **Picture**-painiketta.

Alla näkyy esimerkki Pictures Management -ruudusta.

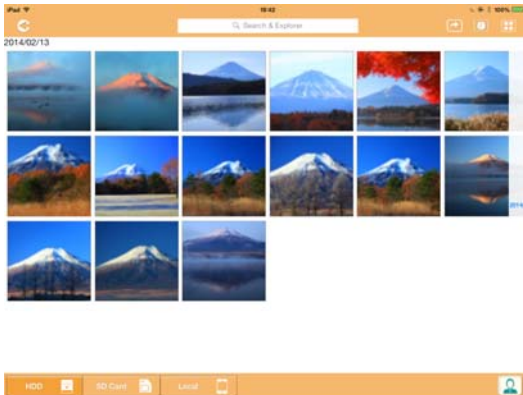




Tablet-/iPad-tietokoneet






Älypuhelimet/iPhone-puhelimet

(Mallikuva) Pictures Management -ruutu

Painikkeiden, kuvakkeiden ja niiden toimintojen kuvaukset näkyvät alla.

Painike/kuvake	Toiminto
	Voit palata pääikkunaan napsauttamalla tai koskettamalla Edellinen -painiketta.
	Jos Lajittele nimen mukaan -kuvake näkyy, kuvat lajitellaan tiedostonimen mukaan.
	Jos Lajittele päivämäärän mukaan -kuvake näkyy, kuvat lajitellaan tiedoston päivämäärän mukaan.
	Voit vaihtaa tilojen välillä napsauttamalla tai koskettamalla kuvaketta.

Painike/kuvake	Toiminto
 	<p>Jos Pikkukuva-kuvake näkyy, kuvat näytetään pikkukuvina.</p> <p>Jos Luettelo-kuvake näkyy, kuvat näytetään luettelona, jossa näkyy pikkukuva ja tiedoston tiedot.</p> <p>Voit vaihtaa tilojen välillä napsauttamalla tai koskettamalla kuvaketta.</p>
	<p>Saat pääkäyttöliittymän siirtymisvaihtoehdot näkyviin avautuvassa valikossa napsauttamalla tai koskettamalla siirtymis painiketta.</p>
	<p>Voit etsiä tiedostoa tai kansiota kirjoittamalla hakukenttään kirjaimia tai numeroita. Jos hakukenttää ei näy, voit etsiä tiettyä tiedostoa siirtymällä kansioissa napauttamalla kansioikuvaketta.</p>
	<p>Voit siirtyä Canvio AeroCast Wireless Hard Drive -laitteen sisäiseen kiintolevyyn napsauttamalla tai koskettamalla HDD-painiketta.</p>
	<p>Voit siirtyä paikalleen asetettuun SD™-korttiin napsauttamalla tai koskettamalla SD-korttipainiketta.</p>
	<p>Voit siirtyä paikalliseen laitteeseen napsauttamalla tai koskettamalla Local-painiketta. (vain iPhone-, iPad- ja Android™-laitteet)</p>
	<p>Kiintolevytilassa voit valita neljän käyttäjän kuvien joukosta. Näet muut käyttäjät napsauttamalla tai koskettamalla käyttäjäkuvaketta.</p> <p>Neljä oletusnimeä ovat Default, Owner1, Owner2 ja Owner3. Niiden määrittämisestä kerrotaan kohdassa "Käyttäjän symboli ja nimi" sivulla 47.</p>






Kuvien katselun käyttöölyttymä




Saat kuvan näkyviin Picture Viewer -ruudussa koskettamalla tai napsauttamalla sitä Pictures Management -ruudussa.



(Mallikuva) Picture Viewer -ruutu

Picture Viewer -ruudun painikkeiden, kuvakkeiden ja niiden toimintojen kuvaukset näkyvät alla.

Painike/kuvake	Toiminto
	Voit palata Pictures Management -ruutuun napsauttamalla tai koskettamalla Edellinen -painiketta.
	Voit ladata kuvan paikalliseen albumiin napsauttamalla tai koskettamalla Download -painiketta. (Vain kiintolevytila.)
	Voit ladata nykyisen kuvan paikallisesta albumista nykyisen omistajan Uploaded-kansioon napsauttamalla tai koskettamalla Upload -painiketta. (Vain paikallinen tila.)
	Voit aloittaa kuvaesityksen napsauttamalla tai koskettamalla Toisto/tauko -painiketta.
	Voit poistaa kuvan napsauttamalla tai koskettamalla Delete -painiketta.

Painike/kuvake	Toiminto
	Voit jakaa kuvan Facebookissa tai Twitterissä tai lähettää sen sähköpostitse napsauttamalla tai koskettamalla Share -painiketta.
	Voit valita Chromecast™-laitteen napsauttamalla tai koskettamalla. (Vain jos käytettävissä on Chromecast™-laite.) Ks. " Internet-yhteys Chromecast™-laitteen avulla " sivulla 51.
	Voit katkaista yhteyden Chromecast™-laitteeseen napsauttamalla tai koskettamalla. (Vain jos Chromecast™-laite on yhdistetty.)

Videoiden hallinnan käyttöliittymä


HUOMAUTUS Ennen tämän ominaisuuden käyttämistä Canvio AeroCast Wireless Hard Drive -laitteeseen täytyy siirtää sisältöä USB-liitännän avulla, ks. "[Yhdistäminen USB-liitännän avulla](#)" sivulla 16.

Saat näkyviin Videos Management -ruudun koskettamalla tai napsauttamalla **Videos**-painiketta.



(Mallikuva) Videos Management -ruutu


Videos Management -ruudun painikkeiden, kuvakkeiden ja niiden toimintojen kuvaukset näkyvät alla.

Painike/kuvake	Toiminto
	Voit palata pääikkunaan napsauttamalla tai koskettamalla Edellinen -painiketta.

Painike/kuvake	Toiminto
 	<p>Jos Lajittele nimen mukaan -kuvake näkyy, videot lajitellaan tiedostonimen mukaan.</p> <p>Jos Lajittele päivämäärän mukaan -kuvake näkyy, videot lajitellaan tiedoston päivämäärän mukaan.</p> <p>Voit vaihtaa tilojen välillä napsauttamalla tai koskettamalla kuvaketta.</p>
 	<p>Jos Pikkukuva-kuvake näkyy, videot näytetään pikkukuvina.</p> <p>Jos Luettelo-kuvake näkyy, videot näytetään luettelona, jossa näkyy pikkukuva ja tiedoston tiedot.</p> <p>Voit vaihtaa tilojen välillä napsauttamalla tai koskettamalla kuvaketta.</p>
	<p>Saat pääkäyttöliittymän siirtymisvaihtoehdot näkyviin avautuvassa valikossa napsauttamalla tai koskettamalla siirtymis painiketta.</p>
	<p>Voit etsiä tiedostoa tai kansiota kirjoittamalla hakukenttään kirjaimia tai numeroita.</p> <p>Jos hakukenttää ei näy, voit etsiä tiettyä tiedostoa siirtymällä kansioissa napauttamalla kansioikuvaketta.</p>
	<p>Voit siirtyä Canvio AeroCast Wireless Hard Drive -laitteen sisäiseen kiintolevyyn napsauttamalla tai koskettamalla HDD-painiketta.</p>
	<p>Voit siirtyä Canvio AeroCast -laitteen SD™-korttiin napsauttamalla tai koskettamalla SD -korttikuvaketta.</p>
	<p>Voit siirtyä paikalliseen laitteeseen napsauttamalla tai koskettamalla Local-painiketta.</p> <p>(vain iPhone-, iPad- ja Android™-laitteet)</p>
	<p>Kun siirryt Canvio AeroCast Wireless Hard Drive -laitteen sisäiseen tallennustilaan, voit valita neljän käyttäjän videoiden joukosta. Näet muut käyttäjät napsauttamalla tai koskettamalla käyttäjäkuvaketta.</p> <p>Neljä oletusnimeä ovat Default, Owner1, Owner2 ja Owner3.</p>

Videotoiston käyttöliittymä (vain iPhone, iPad ja Android™-laitteet)



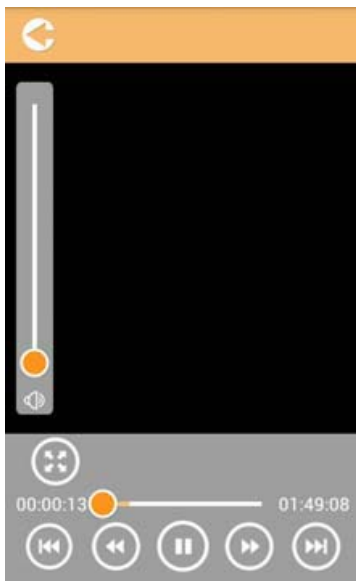



Saat näkyviin videotoistoruudun napsauttamalla tai koskettamalla videotiedostoa.



(Mallikuva) Video Playback -ruutu


Videos Playback -ruudun painikkeiden, kuvakkeiden ja niiden toimintojen kuvaukset näkyvät alla.

Painike/kuvake	Toiminto
	Voit palata pääikkunaan napsauttamalla tai koskettamalla Edellinen -painiketta.
	Voit säätää toistoikkunan kokoa napsauttamalla tai koskettamalla Zoom -painiketta.
	Voit palata edellisen videon toistoon napsauttamalla tai koskettamalla Edellinen -painiketta.
	Voit siirtyä seuraavan videon toistoon napsauttamalla tai koskettamalla Seuraava -painiketta.
	Voit kelata videota taaksepäin 20 sekuntia napsauttamalla tai koskettamalla Takaisinkelaus -painiketta.

Painike/kuvake	Toiminto
	Voit kelata videota eteenpäin 20 sekuntia napsauttamalla tai koskettamalla Eteenpäin -painiketta.
	Voit toistaa meneillään olevan videon tai asettaa sen taukotilaan napsauttamalla tai koskettamalla Toisto/tauko -painiketta.
	Voit siirtyä videotiistossa vetämällä toiston etenemistä kuvaavaa palkkia.
	Voit säätää videotiiston äänenvoimakkuutta vetämällä äänenvoimakkuuden säätöpalkkia.
	Voit valita Chromecast™-laitteen napsauttamalla tai koskettamalla. (Vain jos käytettävissä on Chromecast™-laite.) Ks. "Internet-yhteys Chromecast™-laitteen avulla" sivulla 51.
	Voit katkaista yhteyden Chromecast™-laitteeseen napsauttamalla tai koskettamalla. (Vain jos Chromecast™-laite on yhdistetty.)



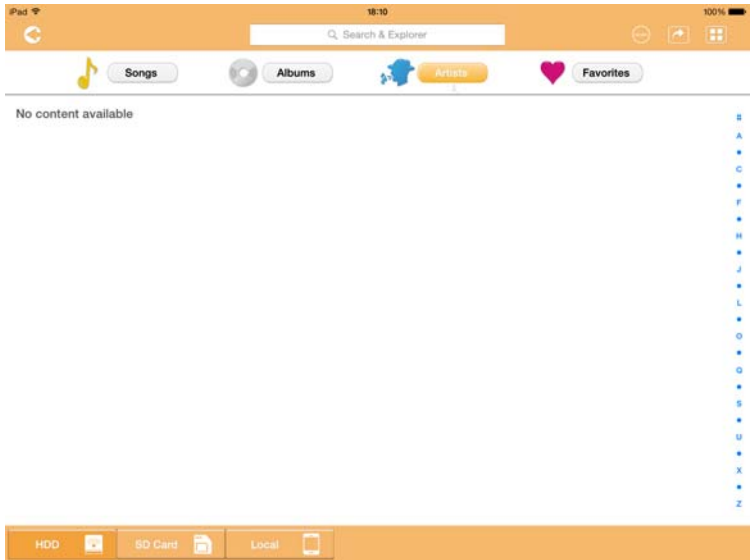

Musiikinhallinnan käyttöliittymä

HUOMAUTUS Ennen tämän ominaisuuden käyttämistä Canvio AeroCast Wireless Hard Drive -laitteeseen täytyy siirtää sisältöä USB-liitännän avulla, ks. "Yhdistäminen USB-liitännän avulla" sivulla 16.



(Mallikuva) Music Management -ruutu


Music Management -ruudun painikkeiden, kuvakkeiden ja niiden toimintojen kuvaukset näkyvät alla.

Painike/kuvake	Toiminto
	Voit palata pääikkunaan napsauttamalla tai koskettamalla Edellinen -painiketta.
 	Jos Pikkukuva -kuvake näkyy, musiikki näytetään pikkukuvina. Jos Luettelo -kuvake näkyy, musiikki näytetään luettelona, jossa näkyy pikkukuva ja tiedoston tiedot.
	Saat pääkäyttöliittymän siirtymisvaihtoehdot näkyviin avautuvassa valikossa napsauttamalla tai koskettamalla siirtymis painiketta.

Painike/kuvake	Toiminto
	<p>Voit etsiä tiedostoa tai kansiota kirjoittamalla hakukenttään kirjaimia tai numeroita. Jos hakukenttää ei näy, voit etsiä tiettyä tiedostoa siirtymällä kansioissa napauttamalla kansioikuvaketta.</p>
	<p>Voit siirtyä Canvio AeroCast Wireless Hard Drive -laitteen sisäiseen kiintolevyyn napsauttamalla tai koskettamalla HDD-painiketta.</p>
	<p>Voit siirtyä Canvio AeroCast -laitteen SD™-korttiin napsauttamalla tai koskettamalla SD-korttikuvaketta.</p>
	<p>Voit siirtyä paikalliseen laitteeseen napsauttamalla tai koskettamalla Local-painiketta. (vain iPhone-, iPad- ja Android™-laitteet)</p>
	<p>Näet Canvio AeroCast Wireless Hard Drive -laitteen sisältämän musiikin napsauttamalla tai koskettamalla All Songs -painiketta.</p>
	<p>Näet musiikin albumeittain napsauttamalla tai koskettamalla Albumit-painiketta.</p>
	<p>Näet musiikin esittäjän mukaan napsauttamalla tai koskettamalla Esittäjä-painiketta.</p>
	<p>Näet suosikkimusiikisi napsauttamalla tai koskettamalla Suosikit-painiketta. Voit lisätä musiikkia suosikkiruutuun napsauttamalla tai koskettamalla Songs -ruudussa, Album-ruudussa ja Artist-ruudussa näkyvää  -painiketta. Voit poistaa musiikkia suosikkiruudusta napsauttamalla tai koskettamalla musiikkisoittimessa näkyvää  -painiketta.</p>



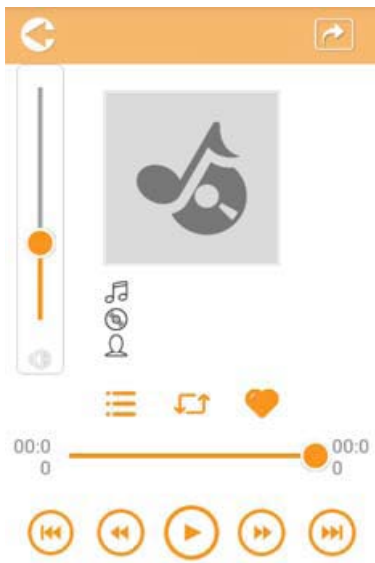


Musiikin toiston käyttöliittymä (vain iPhone, iPad ja Android™-laitteet)











Voit siirtyä musiikkisoittimeen napsauttamalla tai koskettamalla musiikkitiedostoa.



(Mallikuva) Musiikkisoitinruutu

Musiikkisoitinruudun painikkeiden, kuvakkeiden ja niiden toimintojen kuvaukset näkyvät alla.

Painike/kuvake	Toiminto
	Voit palata Music Management -ruutuun napsauttamalla tai koskettamalla Edellinen -painiketta.
	Voit vaihtaa soittoluettelon sisältöä napsauttamalla tai koskettamalla Musiikin soittoluettelo -kuvaketta.
	Voit palata edellisen kappaleen toistoon napsauttamalla tai koskettamalla Edellinen -painiketta.
	Voit siirtyä seuraavan kappaleen toistoon napsauttamalla tai koskettamalla Seuraava -painiketta.
	Voit kelata musiikkikappaletta taaksepäin 20 sekuntia napsauttamalla tai koskettamalla takaisinkelaus painiketta.

Painike/kuvake	Toiminto
	Voit kelata musiikkikappaletta eteenpäin 20 sekuntia napsauttamalla tai koskettamalla eteenpäin -painiketta.
	Voit toistaa meneillään olevan musiikkikappaleen tai asettaa sen taukotilaan napsauttamalla tai koskettamalla Toisto/tauko -painiketta.
	Voit siirtyä musiikin toistossa vetämällä toiston etenemistä kuvaavaa palkkia.
	Voit säätää musiikin toiston äänenvoimakkuutta vetämällä äänenvoimakkuuden säätöpalkkia.
	Voit vaihtaa neljän musiikkitilan välillä napsauttamalla tai koskettamalla Music mode -painiketta. Sekoitus () (oletus), silmukkatoisto () , valittu järjestys () ja yksittäinen () .
	Voit lisätä parhaillaan kuunneltavan kappaleen suosikkien joukkoon napsauttamalla tai koskettamalla Suosikit -painiketta.


Asiakirjojen hallinnan käyttöliittymä






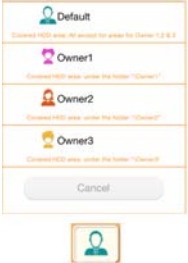
Saat näkyviin Documents Management -ruudun koskettamalla tai napsauttamalla Documents-painiketta.



(Mallikuva) Documents Management -ruutu

Documents Management -ruudun painikkeiden, kuvakkeiden ja niiden toimintojen kuvaukset näkyvät alla.


Painike/kuvake	Toiminto
	Voit palata pääikkunaan napsauttamalla tai koskettamalla Edellinen -painiketta.
	Jos Lajittele nimen mukaan -kuvake näkyy, asiakirjat lajitellaan tiedostonimen mukaan.
	Jos Lajittele päivämäärän mukaan -kuvake näkyy, asiakirjat lajitellaan tiedoston päivämäärän mukaan.
	Voit vaihtaa tilojen välillä napsauttamalla tai koskettamalla kuvaketta.
	Jos Pikkukuva -kuvake näkyy, asiakirjat näytetään pikkukuvina.
	Jos Luettelo -kuvake näkyy, asiakirjat näytetään luettelona, jossa näkyy pikkukuva ja tiedoston tiedot.
	Voit vaihtaa tilojen välillä napsauttamalla tai koskettamalla kuvaketta.

Painike/kuvake	Toiminto
	<p>Saat pääkäyttöliittymän siirtymisvaihtoehdot näkyviin avautuvassa valikossa napsauttamalla tai koskettamalla siirtymis painiketta.</p>
	<p>Voit etsiä tiedostoa tai kansiota kirjoittamalla hakukenttään kirjaimia tai numeroita. Jos hakukenttää ei näy, voit etsiä tiettyä tiedostoa siirtymällä kansioissa napauttamalla kansioikuvaketta.</p>
	<p>Voit siirtyä Canvio AeroCast Wireless Hard Drive -laitteen sisäiseen kiintolevyyn napsauttamalla tai koskettamalla HDD-painiketta.</p>
	<p>Voit siirtyä Canvio AeroCast -laitteen SD™-korttiin napsauttamalla tai koskettamalla SD-korttikuvaketta.</p>
	<p>Voit siirtyä paikalliseen laitteeseen napsauttamalla tai koskettamalla Local-painiketta. (vain iPhone-, iPad- ja Android™-laitteet)</p>
	<p>Kun siirryt Canvio AeroCast Wireless Hard Drive -laitteen sisäiseen tallennustilaan, voit valita neljän käyttäjän videoiden joukosta. Näet muut käyttäjät napsauttamalla tai koskettamalla käyttäjäkuvaketta. Neljä oletusnimeä ovat Default, Owner1, Owner2 ja Owner3.</p>

Asiakirjojen katselun käyttöliittymä (vain iPhone, iPad ja Android™-laitteet)



Voit siirtyä asiakirjojen katseluruutuun napsauttamalla tai koskettamalla asiakirjatiedostoa.

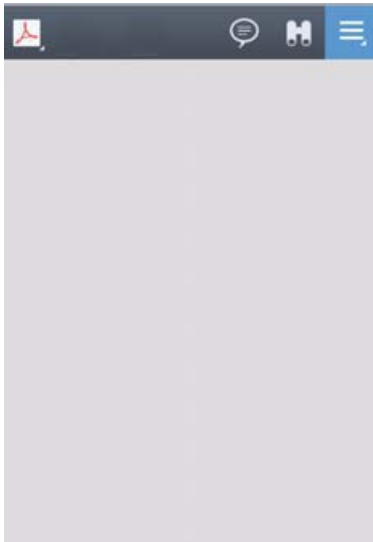iPhone- ja iPad-sovelluksen avulla voi katsella vain yhteensopivia tiedostotyyppisiä. Android™-sovellusta käytettäessä näkyviin tulee kehoitus avata asiakirja toisessa sovelluksessa. Voit käyttää tätä sovellusta kerran tai aina. Jos valitset Always, kehoite ei tule näkyviin uudelleen.




(Mallikuva) Document Viewer -ruutu

Document Viewer -ruudun painikkeiden, kuvakkeiden ja niiden toimintojen kuvaukset näkyvät alla.

Painike/kuvake	Toiminto
	Saat näkyviin etsintäruudun napsauttamalla tai koskettamalla Find -painiketta. Voit etsiä tiettyä tekstiä kirjoittamalla hakuruutuun kirjaimia tai numeroita.
	Saat näkyviin asiakirjatoimintoja napsauttamalla tai koskettamalla Options -painiketta.



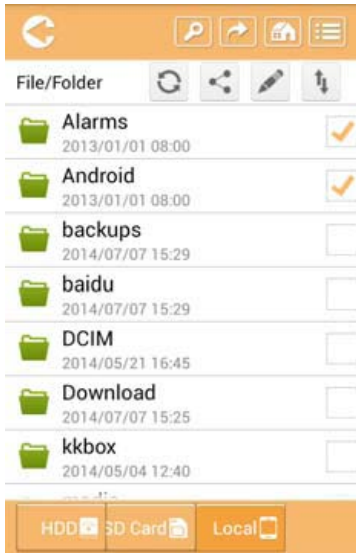


Tiedostojen ja kansioden hallinnan käyttöliittymä










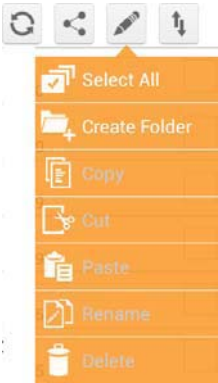

Voit siirtyä File/Folder Management -ruutuun napsauttamalla tai koskettamalla **File/Folder**-painiketta.



(Mallikuva) File/Folder Management -ruutu sovelluksessa

Documents Management -ruudun painikkeiden, kuvakkeiden ja niiden toimintojen kuvaukset näkyvät alla.

Painike/kuvake	Toiminto
	Voit palata pääikkunaan napsauttamalla tai koskettamalla Edellinen -painiketta.
 	Jos Lajitele nimen mukaan -kuvake näkyy, tiedostot tai kansiot lajitellaan tiedostonimen mukaan. Jos Lajitele päivämäärän mukaan -kuvake näkyy, tiedostot tai kansiot lajitellaan tiedoston päivämäärän mukaan.
 	Jos Pikkukuva -kuvake näkyy, tiedostot tai kansiot näytetään pikkukuvina. Jos Luettelo -kuvake näkyy, tiedostot tai kansiot näytetään luettelona, jossa näkyy pikkukuva ja tiedoston tai kansion tiedot. Voit vaihtaa tilojen välillä napsauttamalla tai koskettamalla kuvaketta.

Painike/kuvake	Toiminto
	Saat pääkäyttöliittymän siirtymisvaihtoehdot näkyviin avautuvassa valikossa napsauttamalla tai koskettamalla siirtymis painiketta.
	Voit etsiä tiedostoa tai kansiota kirjoittamalla hakukenttään kirjaimia tai numeroita. Jos hakukenttää ei näy, voit etsiä tiettyä tiedostoa siirtymällä kansioissa napauttamalla kansioikuvaketta.
	Voit siirtyä Canvio AeroCast Wireless Hard Drive -laitteen sisäiseen kiintolevyyn napsauttamalla tai koskettamalla HDD -painiketta.
	Voit siirtyä Canvio AeroCast -laitteen SD™-korttiin napsauttamalla tai koskettamalla SD -korttikuvaketta.
	Voit siirtyä paikalliseen laitteeseen napsauttamalla tai koskettamalla Local -painiketta. (vain iPhone-, iPad- ja Android™-laitteet)
	Voit päivittää ikkunan napsauttamalla tai koskettamalla Päivitä -painiketta.
	Voit lähettää asiakirjan sähköpostitse napsauttamalla tai koskettamalla Share -painiketta. Huomaa, että tämä ominaisuus on käytettävissä vain valokuvatiedostoille.
	Valintamerkkikuvake ilmaisee, että tiedosto tai kansio on valittu.
	Napsauttamalla tai napauttamalla Asetukset -painiketta saat näkyviin seuraavat vaihtoehdot: 
	Voit siirtyä File transfer -ruutuun napsauttamalla tai koskettamalla Transfer -painiketta.

Tiedostojen siirtäminen

Jos tiedosto tai kansio kopioidaan, leikataan tai ladataan, Tiedostonsiirto-valintaikkuna avautuu. Näkyviin tulee siirron etenemispalkki sekä ilmoitus siirron onnistumisesta tai epäonnistumisesta.



(Mallikuva) Tiedostojonoruutu

- **Lähetyskuvake** (↑) ilmaisee, että tiedoston tai kansion lähettäminen on meneillään.
- **Vastaanottokuvake** (↓) ilmaisee, että tiedoston tai kansion vastaanottaminen on meneillään.
- Voit keskeyttää lähettämisen tai vastaanottamisen koskettamalla **Lähetä/vastaanota**-kuvaketta. Näkyviin tulee **taukokuvake** (||).
- ☒ -kuvake ilmaisee, että tiedosto tai kansio odottaa lähettämistä tai vastaanottamista. Sovellus tekee mahdolliseksi yksittäisten tiedostojen tai kansioden lähettämisen tai vastaanottamisen.
- Voit peruuttaa kaikkien jonottavien tiedostojen siirtämisen koskettamalla **Peruuta**-kuvaketta (🗑️). Tiedostojen jonoluettelon yläpuolella näkyy, onko siirto onnistunut vai epäonnistunut.



(Mallikuva) Tiedostojonoruutu

Jos siirto epäonnistuu ja haluat yrittää uudelleen, napsauta **Re-Transfer** -painiketta (↻).

Luku 3

Varmuuskopioinnin hallinta

Varmuuskopioinnin hallinnan käyttäminen

(Vain iPhone-, iPad- ja Android™-laitteet.)

SD-kortin sisältämät tiedostot voi varmuuskopioida johonkin neljästä käyttäjäkansiosta: Default, Owner1, Owner2 tai Owner3. Varmuuskopiointi tehdään vaiheittain.

SD™-kortin voi varmuuskopioida manuaalisesti tai käyttämällä automaattista varmuuskopiointitoimintoa. Paikalliset laitteet täytyy varmuuskopioida manuaalisesti.


Jos varmuuskopiotiedostot eivät mahdu Canvio AeroCast Wireless Hard Drive -laitteen sisäiseen tallennustilaan, näkyviin tulee varoitus ennen varmuuskopioinnin aloittamista.

Manuaalinen varmuuskopiointi

1. Voit varmuuskopioida manuaalisesti napsauttamalla tai koskettamalla pääruudussa näkyvää **Backup**-painiketta.
2. Napsauta tai kosketa **Backup SD Card** tai **Backup Local Data**.
3. Napsauta tai kosketa hakemistoa, johon haluat varmuuskopioida tiedostot.
4. Napsauta tai kosketa **Start Backup** -painiketta. SD™-kortin tai paikallisen laitteen sisältämät tiedostot varmuuskopioidaan valittuun käyttäjäkansioon. Varmuuskopioinnin eteneminen näkyy käyttöliittymäruudun alaosassa. Kun varmuuskopiointi on valmis, näkyviin tulee sen onnistumisesta kertova ilmoitus.

Automaattinen varmuuskopiointi

SD™-kortin sisältämät tiedostot voi varmuuskopioida automaattisesti valitsemalla Backup SD Card -ruudussa **Auto Copy** -vaihtoehdon. Kun SD™-kortti asetetaan paikalleen seuraavan kerran, kaikki sen sisältämät videot ja kuvat varmuuskopioidaan valittuun käyttäjäkansioon automaattisesti.

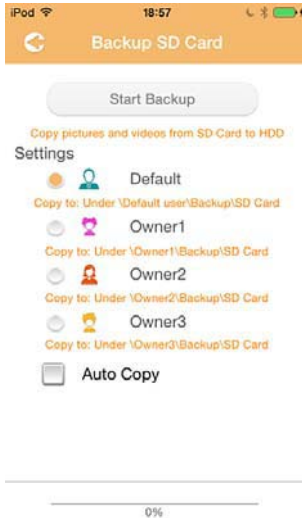

(Mallikuva) Tietojen varmuuskopiointi automaattisesti

HUOMAUTUS Odota ennen SD™-kortin poistamista, että tiedonsiirto on päättynyt.

Luku 4

Asetusten hallinta

Voit siirtyä asetusten käyttöliittymän ikkunaan napsauttamalla tai koskettamalla pääruudun oikeassa yläkulmassa näkyvää **Settings**-painiketta. Seuraavat moduulit ovat käytettävissä:

- Langaton
- Käyttö
- Tiedot
- Käyttäjän symboli ja nimi
- SSID-määre
- Internet
- Kieli
- Välimuisti
- OSS-tiedot

Langattoman WLAN-verkon asetukset

Voit siirtyä langattoman lähiverkon asetusruutuun napsauttamalla tai koskettamalla **Wireless** -painiketta.




(Mallikuva) Settings - Wireless -ruutu

Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä:

- SSID
- Enable Password
- Modify Password

SSID:

1. Voit siirtyä SSID-asetusruutuun napsauttamalla tai koskettamalla **SSID**-painiketta.



(Mallikuva) Settings - SSID -asetusruutu

2. Kirjoita SSID-tunnus. SSID-oletustunnus on Toshiba wssd xxxx.
3. Napsauta tai kosketa **OK**-painiketta.
4. Napsauta tai kosketa Wireless-ruudun oikeassa yläkulmassa näkyvää **Apply**-painiketta.

Salasanan ottaminen käyttöön:

1. Voit ottaa salasanan käyttöön tai poistaa sen käytöstä siirtämällä **Enable**-liukusäädintä oikealle tai vasemmalle.
2. Napsauta tai kosketa Wireless-ruudun oikeassa yläkulmassa näkyvää **Apply**-painiketta.

Salasanan muokkaaminen:

1. Napsauta tai kosketa **Modify Password** -painiketta.
2. Kirjoita uusi salasana.
3. Napsauta tai kosketa **OK**-painiketta.
4. Napsauta tai kosketa Wireless-ruudun oikeassa yläkulmassa näkyvää **Apply**-painiketta.

Käyttö

Canvio AeroCast Hard Drive -laitteen voi nollata, sammuttaa ja käynnistää uudelleen Operation-ruudussa. Saat näkyviin Operation-ruudun napsauttamalla tai koskettamalla **Settings - Operation**.



(Mallikuva) Settings - Operation -ruutu

Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä:

- **Nollaaminen:** Voit nollata Canvio AeroCast Wireless Hard Drive -asetukset napsauttamalla tai koskettamalla Reset-painiketta.
- **Sammuttaminen:** Voit katkaista Canvio AeroCast Wireless Hard Drive -laitteesta virran napsauttamalla tai koskettamalla Power Off -painiketta.
- **Käynnistäminen uudelleen:** Voit käynnistää Canvio AeroCast Wireless Hard Drive -laitteen uudelleen napsauttamalla tai koskettamalla Restart-painiketta.

Tiedot

Näet Canvio AeroCast Wireless Hard Drive -laitteen tiedot Information-ruudussa. Saat näkyviin Information -ruudun napsauttamalla tai koskettamalla **Settings - Information**.



Information	
HDD Capacity	1.52 GB 26
SD Card Capacity	0B / 0B
MAC Address	6C:AD:F...6C:DD
Firmware Version	1.0.2
Application Version	0.9.2

(Mallikuva) Settings - Information -ruutu

Seuraavat kentät ovat käytettävissä:

- HDD Capacity
- SD™ Card Capacity
- MAC Address
- Firmware Version
- Application Version

Käyttäjän symboli ja nimi

Saat näkyviin User symbol and name -ruudun napsauttamalla tai koskettamalla **Settings - User symbol and name**.



(Mallikuva) Settings - User symbol and name -ruutu

Tässä ruudussa voit vaihtaa käyttäjäkuvakkeita ja nimiä. Muutos näkyy Picture Management-, Video Management-, SD™ Card- ja Backup-ruuduissa.



(Mallikuva) Settings - User symbol and name -hallintaruutu

Voit valita 12 kuvakkeen joukosta. Voit myös kirjoittaa jokaiselle käyttäjälle uuden nimen.

Napsauta tai kosketa käyttäjäkuvaketta ja kirjoita halutessasi nimi, esimerkiksi Isä.

Internet-asetukset

Voit määrittää Canvio AeroCast -laitteen Internet-asetukset Internet-ruudussa.

Valittavana on kaksi Canvio AeroCast Wireless Hard Drive -laitteen yhteydenmuodostustilaa:

- Kodin verkko (Station-tila)
- Julkinen verkko (Bridge-tila)


Bridge-tilassa voit yhdistää Canvio AeroCast Wireless Hard Drive -laitteen verkkoon ja yhdistää mobiililaitteen Canvio AeroCast -laitteeseen. Tällöin voit käyttää Internet-yhteyttä tarvitsematta katkaista laitteen yhteyttä Canvio AeroCast verkkoon ja yhdistää laitetta lähiverkkoon. Bridge-tilassa voit myös jakaa tiedostoja sähköpostitse ja sosiaalisessa mediassa Toshiba Wireless HDD -sovelluksen avulla.

Station-tilassa Canvio AeroCast Wireless Hard Drive ja mobiililaitte yhdistetään lähiverkkoon. Tässä tilassa Canvio AeroCast Wireless Hard Drive ja Internet-yhteys ovat käytettävissä. Lisäksi Canvio AeroCast Wireless Hard Drive voi muodostaa yhteyden samaan verkkoon yhdistettyyn Chromecast™-laitteeseen. Yhteyden muodostaminen Chromecast™-laitteeseen edellyttää, että Canvio AeroCast Wireless Hard Drive on Station-tilassa.

Internet-yhteys Bridge-tilassa

HUOMAUTUS Valitseminen edellyttää yhteyttä verkkoon tai julkisen verkon (Bridge-tilan) ottamista käyttöön.


1. Voit määrittää Internet-asetukset Bridge-tilaa varten valitsemalla **Public Network** -vaihtoehdon.

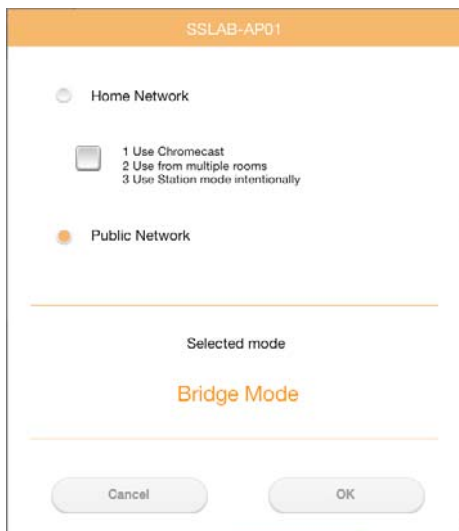

(Mallikuva) Bridge-tilan valintaruutu (iOS)


2. Napsauta tai kosketa **OK**-painiketta.

Kun siirrytään Station-tilasta Bridge-tilaan, seuraava ilmoitus tulee näkyviin:

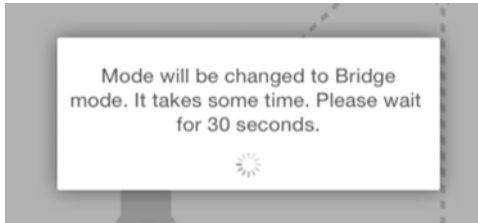


(Mallikuva) Ilmoitusruutu (iOS)

Jos sovellus ei löydä Canvio AeroCast Wireless Hard Drive -laitetta, seuraava ilmoitus voi tulla näkyviin:

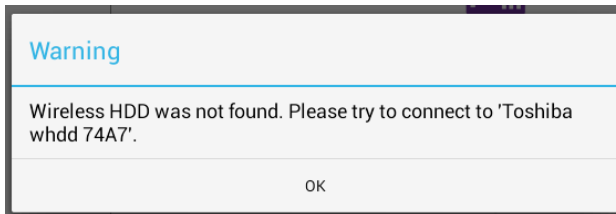

(Mallikuva) Ilmoitusruutu (iOS)


3. Voit käyttää langattomassa verkossa Canvio AeroCast Wireless Hard Drive -laitteen yhteyspistettä palaamalla paikallisen laitteen asetuksiin.

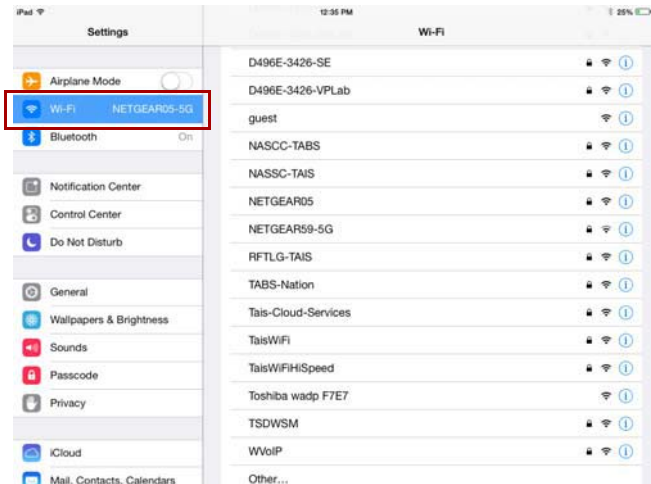

(Mallikuva) Asetusruutu (iOS)


4. Valitse reititin.

Jos sovellus löytää Canvio AeroCast Wireless Hard Drive -laitteen, seuraava ilmoitus voi tulla näkyviin:

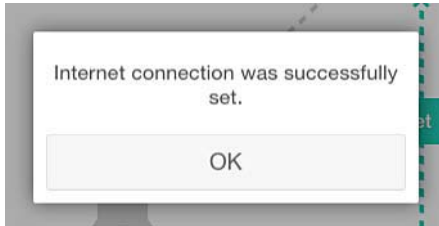

(Mallikuva) Ilmoitusruutu (iOS)

Kun yhteys on muodostettu, alla näkyvä ikkuna tulee näkyviin.

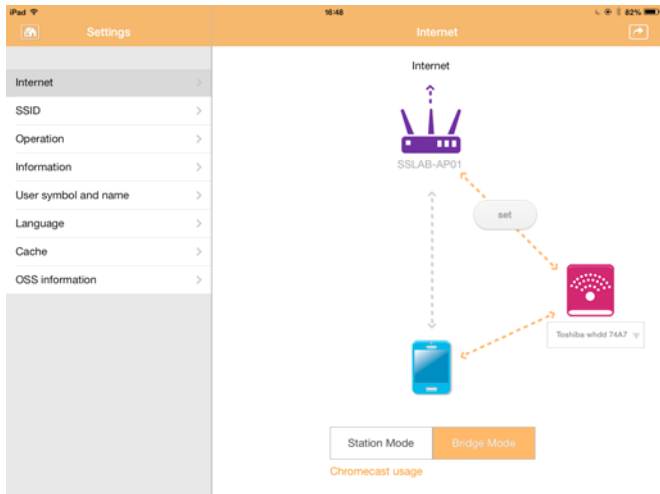


(Mallikuva) Onnistuneen yhteyden ruutu (iOS)

Internet-yhteys Chromecast™-laitteen avulla


Voit muodostaa yhteyden erikseen hankittavaan Chromecast™-laitteeseen määrittämällä sen asetukset noudattamalla sen ohjeita. Noudata seuraavia ohjeita:

1. Saat näkyviin Internet-ruudun napsauttamalla tai koskettamalla **Settings - Internet**. Canvio AeroCast Wireless Hard Drive -laitteen käytettävissä olevat yhteydet näkyvät Internet-ruudussa.

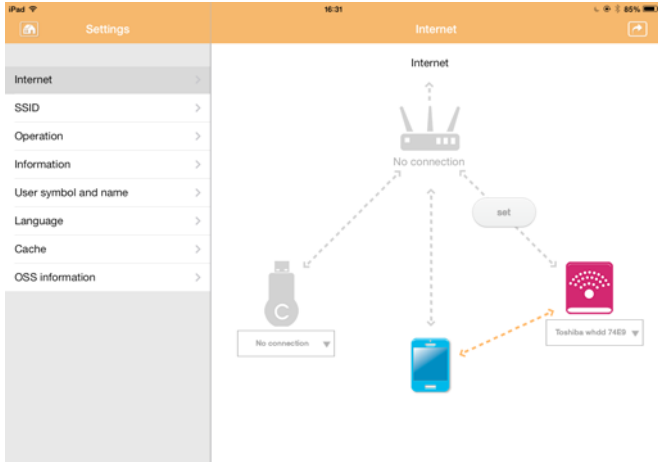


(Mallikuva) Internet Settings -ruutu (iOS)

2. Yhdistä Canvio AeroCast Wireless Hard Drive reitittimeen napsauttamalla tai koskettamalla **Set** () -kuvaketta, joka näkyy verkkoyhteykskaaviossa **Not Connected**- ja **TOSHIBA**-kuvakkeiden välissä.

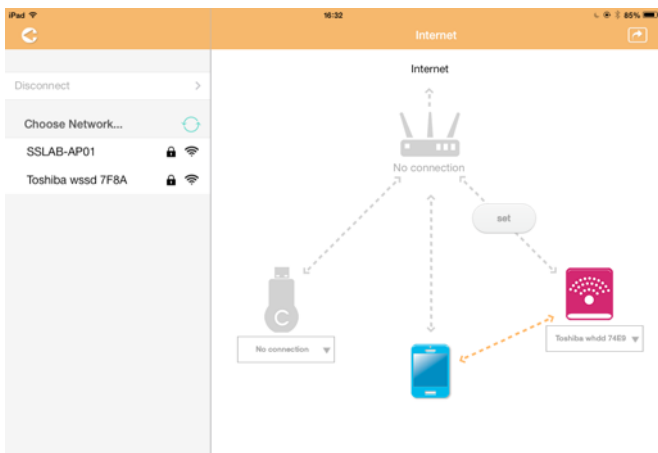


(Mallikuva) Wi-Fi®-yhteyksruutu (iOS)

3. Valitse Choose Network -valikosta langaton verkko, johon haluat muodostaa yhteyden, ja kirjoita salasana.
4. Varmista, että **Home Network** -valintanappi on käytössä. Voit ottaa valintaruudun käyttöön napsauttamalla tai koskettamalla sitä. Näkyviin tulee edellä näkyvää ruutua muistuttava ruutu:

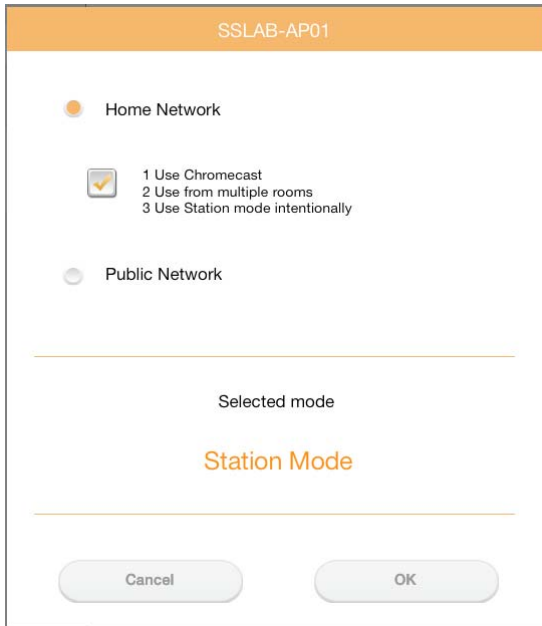


(Mallikuva) SSID-yhteydsruutu (iOS)

5. Napsauta tai kosketa **OK**-painiketta. Kun siirrytään Bridge-tilasta Station-tilaan, seuraava ilmoitus tulee näkyviin:

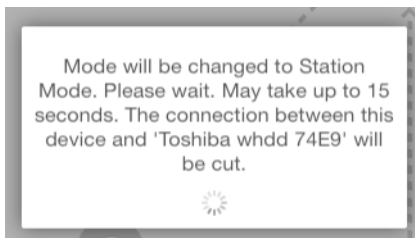


(Mallikuva) Ilmoitusruutu (iOS)

Näkyviin voi tulla seuraava ilmoitus.

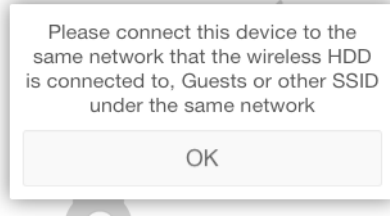


(Mallikuva) Ilmoitusruutu (iOS)

Jos sovellus ei löydä Canvio AeroCast Wireless Hard Drive -laitetta, seuraava ilmoitus voi tulla näkyviin:

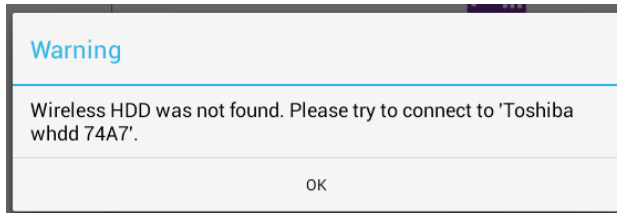

(Mallikuva) Ilmoitusruutu (iOS)


6. Voit käyttää langattomassa verkossa Canvio AeroCast Wireless Hard Drive -laitteen yhteyspistettä palaamalla paikallisen laitteen asetuksiin.

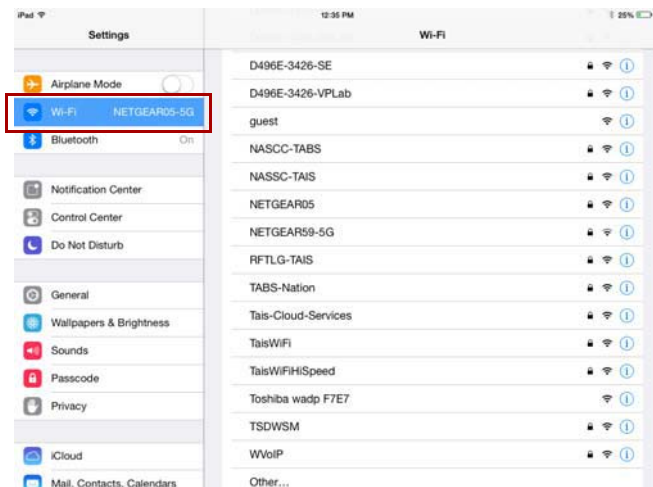

(Mallikuva) Asetusruutu (iOS)

7. Valitse reititin.

Jos sovellus löytää Canvio AeroCast Wireless Hard Drive -laitteen, seuraava ilmoitus voi tulla näkyviin:

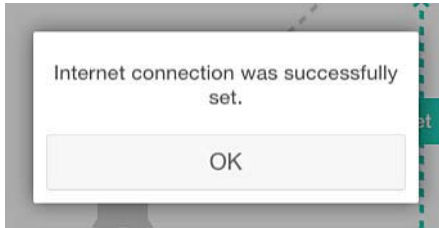


(Mallikuva) Ilmoitusruutu (iOS)

8. Napsauta tai kosketa **OK**-painiketta.

Yhteyden pitäisi nyt olla muodostunut Chromecast™-laitteeseen, Canvio AeroCast Wireless Hard Drive -laitteeseen ja paikalliseen laitteeseen.

Kun yhteys on muodostettu, alla näkyvä ikkuna tulee näkyviin.

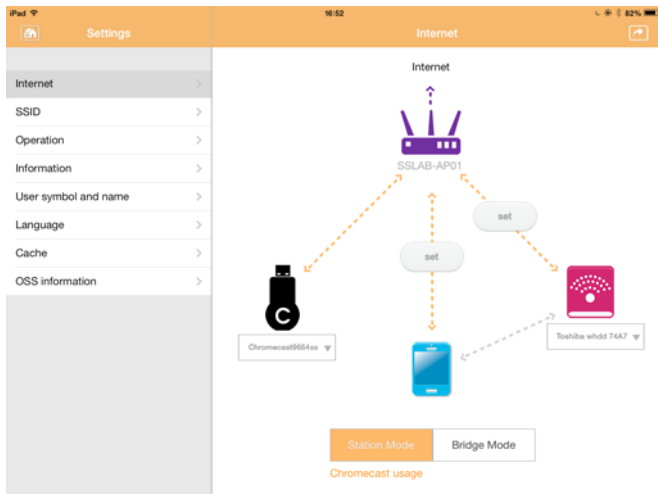

(Mallikuva) Onnistuneen yhteyden ruutu (iOS)


HUOMAUTUS Jos muodostat yhteyden kodin verkkoon Station-tilassa, muut voivat käyttää yhdistettyä tallennuslaitettasi verkon kautta.

Ole varovainen käyttäessäsi verkkoa julkisella paikalla, koska muut voivat muodostaa yhteyden laitteeseesi.

Kieli

Canvio AeroCast Wireless Hard Drive -laitteen oletuskieli on englanti. Canvio AeroCast Hard Drive -laitteen kieliasetukset voi vaihtaa Language-ruudussa.

1. Napsauta tai kosketa Settings-ruudussa **Language**-vaihtoehtoa. Näkyviin tulee luettelo kielistä.

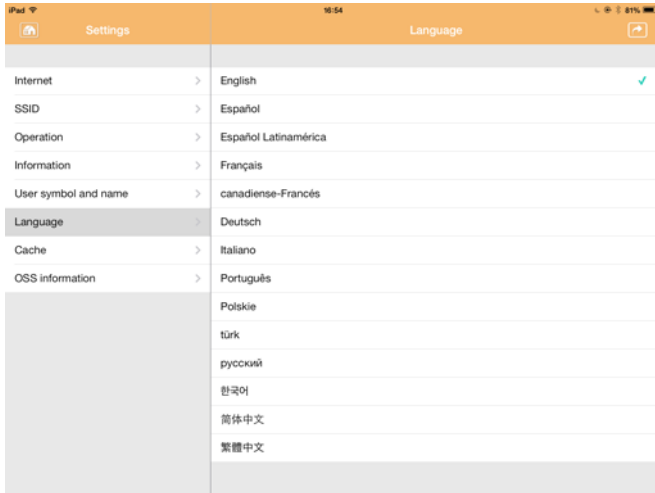

(Mallikuva) Language-ruutu

1. Napsauta haluamaasi kieltä. Kieli näkyy näytössä heti.

Välimuisti

Canvio AeroCast Wireless Hard Drive -laitteen vastausnopeutta voi parantaa ottamalla paikallisessa laitteessa käyttöön välimuistiasetukset.



(Mallikuva) Cache-ruutu

Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä:

- Enable Video Cache
- Clear Cache

Videovälimuistin ottaminen käyttöön:

Voit ottaa videovälimuistin käyttöön tai poistaa sen käytöstä siirtämällä **Enable Video Cache** -liukusäädintä oikealle tai vasemmalle.

Välimuistin tyhjentäminen:

Voit tyhjentää Canvio AeroCast Wireless Hard Drive -laitteen välimuistin napsauttamalla tai koskettamalla **Clear Cache** -painiketta.

OSS-tiedot

Näet Canvio AeroCast Wireless Hard Drive -laitteessa käytettävän avoimen lähdekoodin ohjelmiston tiedot OSS Info -ruudussa.

TOSHIBA-tuotetuki**Tarvitsetko apua?**

Lisätietoja on TOSHIBA-kiintolevyjen ja -tallennuslaitteiden tukisivulla osoitteessa

www.toshiba.eu/externalstorage/support

Lisätietoja takuusta: computers.toshiba.eu/options-warranty

Hakemisto

A

AeroCast	
Sisäänkirjaus järjestelmään	19
AeroCast-sovelluksen pääkäyttöliittymä	23
Android™	
Työasemasisäänkirjaus	21
Android™-laite	
Sisäänkirjaus sovellukseen	21
Sovelluksen asentaminen	21
Yhdistäminen langattomasti	21
Asetukset	
Internet	48
Asetusten hallinta	
Käyttäjän symboli ja nimi	47
Käyttö	45
Langaton lähiverkko	44
Tiedot	46
Asiakirjojen hallinnan käyttöliittymä	36
Asiakirjojen katselun käyttöliittymä	38

C

Canvio AeroCast	
Lataaminen	15
ominaisuudet	13
Yhdistäminen	16

I

Internet-yhteys	
Bridge-tila	48
Chromecast™	51
Station-tila	51

iPhone tai iPad

Langattoman yhteyden muodostaminen	21
Sisäänkirjaus sovellukseen	21
Sovelluksen asentaminen	20
Työasemasisäänkirjaus	20

K

Kieli	55
Kuvake	
Turvallisuus	3
Kuvien katselun käyttöliittymä	27
Kuvienhallinnan käyttöliittymä	25

L

Laitteistotiedot	13
Langaton yhteys	
PC/Mac	19

M

Musiikin toiston käyttöliittymä	34
Musiikinhallinnan käyttöliittymä	32

O

Ohjelmistomääritykset	14
Osat	13
OSS-tiedot	56

P

Pääkäyttöliittymä	22
Toiminnot	23

S

SD™-kortti	
Automaattinen	
varmuuskopiointi	43
Manuaalinen	
varmuuskopiointi	42

T

Tavaramerkit	10
Tiedostojen ja kansioiden	
hallinnan käyttöliittymä	39
Tiedostojen langaton kopiointi	
Mac-tietokone	20
PC-tietokone	20
Turvallisuus	
Kuvakkeet	3

V

Varmuuskopioinnin	
hallintatoiminto	42
Videoiden hallinnan	
käyttöliittymä	28
Videoiston käyttöliittymä	30
Välimuisti	55

Y

Yhdistäminen	
Langattomasti	17
USB	16
Yhteyden ottaminen Toshiba-	
tuotetukeen	56
Yleiskatsaus	13

Règlements

Homologation CE



Toshiba Europe GmbH déclare ici que le disque dur Canvio AeroCast est conforme aux exigences et autres critères applicables de la directive 1999/5/CE. La partie responsable de l'homologation CE est Toshiba Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Allemagne. Une copie de la Déclaration officielle de Conformité est disponible sur le site Internet suivant :

<http://epps.toshiba-teg.com>.

Environnement de travail

Ce produit a été conçu conformément à la norme EMC (compatibilité électromagnétique) et pour des applications de type résidentiel, commercial et industrie légère. Tout autre environnement de travail n'a pas été vérifié par Toshiba et l'utilisation de ce produit dans ces environnements de travail peut être limitée ou déconseillée. Conséquences possibles de l'utilisation de ce produit dans un environnement de travail non vérifié : perturbation du fonctionnement d'autres produits ou de ce produit du fait de son environnement, avec des risques de dysfonctionnement temporaires ou de perte/corruption des données. Exemples d'environnements de travail non vérifiés et conseils :

- Environnement industriel (environnements où la tension nominale du secteur est de 380 V triphasé), dysfonctionnement du produit dû à de forts champs magnétiques, notamment près de machines puissantes ou de générateurs.
- Environnements médicaux : ce produit Toshiba n'a pas été homologué en tant que produit médical aux termes de la directive sur les Produits médicaux, par conséquent il ne peut pas être utilisé dans un cadre médical sans autre vérification. L'utilisation dans les locaux administratifs des hôpitaux est possible à condition de disposer d'une autorisation des autorités compétentes.
- Automobile : veuillez consulter les instructions du véhicule concernant l'usage de ce type de produit.
- Avion : suivez les instructions du personnel de bord concernant les restrictions d'utilisation.

Autres environnements non concernés directement par la directive EMC

- Atmosphère explosive : l'utilisation de ce produit dans ce type d'environnement (Ex) est interdite.

Informations spécifiques aux pays de l'Union Européenne :

REACH - Déclaration de conformité

Les nouveaux règlements de l'Union Européenne (EU) concernant les produits chimiques, REACH (Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques), entré en vigueur le 1er juin 2007.

Toshiba s'engage à se mettre en conformité avec toutes les dispositions des règlements REACH et à fournir à ses clients des informations sur les substances chimiques de nos produits conformément aux règlements REACH.

Mise au rebut des produits



L'utilisation de ce symbole indique que ce produit ne pourra pas être traité en tant que déchet ordinaire à la fin de son cycle de vie. En disposant de ce produit de façon responsable, vous participerez à la protection de l'environnement et de la santé.

Pour plus de détails sur le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, le service de ramassage des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Mise au rebut des batteries, piles et/ou accumulateurs







Le symbole de poubelle barrée indique que les piles, les batteries et/ou les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. En participant à la collecte des piles et batteries, vous favorisez l'élimination des dangers relatifs à l'environnement et la santé humaine. Pour plus de détails sur les programmes de collecte et de recyclage disponibles dans votre pays, contactez votre mairie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Les informations suivantes concernent uniquement la Turquie :

Conforme aux règlements AEEE.




Icônes de sécurité

Ce manuel contient des consignes de sécurité que vous devez observer pour éviter tout risque de blessure, de dommages matériels ou de perte de données. Ces consignes ont été répertoriées en fonction de la gravité des risques encourus. Les icônes suivantes ont pour objectif d'attirer votre attention sur ces consignes :

Mot clé	Signification
	Indique une situation de danger imminent qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer la mort ou une blessure grave.
	Indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer la mort ou une blessure grave.
	Indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer une blessure de faible ou moyenne gravité.
	Indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer un dommage matériel.
REMARQUE	Fournit des informations importantes.

Autres icônes

Des icônes supplémentaires vous sont proposées, en vue d'attirer votre attention sur des informations utiles ou didactiques :

	REMARQUE TECHNIQUE : cette icône désigne des informations techniques à propos du périphérique.
	CONSEIL : cette icône désigne des conseils et des astuces pratiques.
	DÉFINITION : ce symbole signale la définition d'un terme utilisé dans le texte.

Précautions d'utilisation

⚠ DANGER

Ne pas immerger l'appareil (équipé de sa batterie interne) dans un liquide comme de l'eau, une boisson ou un autre fluide.

La batterie (y compris le circuit de protection) peut prendre feu, dégager de la fumée, exploser ou chauffer en cas de charge électrique inattendue.

⚠ DANGER

Gardez l'appareil (équipé de sa batterie interne) loin de la chaleur et du feu.

La chaleur endommage la batterie et celle-ci peut chauffer, dégager de la fumée, prendre feu ou exploser.

⚠ DANGER

Ne démontez pas l'appareil ni la batterie intégrée.

Le démontage ou la modification de la batterie peut endommager le circuit de protection. La batterie peut chauffer, dégager de la fumée, prendre feu ou exploser.

⚠ AVERTISSEMENT

Gardez le produit hors de portée des jeunes enfants. Si le produit est cassé ou présente des fêlures, conservez la batterie et ses composants éventuels à l'écart des jeunes enfants.

En cas d'ingestion du liquide de la batterie ou d'une de ses composantes, une intervention médicale immédiate est requise.

⚠ AVERTISSEMENT

Interrompez la charge si celle-ci ne peut pas être complétée.

Si la batterie ne peut pas compléter la charge dans les délais, interrompez la charge. La batterie peut chauffer, dégager de la fumée, prendre feu ou exploser.

⚠ AVERTISSEMENT

Cet appareil contient une batterie rechargeable. Ne jetez pas les batteries usagées dans les ordures ménagères.

Veillez les apporter à un centre de recyclage ou les jeter dans un contenant de recyclage pour batteries rechargeables portatives.

Si les batteries usagées sont jetées comme ordures ménagères, il se peut que les ordures s'enflamment ou dégagent de la fumée.

⚠ AVERTISSEMENT

Mettez systématiquement l'appareil hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. N'utilisez pas la batterie si vous remarquez l'une des conditions suivantes : odeur désagréable ou inhabituelle, température anormale/décoloration/déformation, fêlure ou fuite/fumée/autre événement inhabituel pendant l'utilisation, tel qu'un son anormal. Ne remettez pas la batterie sous tension. Sinon, vous risquez de vous blesser grièvement ou de provoquer une panne grave.

⚠ AVERTISSEMENT

Si le lecteur fuit ou si son boîtier est fendu, mettez des gants de protection pour le manipuler.

⚠ ATTENTION

Ne chargez la batterie qu'à une température comprise entre 5 °C et 35 °C. La charge en dehors de cette fourchette de températures peut entraîner une fuite de la batterie, la faire chauffer ou se traduire en dommages graves. Elle peut également réduire le rendement et la durée de vie de la batterie.

⚠ ATTENTION

La durée de vie effective de la batterie varie en fonction des paramètres, de l'utilisation des applications, des fonctionnalités ou tâches sélectionnées, de la configuration du réseau, de la température de fonctionnement et de bien d'autres facteurs. Le temps de chargement dépend du mode d'utilisation. La batterie peut ne pas se charger lorsque le lecteur fonctionne à pleine puissance. Après quelques temps, la batterie perd sa capacité optimale. Ceci est normal pour toutes les batteries.

Précautions relatives à l'électricité et la sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

Tenez les pièces telles que les capots en plastique et les prises électriques à l'écart des enfants et des animaux en raison notamment des risques d'ingestion accidentelle pouvant provoquer la suffocation et l'étouffement, avec des conséquences potentiellement graves ou mortelles. En cas d'ingestion d'une pièce, prenez les mesures d'urgence appropriées et consultez un médecin.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne posez pas le lecteur sur une table instable, inégale ou inclinée, ou tout autre emplacement instable. En effet, il risque de tomber et d'être endommagé, voire de provoquer une blessure.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne tentez pas d'effectuer vous-même des opérations de maintenance ou de démonter le périphérique, car ceci risquerait d'entraîner des blessures, une électrocution ou un incendie.

⚠ AVERTISSEMENT

N'exposez pas le lecteur à l'eau ou l'humidité en raison des risques d'électrocution et d'incendie.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne laissez pas de liquides ou des objets en métal, tels que des vis, des agrafes ou des trombones pénétrer dans le lecteur. Tout objet peut créer un court-circuit et provoquer des dommages au produit ou un incendie, et ainsi entraîner des lésions graves.

⚠ AVERTISSEMENT

N'utilisez pas le lecteur en cas d'anomalie au niveau des pièces en métal et en plastique, car ceci risque de provoquer une électrocution.

⚠ AVERTISSEMENT

N'utilisez pas le lecteur si ce dernier est tombé ou a été endommagé, en raison du risque d'électrocution.

⚠ AVERTISSEMENT

Si le produit a une odeur anormale, surchauffe ou fume, arrêtez immédiatement le lecteur et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Débranchez également le câble USB de l'appareil. Sinon, vous risquez de provoquer un incendie, des dommages au lecteur et/ou des blessures graves telles que des brûlures et des chocs électriques. Ne réutilisez pas le lecteur et contactez votre revendeur.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne branchez pas l'adaptateur secteur sur une prise de courant dont les caractéristiques de tension et de fréquence ne correspondent pas à celles spécifiées sur l'étiquette réglementaire de l'appareil. La surcharge des prises et/ou de l'adaptateur secteur risque de provoquer un incendie ou un choc électrique, pouvant résulter en des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne tirez pas sur le câble pour débrancher son connecteur d'une prise murale. Saisissez toujours le connecteur directement. Sinon, vous risquez de rompre l'un des fils et provoquer un incendie, un choc électrique et des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT

Vérifiez toujours que la prise a été fermement insérée dans la prise, afin de garantir la sûreté du branchement. Toute surcharge d'une prise peut provoquer un incendie ou un choc électrique, et entraîner des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT

Assurez-vous systématiquement que le lecteur et son adaptateur sont ventilés correctement et sont protégés contre les surchauffes lorsque l'adaptateur secteur est connecté à une prise murale. Une ventilation inadéquate du lecteur et de son adaptateur secteur risque de provoquer une surchauffe pouvant entraîner un incendie ou un choc électrique et des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT

Si de la poussière se dépose sur les parties en métal et en plastique de la prise d'alimentation, arrêtez l'appareil et débranchez-le. Nettoyez ensuite les fiches et les prises à l'aide d'un chiffon doux et sec. Sinon, vous risquez de provoquer un incendie ou de vous exposer à des chocs électriques susceptibles de causer des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT

Évitez tout contact prolongé entre le lecteur et votre peau. Le lecteur peut être chaud. Évitez tout contact prolongé afin de prévenir toute blessure ou brûlure.

⚠ AVERTISSEMENT

Évitez tout contact direct prolongé entre l'adaptateur secteur et votre peau. L'adaptateur secteur peut devenir chaud. Évitez tout contact prolongé afin de prévenir toute blessure ou brûlure.

ATTENTION

Ne débranchez pas le câble USB et le cordon d'alimentation pendant l'utilisation du lecteur, car vous risquez de perdre des données ou d'endommager l'appareil.

ATTENTION

Ne touchez pas le câble USB lorsque le cordon d'alimentation est branché sur le lecteur, car vous risquez de perdre des données ou d'endommager l'appareil.

ATTENTION

Ne laissez pas tomber le lecteur, ne le cognez pas et ne le secouez pas, car vous risquez de perdre des données ou d'endommager l'appareil.

ATTENTION

N'utilisez pas le lecteur à des températures extrêmes ou juste après un changement brutal de température. Sinon, vous risquez de perdre des données ou d'endommager l'appareil. (Températures de fonctionnement : 5° C à 35° C).

ATTENTION

Sauvegardez toutes vos données importantes sur le lecteur et sur un autre support de stockage.

ATTENTION

N'utilisez pas le lecteur si vous observez de la condensation, car vous risquez de perdre des données ou d'endommager l'appareil.

ATTENTION

Ne couvrez pas le lecteur pendant son utilisation en raison des risques de surchauffe.

ATTENTION

N'utilisez pas le lecteur pendant un orage. Si vous voyez des éclairs ou entendez du tonnerre, arrêtez immédiatement les appareils auxquels le lecteur est connecté, ce qui inclut l'ordinateur et ses périphériques. Débranchez le cordon d'alimentation et le câble USB de liaison avec l'ordinateur. Les surtensions provoquées par la foudre risquent d'entraîner la perte de données, voire des dommages matériels sur le lecteur.

ATTENTION

Ne nettoyez pas le lecteur ou ses accessoires avec des produits chimiques. Pour nettoyer l'extérieur du lecteur ou les accessoires, utilisez un chiffon doux et sec. L'utilisation de produits chimiques risque d'entraîner la détérioration, la déformation ou la décoloration de ces éléments et la perte de données.

REMARQUE

La compatibilité peut varier selon la configuration matérielle de l'utilisateur et le système d'exploitation.

REMARQUE *USB 3.0 est compatible en amont avec USB 2.0.*

REMARQUE *Si le lecteur ne reçoit pas suffisamment d'électricité, il ne peut pas fonctionner.*

REMARQUE *Il peut être nécessaire d'utiliser le contrôleur de carte hôte USB 3.0 Express pour votre ordinateur si ce dernier ne dispose pas de port USB 3.0. Vous pouvez également connecter le lecteur sur le port USB 2.0 de votre ordinateur.*
Pendant, le débit du transfert s'alignera sur celui du port USB 2.0.

REMARQUE *Un gigaoctet (Go) correspond à $10^9 = 1\,000\,000\,000$ octets et un téraoctet (To) correspond à $10^{12} = 1\,000\,000\,000\,000$ octets. Ce sont des puissances de 10. Toutefois, le système d'exploitation de l'ordinateur définit les giga-octets et téra-octets selon un système binaire. Ainsi, $1\text{ Go} = 2^{30} = 1\,073\,741\,824$ octets et $1\text{ To} = 2^{40} = 1\,099\,511\,627\,776$ octets, ce qui peut donner l'impression d'une capacité de stockage inférieure à la capacité nominale. La capacité de stockage disponible (fichiers de démonstration inclus) dépend de la taille des fichiers, du mode de formatage, des paramètres retenus, des logiciels installés et du système d'exploitation employé.*

REMARQUE *Utilisez uniquement les accessoires fournis par le fabricant.*

REMARQUE *Ce lecteur ne peut fonctionner qu'avec l'adaptateur secteur fourni par le fabricant.*

REMARQUE *Les spécifications du produit sont sujettes à modification sans préavis.*

Informations de sécurité, règles et règlements pour les réseaux sans fil

ATTENTION

Les appareils réseau sans fil peuvent provoquer des interférences sur les équipements médicaux, tels que les pacemakers cardiaques. Si vous portez un équipement médical, consultez votre médecin et les instructions l'accompagnant avant d'utiliser le produit. Le produit ne doit pas être utilisé dans des environnements comportant des équipements médicaux, tels que les hôpitaux et les dispensaires, ou près d'utilisateurs portant des appareils médicaux, en raison des risques de nuisance et de santé.

ATTENTION

Désactivez systématiquement la fonctionnalité sans fil lorsque l'ordinateur est situé près d'équipements de contrôle automatique ou d'appareils tels que les portes automatiques ou les détecteurs d'incendie. En effet, les ondes radio risquent d'entraîner un dysfonctionnement de ce type d'équipement, voire des blessures graves.

REMARQUE

N'utilisez pas les fonctionnalités réseau local sans fil à proximité d'un four à micro-ondes ou dans des environnements soumis à des interférences radio ou à des champs magnétiques. Les interférences émises par le four à micro-ondes peuvent perturber les communications réseau sans fil.

REMARQUE

La vitesse de transmission sur le réseau sans fil et la portée de ce réseau dépendent de l'environnement et de ses obstacles électromagnétiques, de la conception et de la configuration des points d'accès et du client, ainsi que des configurations logicielles et matérielles. Le taux de transmission décrit correspond à la vitesse maximum théorique spécifiée par la norme correspondante. La vitesse de transmission réelle est généralement inférieure à la vitesse maximum théorique.

Exemption de responsabilité

- Toshiba n'est pas responsable en cas de perte ou corruption des données. (Toshiba ne couvre pas les frais de restauration des données.)
- Toshiba n'est pas responsable de tout dommage dû à la négligence ou aux erreurs des utilisateurs, à un incendie, un tremblement de terre ou tout autre accident hors du contrôle de Toshiba.
- Toshiba n'est pas responsable de toute panne ou tout défaut résultant de la non-observation des consignes données dans le présent manuel.
- Toshiba ne peut en aucun cas être tenu responsable de l'utilisation abusive des appareils et logiciels de connexion.
- L'assistance accompagnant ce Produit est disponible uniquement dans le pays de premier achat.

Restrictions d'utilisation

Ce lecteur est utilisé pour les applications standards telles que le travail de bureau, les usages personnels et les appareils domestiques. Toshiba Corporation ne peut pas être tenu pour responsable en dehors de ces limites d'utilisation. N'utilisez en aucun cas le lecteur dans le cadre d'applications spécialisées (commandes de centrales atomiques, systèmes aéronautiques ou spatiaux, commandes de véhicules de transport en commun, appareil médicaux de support vital ou commandes de contrôle de tir) soumises à des exigences de fiabilité très élevées, car le niveau de sécurité exigible ne peut pas être garanti. D'autre part, une panne ou une erreur opérationnelle poserait un danger mortel ou de blessure physique.

Avis

Les informations contenues dans le présent manuel, comprenant, mais ne se limitant pas aux spécifications produit, sont susceptibles de modifications sans préavis.

TOSHIBA EUROPE GMBH N'APPORTE AUCUNE GARANTIE CONCERNANT CE MANUEL OU TOUTES AUTRES INFORMATIONS CONTENUES ICI ET REJETTE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE DONNÉ CONCERNANT L'UN QUELCONQUE DES POINTS SUS-MENTIONNÉS. TOSHIBA REJETTE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS DÉCOULANT D'ERREURS OU D'OMISSIONS D'ORDRE TECHNIQUE OU TYPOGRAPHIQUE FIGURANT DANS LE PRÉSENT MANUEL OU POUR LES DIFFÉRENCES POUVANT EXISTER ENTRE LE PRODUIT ET LE MANUEL. TOSHIBA NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCIDENTELS, INDIRECTS, SPÉCIAUX OU MORAUX, QU'IL S'AGISSE D'UN PRÉJUDICE, D'UN CONTRAT OU AUTRE, DÉCOULANT OU DIRECTEMENT OU EN RELATION AVEC LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT MANUEL OU LEUR UTILISATION.

Licence publique générale GNU (« GPL »)

Le microprogramme incorporé dans ce produit peut inclure des composants tiers sous licence GPL ou LGPL (« Lesser General Public License ») (collectivement, « Logiciel GPL ») et non pas le contrat de licence utilisateur Toshiba (CLUF). Vous trouverez une copie de cette licence sur <http://www.gnu.org> et www.toshiba.eu/externalstorage/support. En ce qui a trait au logiciel GPL uniquement, aucune garantie n'est offerte dans les limites permises par la législation en vigueur. La modification ou l'altération du logiciel est à vos risques exclusivement et annulera la garantie du produit. Toshiba n'est pas responsable de toute modification ou altération de la sorte. Toshiba n'assurera pas le soutien de tout produit dont vous avez modifié ou essayé de modifier le logiciel fourni par Toshiba.

Copyright

Le présent manuel ne peut pas être reproduit, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Toshiba. Aucune responsabilité n'est engagée concernant l'exploitation des informations de ce document.

© 2014 Toshiba Europe GmbH. Tous droits réservés.

Marques commerciales

Canvio AeroCast est une marque de commerce de Toshiba America Information Systems, Inc. ou Toshiba Corporation.

Google, Android, Google Play et Chromecast sont des marques commerciales de Google Inc.

Mac, Mac OS, iPad, iPhone et Time Machine sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

iOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays, et est utilisée sous licence.

Les logos SD et SDHC sont des marques de SD-3C, LLC.

Wi-Fi® est une marque déposée de la Wi-Fi Alliance®.

Windows et Internet Explorer sont des marques déposées ou des marques de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Toutes les autres marques et noms de produits sont des marques ou des marques déposées de la société de production.

Table des matières

Introduction	14
Vue d'ensemble	14
Composants	14
Caractéristiques	14
Caractéristiques du matériel	14
8 à 90 %	15
Chapitre 1 Prise en main	16
Chargement du disque dur sans fil Canvio AeroCast	16
Connexion à Canvio AeroCast	16
Connexion USB	17
Connexion sans fil	17
Chapitre 2 Utilitaire logiciel pour le disque dur sans fil Canvio AeroCast	20
Connexion système	20
Connexion sans fil à un PC ou Mac	20
Connexion client pour iPhone ou iPad	21
Connexion client pour Android™	22
Interface principale	23
Interface principale de l'application	24
Écran de gestion des photos	26
Écran de visualisation de photos	28
Écran de gestion des vidéos	29
Interface de lecture vidéo (iPhone, iPad et appareils Android™ uniquement)	31
Écran de gestion de la musique	33
Écran de lecture de musique (iPhone, iPad et appareils sous Android™ uniquement)	35
Écran de gestion des documents	37
Écran de lecture de documents (iPhone, iPad et appareils sous Android™ uniquement)	39
Écran de gestion des documents/fichiers	40
Transfert de fichiers	42
Chapitre 3 Gestion des sauvegardes	43
Utilisation de la fonctionnalité de gestion des sauvegardes	43
Sauvegarde manuelle	43
Sauvegarde automatique	44

Chapitre 4	Gestion des paramètres	45
	Paramètres réseau sans fil	45
	Exploitation	46
	Informations	47
	Symbole/nom utilisat.	48
	Paramètres Internet	49
	Connexion Internet en mode Bridge	49
	Connexion Internet depuis votre appareil Chromecast™	52
	Langue	56
	Cache	56
	Informations OSS	57
	Assistance TOSHIBA	57
	Index	58

Introduction

Vue d'ensemble

Le disque dur sans fil Toshiba Canvio AeroCast permet d'accéder sans fil à vos fichiers de musique, vos vidéos, vos photos et vos données. Vous pouvez ainsi diffuser en direct des fichiers sur votre iPad®, iPhone®, tablette, smartphone et/ou ordinateur portable, sans avoir à démêler toutes sortes de câbles ou fils. De plus vous disposez d'un espace considérable de 1 To, ce qui permet de transférer tous vos fichiers provenant d'appareils mobiles. Le port USB 3.0 intégré rend le transfert de fichiers encore plus rapide.

Composants

Le disque dur sans fil Canvio AeroCast inclut les composants suivants :

- Adaptateur secteur
- Câble USB 3.0
- Guide Prise en main

Caractéristiques

- 1 To de stockage intégré sur disque dur au format NTFS.
- La connexion peut se faire sans fil ou avec le câble USB 3.0 inclus.
- Accédez à votre musique, vos vidéos, vos photos et vos données en continu à l'aide de l'application gratuite Toshiba Wireless HDD prenant en charge les systèmes d'exploitation des iPhone® et iPad®, ainsi qu'Android.
- Jusqu'à 5 heures d'utilisation continue de la batterie lors de diffusion vidéo en continu. L'autonomie de la batterie dépend des conditions d'utilisation.
- Quatre profils utilisateurs permettent d'organiser vos fichiers en fonction de vos préférences.
- Accès Internet sans fil, prenant en charge 802.11 b/g/n.
- Prise en charge de mémoire compatible SD™, SDHC™, Classe 10.

Caractéristiques du matériel

Dimensions du produit	121,4 (L) x 86 (P) x 24,4 mm (H)
Poids :	Environ 280 g
Batterie :	Temps de chargement : 3 heures maximum

Environnement :		
Réseau sans fil		
	Norme :	802.11b/g/n
	Fréquence :	2,4 GHz
	Vitesse :	1T1R jusqu'à 150 Mbit/s
Températures		
	Marche :	5 à 35 °C
	Stockage :	-20 à 40 °C
Humidité		
	Marche :	20 à 80 %
	Arrêt :	8 à 90 %

Caractéristiques du logiciel

Types de fichiers compatibles :		
Vidéo :	mp4, 3gp, m4v, mov, avi, (mts, m2ts)	
Musique :	mp3, m4a, aac, wav	
Images :	jpg, bmp, png, gif, tif	
Documents :	pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf	
Configuration requise :		
Système d'exploitation		
	Windows® :	Windows® 7, Windows 8, Windows 8.1
	Mac OS :	X 10.7, 10.8
Système d'exploitation pour iPhone® ou iPad :	6.0 à 7.0	
Android™ :	2.3 à 4.4	


REMARQUE *Le logiciel Time Machine n'est pas pris en charge.*

Chapitre 1

Prise en main

Chargement du disque dur sans fil Canvio AeroCast

Avant d'utiliser votre lecteur Canvio AeroCast, assurez-vous qu'il est chargé. Le disque dur sans fil Canvio AeroCast peut être chargé à l'aide de l'adaptateur secteur et du câble USB.

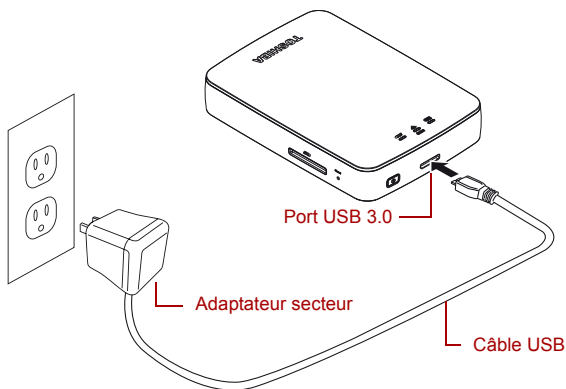

(Illustration) Chargement du disque dur sans fil Canvio AeroCast

Procédure de chargement du disque dur sans fil Canvio AeroCast :

1. Branchez le câble USB sur l'adaptateur secteur.
2. Branchez le câble USB sur le port hôte USB 3.0 du disque dur sans fil Canvio AeroCast.
3. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale sous tension.

Le voyant Batterie clignote lentement pendant le chargement (toutes les 2 secondes).

Connexion à Canvio AeroCast


Vous pouvez connecter le disque dur sans fil Canvio AeroCast directement avec le câble USB inclus (mode Attachement direct - DAS) ou sans fil (mode Réseau local sans fil).

Connexion USB

Pour utiliser la connexion USB, connectez le disque dur sans fil Canvio AeroCast sur le port USB de l'ordinateur avec le câble USB inclus.

Pour les utilisateurs de Mac :

Pour écrire des fichiers avec une connexion USB, vous devez installer le pilote NTFS pour Mac sur votre ordinateur. Reportez-vous au manuel pré-chargé sur le disque dur sans fil Canvio AeroCast.

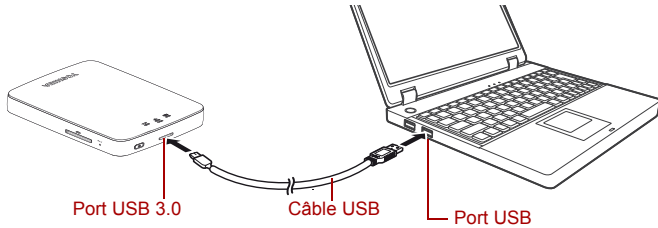

(Illustration) Connexion USB

Pour connecter le lecteur Canvio AeroCast sur votre ordinateur :

1. Assurez-vous que le disque dur sans fil Canvio AeroCast est HORS tension.
2. Connectez le câble USB 3.0 inclus sur le disque dur sans fil Canvio AeroCast.
3. Branchez l'autre extrémité du câble USB 3.0 sur l'un des ports USB de votre ordinateur.

Vous pouvez maintenant échanger des données avec le produit.


Connexion sans fil

Vous pouvez accéder sans fil au disque dur Canvio AeroCast à partir de Windows®, d'un Mac, d'un iPhone, d'un iPad ou encore d'un appareil mobile sous Android™ à l'aide du client AeroCast.



(Image) Mode Réseau local sans fil

Le disque dur sans fil Canvio AeroCast fonctionne automatiquement en mode Réseau local sans fil lorsque AeroCast Client™ est configuré, voir « Connexion sans fil à un PC ou Mac » à la page 20.

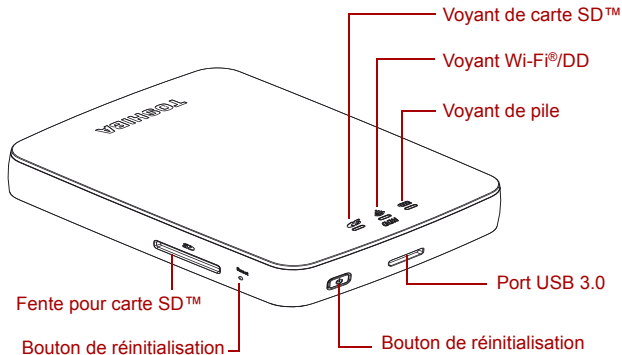

(Illustration) Ports, boutons et voyants

Fente pour carte SD™ :

- Compatible classe 10, prend en charge les mémoires Flash SD™ et SDHC™.
- Vous pouvez accéder à la carte SD™ en mode Réseau local sans fil.

Bouton de réinitialisation :

- En mode Réseau local sans fil, maintenez ce bouton pendant 5 secondes. Le système rétablit les paramètres par défaut.

Bouton Marche/Arrêt :

- Maintenez enfoncé ce bouton pendant 2 secondes : ACTIVATION du mode Réseau local sans fil.
- Maintenez-le à nouveau pendant 2 secondes : DÉSACTIVATION du mode Réseau local sans fil.

REMARQUE

Si la batterie est trop faible, vous ne pouvez ACTIVER le disque dur sans fil Canvio AeroCast. Le voyant de batterie clignote en couleur orange pendant 6 secondes puis s'éteint.

Port USB 3.0 :

- Compatible USB 3.0 et USB 2.0.
- Permet le transfert de données entre un ordinateur et le lecteur de disque dur sans fil Canvio AeroCast lorsqu'ils sont connectés l'un à l'autre.
- Vous permet de charger la batterie du produit lorsque l'adaptateur secteur est branché.

Voyant Batterie :

- Vert : 30 % ou plus d'autonomie.
- Jaune : 10 à 30 % d'autonomie.
- Orange (clignotement rapide) : la batterie est épuisée et la température de fonctionnement est trop élevée. le produit s'arrête au bout de 30 secondes.
- Vert ou jaune (clignotement lent) : la batterie est en cours de chargement.
- Vert (non clignotant) : fin du chargement
- Vert ou jaune (clignotement rapide) : le produit est en cours d'arrêt ou d'ACTIVATION.
- Voyant éteint : le lecteur est ARRÊTÉ.

Voyant Réseau local sans fil/Disque dur :

- *Mode Réseau local sans fil*
 - Bleu : le réseau local sans fil est ACTIF (pas d'accès aux données).
 - Bleu clignotant : le réseau local sans fil est ACTIF (accès au stockage disponible).
 - Bleu (arrêt) : le réseau local sans fil est ARRÊTÉ.
- *Mode USB*
 - Blanc : aucun accès aux données.
 - Blanc (clignotant) : accès aux données disponible.
 - Blanc (éteint) : l'appareil est en mode Veille. L'appareil peut être déconnecté en toute sécurité.

Voyant de carte SD™ :

- *Ne s'allume qu'en mode Réseau local sans fil.*
 - Violet : pas d'accès à la carte SD™.
 - Violet (clignotant) : accès à la carte SD™ disponible.
 - Violet (éteint) : la carte SD™ est en veille.

Chapitre 2

Utilitaire logiciel pour le disque dur sans fil Canvio AeroCast

Connexion système


Connexion sans fil à un PC ou Mac

1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre le système sous tension.
2. Lorsque le voyant Wi-Fi® cesse de clignoter, activez l'option réseau local sans fil sur votre PC ou Mac et ouvrez la connexion réseau local sans fil.
3. Sélectionnez la connexion sans fil **Toshiba wssd xxxx** (où xxxx est un numéro à 4 chiffres généré par votre appareil AeroCast (SSID sans fil par défaut : **Toshiba whdd xxxx**), puis entrez le mot de passe par défaut **12345678**.
4. Le disque dur sans fil Canvio AeroCast est désormais accessible et apparaît sous forme de périphérique réseau.

Copie de fichiers sans fil sur un PC

Vous pouvez transférer sans fil les fichiers résidant sur le disque dur sans fil Canvio AeroCast sur un ordinateur une fois ces appareils identifiés sur le réseau.

1. Pour identifier l'appareil sur votre ordinateur, cliquez ou appuyez sur **Ordinateur**, puis sélectionnez **Connecter un lecteur réseau**.

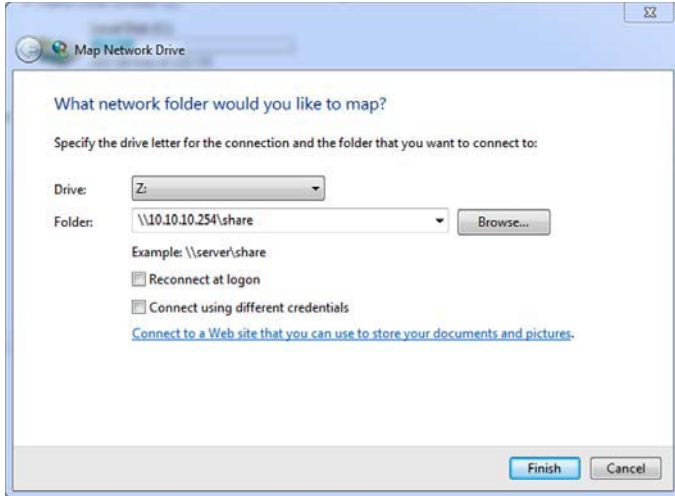

(Illustration) Écran Connecter un lecteur réseau

2. Sélectionnez une lettre dans le menu déroulant « Lecteur ».
3. Dans le champ « Dossier », tapez **\\10.10.10.254\share**, puis cliquez ou appuyez sur **Terminer**.

Le disque dur sans fil Canvio AeroCast est alors normalement visible sur l'écran « Ordinateur ».

Copie de fichiers sans fil sur un Mac

Sur le Mac, le disque dur sans fil Canvio AeroCast s'affiche automatiquement sous forme de lecteur réseau. Vous pouvez transférer les fichiers en les faisant simplement glisser vers l'emplacement voulu.

Pour un transfert plus rapide des fichiers, utilisez un câble USB. Pour plus d'informations, voir « [Connexion USB](#) » à la page 17.

Connexion client pour iPhone ou iPad

Installation de l'application pour iPhone® ou iPad

1. Sur App Store, recherchez l'application Toshiba Wireless HDD.
2. Installez cette application et suivez les instructions d'installation qui s'affichent à l'écran.
3. Une fois l'installation terminée, l'icône **Toshiba Wireless HDD** apparaît sur le bureau.

Connexion sans fil à un iPhone ou iPad

1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre en marche le lecteur Canvio AeroCast. Attendez que le voyant Wi-Fi® cesse de clignoter.
2. Sur votre iPad/iPhone, cliquez ou appuyez sur **Paramètres**, puis sur **Wi-Fi**.
3. Sélectionnez **Toshiba whdd xxxx** (où xxxx est un numéro à 4 chiffres généré par votre appareil AeroCast).
4. Entrez le mot de passe par défaut **12345678**.

Connexion à l'application

Exécutez l'application « Toshiba Wireless HDD ».

Connexion client pour Android™

Installation de l'application Android™

1. Sur Google Play™ Store, recherchez l'application Toshiba Wireless HDD.
2. Installez cette application et suivez les instructions d'installation qui s'affichent à l'écran.
3. Une fois l'installation terminée, l'icône **Toshiba Canvio AeroCast** apparaît sur le bureau.

Connexion sans fil à un appareil sous Android™

1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre en marche le lecteur Canvio AeroCast. Attendez que le voyant Wi-Fi® cesse de clignoter.
2. Lorsque le voyant Wi-Fi® cesse de clignoter, cliquez ou appuyez sur **Paramètres**, puis sur l'option **Réseau local sans fil** de votre tablette ou smartphone.
3. Sélectionnez **Toshiba whdd xxxx** (où xxxx est un numéro à 4 chiffres généré par votre appareil AeroCast).
4. Entrez le mot de passe par défaut 12345678.


Connexion à l'application

Exécutez l'application « Toshiba Wireless HDD ».

Interface principale


Lorsque l'écran de l'interface principale s'affiche, l'application peut vous informer qu'une mise à jour est disponible. Les trois options suivantes sont offertes :

- **OK** (active le processus de mise à jour ; recommandé)
- **Annuler** (annule le processus de mise à jour)
- **Ne plus demander** (n'affiche plus d'autres notifications ; non recommandé)



Écran de mise à jour du micrologiciel (illustration)

Si vous sélectionnez **OK** pour la mise à jour, le système vous demande de patienter 5 minutes.

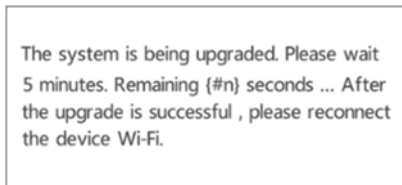

Écran demandant de patienter 5 minutes lors de la mise à jour du micrologiciel (illustration)

Si vous choisissez **Annuler**, vous pouvez être informé de toute mise à jour disponible la prochaine fois que vous vous connectez et accédez à l'interface principale.

Si vous choisissez **Pas d'invite**, l'application ne signalera plus automatiquement les mises à jour du micrologiciel. Par contre, mais vous pourrez toujours le mettre à jour manuellement sur la page **Paramètres**.

Interface principale de l'application

Vous trouverez ci-dessous des exemples de l'écran principal de l'application Toshiba Wireless HDD tel qu'il s'affiche sur un iPhone, iPad ou un appareil Android™.



Tablettes/iPads




















Smartphones/iPhones

(Illustration) Écran de l'interface principale de l'application

Fonctionnalité de l'interface principale

Vous trouverez ci-dessous une description de chaque bouton ou icône et de sa fonction dans l'interface principale :

Bouton/Icône	Fonction
 Pictures	Affiche l'écran de gestion des images.
 Videos	Affiche l'écran de gestion des vidéos.
 Documents	Affiche l'écran de gestion des documents.
 Music	Affiche l'écran de gestion de la musique.
 File/Folder	Affiche l'écran de gestion des fichiers/dossiers.
 Backup	Affiche l'écran de gestion des sauvegardes. (iPhone, iPad et appareils Android™ uniquement.) Voir « Gestion des sauvegardes » à la page 43.
	Cliquez ou appuyez pour sélectionner un appareil Chromecast™. (Disponible uniquement lorsqu'un appareil Chromecast™ est disponible.) Voir « Connexion Internet depuis votre appareil Chromecast™ » à la page 52.


Bouton/lcône	Fonction
	Cliquez ou appuyez pour d��connecter un appareil Chromecast™. (Disponible uniquement lorsqu'un appareil Chromecast™ est connect��.)
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Disque dur pour s��lectionner le disque dur interne de Canvio AeroCast.
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Carte SD pour afficher les fonctionnalit��s du menu d��roulant Carte SD™. Les fonctions disponibles sont « D��tecter la carte SD » et « D��monter la carte SD ».
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Local pour s��lectionner un appareil local. (iPhone, iPad ou appareils Android™ uniquement.)
	La Carte SD™ est disponible.
	La carte SD™ n'est pas disponible. Cliquez ou appuyez pour afficher les fonctions du menu contextuel de la carte SD™. Les fonctions disponibles sont « D��tecter la carte SD » et « D��monter la carte SD ».
	La connexion Internet est disponible. Cliquez ou appuyez pour afficher l'��cran Param��tres Internet.
	Aucune connexion Internet n'est disponible. Cliquez ou appuyez pour afficher l'��cran Param��tres Internet.
	Affiche le niveau actuel de la batterie du disque dur sans fil Canvio AeroCast.
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Param��tres pour saisir les param��tres syst��me du disque dur sans fil Canvio AeroCast.

Écran de gestion des photos

REMARQUE Avant d'utiliser cette fonctionnalité, le contenu doit être transféré au disque dur sans fil Canvio AeroCast au moyen de la connexion USB, voir « Connexion USB » à la page 17.

Cliquez ou appuyez sur le bouton **Images** pour activer l'écran de gestion des photos.

Voici un exemple de l'écran de gestion des images.

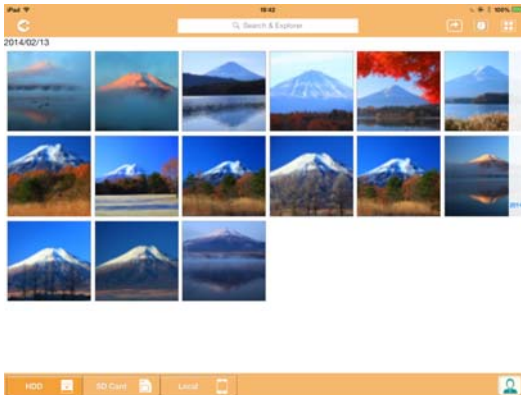




Tablettes/iPads








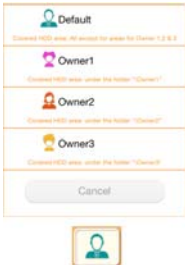


Smartphones/iPhones

(Illustration) Écran de gestion des images

Vous trouverez ci-dessous une description de chaque bouton ou icône et de sa fonction dans l'écran de gestion des images :

Bouton/Icône	Fonction
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Retour pour revenir à l'écran principal.
	Lorsque l'icône Tri par nom s'affiche, les photos sont triées en fonction de leur nom de fichier.
	Lorsque l'icône Tri par date s'affiche, les photos sont triées en fonction de la date du fichier.
	Cliquez ou appuyez sur l'icône pour basculer entre les modes d'affichage.

Bouton/Icône	Fonction
 	<p>Lorsque l'icône Vignette s'affiche, les photos s'affichent sous forme de vignettes.</p> <p>Lorsque l'icône Liste s'affiche, les photos s'affichent sous forme de liste, incluant une vignette de plus petite taille avec des informations sur le fichier.</p> <p>Cliquez ou appuyez sur l'icône pour basculer entre les modes d'affichage.</p>
	<p>Cliquez ou appuyez sur le bouton Aller à pour afficher un menu contextuel avec les options de navigation provenant de l'interface principale.</p>
	<p>Entrez les lettres ou chiffres clés dans le champ Rechercher et explorer pour trouver un fichier ou un dossier donné. En l'absence de champ Rechercher et explorer, appuyez sur l'icône Dossier et parcourez les différents dossiers pour trouver le fichier requis.</p>
	<p>Cliquez ou appuyez sur le bouton Disque dur pour sélectionner le stockage interne du disque dur sans fil Canvio AeroCast.</p>
	<p>Cliquez ou appuyez sur le bouton Carte SD pour passer à la carte SD™ insérée.</p>
	<p>Cliquez ou appuyez sur le bouton Local pour sélectionner un appareil local. (iPhone, iPad ou appareils Android™ uniquement.)</p>
	<p>En mode de stockage sur disque dur, choisissez des photos de l'un des 4 utilisateurs. Cliquez ou appuyez sur l'icône Utilisateur pour afficher d'autres utilisateurs.</p> <p>Les 4 noms d'utilisateur par défaut sont : Standard, Propr. 1, Propr. 2 et Propr. 3. Pour configurer ces noms, voir « Symbole/nom utilisat. » à la page 48.</p>







Écran de visualisation de photos



Cliquez ou appuyez sur la photo voulue dans l'écran de gestion des photos pour l'afficher dans le lecteur.



(Illustration) Lecteur de photos

Vous trouverez ci-dessous une description de chaque bouton ou icône et de sa fonction dans l'écran de lecture des images :

Bouton/Icône	Fonction
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Retour pour retourner à l'écran de gestion des photos.
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Télécharger pour télécharger l'image sélectionnée dans l'album local. (Mode Disque dur uniquement.)
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Charger pour charger la photo qui s'affiche dans l'album local dans le dossier « Chargé » du propriétaire. (Mode Local uniquement.)
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Lire/Pause pour démarrer ou arrêter le diaporama.
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Supprimer pour supprimer la photo actuelle.
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Partager pour partager la photo courante sur Facebook, Twitter ou par courriel.

Bouton/Icône	Fonction
	Cliquez ou appuyez pour sélectionner un appareil Chromecast™. (Disponible uniquement lorsqu'un appareil Chromecast™ est disponible.) Voir « Connexion Internet depuis votre appareil Chromecast™ » à la page 52.
	Cliquez ou appuyez pour déconnecter un appareil Chromecast™. (Disponible uniquement lorsqu'un appareil Chromecast™ est connecté.)

Écran de gestion des vidéos


REMARQUE Avant d'utiliser cette fonctionnalité, le contenu doit être transféré au disque dur sans fil Canvio AeroCast au moyen de la connexion USB, voir « [Connexion USB](#) » à la page 17.










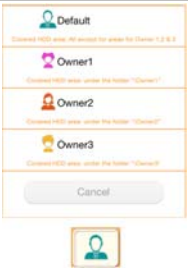
Cliquez ou appuyez sur le bouton **Vidéos** pour activer l'écran de gestion des vidéos.



(Illustration) Écran de gestion des vidéos


Vous trouverez ci-dessous une description de chaque bouton ou icône et de sa fonction dans l'écran de gestion des vidéos :

Bouton/Icône	Fonction
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Retour pour revenir à l'écran principal.

Bouton/ Icône	Fonction
 	<p>Lorsque l'icône Tri par nom s'affiche, les vidéos sont triées en fonction de leur nom de fichier.</p> <p>Lorsque l'icône Tri par date s'affiche, les vidéos sont triées en fonction de la date du fichier.</p> <p>Cliquez ou appuyez sur l'icône pour basculer entre les modes d'affichage.</p>
 	<p>Lorsque l'icône Vignette s'affiche, les vidéos s'affichent sous forme de vignettes.</p> <p>Lorsque l'icône Liste s'affiche, les vidéos s'affichent sous forme de liste, incluant une vignette de plus petite taille avec des informations sur le fichier.</p> <p>Cliquez ou appuyez sur l'icône pour basculer entre les modes d'affichage.</p>
	<p>Cliquez ou appuyez sur le bouton Aller à pour afficher un menu contextuel avec les options de navigation provenant de l'interface principale.</p>
	<p>Entrez les lettres ou chiffres clés dans le champ Rechercher et explorer pour trouver un fichier ou un dossier donné. En l'absence de champ Rechercher et explorer, appuyez sur l'icône Dossier et parcourez les différents dossiers pour trouver le fichier requis.</p>
	<p>Cliquez ou appuyez sur le bouton Disque dur pour sélectionner le stockage interne du disque dur sans fil Canvio AeroCast.</p>
	<p>Cliquez ou appuyez sur le bouton Carte SD pour passer à la carte SD™ insérée dans le lecteur Canvio AeroCast.</p>
	<p>Cliquez ou appuyez sur le bouton Local pour sélectionner un appareil local. (iPhone, iPad ou appareils Android™ uniquement.)</p>
	<p>Lorsque vous utilisez le disque dur sans fil Canvio AeroCast, vous pouvez choisir les vidéos de l'un des 4 utilisateurs. Cliquez ou appuyez sur l'icône Propriétaire pour afficher d'autres utilisateurs.</p> <p>Les 4 noms d'utilisateur par défaut sont : Standard, Propr. 1, Propr. 2 et Propr. 3</p>





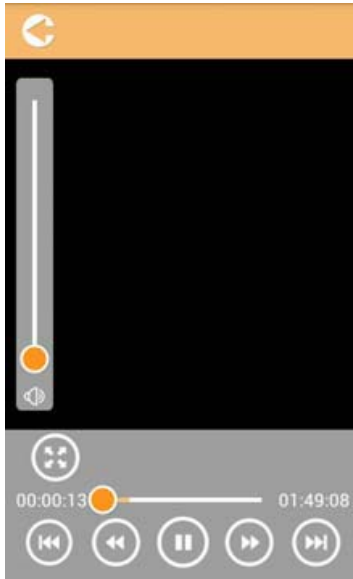

Interface de lecture vidéo (iPhone, iPad et appareils Android™ uniquement)






Cliquez ou appuyez sur un fichier vidéo pour passer à l'écran de visionnement de vidéos.



(Illustration) Écran de visionnement de vidéos


Vous trouverez ci-dessous une description de chaque bouton ou icône et de sa fonction dans l'écran de visionnement des vidéos :

Bouton/Icône	Fonction
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Retour pour revenir à l'écran principal.
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Zoom pour ajuster la taille de l'écran de visionnement.
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Précédent pour retourner au visionnement de la vidéo précédente.
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Suivant pour passer au visionnement de la vidéo suivante.
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Retour rapide pour rebobiner la vidéo de 20 secondes.
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Avance rapide pour faire avancer la vidéo de 20 secondes.

Bouton/lcône	Fonction
	Cliquez sur le bouton Lire/Pause pour démarrer ou arrêter la vidéo en cours de lecture.
	Traînez le curseur de la barre de progression Visionnement pour vous rendre à différents points de la vidéo.
	Faites glisser le curseur de la barre de contrôle Volume pour régler le volume de la vidéo.
	Cliquez ou appuyez pour sélectionner un appareil Chromecast™. (Disponible uniquement lorsqu'un appareil Chromecast™ est disponible.) Voir « Connexion Internet depuis votre appareil Chromecast™ » à la page 52.
	Cliquez ou appuyez pour déconnecter un appareil Chromecast™. (Disponible uniquement lorsqu'un appareil Chromecast™ est connecté.)

Écran de gestion de la musique



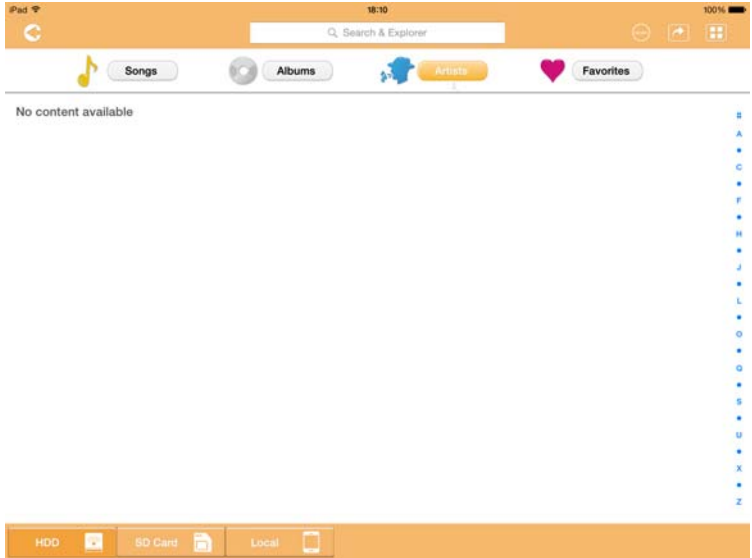





REMARQUE Avant d'utiliser cette fonctionnalité, le contenu doit être transféré au disque dur sans fil Canvio AeroCast au moyen de la connexion USB, voir « Connexion USB » à la page 17.



(Illustration) Écran de gestion de la musique


Vous trouverez ci-dessous une description de chaque bouton ou icône et de sa fonction dans l'écran de gestion de la musique :

Bouton/Icône	Fonction
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Retour pour revenir à l'écran principal.
	Lorsque l'icône Vignette s'affiche, les piste de musique s'affichent sous forme de vignettes.
	Lorsque l'icône Liste s'affiche, les pistes de musique s'affichent sous forme de liste, incluant une vignette de plus petite taille avec des informations sur le fichier.
	Cliquez ou appuyez sur l'icône pour basculer entre les modes d'affichage.
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Aller à pour afficher un menu contextuel avec les options de navigation provenant de l'interface principale.

Bouton/Icône	Fonction
	Entrez les lettres ou chiffres clés dans le champ Rechercher et explorer pour trouver un fichier ou un dossier donné. En l'absence de champ Rechercher et explorer, appuyez sur l'icône Dossier et parcourez les différents dossiers pour trouver le fichier requis.
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Disque dur pour sélectionner le stockage interne du disque dur sans fil Canvio AeroCast.
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Carte SD pour passer à la carte SD™ insérée dans le lecteur Canvio AeroCast.
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Local pour sélectionner un appareil local. (iPhone, iPad ou appareils Android™ uniquement.)
	Cliquez sur le bouton Toutes les pistes pour visualiser tous les fichiers de musique disponibles sur le disque dur sans fil Canvio AeroCast (mode par défaut).
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Albums pour afficher tous les fichiers de musique par album.
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Artiste pour afficher tous les fichiers de musique par artiste.
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Favoris pour afficher tous vos fichiers de musique favoris. Vous pouvez ajouter des chansons à l'écran des favoris en cliquant sur le bouton (♥) ou en le touchant dans l'écran Pistes , Album et Artiste . Pour supprimer des chansons de l'écran des favoris, cliquez ou appuyez sur le bouton (♥) du lecteur de musique.





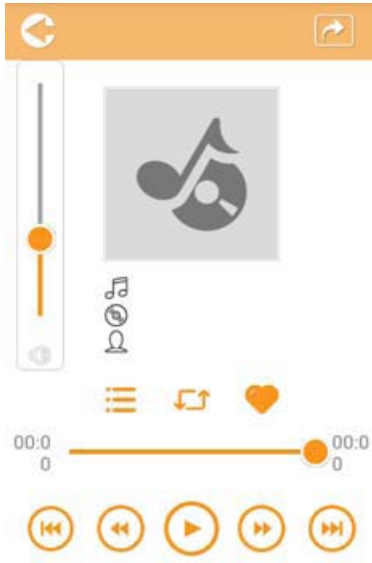

Écran de lecture de musique (iPhone, iPad et appareils sous Android™ uniquement)










Cliquez ou appuyez sur un fichier de musique pour passer à l'écran de lecture de musique.



(Illustration) Écran de lecture de musique

Vous trouverez ci-dessous une description de chaque bouton ou icône et de sa fonction dans l'écran de lecture de musique :

Bouton/Icône	Fonction
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Retour pour retourner à l'écran de gestion de la musique.
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Sélection musicale pour changer les morceaux d'une playlist.
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Précédent pour revenir au morceau précédent.
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Suivant pour passer au visionnement de la musique suivante.
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Retour rapide pour revenir de 20 secondes en arrière sur la piste musicale.
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Avance rapide pour faire avancer la musique de 20 secondes.

Bouton/lcône	Fonction
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Lire/Pause pour démarrer ou arrêter la lecture de la piste musicale.
	Faites glisser le curseur de la barre de progression Audition pour vous sélectionner différents points du morceau à écouter.
	Faites glisser le curseur de la barre de contrôle Volume pour régler le volume de la musique.
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Mode Musique pour sélectionner l'un des quatre modes musicaux suivants : Mélanger () (par défaut), Lecture en boucle () , Lecture dans l'ordre () et Cycle unique () .
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Favoris pour ajouter le morceau de musique en cours d'audition à vos favoris.






Écran de gestion des documents








Cliquez ou appuyez sur le bouton Documents pour activer l'écran de gestion des documents.



(Illustration) Écran de gestion des documents

Vous trouverez ci-dessous une description de chaque bouton ou icône et de sa fonction dans l'écran de gestion des documents :


Bouton/Icône	Fonction
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Retour pour revenir à l'écran principal.
 	Lorsque l'icône Tri par nom s'affiche, les documents sont triés en fonction de leur nom de fichier. Lorsque l'icône Tri par date s'affiche, les documents sont triés en fonction de la date du fichier. Cliquez ou appuyez sur l'icône pour basculer entre les modes d'affichage.
 	Lorsque l'icône Vignette s'affiche, les documents s'affichent sous forme de vignettes. Lorsque l'icône Liste s'affiche, les documents s'affichent sous forme de liste, incluant une vignette de plus petite taille avec des informations sur le fichier. Cliquez ou appuyez sur l'icône pour basculer entre les modes d'affichage.

Bouton/Icône	Fonction
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Aller à pour afficher un menu contextuel avec les options de navigation provenant de l'interface principale.
 Search & Explorer	Entrez les lettres ou chiffres clés dans le champ Rechercher et explorer pour trouver un fichier ou un dossier donné. En l'absence de champ Rechercher et explorer, appuyez sur l'icône Dossier et parcourez les différents dossiers pour trouver le fichier requis.
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Disque dur pour sélectionner le stockage interne du disque dur sans fil Canvio AeroCast.
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Carte SD pour passer à la carte SD™ insérée dans le lecteur Canvio AeroCast.
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Local pour sélectionner un appareil local. (iPhone, iPad ou appareils Android™ uniquement.)
 	Lorsque vous utilisez le disque dur sans fil Canvio AeroCast, vous pouvez choisir les vidéos de l'un des 4 utilisateurs. Cliquez ou appuyez sur l'icône Propriétaire pour afficher d'autres utilisateurs. Les 4 noms d'utilisateur par défaut sont : Standard, Propr. 1, Propr. 2 et Propr. 3

Écran de lecture de documents (iPhone, iPad et appareils sous Android™ uniquement)



Cliquez ou appuyez sur un fichier de document pour passer à l'écran de consultation de document.

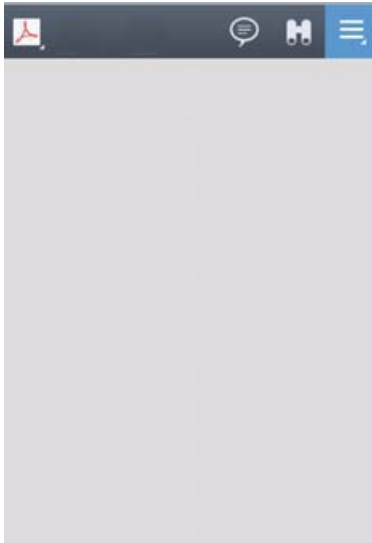Dans les applications pour iPhone et iPad, seuls les types de fichier pris en charge peuvent être affichés. Dans l'application Android™, il vous est proposé d'ouvrir le document dans une autre application. Vous pouvez choisir d'utiliser cette application une seule fois ou systématiquement. Si vous sélectionnez Toujours, vous ne verrez plus l'invite.




(Illustration) Lecteur de documents

Vous trouverez ci-dessous une description de chaque bouton ou icône et de sa fonction dans l'écran de lecture des documents :

Bouton/Icône	Fonction
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Rechercher pour accéder à l'écran de recherche. Entrez les lettres ou chiffres clés dans la boîte de recherche pour trouver un texte donné.
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Options pour afficher les différentes options relatives aux documents.



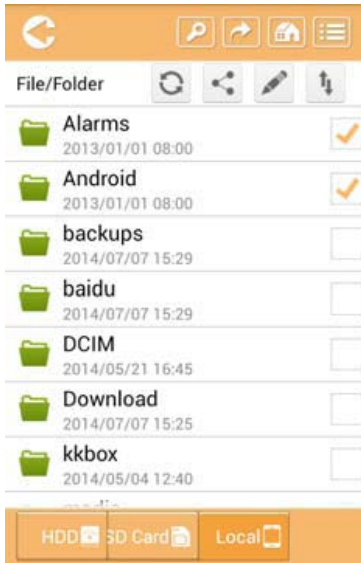


Écran de gestion des documents/fichiers










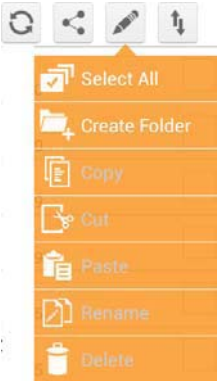

Cliquez ou appuyez sur le bouton **Fichier/Dossier** pour passer à l'écran de gestion des fichiers et dossiers.



(Illustration) Interface de gestion des fichiers/dossiers - écran Application

Vous trouverez ci-dessous une description de chaque bouton ou icône et de sa fonction dans l'écran de gestion des documents :

Bouton/Icône	Fonction
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Retour pour revenir à l'écran principal.
	Lorsque l'icône Tri par nom s'affiche, les fichiers/dossiers sont triés en fonction de leur nom de fichier.
	Lorsque l'icône Tri par date s'affiche, les fichiers/dossiers sont triés en fonction de la date du fichier. Cliquez ou appuyez sur l'icône ou pour basculer entre les modes d'affichage.
 	Lorsque l'icône Vignette s'affiche, les fichiers/dossiers s'affichent sous forme de vignettes. Lorsque l'icône Liste s'affiche, les fichiers/dossiers s'affichent sous forme de liste, incluant une vignette de plus petite taille avec des informations sur le fichier/dossier. Cliquez ou appuyez sur l'icône pour basculer entre les modes d'affichage.

Bouton/Icône	Fonction
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Aller à pour afficher un menu contextuel avec les options de navigation provenant de l'interface principale.
	Entrez les lettres ou chiffres clés dans le champ Rechercher et explorer pour trouver un fichier ou un dossier donné. En l'absence de champ Rechercher et explorer, appuyez sur l'icône Dossier et parcourez les différents dossiers pour trouver le fichier requis.
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Disque dur pour sélectionner le stockage interne du disque dur sans fil Canvio AeroCast.
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Carte SD pour passer à la carte SD™ insérée dans le lecteur Canvio AeroCast.
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Local pour sélectionner un appareil local. (iPhone, iPad ou appareils Android™ uniquement.)
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Actualiser pour actualiser l'écran.
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Partager pour partager le document actif par courriel. Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les fichiers de photos.
	Une icône sous forme de Coche indique que le fichier ou dossier est sélectionné.
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Paramètres pour afficher les options suivantes : 
	Cliquez ou appuyez sur le bouton Transférer pour afficher l'écran d'état de statut du transfert.

Transfert de fichiers

Lorsqu'une action est exécutée sur un fichier ou dossier (copier, couper, charger ou télécharger), la boîte de dialogue de transmission apparaît. Une barre de progression de chaque transmission s'affiche, ainsi que le succès ou l'échec de la transmission.



(Illustration) Écran d'état des fichiers en file d'attente

- L'icône **Charger** (↑) indique que le chargement d'un fichier ou dossier est en cours.
- L'icône **Téléchargement** (↓) indique que le téléchargement d'un fichier ou dossier est en cours.
- Touchez l'icône **Chargement/Téléchargement** pour suspendre le chargement ou téléchargement. L'icône **Pause** (||) s'affiche.
- L'icône (⏸) indique qu'un fichier ou dossier est en attente de chargement/téléchargement. Cette application permet le chargement ou téléchargement de fichiers ou de dossiers individuels.
- Appuyez sur l'icône **Annuler** (🗑️) pour annuler tous les fichiers en file d'attente. Les boutons au-dessus des listes de fichiers en file d'attente indiquent Transfert complet ou Échec de transfert.



(Illustration) Écran de file d'attente du lecteur de documents

Si un transfert échoue et que vous voulez essayer de nouveau, cliquez sur le bouton (↶) **Transférer de nouveau**.

Chapitre 3

Gestion des sauvegardes

Utilisation de la fonctionnalité de gestion des sauvegardes

(Pour iPhone, iPad et appareils sous Android™ uniquement.)

Vous pouvez sauvegarder les fichiers sur une carte SD™ ou un appareil local dans l'un de quatre répertoires utilisateur : Standard, Propr. 1, Propr. 2 ou Propr. 3. La sauvegarde est incrémentale.

Vous pouvez faire une sauvegarde manuelle de la carte SD™ ou utiliser la fonction de sauvegarde automatique. Les appareils locaux doivent être sauvegardés manuellement.


Si la taille des fichiers à sauvegarder dépasse l'espace disponible sur le disque SSD du disque dur sans fil Canvio AeroCast, un message d'avertissement s'affiche avant le début de la sauvegarde.

Sauvegarde manuelle

1. Pour effectuer une sauvegarde manuelle, cliquez ou appuyez sur le bouton **Sauvegarder** dans l'écran principal.
2. Cliquez ou appuyez sur **Carte SD de sauvegarde** ou **Sauvegarder les données locales**.
3. Cliquez ou appuyez sur le répertoire utilisateur dans lequel vous souhaitez sauvegarder les fichiers.
4. Cliquez ou appuyez sur **Sauvegarder**. Les fichiers de la carte SD™ ou de l'appareil local sont sauvegardés dans le répertoire utilisateur sélectionné. Le déroulement de la sauvegarde est affiché en bas de l'écran. Une fois la sauvegarde terminée, un message de confirmation s'affiche.

Sauvegarde automatique

Vous pouvez définir une sauvegarde automatique pour votre carte SD™ en sélectionnant la case **Copie automatique** de l'écran Carte SD de sauvegarde. La prochaine fois que vous insérerez la carte SD™, toutes les vidéos et photos de la carte seront automatiquement sauvegardées dans le répertoire utilisateur sélectionné.

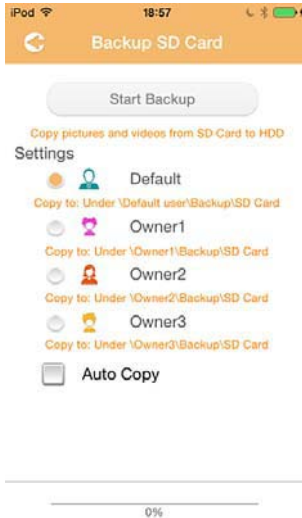

(Illustration) Écran de sauvegarde automatique de données

REMARQUE Assurez-vous que tous les transferts depuis la carte SD™ sont terminés avant de retirer la carte.

Chapitre 4

Gestion des paramètres

Cliquez ou appuyez sur le bouton **Paramètres** situé dans le coin supérieur droit de l'interface principale pour passer à l'écran de paramétrage.

Les modules suivants sont disponibles :

- Sans fil
- Exploitation
- Infos
- Symbole/nom utilisat.
- Attribut de SSID
- Internet
- Langue
- Cache
- Informations OSS

Paramètres réseau sans fil

Cliquez ou appuyez sur **Sans fil** pour afficher l'écran des paramètres de réseau local sans fil.




(Illustration) Paramètres - écran Sans fil

Les options suivantes sont disponibles :

- SSID
- Activer le mot de passe
- Modifier le mot de passe

SSID :

1. Cliquez ou appuyez sur le bouton **SSID** pour activer l'écran des paramètres SSID.



(Illustration) Paramètres - écran des paramètres SSID

2. Entrez votre SSID. Le SSID par défaut est Toshiba wssd xxxx.
3. Cliquez ou appuyez sur le bouton **OK**.
4. Cliquez ou appuyez sur le bouton **Appliquer** dans le coin supérieur droit de l'écran Sans fil.

Activer le mot de passe :


1. Déplacez le curseur **Activer** vers la droite ou la gauche pour activer ou désactiver la fonctionnalité de mot de passe.
2. Cliquez ou appuyez sur le bouton **Appliquer** dans le coin supérieur droit de l'écran Sans fil.

Modifier le mot de passe :

1. Cliquez ou appuyez sur le bouton **Modifier le mot de passe**.
2. Entrez le nouveau mot de passe.
3. Cliquez ou appuyez sur le bouton **OK**.
4. Cliquez ou appuyez sur le bouton **Appliquer** dans le coin supérieur droit de l'écran Sans fil.

Exploitation

Vous pouvez réinitialiser, arrêter ou redémarrer le disque dur Canvio AeroCast depuis l'écran Exploitation. Cliquez ou appuyez sur **Paramètres**, puis sur **Exploitation** pour afficher l'écran du même nom :



(Illustration) Paramètres - écran Exploitation

Les options suivantes sont disponibles :

- **Réinitialiser** : cliquez ou appuyez sur l'écran pour réinitialiser les paramètres du disque dur sans fil Canvio AeroCast.
- **Arrêter** : cliquez ou appuyez sur l'écran pour arrêter le disque dur sans fil Canvio AeroCast.
- **Redémarrer** : cliquez ou appuyez sur l'écran pour redémarrer le disque dur sans fil Canvio AeroCast.

Informations

L'écran Informations réunit les informations système propres au disque dur sans fil Canvio AeroCast. Cliquez ou appuyez sur **Paramètres**, puis sur **Informations** pour afficher l'écran du même nom :



Information		
HDD Capacity	1.52 GB	26
SD Card Capacity	0B / 0B	
MAC Address	6C:AD:F...:6C:DD	
Firmware Version	1.0.2	
Application Version	0.9.2	

(Illustration) Paramètres - écran Informations

Les champs suivants sont disponibles :

- Capacité du disque dur
- Capacité de la carte SD™
- Adresse MAC
- Version du microprogramme
- Version de l'application


Symbole/nom utilisat.

Cliquez ou appuyez sur **Paramètres**, puis sur **Symbole/nom utilisat.** pour afficher l'écran du même nom.



(Illustration) Paramètres - écran Symbole/nom utilisat.

Cet écran permet de modifier les icônes et les noms des utilisateurs. Ce changement sera répercuté sur les écrans de gestion des photos, des vidéos, des cartes SD™ et des sauvegardes.

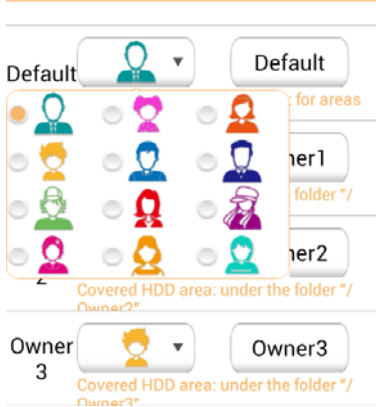

(Illustration) Paramètres - écran de gestion des symboles et noms utilisateur

Vous pouvez choisir parmi 12 icônes. Vous pouvez également taper un nouveau nom pour chaque utilisateur.

Cliquez ou appuyez sur une icône d'utilisateur, puis tapez un nom, si vous le souhaitez, pour chacun des quatre utilisateurs (p. ex. « Par défaut » peut devenir « Famille »).

Paramètres Internet

L'écran Internet permet de configurer les paramètres Internet de votre appareil Canvio AeroCast.

Vous disposez de deux (2) modes de connexion au disque dur sans fil Canvio AeroCast :

- Réseau domestique (mode Station)
- Réseau public (mode Bridge)


En mode Bridge, vous pouvez connecter le disque dur sans fil Canvio AeroCast à un réseau tout en conservant votre appareil mobile connecté à Canvio AeroCast. Ceci permet d'accéder à Internet sans avoir à déconnecter votre appareil du réseau Canvio AeroCast et le connecter au réseau local. Le Mode Bridge permet également de partager des fichiers par e-mail et sur les médias sociaux depuis l'application Toshiba Wireless HDD.

En mode Station, le disque dur sans fil Canvio AeroCast et votre appareil mobile sont connectés au réseau local. Dans ce mode, vous pouvez toujours accéder au disque dur sans fil Canvio AeroCast et à Internet, cependant cette méthode utilise également le disque dur sans fil Canvio AeroCast pour communiquer avec un appareil Chromecast™ également connecté au même réseau. Le disque dur sans fil Canvio AeroCast doit être en mode Station pour se connecter à un appareil Chromecast™.

Connexion Internet en mode Bridge

REMARQUE Vous devez être connecté au réseau pour choisir ou activer le mode Bridge (réseau public).


1. Pour configurer vos paramètres Internet en mode Bridge, sélectionnez **Réseau public**.

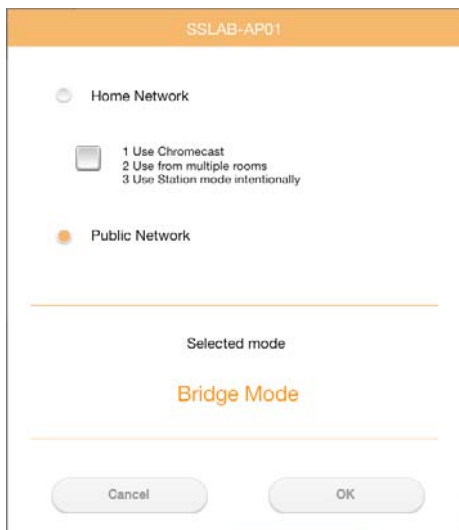

(Illustration) Écran de choix du mode Bridge (iOS)


2. Cliquez ou appuyez sur le bouton **OK**.

Le message suivant apparaît lors du passage du mode Station au mode Bridge :

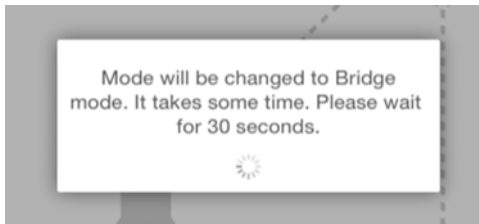


(Illustration) Écran des message (iOS)

Si l'application ne trouve pas le disque dur sans fil Canvio AeroCast, le message suivant peut s'afficher :

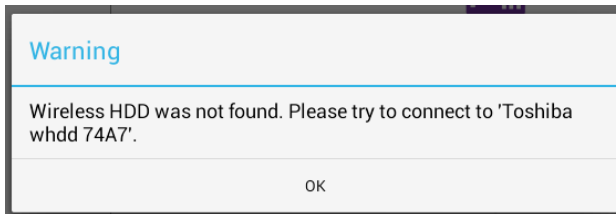

(Illustration) Écran des message (iOS)


3. Pour remplacer le mode Réseau local sans fil par Point d'accès sur le disque dur sans fil Canvio AeroCast, revenez à l'écran Paramètres sur votre appareil local.

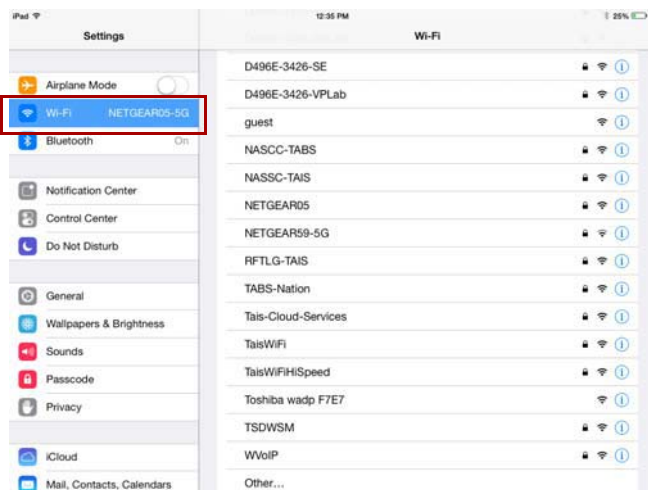

(Illustration) Écran des paramètres (iOS)


4. Sélectionnez votre routeur.

Si l'application trouve le disque dur sans fil Canvio AeroCast, le message suivant peut s'afficher :

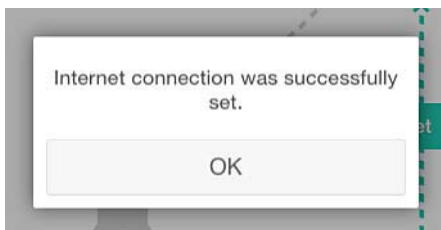

(Illustration) Écran des message (iOS)

L'écran ci-dessous montre une connexion réussie :

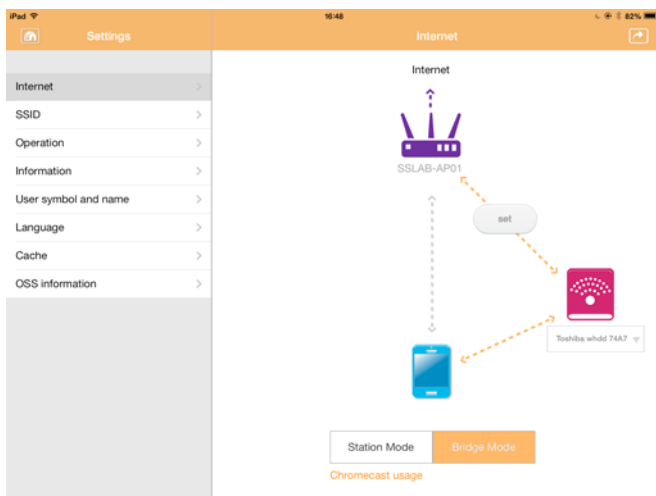


(Illustration) Écran de connexion réussie (iOS)

Connexion Internet depuis votre appareil Chromecast™


Pour connecter un appareil Chromecast™, commencez par configurer votre appareil Chromecast™ (vendu séparément) conformément aux instructions fournies avec ce dernier. Appliquez ensuite les instructions ci-dessous :

1. Cliquez ou appuyez sur **Paramètres**, puis sur **Internet** pour afficher l'écran du même nom. L'écran Internet affiche les connexions disponibles avec le disque dur sans fil Canvio AeroCast.

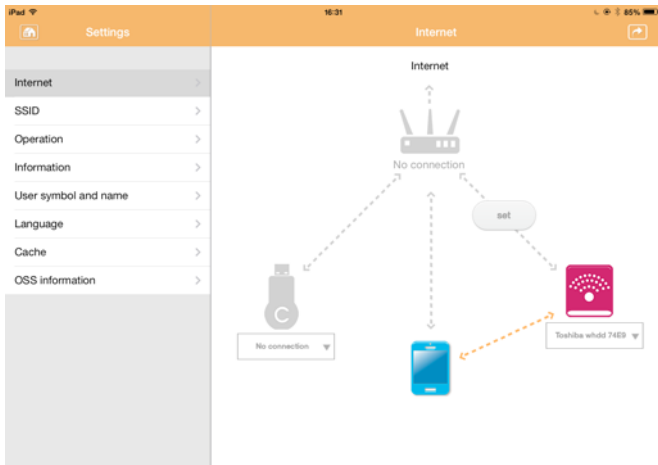


(Illustration) Écran des paramètres Internet (iOS)

2. Connectez le disque dur sans fil Canvio AeroCast au routeur en cliquant ou en appuyant sur l'icône **Définir** (**set**) qui est située entre les icônes **Non connecté** et **TOSHIBA** dans le diagramme de connexion réseau.

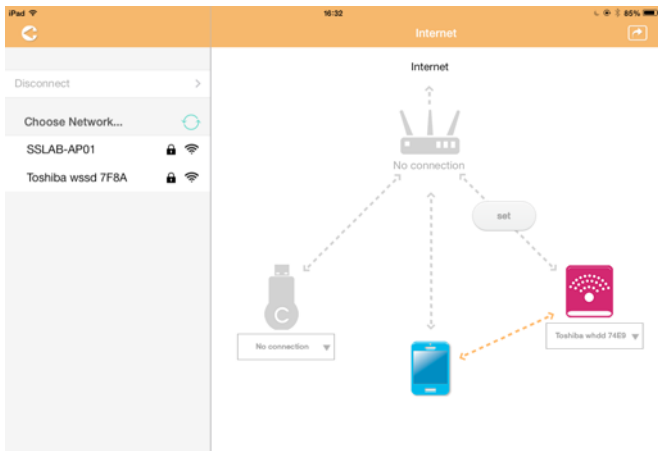


(Illustration) Écran des connexions Wi-Fi® (iOS)

3. Choisissez le réseau sans fil auquel vous souhaitez vous connecter à partir des options figurant dans la liste du menu « Choisir réseau », puis entrez le mot de passe de connexion.
4. Assurez-vous que le bouton radio **Réseau domestique** est activé. Cliquez ou appuyez sur la case à cocher pour l'activer. Un écran semblable à l'illustration ci-dessous s'affiche :

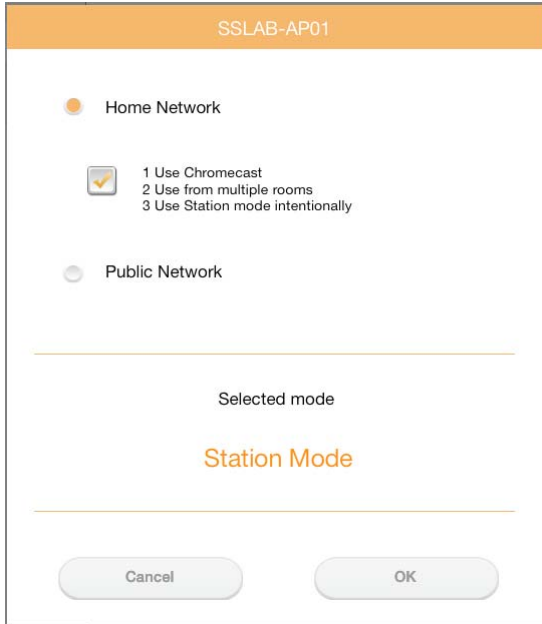


(Illustration) Écran de connexion SSID (iOS)

5. Cliquez ou appuyez sur le bouton **OK**. Le message suivant apparaît lors du passage du mode Bridge au mode Station :

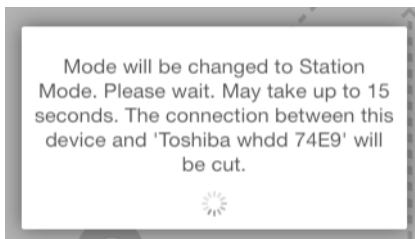


(Illustration) Écran des message (iOS)

Le message suivant peut s'afficher :

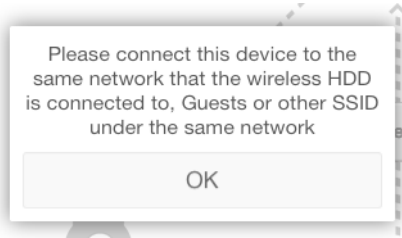


(Illustration) Écran des message (iOS)

Si l'application ne trouve pas le disque dur sans fil Canvio AeroCast, le message suivant peut s'afficher :

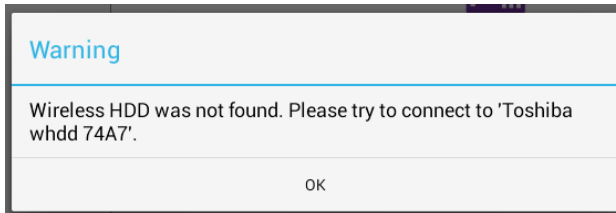

(Illustration) Écran des message (iOS)


6. Pour remplacer le mode Réseau local sans fil par Point d'accès sur le disque dur sans fil Canvio AeroCast, revenez à l'écran Paramètres.

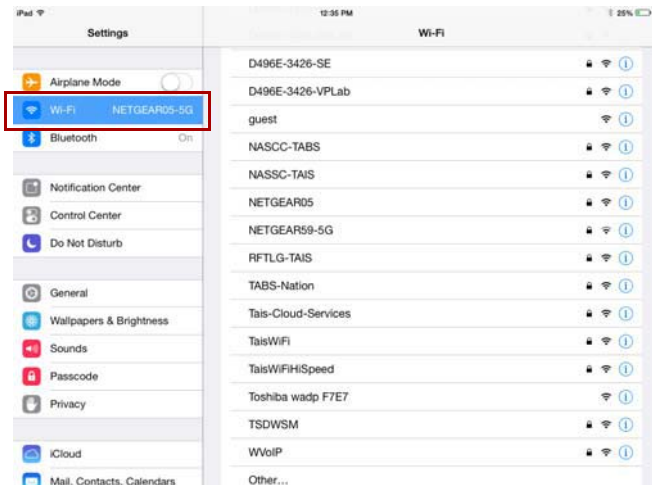

(Illustration) Écran des paramètres (iOS)

7. Sélectionnez votre routeur.

Si l'application trouve le disque dur sans fil Canvio AeroCast, le message suivant peut s'afficher :

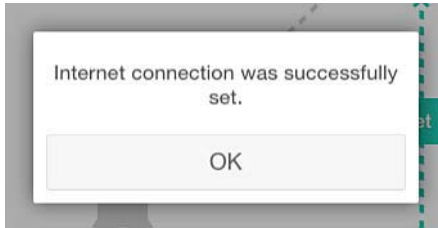


(Illustration) Écran des message (iOS)

8. Cliquez ou appuyez sur le bouton **OK**.

Vous devez maintenant être connecté à votre appareil Chromecast™, au disque dur sans fil Canvio AeroCast et à votre appareil local.

L'écran ci-dessous montre une connexion réussie :

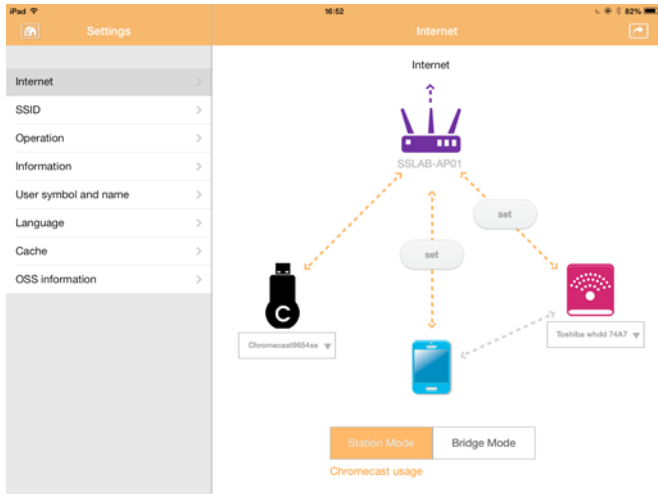

(Illustration) Écran de connexion réussie (iOS)

REMARQUE


Si vous vous connectez au réseau domestique via le mode Station, d'autres personnes peuvent accéder à votre unité de stockage connectée via le réseau.

Restez prudent lors de la connexion à un réseau dans un lieu public où d'autres personnes risquent de pouvoir se connecter à votre appareil.

Langue

La langue par défaut du disque dur sans fil Canvio AeroCast est l'anglais. Vous pouvez changer de langue dans l'écran « Language » du disque dur sans fil Canvio AeroCast.

1. Dans l'écran Paramètres, cliquez ou appuyez sur **Language**.
La liste des langues disponibles s'affiche.

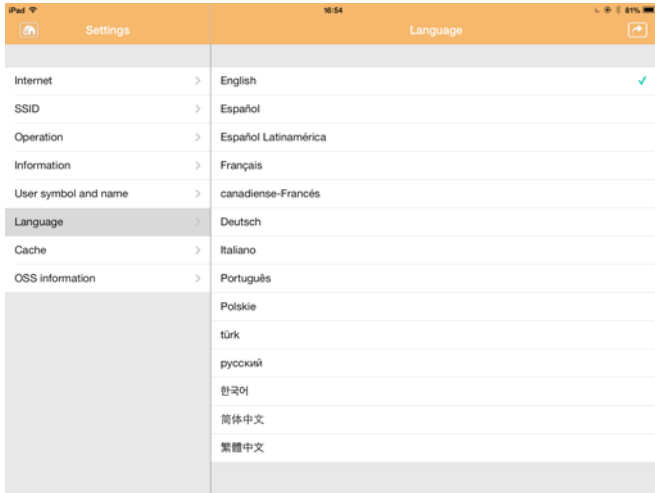

(Illustration) Écran de sélection de la langue

1. Cliquez sur la langue voulue.
La langue est immédiatement mise à jour sur votre écran.

Cache

L'écran Cache permet de configurer la mémoire cache de votre appareil local afin d'améliorer le temps de réponse du disque dur sans fil Canvio AeroCast.



(Illustration) Écran de configuration de la mémoire cache

Les options suivantes sont disponibles :

- Activer le cache vidéo
- Effacer le cache

Activer le cache vidéo :

Déplacez le curseur **Activer le cache vidéo** vers la gauche pour activer le cache vidéo ou vers la droite pour le désactiver.

Effacer le cache :

Cliquez ou appuyez sur le bouton **Effacer le cache** pour effacer la mémoire cache du disque dur sans fil Canvio AeroCast.

Informations OSS

L'écran Informations OSS permet de consulter les informations relatives aux logiciels Open Source utilisés sur le disque dur sans fil Canvio AeroCast.

Assistance TOSHIBA

Vous avez besoin d'aide ?

Consultez la page relative aux disques durs et aux produits de stockage TOSHIBA :

www.toshiba.eu/externalstorage/support

Pour toute réclamation dans le cadre de la garantie, consultez la page :
computers.toshiba.eu/options-warranty

Index

A

AeroCast	
connexion système	20
Android™	
connexion à l'application	22
connexion client	22
connexion sans fil	22
installation de l'application	22

C

Cache	56
Canvio AeroCast	
chargement	16
connexion	16
fonctionnalités	14
Caractéristiques du logiciel	15
Caractéristiques du matériel	14
Carte SD™	
sauvegarde automatique	44
sauvegarde manuelle	43
Composants	14
Connexion	
sans fil	17
USB	17
Connexion Internet	
mode Bridge	49
mode Station	52
connexion Internet	
Chromecast™	52
Connexion sans fil	
PC/Mac	20
Contacteur Toshiba	57
Copie de fichiers sans fil	
Mac	21
PC	21

E

Écran de consultation de document	39
Écran de gestion de la musique	33
Écran de gestion des documents	37
Écran de gestion des documents/fichiers	40
Écran de gestion des photos	26
Écran de gestion des vidéos	29
Écran de lecture de musique	35
Écran de visionnement de vidéo	31
Écran de visualisation de photos	28

F

Fonctionnalité de gestion des sauvegardes	43
---	----

G

Gestion des paramètres	
exploitation	46
infos	47
réseau local sans fil	45
symbole/nom d'utilisat.	48

I

Icône	
Sécurité	3
Informations OSS	57
Interface principale	23
fonctionnalité	24
Interface principale de l'application AeroCast	24
iPhone et iPad	
installation d'application	21

iPhone ou iPad	
connexion à l'application . . .	22
connexion client	21
connexion sans fil	22

L

Langue	56
------------------	----

M

Marques commerciales	11
--------------------------------	----

P

Paramètres	
Internet	49

S

Sécurité	
Icônes	3

V

Vue d'ensemble	14
--------------------------	----

Κανονιστικές δηλώσεις

Συμμόρφωση κατά CE



Η Toshiba Europe GmbH δηλώνει στο παρόν ότι το Canvio AeroCast συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Υπεύθυνη για τη σήμανση CE είναι η Toshiba Europe GmbH Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Γερμανία. Ένα αντίγραφο της επίσημης δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να λάβετε από την παρακάτω τοποθεσία web: <http://epps.toshiba-teg.com>.

Περιβάλλον εργασίας

Η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) αυτού του προϊόντος έχει επιβεβαιωθεί τυπικά για αυτήν την κατηγορία προϊόντων για τα ονομαζόμενα οικιακά, επαγγελματικά και ελαφράς βιομηχανίας περιβάλλοντα. Κανένα άλλο περιβάλλον εργασίας δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Toshiba και η χρήση αυτού του προϊόντος σε αυτά τα περιβάλλοντα εργασίας μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς ή να μην είναι συνιστώμενη. Πιθανές συνέπειες της χρήσης αυτού του προϊόντος σε μη επιβεβαιωμένα περιβάλλοντα εργασίας μπορεί να είναι οι εξής: παρεμβολές από άλλα προϊόντα ή αυτό το προϊόν στη γύρω περιοχή με αποτέλεσμα την προσωρινή δυσλειτουργία ή την απώλεια/ καταστροφή δεδομένων. Παράδειγμα μη επιβεβαιωμένου περιβάλλοντος εργασίας και σχετικών συσκευών:

- Βιομηχανικό περιβάλλον (π.χ. περιβάλλον όπου χρησιμοποιείται κυρίως δίκτυο τριφασικού ρεύματος τάσης 380V): κίνδυνος παρεμβολών από αυτό το προϊόν λόγω πιθανών ισχυρών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων ιδιαίτερα δίπλα σε μεγάλα μηχανήματα ή μονάδες ισχύος.
- Ιατρικό περιβάλλον: η συμβατότητα με την οδηγία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Toshiba, συνεπώς, αυτό το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ιατρικό χωρίς περαιτέρω επιβεβαίωση. Η χρήση σε συνηθισμένα περιβάλλοντα γραφείου π.χ. σε νοσοκομεία, δεν δημιουργεί προβλήματα, εφόσον δεν υπάρχει περιορισμός από το αρμόδιο διοικητικό προσωπικό.
- Περιβάλλοντα οχημάτων: ανατρέξτε στις οδηγίες κατόχου του σχετικού οχήματος για συμβουλές σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος (κατηγορία).
- Περιβάλλον αεροσκαφών: τηρείτε τις οδηγίες του προσωπικού πτήσης, αναφορικά με τυχόν περιορισμούς ως προς τη χρήση της συσκευής.

Άλλα περιβάλλοντα που δεν σχετίζονται με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

- Εκρηκτική ατμόσφαιρα: δεν επιτρέπεται η χρήση αυτού του προϊόντος σε τέτοιου είδους περιβάλλοντα εργασίας.

Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν μόνο σε κράτη μέλη της ΕΕ:

REACH - Δήλωση συμμόρφωσης

Ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) περί χημικών ουσιών, REACH (Καταχώρηση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση και Περιορισμοί των Χημικών Προϊόντων), ισχύει από την 1η Ιουνίου 2007.

Η Toshiba δεσμεύεται για την εκπλήρωση όλων των απαιτήσεων του κανονισμού REACH και για την παροχή στους πελάτες της των σχετικών πληροφοριών για τις χημικές ουσίες που περιέχονται στα προϊόντα της σύμφωνα με τον κανονισμό REACH.

Απόρριψη των προϊόντων



Η χρήση του συμβόλου υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόρριμμα. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη του προϊόντος, θα σας βοηθήσουμε να αποτρέψετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που μπορεί να προκληθούν σε διαφορετική περίπτωση λόγω της ακατάλληλης διαχείρισης της απόρριψης αυτού του προϊόντος.

Για περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τοπικό γραφείο του δήμου σας, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.

Απόρριψη των μπαταριών ή/και συσσωρευτών







Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες ή/και οι συσσωρευτές δεν πρέπει να συλλέγονται και να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Τηρώντας την ξεχωριστή συλλογή των μπαταριών, συμβάλλετε στη διασφάλιση της σωστής απόρριψης των προϊόντων και βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και την ανακύκλωση που πραγματοποιείται στη χώρα σας, επικοινωνήστε με τον τοπικό αρμόδιο οργανισμό ή το κατάστημα αγοράς του προϊόντος.

Οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν μόνο για την Τουρκία:

Σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΑΗΗΕ.




Εικονίδια ασφαλείας

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες ασφαλείας οι οποίες πρέπει να τηρούνται προκειμένου να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες σε σας, υλικές ζημιές στον εξοπλισμό σας ή απώλεια δεδομένων. Αυτές οι προφυλάξεις ασφαλείας έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με τη σοβαρότητα του κινδύνου που περιγράφουν και τα εικονίδια υπογραμμίζουν αυτές τις οδηγίες με τον ακόλουθο τρόπο:

Λέξεις Σήμανσης	Σημασία
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ	Επισημαίνει μια επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Επισημαίνει μια πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
 ΠΡΟΣΟΧΗ	Επισημαίνει μια πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή μέτριας σοβαρότητας.
 ΠΡΟΣΟΧΗ	Επισημαίνει μια πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει καταστροφή περιουσίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ	Σας παρέχει σημαντικές πληροφορίες.

Άλλα εικονίδια που χρησιμοποιούνται

Πρόσθετα εικονίδια που χρησιμοποιούνται για να δώσουν έμφαση σε άλλες χρήσιμες ή εκπαιδευτικού περιεχομένου πληροφορίες:

	ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το εικονίδιο υποδεικνύει τεχνικές πληροφορίες για τη συσκευή.
	ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Αυτό το εικονίδιο υποδεικνύει χρήσιμες υποδείξεις και συμβουλές.
	ΟΡΙΣΜΟΣ: Αυτό το εικονίδιο αυτό υποδεικνύει τον ορισμό ενός όρου που χρησιμοποιείται στο κείμενο.

Προφυλάξεις ασφαλείας για τις μπαταρίες

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μην βυθίζετε τη συσκευή (με τοποθετημένη την εσωτερική μπαταρία σε αυτήν) σε υγρό όπως π.χ. νερό, ροφήματα ή άλλα υγρά.

Η μπαταρία (συμπεριλαμβανομένου του κυκλώματος προστασίας) μπορεί να πιάσει φωτιά, να εκραγεί ή να αυξηθεί η θερμοκρασία ή να συσσωρευτεί μη αναμενόμενο ηλεκτρικό φορτίο.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Διατηρείτε τη συσκευή (με τοποθετημένη την εσωτερική μπαταρία σε αυτήν) μακριά από τη θερμότητα και τη φωτιά.

Η θερμότητα θα καταστρέψει την μπαταρία και μπορεί να προκαλέσει αύξηση της θερμοκρασίας της, εμφάνιση καπνού, πυρκαγιά ή έκρηξη.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή και την εσωτερική μπαταρία.

Η αποσυναρμολόγηση ή τροποποίηση της μπαταρίας μπορεί να καταστρέψει το κύκλωμα προστασίας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει αύξηση της θερμοκρασίας της μπαταρίας, δημιουργία καπνού, πυρκαγιά ή έκρηξη.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διατηρείτε το προϊόν μακριά από μικρά παιδιά. Αν το προϊόν έχει σπάσει ή αν έχει ρωγμές, διατηρείτε την μπαταρία και τα εξαρτήματά του μακριά από μικρά παιδιά.

Αν ένα άτομο καταπιεί το υγρό μπαταρίας ή μέρος της, αναζητήστε αμέσως ιατρική φροντίδα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διακόψτε τη φόρτιση, αν δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία φόρτισης.

Αν η μπαταρία δεν μπορεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία φόρτισης εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, διακόψτε τη διαδικασία. Μπορεί να αυξηθεί η θερμοκρασία της μπαταρίας, να εμφανιστεί καπνός, να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτή η συσκευή έχει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία στο εσωτερικό της. Μην πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα.

Μεταφέρετέ τις σε μια εταιρεία ανακύκλωσης ή τοποθετήστε τις σε ένα κουτί ανακύκλωσης για φορητές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Αν πετάξετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα, υπάρχει πιθανότητα να προκληθεί πυρκαγιά ή καπνός στα σκουπίδια.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πάντα να απενεργοποιείτε την τροφοδοσία και να αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας/βύσμα καλωδίου από την πρίζα και να διακόπτετε τη χρήση της μπαταρίας, αν παρατηρήσετε κάποια από τις παρακάτω συνθήκες: ενοχλητική ή ασυνήθιστη οσμή/υπερβολική θερμότητα/αποχρωματισμό/παραμόρφωση, ρωγμή ή διαρροή/καπνό/άλλο ασυνήθιστο συμβάν κατά τη χρήση όπως π.χ. ένας μη φυσιολογικός ήχος. Μην ενεργοποιήσετε ξανά την τροφοδοσία προς τη μονάδα δίσκου. Η συνεχής χρήση μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή θραύση που πιθανώς να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό ή βλάβη της μονάδας δίσκου, συμπεριλαμβανομένης και όχι μόνο της απώλειας δεδομένων.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν η μονάδα δίσκου παρουσιάζει διαρροή ή αν έχει ραγίσει η θήκη της, φορέστε προστατευτικά γάντια για να την χειριστείτε.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Φορτίζετε την μπαταρία μόνο σε θερμοκρασίες μεταξύ 5° C και 35° C. Η φόρτιση εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασιών μπορεί να προκαλέσει διαρροή στην μπαταρία, αύξηση της θερμοκρασίας της ή και σοβαρή βλάβη. Μπορεί επίσης να μειώσει την απόδοση της μπαταρίας και τη διάρκεια ζωής της.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Η πραγματική διάρκεια ζωής μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις ρυθμίσεις, τη χρήση εφαρμογών, τα χαρακτηριστικά ή τις εργασίες που επιλέγονται, τη διαμόρφωση δικτύου, τη θερμοκρασία λειτουργίας και πολλούς άλλους παράγοντες. Ο χρόνος επαναφόρτισης ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση. Η μπαταρία μπορεί να μην φορτίζει ενόσω η μονάδα δίσκου καταναλώνει τη μέγιστη επιτρεπτή ενέργεια. Μετά από ένα χρονικό διάστημα, η μπαταρία θα χάσει την ικανότητά της να αποδίδει με τη μέγιστη χωρητικότητά της. Αυτό είναι φυσιολογικό για όλες τις μπαταρίες.

Τροφοδοσία ρεύματος και προφυλάξεις ασφαλείας

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην αφήνετε εξαρτήματα όπως π.χ. πλαστικά καλύμματα και ηλεκτρικά βύσματα σε μέρη που μπορούν να φτάσουν παιδιά και κατοικίδια. Η εσφαλμένη χρήση κάποιου εξαρτήματος συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της ακούσιας κατάποσής του μπορεί να προκαλέσει πνιγμό και ασφυξία με επακόλουθο το θάνατο ή το σοβαρό τραυματισμό. Αν υποπτεύεστε την κατάποση ενός εξαρτήματος αναλάβετε αμέσως την κατάλληλη κατ' επείγουσα δράση και ζητήστε τη συμβουλή γιατρού.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην τοποθετείτε τη μονάδα δίσκου σε ασταθές τραπέζι, μια ανισόπεδη, μια κεκλιμένη επιφάνεια ή άλλη επισφαλής θέση. Η μονάδα δίσκου μπορεί να πέσει με επακόλουθο την καταστροφή της ή τον πιθανό τραυματισμό σας.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην πραγματοποιείτε συντήρηση με εσφαλμένο τρόπο και μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ατομικό τραυματισμό ή να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην εκθέτετε τη μονάδα δίσκου σε βροχή ή υγρασία, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην επιτρέπετε την εισχώρηση υγρών ή μεταλλικών αντικειμένων όπως π.χ. βίδες, σύρραπτρα ή συνδετήρες στη μονάδα δίσκου. Τα ξένα αντικείμενα είναι δυνατό να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα, που μπορεί να προκαλέσει με τη σειρά του ζημιά και πυρκαγιά με πιθανό αποτέλεσμα να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα δίσκου όταν υπάρχει κάποια ανωμαλία στα μεταλλικά και στα πλαστικά μέρη, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα δίσκου αν έχει πέσει κάτω ή αν έχει υποστεί βλάβη, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν το προϊόν αναδίδει κάποια οσμή, υπερθερμανθεί ή βγάζει καπνό, απενεργοποιήστε αμέσως τη μονάδα δίσκου και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και το καλώδιο USB από τη συσκευή. Αν δεν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, βλάβη στη μονάδα δίσκου ή/και τραυματισμός όπως εγκαύματα και ηλεκτροπληξία. Μην χρησιμοποιείτε ξανά τη μονάδα δίσκου. Επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο την αγοράσατε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην συνδέετε το τροφοδοτικό AC σε πηγή ρεύματος που δεν συμφωνεί με την τάση και τη συχνότητα που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα στοιχείων της μονάδας. Μια υπερφόρτιση σε μια υποδοχή ή/και στο τροφοδοτικό AC μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή ηλεκτροπληξία, έχοντας πιθανώς ως επακόλουθο το σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην τραβάτε ένα καλώδιο τροφοδοσίας για να αφαιρέσετε το βύσμα από μια πρίζα. Πάντα να πιάνετε το βύσμα απευθείας. Αν τραβήξετε το καλώδιο τροφοδοσίας, μπορεί να σπάσει και να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία και σοβαρός τραυματισμός.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Να επιβεβαιώνετε πάντα ότι το βύσμα έχει εισαχθεί πλήρως στην πρίζα, για να διασφαλίσετε μια ασφαλή ηλεκτρική σύνδεση. Μια υπερφόρτιση σε μια πρίζα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία, έχοντας πιθανώς ως επακόλουθο το σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πάντα να βεβαιώνετε ότι η μονάδα δίσκου και το τροφοδοτικό AC αερίζονται επαρκώς και προστατεύονται από την υπερθέρμανση όταν το τροφοδοτικό AC είναι συνδεδεμένο σε μια ηλεκτρική πρίζα. Ο ανεπαρκής εξαερισμός μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση της μονάδας δίσκου και του τροφοδοτικού AC, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία και σοβαρός τραυματισμός.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν διεισδύσει σκόνη στις υποδοχές του βύσματος τροφοδοσίας ή στη βάση υποδοχής, απενεργοποιήστε την ισχύ και αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας. Στη συνέχεια, καθαρίστε το σύνδεσμο ή/και τη βάση σύνδεσμου με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Αν δεν το κάνετε αυτό, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία, έχοντας πιθανώς ως επακόλουθο το σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε την εκτεταμένη επαφή της μονάδας δίσκου με το δέρμα σας. Η μονάδα δίσκου μπορεί να αναπτύξει θερμοκρασία! Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή, για να αποτρέψετε τον ερεθισμό του δέρματος ή/και τυχόν έγκαυμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε την εκτεταμένη επαφή μεταξύ του τροφοδοτικού AC και του δέρματός σας. Το τροφοδοτικό AC μπορεί να θερμανθεί! Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή, για να αποτρέψετε τον ερεθισμό του δέρματος ή/και τυχόν έγκαυμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB και το τροφοδοτικό AC κατά τη λειτουργία, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων ή βλάβη της μονάδας δίσκου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην αγγίζετε το καλώδιο USB και το τροφοδοτικό AC κατά τη λειτουργία, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων ή βλάβη της μονάδας δίσκου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην αφήνετε τη μονάδα δίσκου να χτυπήσει με άλλο αντικείμενο, να πέσει ή να τρανταχτεί, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων ή βλάβη της μονάδας δίσκου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα δίσκου σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες ή υπό συνθήκες απότομης μεταβολής της θερμοκρασίας. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων ή βλάβη της μονάδας δίσκου. (Σε λειτουργία: 5° C-35° C).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Βεβαιωθείτε ότι δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας για όλα τα δεδομένα σας στη μονάδα δίσκου στην άλλη μονάδα αποθήκευσης, όσο πιο συχνά μπορείτε.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα δίσκου αν υπάρχει συμπύκνωση υδρατμών, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει απώλεια δεδομένων ή βλάβη της μονάδας δίσκου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην καλύπτετε τη μονάδα δίσκου κατά τη λειτουργία, καθώς μπορεί να υπερθερμανθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα δίσκου κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Αν δείτε αστραπές ή ακούσετε κεραυνό, απενεργοποιήστε αμέσως τις συσκευές στις οποίες είναι συνδεδεμένη η μονάδα δίσκου, τον υπολογιστή και τα περιφερειακά και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και το καλώδιο USB από τον υπολογιστή. Τυχόν ηλεκτρική υπέρταση που θα προκληθεί από την καταιγίδα ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια δεδομένων ή βλάβη της μονάδας δίσκου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην καθαρίζετε τη μονάδα δίσκου ή τα εξαρτήματά της με χημικές ουσίες. Για να καθαρίσετε τις εξωτερικές επιφάνειες της μονάδας δίσκου ή των εξαρτημάτων της, χρησιμοποιήστε ένα υγρό, μαλακό πανί. Η χρήση χημικών μπορεί να καταλήξει σε φθορά, παραμόρφωση ή αποχρωματισμό αυτών των αντικειμένων και σε απώλεια δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η συμβατότητα μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τη διαμόρφωση του υλικού εξοπλισμού από τον χρήστη και το λειτουργικό σύστημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το USB 3.0 είναι συμβατό προς τα πίσω με το USB 2.0.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν η μονάδα δίσκου δεν τροφοδοτείται με αρκετό ρεύμα, δεν λειτουργεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μπορεί να χρειαστείτε έναν κεντρικό ελεγκτή καρτών Express Card USB 3.0 για τον υπολογιστή σας, αν αυτός δεν έχει θύρα USB 3.0. Επίσης, μπορείτε να συνδέσετε τη μονάδα δίσκου στη θύρα USB 2.0 του υπολογιστή σας.

Ωστόσο, η ταχύτητα μεταφοράς θα υποβαθμιστεί σε αυτήν του USB 2.0.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ένα Gigabyte (1GB) ισούται με $10^9 \cdot 1.000.000.000$ byte και ένα Terabyte (1TB) ισούται με $10^{12} = 1.000.000.000.000$ byte χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις του 10. Ωστόσο, το λειτουργικό σύστημα ενός υπολογιστή αναφέρει τη χωρητικότητα αποθήκευσης με δυνάμεις του 2, οπότε $1GB = 2^{30} = 1.073.741.824$ byte και $1TB = 2^{40} = 1.099.511.627.776$ byte, και συνεπώς ενδέχεται να δείχνει λιγότερη χωρητικότητα. Η διαθέσιμη χωρητικότητα αποθήκευσης (συμπεριλαμβανομένων παραδειγμάτων αρχείων διαφόρων μέσων) ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος του αρχείου, τη διαμόρφωση, τις ρυθμίσεις, το λογισμικό, το λειτουργικό σύστημα και άλλους παράγοντες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που παρέχονται από τον κατασκευαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτή η μονάδα δίσκου χρειάζεται παροχή ρεύματος από το τροφοδοτικό AC του κατασκευαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Πληροφορίες για την ασφάλεια και κανόνες και κανονισμοί για ασύρματα δίκτυα LAN

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι συσκευές ασύρματου δικτύου LAN μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές με ιατρικό εξοπλισμό π.χ. καρδιακού βηματοδότες. Αν χρησιμοποιείτε ατομικό ιατρικό εξοπλισμό, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και τις οδηγίες του ιατρικού εξοπλισμού πριν από τη χρήση του προϊόντος. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιβάλλοντα με ιατρικό εξοπλισμό όπως π.χ. νοσοκομεία και ιατρεία ή κοντά σε χρήστες ατομικού ιατρικού εξοπλισμού, καθώς η χρήση αυτού του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό σε τέτοια περιβάλλοντα.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Να απενεργοποιείτε πάντα τις λειτουργίες ασύρματης επικοινωνίας, αν ο υπολογιστής είναι κοντά σε εξοπλισμό ή συσκευές αυτόματου ελέγχου, όπως αυτόματες πόρτες ή πυροανιχνευτές. Τα ραδιοκύματα ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία του εξοπλισμού και ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες ασύρματου δικτύου LAN κοντά σε φούρνο μικροκυμάτων ή σε περιοχές που υπόκεινται σε ασύρματες παρεμβολές ή μαγνητικά πεδία. Οι παρεμβολές από ένα φούρνο μικροκυμάτων ή άλλη πηγή μπορεί να διαταράξουν τη λειτουργία ασύρματου δικτύου LAN.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η ταχύτητα μετάδοσης στο ασύρματο δίκτυο LAN και η απόσταση που μπορεί να φτάσει το ασύρματο δίκτυο LAN, μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με το γύρω ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον, τα εμπόδια, τον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση του σημείου πρόσβασης, τον σχεδιασμό του προγράμματος πελάτη και των διαμορφώσεων λογισμικού/υλικού. Η ταχύτητα μετάδοσης που περιγράφεται είναι η θεωρητικά μέγιστη ταχύτητα όπως καθορίζεται σύμφωνα με το κατάλληλο πρότυπο - η πραγματική ταχύτητα μετάδοσης θα είναι χαμηλότερη από τη μέγιστη θεωρητική ταχύτητα.

Ασυλία από την ευθύνη

- Η Toshiba δεν φέρει την ευθύνη για τυχόν καταστροφή ή απώλεια δεδομένων. (Η Toshiba δεν θα καλύψει τα έξοδα για τυχόν ανάκτηση δεδομένων.)
- Η Toshiba δεν φέρει ευθύνη για καμία ζημία λόγω αμέλειας των χρηστών, πυρκαγιάς, σεισμού ή άλλου ατυχήματος πέρα από τον έλεγχο της Toshiba.
- Η Toshiba δεν φέρει ευθύνη αν δεν τηρείτε το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου χρήσης.
- Η Toshiba δεν φέρει ευθύνη για την κατάχρηση της συσκευής σύνδεσης και του λογισμικού.
- Αυτό το προϊόν είναι διαθέσιμο μόνο στη χώρα στην οποία αγοράστηκε.

Περιορισμοί χρήσης

Αυτή η μονάδα δίσκου χρησιμοποιείται σε τυπικές εφαρμογές όπως π.χ. εργασία γραφείου, ατομικές μονάδες δίσκου και οικιακές συσκευές. Η Toshiba Corporation δεν φέρει ευθύνη για άλλη χρήση εκτός από αυτήν. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για ειδικές χρήσεις (ελέγχους ατομικής ενέργειας, αεροναυπηγικά ή διαστημικά συστήματα, λειτουργικούς ελέγχους οχημάτων μαζικής μεταφοράς, ιατρικές συσκευές υποστήριξης ζωής ή για ελέγχους οπλικών συστημάτων) για τους οποίους υφίστανται απαιτήσεις υψηλής ευθύνης, δεν υπάρχουν εγγυήσεις για τα υπάρχοντα επίπεδα ασφαλείας ή σε περίπτωση βλάβης ή λειτουργικού σφάλματος θα παρουσιαζόταν κίνδυνος απειλής για τη ζωή ή κίνδυνος τραυματισμού.

Γνωστοποίηση

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των προδιαγραφών του προϊόντος, υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Η TOSHIBA EUROPE GMBH ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ. Η TOSHIBA ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΛΟΓΩ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ Ή ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΑΘΟΥΣ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ Ή ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ. Η TOSHIBA ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΕΙΤΕ ΑΥΤΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΤΕ ΑΛΛΩΣ ΠΩΣ, ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ.

Γενική Άδεια Χρήσης GNU (GPL)

Το υλικολογισμικό που είναι ενσωματωμένο σε αυτό το προϊόν μπορεί να περιλαμβάνει λογισμικό τρίτου κατασκευαστή με γενική άδεια (GPL) ή άδεια Lesser General Public License (“LGPL”) (συλλογικά, “Λογισμικό GPL”) και όχι την άδεια χρήσης τελικού χρήστη της Toshiba. Μπορείτε να αποκτήσετε ένα αντίγραφο της συγκεκριμένης άδειας στη διεύθυνση <http://www.gnu.org> και www.toshiba.eu/externalstorage/support. Αναφορικά μόνο στο Λογισμικό GPL, δεν παρέχεται καμία εγγύηση, στο βαθμό που το επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Για τυχόν τροποποίηση ή μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στο Λογισμικό φέρετε εσείς αποκλειστικά την ευθύνη και κάτι τέτοιο θα ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος. Η Toshiba δεν φέρει την ευθύνη για τέτοιου είδους τροποποίηση ή μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση. Η Toshiba δεν θα υποστηρίξει κανένα προϊόν στο οποίο έχετε τροποποιήσει ή επιχειρήσει να τροποποιήσετε το Λογισμικό που παρέχεται από την Toshiba.

Πνευματικά δικαιώματα

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή αυτού του εγχειριδίου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Toshiba. Καμία ευθύνη δεν αναλαμβάνεται σε σχέση με τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

©2014 Toshiba Europe GmbH, Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Εμπορικά σήματα

Το Canvio AeroCast είναι σήμα κατατεθέν της Toshiba America Information Systems, Inc. ή/και της Toshiba Corporation.

Τα Google, Android, Google Play και Chromecast είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

Τα Mac, Mac OS, iPad, iPhone και Time Machine είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Το IOS είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες και χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας.

Τα λογότυπα SD και SDHC είναι εμπορικά σήματα της SD-3C, LLC.

Το Wi-Fi® είναι σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance®.

Τα Windows και Internet Explorer είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και άλλες χώρες.

Κάθε άλλη μάρκα και επωνυμία προϊόντος είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν των αντίστοιχων εταιριών.

Πίνακας περιεχομένων

	Εισαγωγή	16
	Επισκόπηση	16
	Στοιχεία	16
	Χαρακτηριστικά	16
	Προδιαγραφές υλικού	16
	Προδιαγραφές λογισμικού	17
Κεφάλαιο 1	Ξεκινώντας	18
	Φόρτιση της ασύρματης μονάδας σκληρού δίσκου Canvio AeroCast	18
	Σύνδεση στο Canvio AeroCast	18
	Σύνδεση μέσω USB	19
	Ασύρματη σύνδεση	19
Κεφάλαιο 2	Βοηθητικό πρόγραμμα λογισμικού της ασύρματης μονάδας σκληρού δίσκου Canvio AeroCast	22
	Σύνδεση στο σύστημα	22
	Ασύρματη σύνδεση σε Υπολογιστή/Mac	22
	Σύνδεση σε πρόγραμμα πελάτη για iPhone ή iPad	24
	Σύνδεση πρόγραμμα πελάτη για Android™	24
	Κύρια διασύνδεση	25
	Κύρια διασύνδεση στην εφαρμογή	26
	Διασύνδεση στη Διαχείριση φωτογραφιών	28
	Διασύνδεση στο Πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών	30
	Διασύνδεση στη Διαχείριση βίντεο	31
	Διασύνδεση στην Αναπαραγωγή βίντεο (μόνο για συσκευές iPhone, iPad και Android)	33
	Διασύνδεση στη Διαχείριση μουσικής	35
	Διασύνδεση στο Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής (μόνο για συσκευές iPhone, iPad και Android™)	37
	Διασύνδεση στη Διαχείριση εγγράφων	39
	Διασύνδεση στο Πρόγραμμα προβολής εγγράφων (μόνο για συσκευές iPhone, iPad και Android™)	41
	Διασύνδεση στη Διαχείριση αρχείων/φακέλων	42
	Μεταφορά αρχείων	44
Κεφάλαιο 3	Διαχείριση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας	46
	Χρήση του χαρακτηριστικού Διαχείριση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας	46
	Χειροκίνητη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας	46
	Αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας	47

Κεφάλαιο 4 Διαχείριση ρυθμίσεων	48
Ρυθμίσεις ασύρματου LAN	48
Λειτουργία	50
Πληροφορίες	50
Σύμβολο και όνομα χρήστη	51
Ρυθμίσεις Internet	52
Σύνδεση στο Internet σε λειτουργία γέφυρας	53
Σύνδεση στο Internet μέσω της συσκευής Chromecast™	56
Γλώσσα	60
Μνήμη Cache	60
Πληροφορίες ΛΑΚ	61
Υποστήριξη της TOSHIBA	61
Ευρετήριο	62

Εισαγωγή

Επισκόπηση

Η ασύρματη μονάδα σκληρού δίσκου Toshiba Canvio AeroCast σας επιτρέπει να έχετε ασύρματη πρόσβαση στη μουσική, στα βίντεο, στις φωτογραφίες και στα δεδομένα σας. Μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία στο iPad®, iPhone®, tablet, smartphone και φορητό σας υπολογιστή χωρίς να ανησυχείτε για μπλεδωμένα καλώδια. Με χωρητικότητα αποθήκευσης 1 terabyte, έχετε άφθονο χώρο για να μεταφέρετε τα αρχεία σας από τις κινητές σας συσκευές. Η ενσωματωμένη θύρα USB 3.0 κάνει ακόμη ταχύτερη τη μεταφορά αρχείων.

Στοιχεία

Η ασύρματη μονάδα σκληρού δίσκου Canvio AeroCast περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

- Τροφοδοτικό AC
- Καλώδιο USB 3.0
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Χαρακτηριστικά

- Ενσωματωμένο χώρο αποθήκευσης HDD 1 TB με μορφή NTFS.
- Ασύρματη σύνδεση ή χρήση του παρεχόμενου καλωδίου USB 3.0.
- Πρόσβαση σε και μεταφορά της μουσικής, των βίντεο, των φωτογραφιών και των δεδομένων σας χρησιμοποιώντας τη δωρεάν εφαρμογή ασύρματου HDD της Toshiba που υποστηρίζεται στα λειτουργικά συστήματα των iPhone, iPad και Android™.
- Έως και 5 ώρες συνεχούς λειτουργίας με μπαταρία σε κατάσταση ροής βίντεο. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.
- Διατίθενται τέσσερα προφίλ χρήστη που σας βοηθούν να οργανώνετε τα αρχεία σας.
- Ασύρματη πρόσβαση στο Internet με υποστήριξη δικτύου 802.11 b/g/n.
- Υποστηρίζει κάρτες μνήμης SD™, SDHC™, συμβατές με την κατηγορία 10.

Προδιαγραφές υλικού

Διαστάσεις προϊόντος:	121,4 mm (Μ) x 86 mm (Π) x 24,4 mm (Υ) [4,8 ίντσες (Μ) x 3,4 ίντσες (Π) x 1,0 ίντσες (Η)]
Βάρος:	Περίπου 280g (9,9 oz)
Μπαταρία:	Χρόνος φόρτισης: 3 ώρες το μέγιστο

Απαιτήσεις για το περιβάλλον λειτουργίας:		
Ασύρματο δίκτυο LAN		
	Πρότυπο:	802.11b/g/n
	Συχνότητα:	2,4 GHz
	Ταχύτητα:	1T1R έως 150 Mbps
Θερμοκρασία		
	Σε λειτουργία:	5 έως 35° C (41 έως 95° F)
	Αποθηκευτικός χώρος:	-20 έως 40° C (-4 έως 104° F)
Υγρασία		
	Σε λειτουργία:	20-80%
	Αποθηκευτικός χώρος:	8-90%

Προδιαγραφές λογισμικού

Συμβατοί τύποι αρχείων:		
Βίντεο:	mp4, 3gp, m4v, mov, avi, (mts, m2ts)	
Μουσική:	mp3, m4a, aac, wav	
Φωτογραφίες:	jpg, bmp, png, gif, tif	
Έγγραφα:	pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls,xlsx, txt, rtf	
Απαιτήσεις συστήματος:		
Λειτουργικό σύστημα		
	Windows®:	Windows® 7, Windows 8, Windows 8.1
	Mac OS:	X 10.7, 10.8
Λειτουργικό σύστημα iPhone ή iPad:	6.0 έως 7.0	
Android™:	2.3 έως 4.4	


ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η χρήση του λογισμικού *Time Machine* δεν υποστηρίζεται.

Κεφάλαιο 1

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Φόρτιση της ασύρματης μονάδας σκληρού δίσκου Canvio AeroCast

Για να ξεκινήσετε τη χρήση του Canvio AeroCast, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι φορτισμένη. Η ασύρματη μονάδα σκληρού δίσκου Canvio AeroCast μπορεί να φορτιστεί μέσω του τροφοδοτικού AC και του καλωδίου USB.

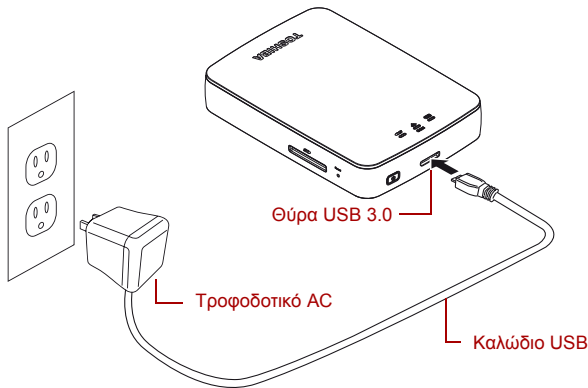

(Εικόνα) Ασύρματη μονάδα σκληρού δίσκου Canvio AeroCast σε φόρτιση

Για να φορτίσετε την ασύρματη μονάδα σκληρού δίσκου Canvio AeroCast:

1. Συνδέστε το καλώδιο USB στο τροφοδοτικό AC.
2. Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα του κεντρικού USB 3.0 πάνω στο Canvio AeroCast.
3. Συνδέστε το τροφοδοτικό AC σε μια ενεργή πρίζα τοίχου.

Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας θα αναβοσβήνει αργά (σε διαστήματα των 2 δευτερολέπτων).

Σύνδεση στο Canvio AeroCast


Μπορείτε να συνδέσετε την ασύρματη μονάδα σκληρού δίσκου Canvio AeroCast με το παρεχόμενο καλώδιο USB (λειτουργία μέσου αποθήκευσης άμεσης σύνδεσης) ή ασύρματα (λειτουργία ασύρματου δικτύου LAN).

Σύνδεση μέσω USB

Για λειτουργία μέσω USB, συνδέστε την ασύρματη μονάδα σκληρού δίσκου Canvio AeroCast στη θύρα USB του υπολογιστή χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB.

Για χρήστες Mac:

Για να γράψετε αρχεία μέσω USB, θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε το “Πρόγραμμα οδήγησης NTFS για Mac” στο Mac σας. Ανατρέξτε στο προεγκατεστημένο εγχειρίδιο που είναι αποθηκευμένο στην ασύρματη μονάδα σκληρού δίσκου Canvio AeroCast.

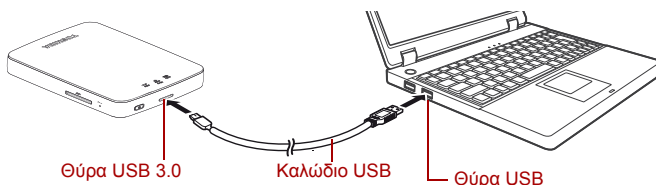

(Εικόνα) Σύνδεση μέσω USB

Για να συνδέσετε το Canvio AeroCast στον υπολογιστή σας:

1. Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη μονάδα σκληρού δίσκου Canvio AeroCast είναι απενεργοποιημένη.
2. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB 3.0 στην ασύρματη μονάδα σκληρού δίσκου Canvio AeroCast.
3. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB 3.0 σε μία θύρα USB του υπολογιστή σας.

Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε τη μεταφορά δεδομένων από και προς το προϊόν.


Ασύρματη σύνδεση

Μπορείτε να προσπελάσετε την ασύρματη μονάδα σκληρού δίσκου Canvio AeroCast ασύρματα από κινητές συσκευές Windows®, Mac, iPhone, iPad και Android™ χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα πελάτη AeroCast.



(Εικόνα) Κατάσταση λειτουργίας ασύρματου δικτύου LAN

Η ασύρματη μονάδα σκληρού δίσκου Canvio AeroCast λειτουργεί αυτόματα σε κατάσταση λειτουργίας ασύρματου δικτύου LAN αφού ρυθμιστεί το AeroCast Client™, βλ. “Ασύρματη σύνδεση σε Υπολογιστή/ Mac” στη σελίδα 22.

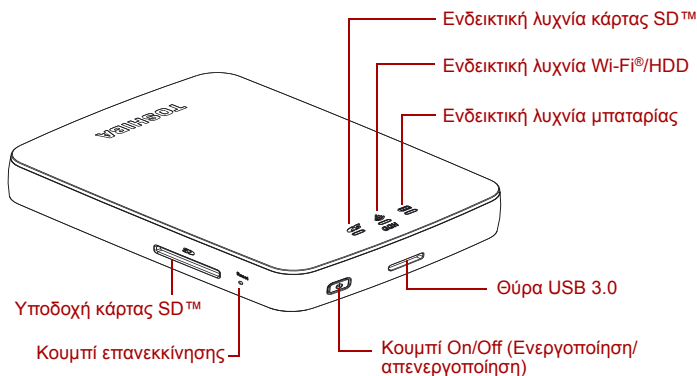

(Εικόνα) Θύρες, κουμπιά και ενδεικτικές λυχνίες

Υποδοχή κάρτας SD™:

- Συμβατότητα με την κατηγορία 10, υποστήριξη μνήμης flash SD™ και SDHC™.
- Στην κατάσταση λειτουργίας ασύρματου δικτύου LAN, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην κάρτα SD™.

Κουμπί επανεκκίνησης:

- Στην κατάσταση λειτουργίας ασύρματου δικτύου LAN, πατήστε και κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα. Το σύστημα θα επανέλθει στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις.

Κουμπί On/Off (Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση):

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα: ενεργοποιείται η κατάσταση λειτουργίας ασύρματου δικτύου LAN.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα ξανά: απενεργοποιείται η κατάσταση λειτουργίας ασύρματου δικτύου LAN.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν το φορτίο της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλό, δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε την ασύρματη μονάδα σκληρού δίσκου Canvio AeroCast. Η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας θα αναβοσβήσει με πορτοκαλί χρώμα για 6 δευτερόλεπτα και μετά θα σβήσει.

Θύρα USB 3.0:

- Συμβατό με USB 3.0 και USB 2.0.
- Επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ ενός υπολογιστή και της ασύρματης μονάδας σκληρού δίσκου Canvio AeroCast, όταν είναι συνδεδεμένα.
- Σας επιτρέπει να φορτίσετε την μπαταρία του προϊόντος όταν είναι συνδεδεμένο στο τροφοδοτικό AC.

Ενδεικτική λυχνία μπαταρίας:

- Πράσινο: διαθέσιμη ισχύς μπαταρίας 30% ή περισσότερο.
- Κίτρινο: υπολειπόμενη ισχύς μπαταρίας 10%-30%.
- Πορτοκαλί (αναβοσβήνει γρήγορα): εξαντλείται η ισχύς μπαταρίας στο προϊόν ή η θερμοκρασία λειτουργίας είναι πολύ υψηλή. Θα τερματιστεί η λειτουργία του προϊόντος μετά από 30 δευτερόλεπτα.
- Πράσινο ή κίτρινο (αναβοσβήνει αργά): Η μπαταρία φορτίζει.
- Πράσινο (δεν αναβοσβήνει): Ολοκλήρωση φόρτισης
- Πράσινο ή κίτρινο (αναβοσβήνει γρήγορα): Τερματίζεται η λειτουργία του προϊόντος ή ενεργοποιείται.
- Ενδεικτική λυχνία LED σβηστή: Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

Ενδεικτική λυχνία ασύρματου δικτύου LAN/HDD:

- **Κατάσταση λειτουργίας ασύρματου δικτύου LAN**
 - Μπλε: Το ασύρματο δίκτυο LAN είναι ενεργοποιημένο (χωρίς πρόσβαση στα δεδομένα).
 - Μπλε (αναβοσβήνει): Το ασύρματο δίκτυο LAN είναι ενεργοποιημένο (διαθέσιμη πρόσβαση στην αποθήκευση).
 - Μπλε (σβηστή): Το ασύρματο δίκτυο LAN είναι απενεργοποιημένο.
- **Κατάσταση λειτουργίας USB**
 - Λευκό: Χωρίς πρόσβαση στα δεδομένα.
 - Λευκό (αναβοσβήνει): Διαθέσιμη πρόσβαση στα δεδομένα.
 - Λευκό (σβηστή): Η συσκευή είναι σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ή αναμονής. Είναι ασφαλές να αποσυνδέσετε τη συσκευή.

Ενδεικτική λυχνία κάρτας SD™:

- **Ανάβει μόνο σε κατάσταση λειτουργίας ασύρματου δικτύου LAN**
 - Βιολετί: Χωρίς πρόσβαση στην κάρτα SD™.
 - Βιολετί (αναβοσβήνει): Διαθέσιμη πρόσβαση στην κάρτα SD™.
 - Βιολετί (σβηστή): η κάρτα SD™ είναι σε κατάσταση αναμονής.

Κεφάλαιο 2

Βοηθητικό πρόγραμμα λογισμικού της ασύρματης μονάδας σκληρού δίσκου Canvio AeroCast

Σύνδεση στο σύστημα


Ασύρματη σύνδεση σε Υπολογιστή/Mac

1. Πατήστε το κουμπί **ON/OFF** (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση) για να ενεργοποιήσετε το σύστημα.
2. Αφού σταματήσει να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi®, ενεργοποιήστε το χαρακτηριστικό ασύρματου δικτύου LAN στον Υπολογιστή/Mac σας και ανοίξτε τη σύνδεση ασύρματου δικτύου.
3. Επιλέξτε την ασύρματη σύνδεση **Toshiba wssd xxxx** (όπου xxxx είναι ένας τετραψήφιος αριθμός που δημιουργείται από τη συσκευή AeroCast (προεπιλεγμένο SSID ασύρματου δικτύου: **Toshiba whdd xxxx**) και στη συνέχεια εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης **12345678**.
4. Η ασύρματη μονάδα σκληρού δίσκου Canvio AeroCast μπορεί τώρα να προσπελαστεί ως συσκευή που συνδέεται σε δίκτυο.

Ασύρματη αντιγραφή αρχείου σε υπολογιστή

Μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία ασύρματα στην ασύρματη μονάδα σκληρού δίσκου Canvio AeroCast σε έναν υπολογιστή αφού έχει αντιστοιχιστεί με τη μονάδα δίσκου.

1. Για να αντιστοιχίσετε τη μονάδα δίσκου στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ ή αγγίξτε την επιλογή **Computer** (Υπολογιστής) και στη συνέχεια **Map Network Drive** (Αντιστοίχιση μονάδας δίσκου δικτύου).

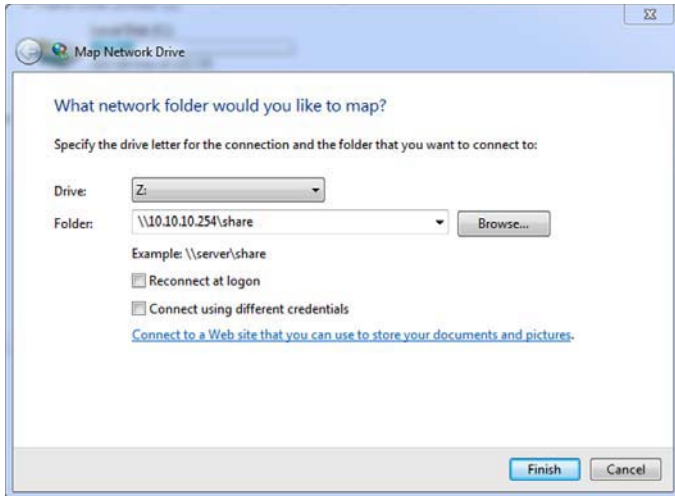

(Εικόνα) οθόνη *Map Network Drive* (Αντιστοίχιση μονάδας δίσκου δικτύου)

2. Επιλέξτε ένα γράμμα από το αναπτυσσόμενο μενού “Drive” (Μονάδα δίσκου)
3. Στο πεδίο “Folder” (Φάκελος), πληκτρολογήστε **\\10.10.10.254\share** και στη συνέχεια κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί **Finish** (Τέλος).

Τώρα θα πρέπει να μπορείτε να δείτε την ασύρματη μονάδα σκληρού δίσκου Canvio AeroCast στην οθόνη “Ο Υπολογιστής μου”.

Ασύρματη αντιγραφή αρχείου σε Mac

Σε ένα Mac, η ασύρματη μονάδα σκληρού δίσκου Canvio AeroCast εμφανίζεται αυτόματα ως μονάδα δίσκου δικτύου. Μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία απλώς με μεταφορά και απόθεσή τους στην επιθυμητή θέση.

Για ταχύτερη μεταφορά των αρχείων χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα “[Σύνδεση μέσω USB](#)” στη σελίδα 19.

Σύνδεση σε πρόγραμμα πελάτη για iPhone ή iPad

Εγκαταστήστε την εφαρμογή για iPhone και iPad

1. Στο App Store, αναζητήστε και εντοπίστε την εφαρμογή Toshiba Wireless HDD.
2. Εγκαταστήστε την εφαρμογή **Toshiba Wireless HDD** και ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης στην οθόνη.
3. Θα εμφανιστεί το εικονίδιο **Toshiba Wireless HDD** στην επιφάνεια εργασίας αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης.

Ασύρματη σύνδεση σε ένα iPhone ή iPad

1. Πατήστε το κουμπί **ON/OFF** (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση) για να ενεργοποιήσετε το Canvio AeroCast. Περιμένετε να σταματήσει να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi®.
2. Στο iPad/iPhone, κάντε κλικ ή αγγίξτε την επιλογή **Setting** (Ρύθμιση) και στη συνέχεια **Wi-Fi**.
3. Επιλέξτε **Toshiba whdd xxxx** (όπου xxxx είναι ένας τετραψήφιος αριθμός που έχει δημιουργηθεί από τη συσκευή AeroCast που διαθέτετε).
4. Εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης **12345678**.

Σύνδεση σε εφαρμογή

Εκτελέστε την εφαρμογή "Toshiba Wireless HDD".

Σύνδεση πρόγραμμα πελάτη για Android™

Εγκατάσταση εφαρμογής Android™

1. Στο Google Play™ Store, αναζητήστε και εντοπίστε την εφαρμογή Toshiba Wireless HDD.
2. Εγκαταστήστε την εφαρμογή **Toshiba Wireless HDD** και ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης στην οθόνη.
3. Θα εμφανιστεί το εικονίδιο **Toshiba Canvio AeroCast** στην επιφάνεια εργασίας αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης.

Ασύρματη σύνδεση σε μια συσκευή Android™

1. Πατήστε το κουμπί **ON/OFF** (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση) για να ενεργοποιήσετε το Canvio AeroCast. Περιμένετε να σταματήσει να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi®.
2. Αφού σταματήσει να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi®, κάντε κλικ ή αγγίξτε την επιλογή **Setting** (Ρύθμιση) και στη συνέχεια στην επιλογή **Wireless LAN** (Ασύρματο δίκτυο LAN) στο tablet ή το smartphone σας.
3. Επιλέξτε **Toshiba whdd xxxx** (όπου xxxx είναι ένας τετραψήφιος αριθμός που έχει δημιουργηθεί από τη συσκευή AeroCast που διαθέτετε).
4. Εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης 12345678.


Σύνδεση σε εφαρμογή

Εκτελέστε την εφαρμογή “Toshiba Wireless HDD”.

Κύρια διασύνδεση


Όταν εμφανίζεται η κύρια οθόνη διασύνδεσης, η εφαρμογή μπορεί να σας ενημερώσει ότι υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση. Διατίθενται οι 3 παρακάτω επιλογές:

- **OK** (ενεργοποιεί τη διαδικασία ενημέρωσης, προτείνεται)
- **Cancel** (Άκυρο) (ακυρώνει τη διαδικασία ενημέρωσης)
- **Do not prompt** (Να μην γίνεται η ερώτηση) (διακόπτει τις μελλοντικές ειδοποιήσεις, δεν προτείνεται)

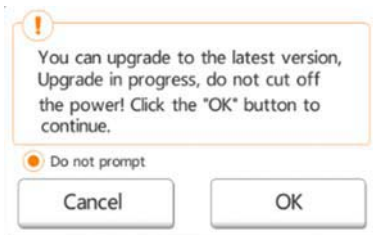

(Εικόνα) Οθόνη ενημέρωσης υλικολογισμικού

Αν επιλέξετε **OK** για ενημέρωση, το σύστημα θα σας ζητήσει να περιμένετε 5 λεπτά.

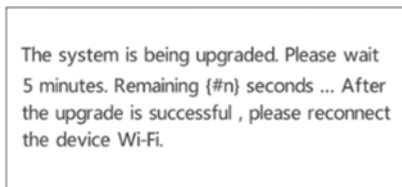

(Εικόνα) Ενημέρωση υλικολογισμικού - οθόνη αναμονής για 5 λεπτά

Αν επιλέξετε **Cancel** (Άκυρο), θα ενημερώνεστε για τις διαθέσιμες αναβαθμίσεις την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε και θα εισέλθετε στην κύρια διασύνδεση.


Αν επιλέξετε **Do not prompt** (Να μην γίνεται η ερώτηση), η εφαρμογή δεν θα σας ενημερώσει ποτέ ξανά αυτόματα για μια αναβάθμιση υλικολογισμικού, ωστόσο, μπορείτε να το ενημερώσετε χειροκίνητα στην οθόνη **Setting** (Ρύθμιση).

Κύρια διασύνδεση στην εφαρμογή

Ακολουθούν παραδείγματα της κύριας οθόνης της εφαρμογής Toshiba Wireless HDD που προβάλλεται σε iPhone, iPad ή εφαρμογή Android™.



Tablets/iPads

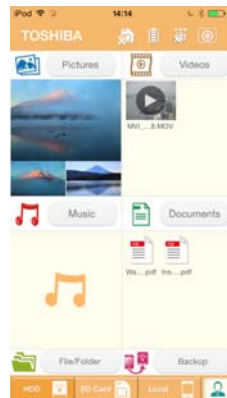


















Smartphones/iPhones

(Εικόνα) Οθόνη κύριας διασύνδεσης - εφαρμογή

Λειτουργικότητα κύριας διασύνδεσης

Ακολουθεί μια περιγραφή κάθε κουμπιού/εικονιδίου και της λειτουργίας του μέσα στην κύρια διασύνδεση:

Κουμπί/εικονίδιο	Λειτουργία
 Pictures	Εμφανίζει την οθόνη διαχείρισης φωτογραφιών.
 Videos	Εμφανίζει την οθόνη διαχείρισης βίντεο
 Documents	Εμφανίζει την οθόνη διαχείρισης εγγράφων.
 Music	Εμφανίζει την οθόνη διαχείρισης μουσικής.
 File/Folder	Εμφανίζει την οθόνη διαχείρισης αρχείων/φακέλων.
 Backup	Εμφανίζει την οθόνη διαχείρισης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. (Μόνο για συσκευές iPhone, iPad και Android™.) Ανατρέξτε στην ενότητα “Διαχείριση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας” στη σελίδα 46.


Κουμπί/εικονίδιο	Λειτουργία
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το για επιλογή μιας συσκευής Chromecast™. (Διατίθεται μόνο αν υπάρχει συσκευή Chromecast™.) Ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση στο Internet μέσω της συσκευής Chromecast™” στη σελίδα 56.
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το για αποσύνδεση μιας συσκευής Chromecast™. (Διατίθεται μόνο αν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή Chromecast™.)
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί HDD για μετάβαση στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης HDD του Canvio AeroCast.
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί SD Card (Κάρτα SD) για εμφάνιση των λειτουργιών του αναδυόμενου μενού SD™ Card (Κάρτα SD). Οι διαθέσιμες λειτουργίες είναι “Detect SD Card” (Ανίχνευση κάρτας SD) και “Unmount SD Card” (Αποσύνδεση κάρτας SD).
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Local (Τοπική) για μετάβαση στην τοπική συσκευή. (Μόνο για συσκευές iPhone, iPad ή Android™.)
	Υπάρχει διαθέσιμη κάρτα SD™.
	Δεν υπάρχει διαθέσιμη κάρτα SD™. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το για εμφάνιση των λειτουργιών του αναδυόμενου μενού SD™ Card (Κάρτα SD). Οι διαθέσιμες λειτουργίες είναι “Detect SD Card” (Ανίχνευση κάρτας SD) και “Unmount SD Card” (Αποσύνδεση κάρτας SD).
	Υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση στο Internet. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το για εμφάνιση της οθόνης Internet Setting (Ρύθμιση Internet).
	Δεν υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση στο Internet. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το για εμφάνιση της οθόνης Internet Setting (Ρύθμιση Internet).
	Εμφανίζει το τρέχον επίπεδο φόρτισης μπαταρίας στην ασύρματη μονάδα σκληρού δίσκου Canvio AeroCast.
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Settings (Ρυθμίσεις) για είσοδο στις ρυθμίσεις συστήματος της ασύρματης μονάδας σκληρού δίσκου Canvio AeroCast.

Διασύνδεση στη Διαχείριση φωτογραφιών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, πρέπει να μεταφέρετε το περιεχόμενο στην ασύρματη μονάδα σκληρού δίσκου Canvio AeroCast μέσω σύνδεσης USB, ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση μέσω USB” στη σελίδα 19.

Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί **Picture** (Φωτογραφία) για εμφάνιση της οθόνης διαχείρισης φωτογραφιών.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα του παραθύρου της οθόνης διαχείρισης φωτογραφιών.

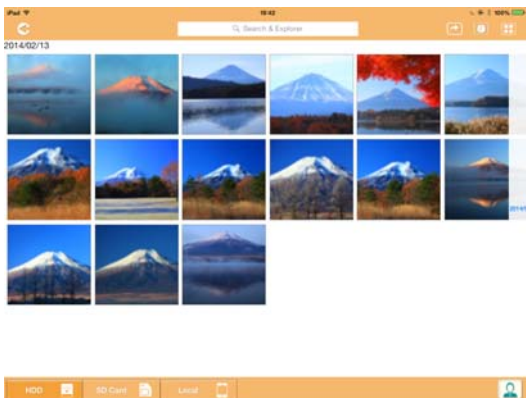

Tablets/iPads






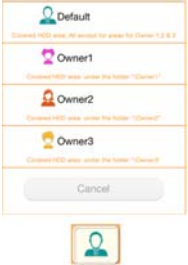


Smartphones/iPhones

(Εικόνα) Οθόνη διαχείρισης φωτογραφιών

Ακολουθεί μια περιγραφή κάθε κουμπιού/εικονιδίου και της λειτουργίας του μέσα στην οθόνη διαχείρισης φωτογραφιών:

Κουμπί/εικονίδιο	Λειτουργία
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Back (Πίσω) για επιστροφή στην κύρια οθόνη.
	Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο Sort by name (Ταξινόμηση βάσει ονόματος), οι φωτογραφίες ταξινομούνται με βάση το όνομα αρχείου.
	Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο Sort by date (Ταξινόμηση βάσει ημερομηνίας), οι φωτογραφίες ταξινομούνται με βάση την ημερομηνία αρχείου. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το εικονίδιο για εναλλαγή μεταξύ των καταστάσεων.

Κουμπί/εικονίδιο	Λειτουργία
 	<p>Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο Thumbnail (Μικρογραφία), οι φωτογραφίες εμφανίζονται σε μικρογραφίες.</p> <p>Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο List (Λίστα), οι φωτογραφίες εμφανίζονται σε λίστα, ενώ παρουσιάζεται και μια μικρότερη μικρογραφία μαζί με τις πληροφορίες αρχείου.</p> <p>Κάντε κλικ ή αγγίξτε το εικονίδιο για εναλλαγή μεταξύ των καταστάσεων.</p>
	<p>Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Go To (Μετάβαση) για εμφάνιση ενός αναδυόμενου μενού με επιλογές πλοήγησης από την κύρια διασύνδεση.</p>
<p>Q Search & Explorer</p>	<p>Εισαγάγετε βασικά γράμματα ή αριθμούς στο πεδίο Search & Explorer (Αναζήτηση και εξερεύνηση) για εκτέλεση αναζήτησης ενός συγκεκριμένου αρχείου ή φακέλου. Αν δεν υπάρχει το πεδίο Search & Explorer (Αναζήτηση και εξερεύνηση), κτυπήστε στο εικονίδιο φακέλου και πλοηγηθείτε στους φακέλους για να βρείτε το επιθυμητό αρχείο.</p>
	<p>Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί HDD για μετάβαση στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης της ασύρματης μονάδας σκληρού δίσκου Canvio AeroCast.</p>
	<p>Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί SD Card (Κάρτα SD) για μετάβαση στην τοποθετημένη κάρτα SD™.</p>
	<p>Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Local (Τοπική) για μετάβαση στην τοπική συσκευή. (Μόνο για συσκευές iPhone, iPad ή Android™.)</p>
	<p>Στην κατάσταση λειτουργίας αποθήκευσης HDD, μπορείτε να επιλέξετε φωτογραφίες από έναν από 4 χρήστες. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το εικονίδιο User (Χρήστης) για εμφάνιση των άλλων χρηστών.</p> <p>Τα 4 προεπιλεγμένα ονόματα χρηστών είναι: Default (Προεπιλογή), Owner1 (Κάτοχος 1), Owner2 (Κάτοχος 2) και Owner3 (Κάτοχος 3). Για τη διαμόρφωση αυτών των ονομάτων, ανατρέξτε στην ενότητα “Σύμβολο και όνομα χρήστη” στη σελίδα 51.</p>





Διασύνδεση στο Πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών





Κάντε κλικ ή αγγίξτε το επιθυμητό αρχείο φωτογραφίας στην οθόνη διαχείρισης φωτογραφιών, για να την εμφανίσετε στην οθόνη του προγράμματος προβολής φωτογραφιών.



(Εικόνα) Οθόνη προγράμματος προβολής φωτογραφιών

Ακολουθεί μια περιγραφή κάθε κουμπιού/εικονιδίου και της λειτουργίας του μέσα στην οθόνη διασύνδεσης του προγράμματος προβολής φωτογραφιών:


Κουμπί/εικονίδιο	Λειτουργία
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Back (Πίσω) για επιστροφή στην οθόνη διαχείρισης φωτογραφιών.
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Download (Λήψη) για λήψη της τρέχουσας φωτογραφίας στο τοπικό άλμπουμ. (μόνο για κατάσταση λειτουργίας HDD.)
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Upload (Αποστολή) για αποστολή της τρέχουσας φωτογραφίας από το τοπικό άλμπουμ στον φάκελο "Uploaded" (Απεσταλμένα) του τρέχοντος κατόχου. (μόνο για κατάσταση λειτουργίας τοπικού μέσου.)
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Play/Pause (Αναπαραγωγή/Παύση) για έναρξη/διακοπή της παρουσίασης φωτογραφιών.

Κουμπί/εικονίδιο	Λειτουργία
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Delete (Διαγραφή) για διαγραφή της τρέχουσας φωτογραφίας.
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Share (Κοινοποίηση) για κοινοποίηση της τρέχουσας φωτογραφίας στο Facebook, Twitter ή μέσω email.
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το για επιλογή μιας συσκευής Chromecast™. (Διατίθεται μόνο αν υπάρχει συσκευή Chromecast™.) Ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση στο Internet μέσω της συσκευής Chromecast™” στη σελίδα 56.
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το για αποσύνδεση μιας συσκευής Chromecast™. (Διατίθεται μόνο αν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή Chromecast™.)

Διασύνδεση στη Διαχείριση βίντεο





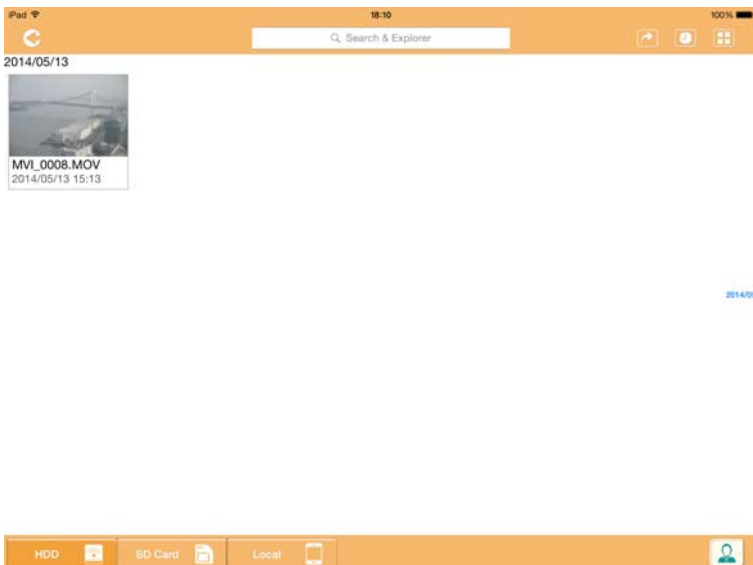




ΣΗΜΕΙΩΣΗ Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, πρέπει να μεταφέρετε το περιεχόμενο στην ασύρματη μονάδα σκληρού δίσκου Canvio AeroCast μέσω σύνδεσης USB, ανατρέξτε στην ενότητα [“Σύνδεση μέσω USB”](#) στη σελίδα 19.


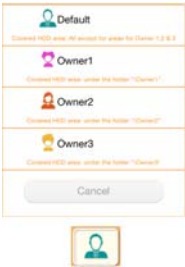
Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί **Videos** (Βίντεο) για εμφάνιση της οθόνης διαχείρισης βίντεο.



(Εικόνα) Οθόνη διαχείρισης βίντεο


Ακολουθεί μια περιγραφή κάθε κουμπιού/εικονιδίου και της λειτουργίας του μέσα στην οθόνη διαχείρισης βίντεο:

Κουμπί/εικονίδιο	Λειτουργία
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Back (Πίσω) για επιστροφή στην κύρια οθόνη.
 	Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο Sort by name (Ταξινόμηση βάσει ονόματος), τα βίντεο ταξινομούνται με βάση το όνομα αρχείου. Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο Sort by date (Ταξινόμηση βάσει ημερομηνίας), τα βίντεο ταξινομούνται με βάση την ημερομηνία αρχείου. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το εικονίδιο για εναλλαγή μεταξύ των καταστάσεων.
 	Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο Thumbnail (Μικρογραφία), τα βίντεο εμφανίζονται σε μικρογραφίες. Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο List (Λίστα), τα βίντεο εμφανίζονται σε λίστα, ενώ παρουσιάζεται και μια μικρότερη μικρογραφία μαζί με τις πληροφορίες αρχείου. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το εικονίδιο για εναλλαγή μεταξύ των καταστάσεων.
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Go To (Μετάβαση) για εμφάνιση ενός αναδυόμενου μενού με επιλογές πλοήγησης από την κύρια διασύνδεση.
	Εισαγάγετε βασικά γράμματα ή αριθμούς στο πεδίο Search & Explorer (Αναζήτηση και εξερεύνηση) για εκτέλεση αναζήτησης ενός συγκεκριμένου αρχείου ή φακέλου. Αν δεν υπάρχει το πεδίο Search & Explorer (Αναζήτηση και εξερεύνηση), κτυπήστε στο εικονίδιο φακέλου και πλοηγηθείτε στους φακέλους για να βρείτε το επιθυμητό αρχείο.
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί HDD για μετάβαση στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης της ασύρματης μονάδας σκληρού δίσκου Canvio AeroCast.
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί SD Card (Κάρτα SD) για μετάβαση στην κάρτα SD™ που είναι τοποθετημένη μέσα στο Canvio AeroCast.

Κουμπί/εικονίδιο	Λειτουργία
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Local (Τοπική) για μετάβαση στην τοπική συσκευή. (Μόνο για συσκευές iPhone, iPad ή Android™.)
	Όταν μεταβαίνετε στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης της ασύρματης μονάδας σκληρού δίσκου Canvio AeroCast, μπορείτε να επιλέξετε βίντεο από έναν από τους 4 χρήστες. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το εικονίδιο Owner (Κάτοχος) για εμφάνιση των άλλων χρηστών. Τα 4 προεπιλεγμένα ονόματα χρηστών είναι: Default (Προεπιλογή), Owner1 (Κάτοχος 1), Owner2 (Κάτοχος 2) και Owner3 (Κάτοχος 3).





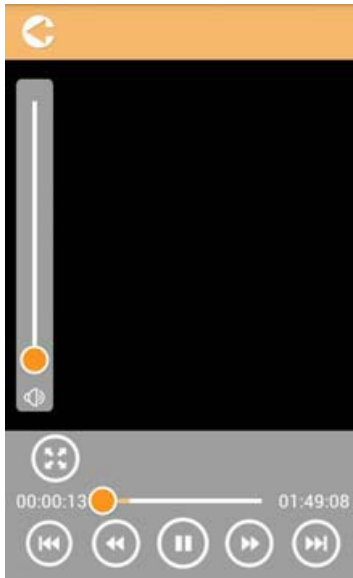






Διασύνδεση στην Αναπαραγωγή βίντεο (μόνο για συσκευές iPhone, iPad και Android)

Κάντε κλικ ή αγγίξτε ένα αρχείο βίντεο για εμφάνιση της οθόνης αναπαραγωγής βίντεο.




(Εικόνα) Οθόνη αναπαραγωγής βίντεο

Ακολουθεί μια περιγραφή κάθε κουμπιού/εικονιδίου και της λειτουργίας του μέσα στην οθόνη αναπαραγωγής βίντεο:

Κουμπί/εικονίδιο	Λειτουργία
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Back (Πίσω) για επιστροφή στην κύρια οθόνη.
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Zoom (Ζουμ) για προσαρμογή του μεγέθους οθόνης αναπαραγωγής.
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Previous (Προηγούμενο) για μετάβαση στην αναπαραγωγή του προηγούμενου βίντεο.
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Next (Επόμενο) για μετάβαση στην αναπαραγωγή του επόμενου βίντεο.
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Rewind (Επαναφορά) για επαναφορά του βίντεο κατά 20 δευτερόλεπτα.
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Forward (Προώθηση) για προώθηση του βίντεο κατά 20 δευτερόλεπτα.
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Play/Pause (Αναπαραγωγή/Παύση) για αναπαραγωγή/παύση του βίντεο που αναπαράγεται την προκειμένη στιγμή.
	Σύρετε τη γραμμή προόδου αναπαραγωγής, για πλοήγηση σε διαφορετικές θέσεις στην αναπαραγωγή βίντεο.
	Σύρετε τη γραμμή ελέγχου έντασης ήχου, για προσαρμογή της έντασης ήχου του βίντεο.
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το για επιλογή μιας συσκευής Chromecast™. (Διατίθεται μόνο αν υπάρχει συσκευή Chromecast™.) Ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση στο Internet μέσω της συσκευής Chromecast™” στη σελίδα 56.
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το για αποσύνδεση μιας συσκευής Chromecast™. (Διατίθεται μόνο αν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή Chromecast™.)




Διασύνδεση στη Διαχείριση μουσικής

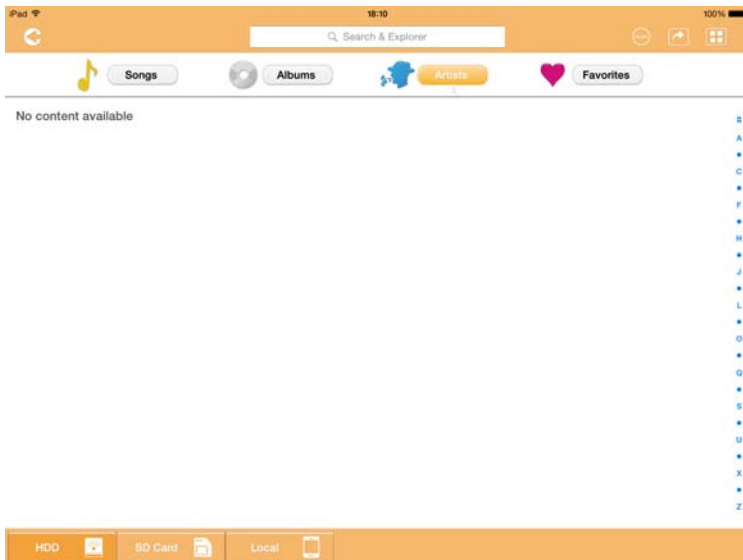







ΣΗΜΕΙΩΣΗ Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, πρέπει να μεταφέρετε το περιεχόμενο στην ασύρματη μονάδα σκληρού δίσκου Canvio AeroCast μέσω σύνδεσης USB, ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση μέσω USB” στη σελίδα 19.



(Εικόνα) Οθόνη διαχείρισης μουσικής


Ακολουθεί μια περιγραφή κάθε κουμπιού/εικονιδίου και της λειτουργίας του μέσα στην οθόνη διαχείρισης μουσικής:

Κουμπί/εικονίδιο	Λειτουργία
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Back (Πίσω) για επιστροφή στην κύρια οθόνη.
 	Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο Thumbnail (Μικρογραφία), τα μουσικά κομμάτια εμφανίζονται σε μικρογραφίες. Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο List (Λίστα), τα μουσικά κομμάτια εμφανίζονται σε λίστα, ενώ παρουσιάζεται και μια μικρότερη μικρογραφία μαζί με τις πληροφορίες αρχείου. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το εικονίδιο για εναλλαγή μεταξύ των καταστάσεων.

Κουμπί/εικονίδιο	Λειτουργία
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Go To (Μετάβαση) για εμφάνιση ενός αναδυόμενου μενού με επιλογές πλοήγησης από την κύρια διασύνδεση.
	Εισαγάγετε βασικά γράμματα ή αριθμούς στο πεδίο Search & Explorer (Αναζήτηση και εξερεύνηση) για εκτέλεση αναζήτησης ενός συγκεκριμένου αρχείου ή φακέλου. Αν δεν υπάρχει το πεδίο Search & Explorer (Αναζήτηση και εξερεύνηση), κτυπήστε στο εικονίδιο φακέλου και πλοηγηθείτε στους φακέλους για να βρείτε το επιθυμητό αρχείο.
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί HDD για μετάβαση στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης της ασύρματης μονάδας σκληρού δίσκου Canvio AeroCast.
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί SD Card (Κάρτα SD) για μετάβαση στην κάρτα SD™ που είναι τοποθετημένη μέσα στο Canvio AeroCast.
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Local (Τοπική) για μετάβαση στην τοπική συσκευή. (Μόνο για συσκευές iPhone, iPad ή Android™.)
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί All Songs (Όλα τα τραγούδια) για προβολή όλων των αρχείων τραγουδιών που διατίθενται στην ασύρματη μονάδα σκληρού δίσκου Canvio AeroCast (προεπιλεγμένη κατάσταση).
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Albums (Άλμπουμ) για να προβάλετε όλα τα αρχεία τραγουδιών κατά άλμπουμ.
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Artist (Καλλιτέχνης) για να προβάλετε όλα τα αρχεία τραγουδιών κατά καλλιτέχνη.
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Favorites (Αγαπημένα) για να προβάλετε όλα τα αγαπημένα σας τραγούδια. Μπορείτε να προσθέσετε τραγούδια στην οθόνη αγαπημένων κάνοντας κλικ ή αγγίζοντας το κουμπί (♥) στην οθόνη Songs (Τραγούδια), στην οθόνη Album (Άλμπουμ) ή στη οθόνη Artist (Καλλιτέχνης). Καταργήστε τραγούδια από την οθόνη αγαπημένων κάνοντας κλικ ή αγγίζοντας το κουμπί (♥) στο Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής.



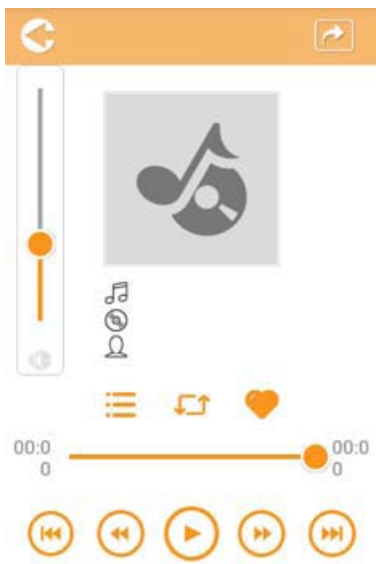


Διασύνδεση στο Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής (μόνο για συσκευές iPhone, iPad και Android™)











Κάντε κλικ ή αγγίξτε ένα αρχείο μουσικής για εμφάνιση στην οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής.



(Εικόνα) Οθόνη προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής

Ακολουθεί μια περιγραφή κάθε κουμπιού/εικονιδίου και της λειτουργίας του μέσα στην οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής:

Κουμπί/εικονίδιο	Λειτουργία
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Back (Πίσω) για επιστροφή στην οθόνη διαχείρισης μουσικής.
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Music Playlist (Λίστα αναπαραγωγής μουσικής) για να αλλάξετε τα τραγούδια σε μια λίστα αναπαραγωγής.
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Previous (Προηγούμενο) για μετάβαση στην αναπαραγωγή του προηγούμενου αρχείου μουσικής.
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Next (Επόμενο) για μετάβαση στην αναπαραγωγή του επόμενου αρχείου μουσικής.
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Rewind (Επαναφορά) για επαναφορά του αρχείου μουσικής κατά 20 δευτερόλεπτα.

Κουμπί/εικονίδιο	Λειτουργία
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Forward (Πρώθηση) για προώθηση του αρχείου μουσικής κατά 20 δευτερόλεπτα.
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Play/Pause (Αναπαραγωγή/Παύση) για αναπαραγωγή/παύση του αρχείου μουσικής που αναπαράγεται την προκειμένη στιγμή.
	Σύρετε τη γραμμή προόδου αναπαραγωγής, για πλοήγηση σε διαφορετικές θέσεις στην αναπαραγωγή μουσικής.
	Σύρετε τη γραμμή ελέγχου έντασης ήχου, για προσαρμογή της έντασης ήχου της μουσικής.
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Music mode (Λειτουργία μουσικής) για εναλλαγή μεταξύ των παρακάτω καταστάσεων λειτουργίας μουσικής: Shuffle (Τυχαία σειρά) () (προεπιλεγμένη λειτουργία), Loop Playback (Αναπαραγωγή βρόχου) () (↻), Order Play (Αναπαραγωγή σε σειρά) () (⇄), και Single Cycle (Μονός κύκλος) () (↺↻).
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Favorites (Αγαπημένα) για προσθήκη του αρχείου μουσικής που αναπαράγεται την προκειμένη στιγμή στα Αγαπημένα σας.




Διασύνδεση στη Διαχείριση εγγράφων








Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Documents (Έγγραφα) για εμφάνιση της οθόνης διαχείρισης εγγράφων.



(Εικόνα) Οθόνη διαχείρισης εγγράφων

Ακολουθεί μια περιγραφή κάθε κουμπιού/εικονιδίου και της λειτουργίας του μέσα στην οθόνη διαχείρισης εγγράφων:


Κουμπί/εικονίδιο	Λειτουργία
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Back (Πίσω) για επιστροφή στην κύρια οθόνη.
	Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο Sort by name (Ταξινόμηση βάσει ονόματος), τα έγγραφα ταξινομούνται με βάση το όνομα αρχείου.
	Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο Sort by date (Ταξινόμηση βάσει ημερομηνίας), τα έγγραφα ταξινομούνται με βάση την ημερομηνία αρχείου. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το εικονίδιο για εναλλαγή μεταξύ των καταστάσεων.

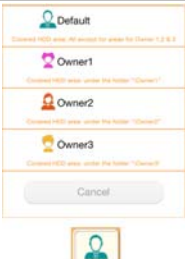Κουμπί/εικονίδιο	Λειτουργία
 	<p>Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο Thumbnail (Μικρογραφία), τα έγγραφα εμφανίζονται σε μικρογραφίες.</p> <p>Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο List (Λίστα), τα έγγραφα εμφανίζονται σε λίστα, ενώ παρουσιάζεται και μια μικρότερη μικρογραφία μαζί με τις πληροφορίες αρχείου.</p> <p>Κάντε κλικ ή αγγίξτε το εικονίδιο για εναλλαγή μεταξύ των καταστάσεων.</p>
	<p>Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Go To (Μετάβαση) για εμφάνιση ενός αναδυόμενου μενού με επιλογές πλοήγησης από την κύρια διασύνδεση.</p>
<p>Q Search & Explorer</p>	<p>Εισαγάγετε βασικά γράμματα ή αριθμούς στο πεδίο Search & Explorer (Αναζήτηση και εξερεύνηση) για εκτέλεση αναζήτησης ενός συγκεκριμένου αρχείου ή φακέλου. Αν δεν υπάρχει το πεδίο Search & Explorer (Αναζήτηση και εξερεύνηση), κτυπήστε στο εικονίδιο φακέλου και πλοηγηθείτε στους φακέλους για να βρείτε το επιθυμητό αρχείο.</p>
	<p>Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί HDD για μετάβαση στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης της ασύρματης μονάδας σκληρού δίσκου Canvio AeroCast.</p>
	<p>Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί SD Card (Κάρτα SD) για μετάβαση στην κάρτα SD™ που είναι τοποθετημένη μέσα στο Canvio AeroCast.</p>
	<p>Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Local (Τοπική) για μετάβαση στην τοπική συσκευή. (Μόνο για συσκευές iPhone, iPad ή Android™.)</p>
	<p>Όταν μεταβαίνετε στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης της ασύρματης μονάδας σκληρού δίσκου Canvio AeroCast, μπορείτε να επιλέξετε βίντεο από έναν από τους 4 χρήστες. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το εικονίδιο Owner (Κάτοχος) για εμφάνιση των άλλων χρηστών.</p> <p>Τα 4 προεπιλεγμένα ονόματα χρηστών είναι: Default (Προεπιλογή), Owner1 (Κάτοχος 1), Owner2 (Κάτοχος 2) και Owner3 (Κάτοχος 3).</p>

Διασύνδεση στο Πρόγραμμα προβολής εγγράφων (μόνο για συσκευές iPhone, iPad και Android™)



Κάντε κλικ ή αγγίξτε ένα αρχείο εγγράφου για εμφάνιση στην οθόνη του προγράμματος προβολής εγγράφων.

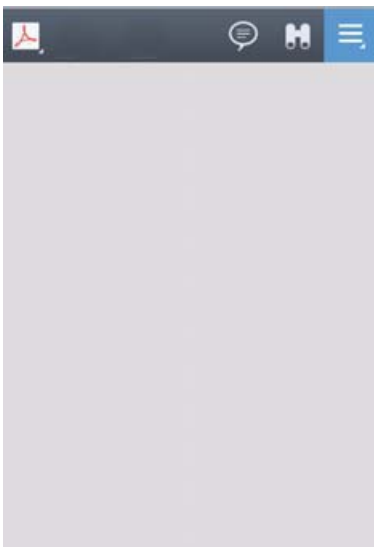Στην εφαρμογή για iPhone και iPad, μπορούν να προβληθούν μόνο οι υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων. Στην εφαρμογή για Android™, σας ζητείται να ανοίξετε το έγγραφο με μια άλλη διαθέσιμη εφαρμογή. Μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή μόνο για μία φορά ή πάντα. Αν επιλέξετε το Always (Πάντα), δεν θα εμφανιστεί ξανά αυτό το μήνυμα.




(Εικόνα) Οθόνη προγράμματος προβολής εγγράφων

Ακολουθεί μια περιγραφή κάθε κουμπιού/εικονιδίου και της λειτουργίας του μέσα στην οθόνη του προγράμματος προβολής εγγράφων:

Κουμπί/εικονίδιο	Λειτουργία
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Find (Εύρεση) για να ανοίξετε την οθόνη εύρεσης. Εισαγάγετε βασικά γράμματα ή αριθμούς στο πλαίσιο αναζήτησης για εκτέλεση αναζήτησης ενός συγκεκριμένου κειμένου.
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Options (Επιλογές) για προβολή διαφόρων επιλογών εγγράφων.




Διασύνδεση στη Διαχείριση αρχείων/φακέλων

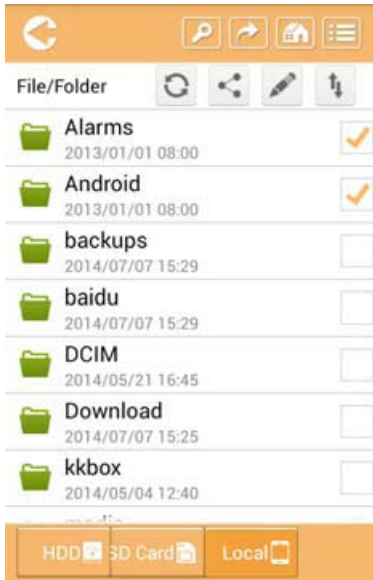









Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί **File/Folder** (Αρχείο/φάκελος) για εμφάνιση της οθόνης διαχείρισης αρχείων/φακέλων.


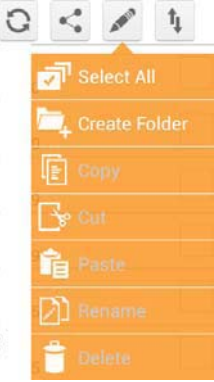



(Εικόνα) Διασύνδεση στη διαχείριση αρχείων/φακέλων - Οθόνη εφαρμογής

Ακολουθεί μια περιγραφή κάθε κουμπιού/εικονιδίου και της λειτουργίας του μέσα στην οθόνη διαχείρισης εγγράφων:

Κουμπί/εικονίδιο	Λειτουργία
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Back (Πίσω) για επιστροφή στην κύρια οθόνη.
	Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο Sort by name (Ταξινόμηση βάσει ονόματος), τα αρχεία/φάκελοι ταξινομούνται με βάση το όνομα αρχείου.
	Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο Sort by date (Ταξινόμηση βάσει ημερομηνίας), τα αρχεία/φάκελοι ταξινομούνται με βάση την ημερομηνία αρχείου. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το εικονίδιο για εναλλαγή μεταξύ των καταστάσεων.

Κουμπί/εικονίδιο	Λειτουργία
 	<p>Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο Thumbnail (Μικρογραφία), τα αρχεία/φάκελοι εμφανίζονται σε μικρογραφίες.</p> <p>Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο List (Λίστα), τα αρχεία/φάκελοι εμφανίζονται σε λίστα, ενώ παρουσιάζεται και μια μικρότερη μικρογραφία μαζί με τις πληροφορίες αρχείου/φακέλου.</p> <p>Κάντε κλικ ή αγγίξτε το εικονίδιο για εναλλαγή μεταξύ των καταστάσεων.</p>
	<p>Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Go To (Μετάβαση) για εμφάνιση ενός αναδυόμενου μενού με επιλογές πλοήγησης από την κύρια διασύνδεση.</p>
	<p>Εισαγάγετε βασικά γράμματα ή αριθμούς στο πεδίο Search & Explorer (Αναζήτηση και εξερεύνηση) για εκτέλεση αναζήτησης ενός συγκεκριμένου αρχείου ή φακέλου. Αν δεν υπάρχει το πεδίο Search & Explorer (Αναζήτηση και εξερεύνηση), κτυπήστε στο εικονίδιο φακέλου και πλοηγηθείτε στους φακέλους για να βρείτε το επιθυμητό αρχείο.</p>
	<p>Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί HDD για μετάβαση στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης της ασύρματης μονάδας σκληρού δίσκου Canvio AeroCast.</p>
	<p>Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί SD Card (Κάρτα SD) για μετάβαση στην κάρτα SD™ που είναι τοποθετημένη μέσα στο Canvio AeroCast.</p>
	<p>Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Local (Τοπική) για μετάβαση στην τοπική συσκευή. (Μόνο για συσκευές iPhone, iPad ή Android™.)</p>
	<p>Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Refresh (Ανανέωση) για ανανέωση της οθόνης.</p>
	<p>Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Share (Κοινοποίηση) για κοινοποίηση του τρέχοντος εγγράφου μέσω email. Λάβετε υπόψη ότι αυτό το χαρακτηριστικό λειτουργεί μόνο με αρχεία φωτογραφιών.</p>
	<p>Ένα εικονίδιο Checkmark (Σημάδι επιλογής) υποδεικνύει ότι το αρχείο ή ο φάκελος έχει επιλεγεί.</p>





Κουμπί/εικονίδιο	Λειτουργία
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Setting (Ρύθμιση) για εμφάνιση των παρακάτω επιλογών: 
	Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί Transfer (Μεταφορά) για εμφάνιση της οθόνης κατάστασης μεταφοράς αρχείων.

Μεταφορά αρχείων


Όταν εκτελείται μια ενέργεια με ένα αρχείο ή φάκελο (αντιγραφή, αποκοπή, αποστολή ή λήψη), ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Μετάδοσης αρχείων. Εμφανίζεται μια γραμμή προόδου της κάθε μετάδοσης καθώς και οι μεταδόσεις που πραγματοποιήθηκαν ή απέτυχαν.



(Εικόνα) Οθόνη κατάστασης αρχείων στην ουρά αναμονής

- Το εικονίδιο **Upload** (Αποστολή) () υποδεικνύει ένα αρχείο/φάκελο αποστολής σε εξέλιξη.
- Το εικονίδιο **Download** (Λήψη) () υποδεικνύει ένα αρχείο/φάκελο λήψης σε εξέλιξη.
- Αγγίξτε το εικονίδιο **Upload/Download** (Αποστολή/Λήψη) για παύση της διαδικασίας αποστολής/λήψης. Εμφανίζεται το εικονίδιο **Pause** (Παύση) ()
- Το εικονίδιο () υποδεικνύει ότι ένα αρχείο/φάκελος περιμένει για αποστολή/λήψη. Αυτή η εφαρμογή επιτρέπει την αποστολή/λήψη μεμονωμένων αρχείων/φακέλων.

- Αγγίξτε το εικονίδιο **Cancel** (Άκυρο) (🗑️) για ακύρωση όλων των αρχείων που βρίσκονται στην ουρά αναμονής. Τα κουμπιά πάνω από τη λίστα Queued Files (Αρχεία στην ουρά αναμονής) υποδεικνύουν την ενέργεια «Transfer Complete» (Η μεταφορά ολοκληρώθηκε) ή «Transfer Failed» (Η μεταφορά απέτυχε).

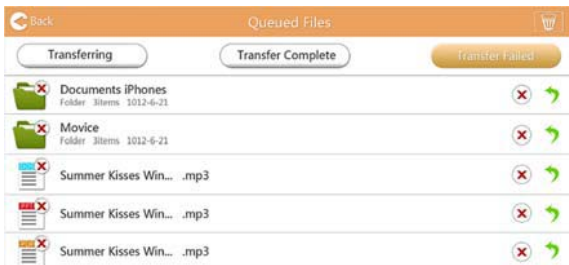

(Εικόνα) Οθόνη αρχείων του προγράμματος προβολής εγγράφων στην ουρά αναμονής

Αν αποτύχει μια μεταφορά και θέλετε να προσπαθήσετε ξανά, κάντε κλικ στο κουμπί **Re-Transfer** (Επανάληψη μεταφοράς) (↺).

Κεφάλαιο 3

Διαχείριση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

Χρήση του χαρακτηριστικού Διαχείριση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

(Μόνο για συσκευές iPhone, iPad και Android™.)

Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων στην Κάρτα SD™ στην τοπική συσκευή σε έναν από τους τέσσερις καταλόγους χρήστη: Default (Προεπιλογή), Owner1 (Κάτοχος 1), Owner2 (Κάτοχος 2) ή Owner3 (Κάτοχος 3). Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας γίνεται σταδιακά.

Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας της Κάρτας SD™ χειροκίνητα ή να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Τα αντίγραφα ασφαλείας των τοπικών συσκευών πρέπει να δημιουργούνται χειροκίνητα.


Αν το μέγεθος των αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων είναι μεγαλύτερο από τον διαθέσιμο εσωτερικό χώρο αποθήκευσης στην ασύρματη μονάδα σκληρού δίσκου Canvio AeroCast, θα δείτε ένα προειδοποιητικό μήνυμα προτού ξεκινήσει η διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

Χειροκίνητη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

1. Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας χειροκίνητα, κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί **Backup** (Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας) στην κύρια οθόνη.
2. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το **Backup SD Card** (Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας Κάρτας SD) ή το **Backup Local Data** (Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας τοπικών δεδομένων).
3. Κάντε κλικ ή αγγίξτε τον κατάλογο χρήστη στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε τα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων.
4. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το **Start Backup** (Έναρξη δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας). Τα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων από μια Κάρτα SD™ ή τοπική συσκευή θα δημιουργηθούν στον επιλεγμένο κατάλογο χρήστη. Η πρόοδος της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης διασύνδεσης. Αφού τελειώσει η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, θα δείτε ένα μήνυμα που υποδεικνύει την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Μπορείτε να ρυθμίσετε μια αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για την Κάρτα SD™ σας επιλέγοντας το πλαίσιο **Auto Copy** (Αυτόματη αντιγραφή) στην οθόνη (Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας Κάρτας SD). Την επόμενη φορά που θα εισαγάγετε την Κάρτα SD™, όλα τα βίντεο και οι φωτογραφίες στην Κάρτα SD™ θα αντιγραφούν αυτόματα στον επιλεγμένο κατάλογο χρήστη.

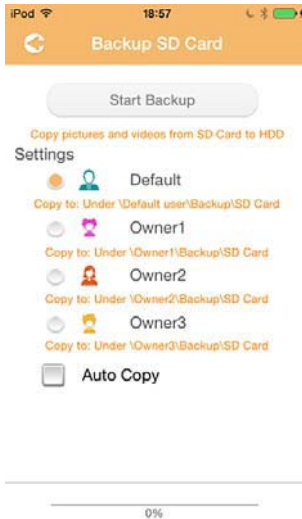

(Εικόνα) Οθόνη αυτόματης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Φροντίστε να επιβεβαιώσετε ότι τυχόν μεταφορές από την Κάρτα SD™ έχουν ολοκληρωθεί προτού αφαιρέσετε την κάρτα.

Κεφάλαιο 4

Διαχείριση ρυθμίσεων

Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί **Settings** (Ρυθμίσεις) στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης κύριας διασύνδεσης, για εμφάνιση της οθόνης διασύνδεσης ρυθμίσεων. Διατίθενται οι παρακάτω μονάδες:

- Ασύρματη επικοινωνία
- Λειτουργία
- Πληροφορίες
- Σύμβολο και όνομα χρήστη
- Χαρακτηριστικό SSID
- Internet
- Γλώσσα
- Μνήμη Cache
- Πληροφορίες ΛΑΚ

Ρυθμίσεις ασύρματου LAN

Κάντε κλικ ή αγγίξτε το **Wireless** (Ασύρματο) για εμφάνιση της οθόνης ρυθμίσεων του ασύρματου δικτύου LAN.



(Εικόνα) Ρυθμίσεις - Οθόνη Wireless (Ασύρματο)

Διατίθεται ο παρακάτω προαιρετικός εξοπλισμός:

- SSID
- Enable Password (Ενεργοποίηση κωδικού πρόσβασης)
- Modify Password (Τροποποίηση κωδικού πρόσβασης)

SSID:

1. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί **SSID** για είσοδο στην οθόνη ρυθμίσεων SSID.



(Εικόνα) Ρυθμίσεις - Οθόνη ρυθμίσεων SSID

2. Εισαγάγετε το SSID σας. Το προεπιλεγμένο SSID είναι «Toshiba wssd xxxx».
3. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί **OK**.
4. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί **Apply** (Εφαρμογή) στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης Wireless (Ασύρματο).

Enable Password (Ενεργοποίηση κωδικού πρόσβασης):

1. Μετακινήστε το ρυθμιστικό **Enable** (Ενεργοποίηση) δεξιά ή αριστερά για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του χαρακτηριστικού κωδικού πρόσβασης.
2. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί **Apply** (Εφαρμογή) στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης Wireless (Ασύρματο).

Modify Password (Τροποποίηση κωδικού πρόσβασης διαχειριστή):

1. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί **Modify Password** (Τροποποίηση κωδικού πρόσβασης).
2. Εισαγάγετε τον νέο κωδικό πρόσβασης.
3. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί **OK**.
4. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί **Apply** (Εφαρμογή) στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης Wireless (Ασύρματο).

Λειτουργία

Μπορείτε να κάνετε επαναφορά, να απενεργοποιήσετε ή να επανεκκινήσετε τη μονάδα σκληρού δίσκου Canvio AeroCast από την οθόνη Operation (Λειτουργία). Κάντε κλικ ή αγγίξτε το **Settings** (Ρυθμίσεις) και στη συνέχεια το **Operation** (Λειτουργία) για εμφάνιση της οθόνης Operation (Λειτουργία):



(Εικόνα) Ρυθμίσεις - Οθόνη Operation (Λειτουργία)

Διατίθεται ο παρακάτω προαιρετικός εξοπλισμός:

- **Reset** (Επαναφορά)—Κάντε κλικ ή αγγίξτε το για επαναφορά των ρυθμίσεων της ασύρματης μονάδας σκληρού δίσκου Canvio AeroCast.
- **Power off** (Απενεργοποίηση)—Κάντε κλικ ή αγγίξτε το για απενεργοποίηση της ασύρματης μονάδας σκληρού δίσκου Canvio AeroCast.
- **Restart** (Επανεκκίνηση)—Κάντε κλικ ή αγγίξτε το για επανεκκίνηση των ρυθμίσεων της ασύρματης μονάδας σκληρού δίσκου Canvio AeroCast.

Πληροφορίες

Η οθόνη Information (Πληροφορίες) παρέχει πληροφορίες για το σύστημα της ασύρματης μονάδας σκληρού δίσκου Canvio AeroCast. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το **Settings** (Ρυθμίσεις) και στη συνέχεια το **Information** (Πληροφορίες) για εμφάνιση της οθόνης Information (Πληροφορίες):

Information		
HDD Capacity	1.52 GB	26
SD Card Capacity	0B / 0B	
MAC Address	6C:AD:F...6C:DD	
Firmware Version	1.0.2	
Application Version	0.9.2	


(Εικόνα) Ρυθμίσεις - Οθόνη Information (Πληροφορίες)

Διατίθενται τα παρακάτω πεδία:

- HDD Capacity (Χωρητικότητα HDD)
- SD™ Card (Χωρητικότητα Κάρτας SD™)
- MAC Address (Διεύθυνση MAC)
- Firmware Version (Έκδοση υλικολογισμικού)
- Application Version (Έκδοση εφαρμογής)


Σύμβολο και όνομα χρήστη

Κάντε κλικ ή αγγίξτε το **Settings** (Ρυθμίσεις) και στη συνέχεια το **User symbol and name** (Σύμβολο και όνομα χρήστη) για να εμφανιστεί η οθόνη User symbol and name (Σύμβολο και όνομα χρήστη).

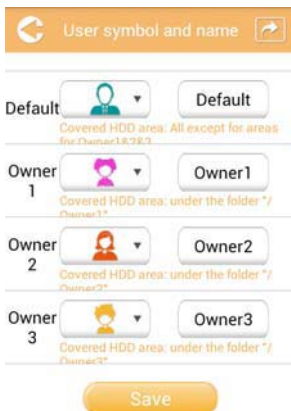

(Εικόνα) Ρυθμίσεις - Οθόνη User symbol and name (Σύμβολο και όνομα χρήστη)

Σε αυτήν την οθόνη, μπορείτε να αλλάξετε τα εικονίδια και τα ονόματα χρηστών. Αυτή η αλλαγή θα εφαρμοστεί και στην οθόνη διαχείρισης φωτογραφιών, στην οθόνη διαχείρισης βίντεο, στην οθόνη Κάρτας SD™ και στην οθόνη δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

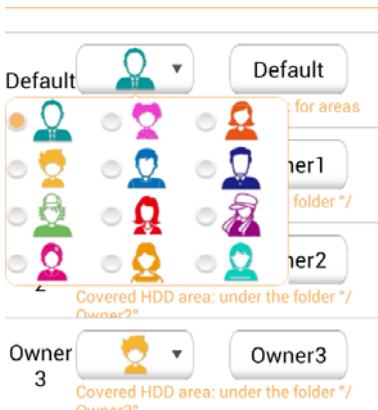

(Εικόνα) Ρυθμίσεις - Οθόνη διαχείρισης συμβόλου και ονόματος χρήστη

Υπάρχουν συνολικά 12 εικονίδια για να διαλέξετε. Μπορείτε, επίσης, να πληκτρολογήσετε ένα νέο όνομα για κάθε χρήστη.

Κάντε κλικ ή αγγίξτε το εικονίδιο User (Χρήστης) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε ένα όνομα, αν θέλετε, για τον καθένα από τους τέσσερις χρήστες (π.χ. το "Default" (Προεπιλογή) σε "Father" (Πατέρας)).

Ρυθμίσεις Internet

Στην οθόνη Internet μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του Internet για τη συσκευή Canvio AeroCast που διαθέτετε.

Υπάρχουν δύο (2) καταστάσεις σύνδεσης της ασύρματης μονάδας σκληρού δίσκου Canvio AeroCast για να επιλέξετε:

- Home Network (Οικιακό δίκτυο) (Λειτουργία σταθμού)
- Public Network (Δημόσιο δίκτυο) (Λειτουργία γέφυρας)


Στη λειτουργία γέφυρας, μπορείτε να συνδέσετε την ασύρματη μονάδα σκληρού δίσκου Canvio AeroCast σε ένα δίκτυο ενώ διατηρείτε συνδεδεμένη την κινητή σας συσκευή στο Canvio AeroCast. Αυτό σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στο Internet χωρίς να πρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή σας από το δίκτυο Canvio AeroCast και να τη συνδέσετε στο τοπικό δίκτυο. Η λειτουργία γέφυρας σας επιτρέπει επίσης να κοινοποιείτε αρχεία μέσω email και μέσω κοινωνικής δικτύωσης στο πλαίσιο της εφαρμογής Toshiba Wireless HDD.

Στη λειτουργία σταθμού, τόσο η ασύρματη μονάδα σκληρού δίσκου Canvio AeroCast όσο και η κινητή σας συσκευή είναι συνδεδεμένες στο τοπικό δίκτυο. Σε αυτήν την κατάσταση λειτουργίας, εξακολουθείτε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην ασύρματη μονάδα σκληρού δίσκου Canvio AeroCast και στο Internet, ωστόσο, η μέθοδος αυτή επιτρέπει επίσης στην ασύρματη μονάδα σκληρού δίσκου Canvio AeroCast να επικοινωνεί με μια συσκευή Chromecast™ που είναι επίσης συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο. Η ασύρματη μονάδα σκληρού δίσκου Canvio AeroCast πρέπει να είναι σε λειτουργία σταθμού για να συνδεθεί σε μια συσκευή Chromecast™.

Σύνδεση στο Internet σε λειτουργία γέφυρας


ΣΗΜΕΙΩΣΗ Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο, για να επιλέξετε ή να μεταβείτε στο Δημόσιο δίκτυο (Λειτουργία γέφυρας).

1. Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις Internet σύμφωνα με τη λειτουργία γέφυρας, επιλέξτε **Public Network** (Δημόσιο δίκτυο).

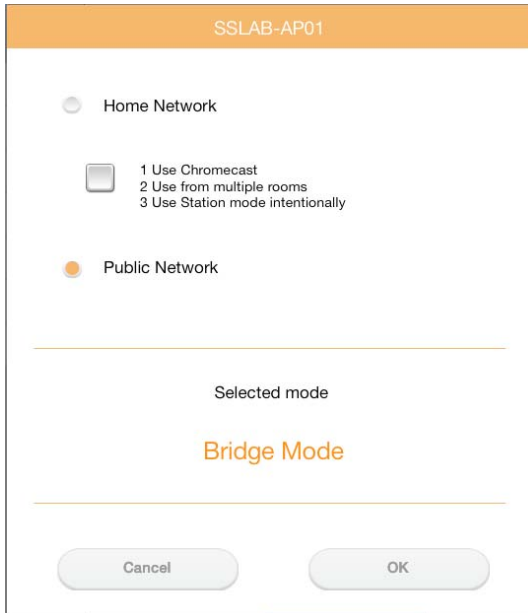


(Εικόνα) Οθόνη επιλογής λειτουργίας γέφυρας (iOS)

2. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί **OK**.
Κατά τη μετάβαση από τη λειτουργία σταθμού στη λειτουργία γέφυρας θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα:

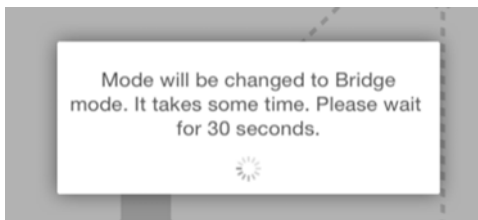


(Εικόνα) Οθόνη μηνύματος (iOS)

Αν η εφαρμογή δεν μπορεί να βρει την ασύρματη μονάδα σκληρού δίσκου Canvio AeroCast, μπορεί να δείτε το παρακάτω μήνυμα:

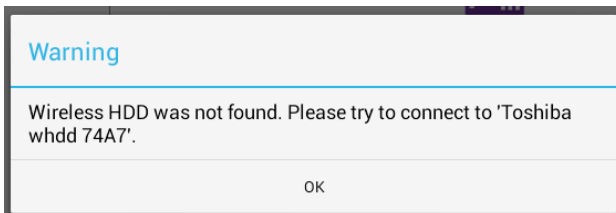

(Εικόνα) Οθόνη μηνύματος (iOS)


3. Για να αλλάξετε το WLAN σε Σημείο πρόσβασης στην ασύρματη μονάδα σκληρού δίσκου Canvio AeroCast, επιστρέψτε στην οθόνη Settings (Ρυθμίσεις) στην τοπική σας συσκευή.

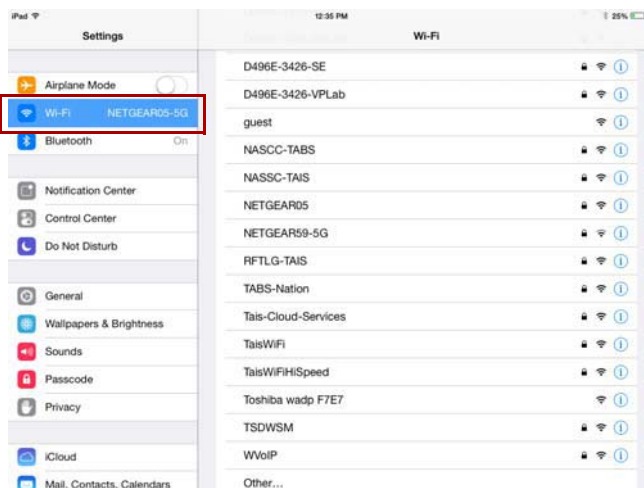

(Εικόνα) Οθόνη Settings (Ρυθμίσεις) (iOS)


4. Επιλέξτε τον δρομολογητή σας.

Αν η εφαρμογή μπορέσει να βρει την ασύρματη μονάδα σκληρού δίσκου Canvio AeroCast, μπορεί να δείτε το παρακάτω μήνυμα:

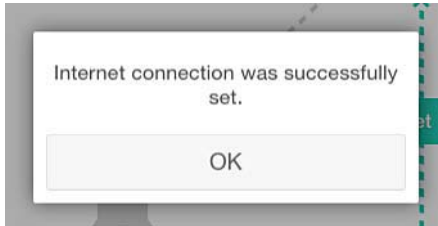

(Εικόνα) Οθόνη μηνύματος (iOS)

Στην παρακάτω οθόνη εμφανίζεται μια επιτυχής σύνδεση:

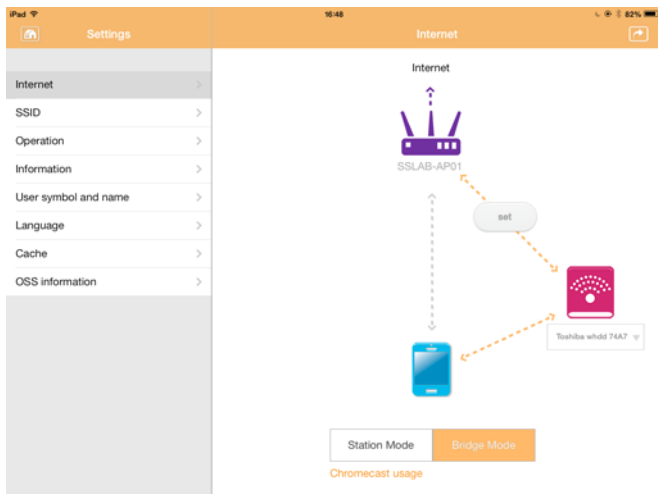

(Εικόνα) Οθόνη επιτυχούς σύνδεσης (iOS)

Σύνδεση στο Internet μέσω της συσκευής Chromecast™


Για να συνδέσετε τη συσκευή Chromecast™ που διαθέτετε, ξεκινήστε ρυθμίζοντας τη συσκευή Chromecast™ (πωλείται ξεχωριστά) σύμφωνα με τις οδηγίες που τη συνοδεύουν. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το **Settings** (Ρυθμίσεις) και στη συνέχεια το **Internet** για εμφάνιση της οθόνης Internet. Η οθόνη Internet εμφανίζει τις τρέχουσες συνδέσεις που διατίθενται με την ασύρματη μονάδα σκληρού δίσκου Canvio AeroCast.




(Εικόνα) Οθόνη ρυθμίσεων Internet (iOS)

2. Συνδέστε την ασύρματη μονάδα σκληρού δίσκου Canvio AeroCast στον δρομολογητή κτυπώντας το εικονίδιο **Set** (Ρύθμιση) (**set**) που βρίσκεται μεταξύ των εικονιδίων **Not Connected** (Μη συνδεδεμένο) και **TOSHIBA** στο διάγραμμα σύνδεσης δικτύου.

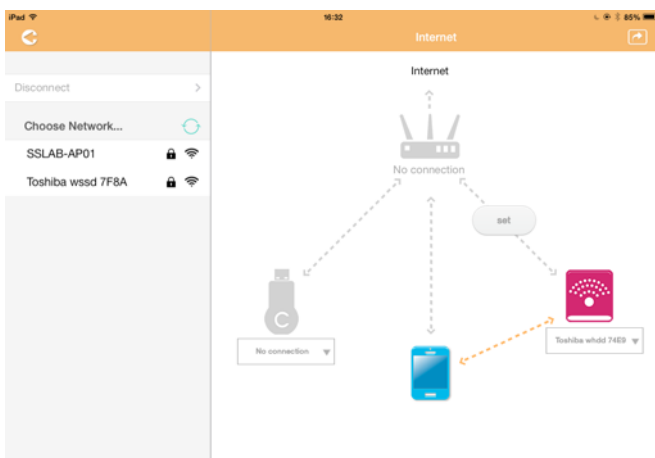


(Εικόνα) Οθόνη συνδέσεων Wi-Fi® (iOS)

3. Επιλέξτε το ασύρματο δίκτυο στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε από τις επιλογές που εμφανίζονται στο μενού “Choose Network” (Επιλογή δικτύου) και στη συνέχεια εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για σύνδεση σε αυτό.
4. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί επιλογής **Home Network** (Οικιακό δίκτυο) είναι ενεργοποιημένο.
Κάντε κλικ ή αγγίξτε το πλαίσιο ελέγχου για να το ενεργοποιήσετε.
Θα δείτε μια οθόνη παρόμοια με αυτήν που εμφανίζεται παρακάτω:

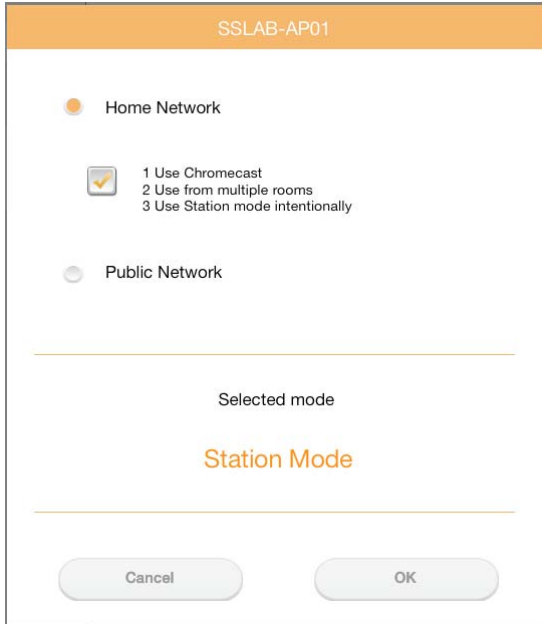


(Εικόνα) Οθόνη σύνδεσης SSID (iOS)

5. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί **OK**.
Κατά τη μετάβαση από τη λειτουργία γέφυρας στη λειτουργία σταθμού θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα:

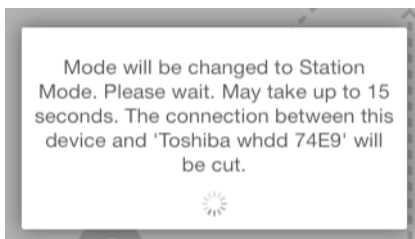


(Εικόνα) Οθόνη μηνύματος (iOS)

Μπορεί να δείτε το παρακάτω μήνυμα:

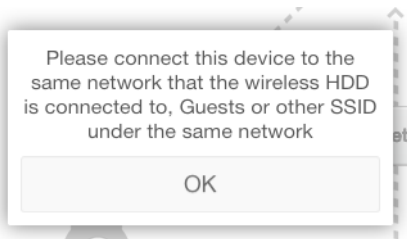


(Εικόνα) Οθόνη μηνύματος (iOS)

Αν η εφαρμογή δεν μπορεί να βρει την ασύρματη μονάδα σκληρού δίσκου Canvio AeroCast, μπορεί να δείτε το παρακάτω μήνυμα:

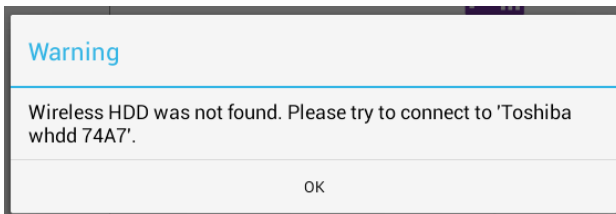

(Εικόνα) Οθόνη μηνύματος (iOS)


6. Για να αλλάξετε το WLAN σε “Σημείο πρόσβασης” στην ασύρματη μονάδα σκληρού δίσκου Canvio AeroCast, επιστρέψτε στην οθόνη Settings (Ρυθμίσεις).

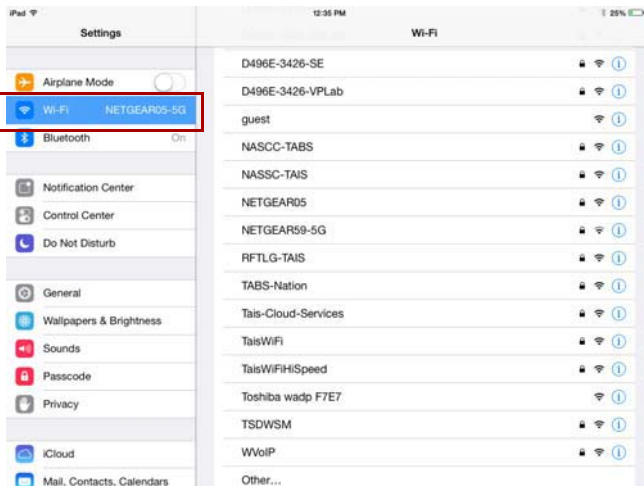

(Εικόνα) Οθόνη Settings (Ρυθμίσεις) (iOS)

7. Επιλέξτε τον δρομολογητή σας.

Αν η εφαρμογή μπορέσει να βρει την ασύρματη μονάδα σκληρού δίσκου Canvio AeroCast, μπορεί να δείτε το παρακάτω μήνυμα:

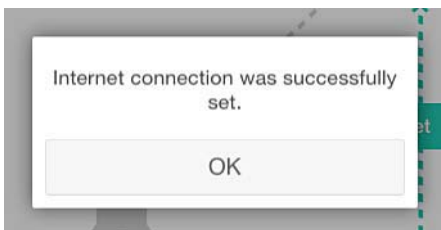


(Εικόνα) Οθόνη μηνύματος (iOS)

8. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί **OK**.

Τώρα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί η σύνδεση με τη συσκευή Chromecast™, την ασύρματη μονάδα δίσκου Canvio AeroCast και την τοπική σας συσκευή.

Στην παρακάτω οθόνη εμφανίζεται μια επιτυχής σύνδεση:

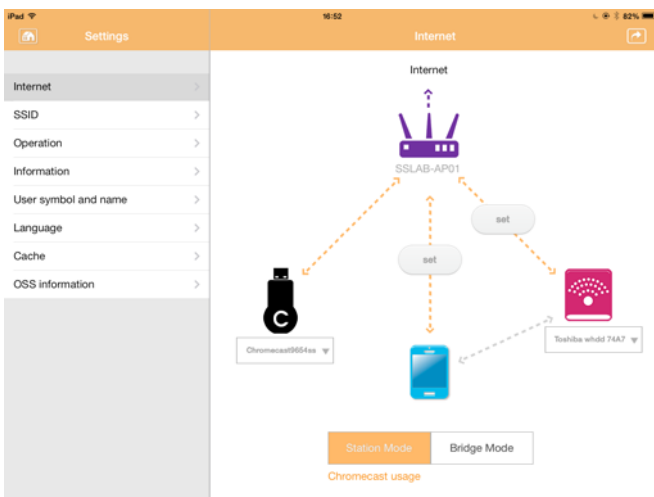

(Εικόνα) Οθόνη επιτυχούς σύνδεσης (iOS)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν συνδεθείτε στο Home Network (Οικιακό δίκτυο - λειτουργία σταθμού), και άλλα άτομα θα έχουν πρόσβαση στη δική σας συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης μέσω του δικτύου.


Να επιδεικνύετε προσοχή όταν συνδέεστε σε δίκτυο σε δημόσιο χώρο, επειδή είναι δυνατό να μπορούν να συνδεθούν και άλλοι στη συσκευή σας.

Γλώσσα

Η προεπιλεγμένη γλώσσα για την ασύρματη μονάδα σκληρού δίσκου Canvio AeroCast είναι τα Αγγλικά. Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση γλώσσας για την ασύρματη μονάδα σκληρού δίσκου Canvio AeroCast στην οθόνη Language (Γλώσσα).

1. Από την οθόνη Settings (Ρυθμίσεις), κάντε κλικ ή αγγίξτε το **Language** (Γλώσσα).

Εμφανίζεται μια λίστα γλωσσών.

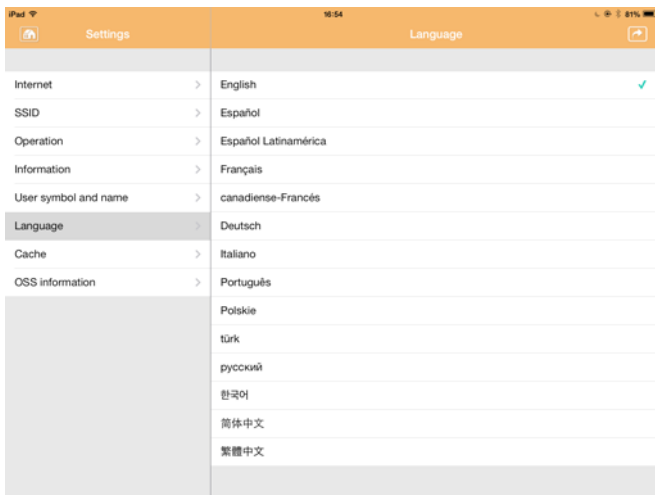

(Εικόνα) Οθόνη Language (Γλώσσα)

1. Κάντε κλικ στη γλώσσα που επιθυμείτε.
Η γλώσσα ενημερώνεται αυτόματα στην οθόνη σας.

Μνήμη Cache

Στην οθόνη Cache μπορείτε να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις μνήμης cache στην τοπική σας συσκευή για να βελτιώσετε την ταχύτητα ανταπόκρισης της ασύρματης μονάδας σκληρού δίσκου Canvio AeroCast.



(Εικόνα) Οθόνη Cache

Διατίθεται ο παρακάτω προαιρετικός εξοπλισμός:

- Enable Video Cache (Ενεργοποίηση μνήμης cache βίντεο)
- Clear cache (Απαλοιφή μνήμης cache)

Enable Video Cache (Ενεργοποίηση μνήμης cache βίντεο):

Μετακινήστε το ρυθμιστικό **Enable Video Cache** (Ενεργοποίηση μνήμης cache βίντεο) δεξιά ή αριστερά για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη μνήμη cache βίντεο αντίστοιχα.

Clear cache (Απαλοιφή μνήμης cache):

Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί **Clear Cache** (Απαλοιφή μνήμης cache) για απαλοιφή της μνήμης cache της ασύρματης μονάδας σκληρού δίσκου AeroCast.

Πληροφορίες ΛΑΚ

Στην οθόνη πληροφοριών ΛΑΚ μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά το Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα που χρησιμοποιείται στην ασύρματη μονάδα σκληρού δίσκου Canvio AeroCast.

Υποστήριξη της TOSHIBA

Χρειάζεστε βοήθεια;

Ανατρέξτε στη σελίδα υποστήριξης για τη μονάδα σκληρού δίσκου και τα προϊόντα αποθήκευσης της TOSHIBA:

www.toshiba.eu/externalstorage/support

Για αξιώσεις εγγύησης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

computers.toshiba.eu/options-warranty

Ευρετήριο

A

AeroCast	
Σύνδεση στο σύστημα	22
Android™	
Ασύρματη σύνδεση	24
Εγκατάσταση εφαρμογής	24
Σύνδεση σε εφαρμογή	25
Σύνδεση σε πρόγραμμα πελάτη	24

C

Canvio AeroCast	
Σύνδεση	18
Φόρτιση	18
Χαρακτηριστικά	16

I

iPhone ή iPad	
Ασύρματη σύνδεση	24
Σύνδεση σε εφαρμογή	24
Σύνδεση σε πρόγραμμα πελάτη	24
iPhone και iPad	
Εγκατάσταση εφαρμογής	24

A

Ασύρματη αντιγραφή αρχείου	
Mac	23
υπολογιστής	23
Ασύρματη επικοινωνία	
Υπολογιστής/Mac	22
Ασφάλεια	
Εικονίδια	3

Γ

Γλώσσα	60
------------------	----

Δ

Διασύνδεση στη Διαχείριση αρχείων/φακέλων	42
Διασύνδεση στη Διαχείριση βίντεο	31
Διασύνδεση στη Διαχείριση εγγράφων	39
Διασύνδεση στη Διαχείριση μουσικής	35
Διασύνδεση στη Διαχείριση φωτογραφιών	28
Διασύνδεση στην Αναπαραγωγή βίντεο	33
Διασύνδεση στο Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής	37
Διασύνδεση στο Πρόγραμμα προβολής εγγράφων	41
Διασύνδεση στο Πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών	30
Διαχείριση ρυθμίσεων	
Ασύρματο δίκτυο LAN	48
Λειτουργία	50
Πληροφορίες	50
Σύμβολο και όνομα χρήστη	51

E

Εικονίδιο	
Ασφάλεια	3
Εμπορικά σήματα	13
Επικοινωνία με την Toshiba	61
Επισκόπηση	16

K

Κάρτα SD™	
Αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας	47
Χειροκίνητη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας	46

Κύρια διασύνδεση	25
Λειτουργικότητα	26
Κύρια διασύνδεση εφαρμογής AeroCast	
26	

M

Μνήμη Cache	60
-----------------------	----

Π

Πληροφορίες ΛΑΚ	61
Προδιαγραφές λογισμικού	17
Προδιαγραφές υλικού	16

P

Ρυθμίσεις	
Internet	52

Σ

Στοιχεία	16
Σύνδεση	
USB	19
Ασύρματα	19
Σύνδεση στο Internet	
λειτουργία γέφυρας	53
λειτουργία σταθμού	56
Μέσω Chromecast™	56

X

Χαρακτηριστικό Διαχείριση	
δημιουργίας αντιγράφων	
ασφαλείας	46

Regulativne izjave

CE sukladnost



Toshiba Europe GmbH ovime izjavljuje da je uređaj Canvio AeroCast u sukladnosti s bitnim zahtjevima i drugim odgovarajućim odredbama direktive 1999/5/EZ. Toshiba Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Njemačka odgovorna je za CE oznake. Kopija službene Izjave o sukladnosti se može pronaći na ovoj internetskoj stranici: <http://epps.toshiba-teg.com>.

Radno okruženje

Elektromagnetska sukladnost (EMC) ovog proizvoda se obično verificira za kategoriju ovog proizvoda i vrijedi za takozvana stambena, komercijalna i lakoindustrijska okruženja. Sva druga okruženja u Toshiba nisu verificirana i upotreba ovog proizvoda u tim radnim okruženjima može biti ograničena ili se ne preporučuje. Moguće posljedice korištenja ovog proizvoda u neverificiranim okruženjima mogu biti: ometanje rada drugih uređaja ili ovog uređaja u bližem okolnom području, posljedica čega je povremeni neispravan rad ili gubitak/oštećenje podataka. Primjeri neverificiranih radnih okruženja i odgovarajući savjeti:

- Industrijsko okruženje (npr. gdje se pretežno koristi trofazna mreža od 380 V): opasnost od smetnji na ovom uređaju zbog mogućih snažnih elektromagnetskih polja osobito u blizini velikih strojeva ili jedinica za napajanje.
- Medicinska okruženja: sukladnost s direktivom o medicinskim proizvodima nije verificirana u Toshiba, te se stoga ovaj proizvod bez daljnjih verifikacija ne smije koristiti kao medicinski proizvod. Upotreba u uobičajenim uredskim okruženjima, npr. u bolnicama ne predstavlja problem ako odgovarajuća administracija nije nametnula odgovarajuća ograničenja.
- Automobilska oprema: molimo vas potražite savjete o upotrebi ovog proizvoda (kategorije) u vlasničkim uputama svakog pojedinog vozila.
- Zrakoplovna oprema: držite se uputa koje ćete dobiti od zrakoplovnog osoblja u vezi ograničenja uporabe.

Dodatna okruženja koja nisu u vezi s EMC

- Eksplozivna okruženja: nije dozvoljeno korištenje ovog proizvoda u takvim posebnim radnim okruženjima (Eks.).

Ove informacije vrijede samo za zemlje članice EU

Izjava o sukladnosti REACH

Novi propis Europske Unije (EU) o kemijskim tvarima, REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals = Registracija, procjena, odobrenje i ograničavanje kemikalija), stupio je na snagu 1. lipnja 2007.

Toshiba će zadovoljiti sve REACH zahtjeve i posvećuje se osiguranju podataka našim korisnicima o kemijskim tvarima u našim proizvodima skladu s propisom REACH.

Zbrinjavanje dotrajalih proizvoda



Ovaj znak označava da se ovaj proizvod ne smije smatrati kućnim otpadom. Propisnim zbrinjavanjem ovog uređaja pomoći ćete u prevenciji mogućih negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih bi u protivnom moglo doći nepropisnim zbrinjavanjem ovog proizvoda u otpad.



Više pojedinosti o recikliranju ovog proizvoda zatražite od lokalnih vlasti, vaše lokalne organizacije za zbrinjavanje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili ovaj proizvod.

Zbrinjavanje baterija i/ili akumulatora







Simbol prekrížene kante za smeće s kotačima označava da baterije i/ili akumulatore treba prikupljati i zbrinjavati odvojeno od kućanskog otpada. Sudjelovanjem u odvojenom prikupljanju baterija, pomažete pravilnom načinu zbrinjavanja proizvoda i na taj način pomažete sprječavanju štetnih posljedica za okoliš i zdravlje čovjeka. Detaljnije podatke o programima za prikupljanje i recikliranje u vašoj zemlji, stupite u vezu s vašom gradskom lokalnom upravom ili trgovinom u kojoj ste kupili proizvod.

Sljedeće informacije vrijede samo za Tursku

U sukladnosti s propisom AEEE.




Ikone sigurnosti

Ovaj priručnik sadrži sigurnosne upute koje se moraju poštivati kako bi se izbjegle moguće opasnosti koje mogu dovesti do tjelesnih ozljeda, oštećenja vaših uređaja ili gubitka podataka. Ova sigurnosna upozorenja razvrstana su u skladu s ozbiljnošću opasnosti i ikone na ovaj način naglašavaju ove upute:

Signalne riječi	Značenje
 OPASNOST	Označava prijetecu opasnu situaciju koja će, ako se ne izbjegne, dovesti do pogibije ili ozbiljne ozljede.
 UPOZORENJE	Označava prijetecu opasnu situaciju koja može, ako se ne izbjegne, dovesti do pogibije ili ozbiljne ozljede.
 OPREZ	Označava moguće opasno stanje koje, ako se ne izbjegne, može dovesti do manje ili umjerene ozljede.
 OPREZ	Označava moguće opasno stanje koje, ako se ne izbjegne, može dovesti do materijalne štete.
NAPOMENA	Pruža važne informacije.

Koriste se druge ikone

Dotadne ikone označavaju druge korisne informacije

	TEHNIČKA NAPOMENA: ova ikona označava tehničke podatke o uređaju.
	SAVJET: Ova ikona označava korisne savjete.
	DEFINICIJA: Ova ikona označava definiciju pojma koji se koristi u tekstu.

Mjere opreza u vezi baterije

▲ OPASNOST

Uređaj nemojte uranjati (s postavljenom unutarnjom baterijom) u tekućine kao što su voda, napici ili druge tekućine.

Baterija (uključujući zaštitni krug) se može zapaliti, dimiti, eksplodirati ili stvarati toplinu zbog neočekivanog električnog opterećenja.

▲ OPASNOST

Uređaj (zajedno s unutarnjom baterijom) držite podalje od izvora topline i vatre.

Toplina će oštetiti bateriju i uzrokovati stvaranje topline, dima, zbog nje se baterija može zapaliti ili eksplodirati.

▲ OPASNOST

Nemojte rastavljati uređaj i unutarnju bateriju.

Rastavljanjem ili modificiranjem baterije možete oštetiti zaštitni krug. Zbog toga baterija može stvarati toplinu, dim, zapaliti se ili eksplodirati.

▲ UPOZORENJE

Proizvod čuvajte dalje od male djece. Ako je uređaj slomljen ili je napukao, bateriju i bilo koji njezin dio držite dalje od male djece.

Ako dođe do gutanja tekućine baterije ili bilo kojeg njenog dijela, odmah potražite liječničku pomoć.

▲ UPOZORENJE

Prekinite punjenje ako se postupak punjenja ne može završiti.

Ako postupak punjenja baterije ne završi u zadanom vremenu, prekinite ga. Baterija može stvarati toplinu, dim, zapaliti se ili eksplodirati.

▲ UPOZORENJE

Uređaj u unutrašnjosti sadrži akumulatorsku bateriju. Iskorištene baterije nemojte bacati sa kućanskim otpadom.

Odnosite ih na mjesto za recikliranje ili odložite u spremnik za recikliranje prenosivih akumulatorskih baterija. Ako iskorištene baterije odbacite zajedno s kućanskim otpadom, postoji mogućnost da zapale spremnik za smeće ili stvaraju dim.

▲ UPOZORENJE

Ako primijetite bilo što od sljedećeg, odmah isključite napajanje i odvojite kabel napajanja/utikač kabela iz utičnice i prestanite koristiti bateriju: agresivan ili neobičan miris/prekomjerna toplina/gubitak boje/izobličenje, napukline ili curenje/zadimljenost/druge neuobičajene pojave za vrijeme upotrebe, recimo, neobičan zvuk. Nemojte ponovno uključivati napajanje pogona. Dugotrajno korištenje može dovesti do požara ili rasprskavanja baterije i vjerojatno do ozbiljnih ozljeda ili kvara pogona, a to - bez ograničenja - uključuje i gubitak podataka.

▲ UPOZORENJE

Ako pogon curi ili je napuklo njegovo kućište, stavite zaštitne rukavice prije rukovanja s pogonom.

⚠️ OPREZ

Bateriju punite samo na temperaturama između 5° C i 35° C. Punjenje izvan ovog raspona temperature može dovesti do curenja baterije, stvaranja topline i nastanka teških oštećenja. Također može doći do gubitka radnih svojstava i skraćivanja životnog vijeka baterije.

⚠️ OPREZ

Stvarni radni vijek baterije ovisi o postavkama, korištenosti aplikacija, odabranim funkcijama i zadacima, konfiguraciji mreže, radnoj temperaturi i mnogo drugih čimbenika. Vrijeme punjenja ovisi o korištenju. Baterija se neće puniti kada pogon troši punu snagu. Nakon određenog vremena, baterija će izgubiti sposobnost rada na maksimalnom kapacitetu. To je normalno za sve baterije.

Napajanje i ostale mjere sigurnosti

⚠️ UPOZORENJE

Nemojte ostavljati dijelove kao što su plastični poklopci i električni utikači nadohvat djece i kućnih ljubimaca. Npropisna upotreba dijelova koji bez ograničenja uključuje nehodično gutanje dijelova, može uzrokovati davljenje i gušenje koje može dovesti do smrti ili ozbiljne ozljede. Ako posumnjate da je došlo gutanja kojega dijela, smjesta poduzmite hitne medicinske mjere i potražite pomoć liječnika.

⚠️ UPOZORENJE

Nemojte stavljati pogon na klimav stol, neravnu ili nagnutu površinu ili nestabilno mjesto. Pogon može pasti i oštetiti se i nanijeti ozljede.

⚠️ UPOZORENJE

Nemojte izvoditi nepravilne postupke održavanja ili rastavljanja, jer može doći do tjelesnih ozljeda i električnog udara ili požara.

⚠️ UPOZORENJE

Pogon nemojte izlagati mokrim ili vlažnim uvjetima jer tako može doći do električnog udara ili požara.

⚠️ UPOZORENJE

Nemojte dozvoliti prodor tekućina i metalnih predmeta poput vijaka, klamerica i spajalica za papir u pogon. Strani metalni predmeti mogu izazvati kratki spoj koji mogu izazvati kvar uređaja i požar te nanijeti teške ozljede.

⚠️ UPOZORENJE

Pogon nemojte koristiti ako metalni ili plastični dijelovi izgledaju nepravilno jer tako može doći do električnog udara.

⚠️ UPOZORENJE

Pogon nemojte koristiti ako vam je ispaao ili je oštećen jer tako može doći do električnog udara.

⚠ UPOZORENJE

Ako uređaj stvara neugodan miris, ako se pregrijava ili dimi, odmah isključite pogon i odvojite kabel napajanja iz utičnice te USB kabel iz uređaja. U protivnom može doći do požara, oštećenja pogona i/ili tjelesnih ozljeda poput opekline ili električnog udara. Pogon nemojte više koristiti. Obratite se trgovini u kojoj ste ga kupili.

⚠ UPOZORENJE

Nikada ne priključujte adapter izmjeničnog napajanja u izvor napajanja koji ne odgovara navedenom naponu, jakosti struje i frekvenciji na regulativnoj naljepnici uređaja. Preopterećenje na utičnici i/ili adapteru izmjeničnog napajanja može prouzročiti požar ili električni udar, koji mogu nanijeti teške ozljede.

⚠ UPOZORENJE

Nemojte potezati kabel napajanja pri izvlačenju utikača iz utičnice. Uvijek uhvatite izravno za utikač. Povlačenje kabela napajanja može dovesti do njegova pucanja, što može izazvati požar, električni udar i tešku ozljedu.

⚠ UPOZORENJE

Uvijek pazite da utikač u potpunosti utaknete u utičnicu jer tako će se ostvariti siguran električni spoj. Preopterećenje utičnice može izazvati požar ili električni udar i dovesti do teške ozljede.

⚠ UPOZORENJE

Uvijek osigurajte odgovarajuću ventilaciju za pogon i adapter izmjeničnog napajanja te zaštitu od pregrijavanja kada je adapter izmjeničnog napajanja priključen u utičnicu. Neodgovarajuća ventilacija može uzrokovati pregrijavanje uređaja pogona i adaptera izmjeničnog napajanja, što može dovesti do požara ili električnog udara i teške ozljede.

⚠ UPOZORENJE

Ako u priključke utikača ili bazu priključka dospije prašina, isključite napajanje i odvojite utikač. Zatim suhom i mekom krpom očistite priključak i/ili bazu priključka. Ako to ne učinite moglo bi doći do požara ili električnog udara, koji mogu nanijeti tešku ozljedu.

⚠ UPOZORENJE

Izbjegavajte duži kontakt kože s pogonom. Pogon može biti vruć! Izbjegavajte kontakt u dužem vremenskom periodu kako biste izbjegli nadraživanje kože i/ili toplinske ozljede.

⚠ UPOZORENJE

Izbjegavajte predugi kontakt između adaptera izmjeničnog napajanja i vaše kože. Adapter izmjeničnog napajanja može postati vruć! Izbjegavajte kontakt u dužem vremenskom periodu kako biste izbjegli nadraživanje kože i/ili toplinske ozljede.

OPREZ

Nemojte odvajati USB kabel i adapter izmjeničnog napajanja za vrijeme rada, jer tako može doći do gubitka podataka ili oštećenja pogona.

OPREZ

Nemojte odvajati USB kabel i adapter izmjeničnog napajanja za vrijeme rada jer tako može doći do gubitka podataka ili oštećenja pogona.

OPREZ

Nemojte udarati, bacati ili tresti pogon, jer tako može doći do gubitka podataka ili oštećenja istoga.

OPREZ

Pogon nemojte koristiti na visokim ili niskim temperaturama ili pri naglim promjenama temperature. Tako može doći do gubitka podataka ili oštećenja pogona. (U radu: 5 °C - 35 °C).

OPREZ

Pazite da što češće arhivirate podatke s pogona na drugi pogon za pohranu.

OPREZ

Pogon nemojte koristiti ako je došlo do kondenzacije, jer tako može doći do gubitka podataka ili oštećenja pogona.

OPREZ

Nemojte pokrivati pogon za vrijeme rada, jer to može dovesti do pregrijavanja.

OPREZ

Pogon nemojte koristiti za vrijeme grmljavinskog nevremena. Ako vidite munju ili začujete grmljavinu, odmah isključite uređaje na koje je priključen pogon, računalo i vanjske uređaje pa odvojite kabel napajanja iz utičnice te USB kabel iz računala. Električni prenapon koji izazove udar groma može dovesti do gubitka podataka ili oštećenja pogona.

OPREZ

Pogon i njegovu dodatnu opremu nemojte čistiti bilo kojim kemijskim sredstvima. Prilikom čišćenja vanjskog dijela pogona ili njegove dodatne opreme, koristite suhu i meku krpu. Upotreba kemikalija može dovesti do propadanja, izobličenja ili gubitka boje ovih predmeta te gubitka podataka.

NAPOMENA

Kompatibilnost može varirati ovisno o konfiguraciji hardvera i operativnog sustava.

NAPOMENA

USB 3.0 je unatrag kompatibilan s USB2.0.

NAPOMENA

Ako pogon ne dobija dovoljno napajanja, neće raditi.

NAPOMENA

Trebat će vam USB 3.0 Express Card Host Controller za vaše računalo ako ono nema USB 3.0 priključak. Pogon možete priključiti i na USB 2.0 priključak na računalo.

Međutim, brzina prijenosa će biti smanjena na razinu svojstvenu za USB 2.0.

NAPOMENA U dekadskom sustavu, jedan gigabajt (1 GB) označava $10^9 = 1.000.000.000$ bajtova, a jedan terabajt (1 TB) označava $10^{12} = 1.000.000.000.000$ bajtova. Međutim, kapacitet memorije za operativni sustav računala prikazuje se na bazi broja 2 što znači da $1\text{GB}=2^{30} = 1,073,741,824$ bajtova, a $1\text{TB} = 2^{40} = 1,099,511,627,776$ bajtova, čime se prikazuje manji kapacitet za pohranu. Dostupni kapacitet za pohranu (zajedno s primjerima raznih medijskih datoteka) ovisi o veličini datoteke, formatiranju, postavkama, softveru i operativnom sustavu, ali i drugim čimbenicima.

NAPOMENA Koristite samo pribor koji ste dobili od proizvođača.

NAPOMENA Pogonu je potrebno napajanje iz adaptera izmjeničnog napajanja kojeg isporučuje proizvođač.

NAPOMENA Svi tehnički podaci mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Sigurnosne informacije te pravila i propisi za bežičnu lokalnu mrežu

⚠️ OPREZ

Uređaji koji koriste bežičnu lokalnu mrežu mogu uzrokovati smetnje na medicinskoj opremi, kao što su srčani stimulatori. Ako koristite osobnu medicinsku opremu, posavjetujte se sa svojim liječnikom i pročitajte upute za medicinsku opremu prije korištenja uređaja. Uređaj se ne smije koristiti u okolini s medicinskom opremom, kao što su bolnice i medicinski uredi, ili blizu osobne medicinske opreme, jer korištenje ovog uređaja u takvoj okolini može uzrokovati ozljede.

⚠️ OPREZ

Uvijek isključite funkciju bežične mreže ako se računalo nalazi u blizini opreme s automatskim upravljanjem ili uređaja poput automatskih vrata ili dojavljivača požara. Radio valovi mogu izazvati neispravnosti u radu takve opreme, što može dovesti do ozljeda.

NAPOMENA Funkciju bežične lokalne mreže nemojte koristiti blizu mikrovalne pećnice ili u područjima izloženima radijskim smetnjama ili magnetskim poljima. Smetnje iz mikrovalne pećnice ili nekog drugog izvora mogu poremetiti rad bežične lokalne mreže.

NAPOMENA Brzina prijenosa putem bežične lokalne mreže i doseg bežične lokalne mreže ovise o elektromagnetskoj okolini, preprekama, dizajnu i konfiguraciji pristupne točke te dizajnu klijenta kao i softverskim i hardverskim konfiguracijama. Opisana brzina prijenosa predstavlja teoretsku maksimalnu brzinu kako je navedeno u odgovarajućem standardu – stvarna brzina prijenosa bit će manja od teoretske maksimalne brzine.

Imunitet od odgovornosti

- Toshiba ne odgovara za oštećenje ili gubitak podataka. (Toshiba jamstvom ne obuhvaća troškove obnavljanja podataka.)
- Toshiba ne snosi odgovornost za oštećenja nastala zbog nemara korisnika, požara, potresa i drugih nesreća na koje Toshiba ne može utjecati.
- Toshiba nije odgovorna ako se ne držite sadržaj ovom korisničkom priručniku.
- Toshiba nije odgovorna za nepravilnu upotrebu priključnih naprava i softvera.
- Podrška za ovaj proizvod dostupna je samo u zemlji gdje je on izvorno kupljen.

Ograničenja u korištenju

Ovaj pogon koristi se za standardne primjene, kao što su uredski poslovi, osobni disk i kućanski aparati. Toshiba Corporation ne snosi odgovornost za takvu vrstu upotrebe. Nemojte koristiti u posebne svrhe (upravljanje nuklearnim postrojenjima, aeronautički i svemirski sustavi, upravljanje radom vozila za javni prijevoz, medicinski uređaji za održavanje na životu ili upravljanje ispaljivanjem oružja) u kojima je potrebna posebno visoka pouzdanost, gdje nije moguće jamčiti odgovarajuće razine sigurnosti ili gdje kvar ili greška u radu mogu ugroziti život ili uzrokovati tjelesne ozljede.

Obavijest

Podaci u ovim uputama i tehnički podaci, bez ograničenja na tehničke podatke određenog proizvoda, podložni su promjenama bez prethodne najave o tome.

KORPORACIJA TOSHIBA EUROPE GMBH NE DAJE NIKAKVA JAMSTVA U POGLEDU OVIH UPUTA ILI ZA BILO KOJE DRUGE INFORMACIJE KOJE SE NALAZE U OVIM UPUTAMA NALAZI I OVDJE SE IZRIČITO ODRIČE POSLJEDIČNIH ODGOVORNOSTI KOJE SE TIČU MOGUĆNOSTI PRODAJE ILI PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU PRIMJENU ZA SVE DALJE NAVEDENO. TOSHIBA NE PREUZIMA ODGOVORNOST ZA BILO KAKVA OŠTEĆENA NASTALE ZBOG IZRAVNOG ILI NEIZRAVNOG UTJECAJA TEHNIČKIH ILI TISKARSKIH POGREŠAKA ILI OVDJE SADRŽANIH PROPUSTA ILI ZBOG RAZLIKA IZMEĐU PROIZVODA I NJEGOVIH OPISA U UPUTAMA. NI U KOJEM SLUČAJU TOSHIBA NE SNOSI ODGOVORNOST NI ZA KAKVE SLUČAJNE, POSLJEDIČNE, POSEBNE ILI PRIMJERENE ŠTETE, BILO DA SU NASTALE NEPRAVILNIM POSTUPANJE, NA TEMELJU UGOVORA ILI KAKO DRUKČIJE, KOJE MOGU PROIZAĆI IZ ILI U VEZI OVIH UPUTA NITI ZA BILO KOJU DRUGU INFORMACIJU KOJA JE SADRŽANA OVDJE ILI IZ UPORABE.

GNU Opća javna licenca („GPL“)

Firmver koji je ugrađen u ovom proizvodu može sadržavati licencu za autorizirani softver koji je licenciran u okviru GPL ili niže opće javne licence („LGPL“) (zajednički, „GPL softver“), ali ne u okviru Toshibaovog sporazuma o licenci s krajnjim korisnikom. Kopija te licence dostupna je na adresama <http://www.gnu.org> i www.toshiba.eu/externalstorage/support. Sam GPL softver nije obuhvaćen jamstvom, do mjere koju propisuje zakon. Vi snosite odgovornost za preinake u softveru ili njegovo neovlašteno mijenjanje, a tako ćete izgubiti pravo na jamstvo za proizvod. Toshiba ne odgovara za takve preinake ili neovlaštene izmjene. Toshiba ne podržava proizvode na kojima se mijenjali softver koji je tvrtka isporučila ili ste to pokušali učiniti.

Autorska prava

Ovaj priručnik ne smije se umnožavati ni u kojem obliku bez prethodnog pisanog dopuštenja tvrtke Toshiba. U odnosu na korištenje informacija koje su ovdje sadržane ne podrazumijeva se odgovornost.

©2014 Toshiba Europe GmbH, sva prava su zadržana.

Trgovački nazivi

Canvio AeroCast je trgovački znak tvrtke Toshiba America Information Systems, Inc. i/ili tvrtke Toshiba Corporation.

Google, Android, Google Play i Chromecast trgovački su znakovi za Google, Inc.

Mac, Mac OS, iPad, iPhone i Time Machine trgovački su znakovi za Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim zemljama.

IOS je trgovački znak ili registrirani trgovački znak za Cisco i SAD-u i drugim zemljama i koristi se u okviru licence.

SD i SDHC logotipovi su trgovački znakovi tvrtke SD-3C, LLC.

Wi-Fi® je registrirani trgovački znak tvrtke Wi-Fi Alliance®.

Windows i Internet Explorer su registrirani trgovački znakovi ili trgovački znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Sve ostale marke i nazivi proizvoda trgovački su znakovi ili registrirani znakovi njihovih odgovarajućih tvrtki.

Sadržaj

Uvod	14
Pregled	14
Komponente	14
Značajke	14
Tehnički podaci o hardveru	14
Tehnički podaci o softveru.	15
Poglavlje1 Početak rada	16
Punjenje bežičnog tvrdog diska Canvio AeroCast	16
Povezivanje s uređajem Canvio AeroCast	16
USB povezivanje.	17
Bežično povezivanje.	17
Poglavlje2 Uslužni program za bežični tvrdi disk Canvio AeroCast	20
Prijava u sustav	20
Bežično povezivanje na računalo/Mac	20
Prijava u klijent za iPhone ili iPad	21
Prijava u klijent za sustav Android™.	22
Glavno sučelje.	23
Glavno sučelje aplikacije.	24
Sučelje za upravljanje slikama	26
Sučelje preglednika slika	28
Sučelje za upravljanje videozapisima	29
Sučelje za reprodukciju videozapisa (samo iPhone, iPad i Android™ uređaji).	31
Sučelje za upravljanje glazbom.	33
Sučelje programa za reprodukciju glazbe (samo iPhone, iPad i Android™ uređaji).	35
Sučelje za upravljanje dokumentima	37
Sučelje preglednika dokumenata (samo iPhone, iPad i Android™ uređaji).	39
Sučelje za upravljanje datotekama/mapama.	40
Prijenos datoteka	42
Poglavlje3 Upravljanje sigurnosnim kopijama	43
Korištenje funkcije upravljanja arhiviranjem	43
Ručno arhiviranje	43
Automatsko arhiviranje	44

Poglavlje 4	Upravljanje postavkama	45
	Postavke bežične lokalne mreže	45
	Rad	46
	Podaci	47
	Korisnički simbol i naziv	48
	Postavke za internet	49
	Internetska veza u načinu premošćivanja	49
	Internetska veza putem Chromecast™ uređaja	52
	Jezik	56
	Predmemorija	56
	OSS podaci	57
	TOSHIBA podrška	57
	Indeks	58

Uvod

Pregled

Toshiba bežični tvrdi disk Canvio AeroCast omogućava bežični pristup vašoj glazbi, video zapisima, slikama i podacima. Možete prenositi datoteke na iPad®, iPhone®, tablet, pametni telefon i prijenosno računalo bez brige o zapetljanim kablovima ili žicama. Jedan terabajt prostora za pohranu omogućava dovoljno mjesta za prijenos datoteka s mobilnog uređaja. Ugrađeni USB 3.0 priključak dodatno ubrzava prijenos datoteka.

Komponente

Bežični tvrdi disk Canvio AeroCast sadrži sljedeće dijelove:

- AC adapter
- USB 3.0 kabel
- Vodič za brzi početak rada

Značajke

- Ugrađeni tvrdi disk od 1 TB za pohranu u NTFS formatu.
- Bežično povezivanje ili pomoću isporučene USB 3.0 kabela.
- Možete prenositi ili pristupiti svojoj glazbi, videozapisima, slikama i podacima pomoću besplatne aplikacije Toshiba Wireless HDD koja podržava operativne sustave iPhone, iPad i Android™.
- Do 5 sati neprekidnog rada baterije tijekom prijenosa videozapisa. Radni vijek baterije ovisi o uvjetima korištenja.
- Dostupna su četiri korisnička profila koja pomažu u organiziranju vaših datoteka.
- Pristupite internetu bežičnim putem, s podrškom za 802.11 b/g/n.
- Podržava SD™ memorijske kartice, SDHC™, sukladnost s klasom 10.

Tehnički podaci o hardveru

Mjere uređaja:	121,4 mm (D) x 86 mm (Š) x 24,4 mm (V) [4,8 inča (D) x 3,4 inča (Š) x 1,0 inča (V)]
Težina:	Približno 280 g (9,9 unci)
Baterija:	Vrijeme punjenja: najviše 3 sata

Zahtjevi vezani uz okoliš:		
Bežična lokalna mreža		
	Standard:	802.11 b/g/n
	Frekvencija:	2,4 GHz
	Brzina:	1T1R do 150 Mb/s
Temperatura		
	U radu:	5 do 35 °C (41 do 95 °F)
	Pohrana:	-20 do 40 °C (-4 do 104 °F)
Vlažnost		
	U radu:	20-80%
	Pohrana:	8-90%

Tehnički podaci o softveru

Vrste kompatibilnih datoteka:		
Videozapisi:	mp4, 3gp, m4v, mov, avi, (mts, m2ts)	
Glazba:	mp3, m4a, aac, wav	
Slike:	jpg, bmp, png, gif, tif	
Dokumenti:	pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf	
Zahtjevi sustava:		
Operativni sustav		
	Windows®:	Windows® 7, Windows 8, Windows 8.1
	Mac OS:	X 10.7, 10.8
Operativni sustav za iPhone ili iPad:	6.0 do 7.0	
Android™:	2.3 do 4.4	


NAPOMENA *Korištenje softvera Time Machine nije podržano.*

Poglavlje 1

Početak rada

Punjenje bežičnog tvrdog diska Canvio AeroCast

Prije početka korištenja uređaja Canvio AeroCast, provjerite je li on napunjen. Bežični tvrdi disk Canvio Aerocast može se puniti pomoću adaptera izmjeničnog napajanja i USB kabela.

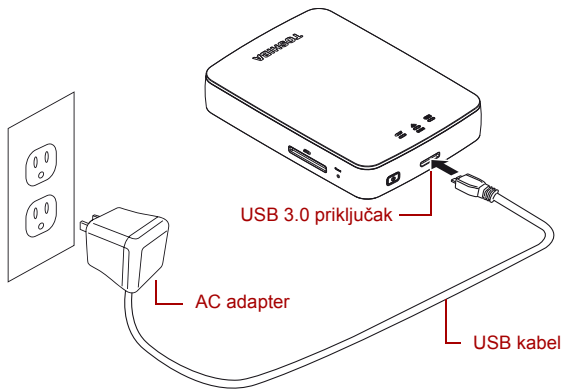

(Slika primjera) Punjenje bežičnog tvrdog diska Canvio AeroCast

Postupak punjenja bežičnog tvrdog diska Canvio AeroCast:

1. Priključite USB kabel u adapter izmjeničnog napajanja.
2. Priključite USB kabel u USB 3.0 host priključak na bežičnom tvrdom disku Canvio Aerocast.
3. Priključite adapter izmjeničnog napajanja u električnu zidnu utičnicu pod naponom.

Pokazatelj baterije za vrijeme punjenja sporo trepće (u intervalima od 2 sekunde).

Povezivanje s uređajem Canvio AeroCast


S bežičnim tvrdim diskom Canvio AeroCast možete se povezati izravno pomoću isporučenog USB kabela (način izravnog priključivanja) ili bežično (način bežične lokalne mreže).

USB povezivanje

Za rad putem USB-a, priključite bežični tvrdi disk Canvio AeroCast u USB priključak na računalu pomoću isporučene USB kabela.

Za korisnike Mac računala:

Ako želite upisivati datoteke putem USB-a, na Mac računalo ćete trebati instalirati „NTFS upravljački program za Mac“. Pogledajte unaprijed učitati priručnik pohranjen na bežičnom tvrdom disku Canvio.

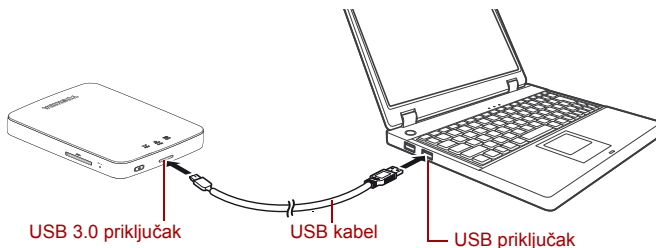


(Slika primjera) USB povezivanje

Postupak priključivanja uređaja Canvio Aerocast u računalo:

1. Isključite bežični tvrdi disk Canvio AeroCast.
 2. Priključite isporučeni USB 3.0 kabel u bežični tvrdi disk Canvio AeroCast.
 3. Drugi kraj USB 3.0 kabela priključite u USB priključak na računalu.
- Sada možete započeti prijenos podataka na uređaj i s njega.


Bežično povezivanje

Bežičnom tvrdom disku Canvio AeroCast možete pristupiti bežičnim putem s Windows®, MAC, iPhone, iPad i Android™ mobilnih uređaja ako koristite AeroCast klijent.

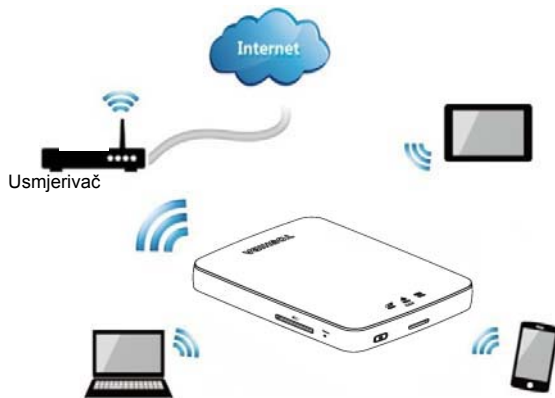

(Slika primjera) Način rada bežične lokalne mreže

Bežični tvrdi disk Canvio AeroMobile automatski radi u načinu rada s bežičnom mrežom kada se postavi AeroMobile Client™, pogledajte „Bežično povezivanje na računalo/Mac“ na stranici 20.

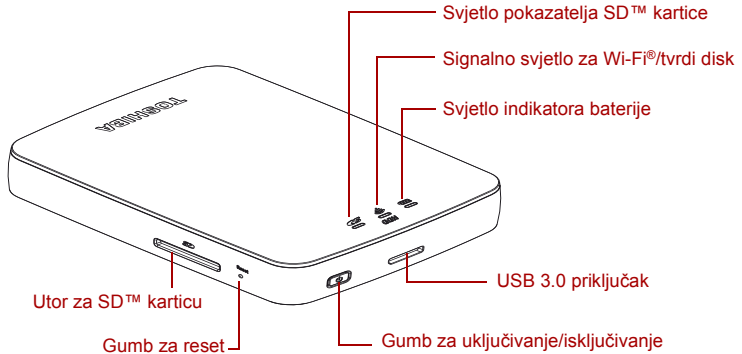

(Slika primjera) Priključci, gumbi i pokazatelji

Utor za SD™ karticu:

- Kompatibilan s klasom 10, podržava SD™ izbrisivu memoriju i SDHC™.
- U načinu bežične lokalne mreže možete pristupiti SD™ kartici.

Gumb za reset:

- U načinu rada bežične lokalne mreže pritisnite i zadržite 5 sekundi. Sustav će se vratiti na tvorničke postavke.

Gumb za uključivanje/isključivanje

- Pritisnite i zadržite 2 sekunde: uključit će se način rada bežične lokalne mreže.
- Ponovno pritisnite i zadržite 2 sekunde: isključit će se način rada bežične lokalne mreže.

NAPOMENA

Ako je baterija preslaba, nećete moći uključiti bežični tvrdi disk Canvio AeroCast. Pokazatelj stanja baterije će treptati narančasto 6 sekundi, a zatim se isključiti.

USB 3.0 priključak:

- Kompatibilnost za USB 3.0 i USB 2.0.
- Omogućava prijenos podataka između računala i bežičnog tvrdog diska Canvio AeroCast, ako su povezani.
- Omogućava punjenje baterije uređaja kada je on priključen na adapter izmjeničnog napajanja.

Svjetlo pokazatelja stanja baterije

- Zeleno: 30% ili više napajanja baterije.
- Žuto: 10% - 30% preostalog napajanja baterije.
- Narančasto (brzo treptanje): baterija uređaja je prazna ili je radna temperatura previsoka. uređaj će se isključiti nakon 30 sekundi.
- Zeleno ili žuto (sporo treptanje): baterija se puni.
- Zeleno (ne trepće): završetak punjenja
- Zeleno ili žuto (brzo treptanje): uređaj se isključuje ili uključuje.
- LED isključen: uređaj je isključen.

Pokazatelj bežične lokalne mreže/tvrđog diska:

- *Način rada bežične lokalne mreže*
 - Plavo: bežična lokalna mreža je uključena (nema pristupa podacima).
 - Plava (treptanje): bežična lokalna mreža je uključena (moguć je pristup pohrani).
 - Plavo (isključeno): bežična lokalna mreža je isključena.
- *USB način rada*
 - Bijelo: nema pristupa podacima.
 - Bijelo (treptanje): moguć je pristup podacima.
 - Bijelo (isključeno): uređaj je načinu mirovanja ili čekanja. Sigurno je odspojiti uređaj.

Pokazatelj SD™ kartice

- *Svijetli samo u načinu bežične lokalne mreže*
 - Ljubičasto: nema pristupa SD™ kartici.
 - Ljubičasto (treptanje): moguć je pristup SD™ kartici.
 - Ljubičasto (isključeno): SD™ kartica je u načinu čekanja.

Poglavlje2

Uslužni program za bežični tvrdi disk Canvio AeroCast

Prijava u sustav


Bežično povezivanje na računalo/Mac

1. Pritisnite gumb za **UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE** da uključite sustav.
2. Kada svjetlo pokazatelja za Wi-Fi® prestane treptati, omogućite značajku bežične lokalne mreže na računalu/Macu i otvorite bežičnu mrežnu vezu.
3. Odaberite **Toshiba wssd xxxx** bežičnu vezu (gdje je xxxx četveroznamenasti broj kojeg generira vaš AeroCast uređaj (zadani SSID bežične veze: **Toshiba whdd xxxx**), a zatim unesite zadanu lozinku **12345678**.
4. Bežičnom tvrdom disku Canvio AeroCast sada ćete moći pristupiti kao mrežno povezanom uređaju.

Bežično kopiranje datoteka na osobno računalo

Datoteke s bežičnog tvrdog diska Canvio AeroCast moći ćete bežično prenijeti na osobno računalo ako je pogon mapiran.

1. Pogon na osobnom računalu mapirat ćete tako da kliknete ili dodirnete **Computer**, a zatim **Map Network Drive** (Mapiraj mrežni pogon).

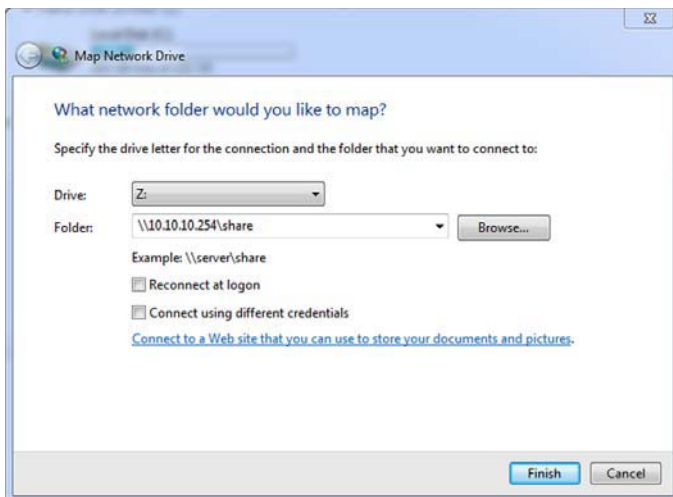

(Slika primjera) Zaslona Map Network Drive (Mapiraj mrežni pogon)

2. Odaberite slovo iz padajućeg izbornika „Drive“ (Pogon).
3. U polje „Mapa“ upišite **\\10.10.10.254\share** i zatim kliknite ili dodirnite **Završi**.

Sada biste trebali vidjeti vaš bežični tvrdi disk Canvio AeroCast na zaslonu „Moje računalo“ na računalu.

Bežično kopiranje datoteka na Mac

Bežični tvrdi disk Canvio AeroCast na Mac računalu se automatski prikazuje kao mrežni pogon. Datoteke možete prenositi njihovim povlačenjem i ispuštanjem na željeno mjesto.

Za brži prijenos datoteka, koristite USB kabel. Dodatne informacije pronaći ćete u „[USB povezivanje](#)“ na stranici 17.

Prijava u klijent za iPhone ili iPad

Instalirajte aplikaciju za iPhone i iPad

1. Na usluzi App Store potražite aplikaciju Toshiba Wireless HDD.
2. Instalirajte aplikaciju **Toshiba Wireless HDD** i pratite zaslonske upute za instalaciju.
3. Po završetku instalacije, na radnoj površini će se pojaviti ikona za **Toshiba Wireless HDD**.

Bežično povezivanje s uređajem iPhone ili iPad

1. Pritisnite gumb za **UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE** da uključite uređaj Canvio AeroCast. Pričekajte da svjetlo pokazatelja za Wi-Fi® prestane treptati.
2. Na uređaju iPad/iPhone kliknite ili dodirnite **Setting** (Postavljanje), a zatim **Wi-Fi**.
3. Odaberite **Toshiba whdd xxxx** (gdje je xxxx četveroznamenkasti broj kojeg generira vaš AeroCast uređaj).
4. Upišite zadanu lozinku **12345678**.

Prijava u aplikaciju

Pokrenite aplikaciju „Toshiba Wireless HDD“.

Prijava u klijent za sustav Android™

Instalirajte Android™ aplikaciju

1. Na usluzi Google Play™ Store potražite aplikaciju Toshiba Wireless HDD.
2. Instalirajte aplikaciju **Toshiba Wireless HDD** i pratite zaslonske upute za instalaciju.
3. Ikona za **Toshiba Canvio AeroCast** pojavit će se na radnoj površini po završetku instalacije.

Bežično povezivanje s Android™ uređajem

1. Pritisnite gumb za **UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE** da uključite uređaj Canvio AeroCast. Pričekajte da svjetlo pokazatelja za Wi-Fi® prestane treptati.
2. Kada svjetlo pokazatelja za Wi-Fi® prestane treptati, kliknite ili dodirnite **Setting** (Postavljanje), a zatim mogućnost **Wireless LAN** (Bežična lokalna mreža) na tabletu ili pametnom telefonu.
3. Odaberite **Toshiba whdd xxxx** (gdje je xxxx četveroznamenkasti broj kojeg generira vaš AeroCast uređaj).
4. Upišite zadanu lozinku 12345678.


Prijava u aplikaciju

Pokrenite aplikaciju „Toshiba Wireless HDD“.

Glavno sučelje


Kada je prikazan glavni zaslon sučelja, aplikacija će vas upozoriti da je dostupno ažuriranje. Dostupne su sljedeće tri mogućnosti:

- **OK** (U redu; služi za omogućavanje postupka ažuriranja; preporučeno)
- **Cancel** (Otkazi; služi za otkazivanje postupka ažuriranja)
- **Do not prompt** (Ne šalji upit; otkazuje se prikaz budućih obavijesti; nije preporučeno)

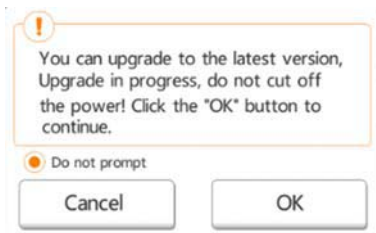

(Slika primjera) Zaslon za ažuriranje firmvera

Ako odaberete **OK** (U redu) za ažuriranje, sustav će vas obavijestiti da pričekate 5 minuta.

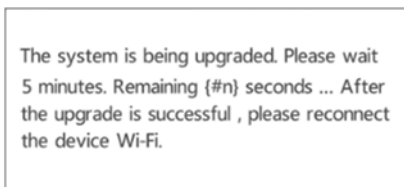

(Slika primjera) Ažuriranje firmvera - zaslon za čekanje 5 minuta

Ako odaberete **Cancel** (Odustani), prilikom sljedeće prijave i ulaza u glavno sučelje za bit ćete obaviješteni o svim dostupnim nadogradnjama.


Ako odaberete **Do not prompt** (Ne šalji upit), aplikacija vas nikada više neće automatski obavijestiti o nadogradnji firmvera, međutim, firmver ćete moći ručno nadograditi na zaslonu **Setting** (Postavljanje).

Glavno sučelje aplikacije

U nastavku su navedeni primjeri glavnog zaslona za Toshiba Wireless HDD prikazanog u sklopu aplikacije na uređajima iPhone, iPad ili Android™.



Tableti/iPad uređaji




















Pametni telefoni/
iPhone uređaji

(Slika primjera) Zaslona glavnog sučelja - aplikacija

Funkcije glavnog sučelja

U nastavku slijedi opis svakog gumba/ikone na glavnom sučelju za i njihovih funkcija:

Gumb/ikona	Funkcija
 Pictures	Prikazuje zaslon za upravljanje slikama.
 Videos	Prikazuje zaslon za upravljanje video zapisima
 Documents	Prikazuje zaslon za upravljanje dokumentima.
 Music	Prikazuje zaslon za upravljanje glazbom.
 File/Folder	Prikazuje zaslon za upravljanje datotekama/ mapama.
 Backup	Prikazuje zaslon za upravljanje arhiviranjem. (Samo iPhone, iPad i Android™ uređaji.) Pogledajte „Upravljanje sigurnosnim kopijama“ na stranici 43 .
	Kliknite ili dodirnite kako biste odabrali Chromecast™ uređaj. (Dostupno samo ako je dostupan uređaj Chromecast™.) Pogledajte „Internetska veza putem Chromecast™ uređaja“ na stranici 52 .


Gumb/ikona	Funkcija
	Kliknite ili dodirnite kako biste odspojili uređaj Chromecast™. (Dostupno samo ako je uređaj Chromecast™ priključen.)
	Kliknite ili dodirnite gumb HDD ako želite prijeći na unutarnju HDD pohranu uređaja Canvio AeroCast.
	Kliknite ili dodirnite gumb SD Card (SD kartica) kako bi se prikazale funkcije skočnog izbornika SD™ Card (SD kartica). Dostupne funkcije su „Detect SD Card“ (Otkrij SD karticu) i „Unmount SD Card“ (Ukloni SD karticu).
	Kliknite ili dodirnite gumb Local (Lokalno) za prijelaz na lokalni uređaj. (samo iPhone, iPad ili Android™ uređaji.)
	SD™ kartica je dostupna.
	SD™ kartica nije dostupna. Kliknite ili dodirnite za prikaz funkcija skočnog izbornika SD™ Card (SD kartica). Dostupne funkcije su „Detect SD Card“ (Otkrij SD karticu) i „Unmount SD Card“ (Ukloni SD karticu).
	Internetska veza je dostupna. Kliknite ili dodirnite za prikaz zaslona Internet Setting (Postavke za internet).
	Nije dostupna internetska veza. Kliknite ili dodirnite za prikaz zaslona Internet Setting (Postavke za internet).
	Prikazuje trenutno stanje baterije bežičnog tvrdog diska Canvio AeroCast.
	Kliknite ili dodirnite gumb Postavke kako biste pristupili postavkama sustava bežičnog tvrdog diska Canvio AeroCast.

Sučelje za upravljanje slikama

NAPOMENA Prije korištenja ove funkcije, sadržaj prenesite na bežični tvrdi disk Canvio AeroCast putem USB veze; pogledajte „USB povezivanje“ na stranici 17.

Kliknite ili dodirnite gumb **Picture** (Slika) kako bi se prikazao zaslon za upravljanje slikama.

U nastavku slijedi primjer zaslona za upravljanje slikama.

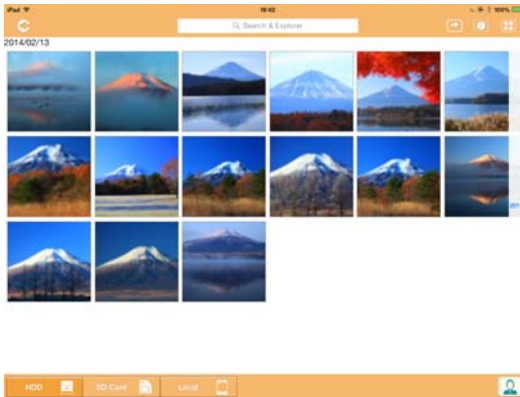






Tableti/iPad uređaji






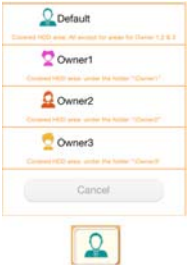


Pametni telefoni/
iPhone uređaji

(Slika primjera) Zaslon za upravljanje slikama

U nastavku slijedi opis svakog gumba/ikone i njihovih funkcija u sklopu zaslona za upravljanje slikama:

Gumb/ikona	Funkcija
	Kliknite ili dodirnite gumb Natrag za povratak na glavni zaslon.
 	Ako je prikazana ikona Razvrstaj prema nazivu , slike će se razvrstavati prema nazivu datoteke. Ako je prikazana ikona Razvrstaj prema datumu , slike će se razvrstavati prema datumu datoteke. Kliknite ili dodirnite ikonu ako želite prelaziti između načina.
 	Ako je prikazana ikona Minijatura , slike će se prikazivati kao minijature. Ako je prikazana ikona Popis , slike će se prikazivati kao popis, zajedno sa manjom minijaturom i podacima o datoteci. Kliknite ili dodirnite ikonu ako želite prelaziti između načina.

Gumb/ikona	Funkcija
	Kliknite ili dodirnite gumb Idi na kako bi se prikazao skočni izbornik s mogućnostima kretanja sa glavnog sučelja.
	Ako želite potražiti određenu datoteku ili mapu, upišite ključna slova ili brojeve u polje Search & Explorer (Pretraživanje). Ako nema polja Search & Explorer, dodirnite ikonu mape i krećući se kroz mape pronađite željenu datoteku.
	Kliknite ili dodirnite gumb HDD ako želite prijeći na unutarnju pohranu bežičnog tvrdog diska Canvio AeroCast.
	Kliknite ili dodirnite gumb SD Card (SD kartica) za prijelaz na umetnutu SD™ karticu.
	Kliknite ili dodirnite gumb Local (Lokalno) za prijelaz na lokalni uređaj. (samo iPhone, iPad ili Android™ uređaji.)
	U načinu pohrane na tvrdi disk možete odabrati slike jednog od 4 korisnika. Kliknite ili dodirnite ikonu Korisnik kako bi se prikazali drugi korisnici. Četiri zadana korisnička imena su: Default, Owner1, Owner2, and Owner3 (Zadano, Vlasnik 1, Vlasnik 2 i Vlasnik 3). Za konfiguraciju tih naziva pogledajte „Korisnički simbol i naziv“ na stranici 48.







Sučelje preglednika slika



Kliknite ili dodirnite željenu slikovnu datoteku na zaslonu za upravljanje slikama kako bi se ona prikazala na zaslonu Picture Viewer (Preglednik slika).



(Slika primjera) Zaslom Picture Viewer (Preglednik slika)

U nastavku slijedi opis svakog gumba/ikone i njihovih funkcija u sklopu zaslona sučelja za PictureViewer:


Gumb/ikona	Funkcija
	Kliknite ili dodirnite gumb Natrag za povratak na zaslon za upravljanje slikama.
	Kliknite ili dodirnite gumb Preuzmi ako trenutnu sliku želite preuzeti u lokalni album. (Samo način rada tvrdog diska.)
	Kliknite ili dodirnite gumb Otpremi za otpremanje trenutne slike iz lokalnog albuma u mapu "Otpremijeno" trenutnog vlasnika. (Samo lokalni način rada.)
	Kliknite ili dodirnite gumb Reprodukcija/stanka ako želite pokrenuti/zaustaviti dijaprojekciju fotografija.
	Kliknite ili dodirnite gumb Izbriši ako želite izbrisati trenutnu sliku.
	Kliknite ili dodirnite gumb Dijeli kako biste trenutnu sliku podijelili na Facebooku, Twitteru ili putem e-pošte.

Gumb/ikona	Funkcija
	Kliknite ili dodirnite kako biste odabrali Chromecast™ uređaj. (Dostupno samo ako je dostupan uređaj Chromecast™.) Pogledajte „ Internetska veza putem Chromecast™ uređaja “ na stranici 52.
	Kliknite ili dodirnite kako biste odspojili uređaj Chromecast™. (Dostupno samo ako je priključen uređaj Chromecast™.)

Sučelje za upravljanje videozapisima


NAPOMENA Prije korištenja ove funkcije, sadržaj prenesite na bežični tvrdi disk Canvio AeroCast putem USB veze; pogledajte „[USB povezivanje](#)“ na stranici 17.



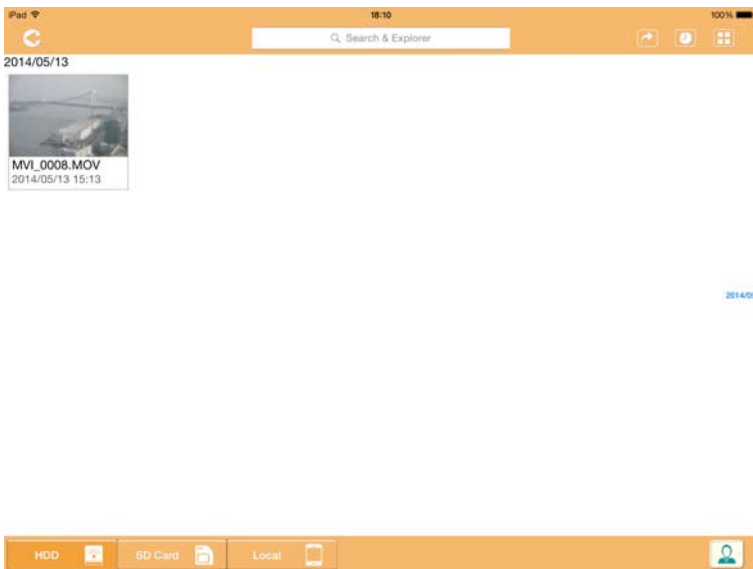




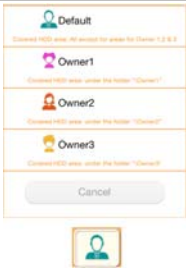
Kliknite ili dodirnite gumb **Videos** (Video zapisi) kako bi se prikazao zaslom za upravljanje video zapisima.



(Slika primjera) Zaslom za upravljanje video zapisima


U nastavku slijedi opis svakog gumba/ikone i njihovih funkcija u sklopu zaslona za upravljanje video zapisima:

Gumb/ikona	Funkcija
	Kliknite ili dodirnite gumb Natrag za povratak na glavni zaslon.

Gumb/ikona	Funkcija
 	<p>Ako je prikazana ikona Razvrstaj prema nazivu, video zapisi će se razvrstavati prema nazivu datoteke.</p> <p>Ako je prikazana ikona Razvrstaj prema datumu, video zapisi će se razvrstavati prema datumu datoteke.</p> <p>Kliknite ili dodirnite ikonu ako želite prelaziti između načina.</p>
 	<p>Ako je prikazana ikona Minijatura, video zapisi će se prikazivati kao minijature.</p> <p>Ako je prikazana ikona Popis, video zapisi će se prikazivati kao popis, zajedno sa manjom minijaturom i podacima o datoteci.</p> <p>Kliknite ili dodirnite ikonu ako želite prelaziti između načina.</p>
	<p>Kliknite ili dodirnite gumb Idi na kako bi se prikazao skočni izbornik s mogućnostima kretanja sa glavnog sučelja.</p>
	<p>Ako želite potražiti određenu datoteku ili mapu, upišite ključna slova ili brojeve u polje Search & Explorer (Pretraživanje). Ako nema polja Search & Explorer, dodirnite ikonu mape i krećući se kroz mape pronađite željenu datoteku.</p>
	<p>Kliknite ili dodirnite gumb HDD ako želite prijeći na unutarnju pohranu bežičnog tvrdog diska Canvio AeroCast.</p>
	<p>Kliknite ili dodirnite gumb SD Card (SD kartica) za prijelaz na umetnutu SD™ karticu uređaja Canvio Aerocast.</p>
	<p>Kliknite ili dodirnite gumb Local (Lokalno) za prijelaz na lokalni uređaj. (samo iPhone, iPad ili Android™ uređaji.)</p>
	<p>U slučaju da prijeđete na unutarnju pohranu bežičnog tvrdog diska Canvio AeroCast, moći ćete odabrati video zapise jednog od 4 korisnika. Kliknite ili dodirnite ikonu Owner (Vlasnik) kako bi se prikazali drugi korisnici.</p> <p>Četiri zadana korisnička imena su: Default, Owner1, Owner2, and Owner3 (Zadano, Vlasnik 1, Vlasnik 2 i Vlasnik 3)</p>





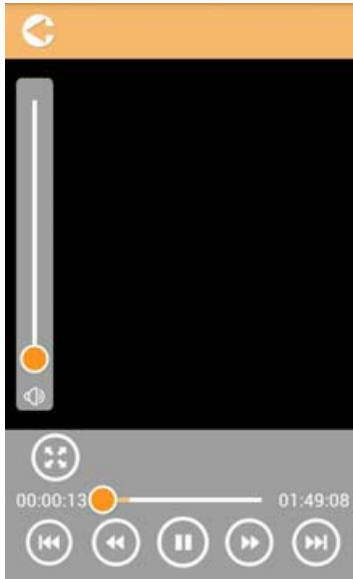

Sučelje za reprodukciju videozapisa (samo iPhone, iPad i Android™ uređaji)






Kliknite ili dodirnite video datoteku kako bi se prikazao zaslon za reprodukciju video zapisa.



(Slika primjera) Zaslon za reprodukciju video zapisa


U nastavku slijedi opis svakog gumba/ikone na prozoru sučelja za reprodukciju video zapisa na uređaju i njihovih funkcija:

Gumb/ikona	Funkcija
	Kliknite ili dodirnite gumb Natrag za povratak na glavni zaslon.
	Kliknite ili dodirnite gumb Zum ako želite prilagoditi veličinu zaslona za reprodukciju.
	Kliknite ili dodirnite gumb Prethodni za povratak na reprodukciju prethodnog videozapisa.
	Kliknite ili dodirnite gumb Sljedeći za prijelaz na reprodukciju sljedećeg videozapisa.
	Kliknite ili dodirnite gumb Brzo unatrag da vratite videozapis za 20 sekundi.
	Kliknite ili dodirnite gumb Brzo naprijed da pomaknete videozapis za 20 sekundi naprijed.

Gumb/ikona	Funkcija
	Kliknite ili dodirnite gumb Reprodukcija/stanka ako želite reproducirati/pauzirati trenutno reproducirani videozapis.
	Povlačenjem trake napretka reprodukcije pomicat ćete se do različitih mjesta u reprodukciji videozapisa.
	Povlačenjem trake za upravljanje glasnoćom prilagođava se glasnoća videozapisa.
	Kliknite ili dodirnite kako biste odabrali Chromecast™ uređaj. (Dostupno samo ako je dostupan uređaj Chromecast™.) Pogledajte „ Internetska veza putem Chromecast™ uređaja “ na stranici 52.
	Kliknite ili dodirnite kako biste odspojili uređaj Chromecast™. (Dostupno samo ako je uređaj Chromecast™ priključen.)



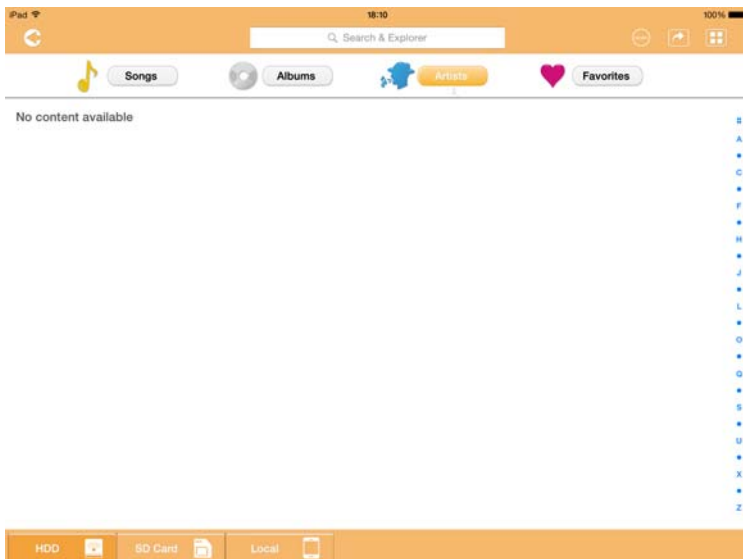

Sučelje za upravljanje glazbom

NAPOMENA Prije korištenja ove funkcije, sadržaj prenesite na bežični tvrdi disk Canvio AeroCast putem USB veze; pogledajte „USB povezivanje“ na stranici 17.



(Slika primjera) Zaslona za upravljanje glazbom


U nastavku slijedi opis svakog gumba/ikone i njihovih funkcija u sklopu zaslona za upravljanje glazbom):

Gumb/ikona	Funkcija
	Kliknite ili dodirnite gumb Natrag za povratak na glavni zaslon.
 	Ako je prikazana ikona Minijatura , glazbeni zapisi će se prikazivati kao minijature. Ako je prikazana ikona Popis , glazbeni zapisi će se prikazivati kao popis, zajedno sa manjom minijaturom i podacima o datoteci. Kliknite ili dodirnite ikonu ako želite prelaziti između načina.
	Kliknite ili dodirnite gumb Idi na kako bi se prikazao skočni izbornik s mogućnostima kretanja sa glavnog sučelja.

Gumb/ikona	Funkcija
	Ako želite potražiti određenu datoteku ili mapu, upišite ključna slova ili brojeve u polje Search & Explorer (Pretraživanje). Ako nema polja Search & Explorer, dodirnite ikonu mape i krećući se kroz mapu pronađite željenu datoteku.
	Kliknite ili dodirnite gumb HDD ako želite prijeći na unutarnju pohranu bežičnog tvrdog diska Canvio AeroCast.
	Kliknite ili dodirnite gumb SD Card (SD kartica) za prijelaz na umetnutu SD™ karticu uređaja Canvio AeroCast.
	Kliknite ili dodirnite gumb Local (Lokalno) za prijelaz na lokalni uređaj. (samo iPhone, iPad ili Android™ uređaji.)
	Kliknite ili dodirnite gumb Sve pjesme kako bi se prikazale sve datoteke s pjesmama koje su dostupne na bežičnom tvrdom disku Canvio AeroCast (zadani način rada).
	Kliknite ili dodirnite gumb Albums (Albumi) za pregled svih datoteka s pjesmama razvrstanih prema albumima.
	Kliknite ili dodirnite gumb Artist (Izvođač) za pregled svih datoteka s pjesmama razvrstanih prema izvođaču.
	Kliknite ili dodirnite gumb Favorites (Favoriti) za pregled svih vaših omiljenih pjesama. Pjesme ćete na zaslon s favoritima dodati tako da kliknete ili dodirnete gumb (♥) na zaslonima Songs (Pjesme), Album ili Artist (Izvođač). Pjesme ćete ukloniti sa zaslona s favoritima tako da kliknete ili dodirnete gumb (♥) u programu za reprodukciju glazbe.





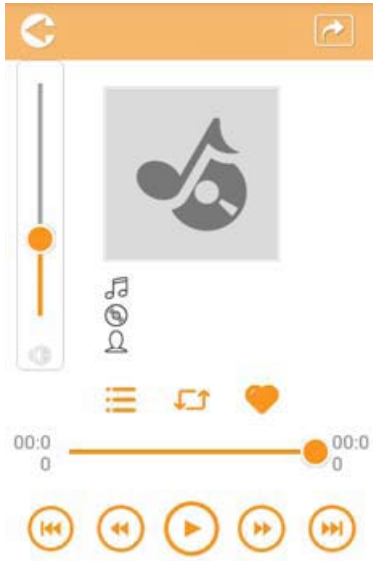

Sučelje programa za reprodukciju glazbe (samo iPhone, iPad i Android™ uređaji)










Kliknite ili dodirnite glazbenu datoteku kako bi se prikazao zaslon programa za reprodukciju glazbe.



(Slika primjera) Zaslon programa za reprodukciju glazbe

U nastavku slijedi opis svakog gumba/ikone i njihovih funkcija u sklopu zaslona programa za reprodukciju glazbe:

Gumb/ikona	Funkcija
	Kliknite ili dodirnite gumb Natrag za povratak na zaslon za upravljanje glazbom.
	Kliknite ili dodirnite gumb Popis izvođenja glazbe ako želite promijeniti pjesme na popisu izvođenja.
	Kliknite ili dodirnite gumb Prethodno za povratak na reprodukciju prethodne glazbene datoteke.
	Kliknite ili dodirnite gumb Sljedeći za prijelaz na reprodukciju sljedećeg glazbenog zapisa.
	Kliknite ili dodirnite gumb Unatrag da vratite glazbeni zapis za 20 sekundi.
	Kliknite ili dodirnite gumb Naprijed da pomaknete glazbeni zapis za 20 sekundi naprijed.

Gumb/ikona	Funkcija
	Kliknite ili dodirnite gumb Reprodukcija/stanka ako želite reproducirati/pauzirati trenutno reproducirani videozapis.
	Povlačenjem trake napretka reprodukcije pomicat ćete se na različita mjesta u reprodukciji glazbe.
	Povlačenjem trake za upravljanje glasnoćom prilagođava se glasnoća glazbe.
	Kliknite ili dodirnite gumb Glazbeni način rada za biranje između sljedeća četiri glazbena načina rada: Nasumično () (zadani način rada), Ponavljanje reprodukcije (), Reprodukcija prema redoslijedu () i Jedan krug ()
	Kliknite ili dodirnite gumb Favorites (Favoriti) ako u favorite želite dodati glazbu koja se trenutno reproducira.






Sučelje za upravljanje dokumentima

Kliknite ili dodirnite gumb Documents (Dokumenti) kako bi se prikazao zaslon za upravljanje dokumentima.



(Slika primjera) Zaslon za upravljanje dokumentima

U nastavku slijedi opis svakog gumba/ikone i njihovih funkcija u sklopu zaslona za upravljanje dokumentima:


Gumb/ikona	Funkcija
	Kliknite ili dodirnite gumb Natrag za povratak na glavni zaslon.
	Ako je prikazana ikona Razvrstaj prema nazivu , dokumenti će se razvrstavati prema nazivu datoteke.
	Ako je prikazana ikona Razvrstaj prema datumu , dokumenti zapisi će se razvrstavati prema datumu datoteke. Kliknite ili dodirnite ikonu ako želite prelaziti između načina.
 	Ako je prikazana ikona Minijatura , dokumenti će se prikazivati kao minijature. Ako je prikazana ikona Popis , dokumenti će se prikazivati kao popis, zajedno sa manjom minijaturom i podacima o datoteci. Kliknite ili dodirnite ikonu ako želite prelaziti između načina.

Gumb/ikona	Funkcija
	Kliknite ili dodirnite gumb Idi na kako bi se prikazao skočni izbornik s mogućnostima kretanja sa glavnog sučelja.
	Ako želite potražiti određenu datoteku ili mapu, upišite ključna slova ili brojeve u polje Search & Explorer (Pretraživanje). Ako nema polja Search & Explorer, dodirnite ikonu mape i krećući se kroz mape pronađite željenu datoteku.
	Kliknite ili dodirnite gumb HDD ako želite prijeći na unutarnju pohranu bežičnog tvrdog diska Canvio AeroCast.
	Kliknite ili dodirnite gumb SD Card (SD kartica) za prijelaz na umetnutu SD™ karticu uređaja Canvio Aerocast.
	Kliknite ili dodirnite gumb Local (Lokalno) za prijelaz na lokalni uređaj. (samo iPhone, iPad ili Android™ uređaji.)
	U slučaju da prijeđete na unutarnju pohranu bežičnog tvrdog diska Canvio AeroCast, moći ćete odabrati video zapise jednog od 4 korisnika. Kliknite ili dodirnite ikonu Owner (Vlasnik) kako bi se prikazali drugi korisnici. Četiri zadana korisnička imena su: Default, Owner1, Owner2, and Owner3 (Zadano, Vlasnik 1, Vlasnik 2 i Vlasnik 3)

Sučelje preglednika dokumenata (samo iPhone, iPad i Android™ uređaji)



Kliknite ili dodirnite datoteku dokumenta kako bi se prikazao zaslon preglednika dokumenata.

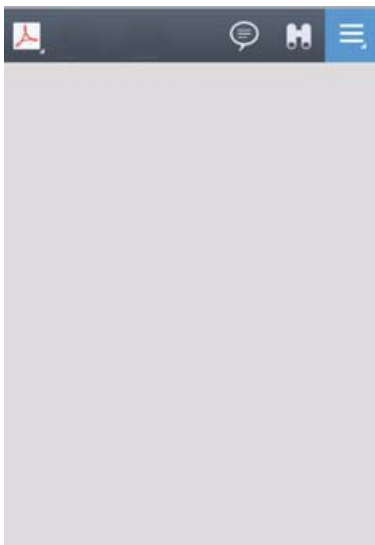U iPhone i iPad aplikaciji moguće je pregledavati samo podržane vrste datoteka. U Android™ aplikaciji bit ćete upitani želite li otvoriti dokument u drugoj dostupnoj aplikaciji. Možete odabrati da tu aplikaciju koristite samo jednom ili uvijek. Ako odaberete Always (Uvijek), upit se neće ponovno prikazati.




(Slika primjera) Zaslon preglednika dokumenata

U nastavku slijedi opis svakog gumba/ikone i njihovih funkcija na zaslonu preglednika dokumenata:

Gumb/ikona	Funkcija
	Kliknite ili dodirnite gumb Pronađi kako bi se otvorio zaslon za traženje. Ako želite potražiti određeni tekst, u okvir za pretraživanje upišite ključna slova ili brojeve.
	Kliknite ili dodirnite gumb Mogućnosti kako bi se prikazale razne mogućnosti dokumenta.



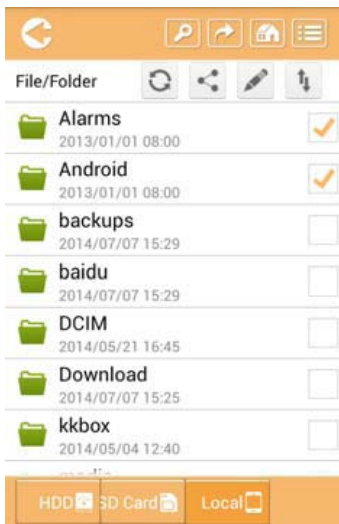


Sučelje za upravljanje datotekama/mapama










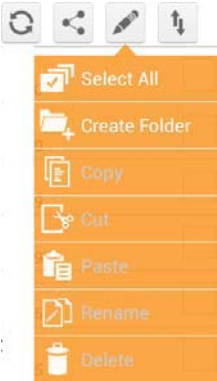

Kliknite ili dodirnite gumb **Datoteka/mapa** za prikaz zaslona za upravljanje datotekama/mapama.



(Slika primjera) Sučelje za upravljanje datotekama/mapama - zaslon aplikacije

U nastavku slijedi opis svakog gumba/ikone i njihovih funkcija u sklopu zaslona za upravljanje dokumentima:

Gumb/ikona	Funkcija
	Kliknite ili dodirnite gumb Natrag za povratak na glavni zaslon.
 	Ako je prikazana ikona Razvrstaj prema nazivu , datoteke/mape će se razvrstavati prema nazivu datoteke. Ako je prikazana ikona Razvrstaj prema datumu , datoteke/mape e se razvrstavati prema datumu datoteke. Kliknite ili dodirnite ikonu ako želite prelaziti između načina.
 	Ako je prikazana ikona Minijatura , datoteke/mape će se prikazivati kao minijature. Ako je prikazana ikona Popis , datoteke/mape će se prikazivati u obliku popisa, zajedno sa manjom minijaturom i podacima o datoteci. Kliknite ili dodirnite ikonu ako želite prelaziti između načina.

Gumb/ikona	Funkcija
	Kliknite ili dodirnite gumb Idi na kako bi se prikazao skočni izbornik s mogućnostima kretanja sa glavnog sučelja.
	Ako želite potražiti određenu datoteku ili mapu, upišite ključna slova ili brojeve u polje Search & Explorer (Pretraživanje). Ako nema polja Search & Explorer, dodirnite ikonu mape i krećući se kroz mape pronađite željenu datoteku.
	Kliknite ili dodirnite gumb HDD ako želite prijeći na unutarnju pohranu bežičnog tvrdog diska Canvio AeroCast.
	Kliknite ili dodirnite gumb SD Card (SD kartica) za prijelaz na umetnutu SD™ karticu uređaja Canvio AeroCast.
	Kliknite ili dodirnite gumb Local (Lokalno) za prijelaz na lokalni uređaj. (samo iPhone, iPad ili Android™ uređaji.)
	Kliknite ili dodirnite gumb Osvježi da se osvježi zaslon.
	Kliknite ili dodirnite gumb Dijeli ako trenutni dokument želite podijeliti putem e-pošte. Napomena: ova funkcija radi samo za slikovne datoteke.
	Ikona znaka kvačice označava da je odabrana datoteka ili mapa.
	Kliknite ili dodirnite gumb Podešavanje kako bi se prikazale sljedeće mogućnosti: 
	Kliknite ili dodirnite gumb Prijenos kako bi se prikazao zaslon File transfer status (Status prijena datoteke).

Prijenos datoteka

Ako izvršite neku radnju s datotekom ili mapom (kopiranje, izrezivanje, otpremanje ili preuzimanje), otvorit će se dijaloški okvir Prijenos datoteka. Prikazuje se traka napretka za svaki prijenos, zajedno sa uspješnim i neuspješnim prijenosima.



(Slika primjera) Zaslona statusa datoteka u redu čekanja

- Ikona za **otpremanje** (↓) označava da je u tijeku otpremanje datoteke/mape.
- Ikona za **preuzimanje** (↑) označava da je u tijeku preuzimanje datoteke/mape.
- Dodirnite ikonu za **otpremanje/preuzimanje** da pauzirate postupak otpremanja/preuzimanja. Prikazuje se ikona za **stanku** (||).
- Ikona (🗑️) označava da je datoteka/mapa na čekanju za otpremanje/preuzimanje. Ova aplikacija omogućava otpremanje/preuzimanje pojedinih datoteka/mapa.
- Dodirnite ikonu za **odbacivanje** (🗑️) ako želite odbaciti sve datoteke u redu čekanja. Gumbi iznad popisa Datoteke u redu čekanja imaju oznaku „Prijenos dovršen“ ili „Prijenos nije uspio“.



(Slika primjera) Zaslona datoteka u redu čekanja u pregledniku dokumenata

Ako prijenos nije uspio, a vi želite pokušati ponovno, kliknite gumb za **Ponovni prijenos** (↶).

Poglavlje 3

Upravljanje sigurnosnim kopijama

Korištenje funkcije upravljanja arhiviranjem

(Samo za iPhone, iPad i Android™ uređaje.)

Datoteke sa SD™ kartice ili lokalnog uređaja možete arhivirati u jedan od četiri korisnička direktorija: Default, Owner1, Owner2, and Owner3 (Zadano, Vlasnik 1, Vlasnik 2 ili Vlasnik 3). Arhiviranje se odvija postupno.

SD™ karticu možete arhivirati ručno ili pomoću funkcije za automatsko arhiviranje. Lokalni uređaji moraju se ručno arhivirati.


Ako su arhivirane datoteke veće od slobodnog prostora na unutarnjoj pohrani bežičnog tvrdog diska Canvio AeroCast, prije početka arhiviranja prikazat će se odgovarajuća poruka upozorenja.

Ručno arhiviranje

1. Ručno arhiviranje ćete izvršiti tako da kliknete ili dodirnete gumb **Backup** (Arhiviranje) na glavnom zaslonu.
2. Kliknite ili dodirnite **Backup SD Card** (Arhiviranje SD kartice) ili **Backup Local Data** (Arhiviranje lokalnih podataka).
3. Kliknite ili dodirnite željeni korisnički direktorij u koji želite arhivirati datoteke.
4. Kliknite ili dodirnite **Start Backup** (Početak arhiviranja). Datoteke s SD™ kartice ili lokalnog uređaja arhivirat će se u odabrani korisnički direktorij. Napredak arhiviranja prikazuje se u dnu zaslona sučelja. Po završetku arhiviranja prikazat će se poruka o uspješnom dovršetku arhiviranja.

Automatsko arhiviranje

Automatsko arhiviranje za vašu SD™ karticu ćete postaviti tako da označite okvir **Auto Copy** (Automatsko kopiranje) na zaslonu Backup SD Card (Sigurnosno kopiranje SD kartice). Sljedeći put kada umetnete SD™ karticu, svi videozapisi i slike na SD™ kartici automatski će se arhivirati u odabrani korisnički direktorij.

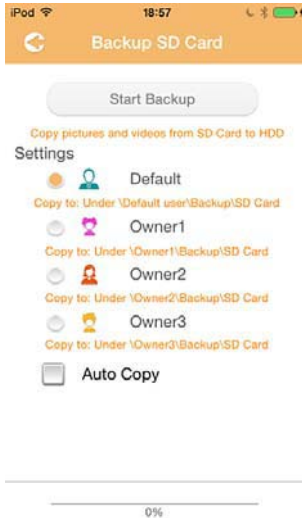

(Slika primjera) Zaslon za arhiviranje podataka - automatsko

NAPOMENA Uvjerite se da je svaki prijenos podataka s SD™ kartice dovršen prije njenog vađenja.

Poglavlje 4

Upravljanje postavkama

Kliknite ili dodirnite gumb **Settings** (Postavke) u gornjem desnom kutu zaslona glavnog sučelja kako bi se prikazao zaslon sučelja za postavljanje. Dostupni su sljedeći moduli:

- Bežična veza
- Rad
- Podaci
- Korisnički simbol i naziv
- SSID atribut
- Internet
- Jezik
- Predmemorija
- OSS podaci

Postavke bežične lokalne mreže

Kliknite ili dodirnite **Wireless** (Bežična mreža) kako bi se prikazao zaslon Wireless LAN settings (Postavke bežične lokalne mreže).



(Slika primjera) Postavke - zaslon Wireless (Bežična mreža)

Dostupna je sljedeća dodatna oprema:

- SSID
- Aktiviraj lozinku
- Izmijeni lozinku

SSID

1. Kliknite ili dodirnite gumb **SSID** za pristup prozoru s postavkama za SSID.



(Slika primjera) Postavke - Zaslona s postavkama za SSID

2. Unesite vaš SSID. Zadani SSID je „Toshiba wssd xxxx.“
3. Kliknite ili dodirnite gumb **OK** (U redu).
4. Kliknite ili dodirnite gumb **Apply** (Primijeni) u gornjem desnom kutu zaslona Wireless (Bežična mreža).

Aktiviraj lozinku:


1. Pomaknite klizač **Enable** (Aktiviraj) udesno ili ulijevo i tako aktivirajte ili deaktivirajte funkciju lozinke.
2. Kliknite ili dodirnite gumb **Apply** (Primijeni) u gornjem desnom kutu zaslona Wireless (Bežična mreža).

Izmijeni lozinku:

1. Kliknite ili dodirnite gumb **Modify Password** (Izmijeni lozinku).
2. Unesite novu lozinku.
3. Kliknite ili dodirnite gumb **OK** (U redu).
4. Kliknite ili dodirnite gumb **Apply** (Primijeni) u gornjem desnom kutu zaslona Wireless (Bežična mreža).

Rad

Na zaslonu Operation (Rad) možete resetirati, isključiti ili ponovno pokrenuti tvrdi disk Canvio AeroCast. Kliknite ili dodirnite **Settings** (Postavke), a zatim **Operation** (Rad) kako bi se prikazao zaslon Operation (Rad):



(Slika primjera) Postavke - Zaslona Operation (Rad)

Dostupna je sljedeća dodatna oprema:

- **Reset** (Resetiraj) — Kliknite ili dodirnite za resetiranje postavki bežičnog tvrdog diska Canvio AeroCast.
- **Power off** (Isključi) — Kliknite ili dodirnite ako želite isključiti bežični tvrdi disk Canvio AeroCast.
- **Reset** (Resetiraj) — Kliknite ili dodirnite za ponovno pokretanje bežičnog tvrdog diska Canvio AeroCast.

Podaci

Zaslon Information (Podaci) sadrži podatke o sustavu bežičnog tvrdog diska Canvio AeroCast. Kliknite ili dodirnite **Settings** (Postavke), a zatim **Information** (Podaci) kako bi se prikazao zaslon Information (Podaci):



Information		
HDD Capacity	1.52 GB	26
SD Card Capacity	0B / 0B	
MAC Address	6C:AD:F...6C:DD	
Firmware Version	1.0.2	
Application Version	0.9.2	


(Slika primjera) Postavke - zaslon Information (Podaci)

Raspoloživa su sljedeća polja:

- HDD Capacity (Kapacitet tvrdog diska)
- SD™ Card Capacity (Kapacitet SD™ kartice)
- MAC Address (MAC adresa)
- Firmware Version (Verzija firmvera)
- Application Version (Verzija aplikacije)


Korisnički simbol i naziv

Kliknite ili dodirnite **Settings** (Postavke), a zatim **User symbol and name** (Korisnički simbol i naziv) kako bi se prikazao zaslon User symbol and name (Korisnički simbol i naziv).

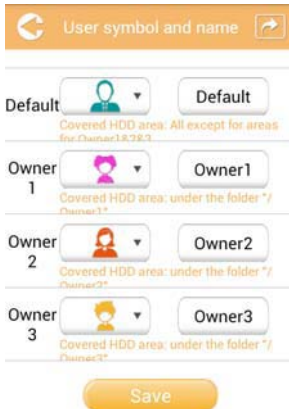

(Slika primjera) Postavke - zaslon User symbol and name (Korisnički simbol i naziv)

Na ovom zaslonu možete mijenjati korisničke ikone i nazive. Ova promjena odrazit će se na zaslonu za upravljanje slikama, zaslonu za upravljanje videozapisima, zaslonu SD™ kartice i zaslonu za arhiviranje.

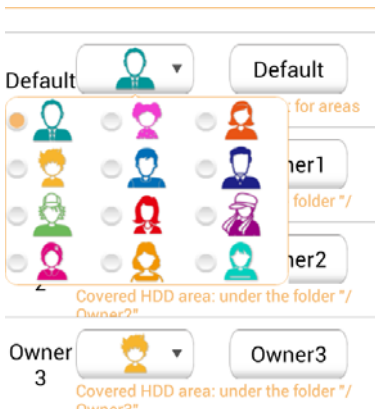

(Slika primjera) Postavke - zaslon za upravljanje korisničkim simbolom i nazivom

Možete birati između ukupno 12 ikona. Za svakog korisnika možete upisati i novo ime.

Kliknite ili dodirnite ikonu korisnika, zatim unesite ime svakog od četiri korisnika, ako to želite (npr. od „Default“ do „Father“).

Postavke za internet

Zaslon Internet vam omogućava konfiguraciju postavki za internet za uređaj Canvio AeroCast.

Možete birati između dva (2) radna načina povezivanja bežičnog tvrdog diska Canvio AeroCast:

- Home Network (Kućna mreža) (način stanice)
- Public Network (Javna mreža) (način premošćivanja)


U načinu premošćivanja svoj bežični tvrdi disk Canvio AeroCast ćete moći povezati s mrežom dok je istovremeno mobilni uređaj povezan s uređajem Canvio AeroCast. To vam omogućava da internetu pristupite bez odspajanja uređaja sa Canvio AeroCast mreže te njegovo povezivanje s lokalnom mrežom. Način premošćivanja vam omogućava i dijeljenje datoteka putem e-pošte i društvenih medija u sklopu aplikacije Toshiba Wireless HDD.

U načinu stanice, bežični tvrdi disk Canvio AeroCast i vaš mobilni uređaj povezani su s lokalnom mrežom. U ovom načinu i dalje možete pristupiti bežičnom tvrdom disku Canvio AeroCast i internetu, međutim, ovaj način bežičnom tvrdom disku Canvio AeroCast omogućava i komunikaciju s Chromecast™ uređajem koji je također povezan s istom mrežom. Bežični tvrdi disk Canvio AeroCast mora biti postavljen u način stanice da bi se mogao povezati s Chromecast™ uređajem.

Internetska veza u načinu premošćivanja

NAPOMENA *Morate biti povezani s mrežom da biste mogli odabrati javnu mrežu (način premošćivanja) ili prijeći na nju.*


1. Ako postavke za internet želite konfigurirati za rad u načinu premošćivanja, odaberite **Public Network** (Javna mreža).

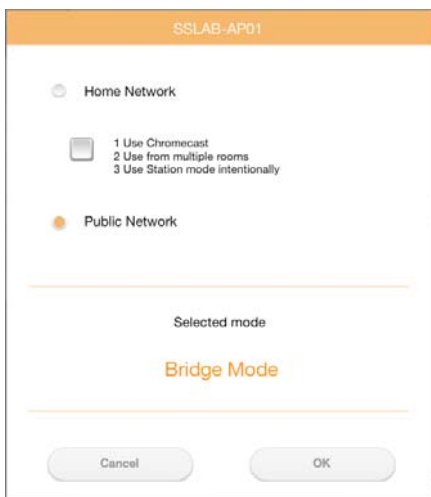

(Slika primjera) Zaslon za odabir načina premošćivanja


2. Kliknite ili dodirnite gumb **OK** (U redu).

Sljedeća poruka pojavljuje se prilikom prijelaza iz načina stanice u način premošćivanja:

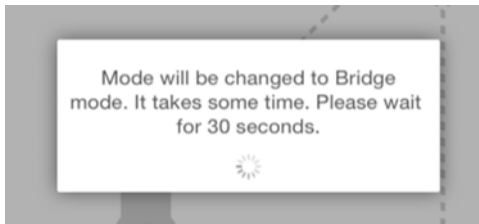


(Slika primjera) Prozor s porukom (iOS)

Ako aplikacija ne može pronaći STOR.E bežični adapter, prikazat će se sljedeća poruka:

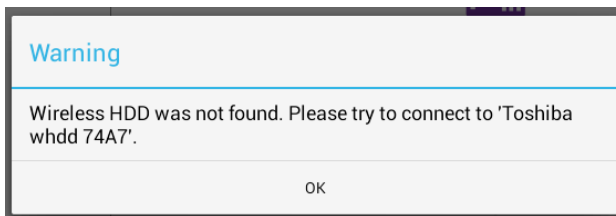

(Slika primjera) Prozor s porukom (iOS)


3. Ako WLAN želite promijeniti na pristupnu točku na bežičnom tvrdom disku Canvio AeroCast, vratite se na zaslon Settings (Postavke) na vašem lokalnom uređaju.

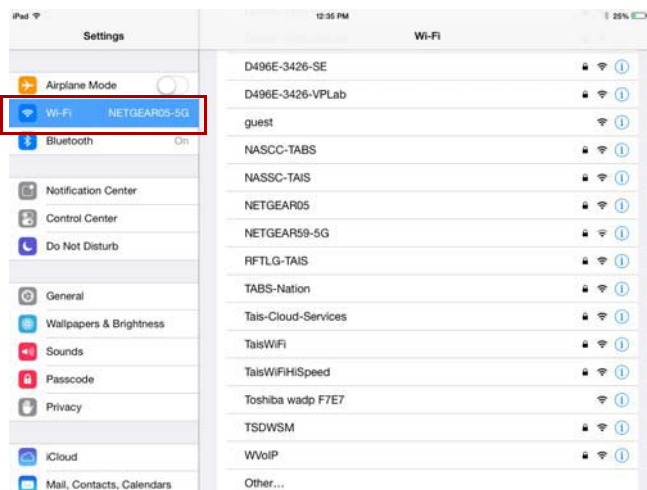

(Slika primjera) Zaslon Settings (Postavke) (iOS)


4. Odaberite vaš usmjerivač.

Ako je aplikacija uspješno pronašla bežični tvrdi disk Canvio AeroCast, prikazat će se sljedeća poruka:

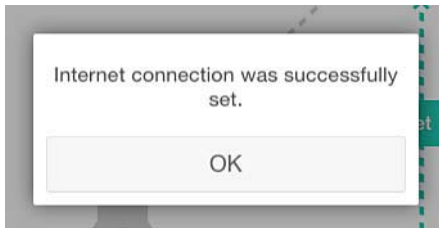

(Slika primjera) Prozor s porukom (iOS)

Donji zaslon obavještava o uspješnoj vezi:

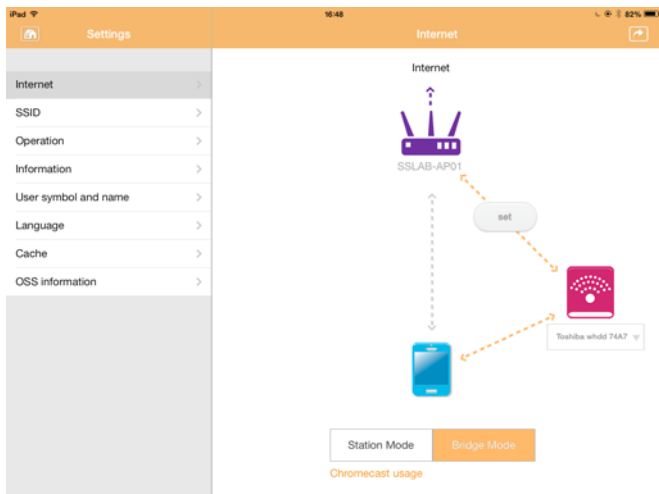


(Slika primjera) Zaslon s obavijesti o uspješnoj vezi (iOS)


Internetska veza putem Chromecast™ uređaja


Prije povezivanja potrebno je postaviti vaš Chromecast™ uređaj (prodaje se posebno) prema uputama koje dolaze s uređajem. Zatim slijedite upute iz nastavka:

1. Kliknite ili dodirnite **Settings** (Postavke), a zatim **Internet** kako bi se prikazao zaslon Internet. Na zaslonu Internet prikazane su trenutne veze dostupne za bežični tvrdi disk Canvio AeroCast.

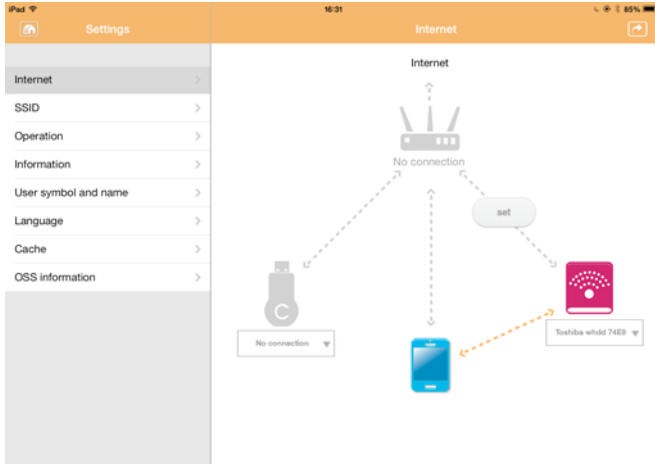

(Slika primjera) Zaslon s postavkama za internet (iOS)


2. Povežite bežični tvrdi disk Canvio AeroCast s usmjerivačem tako da kliknete ili dodirnete ikonu **Set** (Postavi) () koja se nalazi između ikona **Not Connected** (Nije povezano) i **TOSHIBA** u prikazu mrežne veze.

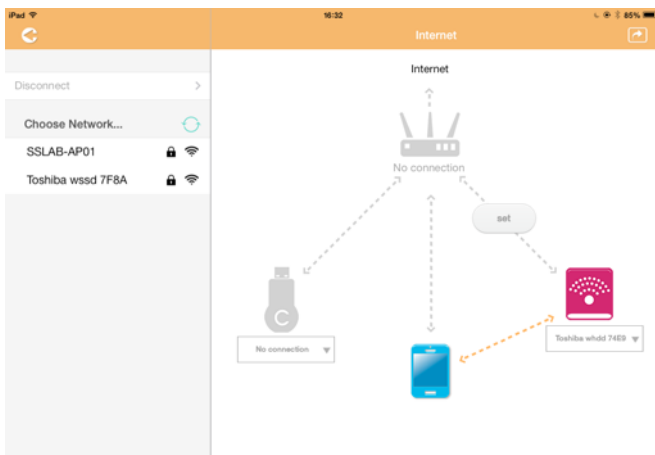

(Slika primjera) Zaslon s Wi-Fi® vezama (iOS)


3. U izborniku „Choose Network“ (Odabir mreže) odaberite bežičnu mrežu s kojom se želite povezati, a zatim unesite lozinku za povezivanje s tom mrežom.
4. Pobrinite se da je aktiviran izborni gumb **Home Network** (Kućna mreža). Kliknite ili dodirnite potvrdni okvir kako biste ga aktivirali.

Prikazat će se prozor sličan donjem:

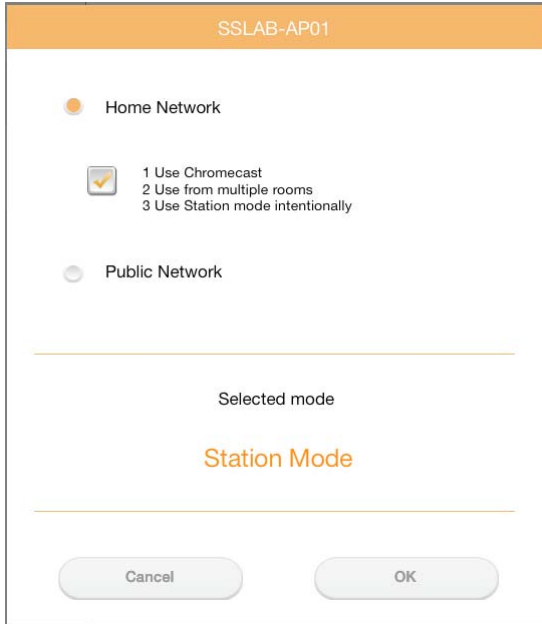


(Slika primjera) Zaslom s SSID-om veze (iOS)

5. Kliknite ili dodirnite gumb **OK** (U redu). Sljedeća poruka pojavljuje se prilikom prijelaza iz načina premošćivanja u način stanice:

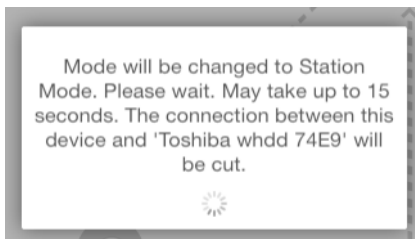


(Slika primjera) Prozor s porukom (iOS)

Prikazat će se sljedeća poruka:

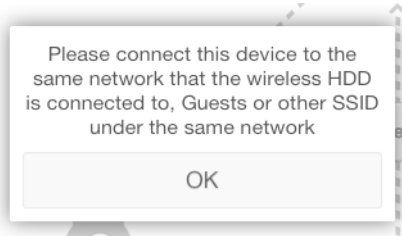


(Slika primjera) Prozor s porukom (iOS)

Ako aplikacija ne može pronaći STOR.E bežični adapter, prikazat će se sljedeća poruka:

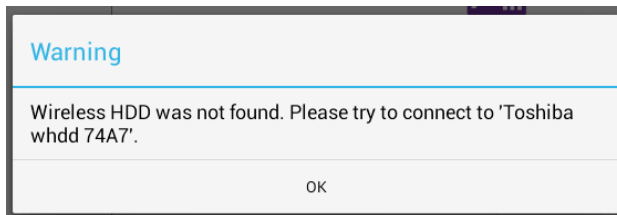

(Slika primjera) Prozor s porukom (iOS)


6. Ako WLAN želite promijeniti na „Access Point“ (Pristupna točka) na bežičnom tvrdom disku Canvio AeroCast, vratite se na zaslon Settings (Postavke).

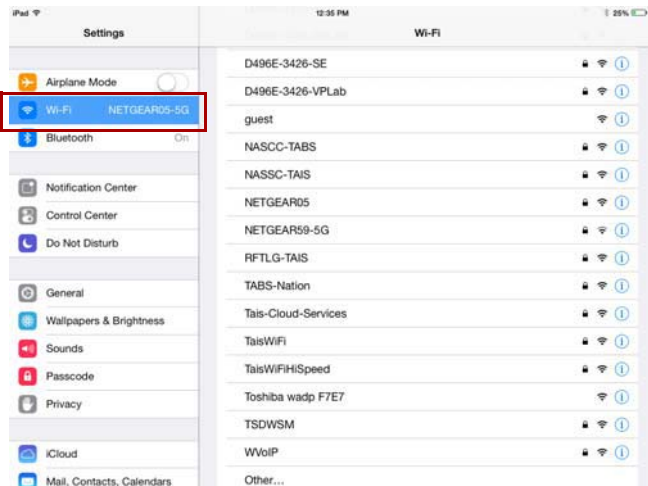

(Slika primjera) Zaslon Settings (Postavke) (iOS)

7. Odaberite vaš usmjerivač.

Ako je aplikacija uspješno pronašla bežični tvrdi disk Canvio AeroCast, prikazat će se sljedeća poruka:

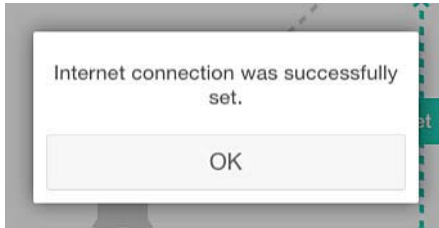


(Slika primjera) Prozor s porukom (iOS)

8. Kliknite ili dodirnite gumb **OK** (U redu).

Sada biste ste trebali povezati s Chromecast™ uređajem, bežičnim tvrdim diskom Canvio AeroCast i vašim lokalnim uređajem.

Donji zaslon obavještava o uspješnoj vezi:

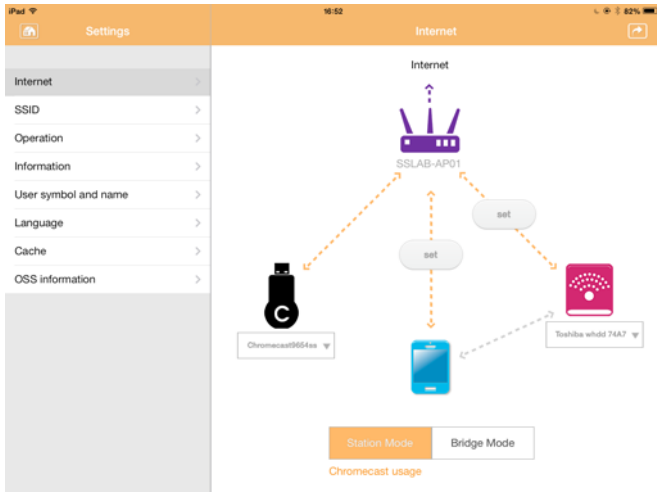

(Slika primjera) Zaslon s obavijesti o uspješnoj vezi (iOS)


NAPOMENA Ako se povežete s kućnom mrežom (način rada u funkciji stanice), druge osobe će preko mreže imati pristup vašem priključenom uređaju za pohranu.

Budite oprezni prilikom povezivanja s mrežom na javnom mjestu jer će druge osobe moći povezati s vašim uređajem.

Jezik

Zadani jezik za bežični tvrdi disk Canvio AeroCast je engleski. Jezik za bežični tvrdi disk Canvio AeroCast možete promijeniti na zaslonu Language (Jezik).

1. Na zaslonu Settings (Postavke) kliknite ili dodirnite **Language** (Jezik). Prikazat će se popis jezika.

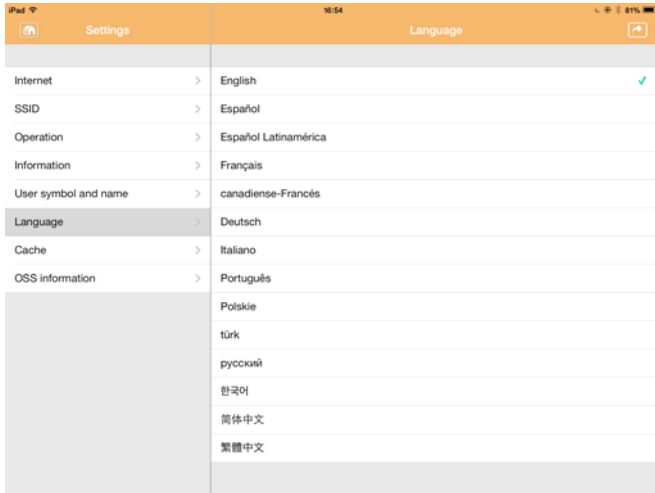

(Slika primjera) Zaslon Language (Jezik)

1. Kliknite željeni jezik. Jezik će se odmah ažurirati na zaslonu.

Predmemorija

Na zaslonu Cache (Predmemorija) možete primijeniti postavke predmemorije na lokalnom uređaju radi povećavanja brzine odziva bežičnog tvrdog diska Canvio AeroCast.



(Slika primjera) Zaslon Cache (Predmemorija)

Dostupna je sljedeća dodatna oprema:

- Enable Video Cache (Aktiviraj predmemoriju video zapisa)
- Clear Cache (Isprazni predmemoriju)

Aktiviranje predmemorije video zapisa:

Pomaknite klizač **Enable Video Cache** (Aktiviraj predmemoriju video zapisa) udesno ili ulijevo kako biste aktivirali odnosno deaktivirali predmemoriju video zapisa.

Pražnjenje predmemorije:

Kliknite ili dodirnite gumb **Clear Cache** (Isprazni predmemoriju) ako želite isprazniti predmemoriju bežičnog tvrdog diska AeroCast.

OSS podaci

Zaslonski prikaz OSS Info (OSS podaci) omogućava pregled podataka vezanih za softver otvorenog izvora koji se koristi na bežičnom tvrdom disku Canvio AeroCast.

TOSHIBA podrška

Trebate li pomoć?

Posjetite stranicu za podršku za TOSHIBINE tvrde diskove i uređaje za pohranu:

www.toshiba.eu/externalstorage/support

U vezi popravaka u jamstvenom roku potražite:

computers.toshiba.eu/options-warranty

Indeks

A

AeroCast	
Prijava u sustav	20
Android™	
Bežično povezivanje	22
Instaliranje aplikacije	22
Prijava u aplikaciju	22
Prijava u klijent.	22

B

Bežična veza	
Računalo/Mac	20
Bežično kopiranje datoteka	
Mac	21
Osobno računalo	21

C

Canvio AeroCast	
Funkcije	14
Povezivanje	16
Punjenje	16

F

Funkcija upravljanja arhiviranjem	43
---	----

G

Glavno sučelje	23
Funkcije	24

I

Ikona	
Sigurnost	3
Internetska veza	
Način premošćivanja	49
Način stanice	52
Putem Chromecast™ uređaja	52

iPhone i iPad	
Instalacija aplikacije	21
iPhone ili iPad	
Bežično povezivanje	22
Prijava u aplikaciju	22
Prijava u klijent	21

K

Komponente	14
----------------------	----

J

Jezik.	56
----------------	----

O

Obraćanje Toshiba	57
OSS podaci	57

P

Postavke	
Internet	49
Povezivanje	
Bežično	17
USB	17
Predmemorija	56
Pregled	14
Primjena glavnog sučelja AeroCast 24	

S

SD™ kartica	
Automatsko arhiviranje	44
Ručno arhiviranje	43
Sigurnost	
ikone	3
Sučelje preglednika slika	28
Sučelje programa za izvođenje glazbe	35

Sučelje za pregledavanje dokumenata	39
Sučelje za reprodukciju videozapisa	31
Sučelje za upravljanje datotekama/mapama	40
Sučelje za upravljanje dokumentima	37
Sučelje za upravljanje glazbom	33
Sučelje za upravljanje slikama	26
Sučelje za upravljanje videozapisima	29

T

Tehnički podaci o hardveru	14
Tehnički podaci o softveru	15
Trgovački nazivi	11

U

Upravljanje postavkama	
Bežična lokalna mreža	45
Korisnički simbol i naziv	48
Podaci	47
Rad	46

Megfelelőségrel kapcsolatos nyilatkozatok

CE-megfelelőség



A Toshiba Europe GmbH ezúton nyilatkozik, hogy a Canvio AeroCast megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak. A CE jelölésért a Toshiba Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Németország a felelős. A hivatalos megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a következő webhelyen:
<http://epps.toshiba-teg.com>.

Működtetési környezet

A termék elektromágneses összeférhetőségét (EMC) ellenőrizték az adott tipikus termék kategória szempontjából az ún. lakóhelyi, kereskedelmi és könnyűipari környezetben. A Toshiba semmilyen egyéb működtetési környezetet nem vizsgált; a termék használata az ilyen működtetési környezetekben korlátozott lehet, és nem javasolható. Nem vizsgált környezetben a következők lehetnek a termék használatának következményei: más készülékek zavarása vagy a jelen készülék zavarása annak közvetlen környezetében, ami átmeneti hibás működést vagy adatvesztést, illetve -sérülést okozhat. Példák és tanácsok a nem vizsgált működtetési környezetekkel kapcsolatban:

- Ipari környezet (pl.: ahol főleg háromfázisú 380 V-os hálózatot használnak): A termék működésében zavarok léphetnek fel az erős mágneses mező miatt, főleg a nagy gépek és áramellátó berendezések közelében.
- Kórházi környezet: a Toshiba nem vizsgálta a készülék megfelelését az orvostechikail eszközökről szóló irányelvnek, ezért a készülék további vizsgálatok nélkül nem használható orvostechikail eszközként. A normál irodai környezetekben, például kórházakban, a készülék használata vélhetőleg nem okoz problémát, ha az illetékes vezetés nem vezetett be semmilyen korlátozást.
- Gépjárművek környezete: állapítsa meg, hogy az adott jármű tulajdonosának útmutatása tartalmaz-e ajánlásokat a termékkel (termékkategóriával) kapcsolatban.
- Repülőgépek környezete: a használatra vonatkozóan kövesse a repülőgép személyzetének utasításait.

Egyéb, az elektromágneses összeférhetőséghez nem kapcsolódó környezetek

- Robbanásveszélyes légkör: az ilyen különleges működtetési környezetben (Ex) a készülék használata nem engedélyezett.

Az alábbi tájékoztatás csak az EU tagállamaira érvényes:

REACH – Megfelelőségi nyilatkozat

Az új európai uniós (EU) vegyszeti rendelet, a REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals – Vegyi anyagok regisztrációja, értékelése, engedélyezése és korlátozása), 2007. június 1-jén lépett hatályba.

A Toshiba meg fog felelni az összes REACH-előírásnak, és elkötelezett amellett, hogy vásárlóinak a termékeiben megtalálható vegyi anyagokról információt nyújtson a REACH előírásainak megfelelően.

Termékek hulladékkezelése



Az ábra azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A termék megfelelő hulladékkezelésének biztosításával ön segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív hatást, amit a termék nem megfelelő hulladékkezelése esetleg okozna.



A termékkel kapcsolatos további hulladékkezelési információkért forduljon a helyi polgármesteri hivatalhoz, a köztisztasági vállalatához, vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Elemek és/vagy akkumulátorok ártalmatlanítása







Az áthúzott kerekese szemégyűjtő tartály azt jelenti, hogy az elemeket és akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell gyűjteni. Az akkumulátorok/elemek szelektív gyűjtésében való részvétellel ön hozzájárul a termékek helyes ártalmatlanításához, segítve ezzel megelőzni a környezetre és az emberi egészségre nézve potenciálisan káros következményeket. Az országában működő hulladékgyűjtési és újrahasznosítási programokról a helyi polgármesteri hivaltól vagy a terméket értékesítő boltban kérhet további információkat.

Az alábbi információ csak Törökországra vonatkozik:

Megfelel az AEEE rendelet előírásainak.




Biztonsági ikonok

Az útmutató tartalmaz olyan biztonsági előírásokat, melyeket be kell tartani ahhoz, hogy elkerülje a személyi sérülést, a készülék károsodását vagy az adatvesztést a lehetséges kockázatát. A biztonsági figyelmeztetések a veszély súlyossága alapján vannak osztályozva. Az utasításokat a következő ikonok jelzik:

Kiemelt szavak	Jelentés
 VESZÉLY	Azonnali veszélyhelyzetet jelez, melynek bekövetkezése halált vagy súlyos sérülést eredményez.
 FIGYELMEZTETÉS	Olyan potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, melynek bekövetkezése halált vagy súlyos sérülést okozhat.
 FIGYELMEZTETÉS	Olyan potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha bekövetkezik, enyhe, vagy közepesen súlyos sérülést okozhat.
 FIGYELMEZTETÉS	Olyan potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, melynek bekövetkezése vagyoni kárt okozhat.
MEGJEGYZÉS	Ez a rész fontos információkat tartalmaz.

Egyéb ikonok

A további ikonok egyéb hasznos vagy oktató jellegű információkra hívják fel a figyelmet:

	MŰSZAKI MEGJEGYZÉS: Ez az ikon az eszközzel kapcsolatos technikai információt jelez.
	TANÁCS: Ez az ikon hasznos tanácsokat, tippeket jelez.
	DEFINÍCIÓ: Ez az ikon a szövegben használt kifejezés definícióját jelzi.

Az akkumulátorra vonatkozó biztonsági óvintézkedések

▲ VESZÉLY

Ne merítse az eszközt (benne a belső akkumulátorral) semmilyen folyadékba, például vízbe vagy italba.

Az akkumulátor (beleértve a védőáramkört is) meggyulladhat, füstölni kezdhet, felrobbanhat vagy a hirtelen elektromos terhelés következtében felforrósodhat.

▲ VESZÉLY

Tartsa távol az eszközt (benne a belső akkumulátorral) minden hőforrástól és tűztől.

A magas hőmérséklet károsítja az akkumulátort, így az felforrósodhat, füstölni kezdhet, meggyulladhat vagy felrobbanhat.

▲ VESZÉLY

Ne szerelje szét az eszközt és a belső akkumulátort.

A belső akkumulátor szétszerelése vagy módosítása károsíthatja a védőáramkört. Emiatt az akkumulátor felforrósodhat, füstölni kezdhet, meggyulladhat vagy felrobbanhat.

▲ FIGYELMEZTETÉS

A terméket tartsa olyan helyen, ahol kisgyermek nem érheti el. Ha a termék eltört vagy megrepedt, az akkumulátort és annak minden alkatrészét tartsa gyermekektől elzárva.

Az akkumulátor vagy bármely alkatrész lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.

▲ FIGYELMEZTETÉS

Ha a töltési folyamat nem fejezhető be, függessze fel a töltést.

Ha az akkumulátor nem töltődik fel a megadott időn belül, függessze fel a töltést. Az akkumulátor felforrósodhat, füstölni kezdhet, meggyulladhat vagy felrobbanhat.

▲ FIGYELMEZTETÉS

Az eszközben egy újratölthető akkumulátor található. A használt akkumulátorokat ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt.

Vigye el egy újrahasznosítással foglalkozó vállalathoz, vagy tegye egy hordozható újratölthető elemeknek, illetve akkumulátoroknak fenntartott újrahasznosító konténerbe. Ha a használt elemeket, illetve akkumulátorokat a háztartási hulladékkal dobják ki, az összegyűjtött hulladék meggyulladhat vagy füstölni kezdhet.

FIGYELMEZTETÉS

Mindig azonnal kapcsolja ki az eszközt és húzza ki a hálózati kábelt/ csatlakozózsínort az aljzatból, valamint függessze fel az akkumulátor használatát, ha az alábbi jelenségek bármelyikét észleli: a termék működése közben fellépő kellemetlen vagy szokatlan szag, túlmelegedés, elszíneződés, deformáció, repedés, szivárgás, füst vagy egyéb szokatlan jelenség, például furcsa hangok. Ne kapcsolja be újból a meghajtót. A további használat tüzet vagy repedést okozhat, ami súlyos sérülést vagy a meghajtó meghibásodását eredményezheti, ideértve többek között az adatvesztést is.

FIGYELMEZTETÉS

Ha a meghajtóból folyadék szivárog vagy megrepedt a borítása, csak védőkesztyűben érjen hozzá.

FIGYELMEZTETÉS

Az akkumulátort kizárólag 5° C és 35° C közötti hőmérsékleten töltsse. Az akkumulátor e hőmérséklet-tartományon kívül történő töltése az akkumulátor csöpögéséhez, felforrósodásához vagy súlyos károsokhoz vezethet. Ennek következtében csökkenhet az akkumulátor teljesítménye és lerövidülhet az élettartama is.

FIGYELMEZTETÉS

Az akkumulátor üzemideje függhet a beállításoktól, a használt alkalmazásoktól, a kiválasztott funkcióktól vagy feladatoktól, a hálózati beállításoktól, az üzemelési hőmérséklettől és számos egyéb tényezőtől. Az újratöltési idő a használati mód függvényében változhat. Előfordulhat, hogy az akkumulátor nem töltődik, ha a meghajtó a teljes energiamennyiséget felhasználva üzemel. Egy bizonyos idő után az akkumulátor már nem képes teljes kapacitásának megfelelően teljesíteni. Ez az akkumulátorok esetében normális jelenség.

Áramellátással kapcsolatos és egyéb biztonsági óvintézkedések

FIGYELMEZTETÉS

Ne hagyjon semmilyen alkatrészt, például műanyag fedeleket vagy elektromos csatlakozókat, gyermekek vagy háziállatok számára elérhető helyen. Az alkatrészek nem rendeltetészerű használata, beleértve többek között a részek lenyelését, légzési problémákat vagy fulladást okozhat, így halálhoz vagy súlyos sérülésekhez vezethet. Egy alkatrész lenyelésének gyanúja esetén azonnal tegyen sürgősségi lépéseket, és forduljon orvoshoz.

FIGYELMEZTETÉS

Ne helyezze a meghajtót ingtag asztalra, egyenetlen vagy lejtős felületre vagy más bizonytalan helyre. A meghajtó leeshet, emiatt károsodik és személyi sérülést is okozhat.

▲ FIGYELMEZTETÉS

Ne hajtson végre helytelen karbantartási vagy szétszerelési műveleteket, mivel ezek személyi sérülést okozhatnak, valamint áramütéshez vagy elektromos tűzhez vezethetnek.

▲ FIGYELMEZTETÉS

Ne tegye ki a meghajtót száraz vagy párás környezet hatásának, mivel ez személyi sérülést okozhat, valamint áramütéshez vagy elektromos tűzhez vezethet.

▲ FIGYELMEZTETÉS

Ne tegye lehetővé semmilyen folyadék, vagy fémtárgy, például tűzőkapcsok vagy iratkapcsok bejutását a meghajtóba. Az idegen tárgyak rövidzárlatot okozhatnak, ami a készülék sérülését és tüzet eredményezhet, és végső soron súlyos sérüléshez vezethet.

▲ FIGYELMEZTETÉS

Ne használja a meghajtót, ha valamilyen rendellenességet észlel a fém vagy műanyag alkatrészeken, mert ez áramütéshez vezethet.

▲ FIGYELMEZTETÉS

Ne használja a meghajtót, ha leesett vagy megrongálódott, mert ez áramütéshez vezethet.

▲ FIGYELMEZTETÉS

Ha termék szagot bocsát ki, túlmelegszik vagy füstöl, azonnal kapcsolja ki a meghajtót, húzza ki a hálózati csatlakozózsínort az aljzatból és az USB-kábelt az eszközből. Ennek elmulasztása tüzet okozhat, illetve a meghajtó károsodásához és/vagy személyi sérüléshez vezethet, beleértve az égést és az áramütést is. Ne használja újra a meghajtót. Forduljon ahhoz az üzlethez, ahol vásárolta.

▲ FIGYELMEZTETÉS

Ne csatlakoztassa a tápegységet olyan áramforráshoz, amely nem felel meg a berendezés címkéjén feltüntetett feszültségnek, áramerősségnek vagy frekvenciának. Az aljzat és/vagy hálózati adapter túlterhelése tüzet vagy áramütést eredményezhet, ami súlyos sérülést okozhat.

▲ FIGYELMEZTETÉS

Ne a tápkábelnél fogva húzza ki a dugót az aljzatból. Mindig közvetlenül a dugót fogja meg. A tápkábel/vezeték húzása tüzet vagy áramütést eredményezhet, ami súlyos sérülést okozhat.

▲ FIGYELMEZTETÉS

A megfelelő elektromos kapcsolat biztosítása érdekében mindig győződjön meg róla, hogy a hálózati csatlakozó teljesen be van dugva az aljzatba. Az aljzat túlterhelése tüzet vagy áramütést eredményezhet, ami súlyos sérülést okozhat.

▲ FIGYELMEZTETÉS

Ügyeljen rá, hogy a meghajtó és a hálózati adapter mindig rendelkezzen megfelelő szellőzéssel és védve legyen a túlmelegedéstől, amikor a hálózati adapter az áramforráshoz csatlakozik. A nem megfelelő szellőzés a meghajtó és a hálózati adapter túlmelegedését okozhatja, ami tűzhez vagy áramütéshez vezethet és súlyos sérülést okozhat.

FIGYELMEZTETÉS

Ha por kerül a tápkábel csatlakozójának érintkezőire vagy az aljzat aljára, kapcsolja ki az áramellátást, és húzza ki a tápcsatlakozót. Ezt követően egy puha, száraz ruhával tisztítsa meg az érintkezőt és/vagy az aljzat alját. Ennek elmulasztása tüzet vagy áramütést eredményezhet, ami súlyos sérülést okozhat.

FIGYELMEZTETÉS

Kerülje a meghajtó és bőre huzamosabb ideig tartó érintkezését. A meghajtó felforrósodhat! A bőrirritáció és/vagy égési sérülés megelőzése érdekében kerülje a hosszan tartó érintkezést.

FIGYELMEZTETÉS

Kerülje a meghajtó és bőre huzamosabb ideig tartó érintkezését. A hálózati tápegység felforrósodhat! A bőrirritáció és/vagy égési sérülés megelőzése érdekében kerülje a hosszan tartó érintkezést.

FIGYELMEZTETÉS

Az eszköz működése közben ne húzza ki az USB-kábelt és a hálózat tápegységet, mert ez adatvesztéshez vagy a meghajtó károsodásához vezethet.

FIGYELMEZTETÉS

Az eszköz működése közben ne érintse meg az USB-kábelt és a hálózat tápegységet, mert ez adatvesztéshez vagy a meghajtó károsodásához vezethet.

FIGYELMEZTETÉS

Az eszköz működése közben ne ejtse le és ne rázza meg a meghajtót, mert ez adatvesztéshez vagy a meghajtó károsodásához vezethet.

FIGYELMEZTETÉS

Ne használja a meghajtót magas vagy alacsony hőmérsékleten, vagy hirtelen változó hőmérsékleti viszonyok mellett. Ez adatvesztéshez vagy a meghajtó károsodásához vezethet. (Üzemelés: 5 °C–35 °C)

FIGYELMEZTETÉS

Igyekezzen a lehető leggyakrabban biztonsági másolatot készíteni a meghajtón lévő adatokról egy másik tárolóeszközre.

FIGYELMEZTETÉS

Ne használja az eszközt páralecsapódás esetén, mert ez adatvesztéshez vagy a meghajtó károsodásához vezethet.

FIGYELMEZTETÉS

Ne takarja le a meghajtót működés közben, mert túlmelegedhet.

FIGYELMEZTETÉS

Ne használja a meghajtót vihar idején. Ha villámlást vagy dörgést észlel, azonnal kapcsolja ki az eszközöket, amelyekhez a meghajtó csatlakozik, beleértve a számítógépet és perifériáit, valamint húzza ki a tápvezetékét az aljzatból és az USB-kábelt a számítógépből. A villámlás következtében jelentkező elektromos hullám adatvesztést okozhat vagy a meghajtó károsodásához vezethet.

FIGYELMEZTETÉS

Ne használjon semmilyen vegyszert a meghajtó és tartozékai tisztításához. A meghajtó és a tartozékok külső tisztítását száraz, puha kendővel végezze. Ha vegyszereket használ, az említett eszközök megrongálódhatnak, deformálódhatnak vagy elszíneződhetnek, és adatvesztés jelentkezhethet.

MEGJEGYZÉS

A kompatibilitás a felhasználó hardverbeállításaitól és az operációs rendszertől függően változhat.

MEGJEGYZÉS

Az USB 3.0 visszamenőlegesen kompatibilis az USB 2.0-val.

MEGJEGYZÉS

Ha a meghajtó nem kap elég energiát, nem működik.

MEGJEGYZÉS

Ha a számítógép nem rendelkezik USB 3.0 porttal, szükség lehet egy USB 3.0 Express Card állomásvezérlőre. A meghajtót a számítógép USB 2.0 portjához is csatlakoztathatja.

Ekkor azonban az átvitel sebessége lecsökken az USB 2.0 port sebességére.

MEGJEGYZÉS

Egy gigabájt (1 GB) $10^9 = 1\,000\,000\,000$ bájtot, egy terabájt (1 TB) pedig $10^{12} = 1\,000\,000\,000\,000$ bájtot jelent a 10 hatványanak alkalmazásával. A számítógép operációs rendszere azonban a 2 hatványaiként jelzi a tárolókapacitást, így $1\text{ GB}=2^{30} = 1\,073\,741\,824$ bájt és $1\text{ TB} = 2^{40} = 1\,099\,511\,627\,776$ bájt a definíció szerint, ezért kisebb tárolási kapacitás tapasztalható. A rendelkezésre álló tárolókapacitás (beleértve egyes különböző médiafájlokat) függ a fájlmérettől, a formázástól, a beállítástól, a szoftvertől, az operációs rendszertől és egyéb tényezőktől.

MEGJEGYZÉS

Kizárólag a gyártó által szállított kellékeket használjon.

MEGJEGYZÉS

A meghajtó energiaellátását a gyártó által szállított hálózati tápegységgel kell biztosítani.

MEGJEGYZÉS

A termék specifikációi előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A vezeték nélküli LAN-ra vonatkozó biztonsági információk, szabályok és törvényi előírások

▲ FIGYELMEZTETÉS

A vezeték nélküli LAN-eszközök interferenciát okozhatnak a szívritmusszabályozókkal és más orvosi eszközökkel. Ha orvosi készüléket használ személyes célokra, a termék használatának megkezdése előtt kérje ki orvosának és az orvosi készülék gyártójának véleményét. A termék nem használható orvosi berendezéseket alkalmazó környezetekben, így többek között kórházakban és orvosi rendelőkben, valamint a személyi orvosi készüléket használók közelében, mivel a termék az ilyen környezetekben személyi sérülést okozhat.

▲ FIGYELMEZTETÉS

Mindig kapcsolja ki a vezeték nélküli funkciókat, ha a számítógép automatikus vezérlőberendezések vagy készülékek, például automatikus ajtók vagy tűzérzékelők közelében van. A rádióhullámok az ilyen berendezések hibás működését eredményezhetik, ami sérülést okozhat.

MEGJEGYZÉS

Ne használja a vezeték nélküli LAN funkciót mikrohullámú sütő közelében, illetve rádióinterferenciának vagy mágneses mezőnek kitett területeken. A mikrohullámú sütőből vagy más forrásból származó interferencia akadályozhatja a vezeték nélküli LAN működését.

MEGJEGYZÉS

A vezeték nélküli LAN sebességét és hatótávolságát a környező elektromágneses tényezők, tárgyak, a hozzáférési pont kialakítása és konfigurációja, a kliens kialakítása, valamint a szoftver- és hardverkonfiguráció befolyásolhatja. Az itt említett átviteli sebesség az adott szabványnak megfelelő elméleti maximális érték. A tényleges sebesség ennél az értéknél alacsonyabb lesz.

Felelősségelhárítás

- A Toshiba nem vonható felelősségre az adatok károsodásáért vagy az adatvesztésért. (A Toshiba semmilyen adat-helyreállítási költséget nem fedez.)
- A Toshiba nem vonható felelősségre semminemű, a felhasználók gondatlansága, tűz, földrengés vagy a Toshiba hatáskörén kívül eső bármely egyéb baleset miatt bekövetkező kárért.
- A Toshiba nem vonható felelősségre, ha ön nem tartja be a jelen felhasználói kézikönyvben foglalt utasításokat.
- A Toshiba nem vonható felelősségre a csatlakoztató eszközzel vagy a szoftverrel elkövetett visszaélésekért.
- A terméktámogatás kizárólag abban az országban áll rendelkezésre, ahol a Terméket eredetileg megvásárolták.

Felhasználásra vonatkozó korlátozások

Ez a meghajtó normál körülmények között használható, például irodai munkához, magáncélra használt meghajtóként vagy otthoni készülékként. A Toshiba Corporation csak az ilyen típusú használatra vállal felelősséget. Ne használja speciális célokra (atomtechnológiai vezérlés, repülési vagy űrkutatási rendszerek, tömegközlekedési rendszerek működésének vezérlése, életfenntartó orvosi eszközök, fegyverek tűzvezérlése), ahol különösen magas megbízhatósági követelmények érvényesek, ahol nem garantálható a megfelelő biztonság, vagy ahol egy meghibásodás vagy működési hiba emberi életet veszélyeztethet vagy fizikai sérülést okozhat.

Megjegyzés

A kézikönyvben található adatok, beleértve bármely termékspecifikációt is, előzetes értesítés nélkül változhatnak.

A TOSHIBA EUROPE GMBH NEM VÁLLAL JÓTÁLLÁST JELEN KÉZIKÖNYV HELYESSÉGÉÉRT, SEM A BENNE SZEREPLŐ BÁRMILYEN INFORMÁCIÓÉRT, VALAMINT EZÚTON HATÁROZOTTAN ELUTASÍT EZEKSEL KAPCSOLATBAN BÁRMILYEN, AZ ELADHATÓSÁGRA VAGY VALAMELY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT. A TOSHIBA NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÁRÉRT, AMELY A JELEN KÉZIKÖNYVBEN SZEREPLŐ BÁRMELY MŰSZAKI VAGY NYOMDAI HIBÁBÓL VAGY KIHAGYÁSBÓL ERED KÖZVETVE VAGY KÖZVETLENÜL, SEM PEDIG A TERMÉK ÉS A KÉZIKÖNYV ELTÉRÉSEIÉRT. A TOSHIBA SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐS A KÉZIKÖNYVBŐL, ILLETVE AZ ABBAN SZEREPLŐ INFORMÁCIÓKBÓL, AZOK FELHASZNÁLÁSÁBÓL EREDŐ VAGY AZZAL KAPCSOLATOS ELŐRE NEM LÁTHATÓ, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, VAGY PÉLDAÉRTÉKŰ KÁROKRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZOK JOGSÉRTÉSEN, SZERZŐDÉSEN VAGY MÁS ESETEN ALAPULNAK.

GNU General Public License (“GPL”)

A termék belső vezérlőprogramja tartalmazhat olyan szoftvert, amely felett egy harmadik fél rendelkezik szerzői joggal, és amelyre nem a Toshiba Végfelhasználói licencszerződése, hanem az ún. „GPL” vagy „Lesser General Public Licence” („LGPL”) (összefoglaló nevükön: „GPL szoftver”) rendelkezései vonatkoznak. A licence másolata beszerezhető a <http://www.gnu.org> vagy a www.toshiba.eu/externalstorage/support webhelyen. A hatályos jogszabályok által megengedett mértékben és kizárólag a GPL szoftverre vonatkozóan a garancia nem érvényes. A Szoftver módosításából vagy illetéktelen megbolygatásából eredő kockázatot kizárólag Ön viseli, és ilyen esetben a garancia érvényét veszti. A Toshiba nem vonható felelősségre az ilyen jellegű módosításokért vagy illetéktelen beavatkozásokért. A Toshiba nem nyújt támogatást semmilyen olyan termékhez, amelyben Ön módosította vagy megkísérelte módosítani a Toshiba által biztosított Szoftvert.

Szerzői jog

Jelen kézikönyv bármilyen formában történő reprodukciója kizárólag a Toshiba előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges. A jelen dokumentációban található információk használatával kapcsolatban a felelősség kizárt.

©2014 Toshiba Europe GmbH, minden jog fenntartva.

Védjegyek

A Canvio AeroCast a Toshiba America Information Systems, Inc. és/vagy a Toshiba Corporation védjegye.

A Google, az Android, a Google Play és a Chromecast a Google Inc. védjegyei.

A Mac, a Mac OS, az iPad, az iPhone és a Time Machine az Apple Inc. Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.

Az IOS a Cisco Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye, amelyet engedély birtokában használunk.

Az SD és az SDHC logók a SD-3C, LLC védjegyei.

A Wi-Fi® a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye®.

A Windows és az Internet Explorer a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Minden egyéb védjegy és terméknév a megfelelő vállalat védjegye vagy bejegyzett védjegye.

Tartalomjegyzék

Bevezetés	15
Áttekintés	15
Összetevők	15
Jellemzők	15
Hardverjellemzők	15
Szoftverjellemzők	16
1. fejezet Első lépések	17
A Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtó töltése	17
Csatlakozás a Canvio AeroCast eszközhöz	18
Csatlakozás USB-n keresztül	18
Vezeték nélküli kapcsolat létesítése	19
2. fejezet Canvio AeroCast Wireless Hard Drive segédprogram	22
Bejelentkezés a rendszerbe	22
Vezeték nélküli kapcsolat létesítése PC/Mac géppel	22
Bejelentkezés ügyfélként iPhone vagy iPad eszközön	23
Bejelentkezés ügyfélként Android™ technológiájú eszközön	24
Fő kezelőfelület	25
Az alkalmazás fő kezelőfelülete	26
Pictures Management (Képfelügyelő) felület	28
Picture Viewer (Képnézegető) felület	30
Videos Management (Videókezelő) felület	31
Video Playback (Videolejátszó) felület (csak iPhone, iPad és Android™ eszközökön)	33
Music Management (Zenekezelő) felület	35
Music Player (Zenelejátszó) felület (csak iPhone, iPad és Android™ eszközökön)	37
Documents Management (Dokumentumkezelő) felület	39
Document Viewer (Dokumentummegjelenítő) felület (csak iPhone, iPad és Android™ eszközökön)	41
File/Folder Management (Fájl/Mappakezelő) felület	42
Fájlok átvitele	44
3. fejezet Biztonsági másolatok kezelése	45
A Biztonsági másolat kezelő funkció használata	45
Kézi biztonsági mentés	45
Automatikus biztonsági mentés	46

4. fejezet	Settings Management (Beállításkezelő)	47
	Vezeték nélküli LAN-beállítások	47
	Működtetés	48
	Információ	49
	Felhasználó szimbóluma és neve	50
	Internetbeállítások	51
	Internetkapcsolat „Bridge” módban	51
	Internetkapcsolat a Chromecast™ eszközön keresztül	54
	Nyelv	58
	Gyorsítótár	58
	OSS info	59
	TOSHIBA támogatás	59
	Tárgymutató	60

Bevezetés

Áttekintés

A Toshiba Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtó segítségével hozzáférhet zeneszámaihoz, videóihoz, képeihez és adataihoz vezeték nélküli kapcsolaton keresztül. Folyamatos adatátvitellel fájlokat másolhat iPad® és iPhone® eszközére, táblagépére, okostelefonjára és hordozható számítógépére, anélkül, hogy összekuszálódó kábelekkel vagy vezetékekkel kellene bajlódnia. Az 1 terabite-os tárolókapacitásnak köszönhetően rengeteg hely áll rendelkezésére a fájlok mobileszközökről történő átviteléhez. A beépített USB 3.0 port még gyorsabbá teszi a fájlvitelt.

Összetevők

A Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtó az alábbi összetevőket tartalmazza:

- Hálózati tápegység
- USB 3.0 kábel
- Gyorsismertető

Jellemzők

- Beépített 1 TB kapacitású merevlemez-meghajtó NTFS formátummal
- Csatlakoztatható vezeték nélküli kapcsolattal vagy a melléklet USB 3.0 kábellel.
- Az iPhone, iPad és Android™ operációs rendszereket támogató ingyenes Toshiba Wireless HDD alkalmazás használatával hozzáférhet zenefájljaihoz, videóihoz, képeihez és adataihoz, valamint folyamatos adatátvitellel lejátszhatja azokat.
- Akár 5 óra folyamatos akkumulátor-üzemidő videoátvitel közben. Az akkumulátor üzemideje a használati körülményektől függően változhat.
- Négy felhasználói profil segíti a fájlok rendezett tárolását.
- Vezeték nélküli internetkapcsolat 802.11 b/g/n támogatással.
- Támogatja az SD™- és SDHC™-memóriákat, kompatibilis a Class 10 osztályú kártyákkal.

Hardverjellemzők

A termék méretei:	121,4 mm (h) x 86 mm (szé) x 24,4 mm (ma)
Tömeg:	Kb. 280 g
Akkumulátor:	Töltési idő: legfeljebb 3 óra

Környezeti igények:		
Vezeték nélküli LAN		
	Normál:	802.11b/g/n
	Frekvencia:	2,4 GHz
	Sebesség:	1T1R legfeljebb 150 Mbps
Hőmérséklet		
	Üzemelés:	5 és 35 °C között
	Tárolás:	-20 és 40 °C között
Páratartalom		
	Üzemelés:	20–80%
	Tárolás:	8–90%

Szoftverjellemzők

Kompatibilis fájlformátumok:		
Videók:	mp4, 3gp, m4v, mov, avi, (mts, m2ts)	
Zene:	mp3, m4a, aac, wav	
Képek:	jpg, bmp, png, gif, tif	
Dokumentumok:	pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf	
Rendszerkövetelmények:		
Operációs rendszer		
	Windows®:	Windows® 7, Windows 8, Windows 8.1
	Mac OS:	X 10.7, 10.8
iPhone vagy iPad operációs rendszer:	6.0–7.0	
Android™	2.3–4.4	


MEGJEGYZÉS A Time Machine szoftver használata nem támogatott.

1. fejezet

Első lépések

A Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtó töltése

Mielőtt megkezdené a Canvio AeroCast használatát, győződjön meg róla, hogy az eszköz fel van töltve. A Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtó hálózati tápegységen vagy USB-kábelen keresztül tölthető.

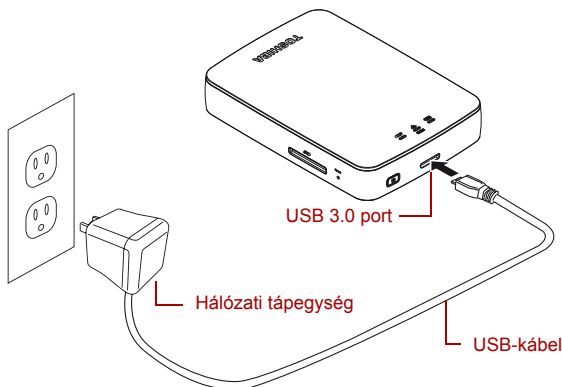

(Mintaábra) A Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtó töltés közben

A Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtó töltéséhez tegye a következőket:

1. Csatlakoztassa az USB-kábelt a hálózati tápegységhez.
2. Dugja be az USB-kábelt a Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtó USB 3.0-s gazdaportjába.
3. Dugja be a hálózati tápegységet egy működő elektromos fali aljzatba. Töltés közben az akkumulátor jelzőfénye lassan villog (a villanások között 2 másodperc telik el).

Csatlakozás a Canvio AeroCast eszközhöz


A Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtóhoz csatlakozhat közvetlenül a mellékelt USB-kábelen keresztül (Közvetlenül csatlakoztatott tároló mód) vagy vezeték nélküli kapcsolattal (Vezeték nélküli LAN mód)

Csatlakozás USB-n keresztül

Az USB-n keresztül történő működtetéshez csatlakoztassa a Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtót a számítógép USB-portjához a mellékelt USB-kábel segítségével.

Mac-felhasználóknak:

A fájlok USB-n keresztül történő írásához telepíteni kell az „NTFS driver for Mac” illesztőprogramot a Mac gépre. Tekintse meg a Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtóra előre feltöltött kézikönyvet.

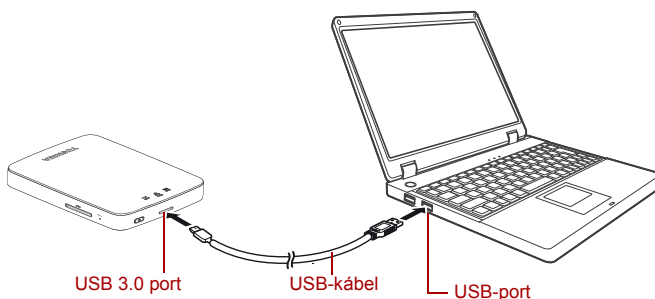

(Mintaábra) Csatlakozás USB-n keresztül

A Canvio AeroCast az alábbi lépésekkel csatlakoztatható a számítógéphez:

1. Győződjön meg róla, hogy a Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtó be van kapcsolva.
2. Tekintse meg a Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtóra előre feltöltött kézikönyvet.
3. Az USB 3.0 kábel másik végét csatlakoztassa a számítógép egyik USB-portjához.

Most megkezdheti az adatátvitelt a termékre, illetve a termékről.


Vezeték nélküli kapcsolat létesítése

Az AeroCast-klens használatával a Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtó elérhető vezeték nélküli kapcsolaton keresztül mobil Windows®, Mac-, iPhone-, iPad- és Android™-eszközökről.



(Mintaábra) A vezeték nélküli LAN mód

A Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtó automatikusan működik vezeték nélküli LAN módban az AeroCast Client™ alkalmazás telepítése után. Lásd: „Vezeték nélküli kapcsolat létesítése PC/Mac géppel” (22. oldal).

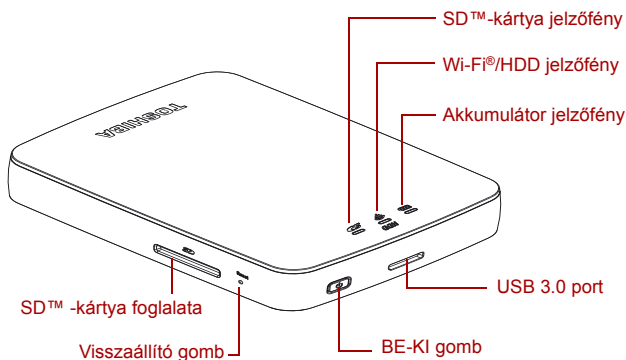

(Mintaábra) Portok, gombok és jelzőfények

SD™-kártya foglata:

- Kompatibilis a Class 10 osztályú kártyákkal, támogatja az SD™ típusú flash memóriákat és az SDHC™ típusú memóriákat.
- Vezeték nélküli LAN módban elérhető az SD™-kártya.

Visszaállító gomb:

- Tartsa nyomva 5 másodpercig vezeték nélküli LAN módban. A rendszer visszaáll a gyári beállításokra.

BE-KI gomb:

- Tartsa nyomva 2 másodpercig a vezeték nélküli LAN mód bekapcsolásához.
- Ismét tartsa nyomva 2 másodpercig a vezeték nélküli LAN mód kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS

Túl alacsony akkumulátorfeszültség esetén a Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtó nem kapcsolható be. Ekkor az akkumulátor jelzőfény narancssárgán villog 6 másodpercig, majd kikapcsol.

USB 3.0 port:

- Kompatibilis az USB 3.0 és USB 2.0 technológiákkal.
- Ha csatlakoztatva van, lehetővé teszi az adatátvitelt egy számítógép és a Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtó között.
- A hálózati tápegységhez csatlakoztatva lehetővé teszi a termék akkumulátorának töltését.

Akkumulátor jelzőfény:

- Zöld: a fennmaradó akkumulátorfeszültség 30% vagy több
- Sárga: a fennmaradó akkumulátorfeszültség 10% és 30% között van
- Narancssárga (gyorsan villogó): a termék akkumulátora lemerült vagy az üzemi hőmérséklet túl magas. A termék 30 másodperc múlva kikapcsol.
- Zöld vagy sárga (lassan villogó): az akkumulátor töltése folyamatban van.
- Zöld (nem villog): a töltés befejeződött
- Zöld vagy sárga (gyorsan villogó): a termék ki- vagy bekapcsol.
- A LED nem világít: az eszköz ki van kapcsolva.

Vezeték nélküli LAN/HDD jelzőfény:

- **Vezeték nélküli LAN mód**
 - Kék: a vezeték nélküli LAN be van kapcsolva (az adatok nem hozzáférhetőek).
 - Kék (villogó): a vezeték nélküli LAN be van kapcsolva (a tárhely hozzáférhető).
 - A kék fény nem világít: a vezeték nélküli LAN ki van kapcsolva.

- *USB-mód*
 - Fehér: az adatok nem hozzáférhetőek.
 - Fehér (villogó): az adatok hozzáférhetőek.
 - Fehér (nem világít): a meghajtó alvó vagy készenléti módban van. Az eszköz biztonságosan leválasztható.

Az SD™-kártya jelzőfénye:

- *Csak vezeték nélküli LAN módban világít*
 - Lila: az SD™-kártya nem hozzáférhető.
 - Lila (villogó): az SD™-kártya hozzáférhető
 - Lila (nem világít): az SD™-kártya készenléti állapotban van.

2. fejezet

Canvio AeroCast Wireless Hard Drive segédprogram

Bejelentkezés a rendszerbe


Vezeték nélküli kapcsolat létesítése PC/Mac géppel

1. Nyomja meg a **BE-KI** gombot a rendszer bekapcsolásához.
2. Amikor a Wi-Fi® jelzőfény már nem villog, engedélyezze a „Wireless LAN” (vezeték nélküli LAN) funkciót a PC vagy MAC eszközön, majd nyissa meg a vezeték nélküli kapcsolatok ablakát.
3. Válassza ki a **Toshiba wssd xxxx** vezeték nélküli kapcsolatot (ahol xxxx is egy, azt AeroCast eszköz által generált négyjegyű szám [alapértelmezett vezeték nélküli SSID: **Toshiba whdd xxxx**]), majd írja be az **12345678** alapértelmezett jelszót.
4. A Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtó most már elérhető a hálózathoz csatlakoztatott eszközként.

Fájlok vezeték nélküli másolása PC-re

A meghajtó csatlakoztatása után vezeték nélküli kapcsolattal vihet át fájlokat a Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtóról a számítógépre.

1. A meghajtó csatlakoztatásához a számítógéphez kattintson rá vagy érintse meg a **Számítógép**, majd a **Hálózati meghajtó csatlakoztatása** gombot.

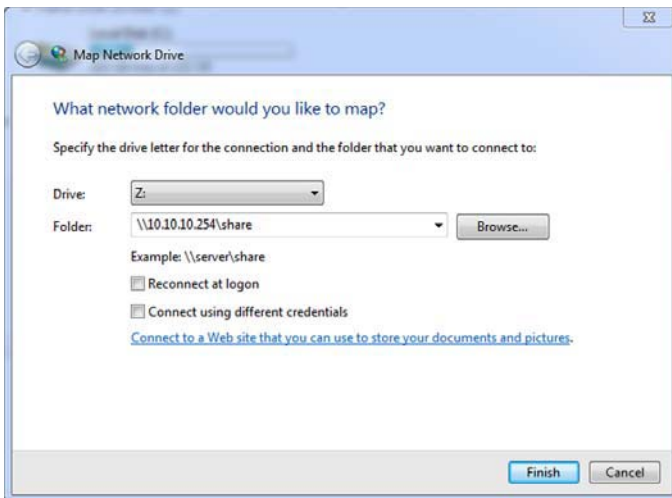

(Mintaábra) Hálózati meghajtó csatlakoztatása

2. Válasszon ki egy betűt a „Meghajtó” legördülő menüből.
3. A „Mappa” mezőbe írja be a \\10.10.10.254\share karaktersort, majd kattintással vagy érintéssel válassza a **Befejezés** lehetőséget.

Ekkor meg kell jelennie a Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtónak a gép „Számítógép” képernyőjén.

Fájlok vezeték nélküli másolása MAC gépre

A MAC gépeken a Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtó automatikusan megjelenik hálózati meghajtóként. A fájlok átviteléhez egyszerűen húzza át és tegye le a fájlokat a kívánt helyre.

Gyorsabb fájlvitelhez használjon USB-kábelt. További információkért lásd: „Csatlakozás USB-n keresztül” (18. oldal).

Bejelentkezés ügyfélként iPhone vagy iPad eszközön

Telepítse az alkalmazást az iPhone és iPad eszközre

1. Keresse meg a Toshiba Wireless HDD alkalmazást az App Store felületen.
2. A **Toshiba Wireless HDD** alkalmazás telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő telepítési utasításokat.

3. Ha a telepítés befejeződött, megjelenik a **Toshiba Wireless HDD** ikon az Asztalon.

Vezeték nélküli kapcsolat létesítése egy iPhone vagy iPad eszközzel

1. Nyomja meg a **BE-KI** gombot a Canvio AeroCast bekapcsolásához. Várjon, amíg a Wi-Fi® jelzőfény abba hagyja a villogást.
2. Az iPad/iPhone eszközön kattintással vagy érintéssel válassza ki a **Beállítás**, majd a **Wi-Fi** lehetőséget.
3. Válassza ki a **Toshiba whdd xxxx** hálózatot (ahol xxxx egy, az AeroCast eszköz által generált négyjegyű szám).
4. Írja be az alapértelmezett jelszót: **12345678**.

Bejelentkezés az alkalmazásba

Futtassa a „Toshiba Wireless HDD” alkalmazást.

Bejelentkezés ügyfélként Android™ technológiájú eszközön

Az Android™ alkalmazás telepítése

1. Keresse meg a Toshiba Wireless HDD alkalmazást a Google Play™ Áruházban.
2. A **Toshiba Wireless HDD** alkalmazás telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő telepítési utasításokat.
3. Ha a telepítés befejeződött, megjelenik a **Toshiba Canvio AeroCast** ikon az Asztalon.

Vezeték nélküli kapcsolat létesítése egy Android™ eszközzel

1. Nyomja meg a **BE-KI** gombot a Canvio AeroCast bekapcsolásához. Várjon, amíg a Wi-Fi® jelzőfény abba hagyja a villogást.
2. Amikor a Wi-Fi® jelzőfény már nem villog, kattintson vagy koppintson a **Beállítás** elemre, majd válassza a **Vezeték nélküli LAN** lehetőséget a táblagépen vagy az okostelefonon.
3. Válassza ki a **Toshiba whdd xxxx** hálózatot (ahol xxxx egy, az AeroCast eszköz által generált négyjegyű szám).
4. Írja be az alapértelmezett jelszót: 12345678.


Bejelentkezés az alkalmazásba

Futtassa a „Toshiba Wireless HDD” alkalmazást.

Fő kezelőfelület


A fő kezelőfelület megjelenítésekor az alkalmazás tájékoztatja önt egy elérhető frissítésről. A következő 3 lehetőség közül választhat:

- **OK** (engedélyezi a frissítést; ajánlott)
- **Cancel** (letiltja a frissítést)
- **Do not prompt** (a továbbiakban nem értesít; nem ajánlott)

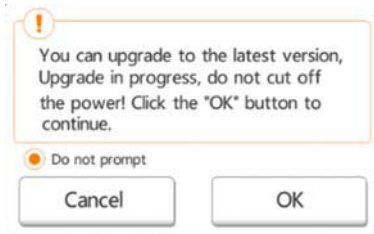

(Mintaábra) Belső vezérlőprogram frissítése képernyő

OK válasz esetén a rendszer tájékoztatja, hogy várnia kell 5 percet.

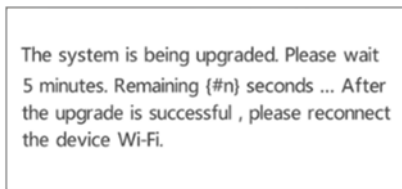

(Mintaábra) Belső vezérlő program frissítése – „Várjon 5 percet” képernyő

Ha a **Cancel** (Mégse) gombot nyomja meg, a rendszer értesítheti önt az elérhető frissítésekről, amikor legközelebb bejelentkezik és megnyitja a fő kezelőfelületet.


Ha a **Do not prompt** (Ne jelenjen meg újra) lehetőséget választja, akkor az alkalmazás többé nem értesíti automatikusan a belső vezérlőprogram elérhető frissítéseiről, a **Beállítás** oldalon azonban kézzel frissítheti azt.

Az alkalmazás fő kezelőfelülete

Az alábbiakban példákat mutatunk a Toshiba Wireless HDD alkalmazás főképernyőjére iPhone, iPad és Android™ eszközön.



Táblagépek/iPad eszközök

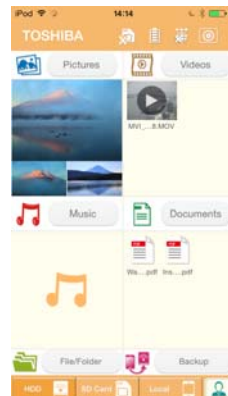




Okostelefonok/iPhone eszközök

(Mintaábra) Fő kezelőfelület - alkalmazás

A fő kezelőfelület funkciói

Az alábbiakban ismertetjük a fő kezelőfelület minden gombját és ikonját, valamint azok funkcióit:

Gomb/Ikon	Funkció
 Pictures	Megjeleníti a Pictures Management (Képezelő) képernyőt.
 Videos	Megjeleníti a Videos Management (Videokezelő) képernyőt.
 Documents	Megjeleníti a Documents Management (Dokumentumkezelő) képernyőt.
 Music	Megjeleníti a Music Management (Zenekezelő) képernyőt.
 File/Folder	Megjeleníti a File/Folder Management (Fájl/Mappakezelő) képernyőt.
 Backup	Megjeleníti a Backup Management (Biztonsági másolat kezelő) képernyőt. (csak iPhone, iPad és Android™ eszközökön). Lásd: „ Biztonsági másolatok kezelése ” (45. oldal).
	Kattintson vagy koppintson a Chromecast™ eszköz kiválasztásához. (Csak akkor érhető el, ha a Chromecast™ eszköz rendelkezésre áll). Lásd: „ Internetkapcsolat a Chromecast™ eszközön keresztül ” (54. oldal).

Gomb/ikon	Funkció
	Kattintson vagy koppintson a Chromecast™ eszköz kapcsolatának bontásához. (Csak akkor érhető el, ha a Chromecast™ eszköz csatlakoztatva van).
	Kattintson rá vagy érintse meg a HDD gombot a Canvio AeroCast belső merevlemez-meghajtójára történő váltáshoz.
	Kattintson rá vagy érintse meg az SD Card (SD-kártya) gombot az SD™-kártya előugró menüfunkcióinak megjelenítéséhez. A rendelkezésre álló funkciók: „Detect SD Card” (SD-kártya felderítése) és „Unmount SD Card” (SD-kártya eltávolítása).
	Kattintson rá vagy érintse meg a Local (Helyi) gombot a helyi eszközre való váltáshoz. (csak iPhone, iPad és Android™ eszközökön).
	Az SD™-kártya rendelkezésre áll.
	Az SD™-kártya nem áll rendelkezésre. Kattintson vagy koppintson az SD™-kártya előugró menüfunkcióinak megjelenítéséhez. A rendelkezésre álló funkciók: „Detect SD Card” (SD-kártya felderítése) és „Unmount SD Card” (SD-kártya eltávolítása).
	Van internetkapcsolat. Kattintson vagy koppintson az Internetbeállítások képernyő megjelenítéséhez.
	Nincs internetkapcsolat. Kattintson vagy koppintson az Internetbeállítások képernyő megjelenítéséhez.
	Megjeleníti az Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtó aktuális akkumulátorfeszültségét.
	Kattintson rá vagy érintse meg a Beállítások gombot a Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtó rendszerbeállításaihoz való belépéshez.


Pictures Management (Képkészítő) felület

MEGJEGYZÉS

A funkció használata előtt el kell végezni a tartalmak átvitelét a Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtóra az USB-kapcsolaton keresztül. Lásd: „Csatlakozás USB-n keresztül” (18. oldal).

Kattintson rá vagy érintse meg a **Picture** gombot a Pictures Management (Képkészítő) felület megjelenítéséhez.

Az alábbi ábrán egy példa látható a Pictures Management (Képkészítő) képernyőre.

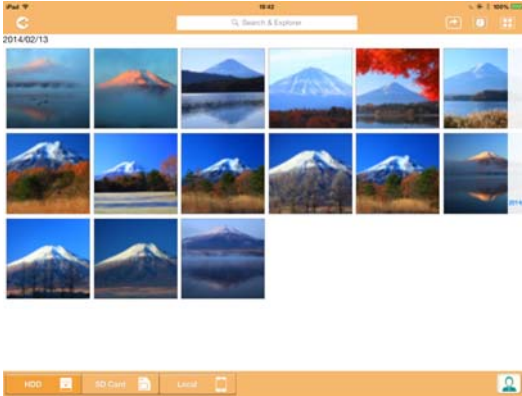




Táblagépek/iPad eszközök








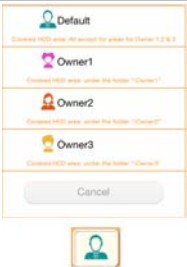


Okostelefonok/iPhone eszközök

(Mintaábra) A Pictures Management (Képkészítő) képernyő

Az alábbiakban ismertetjük az Picture Management (Képkészítő) képernyő minden gombját és ikonját, valamint azok funkcióit.

Gomb/Ikon	Funkció
	Kattintson rá vagy érintse meg a Vissza gombot a főképernyőre való visszatéréshez.
	Ha a Név szerint ikon látható, a képek fájlnev szerint vannak rendezve.
	Ha a Dátum szerint ikon látható, a képek a fájl dátuma szerint vannak rendezve.
	A fenti módok közötti váltáshoz kattintson az ikonra vagy érintse meg.

Gomb/Ikon	Funkció
 	<p>Ha a Miniatűr ikon látható, a képek miniatűrként jelennek meg.</p> <p>Ha a Lista ikon látható, a képek listaformátumban jelennek meg, úgy, hogy a fájlinformációk mellett egy kisebb miniatűrkép is látható.</p> <p>A fenti módok közötti váltáshoz kattintson az ikonra vagy érintse meg.</p>
	<p>Kattintson rá vagy érintse meg a Go To (Ugrás) gombot a fő kezelőfelületről elérhető navigációs lehetőségeket tartalmazó előugró menü megjelenítéséhez.</p>
	<p>Egy adott fájl vagy mappa kereséséhez írjon be jellemző betűket vagy számokat a Search & Explorer keresőmezőbe. Ha nincs Search & Explorer mező, koppintson a Mappa ikonra és a keresse meg a kívánt fájlt a mappában.</p>
	<p>Kattintson rá vagy érintse meg a HDD gombot a Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtó belső tárhelyére történő váltáshoz.</p>
	<p>Kattintson rá vagy érintse meg az SD Card (SD-kártya) ikont az eszközbe behelyezett SD™-kártyára való váltáshoz.</p>
	<p>Kattintson rá vagy érintse meg a Local (Helyi) gombot a helyi eszközre való váltáshoz. (csak iPhone, iPad és Android™ eszközökön).</p>
	<p>A HDD-tár módban a négy felhasználó egyikétől választhat ki képeket. A többi felhasználó megjelenítéséhez kattintson vagy koppintson a Felhasználó ikonra.</p> <p>A négy alapértelmezett felhasználónév: Default, Owner1, Owner2 és Owner3. A nevek beállításához lásd: „Felhasználó szimbóluma és neve” (50. oldal).</p>

Picture Viewer (Képnézegető) felület



Kattintson vagy koppintson a kívánt képre a Picture Management (Képkezelő) ablakban a Picture Viewer (Képnézegető) képernyő megnyitásához.



(Mintaábra) A Pictures Viewer (Képnézegető) képernyő

Az alábbiakban ismertetjük a Picture Viewer (Képmegjelenítő) képernyő egyes gombjait és ikonjait, valamint azok funkcióit:

Gomb/Ikon	Funkció
	Kattintson vagy koppintson a Vissza gombra a Picture Management (Képkezelő) felületre való visszatéréshez.
	Kattintson vagy koppintson a Letöltés gombra az aktuális kép letöltéséhez a helyi albumba. (Csak HDD-módban).
	Kattintson vagy koppintson a Feltöltés gombra az aktuális kép feltöltéséhez a helyi albumból az aktuális felhasználó „Uploaded” mappájába. (Csak helyi módban).
	Kattintson rá vagy érintse meg a Lejátszás/Szünet gombot a fényképekből készült diavetítés elindításához, illetve leállításához.
	Kattintson rá vagy érintse meg a Törlés gombot az aktuális kép törléséhez.
	Kattintson rá vagy érintse meg a Megosztás gombot az aktuális kép megosztásához a Facebook-on, a Twitter-en vagy e-mailben.

Gomb/Ikon	Funkció
	Kattintson vagy koppintson a Chromecast™ eszköz kiválasztásához. (Csak akkor érhető el, ha a Chromecast™ eszköz rendelkezésre áll). Lásd: „ Internetkapcsolat a Chromecast™ eszközön keresztül ” (54. oldal).
	Kattintson vagy koppintson a Chromecast™ eszköz kapcsolatának bontásához. (Csak akkor érhető el, ha a Chromecast™ eszköz csatlakoztatva van).

Videos Management (Videokezelő) felület

MEGJEGYZÉS


A funkció használata előtt el kell végezni a tartalmak átvitelét a Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtóra az USB-kapcsolaton keresztül. Lásd: „[Csatlakozás USB-n keresztül](#)” (18. oldal).










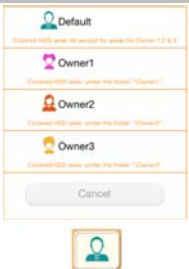
Kattintson vagy koppintson a **Videók** gombra a Videos Management (Videokezelő) képernyő megjelenítéséhez.



(Mintaábra) A Videos Management (Videokezelő) képernyő


Az alábbiakban ismertetjük a Videos Management (Videokezelő) képernyő minden gombját és ikonját, valamint azok funkcióit.

Gomb/Ikon	Funkció
	Kattintson rá vagy érintse meg a Vissza gombot a főképernyőre való visszatéréshez.

Gomb/Ikon	Funkció
 	<p>Ha a Név szerint ikon látható, a videók fájlnev szerint vannak rendezve</p> <p>Ha a Dátum szerint ikon látható, a videók a fájl dátuma szerint vannak rendezve.</p> <p>A fenti módok közötti váltáshoz kattintson az ikonra vagy érintse meg.</p>
 	<p>Ha a Miniatűr ikon látható, a videók miniatűrként jelennek meg.</p> <p>Ha a Lista ikon látható, a videók listaformátumban jelennek meg, úgy, hogy a fájlinformációk mellett egy kisebb miniatűrkép is látható.</p> <p>A fenti módok közötti váltáshoz kattintson az ikonra vagy érintse meg.</p>
	<p>Kattintson rá vagy érintse meg a Go To (Ugrás) gombot a fő kezelőfelületről elérhető navigációs lehetőségeket tartalmazó előugró menü megjelenítéséhez.</p>
	<p>Egy adott fájl vagy mappa kereséséhez írjon be jellemző betűket vagy számokat a Search & Explorer keresőmezőbe. Ha nincs Search & Explorer mező, koppintson a Mappa ikonra és a keresse meg a kívánt fájlt a mappában.</p>
	<p>Kattintson rá vagy érintse meg a HDD gombot a Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtó belső tárhelyére történő váltáshoz.</p>
	<p>Kattintson rá vagy érintse meg az SD Card (SD-kártya) gombot a Canvio AeroCast eszközbe behelyezett SD™-kártyára való váltáshoz.</p>
	<p>Kattintson rá vagy érintse meg a Local (Helyi) gombot a helyi eszközre való váltáshoz. (csak iPhone, iPad és Android™ eszközökön).</p>
	<p>Ha a Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtó belső tárhelyére vált, négy felhasználó egyikének videóit közül választhat. A többi felhasználó megjelenítéséhez kattintson vagy koppintson a Tulajdonos ikonra.</p> <p>A négy alapértelmezett felhasználónév: Default, Owner1, Owner2 és Owner3</p>

Video Playback (Videolejátszó) felület (csak iPhone, iPad és Android™ eszközökön)



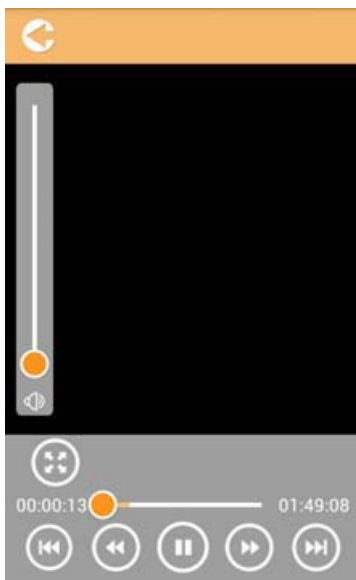



Kattintson rá vagy érintsen meg egy videófajlt a Video Playback (Videolejátszó) képernyő megjelenítéséhez.



(Mintaábra) A Video Playback (Videolejátszó) képernyő

Az alábbiakban ismertetjük az Video Playback (Videolejátszó) képernyő minden gombját és ikonját, valamint azok funkcióit:


Gomb/Ikon	Funkció
	Kattintson rá vagy érintse meg a Vissza gombot a főképernyőre való visszatéréshez.
	Kattintson rá vagy érintse meg a Közelítés/ távolítás gombot a lejátszási képernyő méretének beállításához.
	Kattintson rá vagy érintse meg az Előző gombot az előző videólejátszásra való váltáshoz.
	Kattintson rá vagy érintse meg a Következő gombot a következő videólejátszásra való váltáshoz.
	Kattintson rá vagy érintse meg a Visszatekerés gombot a videó visszatekeréséhez 20 másodperccel.

Gomb/Ikon	Funkció
	Kattintson rá vagy érintse meg az Előretekerés gombot a videó előretekeréséhez 20 másodperccel.
	Kattintson rá vagy érintse meg a Lejátszás/Szünet gombot az aktuális videolejátszás elindításához, illetve leállításához.
	Húzza el a csúszkát a lejátszás folyamatjelzőjén a lejátszott videó különböző pontjaira való ugráshoz.
	Húzza el a hangerőszabályzó csúszkát a videó hangerejének beállításához.
	Kattintson vagy koppintson a Chromecast™ eszköz kiválasztásához. (Csak akkor érhető el, ha a Chromecast™ eszköz rendelkezésre áll). Lásd: „ Internetkapcsolat a Chromecast™ eszközön keresztül ” (54. oldal).
	Kattintson vagy koppintson a Chromecast™ eszköz kapcsolatának bontásához. (Csak akkor érhető el, ha a Chromecast™ eszköz csatlakoztatva van).

Music Management (Zenekezelő) felület



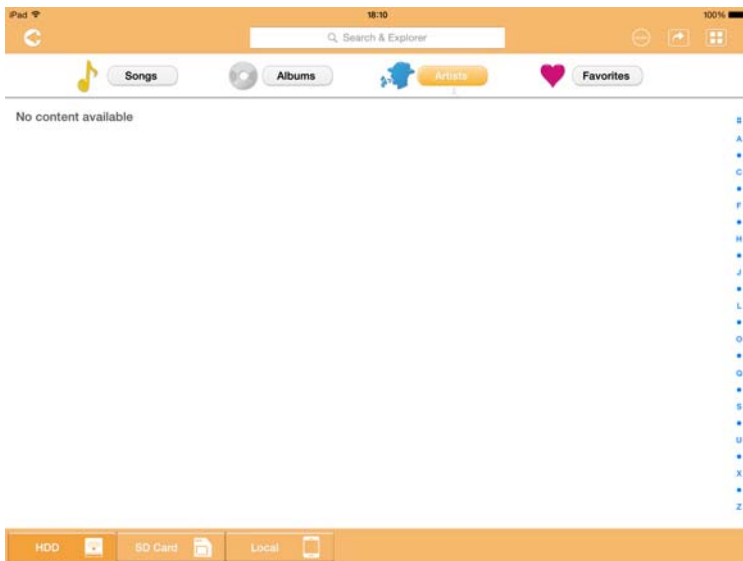

MEGJEGYZÉS







A funkció használata előtt el kell végezni a tartalmak átvitelét a Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtóra az USB-kapcsolaton keresztül. Lásd: „Csatlakozás USB-n keresztül” (18. oldal).



(Mintaábra) A Music Management (Zenekezelő) képernyő


Az alábbiakban ismertetjük a Music Management (Zenekezelő) képernyő minden gombját és ikonját, valamint azok funkcióit.

Gomb/Ikon	Funkció
	Kattintson rá vagy érintse meg a Vissza gombot a főképernyőre való visszatéréshez.
 	Ha a Miniatűr ikon látható, a zeneszámok miniatűrként jelennek meg. Ha a Lista ikon látható, a zeneszámok listaformátumban jelennek meg, úgy, hogy a fájlinformációk mellett egy kisebb miniatűrkép is látható. A fenti módok közötti váltáshoz kattintson az ikonra vagy érintse meg.
	Kattintson rá vagy érintse meg a Go To (Ugrás) gombot a fő kezelőfelületről elérhető navigációs lehetőségeket tartalmazó előugró menü megjelenítéséhez.

Gomb/Ikon	Funkció
	Egy adott fájl vagy mappa kereséséhez írjon be jellemző betűket vagy számokat a Search & Explorer keresőmezőbe. Ha nincs Search & Explorer mező, koppintson a Mappa ikonra és a keresse meg a kívánt fájlt a mappában.
	Kattintson rá vagy érintse meg a HDD gombot a Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtó belső tárhelyére történő váltáshoz.
	Kattintson rá vagy érintse meg az SD Card (SD-kártya) gombot a Canvio AeroCast eszközbe behelyezett SD™-kártyára való váltáshoz.
	Kattintson rá vagy érintse meg a Local (Helyi) gombot a helyi eszközre való váltáshoz. (csak iPhone, iPad és Android™ eszközökön).
	Kattintson rá vagy érintse meg az All Songs (Minden zeneszám) gombot a Canvio Aerocast vezeték nélküli merevlemez-meghajtón lévő összes zenefájl megtekintéséhez (alapértelmezett mód).
	Kattintson rá vagy érintse meg az Albums (Albumok) gombot az összes zenefájl albumok szerinti megjelenítéséhez.
	Kattintson rá vagy érintse meg az Artist (Előadó) gombot az összes zenefájl előadók szerinti megjelenítéséhez.
	Kattintson rá vagy érintse meg a Kedvencek gombot kedvenc zeneszámai megjelenítéséhez. További zeneszámok megjelenítéséhez a kedvencek képernyőn kattintson vagy koppintson a  gombra az Songs (Zeneszámok), Album vagy Artist (Előadó) képernyőn. Zeneszámok eltávolításához a kedvencek képernyőről kattintson vagy koppintson a  gombra a Music Player (Zenelejátszó) képernyőn.

Music Player (Zenelejátszó) felület (csak iPhone, iPad és Android™ eszközökön)



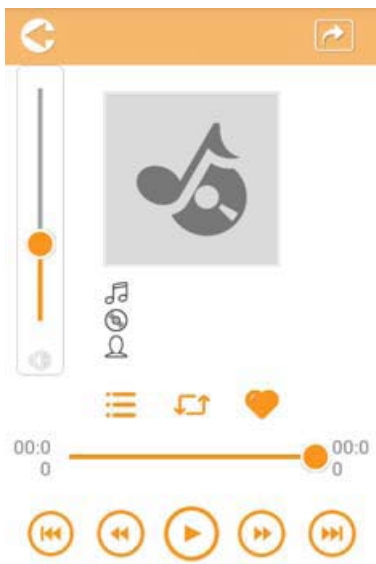







Kattintson rá vagy érintsen meg egy zenefájlt a Music Player (Zenelejátszó) képernyő megjelenítéséhez.



(Mintaábra) A Music Player (Zenelejátszó) képernyő

Az alábbiakban ismertetjük a Music Player (Zenelejátszó) képernyő minden gombját és ikonját, valamint azok funkcióit.

Gomb/Ikon	Funkció
	Kattintson rá vagy érintse meg a Vissza gombot a Music Management (Zenekezelő) képernyőre való visszatéréshez.
	Kattintson rá vagy érintse meg a Lejátszási lista gombot a lejátszási listán szereplő zeneszámok módosításához.
	Kattintson rá vagy érintse meg az Előző gombot az előző zeneszám lejátszásához.
	Kattintson rá vagy érintse meg a Következő gombot a következő zeneszám lejátszásához.
	Kattintson rá vagy érintse meg a Visszatekerés gombot a zeneszám visszatekeréséhez 20 másodperccel.

Gomb/lkon	Funkció
	Kattintson rá vagy érintse meg az Előretekerés gombot a zeneszám előretekeréséhez 20 másodperccel.
	Kattintson rá vagy érintse meg a Lejátszás/Szünet gombot az aktuális zenelejátszás elindításához, illetve leállításához.
	A lejátszott zeneszám különböző pontjaira való ugráshoz húzza el a csúszkát a lejátszás folyamatjelzőjén.
	A zene hangerejének beállításához mozgassa a hangerőszabályzó csúszkát.
	Kattintson rá vagy érintse meg a Zenelejátszási mód gombot az alábbi négy zenelejátszási mód közötti váltáshoz: Véletlen sorrendű lejátszás () (alapértelmezett mód), Körtörös lejátszás () , Sorrend szerinti lejátszás () és Egykörös lejátszás () .
	A Kedvencek gombra kattintva, vagy a gombot megnyomva az éppen játszott zeneszám bekerül a kedvencek közé.



Documents Management (Dokumentumkezelő) felület






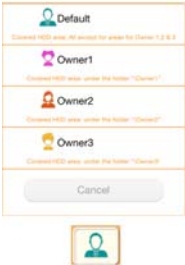
Kattintson vagy koppintson a Dokumentumok gombra a Documents Management (Dokumentumkezelő) képernyő megjelenítéséhez.



(Mintaábra) A Documents Management (Dokumentumkezelő) képernyő

Az alábbiakban ismertetjük a Documents Management (Dokumentumkezelő) képernyő minden gombját és ikonját, valamint azok funkcióját.


Gomb/Ikon	Funkció
	Kattintson rá vagy érintse meg a Vissza gombot a főképernyőre való visszatéréshez.
 	Ha a Név szerint ikon látható, a dokumentumok fájlnev szerint vannak rendezve Ha a Dátum szerint ikon látható, a dokumentumok a fájl dátuma szerint vannak rendezve. A fenti módok közötti váltáshoz kattintson az ikonra vagy érintse meg.
 	Ha a Miniatűr ikon látható, a dokumentumok miniatűrként jelennek meg. Ha a Lista ikon látható, a dokumentumok listaformátumban jelennek meg, úgy, hogy a fájlinformációk mellett egy kisebb miniatűrkép is látható. A fenti módok közötti váltáshoz kattintson az ikonra vagy érintse meg.

Gomb/Ikon	Funkció
	Kattintson rá vagy érintse meg a Go To (Ugrás) gombot a fő kezelőfelületről elérhető navigációs lehetőségeket tartalmazó előugró menü megjelenítéséhez.
	Egy adott fájl vagy mappa kereséséhez írjon be jellemző betűket vagy számokat a Search & Explorer keresőmezőbe. Ha nincs Search & Explorer mező, koppintson a Mappa ikonra és a keresse meg a kívánt fájlt a mappában.
	Kattintson rá vagy érintse meg a HDD gombot a Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtó belső tárhelyére történő váltáshoz.
	Kattintson rá vagy érintse meg az SD Card (SD-kártya) gombot a Canvio AeroCast eszközbe behelyezett SD™-kártyára való váltáshoz.
	Kattintson rá vagy érintse meg a Local (Helyi) gombot a helyi eszközre való váltáshoz. (csak iPhone, iPad és Android™ eszközökön).
	Ha a Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtó belső tárhelyére vált, négy felhasználó egyikének videóit közül választhat. A többi felhasználó megjelenítéséhez kattintson vagy koppintson a Tulajdonos ikonra. A négy alapértelmezett felhasználónév: Default, Owner1, Owner2 és Owner3

Document Viewer (Dokumentummegjelenítő) felület (csak iPhone, iPad és Android™ eszközökön)



Kattintson rá vagy érintsen meg egy dokumentumfájlt a Document Viewer (Dokumentummegjelenítő) képernyő megjelenítéséhez..

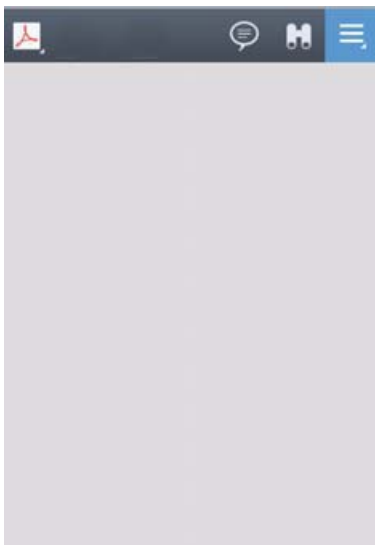Az iPhone és az iPad alkalmazásban csak a támogatott fájlformátumok tekinthetők meg. Az Android™ alkalmazás értesíti, hogy a dokumentumot egy másik rendelkezésre álló alkalmazásban kell megnyitni. Választhat, hogy a felkínált alkalmazást egyszer használja vagy mindig. Ha az Always (Mindig) opciót választja, többé nem jelenik meg az értesítés.




(Mintaábra) A Document Viewer (Dokumentummegjelenítő) képernyő

Az alábbiakban ismertetjük az Document Viewer (Dokumentummegjelenítő) képernyő minden gombját és ikonját, valamint azok funkcióit:

Gomb/Ikon	Funkció
	Kattintson vagy koppintson a Keresés gombra a Keresés képernyő megnyitásához. Egy adott szöveg kereséséhez írjon be jellemző betűket vagy számokat a keresőmezőbe.
	Kattintson vagy koppintson az Options gombra a dokumentumokhoz kapcsolódó különböző opciók megjelenítéséhez.



File/Folder Management (Fájl/Mappakezelő) felület

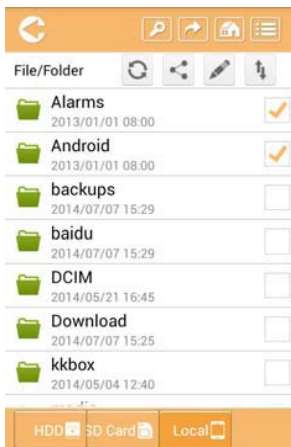






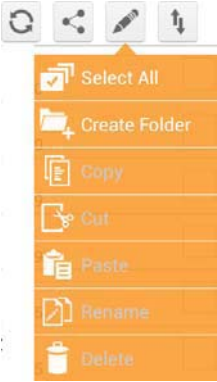

Kattintson rá vagy érintse meg a **File/Folder** gombot a File/Folder Management (Fájl/Mappakezelő) képernyő megjelenítéséhez.



(Mintaábra) Az File/Folder Management (Fájl/Mappakezelő) felülete – Alkalmazás képernyő


Az alábbiakban ismertetjük a Documents Management (Dokumentumkezelő) képernyő minden gombját és ikonját, valamint azok funkcióit.

Gomb/Ikon	Funkció
	Kattintson rá vagy érintse meg a Vissza gombot a főképernyőre való visszatéréshez.
 	Ha a Név szerint ikon látható, a fájlok/mappák fájlnev szerint vannak rendezve Ha a Dátum szerint ikon látható, a fájlok/mappák a fájl dátuma szerint vannak rendezve. A fenti módok közötti váltáshoz kattintson az ikonra vagy érintse meg.
 	Ha a Miniatűr ikon látható, a fájlok/mappák miniatűrként jelennek meg. Ha a Lista ikon látható, a fájlok/mappák listaformátumban jelennek meg, úgy, hogy a fájlinformációk mellett egy kisebb miniatűrkép is látható. A fenti módok közötti váltáshoz kattintson az ikonra vagy érintse meg.
	Kattintson rá vagy érintse meg a Go To (Ugrás) gombot a fő kezelőfelületről elérhető navigációs lehetőségeket tartalmazó előugró menü megjelenítéséhez.

Gomb/Ikon	Funkció
	Egy adott fájl vagy mappa kereséséhez írjon be jellemző betűket vagy számokat a Search & Explorer keresőmezőbe. Ha nincs Search & Explorer mező, koppintson a Mappa ikonra és a keresse meg a kívánt fájlt a mappában.
	Kattintson rá vagy érintse meg a HDD gombot a Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtó belső tárhelyére történő váltáshoz.
	Kattintson rá vagy érintse meg az SD Card (SD-kártya) gombot a Canvio AeroCast eszközbe behelyezett SD™-kártyára való váltáshoz.
	Kattintson rá vagy érintse meg a Local (Helyi) gombot a helyi eszközre való váltáshoz. (Csak iPhone, iPad és Android™ eszközökön).
	Kattintson rá vagy érintse meg a Frissítés gombot a képernyő frissítéséhez.
	Kattintson rá vagy érintse meg a Megosztás gombot az aktuális dokumentum megosztásához e-mailben. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a funkció csak fénykép-fájlokkal működik.
	A Pipa ikon azt jelzi, hogy egy fájl vagy mappa ki van választva.
	Kattintson rá vagy érintse meg a Beállítás gombot a következő lehetőségek megjelenítéséhez: 
	Kattintson vagy koppintson az Átvitel gombra a fájlátvitel állapotát mutató képernyő megjelenítéséhez.

Fájlok átvitele

Ha egy fájlon vagy mappán valamilyen műveletet hajtanak végre (másolás, kivágás, feltöltés vagy letöltés), akkor megnyílik a fájlátvitelről szóló párbeszédpanel. Megjelenik az egyes átviteli folyamatokhoz tartozó folyamatjelző, valamint a sikeres és sikertelen átvitelek.

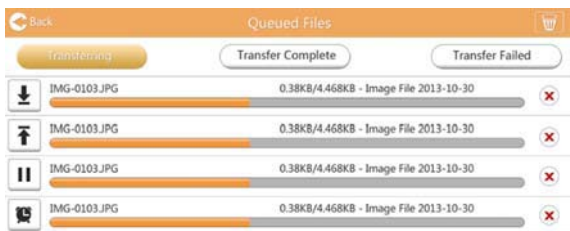

(Mintaábra) A sorbaállított fájlok állapotát mutató képernyő

- A **Feltöltés** (↑) ikon azt jelzi, hogy folyamatban van egy fájl vagy mappa feltöltése.
- A **Letöltés** (↓) ikon azt jelzi, hogy folyamatban van egy fájl vagy mappa letöltése.
- A feltöltés vagy a letöltés szüneteltetéséhez érintse meg a **Feltöltés/ Letöltés** ikont. Megjelenik a **Szüneteltetés** (||) ikon.
- A **Leállítás** (■) ikon azt jelzi, hogy egy fájl vagy mappa feltöltésre vagy letöltésre vár. Ez az alkalmazás lehetővé teszi a fájlok vagy mappák egyenkénti fel- és letöltését.
- Az összes sorba állított fájl átvitelének megszakításához érintse meg a **Mégse** (✖) ikont. A sorba állított fájlok „Queued Files” című listája feletti „Transfer complete” (Átvitel befejezve) vagy „Transfer failed” (Sikertelen átvitel) gomb jelzi az átvitel állapotát.



(Mintaábra) A Dokumentummegjelenítő sorbaállított fájlokat mutató képernyője

Egy sikertelen átvitel ismételt megkísérléséhez kattintson az **Átvitel újra** (↻) gombra.

3. fejezet

Biztonsági másolatok kezelése

A Biztonsági másolat kezelő funkció használata

(Csak iPhone, iPad és Android™ eszközökön).

A biztonsági mentéssel másolat készíthető az SD™-kártyán vagy a helyi eszközön tárolt fájlokról a következő négy felhasználói könyvtár egyikébe: Default, Owner1, Owner2 vagy Owner3. A biztonsági mentés növekményes.

Az SD™-kártyán tárolt fájlokról kézi úton, vagy pedig az automatikus biztonsági mentés funkció használatával lehet biztonsági másolatot készíteni. A helyi eszközökön tárolt adatokról kézi biztonsági másolatot kell készíteni.


Ha a biztonságmásolat-fájl mérete meghaladja a Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtó szabad kapacitását, akkor a biztonsági mentés megkezdése előtt megjelenik egy figyelmeztetés.

Kézi biztonsági mentés

1. A biztonsági mentés kézi végrehajtásához kattintson vagy koppintson a főképernyőn látható **Backup** (Biztonsági mentés) gombra.
2. Kattintson vagy koppintson a **Backup SD Card** (SD-kártya biztonsági mentése) vagy a **Backup Local Data** (Helyi adatok biztonsági mentése) gombra.
3. Kattintással vagy érintéssel válassza ki, hogy melyik felhasználói könyvtárba kívánja menteni a biztonsági másolatokat.
4. Kattintson rá vagy érintse meg a **Start Backup** (Biztonsági mentés indítása) gombot. Az SD™-kártyán vagy a helyi eszközön lévő fájlokról biztonsági másolat készül a kiválasztott felhasználói könyvtárba. A biztonsági mentési folyamat állapota a kezelőfelület képernyőjének alján látható. A biztonsági mentés végeztével megjelenik egy üzenet, amely tájékoztatja, hogy a biztonsági mentés sikeresen megtörtént.

Automatikus biztonsági mentés

Egy automatikus biztonsági mentés beállításához jelölje be az **Auto Copy** (Automatikus másolás) négyzetet az SD-kártya biztonsági mentési képernyőjén. Amikor legközelebb behelyezi az SD™-kártyát, a kártyán tárolt összes videóról és fájlról automatikusan biztonsági másolat készül, ami a kiválasztott felhasználói könyvtárba kerül.

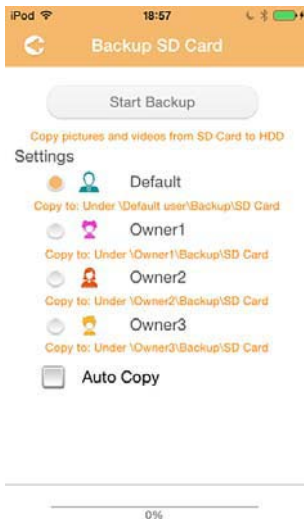

(Mintabrá) Adatok biztonsági mentése – Automatikus képernyő

MEGJEGYZÉS

A kártya eltávolítása előtt ellenőrizze, hogy az SD™-kártyáról indított összes adatátvitel befejeződött-e.

4. fejezet

Settings Management (Beállításkezelő)

Kattintson rá vagy érintse meg a fő kezelőfelület jobb felső sarkában látható **Beállítás** gombot a beállítási képernyő megjelenítéséhez. A következő modulok közül választhat:

- Wireless (Vezeték nélküli)
- Operation (Működtetés)
- Information (Információ)
- User symbol and name (Felhasználó szimbóluma és neve)
- SSID Attribute
- Internet
- Nyelv
- Gyorsítótár
- OSS Info

Vezeték nélküli LAN-beállítások

Kattintson vagy koppintson a **Wireless** gombra a vezeték nélküli LAN-beállításokat mutató képernyő megjelenítéséhez.



(Mintaábra) Beállítások - Vezeték nélküli képernyő

A következő lehetőségek közül választhat:

- SSID
- Enable Password (Jelszó engedélyezése)
- Modify Password (Jelszó módosítása)

SSID:

1. Kattintson rá vagy érintse meg az **SSID** gombot az SSID beállítására szolgáló képernyő eléréséhez.



(Mintaábra) Beállítások - SSID-beállítások képernyő

2. Adja meg SSID-azonosítóját. Az alapértelmezett SSID a következő: „Toshiba wssd xxxx”.
3. Kattintson rá vagy érintse meg az **OK** gombot.
4. Kattintson vagy koppintson a vezeték nélküli beállítási képernyő jobb felső sarkában látható **Apply** gombra.

Enable Password (Jelszó engedélyezése):


1. Tolja az **Enable** (Engedélyezés) csúszkát jobbra vagy balra a jelszó funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához.
2. Kattintson vagy koppintson a vezeték nélküli beállítási képernyő jobb felső sarkában látható **Apply** gombra.

Modify Password (Jelszó módosítása):

1. Kattintson rá vagy érintse meg **Modify Password** gombot.
2. Írja be az új jelszót.
3. Kattintson rá vagy érintse meg az **OK** gombot.
4. Kattintson vagy koppintson a vezeték nélküli beállítási képernyő jobb felső sarkában látható **Apply** gombra.

Működtetés

Az Operation (Működtetés) képernyőről visszaállíthatja, kikapcsolhatja vagy újraindíthatja a Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtót. Kattintson vagy koppintson a **Beállítások** gombra, majd az **Operation** (Működtetés) lehetőségre az Operation (Működtetés) képernyő megjelenítéséhez:



(Mintaábra) Beállítások - Működtetés képernyő

A következő lehetőségek közül választhat:

- **Reset** —Kattintson rá vagy érintse meg a Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtó beállításainak visszaállításához.
- **Power off** —Kattintson rá vagy érintse meg a Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtó kikapcsolásához.
- **Restart** —Kattintson rá vagy érintse meg a Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtó újraindításához.

Információ

Az Információ képernyőn a Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtóra vonatkozó rendszerinformációk láthatók. Kattintson vagy koppintson a **Beállítások** gombra, majd az **Information** (Információ) lehetőségre az Információ képernyő megjelenítéséhez:



Information		
HDD Capacity	1.52 GB	26
SD Card Capacity	0B / 0B	
MAC Address	6C:AD:F...6C:DD	
Firmware Version	1.0.2	
Application Version	0.9.2	

(Mintaábra) Beállítások - Információ képernyő

A következő mezők láthatók:

- HDD Capacity (HDD kapacitása)
- SD™ Card Capacity (SD™-kártya kapacitása)
- MAC Address (MAC-cím)
- Firmware version (Belső vezérlőprogram verziója)
- Application version (Alkalmazás verziója)


Felhasználó szimbóluma és neve

Kattintson vagy koppintson a **Beállítások** gombra, majd a **User symbol and name** (Felhasználó szimbóluma és neve) lehetőségre a felhasználó szimbólumával és nevével kapcsolatos képernyő megjelenítéséhez.



(Mintaábra) Beállítások - Felhasználó szimbóluma és neve

Ezen a képernyőn módosíthatja a felhasználói ikonokat és neveket. Ez a módosítás hatással lesz a Képezelő, a Videokezelő, az SD™-kártya és a Biztonsági mentés képernyőre.

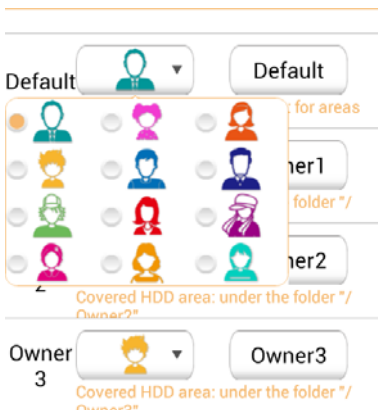

(Mintaábra) Beállítások - Felhasználó szimbóluma és neve

Összesen 12 ikonból választhat. Egy új nevet is beírhat az egyes felhasználókhoz.

Kattintson vagy koppintson egy felhasználói ikonra, majd, ha szeretne, írjon be egy nevet a négy felhasználó mindegyikéhez (például a „Default” felhasználó helyett „Apa”).

Internetbeállítások

Az Internet képernyőn megadhatja a Canvio AeroCast eszköz internetbeállításait.

A Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez meghajtó működtetéséhez két (2) csatlakozási mód közül lehet választani:

- Otthoni hálózat (Station [Állomás] mód)
- Nyilvános hálózat (Bridge [Híd] mód)


„Bridge” módban csatlakoztathatja a Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtót egy hálózathoz, miközben a mobilkészítőt továbbra is csatlakozhat a Canvio AeroCast eszközhöz. Így csatlakozhat az internethez, anélkül, hogy leválasztaná az eszközt a Canvio AeroCast hálózatáról és a helyi hálózathoz csatlakoztatná. „Bridge” módban a Toshiba Wireless HDD alkalmazással e-mailben vagy a közösségi oldalakon is megoszthat fájlokat.

„Station” módban a Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez és a mobilkészítőt egyaránt a helyi hálózathoz csatlakozik. Ebben a módban továbbra is elérheti a Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtót és az internetet, így azonban a Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtó kommunikálhat az azonos hálózathoz csatlakozó Chromecast™ eszközzel. A Chromecast™ eszköz csak akkor csatlakoztatható, ha a Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtó Station módban van.

Internetkapcsolat „Bridge” módban


MEGJEGYZÉS *A Public Network (Bridge Mode) (Nyilvános hálózat [Híd mód]) beállítás kiválasztásához vagy az arra való váltáshoz csatlakoznia kell a hálózathoz.*

1. Az internetbeállításokban a Bridge mód alkalmazásához válassza ki a **Public Network** (Nyilvános hálózat) lehetőséget.

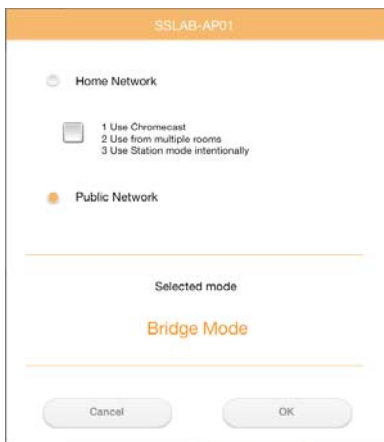


(Sample Image) A Bridge mód kiválasztása képernyő (iOS)

2. Kattintson rá vagy érintse meg az **OK** gombot.
Amikor Station módból Bridge módba vált, az alábbi üzenet jelenik meg:

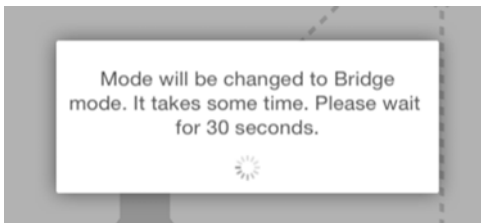


(Sample Image) Üzenet képernyő (iOS)

Ha az alkalmazás nem találja a Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtót, az alábbi üzenet jelenhet meg:

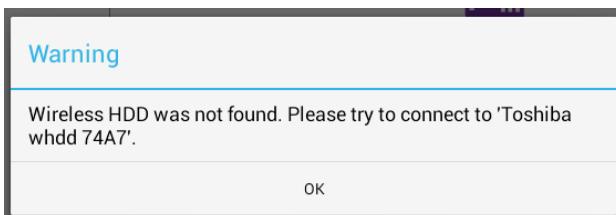

(Sample Image) Üzenet képernyő (iOS)


3. A Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtón megadott WLAN beállítás módosításához „Access point” (Hozzáférési pont) beállításra térjen vissza a helyi eszköz Beállítások képernyőjére.

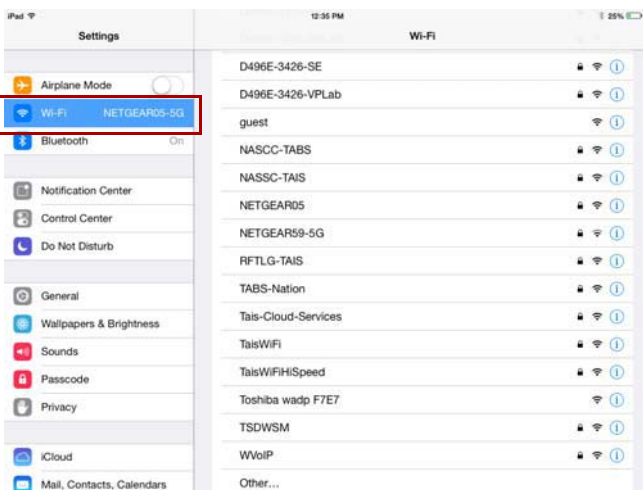

(Sample Image) Beállítások képernyő (iOS)


4. Válassza ki az útválasztót.

Ha az alkalmazás megtalálta a Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtót, az alábbi üzenet jelenhet meg:

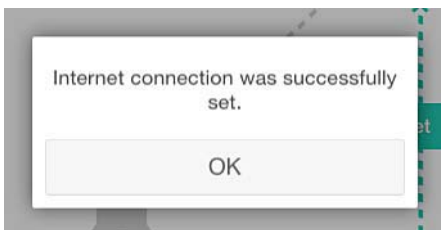

(Sample Image) Üzenet képernyő (iOS)

Az alábbi képernyőn egy sikeres csatlakozás látható:

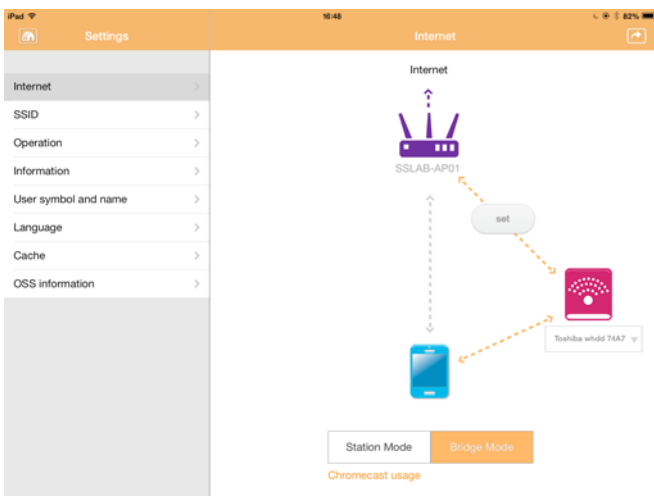


(Sample Image) Sikeres csatlakozás képernyő (iOS)


Internetkapcsolat a Chromecast™ eszközn keresztül


A Chromecast™ csatlakoztatásának első lépése a (külön megvásárolható) Chromecast™ eszköz telepítése a Chromecast™ eszközhöz mellékelt utasítások alapján. Ezután kövesse az alábbi utasításokat:

1. Kattintson vagy koppintson a **Beállítások** gombra, majd az **Internet** lehetőségre az Internet képernyő megjelenítéséhez: Az Internet képernyőn láthatók a Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtó aktuálisan elérhető kapcsolatai.

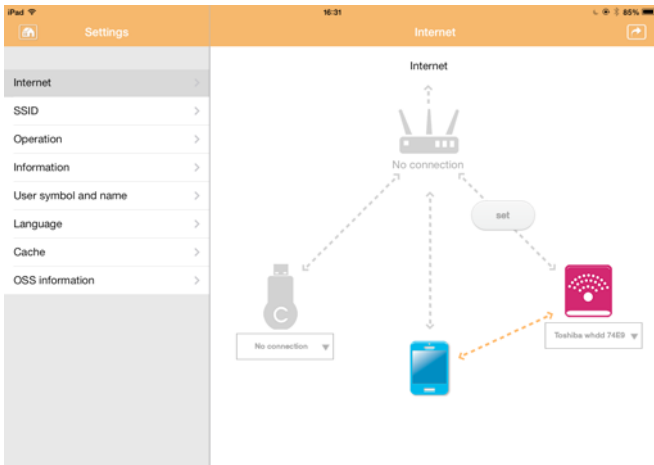

(Sample Image) Internetbeállítások képernyő (iOS)


2. A **Set** () ikonra koppintva csatlakoztassa a Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtót az útválasztóhoz. Ez az ikon a **No connection** és a **TOSHIBA** ikonok között található a hálózat diagrammján.

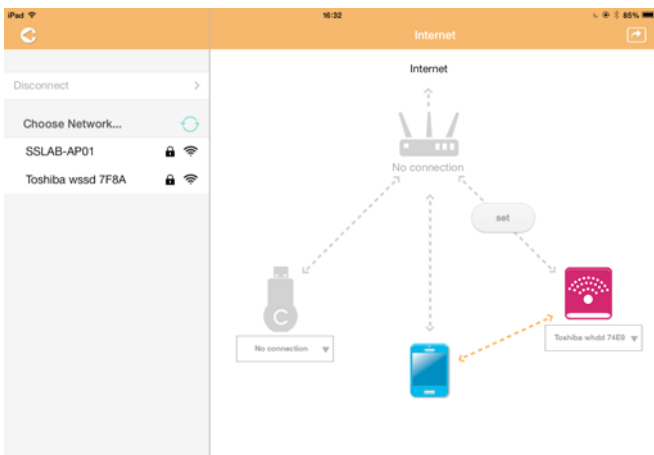

(Mintaábra) Wi-Fi® kapcsolatok képernyő (iOS)


3. A „Choose network” (Hálózat kiválasztása) menüben felsorolt lehetőségek közül válassza ki, hogy melyik vezeték nélküli hálózathoz kíván csatlakozni.
4. Ügyeljen rá, hogy a **Home Network** (Otthoni hálózat) választógomb legyen kiválasztva.
Az opció engedélyezéséhez kattintson vagy koppintson a jelölőnégyzetre.

Megjelenik egy, az alábbihoz hasonló képernyő:

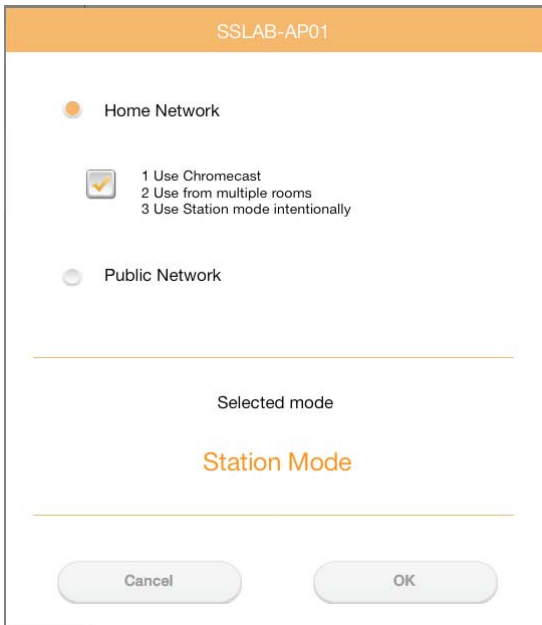


(Sample Image) SSID csatlakozás képernyő (iOS)

5. Kattintson rá vagy érintse meg az **OK** gombot.
Amikor Bridge módból Station módba vált, az alábbi üzenet jelenik meg:

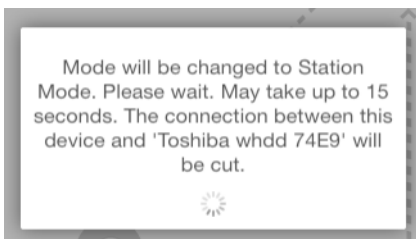


(Sample Image) Üzenet képernyő (iOS)

Az alábbi üzenet jelenhet meg:

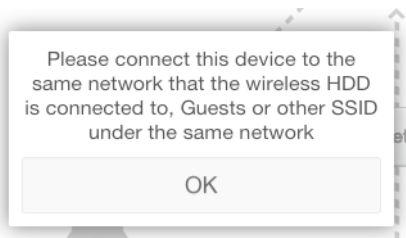


(Sample Image) Üzenet képernyő (iOS)

Ha az alkalmazás nem találja a Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtót, az alábbi üzenet jelenhet meg:

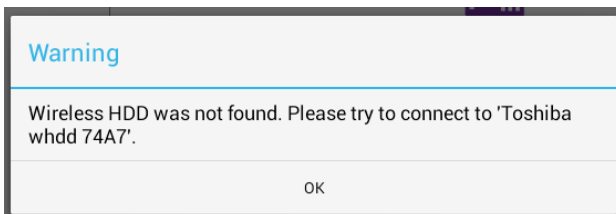

(Sample Image) Üzenet képernyő (iOS)


6. A Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtón megadott WLAN beállítás módosításához „Access point”(Hozzáférési pont) beállításra térjen vissza a helyi eszköz Beállítások képernyőjére.

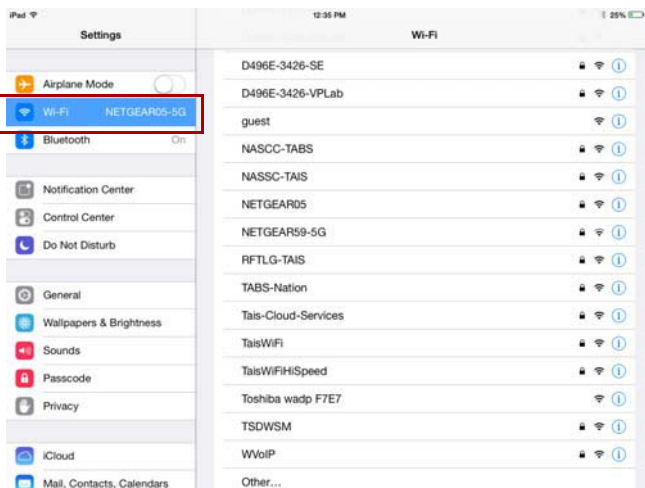

(Sample Image) Beállítások képernyő (iOS)

7. Válassza ki az útválasztót.

Ha az alkalmazás megtalálta a Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtót, az alábbi üzenet jelenhet meg:

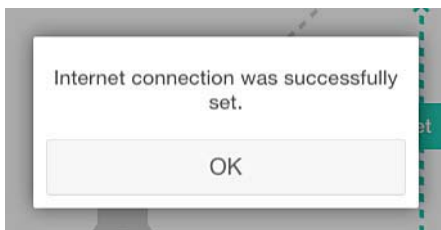


(Sample Image) Üzenet képernyő (iOS)

8. Kattintson rá vagy érintse meg az **OK** gombot.

Most már csatlakozik a Chromecast™ eszközhöz, a Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtóhoz és a helyi eszközhöz.

Az alábbi képernyőn egy sikeres csatlakozás látható:

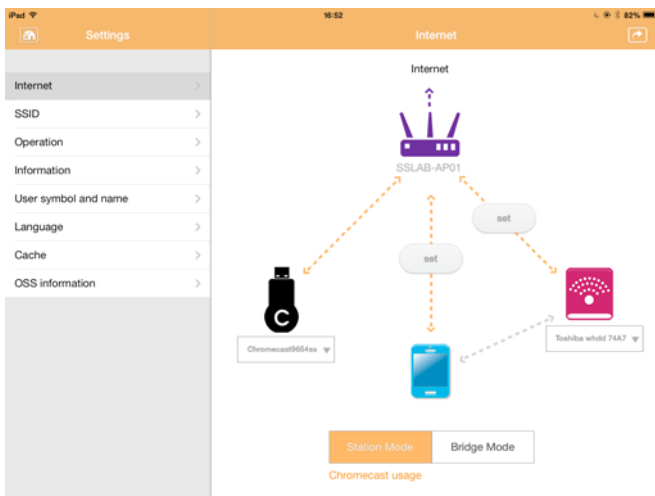

(Sample Image) Sikeres csatlakozás képernyő (iOS)

MEGJEGYZÉS


Ha az otthoni hálózathoz csatlakozik (Station mód), akkor más személyek a hálózaton keresztül hozzáférhetnek az ön csatlakoztatott tárolóeszközéhez. Legyen óvatos, ha nyilvános helyen csatlakozik egy hálózathoz, mert mások esetleg kapcsolódhatnak az ön eszközéhez.

Nyelv

A Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtó alapértelmezett nyelve az angol. A Language (Nyelv) képernyőn módosíthatja a Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtó nyelvi beállításait.

1. A Beállítások képernyőn kattintson vagy koppintson a **Language** (Nyelv) elemre.

Megjelenik a nyelvek listája.

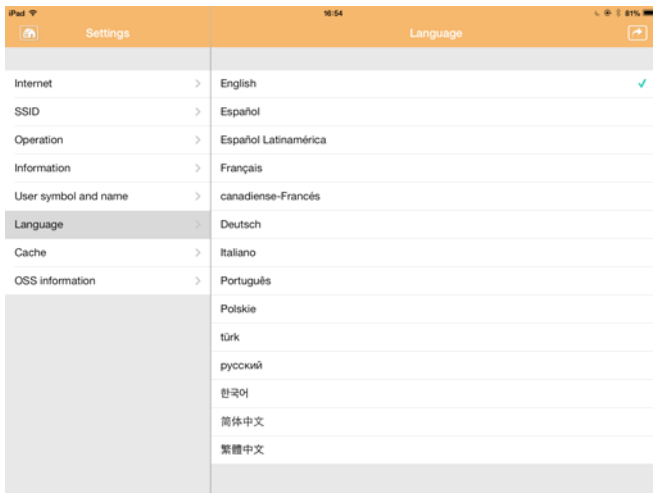

(Mintaábra) Nyelv képernyő

1. Kattintson a kívánt nyelvre.
A képernyőn megjelenő szöveg nyelve azonnal módosul.

Gyorsítótár

A Cache (Gyorsítótár) képernyőn megadhatja a helyi eszközön alkalmazni kívánt gyorsítótár-beállításokat a Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtó válaszfélének javítása érdekében.



(Mintaábra) Gyorsítótár képernyő

A következő lehetőségek közül választhat:

- Enable Video Cache (Videó gyorsítótár engedélyezése)
- Clear Cache (Gyorsítótár törlése)

Videó gyorsítótár engedélyezése

Tolja az **Enable Video Cache** (Videó gyorsítótár engedélyezése) csúszkát jobbra vagy balra a videó gyorsítótár engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Gyorsítótár törlése:

Kattintson rá vagy érintse meg a **Clear Cache** (Gyorsítótár törlése) gombot a Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtó gyorsítótárának törléséhez.

OSS info

Az OSS információs képernyőn megtekintheti a Canvio AeroCast vezeték nélküli merevlemez-meghajtó által használt nyílt forráskódú szoftverre vonatkozó információkat.

TOSHIBA támogatás

Segítségre van szüksége?

Keresse fel a TOSHIBA merevlemezekkel és adattároló termékekkel foglalkozó támogatási oldalát:

www.toshiba.eu/externalstorage/support

Garanciális követelésekkel kapcsolatban tekintse meg a computers.toshiba.eu/options-warranty oldalt.

Tárgymutató

A

A Biztonsági másolat kezelő funkció	45
AeroCast	
Bejelentkezés a rendszerbe	22
Android™	
Alkalmazás telepítése	24
Bejelentkezés az alkalmazásba	24
Bejelentkezés ügyfélként	24
Vezeték nélküli kapcsolat létesítése	24
Az AeroCast fő kezelőfelülete az alkalmazásban	26

Á

Áttekintés	15
----------------------	----

B

Beállításkezelő	
Felhasználó szimbóluma és neve	50
Információ	49
Működtetés	48
Vezeték nélküli LAN	47
Beállítások	
Internet	51
Biztonság	
Ikonok	3

C

Canvio AeroCast	
Csatlakozás	18
Jellemzők	15
Töltés	17
Csatlakozás	
USB	18
Vezeték nélkül	19

D

Document Viewer (Dokumentummegjelenítő) felület	41
Documents Management (Dokumentumkezelő) felület	39

F

Fájlok vezeték nélküli másolása	
Mac	23
PC	23
File/Folder Management (Fájl/Mappakezelő) felület	42
Fő kezelőfelület	25
Funkciók	26

GY

Gyorsítótár	58
-----------------------	----

H

Hardverjellemzők	15
----------------------------	----

I

Ikon	
Biztonság	3
Internetkapcsolat	
Bridge mód	51
Chromecast™ eszközön keresztül	54
Station mód	54
iPhone és iPad	
Alkalmazás telepítése	23
iPhone vagy iPad	
Bejelentkezés az alkalmazásba	24
Bejelentkezés ügyfélként	23
Vezeték nélküli kapcsolat létesítése	24

K

Kapcsolatfelvétel a Toshiba vállalattal	59
--	----

M

Music Management (Zenekezelő) felület	35
Music Player (Zenelejátszó) felület	37

N

Nyelv	58
-----------------	----

O

OSS info	59
--------------------	----

Ö

Összetevők	15
----------------------	----

P

Picture Viewer (Képnézegető) felület	30
Pictures Management (Képkezelő) felület	28

S

SD™-kártya	
Automatikus mentés	46
Kézi biztonsági mentés	45
Szoftverjellemzők	16

V

Vezeték nélküli kapcsolat	
PC/Mac	22
Védjegyek	12
Video Playback (Videolejátszó) felület	33
Videos Management (Videokezelő) felület	31

Informazioni di conformità

Conformità CE



Toshiba Europe GmbH dichiara che il prodotto Canvio AeroCast è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni applicabili della Direttiva 1999/5/CE. La responsabilità del marchio CE è di competenza di Toshiba Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Germania. Per una copia della dichiarazione di conformità UE ufficiale, visitare il sito Web: <http://epps.toshiba-teg.com>.

Ambiente di lavoro

La compatibilità elettromagnetica (CEM) di questo prodotto è stata verificata specificamente per questa categoria di prodotti per ambienti residenziali, commerciali e l'industria leggera. Nessun altro ambiente lavorativo è stato verificato da Toshiba e l'uso di questo prodotto in questi ambienti lavorativi potrebbe essere vietato e non può essere consigliato. Le possibili conseguenze dell'uso del prodotto in ambienti di lavoro non testati potrebbero essere: Disturbi di altri prodotti o di questo prodotto nell'area circostante con temporanei malfunzionamenti o perdita/danneggiamento di dati. Esempi di ambienti lavorativi non verificati e suggerimenti relativi:

- Ambiente industriale (ad es. ambienti in cui viene utilizzata principalmente una tensione trifase di 380 V): pericolo di disturbi di questo prodotto dovuti possibili campi elettromagnetici forti, in particolare vicino a macchinari o unità di alimentazione di grandi dimensioni.
- Ambiente medico: la compatibilità con la direttiva sui prodotti medici non è stata verificata da Toshiba, pertanto questo prodotto non può essere utilizzato come prodotto medico senza ulteriori verifiche. L'uso in ambienti d'ufficio come negli ospedali non dovrebbe presentare problemi se non vi sono limitazioni imposte dall'amministrazione responsabile.
- Ambiente automobilistico: consultare le istruzioni del produttore del veicolo per consigli relativi all'uso di questo prodotto (categoria).
- Velivoli: attenersi alle istruzioni del personale di volo relative alle limitazioni di utilizzo.

Ulteriori ambienti non collegati alla compatibilità elettromagnetica

- Atmosfera esplosiva: l'impiego di questo prodotto in ambienti di lavoro così particolari (Ex) non è consentito.

Informazioni valide esclusivamente per gli stati dell'Unione Europea:

Dichiarazione di conformità REACH

La nuova normativa dell'Unione Europea (UE) in materia di sostanze chimiche, REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche), è entrata in vigore il 1° giugno 2007.

Toshiba soddisferà tutti i requisiti REACH ed è impegnata a fornire ai propri clienti le informazioni relative alle sostanze chimiche contenute nei propri prodotti, conformemente alla normativa REACH.

Smaltimento dei prodotti



L'uso del simbolo indica l'impossibilità di smaltire questo prodotto come rifiuto domestico. Lo smaltimento corretto di questo prodotto aiuta a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute, che potrebbero scaturire da una gestione non appropriata del prodotto come rifiuto.



Per informazioni maggiormente dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio municipale locale preposto, il servizio di smaltimento rifiuti domestici locale o il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

Smaltimento di batterie e/o accumulatori







Il simbolo del cestino barrato indica che le batterie e/o gli accumulatori devono essere raccolti e smaltiti separatamente rispetto ai normali rifiuti domestici. Partecipando alla raccolta differenziata delle batterie, si contribuisce allo smaltimento corretto dei prodotti e quindi alla prevenzione di possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Per informazioni più dettagliate sui programmi di raccolta e riciclaggio disponibili nel proprio paese, rivolgersi al comune locale o al punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.

Le informazioni seguenti valgono unicamente per la Turchia:

Conforme alla normativa AEEE.




Icone di sicurezza

Questo manuale contiene importanti istruzioni sulla sicurezza alle quali è necessario attenersi al fine di evitare possibili rischi di lesioni personali, danni al computer o perdita di dati. Le istruzioni per la sicurezza sono state classificate in base alla gravità del rischio ed evidenziate con le icone descritte di seguito.

Indicazione	Significato
 PERICOLO	Indica l'esistenza di un rischio imminente che, se non viene evitato, può provocare il decesso o lesioni gravi.
 AVVERTENZA	Indica l'esistenza di un potenziale rischio che, se non viene evitato, può provocare il decesso o lesioni gravi.
 ATTENZIONE	Indica l'esistenza di un potenziale rischio che, se non viene evitato, può provocare lesioni di lieve o moderata entità.
 ATTENZIONE	Indica l'esistenza di un potenziale rischio che, se non viene evitato, può provocare danni agli oggetti.
NOTA	Fornisce informazioni importanti.

Altre icone utilizzate

Nel manuale vengono utilizzate altre icone per evidenziare informazioni tecniche e suggerimenti.

	NOTA TECNICA: questa icona segnala informazioni tecniche relative al dispositivo.
	SUGGERIMENTO: questa icona indica suggerimenti e consigli utili.
	DEFINIZIONE: questa icona indica la definizione di un termine usato nel testo.

Precauzioni per l'uso della batteria

⚠ PERICOLO

Non immergere il dispositivo (con la batteria interna inserita) in liquidi quali acqua, bevande o altri fluidi.

La batteria (compreso il circuito di protezione) potrebbe prendere fuoco, emettere fumo, esplodere o generare calore per l'inatteso carico elettrico.

⚠ PERICOLO

Tenere il dispositivo (con la batteria interna inserita) lontano da calore e fuoco.

Se esposta a calore elevato, la batteria può subire danni e generare a sua volta calore, emettere fumo, prendere fuoco o esplodere.

⚠ PERICOLO

Non smontare il dispositivo o la batteria interna.

Qualora la batteria venisse smontata o modificata, il circuito di protezione potrebbe subire dei danni e la batteria potrebbe generare calore, emettere fumo, prendere fuoco o esplodere.

⚠ AVVERTENZA

Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini. Se il prodotto è danneggiato o presenta delle crepe, tenere lontana la batteria e ogni suo componente dai bambini.

Se il liquido della batteria o qualunque suo componente viene ingerito, cercare immediatamente assistenza medica.

⚠ AVVERTENZA

Interrompere la carica se non è possibile completarla.

Se la batteria non viene caricata completamente entro il tempo previsto, interrompere la procedura di carica. La batteria potrebbe generare calore, emettere fumo, prendere fuoco o esplodere.

⚠ AVVERTENZA

Il dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile interna. Non gettare le batterie usate come rifiuti comuni.

Portarle a un centro di riciclaggio o inserirle in un contenitore specificamente adibito alla raccolta delle batterie ricaricabili portatili. Se una batteria usata viene smaltita come rifiuto comune, il contenitore di raccolta dei rifiuti potrebbe prendere fuoco o emettere fumo.

⚠ AVVERTENZA

Spegnere immediatamente il PC, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e interrompere l'uso del gruppo batteria nel caso si verifichi una delle seguenti condizioni: odore cattivo o inusuale; eccesso di calore, scolorimento o deformazione; crepe; perdite di liquido; fumo; altre condizioni anomale durante l'uso, ad esempio un rumore inusuale. Non riaccendere l'unità in questi casi. L'uso dell'unità in tali condizioni potrebbe causare incendi o rottura delle batterie, con possibili infortuni gravi o danni al computer, tra cui la perdita di dati.

⚠AVVERTENZA

Se l'unità perde liquido o il telaio presenta delle crepe, indossare dei guanti per maneggiarla.

⚠ATTENZIONE

Caricare la batteria unicamente a temperature comprese tra 5 °C e 35 °C. Se caricata al di fuori di questo intervallo di temperature, la batteria potrebbe perdere, generare calore o provocare seri danni. Inoltre, le prestazioni e l'autonomia della batteria potrebbero deteriorarsi.

⚠ATTENZIONE

L'autonomia effettiva della batteria può variare a seconda delle impostazioni, dell'uso delle applicazioni, delle funzioni o operazioni selezionate, della configurazione di rete, della temperatura di funzionamento e di molti altri fattori. I tempi di ricarica possono variare a seconda dell'utilizzo. La batteria potrebbe non caricarsi se l'unità funziona alla massima potenza. Dopo un certo periodo di tempo, la batteria diminuisce la propria capacità massima di funzionamento. Si tratta del normale comportamento di tutte le batterie.

Alimentazione e altre precauzioni di sicurezza

⚠AVVERTENZA

Non lasciare parti come coperchi in plastica e spine elettriche alla portata di bambini e animali domestici. L'uso errato della parte, inclusa a titolo esemplificativo ma non limitativo l'ingestione accidentale della stessa, può provocare soffocamento risultante in morte o lesioni gravi. In caso di sospetta ingestione di tali parti, adottare immediatamente le misure di emergenza appropriate e consultare un medico.

⚠AVVERTENZA

Non posizionare l'unità su un piano traballante, irregolare, inclinato o in posizione instabile. L'unità potrebbe cadere, danneggiandosi o causando possibili infortuni.

⚠AVVERTENZA

Non disassemblare né cercare di riparare l'unità, per evitare possibili rischi di lesioni personali, scosse elettriche o incendi.

⚠AVVERTENZA

Non esporre l'unità all'acqua o all'umidità, per evitare possibili scosse elettriche o incendi.

⚠AVVERTENZA

Non consentire l'ingresso di liquidi o oggetti metallici come viti, fermagli o punti metallici nell'unità. Gli oggetti estranei possono causare un corto circuito, il quale può danneggiare il dispositivo o provocare un incendio con rischio di gravi lesioni personali.

⚠AVVERTENZA

Non utilizzare l'unità se le parti metalliche o in plastica presentano anomalie, per evitare rischi di scosse elettriche.

AVVERTENZA Non utilizzare l'unità se è caduta o è stata danneggiata, per evitare rischi di scosse elettriche.

AVVERTENZA Se il prodotto emana odore di bruciato o fumo o si surriscalda, spegnere immediatamente l'unità, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e staccare il cavo USB dal dispositivo. La mancata osservanza di questa indicazione può portare a incendi, danni all'unità e/o lesioni gravi, incluse ustioni e scosse elettriche. Non utilizzare più l'unità. Contattare il punto vendita in cui è stata acquistata.

AVVERTENZA Non collegare l'adattatore CA a una fonte di alimentazione i cui valori di tensione e frequenza non corrispondono a quelli specificati sull'etichetta normativa dell'unità. Il sovraccarico della presa e/o dell'adattatore CA può provocare incendi o scosse elettriche, con possibili lesioni gravi.

AVVERTENZA Non tirare il cavo di alimentazione per estrarre la spina dalla presa elettrica. Afferrare sempre direttamente la spina. Tirando il cavo di alimentazione lo si può spezzare, provocando incendi o scosse elettriche, con rischio di lesioni gravi.

AVVERTENZA Verificare sempre che la spina di alimentazione sia inserita completamente nella presa, per garantire un collegamento elettrico sicuro. Il sovraccarico sulla presa può provocare incendi o scosse elettriche, con possibili lesioni gravi.

AVVERTENZA Verificare sempre che l'unità e l'adattatore CA abbiano un'adeguata ventilazione e siano protetti da surriscaldamento quando l'adattatore CA è collegato a una presa elettrica. L'inadeguata ventilazione può provocare il surriscaldamento dell'unità e dell'adattatore CA con rischio di incendio o scosse elettriche e conseguenti lesioni gravi.

AVVERTENZA Se sui connettori della spina del cavo di alimentazione o sulla base del connettore si deposita polvere, spegnere il PC e scollegare il cavo di alimentazione. Quindi, pulire il connettore e/o la base del connettore con un panno asciutto morbido. La mancata osservanza di questa precauzione può provocare incendi o scosse elettriche, con possibili lesioni gravi.

AVVERTENZA Evitare il contatto prolungato dell'unità con la pelle. L'unità può raggiungere temperature elevate! Evitare il contatto prolungato per prevenire irritazioni cutanee e/o bruciate.

AVVERTENZA Evitare il contatto prolungato dell'adattatore CA con la pelle. L'adattatore CA può raggiungere temperature elevate! Evitare il contatto prolungato per prevenire irritazioni cutanee e/o bruciate.

ATTENZIONE *Non scollegare il cavo USB e l'adattatore CA durante il funzionamento dell'unità, per evitare di perdere dati o danneggiare l'unità stessa.*

ATTENZIONE *Non toccare il cavo USB o l'adattatore CA durante il funzionamento dell'unità, per evitare di perdere dati o danneggiare l'unità stessa.*

ATTENZIONE *Non urtare, fare cadere o scuotere l'unità, per evitare di perdere dati o danneggiare l'unità stessa.*

ATTENZIONE *Non esporre l'unità a temperature estremamente alte o basse o a brusche variazioni di temperatura. Ciò potrebbe provocare la perdita di dati o danni all'unità stessa. (Temperatura di esercizio: 5°C - 35°C).*

ATTENZIONE *Assicurarsi di eseguire il backup del maggior numero di dati possibile presente sull'unità su un'altra unità di memorizzazione.*

ATTENZIONE *Non usare l'unità in presenza di condensa, per evitare di perdere dati o danneggiare l'unità stessa.*

ATTENZIONE *Non coprire l'unità quando è in funzione, poiché potrebbe surriscaldarsi.*

ATTENZIONE *Non utilizzare l'unità durante i temporali. In presenza di fulmini o tuoni, spegnere immediatamente i dispositivi a cui l'unità è collegata, inclusi computer e periferiche, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e disconnettere il cavo USB dal computer. Un picco di corrente provocato da un lampo può causare la perdita dei dati o danneggiare l'unità.*

ATTENZIONE *Non pulire l'unità o gli accessori con prodotti chimici. Per pulire l'esterno dell'unità o gli accessori, utilizzare un panno asciutto e morbido. L'uso sostanze chimiche può provocare deterioramento, deformazione o scolorimento di questi componenti e perdita di dati.*

NOTA *La compatibilità può variare a seconda della configurazione hardware e del sistema operativo dell'utente.*

NOTA *Lo standard USB 3.0 è retrocompatibile con USB 2.0.*

NOTA *Se l'alimentazione è insufficiente, l'unità non funziona.*

NOTA

Se il computer non è provvisto di una porta USB 3.0, potrebbe essere necessario utilizzare un controller host USB 3.0 Express Card. È anche possibile collegare l'unità a una porta USB 2.0 del computer. Tuttavia, in questo caso, la velocità di trasferimento verrà degradata allo standard USB 2.0.

NOTA

Un gigabyte (1 GB) corrisponde a $10^9 = 1.000.000.000$ byte e un terabyte (1 TB) corrisponde a $10^{12} = 1.000.000.000.000$ byte (usando potenze di 10). Per il sistema operativo del computer, tuttavia, lo spazio di memoria è indicato usando potenze di 2 per definire $1 \text{ GB} = 2^{30} = 1.073.741.824$ byte e $1 \text{ TB} = 2^{40} = 1.099.511.627.776$ byte, quindi viene indicata una capacità inferiore. La capacità di archiviazione disponibile (compresi gli esempi di vari file multimediali) varia a seconda delle dimensioni dei file, della formattazione, delle impostazioni, del software, del sistema operativo e di altri fattori.

NOTA

Utilizzare solo gli accessori forniti dal produttore.

NOTA

Questa unità deve ricevere l'alimentazione elettrica dall'adattatore CA fornito dal produttore.

NOTA

Le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Informazioni sulla sicurezza e normative per la rete locale wireless

⚠ ATTENZIONE

I dispositivi LAN wireless (rete locale wireless) possono causare interferenze con apparecchiature mediche quali i pacemaker cardiaci. Se si usano apparecchiature mediche personali, consultare il proprio medico e il manuale dell'apparecchiatura prima di usare il prodotto. Il prodotto non deve essere utilizzato in ambienti dove sono presenti apparecchiature mediche, quali ospedali o ambulatori, né nelle vicinanze di persone che indossano apparecchiature mediche personali, poiché l'uso di questo prodotto potrebbe essere causa di lesioni in tali circostanze.

⚠ ATTENZIONE

Disattivare sempre le funzioni wireless se il computer si trova nei pressi di apparecchiature di controllo automatico o sistemi come porte ad apertura automatica o rilevatori antincendio. Le onde radio possono influire negativamente sul funzionamento di questi dispositivi e provocare lesioni.

NOTA

Non utilizzare le funzionalità di rete locale wireless in prossimità di forni a microonde o in aree soggette a interferenze radio o a campi magnetici. Le interferenze provenienti da forni a microonde o da altre fonti possono compromettere l'operatività della rete locale wireless.

NOTA

La velocità di trasmissione sulla rete locale wireless e la copertura della rete variano in base all'ambiente elettromagnetico circostante, agli eventuali ostacoli, alla struttura e alla configurazione dell'access point e del client nonché alle configurazioni software/hardware. La velocità di trasmissione descritta è la velocità massima teorica specificata in base allo standard appropriato; la velocità di trasmissione effettiva sarà inferiore a quella massima teorica.

Declinazione di responsabilità

- Toshiba non sarà da ritenersi responsabile per l'eventuale danneggiamento o perdita di dati. (Toshiba non si assume i costi necessari per il recupero dei dati.)
- Toshiba non sarà da ritenersi responsabile per eventuali danni dovuti a negligenze da parte degli utenti, incendi, terremoti o altri eventi accidentali non controllabili da Toshiba.
- Toshiba non sarà da ritenersi responsabile in caso di mancata osservanza delle indicazioni fornite nel manuale per l'utente.
- Toshiba non sarà da ritenersi responsabile in caso di uso scorretto del software e del dispositivo di connessione.
- Il servizio di assistenza per il prodotto è disponibile solo nel paese in cui il prodotto è stato originariamente acquistato.

Restrizioni all'uso

La presente unità è destinata esclusivamente ad applicazioni standard, quali lavoro d'ufficio, uso personale e applicazioni domestiche. Toshiba Corporation sarà responsabile solo per questo tipo di utilizzo del prodotto. Non utilizzare il prodotto per finalità speciali (controlli atomici, sistemi aeronautici o aerospaziali, sistemi di controllo di veicoli per il trasporto di massa, dispositivi medici per il supporto vitale o sistemi di controllo per l'azionamento di armi) che prevedano requisiti di affidabilità particolarmente elevati, in cui i livelli di sicurezza minimi non siano garantiti o in cui un guasto o un errore di funzionamento possa mettere a repentaglio la vita o la salute degli individui.

Avviso

Le informazioni contenute in questo manuale, comprese, senza limitazione, le specifiche del prodotto, sono soggette a modifiche senza preavviso.

TOSHIBA EUROPE GMBH NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA IN RELAZIONE AL MANUALE O AD ALTRE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO E DECLINA ESPRESSAMENTE QUALUNQUE GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALIZZABILITÀ O DI IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE DI TALI INFORMAZIONI. TOSHIBA NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ DI EVENTUALI DANNI PROVOCATI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DA ERRORI TECNICI O TIPOGRAFICI, OMISSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO O DISCREPANZE TRA IL PRODOTTO E IL MANUALE. IN NESSUN CASO TOSHIBA POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE DI QUALUNQUE DANNO INCIDENTALE, CONSEGUENTE, PARTICOLARE O ESEMPLARE, BASATO SU TORTO, CONTRATTO O ALTRIMENTI DOVUTO O COLLEGATO AL PRESENTE MANUALE O AD ALTRE INFORMAZIONI IVI CONTENUTE O ALL'USO CHE NE VENGA FATTO.

GNU General Public License (“GPL”)

Il firmware incorporato in questo prodotto può includere software con copyright di terze parti concesso in licenza nel quadro della GPL o della Lesser General Public License (“LGPL”) (collettivamente, “Software GPL”) e non del Contratto di licenza per l'utente finale Toshiba. Una copia di tale licenza è disponibile agli indirizzi <http://www.gnu.org> e www.toshiba.eu/externalstorage/support. Con esclusivo riferimento al Software GPL, non viene fornita alcuna garanzia, nei termini ammessi dalla legge applicabile. Eventuali modifiche o manipolazioni del Software da parte dell'utente saranno effettuate a rischio e pericolo dell'utente stesso e invalideranno la garanzia del prodotto. Toshiba non sarà responsabile di tali modifiche o manipolazioni. Toshiba non fornisce assistenza per qualsiasi prodotto di cui l'utente abbia modificato o tentato di modificare il Software fornito da Toshiba.

Copyright

Questo manuale non può essere riprodotto in alcuna forma senza l'autorizzazione scritta di Toshiba. TOSHIBA declina qualunque responsabilità derivante dall'uso delle informazioni contenute in questo documento.

©2014 Toshiba Europe GmbH. Tutti i diritti riservati.

Marchi

Canvio AeroCast un marchio registrato di Toshiba America Information Systems, Inc. e/o di Toshiba Corporation.

Google, Android, Google Play e Chromecast sono marchi commerciali di Google, Inc.

Mac, Mac OS, iPad, iPhone e Time Machine sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

IOS è un marchio commerciale o marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri paesi ed è utilizzato in base a una licenza.

I loghi SD e SDHC sono marchi commerciali di SD-3C, LLC.

Wi-Fi® è un marchio registrato della Wi-Fi Alliance®.

Windows e Internet Explorer sono marchi registrati o marchi commerciali di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi commerciali o marchi registrati delle rispettive società.

Indice generale

Introduzione	14
Panoramica	14
Componenti	14
Caratteristiche	14
Specifiche hardware	14
Specifiche software	15
Capitolo 1 Per iniziare	16
Carica del disco rigido wireless Canvio AeroCast	16
Connessione a Canvio AeroCast	16
Connessione tramite USB	17
Connessione wireless	17
Capitolo 2 Utilità software del disco rigido wireless Canvio AeroCast	20
Accesso al sistema	20
Connessione wireless a un PC/Mac	20
Accesso client per iPhone o iPad	21
Accesso client per Android	22
Interfaccia principale	23
Interfaccia principale applicazione	24
Interfaccia di gestione immagini	26
Interfaccia del visualizzatore di immagini	28
Interfaccia di gestione video	29
Interfaccia di riproduzione video (solo per dispositivi iPhone, iPad e Android™)	31
Interfaccia di gestione musica	33
Interfaccia di riproduzione musicale (solo per dispositivi iPhone, iPad e Android™)	35
Interfaccia di gestione documenti	37
Interfaccia del visualizzatore di documenti (solo per dispositivi iPhone, iPad e Android™)	39
Interfaccia di gestione file e cartelle	40
Trasferimento di file	42
Capitolo 3 Gestione backup	43
Uso della funzione di gestione backup	43
Backup manuale	43
Backup automatico	44

Capitolo 4	Gestione impostazioni	45
	Impostazioni rete locale wireless	45
	Operazione	46
	Informazioni	47
	Simbolo utente/nome	48
	Impostazioni Internet	49
	Connessione Internet in modalità Bridge	49
	Connessione Internet tramite Chromecast™	52
	Lingua	56
	Cache	56
	Informazioni OSS	57
	Servizio di assistenza TOSHIBA	57
	Indice analitico	58

Introduzione

Panoramica

Il disco rigido Toshiba Canvio AeroCast consente di accedere a brani musicali, video, immagini e dati in modalità wireless, inviando i contenuti desiderati in streaming al proprio iPad®, iPhone®, tablet, smartphone o notebook, senza l'ingombro e le seccature dovute ai cavi. Con 1 terabyte di memoria di archiviazione, si ha a disposizione spazio a volontà per trasferire i file dai propri dispositivi mobili. La porta USB 3.0 incorporata rende più semplice e molto più veloce il trasferimento dei file.

Componenti

L'unità disco rigido wireless Canvio AeroCast include i componenti seguenti:

- Adattatore CA
- Cavo USB 3.0
- Guida rapida

Caratteristiche

- Disco rigido da 1 TB incorporato con formattazione NTFS.
- Connessione wireless o tramite cavo USB 3.0 in dotazione.
- Accesso e streaming di musica, video, immagini e dati mediante l'app gratuita del disco rigido wireless Toshiba per iPhone, iPad e Android™.
- Fino a 5 ore di autonomia continua della batteria in modalità di streaming video. L'autonomia della batteria può variare a seconda delle condizioni di utilizzo.
- Quattro profili utente disponibili per semplificare l'organizzazione dei file.
- Accesso a Internet via wireless, con supporto della modalità 802.11b/g/n.
- Supporto di schede di memoria SD™, SDHC™, compatibilità Class 10.

Specifiche hardware

Dimensioni del prodotto:	121,4 mm (lung.) x 86 mm (largh.) x 24,4 mm (alt.)
Peso:	Circa 280 g
Batteria:	Tempo di ricarica: massimo 3 ore

Requisiti ambientali:		
Rete locale wireless		
	Standard:	802.11b/g/n
	Frequenza:	2,4 GHz
	Velocità:	1T1R fino a 150 Mbps
Temperatura		
	In funzione:	Da 5 °C a 35 °C
	Stoccaggio:	Da -20 °C a 40 °C
Umidità		
	In funzione:	20-80%
	Stoccaggio:	8-90%

Specifiche software

Tipi di file compatibili:		
Video:	mp4, 3gp, m4v, mov, avi, (mts, m2ts)	
Musica:	mp3, m4a, aac, wav	
Immagini:	jpg, bmp, png, gif, tif	
Documenti:	pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf	
Requisiti di sistema:		
Sistema operativo		
	Windows®:	Windows® 7, Windows 8, Windows 8.1
	Mac OS:	X 10.7, 10.8
Sistema operativo iPhone o iPad:	Da 6.0 a 7.0	
Android™:	Da 2.3 a 4.4	


NOTA *L'uso del software Time Machine non è supportato.*

Capitolo 1

Per iniziare

Carica del disco rigido wireless Canvio AeroCast

Prima di iniziare a utilizzare Canvio AeroCast, assicurarsi che il dispositivo sia carico. Il disco rigido wireless Canvio AeroCast può essere caricato tramite l'adattatore CA e il cavo USB.

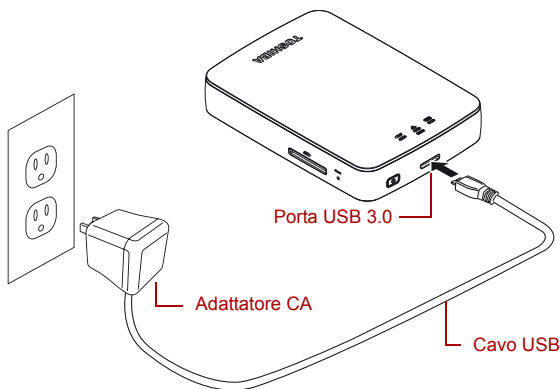

(Illustrazione di esempio) Carica del disco rigido wireless Canvio AeroCast

Per caricare il disco rigido wireless Canvio AeroCast:

1. Collegare il cavo USB all'adattatore CA.
2. Inserire il cavo USB nella porta host USB 3.0 del disco rigido wireless Canvio AeroCast.
3. Collegare l'adattatore CA a una presa elettrica funzionante.

Durante la carica, l'indicatore della batteria lampeggia lentamente (a intervalli di 2 secondi).

Connessione a Canvio AeroCast


È possibile collegare il disco rigido wireless Canvio AeroCast direttamente con il cavo USB in dotazione (modalità DAS, Direct-Attached Storage) oppure connetterlo in wireless (modalità Rete locale wireless).

Connessione tramite USB

Per operare via USB, collegare il disco rigido wireless Canvio AeroCast alla porta USB del computer utilizzando il cavo USB in dotazione.

Per gli utenti Mac:

Per registrare file via USB, è necessario installare il “driver NTFS per Mac” sul Mac. Per informazioni, consultare il manuale pre-caricato nella memoria SSD del disco rigido wireless Canvio AeroCast.

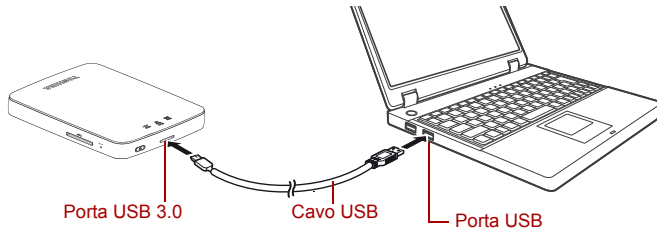

(Illustrazione di esempio) Connessione tramite USB

Per collegare Canvio AeroCast al computer:

1. Verificare che il disco rigido wireless Canvio AeroCast sia spento.
2. Collegare il cavo USB 3.0 in dotazione al disco rigido wireless Canvio AeroCast.
3. Collegare l'altra estremità del cavo USB 3.0 a una delle porte USB del computer.

Iniziare a trasferire i dati da e verso il prodotto.


Connessione wireless

È possibile accedere al disco rigido wireless Canvio AeroCast in modalità wireless da dispositivi mobili Windows®, Mac, iPhone, iPad e Android™ utilizzando il client AeroCast.



(Immagine di esempio) Modalità Rete locale wireless

Il disco rigido wireless Canvio AeroCast opera automaticamente in modalità Rete locale wireless dopo che AeroCast Client™ è stato configurato; vedere [“Connessione wireless a un PC/Mac”](#) a pagina 20.

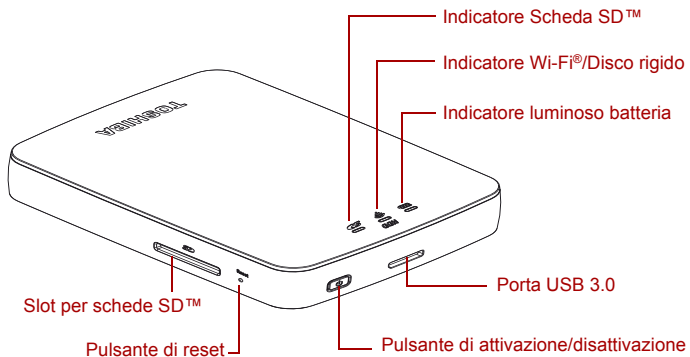

(Illustrazione di esempio) Porte, pulsanti e indicatori

Slot per schede SD™:

- Compatibilità Class 10; supporta schede di memoria flash SD™ e schede SDHC™.
- Nella modalità Rete locale wireless, è possibile accedere alla scheda SD™.

Pulsante di reset:

- Nella modalità Rete locale wireless, premere e tenere premuto per 5 secondi. Il sistema verrà ripristinato alle impostazioni originali.

Pulsante di attivazione/disattivazione

- Premere e tenere premuto per 2 secondi: viene attivata la modalità Rete locale wireless.
- Premere e tenere premuto di nuovo per 2 secondi: la modalità Rete locale wireless viene disattivata.

NOTA

Se la carica della batteria è troppo bassa, non è possibile accendere il disco rigido wireless Canvio AeroCast. L'indicatore della batteria lampeggerà con luce arancione per 6 secondi, quindi si spegnerà.

Porta USB 3.0:

- Compatibile con USB 3.0 e USB 2.0.
- Consente di trasferire dati tra un computer e il disco rigido wireless Canvio AeroCast, se collegato.
- Permette di ricaricare la batteria del prodotto se è collegato all'adattatore CA.

Indicatore della batteria:

- Verde: carica della batteria disponibile al 30% o più.
- Giallo: carica della batteria disponibile 10%-30%.
- Arancione (lampeggiante, veloce): la carica della batteria è esaurita oppure la temperatura è troppo alta. Il prodotto si spegne dopo 30 secondi.
- Verde o giallo (lampeggiante, lento): la batteria è in fase di carica.
- Verde (non lampeggiante): carica terminata
- Verde o giallo (lampeggiante, veloce): il prodotto è in fase di spegnimento o di accensione.
- LED spento: il dispositivo è spento.

Indicatore rete locale/HDD wireless:

- *Modalità Rete locale wireless*
 - Blu: rete locale wireless attiva (accesso ai dati non disponibile)
 - Blu (lampeggiante): rete locale wireless attiva (accesso ai dati disponibile)
 - Blu (spento): rete locale wireless inattiva.
- *Modalità USB*
 - Bianco: accesso ai dati non disponibile.
 - Bianco (lampeggiante): accesso ai dati disponibile.
 - Bianco (spento): il dispositivo è in modalità Sospensione o Standby. Il dispositivo può essere scollegato senza rischi.

Indicatore Scheda SD™:

- *Acceso solo in modalità Rete locale wireless*
 - Viola: scheda SD™ non accessibile.
 - Viola (lampeggiante): scheda SD™ accessibile.
 - Viola (spento): scheda SD™ in standby.

Capitolo 2

Utilità software del disco rigido wireless Canvio AeroCast

Accesso al sistema


Connessione wireless a un PC/Mac

1. Premere il pulsante di **alimentazione** per accendere il sistema.
2. Non appena l'indicatore Wi-Fi® cessa di lampeggiare, abilitare la funzione Rete locale wireless sul PC/Mac e aprire la connessione di rete wireless.
3. Selezionare la connessione wireless **Toshiba wssd xxxx** (xxxx è un numero di 4 cifre generato da AeroCast; SSID wireless predefinito: **Toshiba wssd xxxx**), quindi inserire la password predefinita **12345678**.
4. Il disco rigido wireless Canvio AeroCast è ora accessibile come dispositivo connesso in rete.

Copia di file wireless su PC

È possibile trasferire file in modalità wireless dal disco rigido wireless Canvio AeroCast a un PC dopo aver mappato l'unità.

1. Per mappare l'unità sul PC, fare clic o toccare **Computer**, quindi **Connetti unità di rete**.

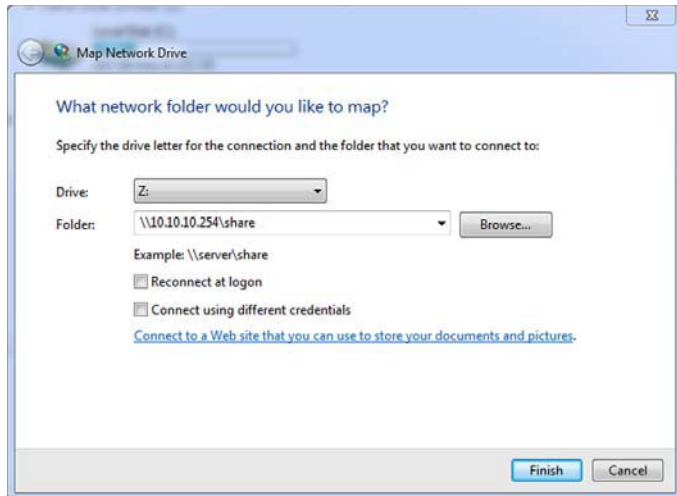

(Illustrazione di esempio) Schermata Connetti unità di rete

2. Selezionare una lettera dal menu a discesa Unità.
3. Nel campo Cartella, digitare **\\10.10.10.254\share**, quindi fare clic o toccare **Fine**.

Dovrebbe essere ora possibile vedere il disco rigido wireless Canvio AeroCast nella schermata Computer del PC.

Copia di file wireless su Mac

Su Mac, il disco rigido wireless Canvio AeroCast viene visualizzato automaticamente come unità di rete. È possibile trasferire i file semplicemente trascinandoli e rilasciandoli nella posizione desiderata.

Per un trasferimento di file più veloce, usare un cavo USB. Per ulteriori informazioni, vedere [“Connessione tramite USB”](#) a pagina 17.

Accesso client per iPhone o iPad

Installazione dell'app per iPhone e iPad

1. In App Store, cercare e individuare l'app Toshiba Wireless HDD.
2. Installare l'app **Toshiba Wireless HDD** e seguire le istruzioni visualizzate.
3. Al termine dell'installazione, sul desktop appare l'icona **Toshiba Wireless HDD**.

Connessione wireless a un iPhone o iPad

1. Premere il pulsante di **alimentazione** per accendere Canvio AeroCast. Attendere che l'indicatore luminoso Wi-Fi® cessi di lampeggiare.
2. Sull'iPad o iPhone, fare clic o toccare **Impostazioni**, poi **Wi-Fi**.
3. Selezionare **Toshiba whdd xxxx** (xxxx è un numero di 4 cifre generato da AeroCast).
4. Inserire la password predefinita **12345678**.

Accesso all'app

Aprire l'app "Toshiba Wireless HDD".

Accesso client per Android

Installazione dell'app Android™

1. In Google Play™ Store, cercare e individuare l'app Toshiba Wireless HDD.
2. Installare l'app **Toshiba Wireless HDD** e seguire le istruzioni visualizzate.
3. Al termine dell'installazione, sul desktop appare l'icona **Toshiba Canvio AeroCast**.

Connessione wireless a un dispositivo Android™

1. Premere il pulsante di **alimentazione** per accendere Canvio AeroCast. Attendere che l'indicatore luminoso Wi-Fi® cessi di lampeggiare.
2. Quando l'indicatore Wi-Fi® cessa di lampeggiare, fare clic o toccare **Impostazioni**, quindi selezionare l'opzione della rete locale wireless sul tablet o sullo smartphone.
3. Selezionare **Toshiba whdd xxxx** (xxxx è un numero di 4 cifre generato da AeroCast).
4. Inserire la password predefinita 12345678.


Accesso all'app

Aprire l'app "Toshiba Wireless HDD".

Interfaccia principale


Quando viene visualizzata l'interfaccia principale, potrebbe apparire un messaggio dell'app che segnala la disponibilità di un aggiornamento. Sono disponibili le 3 opzioni seguenti:

- **OK** (attiva il processo di aggiornamento; consigliata)
- **Annulla** (annulla il processo di aggiornamento)
- **Non avvisare** (non visualizza altri avvisi in futuro; sconsigliata)

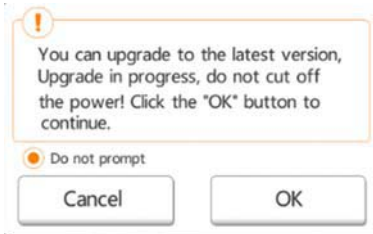

(Illustrazione di esempio) Schermata di aggiornamento del firmware

Se si seleziona **OK** per effettuare l'aggiornamento, il sistema segnala che occorre attendere 5 minuti.

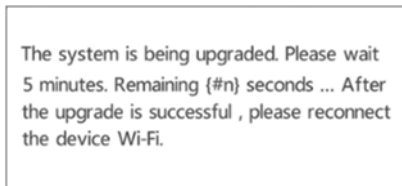

(Illustrazione di esempio) Aggiornamento del firmware - attendere 5 minuti

Se si seleziona **Annulla**, la volta successiva che si effettua l'accesso e si apre l'interfaccia principale di, potrebbe apparire una notifica relativa agli aggiornamenti disponibili.


Se si seleziona **Non avvisare**, l'app non segnalerà più la disponibilità di aggiornamenti del firmware. Sarà comunque possibile aggiornare manualmente il firmware dalla schermata **Impostazioni**.

Interfaccia principale applicazione

Gli esempi riportati di seguito mostrano la schermata principale dell'app Toshiba Wireless HDD su iPhone, iPad o Android™.



Tablet/iPad




















Smartphone/iPhone

(Illustrazione di esempio) Interfaccia principale dell'app

Funzioni dell'interfaccia principale

Di seguito sono descritti i pulsanti e le icone dell'interfaccia principale, con la spiegazione delle relative funzioni:

Pulsante/icona	Funzione
 Pictures	Visualizza la schermata di gestione immagini.
 Videos	Visualizza la schermata di gestione video.
 Documents	Visualizza la schermata di gestione documenti.
 Music	Visualizza la schermata di gestione musica.
 File/Folder	Visualizza la schermata di gestione file e cartelle.
 Backup	Visualizza la schermata di gestione backup. (Solo per dispositivi iPhone, iPad e Android™.) Per ulteriori informazioni, vedere "Gestione backup" a pagina 43.
	Fare clic o toccare per selezionare un dispositivo Chromecast™. (Disponibile solo se è disponibile un dispositivo Chromecast™.) Per ulteriori informazioni, vedere "Connessione Internet tramite Chromecast™" a pagina 52.


Pulsante/icona	Funzione
	Fare clic o toccare per disconnettere un dispositivo Chromecast™. (Disponibile solo se è connesso un dispositivo Chromecast™.)
	Fare clic o toccare il pulsante Disco rigido per accedere alla memoria interna del disco rigido Canvio AeroCast.
	Fare clic o toccare il pulsante Scheda SD per accedere alle opzioni del menu di scelta rapida Scheda SD™. Le opzioni disponibili sono Rileva scheda SD e Smonta scheda SD.
	Fare clic o toccare il pulsante Locale per commutare sul dispositivo locale. (Solo per dispositivi iPhone, iPad o Android™.)
	Scheda SD™ disponibile.
	Scheda SD™ non disponibile. Fare clic o toccare per visualizzare le opzioni del menu di scelta rapida Scheda SD™. Le opzioni disponibili sono Rileva scheda SD e Smonta scheda SD.
	Connessione Internet disponibile. Fare clic o toccare per visualizzare la schermata Impostazione Internet.
	Connessione Internet non disponibile. Fare clic o toccare per visualizzare la schermata Impostazione Internet.
	Visualizza il livello corrente della batteria del disco rigido wireless Canvio AeroCast.
	Fare clic o toccare il pulsante Impostazioni per accedere alle impostazioni di sistema del disco rigido wireless Canvio AeroCast.

Interfaccia di gestione immagini

NOTA Prima di utilizzare questa funzione, è necessario aver trasferito dei contenuti sul disco rigido wireless Canvio AeroCast mediante una connessione USB; vedere “Connessione tramite USB” a pagina 17.




Fare clic o toccare il pulsante **Immagine** per accedere alla schermata di gestione delle immagini.

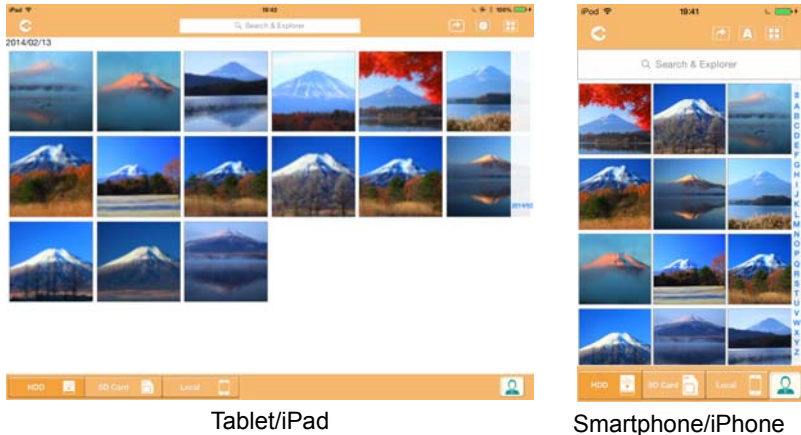






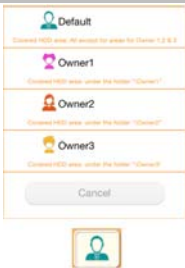
La figura seguente mostra un esempio della schermata di gestione delle immagini.



(Illustrazione di esempio) Schermata di gestione immagini

Di seguito sono descritti i pulsanti e le icone della schermata di gestione immagini, con la spiegazione delle relative funzioni:

Pulsante/icona	Funzione
	Fare clic o toccare il pulsante Indietro per tornare alla schermata principale.
	Quando è visualizzata l'icona Ordina per nome , le immagini sono elencate in ordine di nome.
	Quando è visualizzata l'icona Ordina per data , le immagini sono elencate in ordine di data. Fare clic o toccare l'icona per alternare tra le due modalità.

Pulsante/icona	Funzione
 	<p>Quando è visualizzata l'icona Miniatura, le immagini sono visualizzate come miniature.</p> <p>Quando è visualizzata l'icona Elenco, le immagini sono visualizzate in un elenco, ognuna con una miniatura più piccola e le informazioni sul file.</p> <p>Fare clic o toccare l'icona per alternare tra le due modalità.</p>
	<p>Fare clic o toccare il pulsante Vai a per visualizzare un menu di scelta rapida con opzioni di navigazione dell'interfaccia principale.</p>
	<p>Digitare delle lettere o dei numeri nel campo Ricerca ed esplorazione per cercare un file o una cartella particolare. Se il campo Ricerca ed esplorazione non è visualizzato, toccare l'icona Cartella e spostarsi tra le cartelle per trovare il file desiderato.</p>
	<p>Fare clic o toccare il pulsante Disco rigido per accedere alla memoria interna del disco rigido wireless Canvio AeroCast.</p>
	<p>Fare clic o toccare il pulsante Scheda SD per accedere alla scheda SD™ inserita.</p>
	<p>Fare clic o toccare il pulsante Locale per commutare sul dispositivo locale. (Solo per dispositivi iPhone, iPad o Android™.)</p>
	<p>Nella modalità di memoria disco rigido, è possibile scegliere le immagini di uno dei 4 utenti disponibili. Fare clic o toccare l'icona Utente per visualizzare gli altri utenti.</p> <p>I nomi predefiniti dei 4 utenti sono: Prefed., Propr1, Propr2 e Propr3. Per configurare questi nomi, vedere “Simbolo utente/nome” a pagina 48.</p>

Interfaccia del visualizzatore di immagini



Fare clic o toccare il file di immagine desiderato nella schermata di gestione immagini per visualizzarla nel visualizzatore immagini.



(Illustrazione di esempio) Schermata del visualizzatore immagini

Di seguito sono descritti i pulsanti e le icone della schermata del visualizzatore immagini:

Pulsante/icona	Funzione
	Fare clic o toccare il pulsante Indietro per tornare alla schermata di gestione immagini.
	Fare clic o toccare il pulsante Scarica per scaricare l'immagine corrente nell'album locale. (Solo modalità HDD.)
	Fare clic o toccare il pulsante Carica per caricare l'immagine corrente dall'album locale alla cartella di caricamento dell'utente corrente. (Solo modalità Locale.)
	Fare clic o toccare il pulsante Riproduci/Pausa per avviare o interrompere la presentazione fotografica.
	Fare clic o toccare il pulsante Elimina per eliminare l'immagine corrente:
	Fare clic o toccare il pulsante Condividi per condividere l'immagine corrente in Facebook, Twitter o via e-mail.

Pulsante/icona	Funzione
	Fare clic o toccare per selezionare un dispositivo Chromecast™. (Disponibile solo se è disponibile un dispositivo Chromecast™.) Per ulteriori informazioni, vedere “Connessione Internet tramite Chromecast™” a pagina 52.
	Fare clic o toccare per disconnettere un dispositivo Chromecast™. (Disponibile solo se è connesso un dispositivo Chromecast™.)

Interfaccia di gestione video


NOTA *Prima di utilizzare questa funzione, è necessario aver trasferito dei contenuti sul disco rigido wireless Canvio AeroCast mediante una connessione USB; vedere [“Connessione tramite USB” a pagina 17.](#)*

Fare clic o toccare il pulsante **Video** per accedere alla schermata di gestione video.



(Illustrazione di esempio) Schermata di gestione video


Di seguito sono descritti i pulsanti e le icone della schermata di gestione video, con la spiegazione delle relative funzioni:

Pulsante/icona	Funzione
	Fare clic o toccare il pulsante Indietro per tornare alla schermata principale.

Pulsante/icona	Funzione
 	<p>Quando è visualizzata l'icona Ordina per nome, i video sono elencati in ordine di nome.</p> <p>Quando è visualizzata l'icona Ordina per data, i video sono elencati in ordine di data.</p> <p>Fare clic o toccare l'icona per alternare tra le due modalità.</p>
 	<p>Quando è visualizzata l'icona Miniatura, i video sono visualizzati come miniature.</p> <p>Quando è visualizzata l'icona Elenco, i video sono visualizzati in un elenco, ognuno con una miniatura più piccola e le informazioni sul file.</p> <p>Fare clic o toccare l'icona per alternare tra le due modalità.</p>
	<p>Fare clic o toccare il pulsante Vai a per visualizzare un menu di scelta rapida con opzioni di navigazione dell'interfaccia principale.</p>
	<p>Digitare delle lettere o dei numeri nel campo Ricerca ed esplorazione per cercare un file o una cartella particolare. Se il campo Ricerca ed esplorazione non è visualizzato, toccare l'icona Cartella e spostarsi tra le cartelle per trovare il file desiderato.</p>
	<p>Fare clic o toccare il pulsante Disco rigido per accedere alla memoria interna del disco rigido wireless Canvio AeroCast.</p>
	<p>Fare clic o toccare il pulsante Scheda SD per accedere alla scheda SD™ inserita nel dispositivo Canvio AeroCast.</p>
	<p>Fare clic o toccare il pulsante Locale per commutare sul dispositivo locale.</p> <p>(Solo per dispositivi iPhone, iPad o Android™.)</p>
	<p>Quando si accede alla memoria interna del disco rigido wireless Canvio AeroCast, è possibile scegliere i video di uno dei 4 utenti disponibili.</p> <p>Fare clic o toccare l'icona Titolare per visualizzare gli altri utenti.</p> <p>I nomi predefiniti dei 4 utenti sono: Predef., Propr1, Propr2 e Propr3</p>





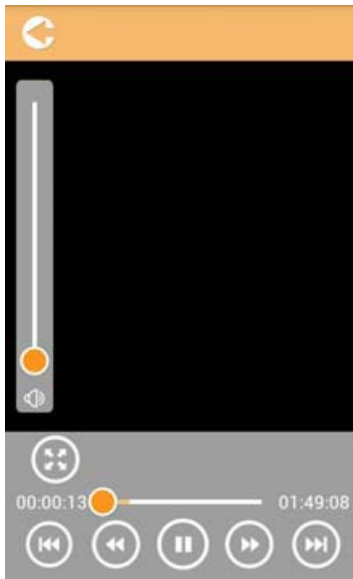

Interfaccia di riproduzione video (solo per dispositivi iPhone, iPad e Android™)






Fare clic o toccare un file video per visualizzare la schermata di riproduzione video.



(Illustrazione di esempio) Schermata di riproduzione video


Di seguito sono descritti i pulsanti e le icone della schermata riproduzione video, con la spiegazione delle relative funzioni:

Pulsante/icona	Funzione
	Fare clic o toccare il pulsante Indietro per tornare alla schermata principale.
	Fare clic o toccare il pulsante Zoom per modificare le dimensioni della schermata di riproduzione.
	Fare clic o toccare il pulsante Precedente per tornare alla riproduzione del video precedente.
	Fare clic o toccare il pulsante Seguente per passare alla riproduzione del video successivo.
	Fare clic o toccare il pulsante Riavvolgi per riavvolgere il video di 20 secondi.
	Fare clic o toccare il pulsante Avanti per fare avanzare il brano di 20 secondi.

Pulsante/icona	Funzione
	Fare clic o toccare il pulsante Riproduci/Pausa per riprodurre o mettere in pausa il video corrente.
	Trascinare la barra di avanzamento Riproduzione per spostarsi in punti diversi del video in corso di riproduzione.
	Trascinare la barra di controllo del volume per regolare il volume del video.
	Fare clic o toccare per selezionare un dispositivo Chromecast™. (Disponibile solo se è disponibile un dispositivo Chromecast™.) Per ulteriori informazioni, vedere “Connessione Internet tramite Chromecast™” a pagina 52.
	Fare clic o toccare per disconnettere un dispositivo Chromecast™. (Disponibile solo se è connesso un dispositivo Chromecast™.)



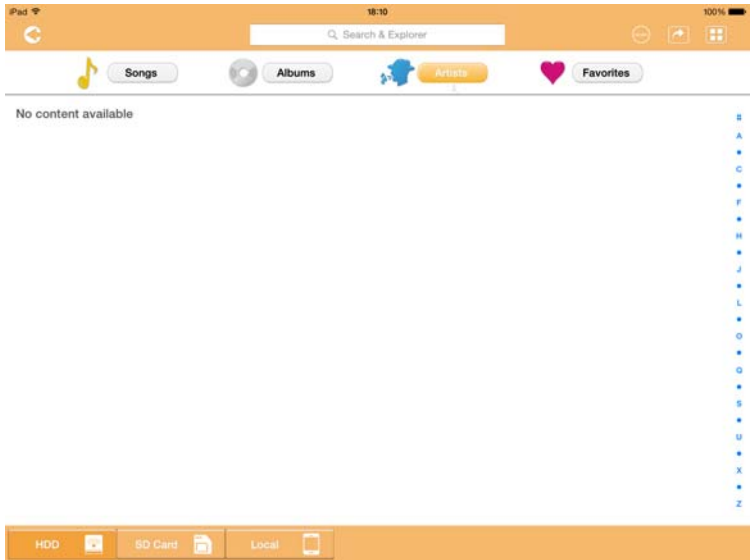

Interfaccia di gestione musica

NOTA Prima di utilizzare questa funzione, è necessario aver trasferito dei contenuti sul disco rigido wireless Canvio AeroCast mediante una connessione USB; vedere “Connessione tramite USB” a pagina 17.



(Illustrazione di esempio) Schermata di gestione musica


Di seguito sono descritti i pulsanti e le icone della schermata di gestione musica, con la spiegazione delle relative funzioni:

Pulsante/icona	Funzione
	Fare clic o toccare il pulsante Indietro per tornare alla schermata principale.
 	Quando è visualizzata l'icona Miniatura , i brani musicali sono visualizzati come miniature. Quando è visualizzata l'icona Elenco , i brani musicali sono visualizzati in un elenco, ognuno con una miniatura più piccola e le informazioni sul file. Fare clic o toccare l'icona per alternare tra le due modalità.
	Fare clic o toccare il pulsante Vai a per visualizzare un menu di scelta rapida con opzioni di navigazione dell'interfaccia principale.

Pulsante/icona	Funzione
	Digitare delle lettere o dei numeri nel campo Ricerca ed esplorazione per cercare un file o una cartella particolare. Se il campo Ricerca ed esplorazione non è visualizzato, toccare l'icona Cartella e spostarsi tra le cartelle per trovare il file desiderato.
	Fare clic o toccare il pulsante Disco rigido per accedere alla memoria interna del disco rigido wireless Canvio AeroCast.
	Fare clic o toccare il pulsante Scheda SD per accedere alla scheda SD™ inserita nel dispositivo Canvio AeroCast.
	Fare clic o toccare il pulsante Locale per commutare sul dispositivo locale. (Solo per dispositivi iPhone, iPad o Android™.)
	Fare clic o toccare il pulsante Brani per visualizzare tutti i file sonori disponibili sul disco rigido wireless Canvio AeroCast (modalità predefinita).
	Fare clic o toccare il pulsante Album per visualizzare tutti i file sonori suddivisi per album.
	Fare clic o toccare il pulsante Artista per visualizzare tutti i file sonori suddivisi per artista.
	Fare clic o toccare il pulsante Preferiti per visualizzare tutti i propri brani preferiti. È possibile aggiungere brani alla schermata dei preferiti facendo clic o toccando il pulsante (♥) nella schermata Brani , Album o Artista . Per rimuovere dei brani dalla schermata Preferiti, fare clic o toccare il pulsante (♥) nel lettore musicale.





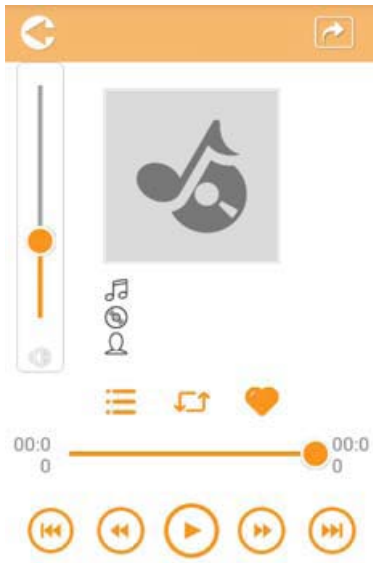

Interfaccia di riproduzione musicale (solo per dispositivi iPhone, iPad e Android™)










Fare clic o toccare un file musicale per visualizzare la schermata del lettore musicale.



(Illustrazione di esempio) Schermata del lettore musicale

Di seguito sono descritti i pulsanti e le icone della schermata del lettore musicale, con la spiegazione delle relative funzioni:

Pulsante/icona	Funzione
	Fare clic o toccare il pulsante Indietro per tornare alla schermata di gestione musica.
	Fare clic o toccare il pulsante Playlist musicale per cambiare i brani di una playlist.
	Fare clic o toccare il pulsante Precedente per tornare alla riproduzione del brano precedente.
	Fare clic o toccare il pulsante Seguente per passare alla riproduzione del brano successivo.
	Fare clic o toccare il pulsante Riavvolgi per riavvolgere il brano di 20 secondi.
	Fare clic o toccare il pulsante Avanti per fare avanzare il brano di 20 secondi.

Pulsante/icona	Funzione
	Fare clic o toccare il pulsante Riproduci/Pausa per riprodurre o mettere in pausa il brano corrente.
	Trascinare la barra di avanzamento Riproduzione per spostarsi in punti diversi del brano in corso di riproduzione.
	Trascinare la barra di controllo del volume per regolare il volume del brano.
	Fare clic o toccare il pulsante Modalità musicale per alternare tra le quattro modalità seguenti: Riproduzione casuale () (modalità predefinita), Ripetizione ciclica () , Riproduzione ordinata () e Ciclo singolo () .
	Fare clic o toccare il pulsante Preferiti per aggiungere il brano corrente all'elenco dei Preferiti.






Interfaccia di gestione documenti







Fare clic o toccare il pulsante Documenti per visualizzare la schermata di gestione documenti.



(Illustrazione di esempio) Schermata di gestione documenti

Di seguito sono descritti i pulsanti e le icone della schermata di gestione documenti, con la spiegazione delle relative funzioni:


Pulsante/icona	Funzione
	Fare clic o toccare il pulsante Indietro per tornare alla schermata principale.
 	Quando è visualizzata l'icona Ordina per nome , i documenti sono elencati in ordine di nome. Quando è visualizzata l'icona Ordina per data , i documenti sono elencati in ordine di data. Fare clic o toccare l'icona per alternare tra le due modalità.
 	Quando è visualizzata l'icona Miniatura , i documenti sono visualizzati come miniature. Quando è visualizzata l'icona Elenco , i documenti sono visualizzati in un elenco, ognuno con una miniatura più piccola e le informazioni sul file. Fare clic o toccare l'icona per alternare tra le due modalità.

Pulsante/icona	Funzione
	Fare clic o toccare il pulsante Vai a per visualizzare un menu di scelta rapida con opzioni di navigazione dell'interfaccia principale.
	Digitare delle lettere o dei numeri nel campo Ricerca ed esplorazione per cercare un file o una cartella particolare. Se il campo Ricerca ed esplorazione non è visualizzato, toccare l'icona Cartella e spostarsi tra le cartelle per trovare il file desiderato.
	Fare clic o toccare il pulsante Disco rigido per accedere alla memoria interna del disco rigido wireless Canvio AeroCast.
	Fare clic o toccare il pulsante Scheda SD per accedere alla scheda SD™ inserita nel dispositivo Canvio AeroCast.
	Fare clic o toccare il pulsante Locale per commutare sul dispositivo locale. (Solo per dispositivi iPhone, iPad o Android™.)
	Quando si accede alla memoria interna del disco rigido wireless Canvio AeroCast, è possibile scegliere i video di uno dei 4 utenti disponibili. Fare clic o toccare l'icona Titolare per visualizzare gli altri utenti. I nomi predefiniti dei 4 utenti sono: Predef., Propr1, Propr2 e Propr3

Interfaccia del visualizzatore di documenti (solo per dispositivi iPhone, iPad e Android™)



Fare clic o toccare un file di documento per visualizzare la schermata del visualizzatore documenti.

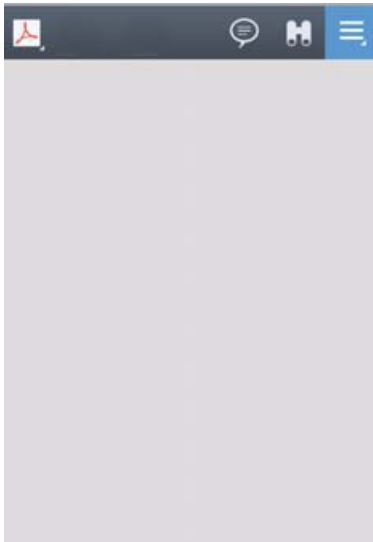Nell'app per iPhone e iPad possibile visualizzare solo i tipi di file supportati. Nell'app per Android™ viene richiesto di aprire il documento in un'altra app idonea. È possibile scegliere di usare tale app solo una volta oppure sempre. Se si seleziona Sempre, la richiesta non verrà più visualizzata.




(Illustrazione di esempio) Schermata del visualizzatore documenti

Di seguito sono descritti i pulsanti e le icone della schermata del visualizzatore documenti, con la spiegazione delle relative funzioni:

Pulsante/icona	Funzione
	Fare clic o toccare il pulsante Trova per aprire la schermata di ricerca. Digitare delle lettere o dei numeri nella casella di ricerca per eseguire una ricerca basata su un testo specifico.
	Fare clic o toccare il pulsante Opzioni per visualizzare varie opzioni relative ai documenti.



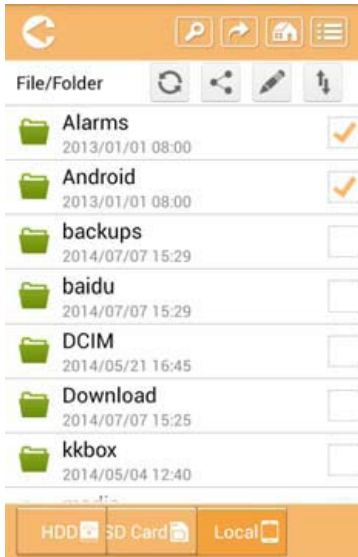


Interfaccia di gestione file e cartelle










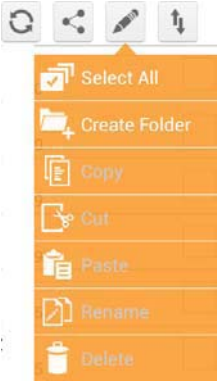

Fare clic o toccare il pulsante **File/Cartella** per visualizzare la schermata di gestione dei file e delle cartelle.



(Illustrazione di esempio) Interfaccia di gestione file/cartelle - Schermata dell'applicazione

Di seguito sono descritti i pulsanti e le icone della schermata di gestione documenti, con la spiegazione delle relative funzioni:

Pulsante/icona	Funzione
	Fare clic o toccare il pulsante Indietro per tornare alla schermata principale.
 	Quando è visualizzata l'icona Ordina per nome , i file e le cartelle sono elencati in ordine di nome. Quando è visualizzata l'icona Ordina per data , i file e le cartelle sono elencati in ordine di data. Fare clic o toccare l'icona per alternare tra le due modalità.
 	Quando è visualizzata l'icona Miniatura , i file e le cartelle sono visualizzati come miniature. Quando è visualizzata l'icona Elenco , i file e le cartelle sono visualizzati in un elenco, ognuno/a con una miniatura più piccola e le informazioni sul file o la cartella. Fare clic o toccare l'icona per alternare tra le due modalità.

Pulsante/icona	Funzione
	Fare clic o toccare il pulsante Vai a per visualizzare un menu di scelta rapida con opzioni di navigazione dell'interfaccia principale.
	Digitare delle lettere o dei numeri nel campo Ricerca ed esplorazione per cercare un file o una cartella particolare. Se il campo Ricerca ed esplorazione non è visualizzato, toccare l'icona Cartella e spostarsi tra le cartelle per trovare il file desiderato.
	Fare clic o toccare il pulsante Disco rigido per accedere alla memoria interna del disco rigido wireless Canvio AeroCast.
	Fare clic o toccare il pulsante Scheda SD per accedere alla scheda SD™ inserita nel dispositivo Canvio AeroCast.
	Fare clic o toccare il pulsante Locale per commutare sul dispositivo locale. (Solo per dispositivi iPhone, iPad o Android™.)
	Fare clic o toccare il pulsante Aggiorna per aggiornare la schermata.
	Fare clic o toccare il pulsante Condividi per condividere il documento corrente via e-mail. Questa opzione è disponibile solo con i file di foto.
	L'icona del segno di spunta indica che il file o la cartella sono selezionati.
	Fare clic o toccare il pulsante Impostazioni per visualizzare le opzioni seguenti: 
	Fare clic o toccare il pulsante Trasferisci per visualizzare la schermata di stato del trasferimento file.

Trasferimento di file

Quando si esegue un'operazione su un file o una cartella (copia, taglia, carica o scarica), viene visualizzata la finestra di dialogo Trasmissione file. Una barra di avanzamento mostra lo stato di ogni trasmissione; sono indicate anche le trasmissioni riuscite e quelle fallite.



(Illustrazione di esempio) Schermata di stato File in coda

- L'icona **Carica** (📁) indica un caricamento di file/cartella in corso.
- L'icona **Scarica** (⬇️) indica un download di file/cartella in corso.
- Toccare l'icona **Carica/Scarica** per mettere in pausa la trasmissione. Viene visualizzata l'icona **Pausa** (⏸️).
- L'icona (📁) indica che un file o una cartella è in attesa di essere caricato o scaricato. Questa applicazione consente di caricare e scaricare singoli file o cartelle.
- Toccare l'icona **Annulla** (🗑️) per annullare tutti i file in attesa. I pulsanti sopra l'elenco File in coda segnalano lo stato "Operazione completata" o "Non riuscito".



(Illustrazione di esempio) Schermata File in coda nel visualizzatore documenti

Se un trasferimento fallisce e si desidera riprovare, fare clic sul pulsante **Trasferisci di nuovo** (↺).

Capitolo 3

Gestione backup

Uso della funzione di gestione backup

(Solo per dispositivi iPhone, iPad e Android™.)

È possibile eseguire un backup dei file presenti sulla scheda SD™ o su un dispositivo locale in una delle quattro directory utente: Predef., Propr1, Propr2 o Propr3. Il backup è di tipo incrementale.

Si può eseguire il backup della scheda SD™ manualmente o utilizzare la funzione di backup automatico. Il backup dei dispositivi locali deve essere eseguito manualmente.


Se la dimensione dei file di backup supera lo spazio disponibile nella memoria interna del disco rigido wireless Canvio AeroCast, prima dell'inizio dell'operazione viene visualizzato un messaggio di avviso.

Backup manuale

1. Per eseguire un backup manuale, fare clic o toccare il pulsante **Backup** nella schermata principale.
2. Fare clic o toccare **Esegui backup scheda SD** o **Backup dati locali**.
3. Fare clic o toccare la directory utente di destinazione del backup.
4. Fare clic o toccare **Avvia backup**. I file presenti nella scheda SD™ o nel dispositivo locale verranno copiati nella directory utente selezionata. Nella parte inferiore della schermata è visualizzata la barra di avanzamento del backup. Al termine del backup, un messaggio indica che il backup è riuscito.

Backup automatico

È possibile impostare un backup automatico per la scheda SD™ selezionando la casella **Copia automatica** nella schermata Esegui backup scheda SD. La volta successiva che si inserisce la scheda SD™, tutti i video e tutte le immagini presenti nella scheda SD™ verranno automaticamente copiati nella directory utente selezionata.

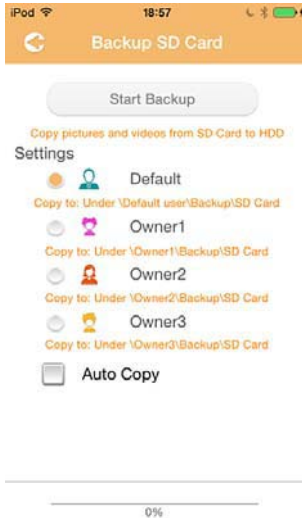

(Illustrazione di esempio) Backup dati automatico - Schermata

NOTA

Verificare che il trasferimento di dati dalla scheda SD™ Card sia stato completato prima di rimuovere la scheda.

Capitolo 4

Gestione impostazioni

Fare clic o toccare il pulsante **Impostazioni** nell'angolo superiore destro della schermata di interfaccia principale per visualizzare la schermata delle impostazioni. Sono disponibili i moduli seguenti:

- Wireless
- Operazione
- Informazioni
- Simbolo utente/nome
- Attributo SSID
- Internet
- Lingua
- Cache
- Informazioni OSS

Impostazioni rete locale wireless

Fare clic o toccare **Wireless** per aprire la schermata delle impostazioni della rete locale senza fili.



(Illustrazione di esempio) Schermata Impostazioni - Wireless

Sono disponibili le opzioni seguenti:

- SSID
- Abilita password
- Modifica password

SSID:

1. Fare clic o toccare il pulsante **SSID** per aprire la schermata delle impostazioni SSID.



(Illustrazione di esempio) Schermata Impostazioni - SSID

2. Inserire il codice SSID. Il codice SSID predefinito è "Toshiba wssd xxxx".
3. Fare clic o toccare il pulsante **OK**.
4. Fare clic o toccare il pulsante **Applica** nell'angolo superiore destro della schermata Wireless.

Abilita password:


1. Spostare il cursore **Abilita** a destra o a sinistra per abilitare o disabilitare l'uso della password.
2. Fare clic o toccare il pulsante **Applica** nell'angolo superiore destro della schermata Wireless.

Modifica password:

1. Fare clic o toccare il pulsante **Modifica password**.
2. Inserire la nuova password.
3. Fare clic o toccare il pulsante **OK**.
4. Fare clic o toccare il pulsante **Applica** nell'angolo superiore destro della schermata Wireless.

Operazione

È possibile ripristinare, spegnere o riavviare il disco rigido Canvio AeroCast dalla schermata Operazione. Fare clic o toccare il pulsante **Impostazioni**, quindi selezionare **Operazione** per visualizzare la relativa schermata:



(Illustrazione di esempio) Schermata Impostazioni - Operazione

Sono disponibili le opzioni seguenti:

- **Ripristino:** consente di ripristinare le impostazioni del disco rigido wireless Canvio AeroCast.
- **Unità spenta:** consente di spegnere il disco rigido wireless Canvio AeroCast.
- **Riavvio:** consente di riavviare il disco rigido wireless Canvio AeroCast.

Informazioni

La schermata Informazioni fornisce informazioni di sistema sul disco rigido wireless Canvio AeroCast. Fare clic o toccare **Impostazioni**, quindi selezionare **Informazioni** per visualizzare la relativa schermata:



Information		
HDD Capacity	1.52 GB	26
SD Card Capacity	0B / 0B	
MAC Address	6C:AD:F...6C:DD	
Firmware Version	1.0.2	
Application Version	0.9.2	

(Illustrazione di esempio) Schermata Impostazioni - Informazioni

Sono disponibili i campi seguenti:

- Capacità HDD
- Capacità scheda SD™
- Indirizzo MAC
- Versione firmware
- Versione applicazione

Simbolo utente/nome

Fare clic o toccare **Impostazioni**, quindi selezionare **Simbolo utente/nome** per visualizzare la schermata Simbolo utente/nome.



(Illustrazione di esempio) Schermata Impostazioni - Simbolo utente/nome

In questa schermata è possibile cambiare le icone e i nomi degli utenti. La modifica avrà effetto sulle seguenti schermate: gestione immagini, gestione video, scheda SD™ e backup.



(Illustrazione di esempio) Schermata Impostazioni - Gestione simbolo utente/nome

Sono disponibili 12 icone da cui scegliere. È anche possibile digitare un nuovo nome per ciascun utente.

Fare clic o toccare un'icona utente, quindi digitare un nome, se necessario, per ciascuno dei quattro utenti (ad es. "Predefinito", "Papà", ecc.).

Impostazioni Internet

La schermata Internet consente di configurare le impostazioni Internet del dispositivo Canvio AeroCast.

È possibile scegliere tra due (2) diverse modalità di connessione per il disco rigido wireless Canvio AeroCast:

- Rete domestica (Modalità Stazione)
- Rete pubblica (Modalità Bridge)


Nella modalità Bridge, è possibile connettere il disco rigido wireless Canvio AeroCast a una rete mantenendo il proprio dispositivo mobile connesso a Canvio AeroCast. In questo modo è possibile accedere a Internet senza disconnettere il proprio dispositivo dalla rete di Canvio AeroCast e connettere quest'ultimo alla rete locale. La modalità Bridge permette anche di condividere file tramite e-mail e social media dall'app Toshiba Wireless HDD.

Nella modalità Stazione, sia il disco rigido wireless Canvio AeroCast che il dispositivo mobile sono connessi alla rete locale. In questa modalità, è comunque possibile accedere al disco rigido wireless Canvio AeroCast e a Internet, ma questo metodo consente anche al disco rigido wireless Canvio AeroCast di comunicare con un dispositivo Chromecast™ a sua volta connesso alla stessa rete. Il disco rigido wireless Canvio AeroCast deve operare in modalità Stazione per potersi connettere a un dispositivo Chromecast™.

Connessione Internet in modalità Bridge

NOTA È necessario essere connessi alla rete per selezionare o commutare su Rete pubblica (modalità Bridge).


1. Per configurare le impostazioni Internet per la modalità Bridge, selezionare **Rete pubblica**.

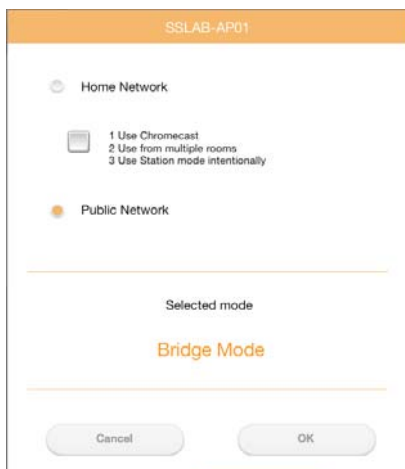

(Illustrazione di esempio) Schermata di selezione modalità Bridge (iOS)


2. Fare clic o toccare il pulsante **OK**.

Quando si passa dalla modalità Stazione alla modalità Bridge viene visualizzato il seguente messaggio:

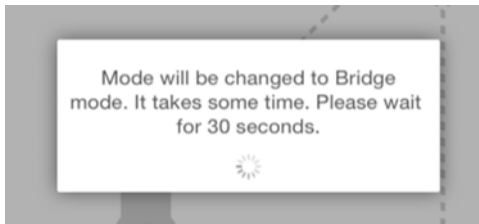


(Illustrazione di esempio) Schermata di messaggio (iOS)

Se l'app non riesce a rilevare il disco rigido wireless Canvio AeroCast, viene visualizzato il seguente messaggio:

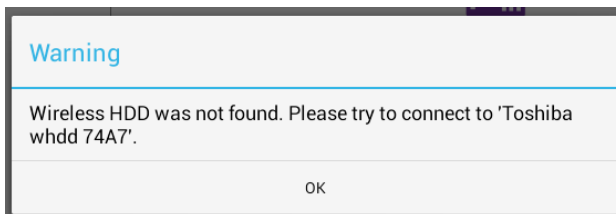

(Illustrazione di esempio) Schermata di messaggio (iOS)


3. Per commutare la rete Wi-Fi su un access point per il disco rigido wireless Canvio AeroCast, tornare alla schermata Impostazioni del dispositivo locale.

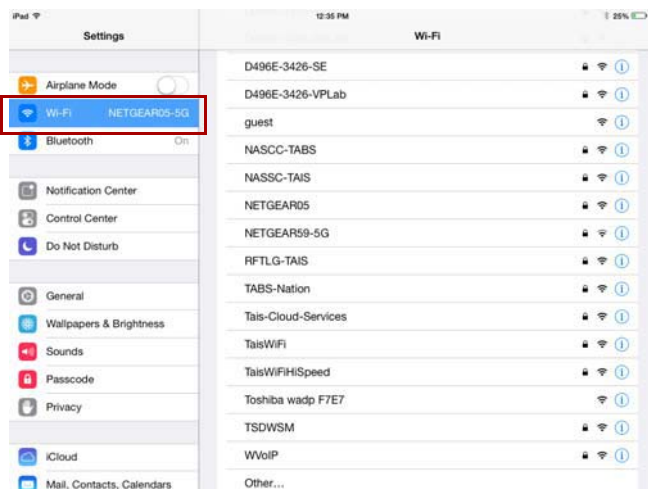

(Illustrazione di esempio) Schermata Impostazioni (iOS)


4. Selezionare il proprio router.

Se l'app riesce a rilevare il disco rigido wireless Canvio AeroCast, potrebbe essere visualizzato il seguente messaggio:

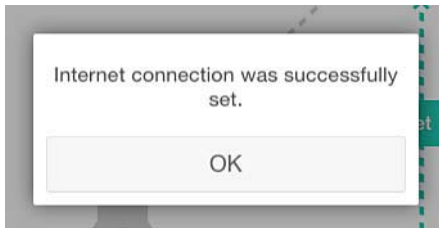

(Illustrazione di esempio) Schermata di messaggio (iOS)

La schermata seguente visualizza una connessione riuscita:

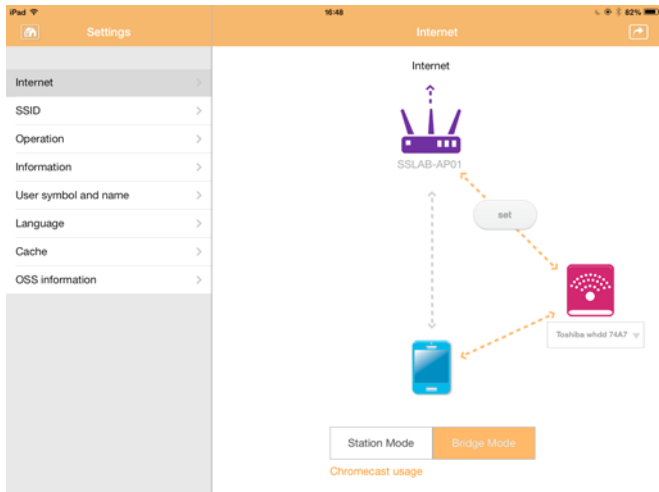


(Illustrazione di esempio) Schermata di connessione riuscita (iOS)

Connessione Internet tramite Chromecast™


Per connettere il dispositivo Chromecast™ (venduto separatamente), occorre innanzi tutto configurarlo seguendo le istruzioni fornite con il dispositivo stesso. Quindi, procedere nel modo seguente:

1. Fare clic o toccare **Impostazioni**, quindi selezionare **Internet** per visualizzare la relativa schermata: La schermata Internet mostra le connessioni correnti disponibili per il disco rigido wireless Canvio AeroCast.

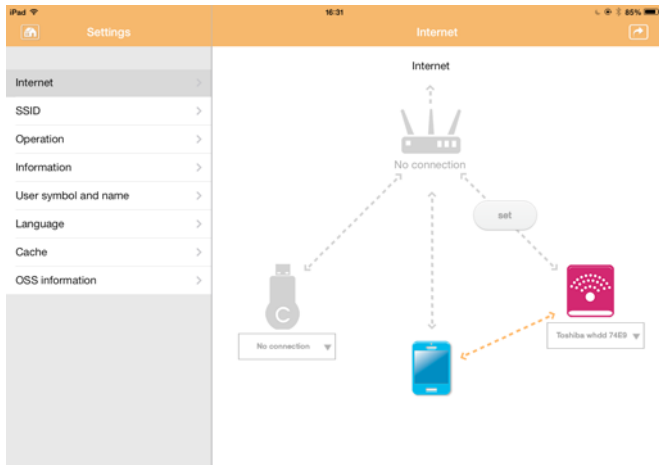

(Illustrazione di esempio) Schermata delle impostazioni Internet (iOS)


2. Collegare il disco rigido wireless Canvio AeroCast al router facendo clic o toccando il pulsante **Imposta** (**set**) collocato tra le icone **Nessuna connessione** e **TOSHIBA** nello schema delle connessioni di rete.

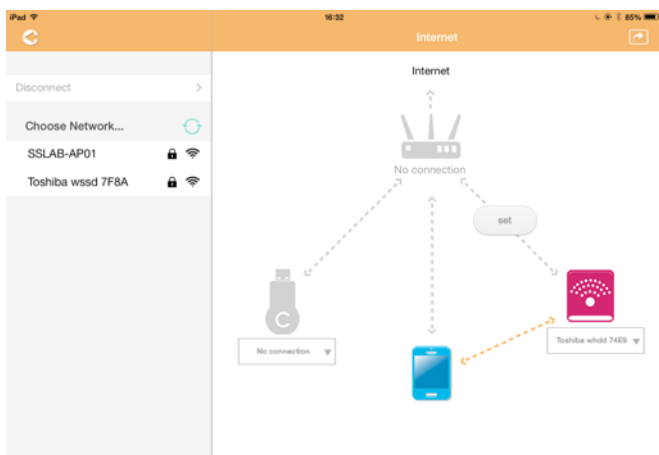

(Illustrazione di esempio) Schermata delle connessioni Wi-Fi®


3. Scegliere la rete wireless alla quale si desidera connettersi dalle opzioni del menu Seleziona rete, quindi inserire la password per stabilire la connessione.
4. Verificare che il pulsante di opzione **Rete domestica** sia abilitato. In caso contrario, fare clic o toccare la casella di controllo corrispondente per abilitarlo.

Viene visualizzata una schermata simile alla seguente:

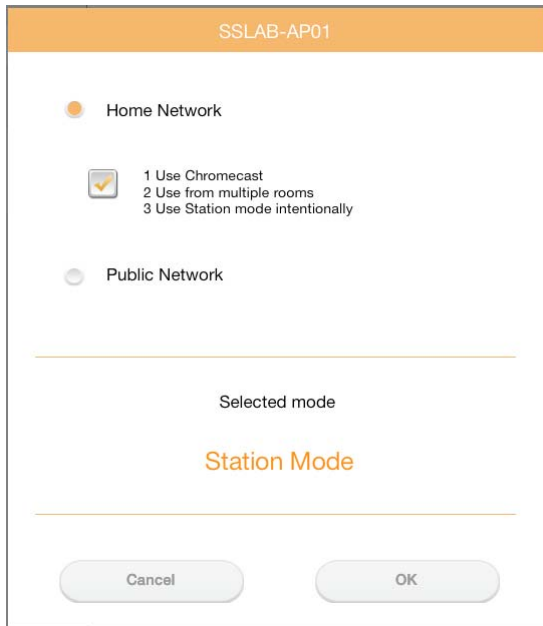


(Illustrazione di esempio) Schermata di connessione SSID (iOS)

5. Fare clic o toccare il pulsante **OK**.
Quando si passa dalla modalità Bridge alla modalità Stazione viene visualizzato il seguente messaggio:

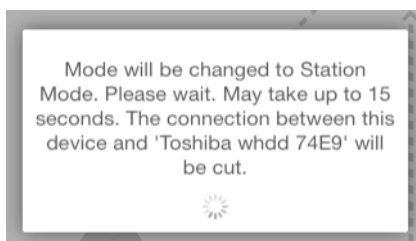


(Illustrazione di esempio) Schermata di messaggio (iOS)

Potrebbe venire visualizzato il seguente messaggio:

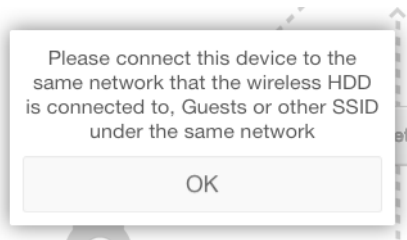


(Illustrazione di esempio) Schermata di messaggio (iOS)

Se l'app non riesce a rilevare il disco rigido wireless Canvio AeroCast, viene visualizzato il seguente messaggio:

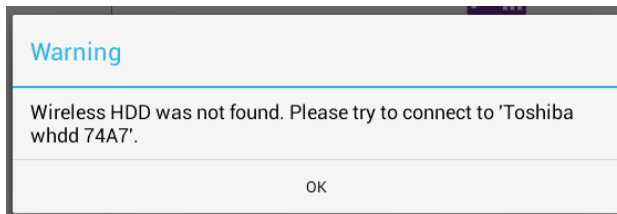

(Illustrazione di esempio) Schermata di messaggio (iOS)


- Per commutare la rete Wi-Fi su un access point per il disco rigido wireless Canvio AeroCast, tornare alla schermata Impostazioni.

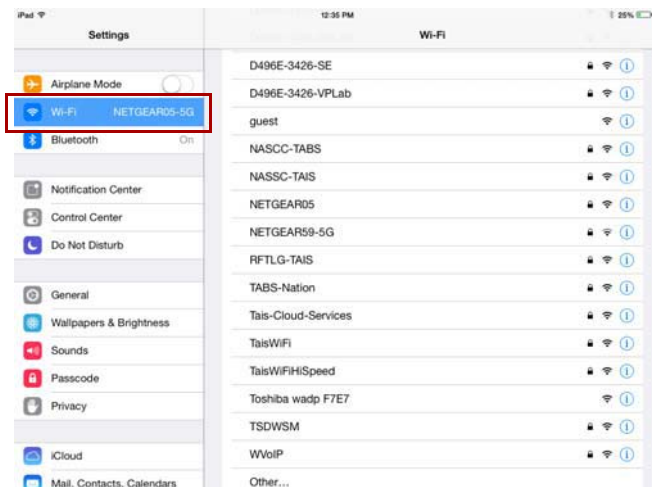

(Illustrazione di esempio) Schermata Impostazioni (iOS)

7. Selezionare il proprio router.

Se l'app riesce a rilevare il disco rigido wireless Canvio AeroCast, potrebbe essere visualizzato il seguente messaggio:

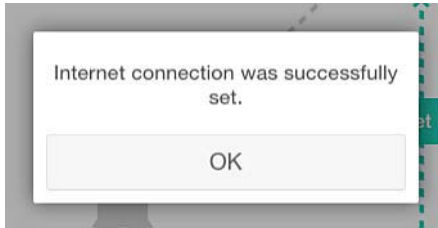


(Illustrazione di esempio) Schermata di messaggio (iOS)

8. Fare clic o toccare il pulsante **OK**.

A questo punto si dovrebbe essere connessi al dispositivo Chromecast™, al disco rigido wireless Canvio AeroCast e al dispositivo locale.

La schermata seguente visualizza una connessione riuscita:

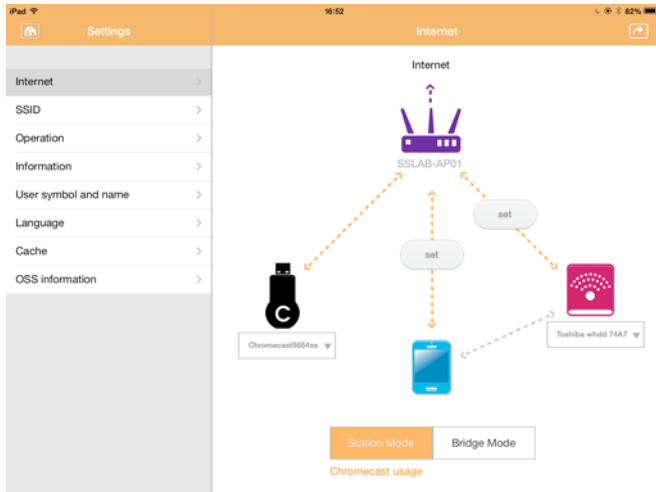

(Illustrazione di esempio) Schermata di connessione riuscita (iOS)

NOTA


Se la connessione alla rete avviene in modalità Stazione (Home Network/ Rete domestica), altre persone potranno accedere al dispositivo di archiviazione collegato tramite la rete.

Pertanto, fare attenzione quando ci si connette a una rete in un luogo pubblico.

Lingua

La lingua predefinita del disco rigido wireless Canvio AeroCast è l'inglese. È possibile cambiare l'impostazione della lingua del disco rigido wireless Canvio AeroCast nella schermata Lingua.

1. Dalla schermata Impostazioni, fare clic o toccare **Lingua**.
Viene visualizzato l'elenco delle lingue.

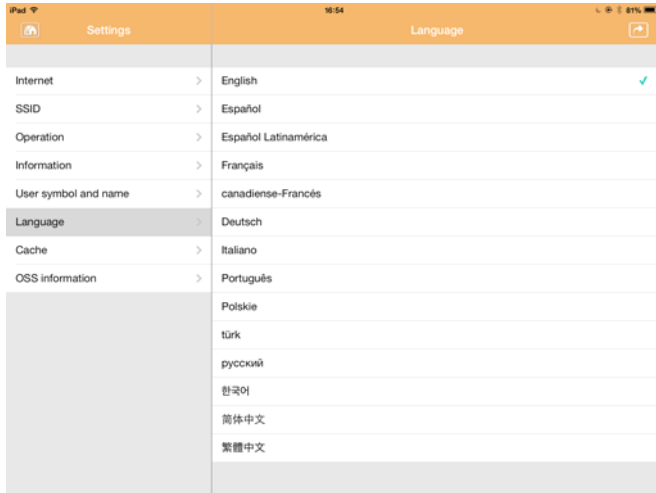

(Immagine di esempio) Schermata Lingua

1. Scegliere la lingua desiderata.
L'interfaccia viene aggiornata istantaneamente con la nuova lingua.

Cache

Nella schermata Cache è possibile modificare le impostazioni della cache del dispositivo locale in modo da migliorare la velocità di risposta del disco rigido wireless Canvio AeroCast.



(Immagine di esempio) Schermata Cache

Sono disponibili le opzioni seguenti:

- Abilita cache video
- Cancella cache

Abilita cache video:

Spostare il cursore **Abilita cache video** a destra o a sinistra per abilitare o disabilitare l'uso della cache video.

Cancella cache:

Fare clic o toccare il pulsante **Cancella cache** per cancellare il contenuto della cache del disco rigido wireless Canvio AeroCast.

Informazioni OSS

La schermata Informazioni OSS consente di visualizzare le informazioni relative al software Open Source utilizzato nel disco rigido wireless Canvio AeroCast.

Servizio di assistenza TOSHIBA

Serve aiuto?

Visitare la pagina dell'assistenza per dischi rigidi e prodotti per l'archiviazione TOSHIBA all'indirizzo:

www.toshiba.eu/externalstorage/support

Per i reclami durante il periodo di garanzia, vedere:

computers.toshiba.eu/options-warranty

Indice analitico

A

AeroCast	
Accesso al sistema	20
Android™	
Accesso all'app	22
Accesso client	22
Connessione wireless	22
Installazione app	22

C

Cache	56
Canvio AeroCast	
Caratteristiche	14
Carica	16
Connessione	16
Componenti	14
Connessione	
USB	17
Wireless	17
Connessione Internet	
modalità Bridge	49
modalità Stazione	52
tramite Chromecast™	52
Connessione wireless	
PC/Mac	20
Contattare Toshiba	57
Copia di file wireless	
Mac	21
PC	21

F

Funzione di gestione backup	43
-----------------------------	----

G

Gestione impostazioni	
Informazioni	47
Operazione	46
Rete locale wireless	45
Simbolo utente/nome	48

I

Icona	
sicurezza	3
Impostazioni	
Internet	49
Informazioni OSS	57
Interfaccia del lettore musicale	35
Interfaccia del visualizzatore	
di immagini	28
Interfaccia del visualizzatore	
documenti	39
Interfaccia di gestione	
documenti	37
Interfaccia di gestione file e	
cartelle	40
Interfaccia di gestione	
immagini	26
Interfaccia di gestione musica	33
Interfaccia di gestione video	29
Interfaccia di riproduzione	
video	31
Interfaccia principale	23
Funzioni	24
Interfaccia principale dell'app	
AeroCast	24
iPhone e iPad	
Installazione app	21
iPhone o iPad	
Accesso all'app	22
Accesso client	21
Connessione wireless	22

L

Lingua 56

M

Marchi 11

P

Panoramica 14

S

Scheda SD™
 Backup automatico 44
 Backup manuale 43

Sicurezza
 icone 3

Specifiche hardware 14

Specifiche software 15

Voorschriften

Overeenstemming met CE-richtlijnen



Toshiba Europe GmbH verklaart hierbij dat de Canvio AeroCast voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

De verantwoording voor de toewijzing van CE-keurmerken ligt bij Toshiba Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Duitsland. Een kopie van de officiële verklaring van overeenstemming is verkrijgbaar op de volgende website:

<http://epps.toshiba-teg.com>.

Werkomgeving

De elektromagnetische compatibiliteit (EMC) van dit product is gecontroleerd en is standaard voor deze productcategorie voor zogeheten commerciële, lichtindustriële en woonomgevingen.

Andere gebruiksomgevingen zijn niet door Toshiba gecontroleerd en het gebruik van dit product in deze gebruiksomgevingen kan beperkt zijn of niet worden aanbevolen. Mogelijke gevolgen van het gebruik van dit product in een niet gecontroleerde gebruiksomgeving zijn: storing van andere producten of van dit product in de nabije omgeving met als gevolg tijdelijke defecten of verlies/beschadiging van gegevens. Voorbeelden van niet-gecontroleerde bedrijfsomgevingen en bijbehorende adviezen:

- Industriële omgeving (bijvoorbeeld waar krachtstroom van 380 V (drie fasen) wordt gebruikt): risico van storing van dit product door mogelijke sterke elektromagnetische velden, met name in de buurt van zware machines of elektriciteitsinstallaties.
- Medische omgeving: de naleving van de richtlijnen voor medische producten is niet gecontroleerd door Toshiba. Daarom mag dit product zonder verdere controle niet worden gebruikt als medisch product. Het gebruik in normale kantooromgevingen, zoals in ziekenhuizen, mag geen probleem zijn als er geen beperkingen zijn voorgeschreven door de verantwoordelijke leiding.
- In een voertuig: raadpleeg de instructies van het betreffende voertuig voor advies met betrekking tot het gebruik van dit product (of deze productcategorie).
- Vliegtuigomgeving: volg de aanwijzingen van het vliegtuigpersoneel voor beperkingen in gebruik.

Andere omgevingen zonder EMC

- Explosieve omgeving: het gebruik van dit product in een dergelijke speciale werkomgeving (Ex) is niet toegestaan.

De volgende informatie geldt alleen voor EU-lidstaten:

REACH - Verklaring van overeenstemming

De nieuwe verordening van de Europese Unie (EU) met betrekking tot chemische stoffen, REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals ofwel registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen van chemische stoffen) is vanaf 1 juni 2007 van kracht.

Toshiba voldoet aan alle REACH-vereisten en verplicht zich klanten informatie te geven over de chemische stoffen in onze producten in overeenstemming met de REACH-verordening.

Afvalverwerking van producten



Het gebruik van het symbool geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Door dit product op de juiste manier als afval te verwerken, draagt u eraan bij negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid die kunnen voortvloeien uit onjuiste verwerking van dit product te voorkomen.



Neem voor meer informatie over recycling van dit product contact op met het gemeentekantoor, de afvalverwerkende instantie of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Verwerking van batterijen en/of accu's







Het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat batterijen en/of accu's afzonderlijk moeten worden ingezameld en gescheiden van huishoudelijk afval moeten worden verwerkt. Door batterijen en accu's gescheiden in te zamelen, draagt u bij aan de juiste afvalverwerking van producten en helpt u mogelijk schadelijke gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen. Voor meer informatie over inzameling en recycling in uw land neemt u contact op met de gemeente of de winkel waar u het product hebt gekocht.

De volgende informatie geldt alleen voor Turkije:

Voldoet aan AEEE-richtlijn.




Veiligheidspictogrammen

Deze handleiding bevat veiligheidsinstructies die moeten worden opgevolgd ter voorkoming van mogelijke risico's die kunnen leiden tot lichamelijk letsel, beschadiging van de apparatuur of gegevensverlies. Deze veiligheidsinstructies zijn geclassificeerd overeenkomstig de ernst van het risico en worden aangeduid door de volgende pictogrammen:

Trefwoord	Betekenis
 GEVAAR	Duidt op een dreigend gevaar dat bij veronachtzaming van de instructies in ernstig of dodelijk letsel zal resulteren.
 WAARSCHUWING	Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die bij veronachtzaming van de instructies ernstig of dodelijk letsel kan veroorzaken.
 LET OP	Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, tot lichte verwondingen kan leiden.
 LET OP	Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die bij veronachtzaming van de instructies materiële schade kan veroorzaken.
OPMERKING	Duidt op belangrijke informatie.

Andere pictogrammen

Aanvullende pictogrammen duiden op andere nuttige of leerzame informatie:

	TECHNISCHE OPMERKING: Dit pictogram duidt op technische gegevens over het apparaat.
	TIP: Dit pictogram duidt op nuttige aanwijzingen en tips.
	DEFINITIE: Dit pictogram duidt op de definitie van een term die in de tekst voorkomt.

Voorzorgsmaatregelen

⚠ GEVAAR

Dompel het apparaat (met de interne accu erin) niet onder in vloeistoffen zoals water of dranken.

De accu (inclusief de beveiligingsschakeling) kan vlam vatten, rook afgeven, ontploffen of warmte afgeven door een onverwachte elektrische lading.

⚠ GEVAAR

Houd het apparaat (met de interne accu erin) uit de buurt van warmte en vlammen.

Warmte beschadigt de accu en kan ertoe leiden dat deze warmte of rook ontwikkelt, vlam vat of ontploft.

⚠ GEVAAR

Haal het apparaat en de interne accu niet uit elkaar.

Als u de accu uit elkaar haalt of wijzigt, kan de beveiligingsschakeling beschadigd raken. Hierdoor kan de accu warmte of rook ontwikkelen, vlam vatten of ontploffen.

⚠ WAARSCHUWING

Houd het product buiten bereik van kleine kinderen. Als het product stuk of gebarsten is, houdt u de accu en andere onderdelen uit de buurt van kleine kinderen.

Als de accuvloeistof of een van de onderdelen van de accu wordt ingeslikt, raadpleeg dan direct een arts.

⚠ WAARSCHUWING

Stop het opladen als het oplaadproces niet kan worden voltooid.

Als de accu niet binnen de opgegeven tijd kan worden opgeladen, stopt u het oplaadproces. De accu kan warmte of rook afgeven, vlam vatten of ontploffen.

⚠ WAARSCHUWING

Het apparaat bevat een oplaadbare accu. Gooi gebruikte accu's niet weg bij het huishoudelijk afval.

Breng ze naar de milieustraat of gooi ze in een inleverton of -doos voor lege batterijen in de winkel. Als gebruikte accu's of batterijen worden weggegooid bij het huishoudelijk afval, bestaat de kans dat het afval vlam vat of rook afgeeft.

⚠ WAARSCHUWING

Schakel het apparaat altijd direct uit, haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en stop met het gebruik van de accu als zich een of meer van de volgende verschijnselen voordoen: onaangename of vreemde geur, extreme hitte, verkleuring, vervorming, barst, lekkage, rook of andere ongebruikelijke verschijnselen tijdens het gebruik, zoals een vreemd geluid. Zet de schijf niet meer aan. Als u de schijf blijft gebruiken, kan dit leiden tot brand of barsten met als mogelijk gevolg ernstig letsel of storingen aan de schijf, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verlies van gegevens.

WAARSCHUWING

Als de schijf lekt of als de behuizing is gebarsten, trekt dan beschermende handschoenen aan wanneer u hem oppakt.

LET OP

Laad de accu alleen op bij een temperatuur tussen 5°C en 35°C. Als u de accu oplaadt bij een hogere of lagere temperatuur, kan de accu gaan lekken, warmte afgeven of ernstige schade veroorzaken. Bovendien kunnen de prestaties van de accu hierdoor afnemen.

LET OP

De daadwerkelijke gebruiksduur van de accu hangt af van de instellingen, het gebruik van toepassingen, geselecteerde functies of taken, netwerkconfiguratie, gebruikstemperatuur en veel andere factoren. De oplaadtijd is afhankelijk van het gebruik. De accu wordt mogelijk niet opgeladen als de schijf op volledige stroom werkt. Na een bepaalde periode zal de accu niet meer op de maximale capaciteit werken. Dat geldt voor alle accu's.

Vorzorgsmaatregelen met betrekking tot voeding en andere veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING

Laat onderdelen zoals plastic klepjes en elektrische stekker niet achter binnen bereik van kinderen of huisdieren. Onjuist gebruik van deze onderdelen waaronder, zonder beperking, per ongeluk inslikken van het onderdeel, kan leiden tot verstikking met de dood of ernstig letsel tot gevolg. Als u vermoedt dat een onderdeel is ingeslikt, neemt u onmiddellijk de benodigde stappen en raadpleegt u een arts.

WAARSCHUWING

Plaats het station niet op een onstabiele tafel, een ongelijkmatig, schuinstaand oppervlak of een andere onstabiele locatie. Het station kan dan vallen, wat kan leiden tot schade aan het station of tot mogelijk letsel.

WAARSCHUWING

Voer geen onderhoud uit en haal het apparaat niet uit elkaar, aangezien dit kan leiden tot persoonlijk letsel of tot een elektrische schok of brand.

WAARSCHUWING

Stel het station niet bloot aan een natte of vochtige omgeving, aangezien dit kan leiden tot een elektrische schok of brand.

⚠ WAARSCHUWING

Voorkom dat vloeistoffen of metalen voorwerpen zoals schroeven, nietjes of paperclips in het station terechtkomen. Dergelijke voorwerpen kunnen tot kortsluiting leiden, waardoor het product kan beschadigen en er brand kan ontstaan, mogelijk met ernstig letsel tot gevolg.

⚠ WAARSCHUWING

Gebruik het station niet als u afwijkingen constateert in metalen en plastic onderdelen, aangezien dit kan leiden tot een elektrische schok.

⚠ WAARSCHUWING

Gebruik het station niet als het is gevallen of beschadigd is, aangezien dit kan leiden tot een elektrische schok.

⚠ WAARSCHUWING

Als het product geur of rook afgeeft of oververhit raakt, zet u het station direct uit, haalt u de stekker uit het stopcontact en koppelt u de USB-kabel los van het apparaat. Als u dat niet doet, kan dit leiden tot brand, tot schade aan het station en/of tot persoonlijk letsel, zoals brandwonden en een elektrische schok. Gebruik het station niet meer. Neem contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht.

⚠ WAARSCHUWING

Sluit de netadapter niet aan op een voedingsbron die niet overeenstemt met het voltage, de spanning en de frequentie die op het voorschriftetiket van het apparaat zijn vermeld. Overbelasting van de aansluiting en/of netadapter kan leiden tot brand of een elektrische schok, mogelijk met ernstig letsel tot gevolg.

⚠ WAARSCHUWING

Trek niet aan het netsnoer om de stekker uit een stopcontact te verwijderen. Pak altijd de stekker vast. Als u aan het netsnoer trekt, kan dit een breuk veroorzaken die kan leiden tot brand of een elektrische schok en ernstig letsel.

⚠ WAARSCHUWING

Zorg altijd dat de stekker volledig in het stopcontact is gestoken om zo te zorgen voor een veilige elektrische aansluiting. Overbelasting van het stopcontact kan leiden tot brand of een elektrische schok, mogelijk met ernstig letsel tot gevolg.

⚠ WAARSCHUWING

Zorg er altijd voor dat het station en de netadapter voldoende worden geventileerd en tegen oververhitting worden beschermd wanneer de netadapter is aangesloten op een stopcontact. Een ontoereikende ventilatie kan ertoe leiden dat het station en de netadapter oververhit raken, met brand of een elektrische schok en ernstig letsel tot gevolg.

⚠ WAARSCHUWING

Als er stof op de stekker of in het stopcontact terechtkomt, zet u de schijf uit en haalt u de stekker uit het stopcontact. Vervolgens maakt u de stekker en/of het stopcontact schoon met een droge, zachte doek. Als u dat niet doet, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok, mogelijk met ernstig letsel tot gevolg.

WAARSCHUWING

Vermijd langdurig contact tussen het station en uw huid. Het station kan heet worden! Vermijd langdurig contact om huidirritatie en/of verwondingen door de warmte te voorkomen.

WAARSCHUWING

Vermijd langdurig contact tussen de netadapter en uw huid. De netadapter kan heet worden! Vermijd langdurig contact om huidirritatie en/of verwondingen door de warmte te voorkomen.

LET OP

Koppel de USB-kabel en de netadapter niet los tijdens het gebruik, aangezien dit kan leiden tot gegevensverlies of schade aan het station.

LET OP

Raak de USB-kabel en de netadapter niet aan tijdens het gebruik, aangezien dit kan leiden tot gegevensverlies of schade aan het station.

LET OP

Stoot niet tegen het station, laat het niet vallen en schud het niet, aangezien dit kan leiden tot gegevensverlies of schade aan het station.

LET OP

Gebruik het station niet bij hoge of lage temperaturen of bij plotselinge temperatuurwisselingen. Dit kan leiden tot gegevensverlies of schade aan het station. (Gebruikstemperatuur: 5°C-35°C).

LET OP

Maak zo vaak mogelijk een back-up van de gegevens op de schijf op een ander opslagmedium.

LET OP

Gebruik het station niet als er condensvorming is opgetreden aangezien dit kan leiden tot gegevensverlies of schade aan het station.

LET OP

Dek het station niet af tijdens het gebruik, omdat het dan oververhit kan raken.

LET OP

Gebruik het station niet tijdens onweer. Als u bliksem ziet of donder hoort, dient u de apparaten waarop het station is aangesloten, computer en randapparatuur, onmiddellijk uit te schakelen, de stekker uit het stopcontact te halen en de USB-kabel van de computer los te koppelen. Een spanningspiek veroorzaakt door bliksem kan leiden tot gegevensverlies of schade aan het station.

LET OP

Reinig het station of de accessoires niet met chemicaliën. Gebruik een droge, zachte doek om de buitenkant van het station en de accessoires te reinigen. Door het gebruik van chemicaliën kan het product beschadigd, vervormd of verkleurd raken en kan er gegevensverlies optreden.

OPMERKING

De compatibiliteit hangt af van de hardwareconfiguratie en het besturingssysteem van de gebruiker.

OPMERKING *USB 3.0 is neerwaarts compatibel met USB 2.0.*

OPMERKING *Als het station onvoldoende stroom krijgt, werkt het niet.*

OPMERKING *Mogelijk moet u een USB 3.0 ExpressCard-hostcontroller voor uw computer gebruiken als de computer geen USB 3.0-poort heeft. U kunt het station ook aansluiten op de USB 2.0-poort van de computer.
De gegevensoverdrachtssnelheid neemt dan echter af tot die van USB 2.0.*

OPMERKING *Eén gigabyte (1 GB) betekent $10^9 = 1.000.000.000$ bytes en één terabyte (1 TB) betekent $10^{12} = 1.000.000.000.000$ bytes, waarbij machten van 10 worden gebruikt. Het besturingssysteem van een computer vermeldt de opslagcapaciteit echter met machten van 2 waarbij $1\text{ GB} = 2^{30} = 1.073.741.824$ bytes en $1\text{ TB} = 2^{40} = 1.099.511.627.776$ bytes. Hierdoor wordt een lagere geheugencapaciteit vermeld. De beschikbare opslagcapaciteit (met voorbeelden van verschillende mediabestanden) hangt af van bestandsgrootte, formattering, instellingen, software, besturingssysteem en andere factoren.*

OPMERKING *Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant worden geleverd.*

OPMERKING *Dit station heeft voeding nodig van de door de fabrikant geleverde netadapter.*

OPMERKING *Productspecificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.*

Veiligheidsinformatie en regels en voorschriften voor draadloos LAN

⚠ LET OP

Apparaten die werken via een draadloos LAN kunnen storing veroorzaken in medische apparatuur zoals pacemakers. Als u persoonlijke medische apparatuur gebruikt, neem dan contact op met uw arts en raadpleeg de instructies van de medische apparatuur voordat u het product gebruikt. Het product dient niet te worden gebruikt in omgevingen met medische apparatuur zoals ziekenhuizen of in de buurt van gebruikers van persoonlijke medische apparatuur, aangezien het gebruik van dit product letsel kan veroorzaken in dergelijke omgevingen.

⚠ ALET OP

Schakel de draadloze functie altijd uit als de computer in de buurt komt van automatische besturingsapparatuur of -toestellen, zoals automatische deuren of brandmelders. Radiogolven kunnen storingen veroorzaken in dergelijke apparatuur met mogelijk letsel tot gevolg.

OPMERKING

Gebruik de functie voor draadloos LAN niet in de buurt van een magnetron of in gebieden met radiostoring of magnetische velden. Storing van een magnetron of andere bron kan tot onderbreking van de functie voor draadloos LAN leiden.

OPMERKING

De verzendsnelheid via het draadloos LAN en het maximale bereik van het draadloze LAN kunnen variëren al naar gelang de elektromagnetische omgeving, obstakels, ontwerp en configuratie van toegangspunten, clientontwerp en software-/hardwareconfiguratie. De vermelde verzendsnelheid is de theoretische maximumsnelheid van de desbetreffende norm. De daadwerkelijke verzendsnelheid zal lager zijn dan de theoretische maximumsnelheid.

Ontheffing van aansprakelijkheid

- Toshiba is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van gegevens. (De kosten van gegevensherstel worden niet door Toshiba gedekt.)
- Toshiba is niet aansprakelijk voor schade wegens nalatigheid van gebruikers, brand, aardbeving of andere voorvallen die buiten de controle van Toshiba liggen.
- Toshiba is niet aansprakelijk als u zich niet houdt aan de informatie in deze gebruikershandleiding.
- Toshiba is niet aansprakelijk voor misbruik van het verbindingsapparaat en de software.
- Deze productondersteuning is alleen beschikbaar in het land waar het Product oorspronkelijk is aangeschaft.

Gebruiksbeperkingen

Dit station wordt gebruikt voor standaardtoepassingen zoals kantoorwerk, persoonlijk gebruik en huishoudelijke toepassingen. Toshiba Corporation is niet aansprakelijk, behalve bij dit soort gebruik. U mag dit apparaat niet gebruiken voor speciale doeleinden (kerncentrales, lucht- of ruimtevaartsystemen, besturingssystemen voor massatransportvoertuigen, medische apparaten voor levensinstandhouding of wapensystemen) waarbij een zeer hoge betrouwbaarheid is vereist, waarbij de vereiste veiligheidsniveaus niet zijn gegarandeerd of waarbij een storing of werkingsfout levensbedreigend kan zijn of tot lichamelijk letsel kan leiden.

Opmerking

De informatie in deze handleiding, met inbegrip van maar niet beperkt tot de productspecificaties, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

TOSHIBA EUROPE GMBH BIEDT GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT DEZE HANDLEIDING OF ENIGE ANDERE INFORMATIE ERIN EN WIJST HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE IMPLICIETE GARANTIES AF TEN AANZIEN VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL MET BETREKKING TOT HET VOORGAANDE. TOSHIBA AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGERLEI SCHADE DIE DIRECT OF INDIRECT VOORTVLOEIT UIT TECHNISCHE GEBREKEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN EN OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING OF VOOR VERSCHILLEN TUSSEN HET PRODUCT EN DE HANDLEIDING. TOSHIBA IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR BIJZONDERE, INCIDENTELE, MORELE OF GEVOLGSCHADE, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, OF ANDERSZINS, ONGEACHT OF DEZE SCHADE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE HANDLEIDING OF ANDERE INFORMATIE IN DIT PAKKET OF HET GEBRUIK ERVAN.

GNU General Public License ('GPL')

De firmware van dit product kan mogelijk auteursrechtelijk beschermde software van derden bevatten die valt onder de GPL of Lesser General Public License ('LGPL') (samen 'GPL-software' genoemd) en niet onder de licentieovereenkomst voor eindgebruikers van Toshiba. Een kopie van die licentie is verkrijgbaar op <http://www.gnu.org> en www.toshiba.eu/externalstorage/support. Als het gaat om de GPL-software, wordt er voor zover wettelijk is toegestaan geen garantie gegeven. Het wijzigen of aanpassen van de Software is geheel voor eigen risico en hiermee komt de garantie te vervallen. Toshiba is niet aansprakelijk voor dergelijke wijzigingen of aanpassingen. Toshiba ondersteunt geen producten waarin u de door Toshiba geleverde Software hebt gewijzigd of hebt geprobeerd te wijzigen.

Copyright

Deze handleiding mag op geen enkele wijze worden verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Toshiba. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard met betrekking tot het gebruik van de informatie hierin.

©2014 Toshiba Europe GmbH, Alle rechten voorbehouden.

Handelsmerken

Canvio AeroCast is een handelsmerk van Toshiba America Information Systems, Inc. en/of Toshiba Corporation.

Google, Android, Google Play en Chromecast zijn handelsmerken van Google Inc.

Mac, Mac OS, iPad, iPhone en Time Machine zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de V.S. en andere landen.

iOS is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Cisco in de V.S. en nadere landen en wordt onder licentie gebruikt.

De SD- en SDHC-logo's zijn handelsmerken van SD-3C, LLC.

Wi-Fi® is een gedeponeerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance®.

Windows en Internet Explorer zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Alle andere merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.

Inhoudsopgave

Inleiding	14
Overzicht	14
Onderdelen	14
Voorzieningen	14
Hardwarespecificaties	14
Softwarespecificaties	15
Hoofdstuk 1 Aan de slag	16
De Canvio AeroCast draadloze vaste schijf opladen	16
Verbinding maken met de Canvio AeroCast	17
Verbinden via USB	17
Draadloos verbinden	18
Hoofdstuk 2 Het hulpprogramma van de Canvio AeroCast draadloze vaste schijf	20
Systeemaanmelding	20
Draadloos verbinden met een pc/Mac	20
Clientaanmelding voor iPhone of iPad	22
Clientaanmelding voor Android™	22
Hoofdinterface	23
Hoofdinterface van de toepassing	24
Interface voor afbeeldingsbeheer	26
Interface van afbeeldingsviewer	28
Interface voor videobeheer	29
Interface voor videoweergave (alleen iPhone, iPad en Android™-apparaat)	31
Interface voor muziekbeheer	33
Interface van muzikspeler (alleen iPhone, iPad en Android™-apparaat)	35
Interface voor documentbeheer	37
Interface van documentviewer (alleen iPhone, iPad en Android™-apparaat)	39
Interface voor bestands-/mapbeheer	40
Bestanden overzetten	42
Hoofdstuk 3 Back-upbeheer	43
De functie voor back-upbeheer gebruiken	43
Handmatige back-up	43
Automatische back-up	44

Hoofdstuk 4	Instellingenbeheer	45
	Draadloos LAN-instellingen	45
	Besturing	46
	Informatie	47
	Gebruikersafbeelding en -naam	48
	Internetinstellingen	49
	Internetverbinding in de bridgemodus	49
	Internetverbinding via uw Chromecast™-apparaat	52
	Taal	56
	Cache	56
	OSS-informatie	57
	TOSHIBA-ondersteuning	57
	Index	58

Inleiding

Overzicht

Als u de Toshiba Canvio AeroCast draadloze vaste schijf gebruikt, hebt u draadloos toegang tot uw muziek, video's en gegevens. U kunt bestanden streamen naar uw iPad®, iPhone®, tablet, smartphone en notebook zonder dat u last hebt van kabels of snoeren. Met een opslagruimte van 1 terabyte beschikt u over voldoende ruimte om uw bestanden over te zetten vanaf uw mobiele apparaten. En dankzij de ingebouwde USB 3.0-poort is de bestandsoverdracht nog sneller.

Onderdelen

De Canvio AeroCast draadloze vaste schijf omvat de volgende onderdelen:

- Netadapter
- USB 3.0-kabel
- Snelstartgids

Voorzieningen

- 1 TB ingebouwde vasteschijfruimte met NTFS-formattering.
- Draadloze verbinding of verbinding met de meegeleverde USB 3.0-kabel.
- U hebt toegang tot uw muziek, video's, afbeeldingen en gegevens en kunt deze streamen via de gratis app Toshiba Wireless HDD die de iPhone, iPad en het Android™-besturingssysteem ondersteunt.
- De gebruiksduur van de accu bedraagt 5 uur bij streaming video. De gebruiksduur van de accu hangt af van de gebruiksomstandigheden.
- Er zijn vier gebruikersprofielen beschikbaar die u helpen uw bestanden georganiseerd te houden.
- Draadloos toegang tot internet met ondersteuning van 802.11 b/g/n.
- Ondersteunt SD™-geheugen, SDHC™, compatibel met klasse 10.

Hardwarespecificaties

Productafmetingen:	121,4 mm (L) x 86 mm (B) x 24,4 mm (H)
Gewicht:	Circa 280 gram
Accu:	Oplaadtijd: maximaal 3 uur

Omgevingsvereisten:		
Draadloos LAN		
	Standaard:	802.11b/g/n
	Frequentie:	2,4 GHz
	Snelheid:	1T1R tot 150 Mbps
Temperatuur		
	In gebruik:	5 tot 35°C
	Opslag:	-20 tot 40°C
Vochtigheid		
	In gebruik:	20-80%
	Opslag:	8-90%

Softwarespecificaties

Compatibele bestandstypen:		
Video's:	mp4, 3gp, m4v, mov, avi, (mts, m2ts)	
Muziek:	mp3, m4a, aac, wav	
Afbeeldingen:	jpg, bmp, png, gif, tif	
Documenten:	pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf	
Systeemvereisten:		
Besturingssysteem		
	Windows®:	Windows® 7, Windows 8, Windows 8.1
	Mac OS:	X 10.7, 10.8
iPhone- of iPad-besturingssysteem:	6.0 tot 7.0	
Android™:	2.3 tot 4.4	


OPMERKING Gebruik van de software Time Machine wordt niet ondersteund.

Hoofdstuk 1

Aan de slag

De Canvio AeroCast draadloze vaste schijf opladen

Voordat u de Canvio AeroCast kunt gebruiken, moet u ervoor zorgen dat deze is opgeladen. De Canvio AeroCast draadloze vaste schijf kan worden opgeladen via de netadapter en de USB-kabel.

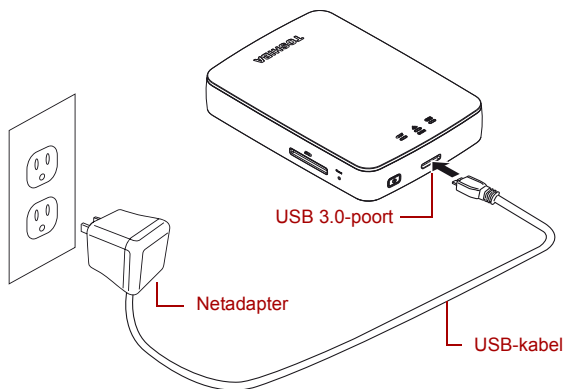

(Voorbeeldafbeelding) Canvio AeroCast draadloze vaste schijf opladen

De Canvio AeroCast draadloze vaste schijf opladen:

1. Sluit de USB-kabel aan op de netadapter.
2. Steek de USB-kabel in de USB 3.0-poort van de Canvio AeroCast draadloze vaste schijf.
3. Steek de netadapter in een werkend stopcontact.

Tijdens het opladen knippert het acculampje langzaam (met een interval van twee seconden).

Verbinding maken met de Canvio AeroCast


U kunt de Canvio AeroCast draadloze vaste schijf rechtstreeks aansluiten met de meegeleverde USB-kabel (modus voor rechtstreeks aangesloten opslag) of er draadloos verbinding mee maken (draadloos LAN-modus).

Verbinden via USB

Als u de Canvio AeroCast draadloze vaste schijf wilt gebruiken via USB, sluit u deze met de meegeleverde USB-kabel aan op de USB-poort van de computer.

Voor Mac-gebruikers:

Als u bestanden wilt schrijven via USB, moet u het 'NTFS-stuurprogramma voor Mac' op uw Mac installeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding die op de Canvio AeroCast draadloze vaste schijf is opgeslagen.

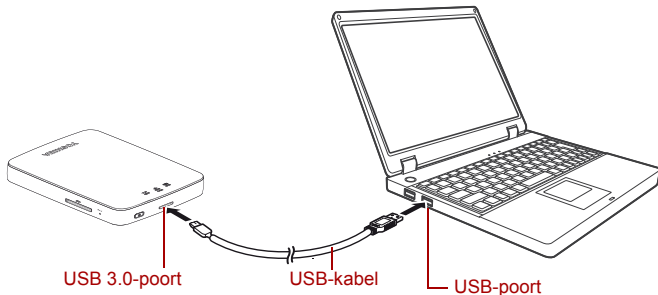

(Voorbeeldafbeelding) Aansluiten via USB

De Canvio AeroCast op de computer aansluiten:

1. Zorg dat de Canvio AeroCast draadloze vaste schijf is uitgeschakeld.
2. Sluit de meegeleverde USB 3.0-kabel aan op de Canvio AeroCast draadloze vaste schijf.
3. Sluit het andere uiteinde van de USB 3.0-kabel aan op de USB-poort van de computer.

U kunt nu gegevens overzetten van en naar het product.


Draadloos verbinden

De Canvio AeroCast draadloze vaste schijf is draadloos toegankelijk vanuit Windows®, Mac, iPhone, iPad en mobiele apparaten met Android™ via de AeroCast-client.



(Voorbeeldafbeelding) Draadloos LAN-modus

De Canvio AeroCast draadloze vaste schijf werkt automatisch in de draadloos LAN-modus zodra de AeroCast Client™ is ingesteld. Zie 'Draadloos verbinden met een pc/Mac' op pagina 20.

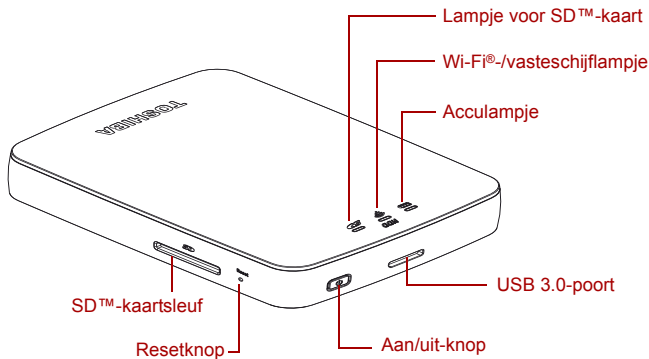

(Voorbeeldafbeelding) Poorten, knoppen en lampjes

SD™-kaartsleuf:

- Compatibel met klasse 10, ondersteunt SD™-flashgeheugen en SDHC™.
- In de draadloos LAN-modus is de SD™-kaart toegankelijk.

Resetknop:

- Houd deze knop 5 seconden ingedrukt in de draadloos LAN-modus. De fabrieksinstellingen van het systeem worden hersteld.

Aan/uit-knop:

- Twee seconden ingedrukt houden: draadloos LAN-modus wordt ingeschakeld.
- Nogmaals twee seconden ingedrukt houden: draadloos LAN-modus wordt uitgeschakeld.

OPMERKING

Als de accu te weinig lading heeft, kunt u de Canvio AeroCast draadloze vaste schijf niet inschakelen. Het acculampje knippert 6 seconden oranje en gaat daarna uit.

USB 3.0-poort:

- Compatibel met USB 3.0 en USB 2.0.
- Maakt het mogelijk gegevens over te zetten tussen een computer en de Canvio AeroCast draadloze vaste schijf.
- Hiermee kunt u de accu opladen wanneer de netadapter is aangesloten.

Acculampje:

- Groen: 30% of meer accuvoeding beschikbaar.
- Geel: 10%-30% resterende accuvoeding.
- Oranje (knippert snel): de accu is leeg of de gebruikstemperatuur is te hoog. Het product wordt na 30 seconden uitgeschakeld.
- Groen of geel (knippert langzaam): de accu wordt opgeladen.
- Groen (knippert niet): opladen voltooid
- Groen of geel (knippert snel): het product wordt in- of uitgeschakeld.
- Lampje uit: het apparaat is uitgeschakeld.

Lampje voor draadloos LAN/vaste schijf:

- *Draadloos LAN-modus*
 - Blauw: draadloos LAN is ingeschakeld (geen gegevenstoegang).
 - Blauw (knippert): draadloos LAN is ingeschakeld (toegang tot opslagruimte).
 - Blauw (uitgeschakeld): draadloos LAN is uitgeschakeld.
- *USB-modus*
 - Wit: geen gegevenstoegang.
 - Wit (knippert): toegang tot gegevens.
 - Wit (uit): het apparaat staat stand-by of in de slaapstand. U kunt het apparaat nu veilig loskoppelen.

Lampje voor SD™-kaart:

- *Brandt alleen in draadloos LAN-modus*
 - Paars: geen toegang tot SD™-kaart.
 - Paars (knippert): toegang tot SD™-kaart.
 - Paars (uit): SD™-kaart staat stand-by.

Hoofdstuk 2

Het hulpprogramma van de Canvio AeroCast draadloze vaste schijf

Systemaanmelding


Draadloos verbinden met een pc/Mac

1. Druk op de **AAN/UIT**-knop om het systeem aan te zetten.
2. Wanneer het Wi-Fi®-lampje stopt met knipperen, schakelt u de draadloos LAN-functie op uw pc/Mac in en opent u de draadloze netwerkverbinding.
3. Selecteer de draadloze verbinding **Toshiba wssd xxxx** (waarbij xxxx een viercijferig getal is dat wordt gegenereerd door uw AeroCast-apparaat (standaard draadloze SSID: **Toshiba whdd xxxx**)) en voer het standaardwachtwoord **12345678** in.
4. De Canvio AeroCast draadloze vaste schijf is nu toegankelijk als een via het netwerk verbonden apparaat.

Bestanden draadloos naar de pc kopiëren

U kunt bestanden draadloos van de Canvio AeroCast draadloze vaste schijf naar een pc kopiëren zodra het station is gekoppeld.

1. U koppelt het station op de pc door te klikken of te tikken op **Computer** en daarna op **Netwerkverbinding maken**.

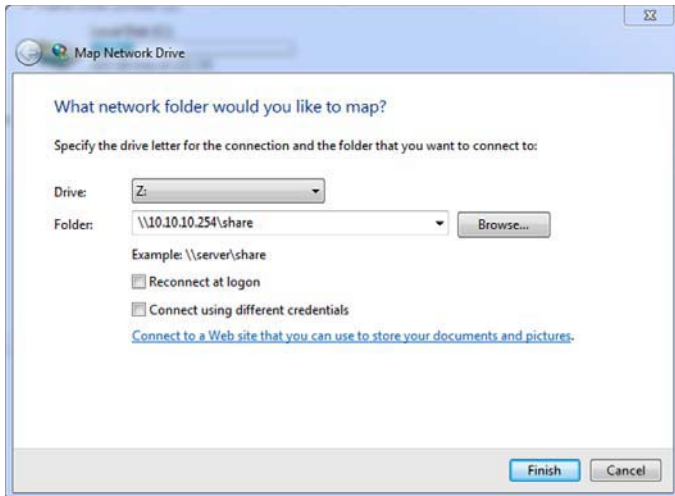

(Voorbeeldafbeelding) Het scherm Netwerkverbinding maken

2. Selecteer een letter in de vervolgkeuzelijst 'Station'.
3. Typ **\\10.10.10.254\share** in het veld Map en klik of tik op **Voltooien**.
U moet de Canvio AeroCast draadloze vaste schijf nu in het scherm Computer op de pc zien.

Bestanden draadloos naar de Mac kopiëren

Op een Mac wordt de Canvio AeroCast draadloze vaste schijf automatisch weergegeven als een netwerkstation. U kunt bestanden overzetten door ze naar de gewenste locatie te slepen.

Voor een snellere bestandsoverdracht kunt u een USB-kabel gebruiken. Zie '[Verbinden via USB](#)' op pagina 17 voor meer informatie.

Clientaanmelding voor iPhone of iPad

De app voor iPhone en iPad installeren

1. Zoek in de App Store naar de app Toshiba Wireless HDD.
2. Installeer de app **Toshiba Wireless HDD** en volg de instructies voor de installatie op het scherm.
3. Het pictogram **Toshiba Wireless HDD** verschijnt op het bureaublad zodra de installatie is voltooid.

Draadloos verbinden met een iPhone of iPad

1. Druk op de **AAN/UIT**-knop om de Canvio AeroCast aan te zetten. Wacht tot het Wi-Fi®-lampje stopt met knipperen.
2. Klik of tik op de iPad/iPhone op **Instellingen** en daarna op **Wi-Fi**.
3. Selecteer **Toshiba whdd xxxx** (waarbij xxxx is een viercijferig getal dat door de AeroCast wordt gegenereerd).
4. Voer het standaardwachtwoord **12345678** in.

Aanmelden bij toepassing

Start de app Toshiba Wireless HDD.

Clientaanmelding voor Android™

De Android™-app installeren

1. Zoek in de Google Play™ Store naar de app Toshiba Wireless HDD.
2. Installeer de app **Toshiba Wireless HDD** en volg de instructies voor de installatie op het scherm.
3. Het pictogram **Toshiba Canvio AeroCast** verschijnt op het bureaublad zodra de installatie is voltooid.

Draadloos verbinden met een Android™-apparaat

1. Druk op de **AAN/UIT**-knop om de Canvio AeroCast aan te zetten. Wacht tot het Wi-Fi®-lampje stopt met knipperen.
2. Zodra het Wi-Fi®-lampje stopt met knipperen, klikt of tikt u op **Instellingen** en daarna op de optie **Draadloos LAN** op uw tablet of smartphone.
3. Selecteer **Toshiba whdd xxxx** (waarbij xxxx is een viercijferig getal dat door de AeroCast wordt gegenereerd).
4. Voer het standaardwachtwoord **12345678** in.


Aanmelden bij toepassing

Start de app Toshiba Wireless HDD.

Hoofdinterface


Wanneer de hoofdinterface wordt weergegeven, kan de toepassing aangeven dat er een update beschikbaar is. De volgende drie opties zijn beschikbaar:

- **OK** (start het updateproces; aanbevolen)
- **Cancel** (Annuleren) (annuleert het updateproces)
- **Do not prompt** (Geen melding) (schakelt toekomstige meldingen uit; niet aanbevolen)



(Voorbeeldafbeelding) Scherm voor firmware-update

Als u **OK** selecteert om de update uit te voeren, geeft het systeem aan dat u 5 minuten moet wachten.

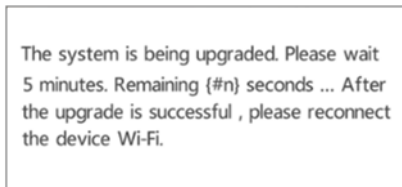

(Voorbeeldafbeelding) Firmware-update: wacht 5 minuten

Als u **Cancel** (Annuleren) selecteert, worden eventuele beschikbare updates gemeld wanneer u zich opnieuw aanmeldt en de hoofdinterface van verschijnt.


Als u **Do not prompt** (Geen melding) selecteert, stelt de toepassing u nooit meer automatisch op de hoogte van firmware-upgrades, maar kunt u de firmware wel handmatig bijwerken via het **instellingenscherm**.

Hoofdinterface van de toepassing

Hieronder ziet u voorbeelden van het hoofdscherm van Toshiba Wireless HDD in de app voor iPhone, iPad en Android™.



Tablets/iPads

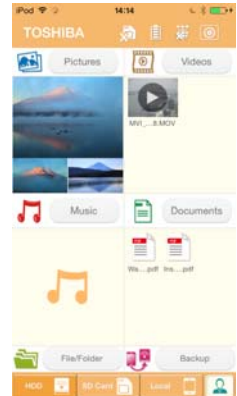




Smartphones/iPhones

(Voorbeeldafbeelding) Hoofdinterface - app

Functionaliteit van de hoofdinterface

Hieronder vindt u een beschrijving van elke knop en elk pictogram in de hoofdinterface en de functie ervan:

Knop/pictogram	Functie
 Pictures	Geeft het scherm voor afbeeldingsbeheer weer.
 Videos	Geeft het scherm voor videobeheer weer.
 Documents	Geeft het scherm voor documentbeheer weer.
 Music	Geeft het scherm voor muziekbeheer weer.
 File/Folder	Geeft het scherm voor bestands-/mapbeheer weer.
 Backup	Geeft het scherm voor back-upbeheer weer. (Alleen iPhone, iPad en Android™-apparaten.) Zie ' Back-upbeheer ' op pagina 43.
	Klik of tik op hierop om een Chromecast™-apparaat te selecteren. (Alleen beschikbaar als een Chromecast™-apparaat beschikbaar is.) Zie ' Internetverbinding via uw Chromecast™-apparaat ' op pagina 52.


Knop/pictogram	Functie
	Klik of tik op hierop om de verbinding met een Chromecast™-apparaat te verbreken. (Alleen beschikbaar als een Chromecast™-apparaat beschikbaar is.)
	Klik of tik op de knop HDD om over te schakelen naar de interne opslagruimte van de Canvio AeroCast.
	Klik of tik op de knop SD Card (SD-kaart) om een pop-upmenu met functies voor de SD™-kaart weer te geven. De beschikbare functies zijn 'Detect SD Card' (SD-kaart detecteren) en 'Unmount SD Card' (SD-kaart verwijderen).
	Klik of tik op de knop Local (Lokaal) om over te schakelen naar het lokale apparaat. (Alleen iPhone, iPad of Android™-apparaten.)
	De SD™-kaart is beschikbaar.
	De SD™-kaart is niet beschikbaar. Klik of tik hierop om een pop-upmenu met functies voor de SD™-kaart weer te geven. De beschikbare functies zijn 'Detect SD Card' (SD-kaart detecteren) en 'Unmount SD Card' (SD-kaart verwijderen).
	Internetverbinding is beschikbaar. Klik of tik hierop om het scherm met internetinstellingen weer te geven.
	Geen internetverbinding beschikbaar. Klik of tik hierop om het scherm met internetinstellingen weer te geven.
	Geeft het huidige accuniveau van de Canvio AeroCast draadloze vaste schijf aan.
	Klik of tik op de knop Settings (Instellingen) om de systeeminstellingen van de Canvio AeroCast draadloze vaste schijf weer te geven.

Interface voor afbeeldingsbeheer

OPMERKING Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet inhoud zijn overgezet naar de Canvio AeroCast draadloze vaste schijf via de USB-aansluiting. Zie 'Verbinden via USB' op pagina 17.

Klik of tik op de knop **Picture** (Afbeelding) om het scherm voor afbeeldingsbeheer te openen.

Hieronder ziet u een voorbeeld van het scherm voor afbeeldingsbeheer.

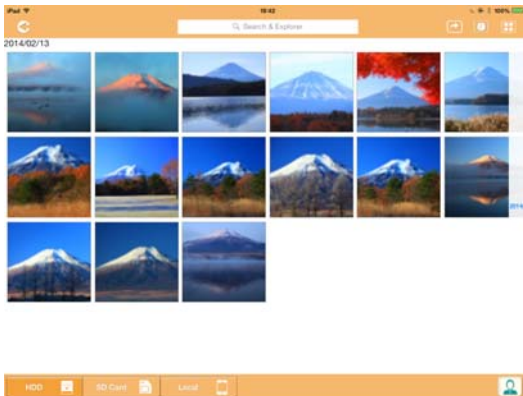


Tablets/iPads



Smartphones/iPhones

(Voorbeeldafbeelding) Het scherm voor afbeeldingsbeheer

Hieronder vindt u een beschrijving van elke knop en elk pictogram in het scherm voor afbeeldingsbeheer en de functie ervan:

Knop/pictogram	Functie
	Klik of tik op de knop Terug om terug te gaan naar het hoofdscherm.
	Als het pictogram Sorteren op naam wordt weergegeven, zijn de afbeeldingen gesorteerd op bestandsnaam.
	Als het pictogram Sorteren op datum wordt weergegeven, zijn de afbeeldingen gesorteerd op bestandsdatum. Klik of tik op het pictogram om tussen de twee modi te schakelen.

Knop/pictogram	Functie
 	<p>Als het pictogram Miniatuur wordt weergegeven, worden de afbeeldingen weergegeven als miniaturen.</p> <p>Als het pictogram Lijst wordt weergegeven, worden de afbeeldingen weergegeven in een lijst, met een kleiner pictogram naast informatie over het bestand.</p> <p>Klik of tik op het pictogram om tussen de twee modi te schakelen.</p>
	<p>Klik of tik op de knop Ga naar om een pop-upmenu weer te geven met navigatieopties voor de hoofdinterface.</p>
	<p>Voer letters of cijfers in het zoekveld Search & Explorer (Zoeken en Verkenner) in om een bepaald bestand of een bepaalde map te zoeken. Als u het veld Search & Explorer niet ziet, tikt u op het mappictogram en navigeert u door de mappen om het gewenste bestand te vinden.</p>
	<p>Klik of tik op de knop HDD om over te schakelen naar de interne opslagruimte van de Canvio AeroCast draadloze vaste schijf.</p>
	<p>Klik of tik op de knop SD Card (SD-kaart) om over te schakelen naar de geplaatste SD™-kaart.</p>
	<p>Klik of tik op de knop Local (Lokaal) om over te schakelen naar het lokale apparaat. (Alleen iPhone, iPad of Android™-apparaten.)</p>
	<p>In de HDD-opslagmodus kunt u afbeeldingen kiezen van één van de vier gebruikers. Klik of tik op het pictogram Gebruiker om andere gebruikers weer te geven.</p> <p>De vier standaardgebruikersnamen zijn Default (Standaard), Owner1 (Eigenaar1), Owner2 (Eigenaar2) en Owner3 (Eigenaar3). Voor de configuratie van deze namen zie 'Gebruikersafbeelding en -naam' op pagina 48.</p>






Interface van afbeeldingsviewer



Klik of tik op het gewenste afbeeldingsbestand in het scherm voor afbeeldingsbeheer om dit weer te geven in de afbeeldingsviewer.



(Voorbeeldafbeelding) De afbeeldingsviewer

Hieronder vindt u een beschrijving van elke knop en elk pictogram in het scherm van de afbeeldingsviewer en de functie ervan:

Knop/pictogram	Functie
	Klik of tik op de knop Terug om terug te gaan naar het scherm voor afbeeldingsbeheer.
	Klik of tik op de knop Downloaden om de huidige foto naar het lokale album te downloaden. (Alleen HDD-modus.)
	Klik of tik op de knop Uploaden om de huidige afbeelding te uploaden van het lokale album naar de map 'Uploaded' van de huidige gebruiker. (Alleen lokale modus.)
	Klik of tik op de knop Afspelen/Pauzeren om de fotodiashow te starten of te stoppen.
	Klik of tik op de knop Verwijderen om de huidige afbeelding te verwijderen.
	Klik of tik op de knop Delen als u de huidige foto wilt delen via Facebook, Twitter of e-mail.

Knop/pictogram	Functie
	Klik of tik op hierop om een Chromecast™-apparaat te selecteren. (Alleen beschikbaar als een Chromecast™-apparaat beschikbaar is.) Zie 'Internetverbinding via uw Chromecast™-apparaat' op pagina 52.
	Klik of tik op hierop om de verbinding met een Chromecast™-apparaat te verbreken. (Alleen beschikbaar als een Chromecast™-apparaat beschikbaar is.)

Interface voor videobeheer


OPMERKING Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet inhoud zijn overgezet naar de Canvio AeroCast draadloze vaste schijf via de USB-aansluiting. Zie ['Verbinden via USB' op pagina 17.](#)








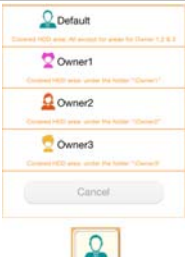
Klik of tik op de knop **Videos** om het scherm voor videobeheer te openen.



(Voorbeeldafbeelding) Het scherm voor videobeheer


Hieronder vindt u een beschrijving van elke knop en elk pictogram in het scherm voor videobeheer en de functie ervan:

Knop/pictogram	Functie
	Klik of tik op de knop Terug om terug te gaan naar het hoofdscherm.

Knop/pictogram	Functie
 	<p>Als het pictogram Sorteren op naam wordt weergegeven, zijn de video's gesorteerd op bestandsnaam.</p> <p>Als het pictogram Sorteren op datum wordt weergegeven, zijn de video's gesorteerd op bestandsdatum.</p> <p>Klik of tik op het pictogram om tussen de twee modi te schakelen.</p>
 	<p>Als het pictogram Miniatuur wordt weergegeven, worden de video's weergegeven als miniaturen.</p> <p>Als het pictogram Lijst wordt weergegeven, worden de video's weergegeven in een lijst, met een kleiner pictogram naast informatie over het bestand.</p> <p>Klik of tik op het pictogram om tussen de twee modi te schakelen.</p>
	<p>Klik of tik op de knop Ga naar om een pop-upmenu weer te geven met navigatieopties voor de hoofdinterface.</p>
	<p>Voer letters of cijfers in het zoekveld Search & Explorer (Zoeken en Verkenner) in om een bepaald bestand of een bepaalde map te zoeken. Als u het veld Search & Explorer niet ziet, tikt u op het mappictogram en navigeert u door de mappen om het gewenste bestand te vinden.</p>
	<p>Klik of tik op de knop HDD om over te schakelen naar de interne opslagruimte van de Canvio AeroCast draadloze vaste schijf.</p>
	<p>Klik of tik op de knop SD Card (SD-kaart) om over te schakelen naar de SD™-kaart die in de Canvio AeroCast is geplaatst.</p>
	<p>Klik of tik op de knop Local (Lokaal) om over te schakelen naar het lokale apparaat. (Alleen iPhone, iPad of Android™-apparaten.)</p>
	<p>Als u overschakelt naar de interne opslagruimte van de Canvio AeroCast draadloze vaste schijf, kunt u video's kiezen van één van de vier gebruikers. Klik of tik op het pictogram Eigenaar om andere gebruikers weer te geven.</p> <p>De vier standaardgebruikersnamen zijn Default (Standaard), Owner1 (Eigenaar1), Owner2 (Eigenaar2) en Owner3 (Eigenaar3).</p>





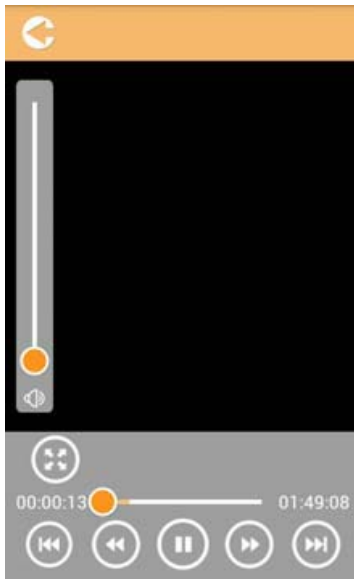

Interface voor videoweergave (alleen iPhone, iPad en Android™-apparaat)






Klik of tik op een videobestand om het scherm voor videoweergave te openen.



(Voorbeeldafbeelding) Het scherm voor videoweergave


Hieronder vindt u een beschrijving van elke knop en elk pictogram in het scherm voor videoweergave en de functie ervan:

Knop/pictogram	Functie
	Klik of tik op de knop Terug om terug te gaan naar het hoofdscherm.
	Klik of tik op de knop Zoom om de grootte van het afspeelscherm te wijzigen.
	Klik of tik op de knop Vorige om de vorige video af te spelen.
	Klik of tik op de knop Volgende om de volgende video af te spelen.
	Klik of tik op de knop Terugspoelen om de video 20 seconden terug te spoelen.
	Klik of tik op de knop Vooruitspoelen om de video 20 seconden vooruit te spoelen.

Knop/pictogram	Functie
	Klik of tik op de knop Afspelen/Pauzeren om de huidige video af te spelen of te pauzeren.
	Versleep de voortgangsbalk om naar verschillende posities in de video te navigeren.
	Versleep de volumeregelingsbalk om het volume van de video aan te passen.
	Klik of tik op hierop om een Chromecast™-apparaat te selecteren. (Alleen beschikbaar als een Chromecast™-apparaat beschikbaar is.) Zie 'Internetverbinding via uw Chromecast™-apparaat' op pagina 52.
	Klik of tik op hierop om de verbinding met een Chromecast™-apparaat te verbreken. (Alleen beschikbaar als een Chromecast™-apparaat beschikbaar is.)



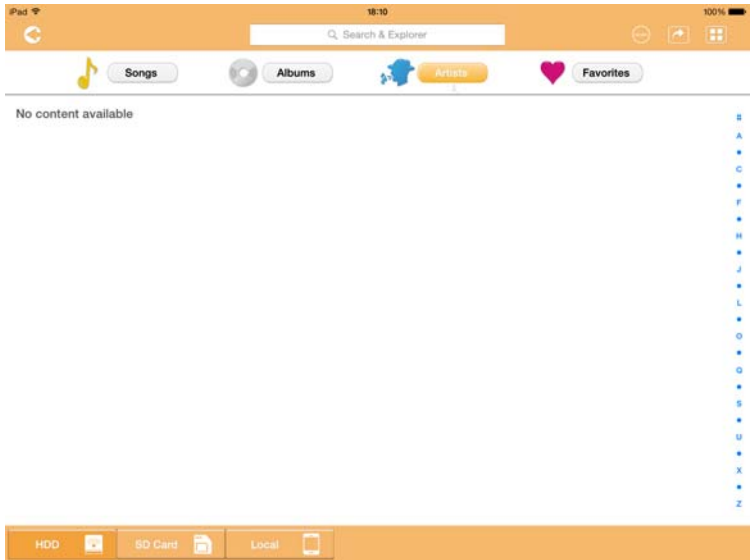

Interface voor muziekbeheer










OPMERKING Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet inhoud zijn overgezet naar de Canvio AeroCast draadloze vaste schijf via de USB-aansluiting. Zie 'Verbinden via USB' op pagina 17.



(Voorbeeldafbeelding) Het scherm voor muziekbeheer


Hieronder vindt u een beschrijving van elke knop en elk pictogram in het scherm voor muziekbeheer en de functie ervan:

Knop/pictogram	Functie
	Klik of tik op de knop Terug om terug te gaan naar het hoofdscherm.
 	Als het pictogram Miniatuur wordt weergegeven, worden de nummers weergegeven als miniaturen. Als het pictogram Lijst wordt weergegeven, worden de nummers weergegeven in een lijst, met een kleiner pictogram naast informatie over het bestand. Klik of tik op het pictogram om tussen de twee modi te schakelen.
	Klik of tik op de knop Ga naar om een pop-upmenu weer te geven met navigatieopties voor de hoofdinterface.

Knop/pictogram	Functie
	<p>Voer letters of cijfers in het zoekveld Search & Explorer (Zoeken en Verkenner) in om een bepaald bestand of een bepaalde map te zoeken. Als u het veld Search & Explorer niet ziet, tikt u op het mappictogram en navigeert u door de mappen om het gewenste bestand te vinden.</p>
	<p>Klik of tik op de knop HDD om over te schakelen naar de interne opslagruimte van de Canvio AeroCast draadloze vaste schijf.</p>
	<p>Klik of tik op de knop SD Card (SD-kaart) om over te schakelen naar de SD™-kaart die in de Canvio AeroCast is geplaatst.</p>
	<p>Klik of tik op de knop Local (Lokaal) om over te schakelen naar het lokale apparaat. (Alleen iPhone, iPad of Android™-apparaten.)</p>
	<p>Klik of tik op de knop All Songs (Alle nummers) als u alle muziekbestanden op de Canvio AeroCast draadloze vaste schijf wilt weergeven (standaardmodus).</p>
	<p>Klik of tik op de knop Albums als u alle muziekbestanden per album wilt weergeven.</p>
	<p>Klik of tik op de knop Artist (Artiest) als u alle muziekbestanden per artiest wilt weergeven.</p>
	<p>Klik of tik op Favorites (Favorieten) als u al uw favoriete nummers wilt weergeven. U kunt nummers toevoegen aan uw favorieten door te klikken of te tikken op de knop  in het scherm Songs (Nummers), Album of Artist (Artiest). U verwijdert nummers uit het scherm Favorites door te klikken of te tikken op de knop  in de muzikspeler.</p>





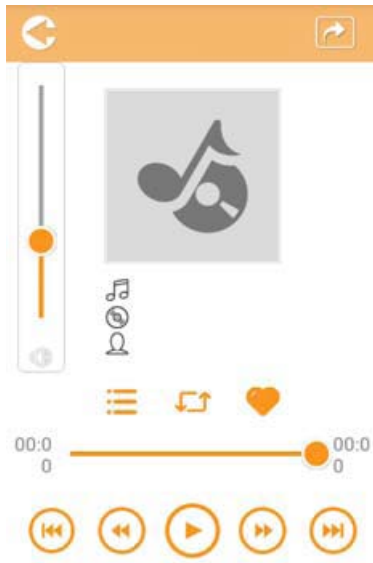

Interface van muziekspeler (alleen iPhone, iPad en Android™-apparaat)










Klik of tik op een muziekbestand om het scherm van de muziekspeler weer te geven.



(Voorbeeldafbeelding) De muziekspeler

Hieronder vindt u een beschrijving van elke knop en elk pictogram in de muziekspeler en de functie ervan:

Knop/pictogram	Functie
	Klik of tik op de knop Terug om terug te gaan naar het scherm voor muziekbeheer.
	Klik of tik op de knop Muziekafspeellijst om de nummers in een afspeellijst te wijzigen.
	Klik of tik op de knop Vorige om het vorige nummer af te spelen.
	Klik of tik op de knop Volgende om het volgende nummer af te spelen.
	Klik of tik op de knop Terugspoelen om de muziek 20 seconden terug te spoelen.
	Klik of tik op de knop Vooruitspoelen om de muziek 20 seconden vooruit te spoelen.

Knop/pictogram	Functie
	Klik of tik op de knop Afspelen/Pauzeren om het huidige nummer af te spelen of te pauzeren.
	Versleep de voortgangsbalk om naar verschillende posities in de muziek te navigeren.
	Versleep de volumeregelingsbalk om het volume van de muziek aan te passen.
	Klik of tik op de knop Music mode (Muziekmodus) om te schakelen tussen de volgende vier muziekmodi: Willekeurig () (standaardmodus), Lus () Op volgorde () en Eenmaal afspelen ().
	Klik of tik op de knop Favorieten om het huidige nummer toe te voegen aan uw favorieten.




Interface voor documentbeheer

Klik of tik op de knop Documents om het scherm voor documentbeheer te openen.



(Voorbeeldafbeelding) Het scherm voor documentbeheer

Hieronder vindt u een beschrijving van elke knop en elk pictogram in het scherm voor documentbeheer en de functie ervan:


Knop/pictogram	Functie
	Klik of tik op de knop Terug om terug te gaan naar het hoofdscherm.
	Als het pictogram Sorteren op naam wordt weergegeven, zijn de documenten gesorteerd op bestandsnaam.
	Als het pictogram Sorteren op datum wordt weergegeven, zijn de documenten gesorteerd op bestandsdatum. Klik of tik op het pictogram om tussen de twee modi te schakelen.

Knop/pictogram	Functie
 	<p>Als het pictogram Miniatuur wordt weergegeven, worden de documenten weergegeven als miniaturen.</p> <p>Als het pictogram Lijst wordt weergegeven, worden de documenten weergegeven in een lijst, met een kleiner pictogram naast informatie over het bestand.</p> <p>Klik of tik op het pictogram om tussen de twee modi te schakelen.</p>
	<p>Klik of tik op de knop Ga naar om een pop-upmenu weer te geven met navigatieopties voor de hoofdinterface.</p>
	<p>Voer letters of cijfers in het zoekveld Search & Explorer (Zoeken en Verkenner) in om een bepaald bestand of een bepaalde map te zoeken. Als u het veld Search & Explorer niet ziet, tikt u op het mappictogram en navigeert u door de mappen om het gewenste bestand te vinden.</p>
	<p>Klik of tik op de knop HDD om over te schakelen naar de interne opslagruimte van de Canvio AeroCast draadloze vaste schijf.</p>
	<p>Klik of tik op de knop SD Card (SD-kaart) om over te schakelen naar de SD™-kaart die in de Canvio AeroCast is geplaatst.</p>
	<p>Klik of tik op de knop Local (Lokaal) om over te schakelen naar het lokale apparaat. (Alleen iPhone, iPad of Android™-apparaten.)</p>
	<p>Als u overschakelt naar de interne opslagruimte van de Canvio AeroCast draadloze vaste schijf, kunt u video's kiezen van één van de vier gebruikers. Klik of tik op het pictogram Eigenaar om andere gebruikers weer te geven.</p> <p>De vier standaardgebruikersnamen zijn Default (Standaard), Owner1 (Eigenaar1), Owner2 (Eigenaar2) en Owner3 (Eigenaar3).</p>

Interface van documentviewer (alleen iPhone, iPad en Android™-apparaat)



Klik of tik op een documentbestand om het scherm van de documentviewer weer te geven.

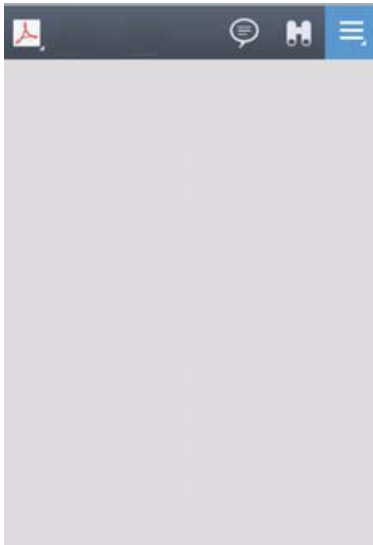In de iPhone- en iPad-app kunnen alleen ondersteunde bestandstypen worden weergegeven. In de Android™-app wordt gevraagd of u het document wilt openen in een andere beschikbare app. U kunt ervoor kiezen die app eenmaal of altijd te gebruiken. Als u Always (Altijd) selecteert, ziet u de melding niet meer.




(Voorbeeldafbeelding) De documentviewer

Hieronder vindt u een beschrijving van elke knop en elk pictogram in het scherm van de documentviewer en de functie ervan:

Knop/pictogram	Functie
	Klik of tik op de knop Zoeken om het zoekscherm te openen. Voer letters of cijfers in het zoekvak in om bepaalde tekst te zoeken.
	Klik of tik op de knop Opties om diverse documentopties weer te geven.

Interface voor bestands-/mapbeheer



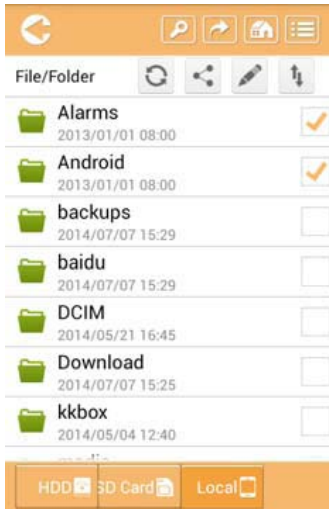






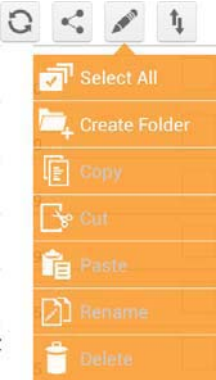

Klik of tik op de knop **File/Folder** (Bestand/map) om het scherm voor bestands-/mapbeheer te openen.



(Voorbeeldafbeelding) Interface voor bestands-/mapbeheer in de toepassing

Hieronder vindt u een beschrijving van elke knop en elk pictogram in het scherm voor documentbeheer en de functie ervan:

Knop/pictogram	Functie
	Klik of tik op de knop Terug om terug te gaan naar het hoofdscherm.
 	Als het pictogram Sorteren op naam wordt weergegeven, zijn de bestanden/mappen gesorteerd op bestandsnaam. Als het pictogram Sorteren op datum wordt weergegeven, zijn de bestanden/mappen gesorteerd op bestandsdatum. Klik of tik op het pictogram om tussen de twee modi te schakelen.
 	Als het pictogram Miniatuur wordt weergegeven, worden de bestanden/mappen weergegeven als miniatures. Als het pictogram Lijst wordt weergegeven, worden de bestanden/mappen weergegeven in een lijst, met een kleiner pictogram naast informatie over het bestand of de map. Klik of tik op het pictogram om tussen de twee modi te schakelen.

Knop/pictogram	Functie
	Klik of tik op de knop Ga naar om een pop-upmenu weer te geven met navigatieopties voor de hoofdinterface.
	Voer letters of cijfers in het zoekveld Search & Explorer (Zoeken en Verkenners) in om een bepaald bestand of een bepaalde map te zoeken. Als u het veld Search & Explorer niet ziet, tikt u op het mappictogram en navigeert u door de mappen om het gewenste bestand te vinden.
	Klik of tik op de knop HDD om over te schakelen naar de interne opslagruimte van de Canvio AeroCast draadloze vaste schijf.
	Klik of tik op de knop SD Card (SD-kaart) om over te schakelen naar de SD™-kaart die in de Canvio AeroCast is geplaatst.
	Klik of tik op de knop Local (Lokaal) om over te schakelen naar het lokale apparaat. (Alleen iPhone, iPad of Android™-apparaten.)
	Klik of tik op de knop Vernieuwen om het scherm te vernieuwen.
	Klik of tik op de knop Delen om het huidige document per e-mail te delen. Deze functie is alleen beschikbaar voor fotobestanden.
	Een pictogram van een vinkje geeft aan dat de map of het bestand is geselecteerd.
	Klik of tik op de knop Instelling om de volgende opties weer te geven: 
	Klik of tik op de knop Overzetten om het statusscherm voor de bestandsoverdracht weer te geven.

Bestanden overzetten

Wanneer een bewerking wordt uitgevoerd met een bestand of map (kopiëren, knippen, uploaden of downloaden), wordt het dialoogvenster voor bestandsoverdracht geopend. Voor elke overdracht wordt een voortgangsbalk weergegeven en geslaagde en mislukte overdrachten worden vermeld.



(Voorbeeldafbeelding) Het statusscherm voor bestanden in de wachtrij

- Het pictogram **Uploaden** (📶) geeft aan dat een bestand/map wordt geüpload.
- Het pictogram **Downloaden** (⬇️) geeft aan dat een bestand/map wordt gedownload.
- Tik op het pictogram **Uploaden/Downloaden** om het uploaden/downloaden te onderbreken. Het pictogram **Pauze** (⏸️) wordt weergegeven.
- Het pictogram 📁 geeft aan dat een bestand/map wacht om te worden geüpload/gedownload. In deze toepassing kunt u afzonderlijke bestanden/mappen uploaden/downloaden.
- Tik op het pictogram **Annuleren** (🗑️) om alle bestanden in de wachtrij te annuleren. Met de knoppen boven de lijst Queued Files (Bestanden in wachtrij) kunt u voltooide (Transfer Complete) of mislukte (Transfer Failed) overdrachten weergeven.



(Voorbeeldafbeelding) Het scherm met bestanden in de wachtrij van de documentviewer

Als een overdracht mislukt en u het opnieuw wilt proberen, klikt u op de knop **Nieuwe overdracht** (➡️).

Hoofdstuk 3

Back-upbeheer

De functie voor back-upbeheer gebruiken

(Alleen voor iPhone, iPad en Android™-apparaten.)

U kunt een back-up van de bestanden op de SD™-kaart of een lokaal apparaat maken in een van de vier gebruikersdirectory's: Default (Standaard), Owner1 (Eigenaar1), Owner2 (Eigenaar2) of Owner3 (Eigenaar3). De back-up is een incrementele back-up.

U kunt handmatig een back-up maken van de SD™-kaart of de functie voor automatische back-ups gebruiken. Van lokale apparaten moet u handmatig een back-up maken.


Als de back-upbestanden groter zijn dan de beschikbare ruimte in de interne opslagruimte van de Canvio AeroCast, ziet u een waarschuwingsbericht voordat de back-up wordt gestart.

Handmatige back-up

1. U voert een handmatige back-up uit door te klikken of te tikken op de knop **Backup** in het hoofdscherm.
2. Klik of tik op **Backup SD Card** (Back-up van SD-kaart) of **Backup Local Data** (Back-up van lokale gegevens).
3. Klik of tik op de gewenste gebruikersdirectory waarin u een back-up van de bestanden wilt maken.
4. Klik of tik op **Start Backup**. Er wordt een back-up van de bestanden op de SD™-kaart of het lokale apparaat gemaakt in de geselecteerde gebruikersdirectory. De voortgang van de back-up wordt onderaan op het scherm aangegeven. Nadat de back-up is voltooid, ziet u een bericht dat de back-up is geslaagd.

Automatische back-up

U kunt een automatische back-up voor uw SD™-kaart instellen door het vakje **Auto Copy** (Automatisch kopiëren) in het scherm Backup SD Card te selecteren. De volgende keer dat u de SD™-kaart plaatst, wordt automatisch een back-up van alle video's en foto's op de SD™-kaart gemaakt in de geselecteerde gebruikersdirectory.

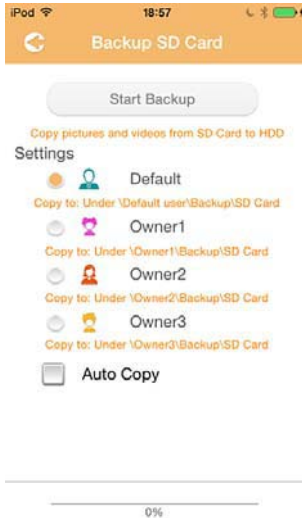

(Voorbeeldafbeelding) Automatische back-up van gegevens

OPMERKING Controleer of de overdracht vanaf de SD™-kaart is voltooid voordat u de kaart verwijderd.

Hoofdstuk 4

Instellingenbeheer

Klik of tik op de knop **Instellingen** in de rechterbovenhoek van de hoofdinterface om het instellingenvenster weer te geven. De volgende onderdelen zijn beschikbaar:

- Wireless (Draadloos)
- Operation (Besturing)
- Information (Informatie)
- User symbol and name (Gebruikersafbeelding en -naam)
- SSID Attribute (SSID-kenmerk)
- Internet
- Language (Taal)
- Cache
- OSS Info (OSS-informatie)

Draadloos LAN-instellingen

Klik of tik op **Wireless** (Draadloos) om het instellingenschermb voor draadloos LAN weer te geven.




(Voorbeeldafbeelding) Instellingen - Draadloos

De volgende opties zijn beschikbaar:

- SSID
- Enable Password (Wachtwoord inschakelen)
- Modify Password (Wachtwoord wijzigen)

SSID:

1. Klik of tik op de knop **SSID** om het scherm met SSID-instellingen te openen.



(Voorbeeldafbeelding) Instellingen - SSID-instellingen

2. Voer uw SSID in. De standaard-SSID is 'Toshiba wssd xxxx'.
3. Klik of tik op de knop **OK**.
4. Klik of tik op de knop **Apply** (Toepassen) in de rechterbovenhoek van het scherm Wireless (Draadloos).

Enable Password (Wachtwoord inschakelen):


1. Verplaats de schuif **Enable** (Inschakelen) naar rechts of naar links om de wachtwoordfunctie in of uit te schakelen.
2. Klik of tik op de knop **Apply** (Toepassen) in de rechterbovenhoek van het scherm Wireless (Draadloos).

Modify Password (Wachtwoord wijzigen):

1. Klik of tik op de knop **Modify Password** (Wachtwoord wijzigen).
2. Voer het nieuwe wachtwoord in.
3. Klik of tik op de knop **OK**.
4. Klik of tik op de knop **Apply** (Toepassen) in de rechterbovenhoek van het scherm Wireless (Draadloos).

Besturing

U kunt de Canvio AeroCast vaste schijf resetten, uitschakelen of opnieuw opstarten via het scherm Operation (Besturing). Klik of tik op **Settings** en daarna op **Operation** om het scherm Operation (Besturing) weer te geven:



(Voorbeeldafbeelding) Instellingen - Besturing

De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Reset:** klik of tik hierop om de standaardinstellingen van de Canvio AeroCast draadloze vaste schijf te herstellen.
- **Power off (Uitschakelen):** klik of tik hierop om de Canvio AeroCast draadloze vaste schijf uit te schakelen.
- **Restart (Herstarten):** klik of tik hierop om de Canvio AeroCast draadloze vaste schijf opnieuw op te starten.

Informatie

Het scherm Information (Informatie) bevat systeeminformatie voor de Canvio AeroCast draadloze vaste schijf. Klik of tik op **Settings** en daarna op **Information** om het scherm Information weer te geven:



Information		
HDD Capacity	1.52 GB	26
SD Card Capacity	0B / 0B	
MAC Address	6C:AD:F...:6C:DD	
Firmware Version	1.0.2	
Application Version	0.9.2	

(Voorbeeldafbeelding) Instellingen - Informatie

De volgende velden zijn beschikbaar:

- HDD Capacity (Capaciteit vaste schijf)
- SD™ Card Capacity (Capaciteit SD-kaart)
- MAC Address (MAC-adres)
- Firmware Version (Firmwareversie)
- Application Version (Toepassingsversie)


Gebruikersafbeelding en -naam

Klik of tik op **Settings** en daarna op **User symbol and name** (Gebruikersafbeelding en -naam) om het gelijknamige scherm weer te geven.



(Voorbeeldafbeelding) Instellingen - Gebruikersafbeelding en -naam

Op dit scherm kunt u de afbeeldingen en namen van gebruikers wijzigen. Deze wijziging wordt weerspiegeld in de schermen voor afbeeldingsbeheer, videobeheer, de SD™-kaart en back-ups.

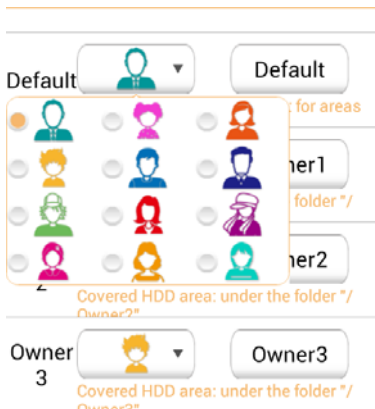

(Voorbeeldafbeelding) Instellingen - Gebruikersafbeelding en -naam beheren

U kunt kiezen uit twaalf pictogrammen. U kunt ook een nieuwe naam voor elke gebruiker typen.

Klik of tik op een gebruikerspictogram en typ vervolgens desgewenst een naam voor elk van de vier gebruikers (verander bijvoorbeeld 'Default' in 'Vader').

Internetinstellingen

Op het scherm Internet kunt u de internetinstellingen van uw Canvio AeroCast-apparaat configureren.

U kunt kiezen uit twee verbindingsmodi voor de Canvio AeroCast draadloze vaste schijf:

- Home Network (thuisnetwerk) (Stationsmodus)
- Public Network (openbaar netwerk) (Bridgemodus)

In de bridgemodus kunt u de Canvio AeroCast draadloze vaste schijf verbinden met een netwerk, terwijl uw mobiele apparaat verbonden blijft met de Canvio AeroCast. Zo hebt u toegang tot internet zonder dat u de verbinding tussen het apparaat en het Canvio AeroCast-netwerk moet verbreken en het moet verbinden met het lokale netwerk.


In de bridgemodus kunt u ook bestanden delen via e-mail en sociale media binnen de app Toshiba Wireless HDD.

In de stationsmodus zijn zowel de Canvio AeroCast draadloze vaste schijf als het mobiele apparaat verbonden met het lokale netwerk. In deze modus hebt u nog steeds toegang tot de Canvio AeroCast draadloze vaste schijf en tot internet. In deze modus kan de Canvio AeroCast draadloze vaste schijf echter ook communiceren met een Chromecast™-apparaat dat ook is verbonden met hetzelfde netwerk. De Canvio AeroCast draadloze vaste schijf moet zijn ingesteld op de stationsmodus om verbinding te kunnen maken met een Chromecast™-apparaat.

Internetverbinding in de bridgemodus

OPMERKING *U moet met het netwerk zijn verbonden om Public Network (Bridge Mode) te kunnen kiezen of ernaar over te schakelen.*


1. Als u de internetinstellingen wilt configureren voor gebruik in de bridgemodus, selecteert u **Public Network** (Openbaar netwerk).

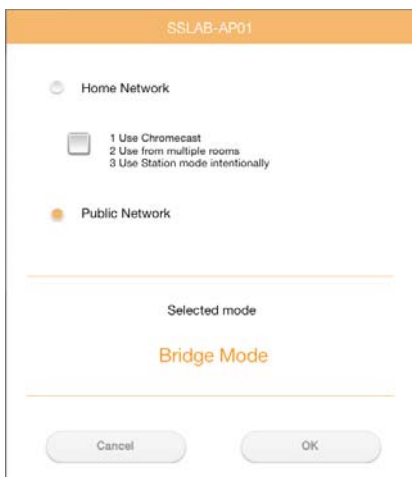

(Voorbeeldafbeelding) Bridgemodus kiezen (iOS)


2. Klik of tik op de knop **OK**.

Het volgende bericht wordt weergegeven wanneer u overschakelt van de stationsmodus naar de bridgmodus:

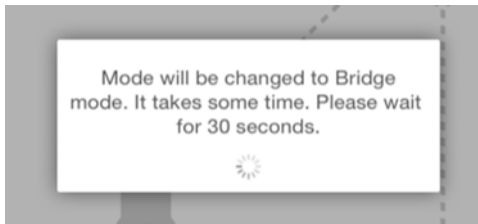


(Voorbeeldafbeelding) Berichtscherm (iOS)

Als de app de Canvio AeroCast draadloze vaste schijf niet kan vinden, ziet u het volgende bericht:

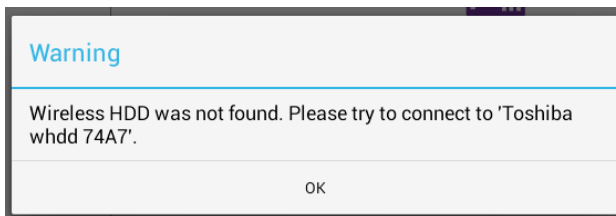

(Voorbeeldafbeelding) Berichtscherm (iOS)


3. Als u WLAN wilt wijzigen in Toegangspunt op de Canvio AeroCast draadloze vaste schijf, keert u terug naar het scherm Instellingen op het lokale apparaat.

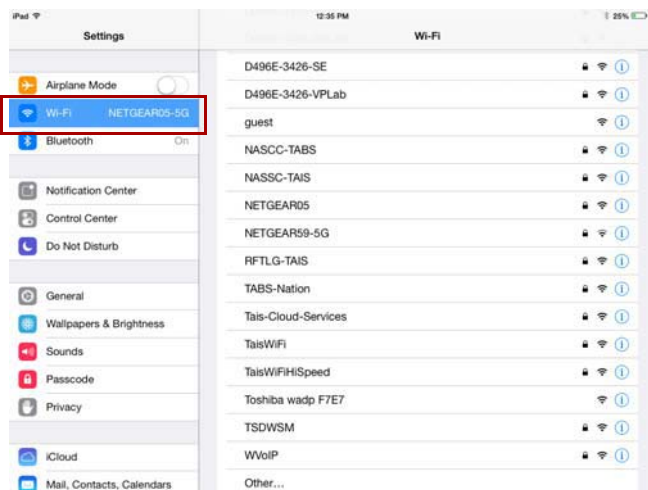

(Voorbeeldafbeelding) Instellingenscherm (iOS)


4. Selecteer uw router.

Als de app de Canvio AeroCast draadloze vaste schijf kan vinden, ziet u het volgende bericht:

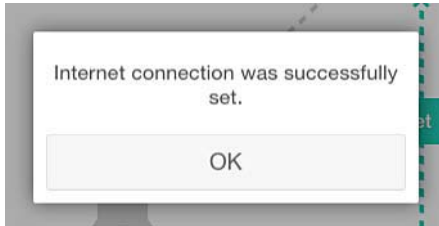

(Voorbeeldafbeelding) Berichtscherf (iOS)

In het onderstaande scherm ziet u een geslaagde verbinding:

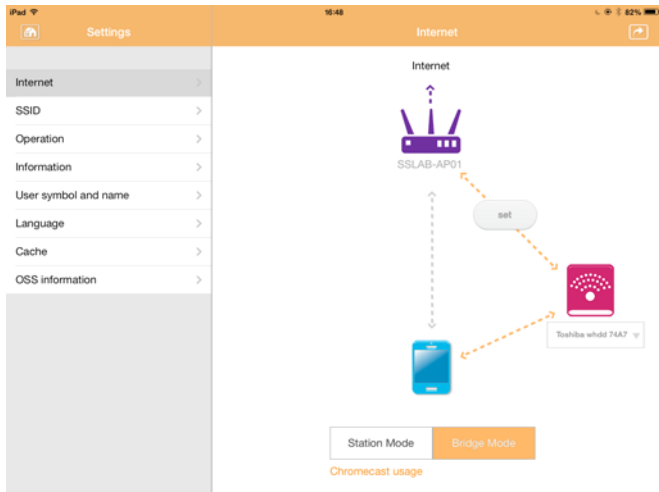


(Voorbeeld) Scherm voor geslaagde verbinding (iOS)


Internetverbinding via uw Chromecast™-apparaat


Als u uw Chromecast™-apparaat wilt verbinden, stelt u het Chromecast™-apparaat (afzonderlijk verkocht) in aan de hand van instructies bij de Chromecast™. Volg daarna de onderstaande instructies:

1. Klik of tik op **Settings** en daarna op **Internet** om het scherm Internet weer te geven: Het scherm Internet toont de huidige verbindingen die beschikbaar zijn op de Canvio AeroCast draadloze vaste schijf.

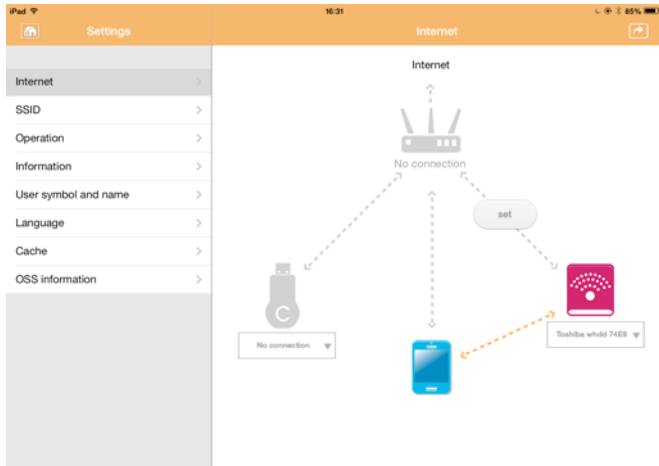


(Voorbeeldafbeelding) Scherm met internetinstellingen (iOS)

2. Verbind de Canvio AeroCast draadloze vaste schijf met de router door te klikken of te tikken op het pictogram **Instellen** () tussen de pictogrammen **Not Connected** (Niet verbonden) en **TOSHIBA** in het diagram van de netwerkverbinding.

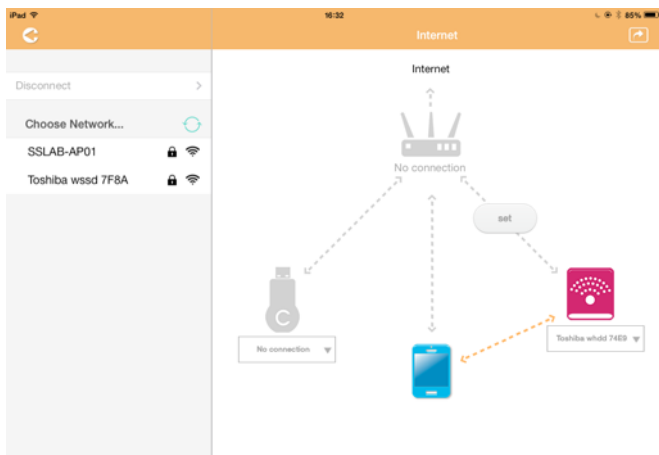


(Voorbeeldafbeelding) Scherm met Wi-Fi®-verbindingen (iOS)

3. Kies het draadloze netwerk waarmee u verbinding wilt maken uit de opties in het menu 'Choose Network' (Kies netwerk) en voer het wachtwoord in om verbinding te maken.
4. Zorg dat het keuzerondje **Home Network** (Thuisnetwerk) is ingeschakeld.
Klik of tik op het selectievakje om dit in te schakelen.
U ziet een scherm zoals het onderstaande:

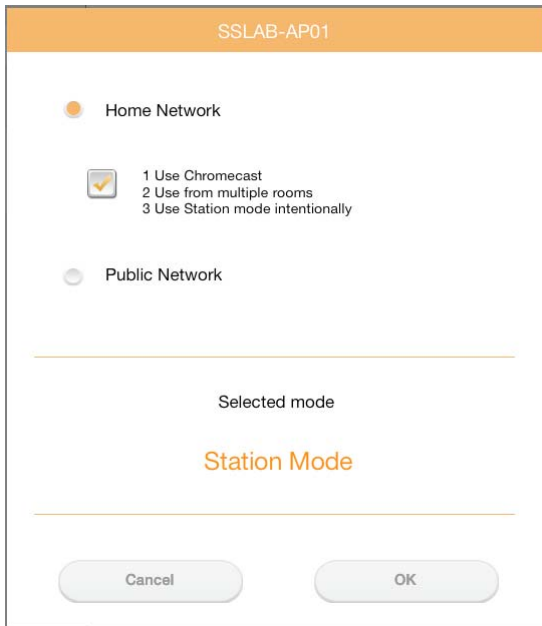


(Voorbeeldafbeelding) Scherm voor SSID-verbinding (iOS)

5. Klik of tik op de knop **OK**.
Het volgende bericht wordt weergegeven wanneer u overschakelt van de bridgemodus naar de stationsmodus:

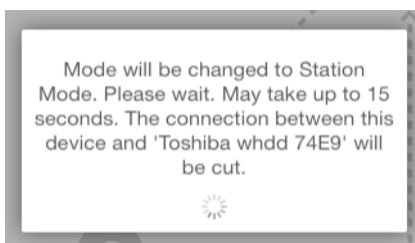


(Voorbeeldafbeelding) Berichtscherm (iOS)

U ziet mogelijk het volgende bericht:

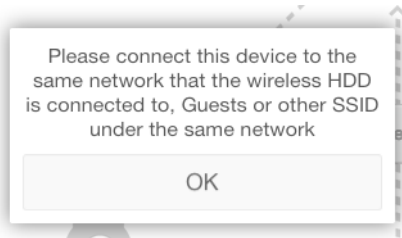


(Voorbeeldafbeelding) Berichtscherm (iOS)

Als de app de Canvio AeroCast draadloze vaste schijf niet kan vinden, ziet u het volgende bericht:

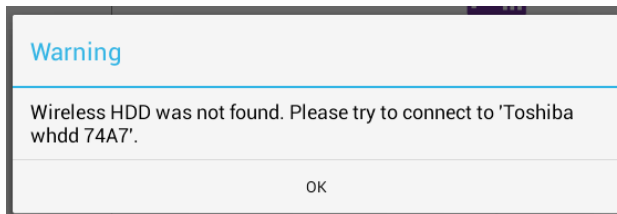

(Voorbeeldafbeelding) Berichtscherm (iOS)


- Als u WLAN wilt wijzigen in Toegangspunt op de Canvio AeroCast draadloze vaste schijf, keert u terug naar het instellingscherm.

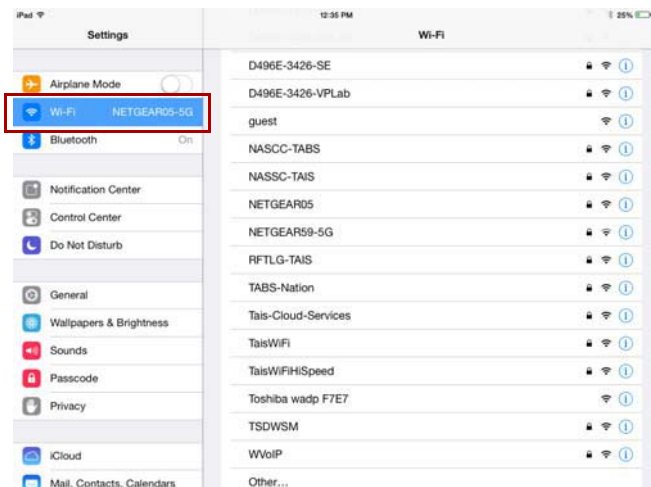

(Voorbeeldafbeelding) Instellingscherm (iOS)

7. Selecteer uw router.

Als de app de Canvio AeroCast draadloze vaste schijf kan vinden, ziet u het volgende bericht:

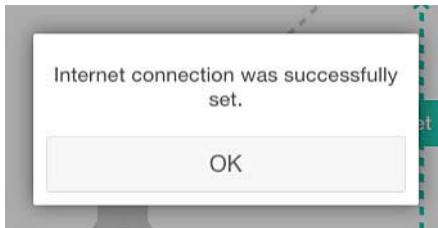


(Voorbeeldafbeelding) Berichtscherm (iOS)

8. Klik of tik op de knop **OK**.

U moet nu verbonden zijn met het Chromecast™-apparaat, de Canvio AeroCast draadloze vaste schijf en het lokale apparaat.

In het onderstaande scherm ziet u een geslaagde verbinding:

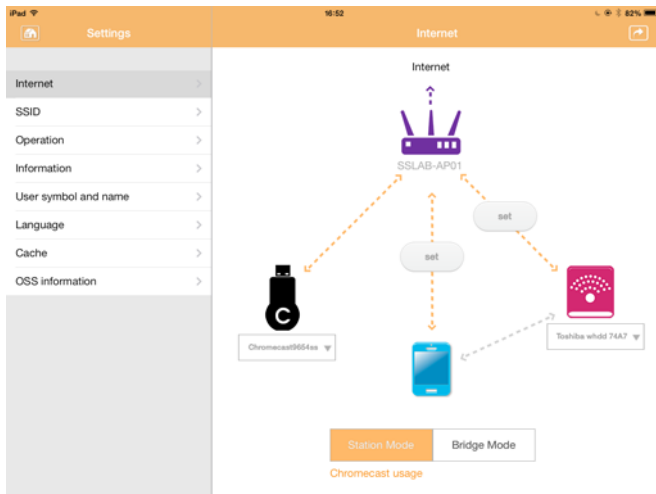


(Voorbeeld) Scherm voor geslaagde verbinding (iOS)

OPMERKING Als u verbinding maakt met het thuisnetwerk (stationsmodus), hebben anderen toegang tot het aangesloten opslagapparaat via het netwerk. Wees voorzichtig wanneer u verbinding maakt met een netwerk op een openbare locatie aangezien anderen verbinding kunnen maken met uw apparaat.

Taal

De standaardtaal van de Canvio AeroCast draadloze vaste schijf is Engels. U kunt de taal voor de Canvio AeroCast draadloze vaste schijf wijzigen in het scherm Language (Taal).

1. Klik of tik op **Language** (Taal) in het scherm Settings (Instellingen).
Er wordt een lijst met talen weergegeven.

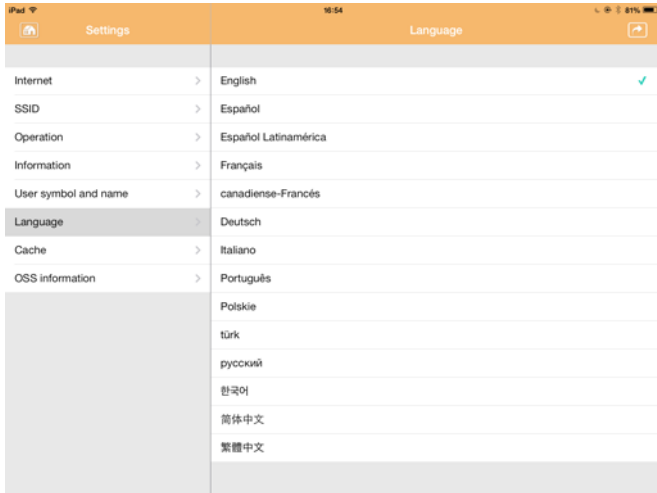

(Voorbeeldafbeelding) Taalscherm

1. Klik op de gewenste taal.
De taal op het scherm wordt direct aangepast.

Cache

Op het scherm Cache kunt u cache-instellingen op het lokale apparaat toepassen om zo de reactiesnelheid van de Canvio AeroCast draadloze vaste schijf te verbeteren.



(Voorbeeldafbeelding) Cachescherm

De volgende opties zijn beschikbaar:

- Enable Video Cache (Videocache inschakelen)
- Clear Cache (Cache wissen)

Enable Video Cache (Videocache inschakelen):

Verplaats de schuif **Enable Video Cache** naar rechts of naar links om de videocache in of uit te schakelen.

Clear Cache (Cache wissen):

Klik of tik op de knop **Clear Cache** om de cache van de AeroCast draadloze vaste schijf te wissen.

OSS-informatie

In het scherm OSS Info ziet u informatie over de Open Source Software die wordt gebruikt in de Canvio AeroCast draadloze vaste schijf.

TOSHIBA-ondersteuning

Hebt u hulp nodig?

Raadpleeg de ondersteuningspagina van TOSHIBA voor vaste schijven en opslagapparaten:

www.toshiba.eu/externalstorage/support

Voor garantieclaims raadpleegt u: computers.toshiba.eu/options-warranty

Index

A

AeroCast	
Hoofdinterface van de toepassing	24
Systeemaanmelding	20
Afbeeldingsviewer, interface	28
Android™	
Aanmelden bij toepassing	22
App installeren	22
Clientaanmelding	22
Draadloos verbinden	22

B

Back-upbeheer, functie	43
Bestanden draadloos kopiëren	
Mac	21
Pc.	21
Bestands-/mapbeheer, interface	40

C

Cache	56
Canvio AeroCast	
opladen	16
Verbinding	17
Voorzieningen	14
Contact opnemen met Toshiba	57

D

Documentbeheer, interface	37
Documentviewer, interface	39
Draadloze verbinding	
Pc/Mac	20

H

Handelsmerken	11
Hardwarespecificaties	14
Hoofdinterface	23
Functionaliteit	24

I

Instellingen	
Internet	49
Instellingenbeheer	
Besturing	46
Draadloos LAN	45
Gebruikersafbeelding en -naam	48
Informatie	47
Afbeeldingsbeheer, interface	26
Internetverbinding	
Bridgmodus	49
Stationsmodus	52
Via Chromecast™	52
iPhone en iPad	
App installeren	22
iPhone of iPad	
Aanmelden bij toepassing	22
Clientaanmelding	22
Draadloos verbinden	22

M

Muziekbeheer, interface	33
Muziekspeler, interface	35

O

Onderdelen	14
OSS-informatie	57
Overzicht	14

P

Pictogram	
Veiligheid	3

S

SD™-kaart	
Automatische back-up	44
Handmatige back-up	43
Softwarespecificaties	15

T

Taal	56
----------------	----

V

Veiligheid	
Pictogrammen	3
Verbinding	
Draadloos	18
USB	17
Videobeheer, interface	29
Videoweergave, interface	31

Informasjon om regelverk

CE-merking



Toshiba Europe GmbH erklærer herved at Canvio AeroCast er i samsvar med grunnleggende og andre relevante krav i henhold til direktiv 1999/5/EC. Toshiba Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Tyskland, er ansvarlig for CE-merkingen. En kopi av den offisielle overholdelseserklæringen kan hentes på følgende nettsted: <http://epps.toshiba-teg.com>.

Arbeidsomgivelser

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for dette produktet er kontrollert for denne produktkategorien i «husholdninger, kontorer og lettere industrimiljøer». Andre arbeidsmiljøer er ikke kontrollert av Toshiba, og bruk av dette utstyret i slike miljøer kan være forbudt eller kan ikke anbefales. Mulige konsekvenser av å bruke dette produktet i ikke kontrollerte driftsmiljøer kan blant annet være: Interferens mellom andre produkter og dette produktet i nærheten med midlertidig funksjonsfeil eller tap av data som resultat. Eksempel på ikke kontrollerte driftsmiljøer og beslektede råd:

- Tyngre industrimiljøer (for eksempel miljøer med en trefasespenning på 380 V): Fare for interferens for dette produktet på grunn av kraftig elektromagnetisk felt, spesielt i nærheten av stort maskineri eller strømforsyningsenheter.
- Medisinske miljøer: Overholdelse av det medisinske produktdirektivet (Medical Product Directive) er ikke kontrollert av Toshiba, og dette produktet kan derfor ikke brukes som medisinsk produkt uten ytterligere kontroll. Bruk i vanlige kontormiljøer, for eksempel sykehus, skal ikke være et problem hvis det ikke er noen begrensninger fra ansvarlig ledelse.
- Bil i bevegelse: Se i eierveiledningen for det aktuelle kjøretøyet for råd angående bruk av dette produktet (kategori):
- Flymiljøer: Følg instruksjonene som flypersonalet gir, når det gjelder begrensninger for bruken.

Ekstra miljøer som ikke er relatert til EMC

- Eksplosiv atmosfære: Bruk av dette produktet i slike spesielle driftsmiljøer (Ex) er ikke tillatt.

Følgende informasjon gjelder bare for EU-land:

Samsvarserklæring for REACH

Det nye europeiske kjemikalier regelverket, REACH (registrering, evaluering, autorisasjon og begrensning av kjemikalier), trådte i kraft 1 juni 2007.

Toshiba vil overholde alle REACH-krav og er forpliktet til å gi kunder informasjon om kjemiske stoffer i produktene våre i henhold til REACH-regelverket.

Kassering av produkter



Symbolet angir at dette produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall. Hvis du passer på at dette produktet kastes på riktig måte, hjelper du å forhindre mulige negative skadevirkninger på miljøet og helsen, som ellers kan forårsakes av feil avfallshåndtering av produktet.



Hvis du vil ha nærmere informasjon om gjenvinning av dette produktet, tar du kontakt med det lokale kontoret, renovasjonsselskapet for husholdningsavfall eller butikken der du kjøpte produktet.

Kassering av batterier og/eller akkumulatorer







Søppelspannet med hjul med et kryss over indikerer at batterier og/eller akkumulatorer må samles og kasseres separat fra husholdningsavfall. Ved å samle inn batterier separat, hjelper du med riktig kassering av produkter, og hjelper på den måten å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljø og helse. Hvis du vil ha nærmere informasjon om innsamlings- og resirkuleringsprogrammer der du bor, kan du kontakte det lokale kommunekontoret eller butikken der du kjøpte produktet.

Følgende informasjon gjelder bare for Tyrkia:

Overholder AEEE-direktivet.




Sikkerhetsanvisninger og -ikoner

Denne brukerhåndboken inneholder sikkerhetsinstruksjoner som må overholdes for å unngå mulige farer som kan føre til personskade, skade på utstyret eller føre til at data går tapt. Sikkerhetsadvarslene er klassifisert i henhold til hvor alvorlig faren er, og ikonene uthever instruksene som følger:

Signalord	Betydning
 FARE	Angir en umiddelbar fare som kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade dersom den ikke unngås.
 ADVARSEL	Angir en potensiell fare som kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade dersom den ikke unngås.
 FORSIKTIG	Angir en potensielt farlig situasjon, som kan føre til mindre alvorlig eller moderat personskade hvis den ikke unngås.
 FORSIKTIG	Angir en potensiell fare som kan føre til skade på eiendom dersom den ikke unngås.
MERK	Angir viktig informasjon.

Andre ikoner som brukes

Tilleggsikoner viser annen nyttig informasjon eller opplæring:

	TEKNISK MERKNAD: Dette ikonet angir teknisk informasjon om enheten.
	TIPS: Dette ikonet angir nyttige tips.
	DEFINISJON: Dette ikonet angir definisjonen for et uttrykk som brukes i teksten.

Sikkerhetsforskrifter for batteri

FARE

Ikke senk enheten (med det innebygde batteriet inni) i væske, for eksempel vann, drikke eller andre væske.

Batteriet (inkludert beskyttelseskretsen) kan begynne å brenne, eksplodere eller bli overopphetet ved uventet elektrisk belastning.

FARE

Hold enheten (med det innebygde batteriet inni) borte fra varmekilder og åpen flamme.

Varme vil skade batteriet og kan føre til at det blir overopphetet, begynner å røyke, begynner å brenne eller eksploderer.

FARE

Ikke demonter enheten og det innebygde batteriet.

Demontering eller modifisering av batteriet kan skade beskyttelseskretsen. Dette kan føre til at batteriet blir overopphetet, begynner å røyke, begynner å brenne eller eksploderer.

ADVARSEL

Hold produktet borte fra små barn. Hvis produktet er ødelagt eller har sprekker, må du holde batteriet og komponentene borte fra små barn. Hvis batterivæsken eller batterikomponenter svelges, må du oppsøke lege umiddelbart.

ADVARSEL

Stopp ladingen hvis den ikke kan fullføres.

Hvis ladingen av batteriet ikke kan fullføres innen den angitte tiden, må du stoppe ladeprosessen. Batteriet kan bli overopphetet, begynne å røyke, begynne å brenne eller eksplodere.

ADVARSEL

Denne enheten inneholder et oppladbart batteri. Kasser aldri brukte batterier i husholdningsavfallet.

Lever dem til et gjenvinningsanlegg eller legg dem i en resirkuleringsboks for bærbare, oppladbare batterier. Hvis brukte batterier kasseres sammen med husholdningsavfallet, kan det hende at avfallet begynner å brenne eller røyke.

ADVARSEL

Slå alltid strømmen av straks, og kople fra strømledningen fra stikkontakten og stopp å bruke batteriet hvis du legger merke til ett av følgende: ubehagelig eller uvanlig lukt, kraftig varme, misfarging, deformasjon, sprekker eller lekkasjer, røyk eller andre uvanlige hendelser under bruk, for eksempel uvanlig lyd. Ikke slå stasjonen på igjen. Vedvarende bruk kan forårsake brann eller sprekkdannelser som igjen kan føre til alvorlig skade eller stasjonssvikt, inkludert, men ikke begrenset til, tap av data.

ADVARSEL

Hvis stasjonen lekker eller kabinettet er sprukket, må du bruke beskyttelseshansker når du håndterer den.

⚠️ FORSIKTIG

Lade bare batteriet i temperaturområdet 5 °C og 35 °C. Lading utenfor dette temperaturområdet kan føre til at batteriet begynner å lekke, blir overopphetet eller det kan føre til alvorlig personskade. Det kan også føre til dårligere batteriytelse og -levetid.

⚠️ FORSIKTIG

Faktisk batterilevetid kan variere avhengig av innstillinger, bruk, funksjoner, oppgaver, driftstemperatur og mange andre faktorer. Tiden det tar å lade opp på nytt, er avhengig av bruk. De kan hende at batteriet ikke lades når stasjonen bruker maksimalt med strøm. Over tid mister batteriet evnen til å lades maksimalt. Dette er vanlig for alle batterier.

Strømforsyning og sikkerhetsregler

⚠️ ADVARSEL

Ikke la deler, som plastdeksler og elektriske kontakter, ligge innen rekkevidde til barn og kjæledyr. Utsiktet svelging av delen kan føre til kvalning og død eller alvorlig personskade. Hvis du mistenker at en del er svelget, må du øyeblikkelig utføre nødvendig førstehjelp og kontakte lege.

⚠️ ADVARSEL

Stasjonen må aldri plasseres på ustødige bord, ujevne overflater med helling eller andre ustabile steder. Stasjonen kan falle og forårsake skade på stasjonen eller annen personskade.

⚠️ ADVARSEL

Du må ikke utføre feil vedlikehold eller demontering, siden dette kan føre til personskade, elektrisk støt eller brann

⚠️ ADVARSEL

Ikke utsett stasjonen for våte eller fuktige forhold siden dette kan føre til elektrisk støt eller brann.

⚠️ ADVARSEL

Ikke la væsker eller metallgjenstander, som skruer, stifter og binderser, komme inn i stasjonen. Fremmedlegemer kan føre til kortslutning som kan føre til skade på produktet og brann, som igjen kan føre til alvorlig personskade.

⚠️ ADVARSEL

Ikke bruk stasjonen når metall- og plastikkdelene er misformet, siden dette kan føre til elektrisk støt.

⚠️ ADVARSEL

Ikke bruk stasjonen hvis den har blitt utsatt for støt eller skadet etter fall, siden dette kan føre til elektrisk støt.

⚠️ ADVARSEL

Hvis produktet avgir lukt, overopphetes eller avgir røyk, må du umiddelbart slå stasjonen av og kople strømledningen og USB-kabelen fra enheten. Hvis du ikke gjør, kan det føre til brann, skade på stasjonen og/eller personskade, inkludert brannskader og elektrisk støt. Ikke fortsett å bruke stasjonen. Kontakt forhandleren du kjøpte produktet fra.

⚠ ADVARSEL

Omformeren må aldri koples til strømkilder som ikke samsvarer med både spenningen og frekvensen som er spesifisert på enhetens etikett. Dersom kontakten og/eller omformeren overbelastes, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt som igjen kan føre til alvorlig personskade.

⚠ ADVARSEL

Dra aldri i strømledningen for å trekke ut pluggen fra en kontakt. Ta alltid tak i selve støpselet. Trekking i en strømledning kan føre til brudd som igjen kan føre til brann eller elektrisk støt og alvorlig personskade.

⚠ ADVARSEL

Kontroller alltid at pluggen står riktig i kontakten på datamaskinen, slik at det er god elektrisk kontakt. Dersom kontakten overbelastes, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt som igjen kan føre til alvorlig personskade.

⚠ ADVARSEL

Pass alltid på at stasjonen og omformeren har tilstrekkelig ventilasjon og er beskyttet mot overoppheting når omformeren er koplet til et strømuttak. Utilstrekkelig ventilasjon kan føre til at stasjonen og omformeren overopphetes, som igjen kan føre til brann eller elektrisk støt og alvorlig personskade.

⚠ ADVARSEL

Dersom det kommer støv på støpselets metallpinner eller på pluggfestet, må du slå av strømmen og trekke ut støpselet. Tørk deretter av metallpinnene og/eller pluggfestet med en tørr, myk klut. Dersom du ikke gjør det, kan dette føre til brann eller elektrisk støt som igjen kan føre til alvorlig personskade.

⚠ ADVARSEL

Unngå kontakt mellom stasjonen og huden over lengre tid. Stasjonen kan bli varm. Unngå kontakt over lang tid for å forhindre hudirritasjon og/eller brannskade.

⚠ ADVARSEL

Unngå kontakt mellom omformeren og huden over lengre tid. Omformeren kan bli varm. Unngå kontakt over lang tid for å forhindre hudirritasjon og/eller brannskade.

FORSIKTIG

Du må ikke koble fra USB-kabelen og omformeren når stasjonen er i bruk, siden dette kan føre til tap av data eller skade på stasjonen.

FORSIKTIG

Du må ikke berøre USB-kabelen når omformeren er i bruk, siden dette kan føre til tap av data eller skade på stasjonen.

FORSIKTIG

Du må ikke dunke, miste eller bevege stasjonen, siden dette kan føre til tap av data eller skade på stasjonen.

FORSIKTIG

Du må ikke bruke stasjonen ved høye eller lave temperaturer eller plutselige temperaturendringer. Dette kan føre til tap av data eller skade på stasjonen. (I drift: 5 til 35 °C).

FORSIKTIG

Pass på at du sikkerhetskopierer alle dataene på stasjonen til en annen stasjon.

FORSIKTIG

Du må ikke bruke stasjonen når det oppstår kondens, siden dette kan føre til tap av data eller skade på stasjonen.

FORSIKTIG

Du må ikke dekke til stasjonen når den er i bruk, siden den kan bli overopphetet.

FORSIKTIG

Du må ikke bruke stasjonen i tordenvær. Hvis du ser lyn eller hører torden, må du umiddelbart slå av enhetene som stasjonen er tilkople, herunder datamaskinen og eksterne enheter, kople strømløsing fra kontakten og kople USB-kabelen fra datamaskinen. Tordenvær kan skape overspenning som fører til tap av data eller skade på stasjonen.

FORSIKTIG

Du må ikke rengjøre stasjonen og annet tilbehør med kjemikalier. Bruk en tørr, myk klut til å rengjøre utsiden av stasjonen og annet tilbehør. Bruk av kjemikalier kan føre til forringelse, deformering eller misfarging av disse delene og tap av data.

MERK

Kompabilitet kan variere avhengig av konfigurasjonen av maskinvaren og operativsystemet.

MERK

USB 3.0 er bakoverkompatibel med USB 2.0.

MERK

Hvis stasjonen ikke får nok strøm, kan det hende den ikke fungerer.

MERK

Det kan hende du må ha en USB 3.0-vertskontroller for Express Card for datamaskinen hvis datamaskinen ikke har en USB 3.0-port. Du kan også kople stasjonen til USB 2.0-porten på datamaskinen. Da vil imidlertid overføringshastigheten bli redusert til å samsvare med USB 2.0-standarden.

MERK

Én gigabyte (1 GB) betyr $10^9 = 1\,000\,000\,000$ byte og én terrabyte (1 TB) betyr $10^{12} = 1\,000\,000\,000\,000$ byte ved bruk av potens av 10. Operativsystemet rapporterer imidlertid lagringskapasitet ved hjelp av potens av 2 for definisjonen av $1\text{ GB} = 2^{30} = 1\,073\,741\,824$ byte og $1\text{ TB} = 2^{40} = 1\,099\,511\,627\,776$ byte, og kan derfor vise mindre lagringskapasitet. Tilgjengelig lagringskapasitet (inkludert eksempler på forskjellige mediefiler) vil variere basert på filstørrelse, formatering, innstillinger, programvare og andre faktorer.

MERK

Bruk bare tilleggsutstyret som leveres av produsenten.

MERK Stasjonen krever bruk av omformeren som leveres av produsenten.

MERK Produktspesifikasjonene kan endres uten forvarsel.

Sikkerhetslover og retningslinjer for trådløst nettverk

⚠ FORSIKTIG Enheter med trådløst nettverk kan føre til forstyrrelser for medisinsk utstyr, for eksempel pacemaker-utstyr. Hvis du bruker personlig medisinsk utstyr, må du kontakte legen din og instruksjonene for det medisinske utstyret før du bruker produktet. Produktet må ikke brukes i miljøer med medisinsk utstyr, for eksempel sykehus, medisinske kontorer eller nær brukere av personlig medisinsk utstyr, siden bruk av dette produktet kan føre til personskade i slike miljøer.

⚠ FORSIKTIG Slå alltid av funksjonene for trådløst nettverk hvis datamaskinen befinner seg i nærheten av automatisk kontrollutstyr eller automatiske kontrollenheter som automatiske dører eller branndetektorer. Radiobølger kan føre til feilfunksjon på slikt utstyr, og kan føre til personskade.

MERK Ikke bruk funksjonene for trådløst nettverk i nærheten av en mikrobølgeovn og i områder med radioforstyrrelser og magnetiske felt. Interferens fra mikrobølgeovner eller andre kilder kan forstyrre det trådløse nettverket.

MERK Overføringshastigheten over det trådløse nettverket og rekkevidden for det trådløse nettverket kan variere avhengig av elektromagnetiske omgivelser, hindringer, utforming av tilknytningspunkt og konfigurasjon og klientutforming og programvare/maskinvarekonfigurasjoner. Overføringshastigheten er den teoretiske maksimale overføringshastigheten som er spesifisert under den relevante standarden. Den faktiske overføringshastigheten er lavere enn den teoretiske maksimumshastigheten.

Ansvarsfraskrivelse

- Toshiba er ikke ansvarlig for at data skades eller går tapt. (Toshiba dekker ikke eventuelle kostnader forbundet med gjenoppretting av data.)
- Toshiba er ikke ansvarlig for eventuelle skader på grunn av feil eller uaktsom bruk, brann, jordskjelv eller andre uhell som er utenfor Toshiba's kontroll.
- Toshiba er ikke ansvarlig hvis du ikke følger innholdslisten i brukerhåndboken.
- Toshiba er ikke ansvarlig for misbruk av tilkoplingsmaskinvare og -programvare.
- Produktstøtte er bare tilgjengelig i landet der produktet opprinnelig ble kjøpt.

Begrensning av bruksområde

Stasjonen er beregnet på standardbruk, for eksempel til kontorarbeid, som personlig stasjon eller i husholdningsapparater. Toshiba er ikke ansvarlig for annet bruk. Ikke bruk til spesialbruk (atomenergikontroller, luft- og romsystemer, kontroller for kjøretøy for massetransport, medisinsk livsoppretholdende utstyr, eller kontroller for våpenutskytning) der det finnes spesielt høye krav til pålitelighet, der relevante sikkerhetsnivåer ikke er garantert, eller der svikt eller driftfeil kan true et liv eller føre til personskade.

Merknad

Informasjonen i denne håndboken inkluderer, men er ikke begrenset til, produktspesifikasjoner, og kan endres uten forvarsel.

TOSHIBA EUROPE GMBH GIR INGEN GARANTI FOR DENNE VEILEDNINGEN ELLER INFORMASJONEN DEN INNEHOLDER, OG AVVISER HERVED ALLE INDIREKTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR VISSE FORMÅL MED HENSYN TIL DET FOREGÅENDE. TOSHIBA PÅTAR SEG IKKE ANSVAR FOR SKADER SOM HAR OPPSTÅTT DIREKTE ELLER INDIREKTE SOM FØLGE AV TEKNISKE ELLER TYPOGRAFISKE FEIL ELLER UTELATELSER I DETTE DOKUMENTET, ELLER UOVERENSSTEMMELSER MELLOM PRODUKTET OG HÅNDBOKEN. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL TOSHIBA HOLDES ANSVARLIG FOR TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER, DOKUMENTERTE ERSTATNINGSKRAV ELLER STRAFFEERSTANING SOM HAR OPPSTÅTT I FORBINDELSE MED DENNE VEILEDNINGEN ELLER DEN INFORMASJONEN DEN INNEHOLDER ELLER BRUKEN AV DENNE, ENTEN DISSE ER BASERT PÅ IKKE-KONTRAKTSMESSIG ELLER KONTRAKTSMESSIG ANSVAR ELLER ANNET.

GNU General Public License (GPL)

Fastvare innebygget i dette produktet, kan omfatte opphavsrettbeskyttet programvare fra tredje part, lisensiert under GPL eller Lesser General Public License (LGPL) (GPL Software), og ikke Toshiba's lisensavtale for sluttbruker. En kopi av lisensen finnes på <http://www.gnu.org> og www.toshiba.eu/externalstorage/support. Det gis ingen garanti med hensyn til GPL-programvare i den grad dette er tillatt i henhold til gjeldende lov. Endring eller modifisering av Programvaren gjøres fullstendig på eget ansvar og vil oppheve produktgarantien. Toshiba er ikke ansvarlig for slik endring eller modifisering. Toshiba vil ikke støtte produkter der du har eller har forsøkt å endre Programvaren fra Toshiba.

Opphavsrett

Denne håndboken kan ikke mangfoldiggjøres i noen form uten at skriftlig tillatelse på forhånd er innhentet fra TOSHIBA. Det foreligger ikke noe ansvar med hensyn til bruk av informasjonen i denne håndboken.

©2014 Toshiba Europe GmbH. Med enerett.

Varemerker

Canvio AeroCast er et varemerke for Toshiba America Information Systems, Inc. og/eller Toshiba Corporation.

Google, Android, Google Play og Chromecast er varemerker for Google Inc.

Mac, Mac OS, iPad, iPhone og Time Machine er varemerker for Apple Inc. i USA og andre land.

IOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco i USA og andre land og brukes i henhold til lisens.

SD- og SDHC-logoene er varemerker for SD-3C, LLC.

Wi-Fi® er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®.

Windows og Internet Explorer er registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Alle andre merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som eies av andre selskaper.

Innhold

Innledning	13
Oversikt	13
Komponenter	13
Funksjoner	13
Maskinvarespesifikasjoner	13
Programvarespesifikasjoner	14
Kapittel 1 Komme i gang	15
Lade den trådløse Canvio AeroCast-harddisken	15
Kople til Canvio AeroCast	16
Kople til via USB	16
Kople til trådløst	17
Kapittel2 Programverktøy for den trådløse Canvio AeroCast-harddisken	19
Systempålogging	19
Koble trådløst til en PC/Mac	19
Klientpålogging for iPhone eller iPad	20
Klientpålogging for Android™	21
Hovedgrensesnitt	22
Hovedgrensesnitt for app	23
Grensesnitt for bildebehandling	25
Grensesnitt for bildevisningsapp	27
Grensesnitt for videobehandling	28
Grensesnitt for videoavspilling (bare iPhone-, iPad- og Android™-enheter)	30
Grensesnitt for musikkbehandling	32
Grensesnitt for musikkspiller (bare iPhone-, iPad- og Android™-enheter)	34
Grensesnitt for dokumentbehandling	36
Grensesnitt for dokumentvisning (bare iPhone-, iPad- og Android™-enheter)	38
Grensesnitt for fil-/mappebehandling	39
Overføre filer	41
Kapittel3 Behandling av sikkerhetskopiering	42
Bruke funksjonen for behandling av sikkerhetskopiering	42
Manuell sikkerhetskopiering	42
Automatisk sikkerhetskopiering	43

Kapittel 4	Behandling av innstillinger	44
	Innstillinger for trådløst nettverk	44
	Bruk	45
	Informasjon	46
	Brukersymbol og -navn	47
	Internett-innstillinger	48
	Internett-tilkopling i Bridge Mode (Bromodus)	48
	Internett-tilkopling via Chromecast™-enheten	51
	Språk	55
	Hurtigbuffer	55
	OSS-informasjon	56
	TOSHIBA Kundestøtte	56
	Stikkordregister	57

Innledning

Oversikt

Den trådløse Toshiba's Canvio AeroCast-harddisken gir deg trådløs tilgang til musikk, videoer, bilder og data. Du kan direkteavspille filer på iPad®, iPhone®, nettbrett, smarttelefon og bærbar datamaskin, uten å bekymre deg for brysomme ledninger og kabler. Med 1 TB har du nok lagringsplass til å overføre filene dine fra de mobile enhetene. Den innebygde USB 3.0-porten gjør filoverføringen raskere.

Komponenter

Den trådløse Canvio AeroCast-harddisken inkluderer følgende komponenter:

- Vekselstrøm-omformer
- USB 3.0-kabel
- Hurtigveiledning

Funksjoner

- Innebygd 1 TB harddisk med NTFS-format.
- Kople til trådløst eller med den medfølgende USB 3.0-kabelen.
- Få tilgang til og direkteavspill musikk, videoer, bilder og data ved hjelp av gratisappen Toshiba Wireless HDD som støtter iPhone-, iPad- og Android™-operativsystemer.
- Opptil fem timer batterilevetid ved direkteavspilling av video. Batterilevetiden kan variere avhengig av bruk.
- Fire tilgjengelige brukerprofiler for å gjøre det enklere å organisere filene.
- Tilgang til Internett via trådløst nettverk som støtter 802.11 b/g/n.
- Støtter SD™-minne, SDHC™, kompatibel med klasse 10.

Maskinvarespesifikasjoner

Produktmål:	121,4 mm (L) x 86 mm (B) x 24,4 mm (H) (4,8 tommer (L) x 3,4 tommer (B) x 1,0 tommer (H))
Vekt:	Ca. 280 g (9,9 oz)
Batteri:	Ladetid: maksimalt tre timer

Miljøkrav:		
Trådløst nettverk		
	Standard:	802.11b/g/n
	Frekvens:	2,4 GHz
	Hastighet:	1T1R opptil 150 Mbps
Temperatur		
	I drift:	5 til 35 °C (41 til 95 °F)
	Lagring:	-20 til 40 °C (-4 til 104 °F)
Fuktighet		
	I drift:	20-80 %
	Lagring:	8-90 %

Programvarespesifikasjoner

Kompatible filtyper:		
Videoer:	MP4, 3GP, M4V, MOV, AVI, (MTS, M2TS)	
Musikk:	MP3, M4A, AAC, WAV	
Bilder:	JPG, BMP, PNG, GIF, TIF	
Dokumenter:	PDF, DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX, TXT, RTF	
Systemkrav:		
Operativsystem		
	Windows®:	Windows® 7, Windows 8, Windows 8.1
	Mac OS:	X 10.7, 10.8
iPhone- eller iPad-operativsystem:	6.0 til 7.0	
Android™:	2.3 til 4.4	


MERK *Bruk av Time Machine-programvare støttes ikke.*

Kapittel 1

Komme i gang

Lade den trådløse Canvio AeroCast-harddisken

Pass på at Canvio AeroCast-enheten er fulladet før du begynner å bruke den. Den trådløse Canvio AeroCast-harddisken kan lades via omformeren og USB-kabelen.

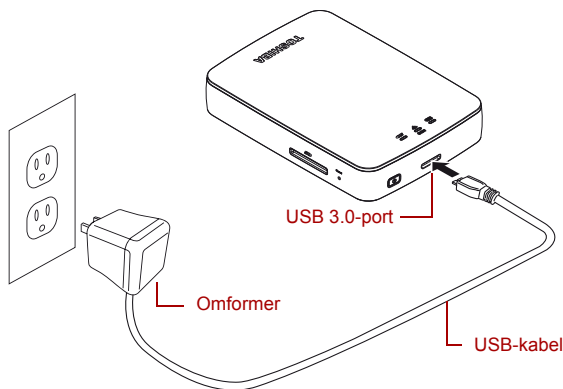

(Eksempelbilde) Lade den trådløse Canvio AeroCast-harddisken

Slik lader du den trådløse Canvio AeroCast-harddisken:

1. Kople USB-kabelen til omformeren.
2. Plugg USB-kabelen i USB 3.0-vertsporten på den trådløse Canvio AeroCast-harddisken
3. Plugg omformeren i et strømførende vegguttak.

Under lading vil batteriindikatoren blinke langsomt (intervalltid på to sekunder).

Kople til Canvio AeroCast


Du kan kople direkte til den trådløse Canvio AeroCast-harddisken med den medfølgende USB-kabelen (DAS-modus, Direct-Attached Storage) eller trådløst (modus for trådløst nettverk).

Kople til via USB

Hvis du vil bruke den trådløse Canvio AeroCast-harddisken i USB-modus, kople du den til datamaskinens USB-port ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen.

For Mac-brukere:

Hvis du vil skrive filer via USB, må du installere NTFS driver for Mac (NTFS-driver for Mac) på Macen. Se brukerhåndboken som er lagret på den trådløse Canvio AeroCast-harddisken.

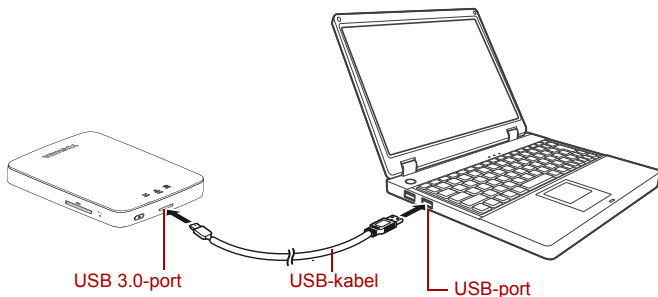

(Eksempelillustrasjon) Kople til via USB

Slik kople du til den trådløse Canvio AeroCast-harddisken:

1. Kontroller at den trådløse Canvio AeroCast-harddisken er slått AV.
2. Kople den medfølgende USB 3.0-kabelen til den trådløse Canvio AeroCast-harddisken.
3. Kople den andre enden av USB 3.0-kabelen til USB-portene på datamaskinen.

Du kan nå begynne å overføre data til og fra produktet.


Kople til trådløst

Du får tilgang til den trådløse Canvio AeroCast-harddisken fra mobile Windows®, Mac-, iPhone-, iPad- og Android™-enheter ved hjelp av AeroCast-klienten.



(Eksempelbilde) Modus for trådløst nettverk

Den trådløse Canvio AeroCast-harddisken fungerer automatisk i modus for trådløst nettverk når AeroCast Client™ er konfigurert. Se ["Koble trådløst til en PC/Mac"](#) på side 19.

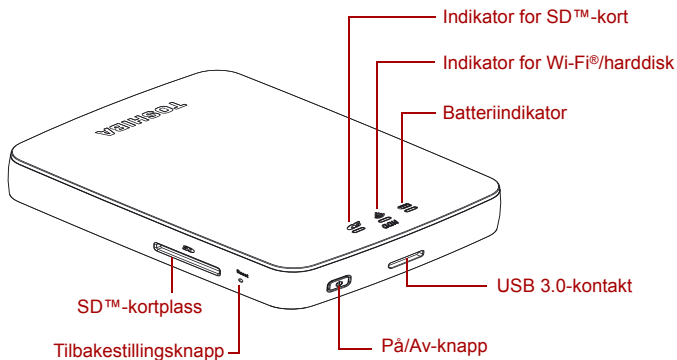

(Eksempelillustrasjon) Porter, knapper og indikatorer

SD™-kortplass:

- Kompatibel med klasse 10, støtter SD™-flash-minne og SDHC™.
- Du har tilgang til SD™-kortet i modus for trådløst nettverk.

Tilbakestillingsknapp:

- Trykk og hold i fem sekunder i modus for trådløst nettverk. Systemet vil tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.

På/Av-knapp

- Trykk og hold i to sekunder: Slår PÅ modus for trådløst nettverk
- Trykk og hold på nytt i to sekunder: Slår AV modus for trådløst nettverk

MERK

Når batterinivået er for lavt, kan ikke den trådløse Canvio AeroCast-harddisken slås PÅ. Batteriindikatoren blinker oransje i seks sekunder og slås deretter av.

USB 3.0-port:

- Kompatibel med USB 3.0 og USB 2.0.
- Tillater dataoverføring mellom en datamaskin og den trådløse Canvio AeroCast-harddisken når tilkopleet.
- Lar deg lade produktbatteriet når omformeren er tilkopleet.

Batteriindikator:

- Grønn: 30 % eller mer batterikapasitet.
- Gul: 10-30 % gjenværende batterikapasitet.
- Oransje (blinker hurtig): Produktet har nesten ikke batteristrøm eller driftstemperaturen er for høy. Produktet slås av etter 30 sekunder.
- Grønn eller gul (blinker langsomt): Batteriet lades.
- Grønn (blinker ikke): Lading fullført
- Grønn eller gul (blinker hurtig): Produktet slås av eller PÅ.
- Lampe av: Enheten er slått AV.

Indikator for trådløst nettverk / harddisk:

- *Modus for trådløst nettverk*
 - Blå: Trådløst nettverk er PÅ (ingen datatilgang).
 - Blå (blinker): Trådløst nettverk er PÅ (lagringsenhet tilgjengelig).
 - Blå (slått av): Trådløst nettverk er AV.
- *USB-modus*
 - Hvit: Ingen datatilgang.
 - Hvit (blinker): Datatilgang tilgjengelig.
 - Hvit (slått av): Enheten er slått av i hvile- eller ventemodus. Det er trygt å kople fra enheten.

Indikator for SD™-kort:

- *Lyser bare i modus for trådløst nettverk*
 - Fiolett: Ingen tilgang til SD™-kort.
 - Fiolett (blinker): Tilgang til SD™-kort tilgjengelig.
 - Fiolett (slått av): SD™-kortet er slått av i ventemodus.

Kapittel2

Programvareverktøy for den trådløse Canvio AeroCast-harddisken

Systempålogging


Koble trådløst til en PC/Mac

1. Trykk **PÅ/AV**-bryteren for å slå systemet på.
2. Når Wi-Fi®-indikatorlyset stopper å blinke, aktiverer du funksjonen for trådløst nettverk på PCen/Macen og åpner tilkoplingen for trådløst nettverk.
3. Velg den trådløse tilkoplingen **Toshiba wssd xxxx** (der xxxx er et firesifret tall som genereres av AeroCast-enheten (standard SSID for trådløst nettverk: **Toshiba wssd xxxx**), og angi deretter standardpassordet **12345678**.
4. Det er nå tilgang til den trådløse Canvio AeroCast-harddisken som en nettverksenhet.

Kopiere filer trådløst til PC

Du kan overføre filer trådløst til den trådløse Canvio AeroCast-harddisken til en PC når stasjonen er tilordnet.

1. Hvis du vil tilordne stasjonen til PCen, klikker eller berører du **Datamaskin** og deretter **Koble til nettverksstasjon**.

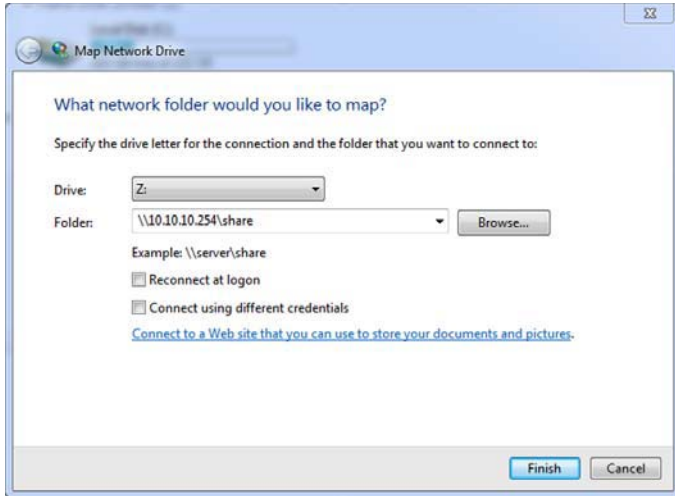

(Eksempelbilde) Skjermbilde for å koble til nettverksstasjon

2. Velg en bokstav fra rullegardinmenyen Stasjon.
3. I Mappe-feltet skriver du inn **\\10.10.10.254\delte ressurs**, og deretter klikker eller berører du **Fullfør**.
Du kan nå se den trådløse Canvio AeroCast-harddisken i skjermbildet for Min datamaskin.

Kopiere filer trådløst:PC

På en Mac vises den trådløse Canvio AeroCast-harddisken automatisk som en nettverksstasjon. Du kan overføre filer ved å dra og slippe dem på ønsket plassering.

Bruk en USB-kabel for raskere filoverføring. Se "**Koble til via USB**" på [side 16](#) for nærmere informasjon.

Klientpålogging for iPhone eller iPad

Installere appen for iPhone og iPad

1. Gå til App Store, og søk etter og finn Toshiba Wireless HDD-appen.
2. Installer **Toshiba Wireless HDD**-appen, og følg installasjonsinstruksjonene på skjermen.
3. Ikonet for **Toshiba Wireless HDD** vises på skrivebordet når installasjonen er fullført

Trådløs tilkøpling til iPhone eller iPad

1. Trykk **PÅ/AV**-knappen for å slå PÅ Canvio AeroCast-enheten. Vent til Wi-Fi®-indikatoren slutter å blinke.
2. På din iPad/iPhone klikker eller berører du **Innstillinger** og deretter **Wi-Fi**.
3. Velg **Toshiba whdd xxxx** (der xxxx er et firesifret tall som er generert av AeroCast-enheten).
4. Skriv inn standardpassordet **12345678**.

Appålogging

Kjør Toshiba Wireless HDD-appen.

Klientpålogging for Android™

Installere Android™-appen

1. I Google Play™ Store søker du etter og finner Toshiba Wireless HDD-appen.
2. Installer **Toshiba Wireless HDD**-appen, og følg installasjonsinstruksjonene på skjermen.
3. Ikonet for **Toshiba Canvio AeroCast** vises på skrivebordet når installasjonen er fullført.

Kople trådløst til en Android™-enhet

1. Trykk **PÅ/AV**-knappen for å slå PÅ Canvio AeroCast-enheten. Vent til Wi-Fi®-indikatoren slutter å blinke.
2. Når Wi-Fi®-indikatorlyset stopper å blinke, klikker eller berører du **Setting** (Innstilling) og deretter alternativet for trådløst nettverk på nettbrettet eller smarttelefonen.
3. Velg **Toshiba whdd xxxx** (der xxxx er et firesifret tall som er generert av AeroCast-enheten).
4. Skriv inn standardpassordet 12345678.


Appålogging

Kjør Toshiba Wireless HDD-appen.

Hovedgrensesnitt


Når du viser skjermbildet for hovedgrensesnittet, kan det hente appen informerer deg om en oppdatering er tilgjengelig. Følgende tre alternativer er tilgjengelige:

- **OK** (aktiverer oppdateringen, anbefales)
- **Cancel** (Avbryt) (avbryter oppdateringen)
- **Do not prompt** (Ikke spør) (deaktiverer fremtidige varsler, anbefales ikke)



(Eksempelbilde) Skjermbilde for fastvareoppdatering

Hvis du velger **OK** for å oppdatere, informere systemet deg om å vente i fem minutter.

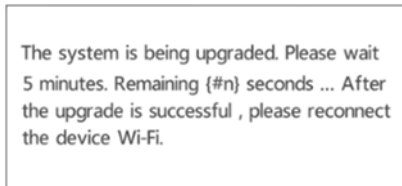

(Eksempelbilde) Fastvareoppdatering – Skjermbilde for å vente i fem minutter

Hvis du velger **Cancel** (Avbryt), kan det hende du blir informert om eventuelle tilgjengelige oppgraderinger neste gang du logger på og går til hovedgrensesnittet.


Hvis du velger **Do not prompt** (Ikke spør), vil ikke appen informere automatisk om nye fastvareoppgraderinger. Du kan imidlertid oppgradere fastvaren manuelt på siden **Setting** (Innstilling).

Hovedgrensesnitt for app

Nedenfor er eksempler på hovedskjermbildet for Toshiba's trådløse harddisk vist i iPhone-, iPad- eller Android™-appen.



Nettbrett/iPad

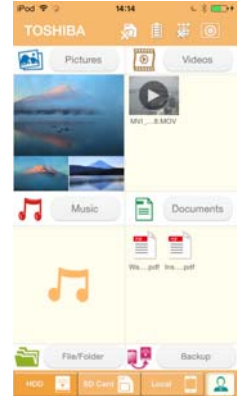








Smarttelefon/iPhone

(Eksempelbilde) Skjermbilde for hovedgrensesnitt – app

Funksjonalitet for hovedgrensesnitt

Nedenfor finner du en beskrivelse av knapper/ikoner og funksjonen i hovedgrensesnittet for

Knapp/ikon	Funksjon
 Pictures	Viser skjermbildet Pictures (Bilder) for behandling av bilder.
 Videos	Viser skjermbildet Videos (Videoer) for behandling av videoer.
 Documents	Viser skjermbildet Documents (Dokumenter) for behandling av dokumenter.
 Music	Viser skjermbildet Music (Musikk) for behandling av musikk.
 File/Folder	Viser skjermbildet File/Folder (Fil/mappe) for behandling av filer/mapper.
 Backup	Viser skjermbildet Backup (Sikkerhetskopi) for behandling av sikkerhetskopiering. (Bare iPhone-, iPad- og Android™-enheter.) Se " Behandling av sikkerhetskopiering " på side 42.
	Klikk eller berør for å velge en Chromecast™-enhet. (Bare tilgjengelig når en Chromecast™-enhet er tilgjengelig.) Se " Internett-tilkoping via Chromecast™-enheten " på side 51.


Knapp/ikon	Funksjon
	Klikk eller berør for å kople fra en Chromecast™-enhet. (Bare tilgjengelig når en Chromecast™-enhet er koplet til.)
	Klikk eller berør HDD (Harddisk) for å gå til det interne lageret i den trådløse Canvio AeroCast-harddisken.
	Klikk eller berør SD Card (SD-kort) for å vise hurtigmenyfunksjonene for SD™-kort. Tilgjengelige funksjoner er Detect SD Card (Søk etter SD-kort) og Unmount SD Card (Demontere SD-kort).
	Klikk eller berør Local (Lokalt) for å bytte til den lokale enheten. (Bare iPhone-, iPad- og Android™-enheter.)
	SD™-kortet er tilgjengelig.
	SD™-kortet er tilgjengelig. Klikk eller berør for å vise hurtigmenyfunksjonene for SD™-kort. Tilgjengelige funksjoner er Detect SD Card (Søk etter SD-kort) og Unmount SD Card (Demontere SD-kort).
	Tilkopling til Internett er tilgjengelig. Klikk eller berør for å vise skjermbildet for Internett-innstillinger.
	Tilkopling til Internett er ikke tilgjengelig. Klikk eller berør for å vise skjermbildet for Internett-innstillinger.
	Viser gjeldende batterinivå for den trådløse Canvio AeroCast-harddisken.
	Klikk eller berør Settings (Innstillinger) for å gå til systeminnstillingene for den trådløse Canvio AeroCast-harddisken.

Grensesnitt for bildebehandling

MERK

Før du bruker denne funksjonen må innholdet overføres til den trådløse Canvio AeroCast-harddisken via USB-tilkøpling. Se "Kople til via USB" på side 16.

Klikk eller berør **Picture** (Bilde) for å vis skjermbildet for bildebehandling. Nedenfor er et eksempel på skjermbildet for bildebehandling.

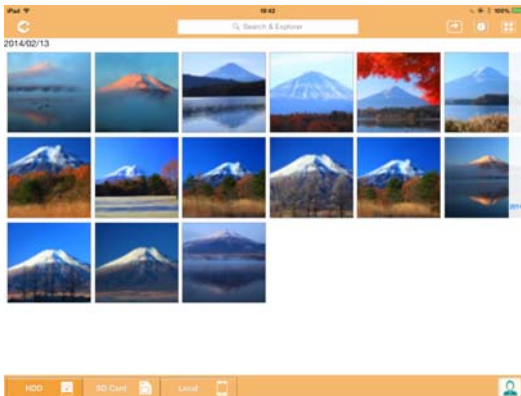

Nettbrett/iPad








Smarttelefon/iPhone

(Eksempelbilde) Skjermbilde for bildebehandling

Nedenfor finner du en beskrivelse av knapper/ikoner og funksjonen i skjermbildet for bildebehandling:

Knapp/ikon	Funksjon
	Klikk eller berør Back (Tilbake) for å gå tilbake til hovedskjermbildet.
	Når Sort by name -ikonet (Sorter etter navn) vises, sorteres bildene etter filnavn.
	Når Sort by date -ikonet (Sorter etter dato) vises, sorteres bildene etter dato.
	Når Thumbnail -ikonet (Miniatyrbilde) vises, vises bildene som miniatyrbilder.
	Når List -ikonet (Liste) vises, vises bildene som en liste med mindre miniatyrbilder og filinformasjon.
	Klikk eller berør Go To (Gå til) for å vise en hurtigmeny med navigasjonsalternativer fra hovedgrensesnittet.

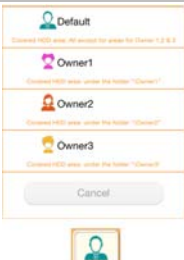Knapp/ikon	Funksjon
	<p>Skriv inn bokstaver eller tall i feltet Search & Explorer (Søk og utforsker) for å søke etter en bestemt fil eller mappe. Hvis feltet Search & Explorer ikke finnes, trykker du Folder-ikonet og navigerer i mappene for å finne ønsket fil.</p>
	<p>Klikk eller berør HDD (Harddisk) for å gå til det interne lageret i den trådløse Canvio AeroCast-harddisken.</p>
	<p>Klikk eller berør SD Card (SD-kort) for å gå til SD™-kortet som er satt i.</p>
	<p>Klikk eller berør Local (Lokalt) for å bytte til den lokale enheten. (Bare iPhone-, iPad- og Android™-enheter.)</p>
	<p>Når du er i modus for harddisklager, kan du velge bilder fra én av fire brukere. Klikk eller berør User -ikonet (Bruker) for å vise andre brukere.</p> <p>De fire standard brukernavnene er: Default, Owner1, Owner2, and Owner3 (Standard, Eier1, Eier2 og Eier3). Hvis du vil konfigurere navnene, kan du se "Brukersymbol og -navn" på side 47.</p>

Grensesnitt for bildevisningsapp



Klikk eller berør ønsket bildefil i skjermbildet for bildebehandling for å vise det i skjermbildet for bildevisning.



(Eksempelbilde) Skjermbilde for bildevisning

Nedenfor finner du en beskrivelse av knapper/ikoner og funksjonen i skjermbildet for grensesnittet for bildevisning:

Knapp/ikon	Funksjon
	Klikk eller berør Back (Tilbake) for å gå tilbake til skjermbildet for bildebehandling.
	Klikk eller berør Download (Last ned) for å laste ned gjeldende bilde til det lokale albumet. (Bare i harddiskmodus.)
	Klikk eller berør Upload (Last opp) for å laste opp gjeldende bilde fra det lokale albumet til gjeldende eiers Uploaded-mappe (Opplastet). (Bare i lokal modus.)
	Klikk eller berør Play/Pause (Spill av / pause) for å spille av / stoppe midlertidig lysbildefremvisningen.
	Klikk eller berør Delete (Slett) for å slette gjeldende bilde.
	Klikk eller berør Share (Del) for å dele gjeldende bilde til Facebook, Twitter eller via e-post.

Knapp/ikon	Funksjon
	Klikk eller berør for å velge en Chromecast™-enhet. (Bare tilgjengelig når en Chromecast™-enhet er tilgjengelig.) Se "Internett-tilkoping via Chromecast™-enheten" på side 51.
	Klikk eller berør for å kople fra en Chromecast™-enhet. (Bare tilgjengelig når en Chromecast™-enhet er koplet til.)

Grensesnitt for videobehandling

MERK


Før du bruker denne funksjonen må innholdet overføres til Canvio AeroCast trådløs harddisk via USB-tilkoping. Se "Kople til via USB" på side 16.

Klikk eller berør **Videos** (Videoer) for å vis skjermbildet for videobehandling.



(Eksempelbilde) Skjerm bilde for videobehandling

Nedenfor finner du en beskrivelse av knapper/ikoner og funksjonen i skjermbildet for videobehandling:

Knapp/ikon	Funksjon
	Klikk eller berør Back (Tilbake) for å gå tilbake til hovedskjermbildet.

Knapp/ikon	Funksjon
 	<p>Når Sort by name-ikonet (Sorter etter navn) vises, sorteres videoene etter filnavn.</p> <p>Når Sort by date-ikonet (Sorter etter dato) vises, sorteres videoene etter dato.</p> <p>Klikk eller berør ikonet for å veksle mellom modi.</p>
 	<p>Når Thumbnail-ikonet (Miniatyrbilde) vises, vises videoene som miniatyrbilder.</p> <p>Når List-ikonet (Liste) vises, vises videoene som en liste med mindre miniatyrbilder og filinformasjon.</p> <p>Klikk eller berør ikonet for å veksle mellom modi.</p>
	<p>Klikk eller berør Go To (Gå til) for å vise en hurtigmeny med navigasjonsalternativer fra hovedgrensesnittet.</p>
	<p>Skriv inn bokstaver eller tall i feltet Search & Explorer (Søk og utforsker) for å søke etter en bestemt fil eller mappe. Hvis feltet Search & Explorer ikke finnes, trykker du Folder-ikonet og navigerer i mappene for å finne ønsket fil.</p>
	<p>Klikk eller berør HDD (Harddisk) for å gå til det interne lageret i den trådløse Canvio AeroCast-harddisken.</p>
	<p>Klikk eller berør SD Card (SD-kort) for å bytte til SD™-kortet som er satt i Canvio AeroCasten:</p>
	<p>Klikk eller berør Local (Lokalt) for å bytte til den lokale enheten. (Bare iPhone-, iPad- og Android™-enheter.)</p>
	<p>Når du bytter til det innebygde lageret i den trådløse Canvio AeroCast-harddisken, kan du velge videoer fra én av fire brukere. Klikk eller berør Owner (Bruker) for å vise andre brukere.</p> <p>De fire standard brukernavnene er: Default, Owner1, Owner2, and Owner3 (Standard, Eier1, Eier2 og Eier3)</p>







Grensesnitt for videoavspilling (bare iPhone-, iPad- og Android™-enheter)






Klikk eller berør en videofil for å vise skjermbildet for videoavspilling.



(Eksempelbilde) Skjermbilde for videoavspilling

Nedenfor finner du en beskrivelse av knapper/ikoner og funksjonen i skjermbildet for videoavspilling:


Knapp/ikon	Funksjon
	Klikk eller berør Back (Tilbake) for å gå tilbake til hovedskjermbildet.
	Klikk eller berør Zoom for å justere skjermstørrelsen for avspilling.
	Klikk eller berør Previous (Forrige) for å gå til forrige videoavspilling.
	Klikk eller berør Next (Neste) for å gå til neste videoavspilling.
	Klikk eller berør Rewind (Hurtig bakover) for å gå hurtig 20 sekunder bakover i videoen.
	Klikk eller berør Forward (Hurtig fremover) for å gå hurtig 20 sekunder fremover i videoen.

Knapp/ikon	Funksjon
	Klikk eller berør Play/Pause (Spill av / pause) for å spille av / stoppe midlertidig gjeldende video.
	Dra fremdriftslinjen for avspilling for å gå til ulike posisjoner i videoavspillingen.
	Dra volumkontrollfeltet for å justere musikkvolumet.
	Klikk eller berør for å velge en Chromecast™-enhet. (Bare tilgjengelig når en Chromecast™-enhet er tilgjengelig.) Se " Internett-tilkopling via Chromecast™-enheten " på side 51.
	Klikk eller berør for å kople fra en Chromecast™-enhet. (Bare tilgjengelig når en Chromecast™-enhet er koplet til.)

Grensesnitt for musikkbehandling

MERK

Før du bruker denne funksjonen må innholdet overføres til den trådløse Canvio AeroCast-harddisken via USB-tilkøpling. Se "Kople til via USB" på side 16.

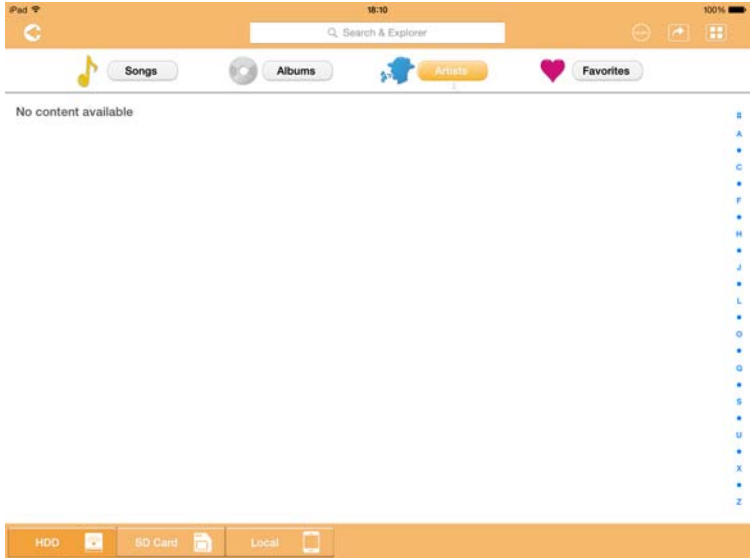

(Eksempelbilde) Skjerm bilde for musikkbehandling


Nedenfor finner du en beskrivelse av knapper/ikoner og funksjonen i skjerm bildet for musikkbehandling:

Knapp/ikon	Funksjon
	Klikk eller berør Back (Tilbake) for å gå tilbake til hovedskjerm bildet.
	Når Thumbnail -ikonet (Miniatyrbilde) vises, vises musikksporene som miniatyrbilder.
	Når List -ikonet (Liste) vises, vises musikksporene som en liste med mindre miniatyrbilder og filinformasjon.
	Klikk eller berør Go To (Gå til) for å vise en hurtigmeny med navigasjonsalternativer fra hovedgrensesnittet.

Knapp/ikon	Funksjon
	<p>Skriv inn bokstaver eller tall i feltet Search & Explorer (Søk og utforsker) for å søke etter en bestemt fil eller mappe. Hvis feltet Search & Explorer ikke finnes, trykker du Folder-ikonet og navigerer i mappene for å finne ønsket fil.</p>
	<p>Klikk eller berør HDD (Harddisk) for å gå til det interne lageret i den trådløse Canvio AeroCast-harddisken.</p>
	<p>Klikk eller berør SD Card (SD-kort) for å bytte til SD™-kortet som er satt i Canvio AeroCasten:</p>
	<p>Klikk eller berør Local (Lokalt) for å bytte til den lokale enheten. (Bare iPhone-, iPad- og Android™-enheter.)</p>
	<p>Klikk eller berør All Songs (Alle sanger) for å vise alle sangfilene som er tilgjengelige på den trådløse Canvio AeroCast-harddisken (standardmodus).</p>
	<p>Klikk eller berør Albums (Album) for å vise alle sangfilene etter album.</p>
	<p>Klikk eller berør Artist for å vise alle sangfilene etter artist.</p>
	<p>Klikk eller berør Favorites (Favoritter) for å vise alle favorittsangfilene. Du kan legge til sanger i skjermbildet for favoritter ved å klikke eller berøre (♥) i skjermbildene Songs (Sanger), Album eller Artist. Fjern sanger fra skjermbildet for favoritter ved å klikke eller berøre (♥) i musikkspilleren.</p>





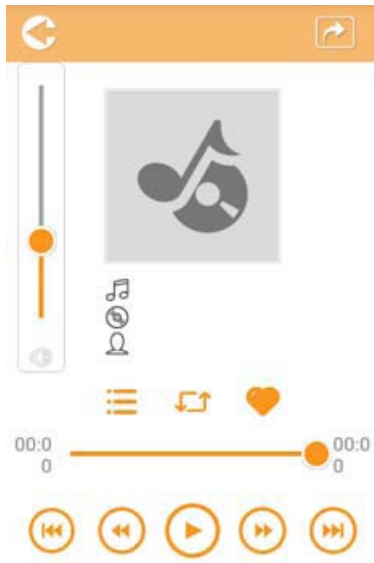

Grensesnitt for musikkspiller (bare iPhone-, iPad- og Android™-enheter)






Klikk eller berør en musikkfil for å vise skjermbildet for musikkspilleren.



(Eksempelbilde) Skjermbilde for musikkspiller

Nedenfor finner du en beskrivelse av knapper/ikoner og funksjonen i skjermbildet for musikkspilleren:

Knapp/ikon	Funksjon
	Klikk eller berør Back (Tilbake) for å gå tilbake til skjermbildet for musikkbehandling.
	Klikk eller berør Music Playlist (Musikkspilleliste) for å endre sangene i spillelisten.
	Klikk eller berør Previous (Forrige) for å gå til forrige musikkavspilling.
	Klikk eller berør Next (Neste) for å gå til neste musikkavspilling.
	Klikk eller berør Rewind (Hurtig bakover) for å gå hurtig 20 sekunder bakover i musikken.
	Klikk eller berør Forward (Hurtig fremover) for å gå hurtig 20 sekunder fremover i musikken.

Knapp/ikon	Funksjon
	Klikk eller berør Play/Pause (Spill av / pause) for å spille av / stoppe midlertidig musikken som spilles av.
	Dra fremdriftslinjen for avspilling for å gå til ulike posisjoner i musikkavspillingen.
	Dra volumkontrollfeltet for å justere musikkvolumet.
	Klikk eller berør Music Mode (Musikkmodus) for å veksle mellom følgende fire musikkmodi: Shuffle (Tilfeldig rekkefølge) (🔀), (standardmodus), Loop Playback (Gjenta avspilling) (🔁), Order Play (Spill av i rekkefølge) (🔼🔽) og Single Cycle (Én gang) (🔁).
	Klikk eller berør Favorites (Favoritter) for å legge til musikken som spilles av i favorittene.

Grensesnitt for dokumentbehandling






Klikk eller berør Documents (Dokumenter) for å vis skjermbildet for dokumentbehandling.



(Eksempelbilde) Skjermbilde for dokumentbehandling


Nedenfor finner du en beskrivelse av knapper/ikoner og funksjonen i skjermbildet for dokumentbehandling:

Knapp/ikon	Funksjon
	Klikk eller berør Back (Tilbake) for å gå tilbake til hovedskjermbildet.
	Når Sort by name -ikonet (Sorter etter navn) vises, sorteres dokumentene etter filnavn.
	Når Sort by date -ikonet (Sorter etter dato) vises, sorteres dokumentene etter dato.
	Når Thumbnail -ikonet (Miniatyrbilde) vises, vises dokumentene som miniatyrbilder.
	Når List -ikonet (Liste) vises, vises dokumentene som en liste med mindre miniatyrbilder og filinformasjon.
	Klikk eller berør Go To (Gå til) for å vise en hurtigmeny med navigasjonsalternativer fra hovedgrensesnittet.

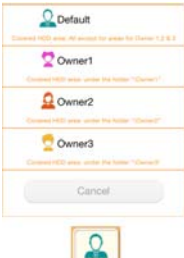Knapp/ikon	Funksjon
	<p>Skriv inn bokstaver eller tall i feltet Search & Explorer (Søk og utforsker) for å søke etter en bestemt fil eller mappe. Hvis feltet Search & Explorer ikke finnes, trykker du Folder-ikonet og navigerer i mappene for å finne ønsket fil.</p>
	<p>Klikk eller berør HDD (Harddisk) for å gå til det interne lageret i den trådløse Canvio AeroCast-harddisken.</p>
	<p>Klikk eller berør SD Card (SD-kort) for å bytte til SD™-kortet som er satt i Canvio AeroCasten:</p>
	<p>Klikk eller berør Local (Lokalt) for å bytte til den lokale enheten. (Bare iPhone-, iPad- og Android™-enheter.)</p>
	<p>Når du bytter til det innebygde lageret i den trådløse Canvio AeroCast-harddisken, kan du velge videoer fra én av fire brukere. Klikk eller berør Owner (Bruker) for å vise andre brukere.</p> <p>De fire standard brukernavnene er: Default, Owner1, Owner2, and Owner3 (Standard, Eier1, Eier2 og Eier3)</p>



Grensesnitt for dokumentvisning (bare iPhone-, iPad- og Android™-enheter)

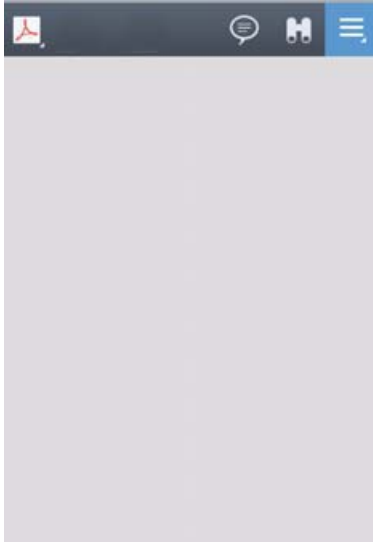Klikk eller berør en dokumentfil for å vise skjermbildet for dokumentvisning. I iPhone- og iPad-appen kan bare filtyper som støttes vises. I Android™-appen blir du bedt om å åpne dokumentet i en annen tilgjengelig app. Du kan velge å bruke denne appen én gang eller alltid. Hvis du velger Always (Alltid), vises ikke spørsmålet flere ganger.




(Eksempelbilde) Skjermbilde for dokumentvisning

Nedenfor finner du en beskrivelse av knapper/ikoner og funksjonen i skjermbildet for dokumentvisning:

Knapp/ikon	Funksjon
	Klikk eller berør Find (Søk) for å åpne skjermbildet for søk. Skriv inn bokstaver eller tall i søkeboksen for å søke etter en bestemt tekst.
	Klikk eller berør Options (Alternativer) for å vise forskjellige dokumentalternativer.



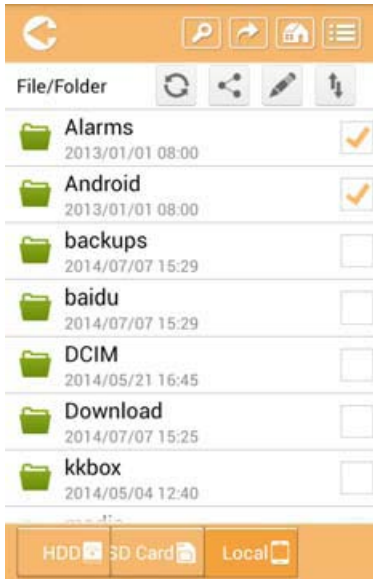


Grensesnitt for fil-/mappebehandling




Klikk eller berør **File/Folder** (Fil/mappe) for å vise skjermbildet for fil-/mappebehandling.



(Eksempelbilde) Grensesnitt for fil-/mappebehandling – Skjermbilde for app


Nedenfor finner du en beskrivelse av knapper/ikoner og funksjonen i skjermbildet for dokumentbehandling:

Knapp/ikon	Funksjon
	Klikk eller berør Back (Tilbake) for å gå tilbake til hovedskjermbildet.
	Når Sort by name -ikonet (Sorter etter navn) vises, sorteres filene/mappene etter filnavn.
	Når Sort by date -ikonet (Sorter etter dato) vises, sorteres filene/mappene etter dato.
	Når Thumbnail -ikonet (Miniatyrbilde) vises, vises filene/mappene som miniatyrbilder.
	Når List -ikonet (Liste) vises, vises filene/mappene som en liste med mindre miniatyrbilder og filinformasjon.
	Klikk eller berør ikonet for å veksle mellom modi.

Knapp/ikon	Funksjon
	Klikk eller berør Go To (Gå til) for å vise en hurtigmeny med navigasjonsalternativer fra hovedgrensesnittet.
	Skriv inn bokstaver eller tall i feltet Search & Explorer (Søk og utforsker) for å søke etter en bestemt fil eller mappe. Hvis feltet Search & Explorer ikke finnes, trykker du Folder-ikonet og navigerer i mappene for å finne ønsket fil.
	Klikk eller berør HDD (Harddisk) for å gå til det interne lageret i den trådløse Canvio AeroCast-harddisken.
	Klikk eller berør SD Card (SD-kort) for å bytte til SD™-kortet som er satt i Canvio AeroCaster:
	Klikk eller berør Local (Lokalt) for å bytte til den lokale enheten. (Bare iPhone-, iPad- og Android™-enheter.)
	Klikk eller berør Refresh (Oppdater) for å oppdatere skjermen.
	Klikk eller berør Share (Del) for å dele gjeldende dokument via e-post. Vær oppmerksom på at denne funksjonen bare fungerer med bildefiler.
	Et avkrysningsikon indikerer at filen eller mappen er valgt.
	Klikk eller berør Setting (Innstilling) for å vise følgende alternativer: 
	Klikk eller berør Transfer (Overfør) for å vise skjermbildet for statusen for filoverføring.

Overføre filer

Når det utføres en handling på en fil eller mappe (kopiering, klipping, opplasting eller nedlasting), åpnes dialogboksen for filoverføring. Det vises en fremdriftslinje for hver overføring og informasjon om fullførte eller mislykkede overføringer.

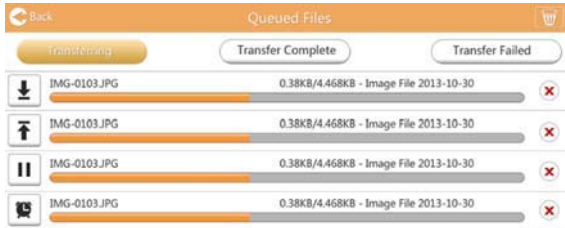

(Eksempelbilde) Skjermbilde for status for filer i kø

- **Upload**-ikonet (Last opp) (↑) indikerer en aktiv fil-/mappeopplasting.
- **Download**-ikonet (Last ned) (↓) indikerer en aktiv fil-/mappenedlasting.
- Berør **Upload/Download**-ikonet (Last opp / Last ned) for å stoppe opplastingen/nedlastingen midlertidig. **Pause**-ikonet (||) vises.
- (⏸)-ikonet indikerer at en fil/mappe venter på opplasting/nedlasting. Denne appen tillater opplasting/nedlasting av enkeltfiler/-mapper.
- Berør **Cancel**-ikonet (Avbryt) (✖) for å avbryte alle filer som er satt i kø. Knappene over listen over filer i kø indikerer fullført eller mislykket overføring.



(Eksempelbilde) Skjermbilde for filer i kø i dokumentvisning

Hvis en overføring mislykkes og du vil prøve på nytt, klikker du **Re-Transfer** (Overfør på nytt) (↺).

Kapittel3

Behandling av sikkerhetskopiering

Bruke funksjonen for behandling av sikkerhetskopiering

(Bare for iPhone-, iPad- og Android™-enheter.)

Du kan sikkerhetskopiere filene på SD™-kortet eller den lokale enheten til én av de fire brukermappene: Default, Owner1, Owner2 eller Owner3 (Standard, Eier1, Eier2 eller Eier3). Sikkerhetskopieringen er en trinnsvis sikkerhetskopi.

Du kan sikkerhetskopiere SD™-kortet manuelt eller bruke funksjonen for automatisk sikkerhetskopiering. Lokale enheter må sikkerhetskopieres manuelt.


Hvis størrelsen av sikkerhetskopien er større en tilgjengelig plass på det interne lageret i den trådløse Canvio AeroCast-harddisken, vil det vises en advarsel før sikkerhetskopieringen starter.

Manuell sikkerhetskopiering

1. Klikk eller berør **Backup** (Sikkerhetskopi) i hovedskjermbildet for å utføre en manuell sikkerhetskopiering.
2. Klikk eller berør **Backup SD Card** (Sikkerhetskopier SD-kort) eller **Backup Local Data** (Sikkerhetskopier lokale data).
3. Klikk eller berør brukermappen du vil sikkerhetskopiere filene til.
4. Klikk eller berør **Start Backup** (Start sikkerhetskopiering). Filer fra SD™-kortet eller den lokale enheten blir sikkerhetskopiert til den valgte brukermappen. Fremdriften for sikkerhetskopieringen vises nederst i skjermbildet for grensesnittet. Når sikkerhetskopieringen er fullført vises en melding som angir at sikkerhetskopieringen er fullført.

Automatisk sikkerhetskopiering

Du kan konfigurere en automatisk sikkerhetskopiering av SD™-kortet ved å merke av for **Auto Copy** (Automatisk kopiering) i skjermbildet Backup SD Card (Sikkerhetskopier SD-kort). Neste gang du setter i SD™-kortet, vil alle videoer og bilder på SD™-kortet blir automatisk sikkerhetskopierte til den valgte brukermappen.

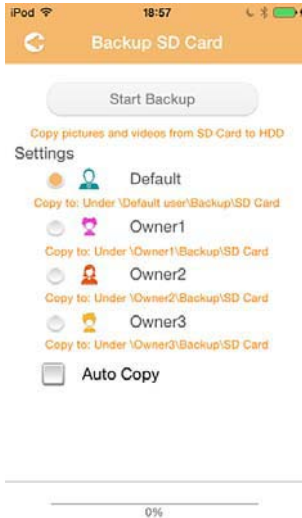

(Eksempelbilde) Sikkerhetskopiering av data – Skjermbildet Automatic (Automatisk)

MERK Kontroller at alle overføringer fra SD™-kortet er fullført før du tar ut kortet.

Kapittel 4

Behandling av innstillinger

Klikk eller berør **Settings** (Innstillinger) øverst til høyre i skjermbildet for hovedgrensesnittet for å vise skjermbildet for grensesnittet Setting.

Følgende moduler er tilgjengelige:

- Wireless (Trådløs)
- Operation (Bruk)
- Information (Informasjon)
- User symbol and name (Brukersymbol og -navn)
- SSID Attribute (SSID-attributt)
- Internet (Internett)
- Language (Språk)
- Cache (Hurtigbuffer)
- OSS Information (OSS-informasjon)

Innstillinger for trådløst nettverk

Klikk eller berør **Wireless** (Trådløst) for å vise skjermbildet for innstillinger for det trådløse nettverket.



(Eksempelbilde) Innstillinger – Skjermbildet Wireless (Trådløst)

Følgende tilleggsutstyr er tilgjengelig:

- SSID
- Enable Password (Aktiver passord)
- Modify Password (Endre passord)

SSID:

1. Klikk eller berør **SSID** for å gå til skjermbildet for SSID-innstillinger.



(Eksempelbilde) Innstillinger – Skjermbildet for SSID-innstillinger

2. Skriv inn SSID. Standard SSID er Toshiba wssd xxxx.
3. Klikk eller berør **OK**.
4. Klikk eller berør **Apply** (Bruk) øverst til høyre i skjermbildet Wireless (Trådløst).

Enable Password (Aktiver passord):


1. Flytt glidebryteren **Enable** (Aktiver) mot høyre eller venstre for å aktivere eller deaktivere passordfunksjonen.
2. Klikk eller berør **Apply** (Bruk) øverst til høyre i skjermbildet Wireless (Trådløst).

Modify Password (Endre passord):

1. Klikk eller berør **Modify Password** (Endre passord).
2. Skrive inn det nye passordet.
3. Klikk eller berør **OK**.
4. Klikk eller berør **Apply** (Bruk) øverst til høyre i skjermbildet Wireless (Trådløst).

Bruk

Du kan tilbakestille, slå av eller starte Canvio AeroCast-harddisken i skjermbildet Operation (Bruk). Klikk eller berør **Settings** (Innstillinger) og **Operation** (Bruk) for å vise skjermbildet Operation (Bruk).



(Eksempelbilde) Innstillinger – Skjermbildet Wireless (Trådløst)

Følgende tilleggsutstyr er tilgjengelig:

- **Reset** (Tilbakestill) – Klikk eller berør for å tilbakestille innstillingene for den trådløse Canvio AeroCast-harddisken.

- **Power off** (Slå av) – Klikk eller berør for å slå AV den trådløse Canvio AeroCast-harddisken.
- **Restart** (Start på nytt) – Klikk eller berør for å starte på nytt den trådløse Canvio AeroCast-harddisken.

Informasjon

Informasjonen på skjermen inneholder systeminformasjon for den trådløse Canvio AeroCast-harddisken. Klikk eller berør **Settings** (Innstillinger) og **Information** (Informasjon) for å vise skjermbildet Information (Informasjon).



The screenshot shows a screen titled "Information" with a back arrow on the left and a share icon on the right. Below the title is a table with the following data:

HDD Capacity	1.52 GB	26
SD Card Capacity	0B / 0B	
MAC Address	6C:AD:F...:6C:DD	
Firmware Version	1.0.2	
Application Version	0.9.2	


(Eksempelbilde) Innstillinger – Skjermbildet Information (Informasjon)

Følgende felter er tilgjengelige:

- Harddiskkapasitet
- SD™-kortkapasitet
- MAC-adresse
- Fastvareversjon
- Appversjon


Brukersymbol og -navn

Klikk eller berør **Settings** (Innstillinger) og **User symbol and name** (Brukersymbol og -navn) for å vise skjermbildet User symbol and name (Brukersymbol og -navn).

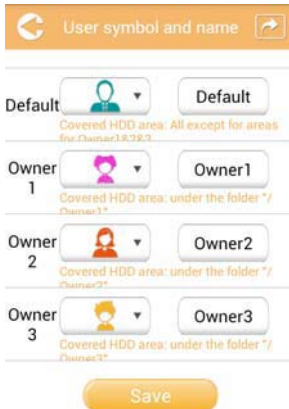

(Eksempelbilde) Innstillinger – Skjermbildet User symbol and name (Brukersymbol og -navn)

I dette skjermbildet kan du endre ikon og navn for brukerne. Denne endringen vil gjenspeiles i skjermbildet for bildebehandling, videobehandling, SD™-kort og sikkerhetskopiering.

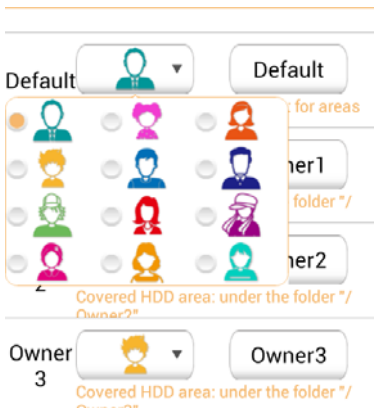

(Eksempelbilde) Innstillinger – Skjermbildet User symbol and name (Brukersymbol og -navn)

Du kan velge blant tolv ikoner. Du kan også skrive inn et nytt navn for hver bruker:

Klikk eller berør et brukerikon og skriv deretter inn et navn. Dette kan du gjøre for hver av de fire brukerne (for eksempel endre Default (Standard) til Far).

Internett-innstillinger

Skjermbildet Internet (Internett) lar deg konfigurere Internett-innstillingene for Canvio AeroCast-enheten.

Du kan velge blant to (2) arbeidsmoduser for den trådløse Canvio AeroCast-harddisken:

- Home Network (Hjemmenettverk) (Station Mode=stasjonsmodus)
- Public Network (Offentlig nettverk) (Bridge Mode=bromodus)

I Bridge Mode (Bromodus) kan du kople den trådløse Canvio AeroCast-harddisken til et nettverk samtidig som den mobile enheten forblir tilkoblet til Canvio AeroCast-enheten. Dette gir deg tilgang til Internett uten å måtte kople enheten fra Canvio AeroCast-nettverket og kople den til det lokale nettverket. Bridge Mode (Bromodus) lar deg også dele filer via e-post og sosiale medier i Toshiba Wireless HDD-appen.


I Station Mode (Stasjonsmodus) er den trådløse Canvio AeroCast-harddisken og den mobile enheten koblet til det trådløse nettverket. I denne modusen har du fremdeles tilgang til den trådløse Canvio AeroCast-harddisken og Internett, men denne metoden lar også den trådløse Canvio AeroCast-harddisken kommunisere med en Chromecast™-enhet som også er koblet til det samme nettverket. Den trådløse Canvio AeroCast-harddisken må settes til stasjonsmodus for å kople til en Chromecast™-enhet.

Internett-tilkopling i Bridge Mode (Bromodus)

MERK

Du må være tilkoppelt nettverket for å velge eller bytte til Public Network (Offentlig nettverk) (bromodus).


1. Velg **Public Network** (Offentlig nettverk) for å konfigurere Internett-innstillingene til å kjøre i bromodus.

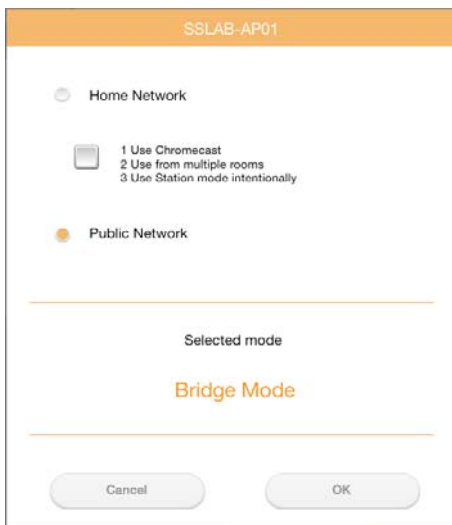

(Eksempelbilde) Skjermbilde for å velge bromodus (iOS)


2. Klikk eller berør **OK**.

Følgende melding vises når du slår på maskinen:

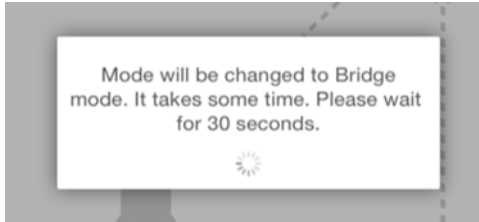


(Eksempelbilde) Skjermbilde for melding (iOS)

Hvis appen ikke finner den trådløse Canvio AeroCast-harddisken, kan det hende følgende melding vises:

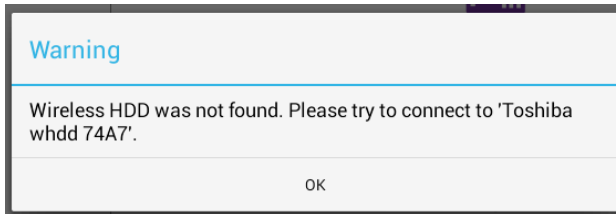

(Eksempelbilde) Skjermbilde for melding (iOS)


3. Hvis du vil endre WLAN til Access Point (Tilgangspunkt) på den trådløse Canvio AeroCast-harddisken, går du tilbake til vinduet Settings (Innstillinger) på den lokale enheten.

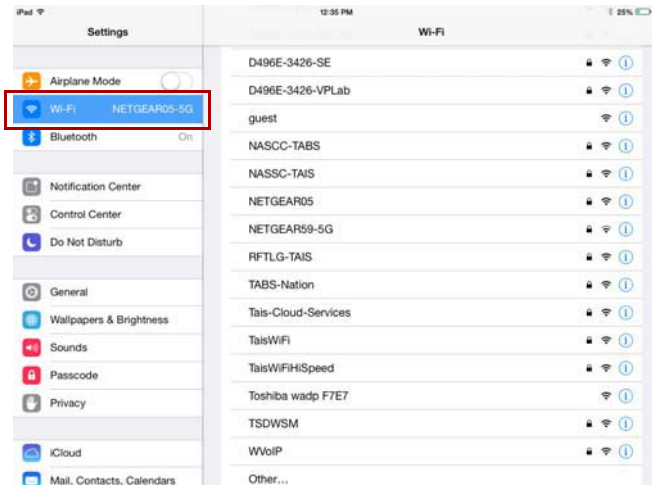

(Eksempelbilde) Skjermbilde for innstillinger (iOS)


4. Velg ruter.

Hvis appen finner den trådløse Canvio AeroCast-harddisken, kan det hende følgende melding vises:

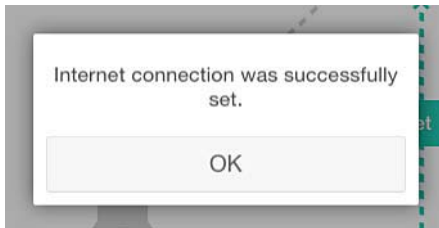

(Eksempelbilde) Skjermbilde for melding (iOS)

Skjermbildet nedenfor viser en vellykket tilkopling:

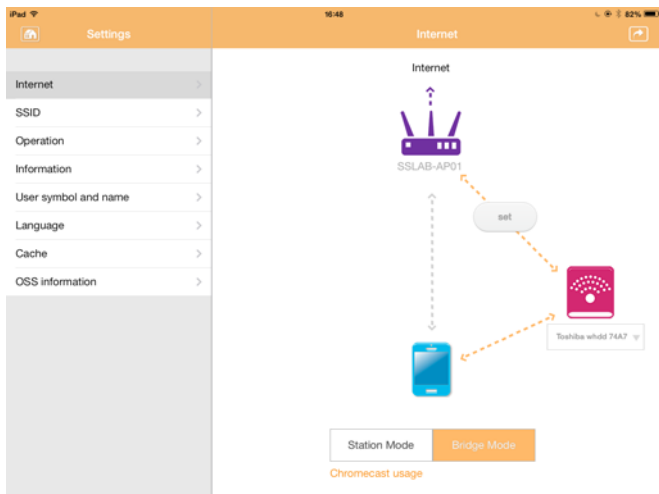


(Eksempelbilde) Skjermbilde for vellykket tilkopling (iOS)


Internett-tilkopling via Chromecast™-enheten


Du kople til Chromecast™-enheten ved å konfigurere den (selges separat) i henhold til instruksjonene som følger med Chromecast™-enheten. Følg deretter disse instruksjonene:

1. Klikk eller berør **Settings** (Innstillinger) og **Internet** (Internett) for å vise skjermbildet for Internett. Internett-skjermbildet viser gjeldende tilkoplinger som er tilgjengelig for den trådløse Canvio AeroCast-harddisken.

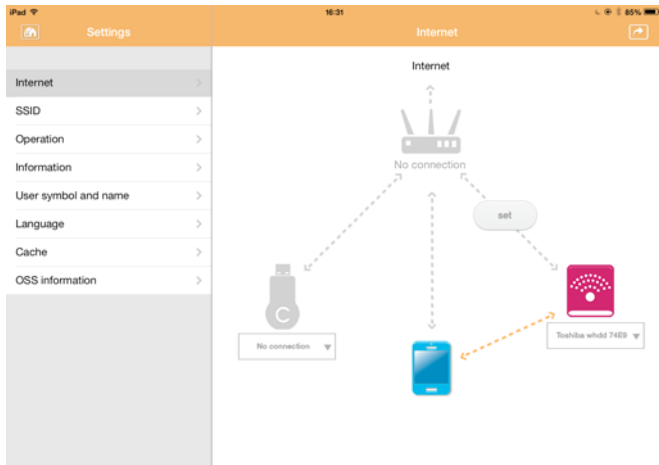


(Eksempelbilde) Skjermbilde for Internett (iOS)

2. Kople den trådløse Canvio AeroCast-harddisken til ruteren ved å trykke **Set**-ikonet (Sett) () som er plassert mellom ikonene for **Ikke tilkoplet** og **TOSHIBA** i diagrammet for netverkstilkopling.

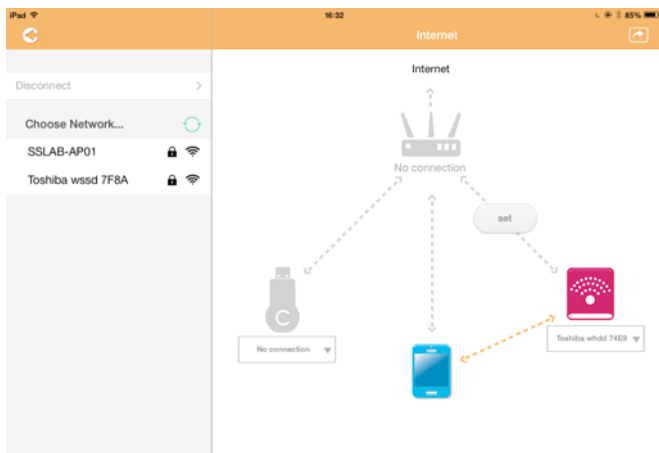


(Eksempelbilde) Skjermbilde for Wi-Fi®-tilkoplinger (iOS)

3. Velg det trådløse nettverket du vil kople til på menyen for å velge nettverk, og skriv deretter inn passordet for å kople til.
4. Pass på at alternativknappen **Home Network** (Hjemmenettverk) er aktivert.
Klikk eller berør avmerkingsboksen for å aktivere alternativet.
Det vises et skjermbilde tilsvarende det nedenfor:

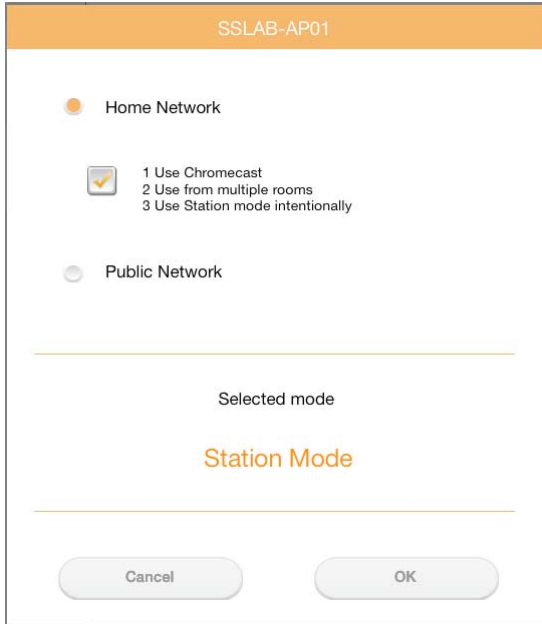


(Eksempelbilde) Skjermbilde for SSID (iOS)

5. Klikk eller berør **OK**.
Følgende melding vises når du veksler mellom Bridge Mode (Bromodus) og Station Mode (Stasjonsmodus):

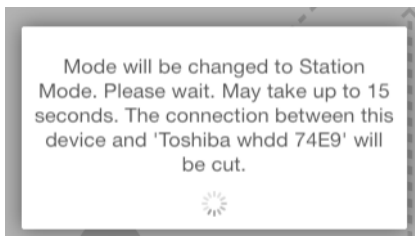


(Eksempelbilde) Skjermbilde for melding (iOS)

Det kan hende følgende melding vises:

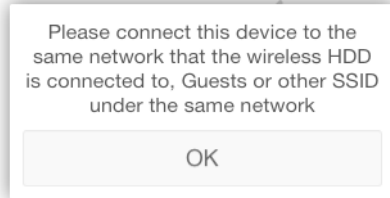


(Eksempelbilde) Skjerm bilde for melding (iOS)

Hvis appen ikke finner den trådløse Canvio AeroCast-harddisken, kan det hende følgende melding vises:

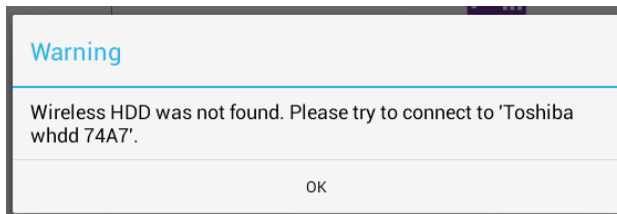

(Eksempelbilde) Skjerm bilde for melding (iOS)


6. Hvis du vil endre WLAN til Access Point (Tilgangspunkt) på den trådløse Canvio AeroCast-harddisken, går du tilbake til skjermbildet Settings (Innstillinger).

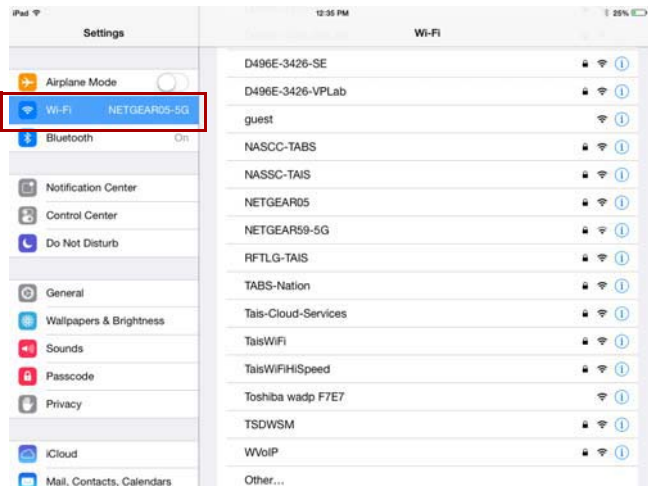

(Eksempelbilde) Skjerm bilde for innstillinger (iOS)

7. Velg ruter.

Hvis appen finner den trådløse Canvio AeroCast-harddisken, kan det hende følgende melding vises:

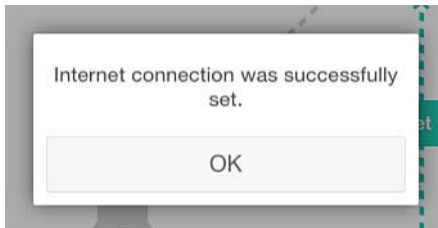


(Eksempelbilde) Skjermbilde for melding (iOS)

8. Klikk eller berør **OK**.

Du skal nå være tilkoppelt Chromecast™-enheten, den trådløse Canvio AeroCast-harddisken og din lokale enhet.

Skjermbildet nedenfor viser en vellykket tilkoppeling:

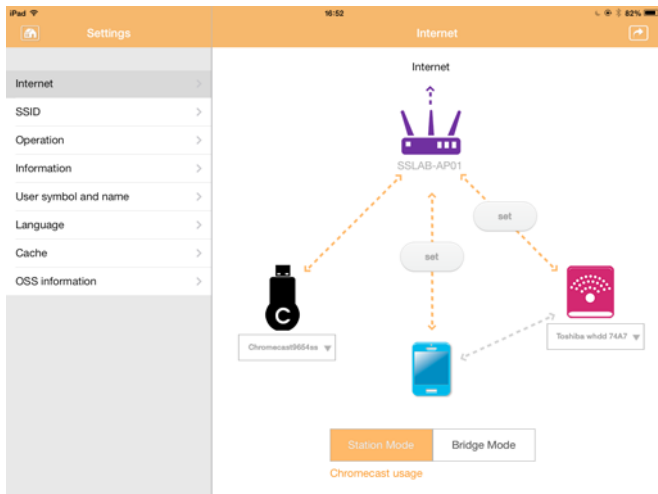

(Eksempelbilde) Skjermbilde for vellykket tilkoppeling (iOS)

MERK

Hvis du koplek til Home Network (Hjemmenettverk) (Station Mode=stasjonsmodus), har andre brukere tilgang til den tilkoblede lagringsenheten via nettverket.


Vær forsiktig når du koplek til nettverk på offentlige steder siden andre kan koplek til enheten.

Språk

Standardspråket for den trådløse Canvio AeroCast-harddisken er engelsk. Du kan endre språkinstillingen for den trådløse Canvio AeroCast-harddisken i skjermbildet Language (Språk).

1. Klikk eller berør **Language** (Språk) i skjermbildet Settings (Innstillinger).

Det vises en liste over språk.

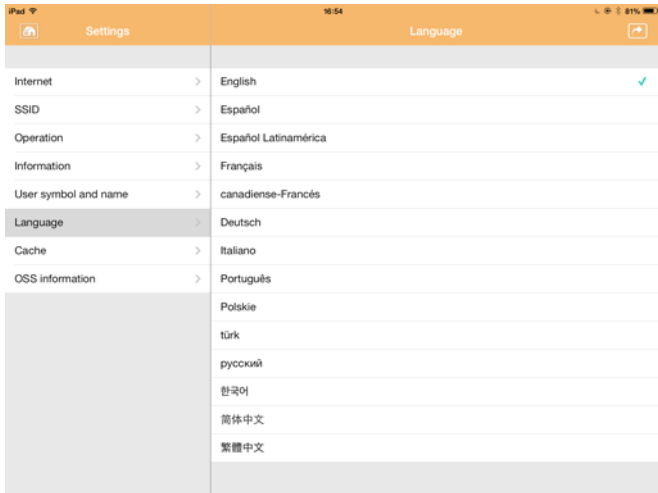

(Eksempelbilde) Skjermbilde Language (Språk)

1. Klikk språket du vil bruke.
Språket oppdateres umiddelbart på skjermen.

Hurtigbuffer

I skjermbildet Cache (Hurtigbuffer) kan du bruke hurtigbufferinnstillinger på din lokale enhet for å forbedre ytelsen for den trådløse Canvio AeroCast-harddisken.



(Eksempelbilde) Skjermbilde Cache (Hurtigbuffer)

Følgende tilleggsutstyr er tilgjengelig:

- Enable Video Cache (Aktiver videohurtigbuffer)
- Clear Cache (Tøm hurtigbuffer)

Enable Video Cache (Aktiver videohurtigbuffer):

Flytt glidebryteren **Enable Video Cache** (Aktiver videohurtigbuffer) mot høyre eller venstre for å aktivere eller deaktivere hurtigbufferen.

Clear Cache (Nullstill hurtigbuffer):

Klikk eller berør **Clear Cache** (Tøm hurtigbuffer) for å nullstille hurtigbufferen for den trådløse Canvio AeroCast-harddisken.

OSS-informasjon

Skjermbilder for OSS-informasjon lar deg vise informasjon om Open Source Software som brukes på den trådløse Canvio AeroCast-harddisken.

TOSHIBA Kundestøtte

Trenger du hjelp?

Gå til Toshiba's kundestøtteside for harddisker og lagringsenheter:

www.toshiba.eu/externalstorage/support

For garantikrav, se computers.toshiba.eu/options-warranty

Stikkordregister

A

AeroCast	
Systempålogging	19
Android™	
Appålogging	21
Installere appen	21
Klientpålogging	21
Kople til trådløst	21
App for hovedgrensesnitt for AeroCast	23

B

Behandling av innstillinger	
Bruk	45
Brukersymbol og -navn	47
Informasjon	46
Trådløst nettverk	44

C

Canvio AeroCast	
Funksjoner	13
Lading	15
Tilkopling	16

F

Funksjonen for behandling av sikkerhetskopiering	42
---	----

G

Grensesnitt for bildebehandling	25
Grensesnitt for bildevisningsapp	27
Grensesnitt for dokumentbehandling	36

Grensesnitt for dokumentvisning	38
Grensesnitt for fil-/ mappebehandling	39
Grensesnitt for musikkbehandling	32
Grensesnitt for musikkspiller	34
Grensesnitt for videoavspilling	30
Grensesnitt for videobehandling	28

H

Hovedgrensesnitt	22
Funksjonalitet	23
Hurtigbuffer	55

I

Ikon	
Sikkerhet	3
Innstillinger	
Internett	48
Internett-tilkopling	
Bridge Mode (Bromodus)	48
Station Mode (Stasjonsmodus)	51
Via Chromecast™	51
iPhone eller iPad	
Appålogging	21
Klientpålogging	20
Kople til trådløst	21
iPhone og iPad	
Installere app	20

K

Komponenter	13
Kontakte Toshiba	56
Kopiere filer trådløst PC	20

M

Maskinvarespesifikasjoner 13

O

OSS-informasjon 56

Oversikt 13

P

Programvarespesifikasjoner . . . 14

S

SD™-kort

Automatisk

sikkerhetskopiering 43

Manuell

sikkerhetskopiering 42

Sikkerhet

Ikoner 3

Språk 55

T

Tilkopling

. 16

trådløst 17

Trådløs tilkopling

PC/Mac 19

V

Varemerker 10

Przepisy

Zgodność z dyrektywami UE



Firma Toshiba Europe GmbH deklaruje, że produkt Canvio AeroCast jest zgodny z podstawowymi wymaganiami oraz innymi postanowieniami uwzględnionymi w dyrektywie 1999/5/WE.

Firmą odpowiedzialną za umieszczenie symbolu CE na tym produkcie jest firma Toshiba Europe GmbH z siedzibą pod adresem Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Niemcy. Kopię oficjalnej Deklaracji zgodności można pobrać z witryny internetowej <http://epps.toshiba-teg.com>.

Środowisko użytkowania

Zgodność elektromagnetyczna (EMC) tego produktu została zweryfikowana w typowych warunkach użytkowania tej kategorii produktów w tzw. środowisku mieszkalnym, komercyjnym i przemyśle lekkiego.

Inne środowiska pracy nie zostały zweryfikowane przez firmę Toshiba, a użycie tego produktu w tych środowiskach może być ograniczone lub niezalecane. Konsekwencje użycia tego produktu w niezwyfikowanych środowiskach mogą być następujące: zakłócenia funkcjonowania innych produktów albo nieprawidłowe funkcjonowanie tego produktu lub utrata/zniszczenie danych. Przykłady niezwyfikowanych środowisk i zalecenia:

- Środowisko przemysłowe (np. lokalizacje, w których używane jest przede wszystkim zasilanie trójfazowe 380 V): produkt może funkcjonować nieprawidłowo na skutek silnych pól elektromagnetycznych zwłaszcza w pobliżu dużych maszyn lub modułów zasilania.
- Środowisko medyczne: zgodność z dyrektywą dotyczącą produktów medycznych nie została zweryfikowana przez firmę Toshiba, dlatego nie można używać tego produktu jako wyposażenie medyczne bez dodatkowej weryfikacji. Problemy nie powinny występować w przypadku użytkowania w typowych środowiskach biurowych (np. szpitalach), jeżeli odpowiedni urząd administracyjny nie wprowadził ograniczeń.
- Samochody: należy przeczytać porady dotyczące korzystania z tego produktu (kategorii produktów), zamieszczonych w Podręczniku użytkownika pojazdu.
- Lotniska i samoloty: należy postępować zgodnie z zaleceniami personelu lotniczego dotyczącymi ograniczeń korzystania z urządzenia.

Inne środowiska niezwiązane ze zgodnością elektromagnetyczną (EMC)

- Lokalizacje, w których występuje zagrożenie wybuchem: użytkowanie tego produktu w takim specjalnym środowisku (Ex) jest zabronione.

Informacje dotyczące tylko krajów członkowskich UE

Deklaracja zgodności z przepisami REACH

Nowe przepisy, dotyczące rejestracji, oceny, autoryzacji i limitowania substancji chemicznych (REACH, Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), obowiązują w Unii Europejskiej (UE) od 1 czerwca 2007 roku.

Firma Toshiba będzie zapewniać zgodność ze wszystkimi wymaganiami przepisów REACH i udostępniać naszym klientom informacje dotyczące substancji chemicznych wykorzystywanych w naszych produktach zgodnie z tymi przepisami.

Utylizacja zużytych produktów



Ten symbol oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Prawidłowa utylizacja tego produktu ułatwi eliminację potencjalnego niekorzystnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzkie.

Szczegółowe informacje dotyczące recyklingu tego produktu można uzyskać w lokalnym urzędzie administracji państwowej, w zakładzie utylizacji odpadów komunalnych albo w sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Utylizacja zużytych baterii i/lub akumulatorów








Przekreślona ikona kosza oznacza, że nie wolno gromadzić i utylizować zużytych baterii i/lub akumulatorów razem z odpadami komunalnymi. Uczestnicząc w programie zbierania zużytych baterii, można przyczynić się do prawidłowej utylizacji produktów oraz eliminacji potencjalnego niekorzystnego wpływu na środowisko i zdrowie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programów zbierania i recyklingu dostępnych w danym kraju, należy skontaktować się z lokalnym urzędem administracji państwowej lub ze sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Informacje dotyczące tylko Turcji

Zgodność z dyrektywą AEEE.




Ikony dotyczące bezpieczeństwa

W podręczniku zamieszczono zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, których należy bezwzględnie przestrzegać, aby zapobiec zranieniu, uszkodzeniu wyposażenia lub utracie danych. Te zalecenia dotyczące bezpieczeństwa zostały sklasyfikowane zgodnie ze stopniem ryzyka i oznaczone następującymi ikonami:

Ostrzeżenie	Znaczenie
	Oznacza bezpośrednie zagrożenie, które spowoduje poważne zranienie lub zgon.
	Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może spowodować poważne zranienie lub zgon.
	Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może spowodować nieznaczne lub umiarkowane zranienie.
	Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może spowodować uszkodzenia wyposażenia.
	Zawiera ważne informacje.

Inne używane ikony

Dodatkowymi ikonami wyróżniono inne przydatne lub użyteczne informacje:

	UWAGA TECHNICZNA: Tą ikoną wyróżniono techniczne informacje dotyczące urządzenia.
	WSKAZÓWKA: Tą ikoną wyróżniono użyteczne wskazówki i porady.
	DEFINICJA: Ta ikona oznacza definicję terminu używanego w tekście.

Zalecenia dotyczące bezpiecznego korzystania z baterii

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nie wolno zanurzać urządzenia (z wbudowaną baterią) w cieczach (np. woda, napoje).

Bateria (łącznie z obwodem zabezpieczającym) może ulec zapaleniu, wydzielać dym, wybuchnąć lub nagrzewać się przy nieoczekiwanym obciążeniu elektrycznym.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Należy chronić urządzenie (z wbudowaną baterią) przed wysokimi temperaturami i ogniem.

Wysoka temperatura powoduje uszkodzenie baterii i może spowodować nagrzewanie, wydzielanie dymu, zapalenie lub wybuch.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nie wolno demontować urządzenia i wbudowanej baterii.

Demontaż lub modyfikacja baterii może spowodować uszkodzenie obwodu zabezpieczającego. Może to spowodować nagrzewanie baterii, wydzielanie dymu, zapalenie lub wybuch.

⚠ OSTRZEŻENIE

Należy przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Jeżeli urządzenie jest uszkodzone lub pęknięte, należy przechowywać baterię i jej niewielkie elementy w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Jeżeli ciecz z baterii lub jej elementy zostaną połknięte, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.

⚠ OSTRZEŻENIE

Jeżeli nie można ukończyć procesu ładowania, należy przerwać ładowanie.

Jeżeli nie można naładować baterii w określonym czasie, należy przerwać proces ładowania. Bateria może nagrzewać się, wydzielać dym, zapalić się lub wybuchnąć.

⚠ OSTRZEŻENIE

To urządzenie jest wyposażone we wbudowaną baterię przystosowaną do ładowania. Nie wolno wyrzucać baterii z odpadami komunalnymi.

Należy przekazać je do firmy zajmującej się recyklingiem lub umieścić w kontenerze na zużyte baterie do urządzeń przenośnych, przystosowane do ładowania. Zużyte baterie wyrzucone razem z odpadami komunalnymi mogą spowodować pożar lub wydzielanie dymu w miejscu składowania odpadów.

⚠ OSTRZEŻENIE

Należy natychmiast wyłączyć zasilanie, wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieci elektrycznej i zrezygnować z korzystania z baterii, jeżeli występuje dowolny z następujących symptomów: intensywny lub nietypowy zapach/zbyt wysoka temperatura/ odbarwienie/deformacja, pęknięcia lub wycieki/dym/inne nietypowe symptomy podczas użytkowania, takie jak nietypowy dźwięk. Nie wolno ponownie włączać zasilania dysku. Kontynuowanie użytkowania może spowodować pożar lub rozerwanie, a w następstwie tego poważne zranienie lub awarię dysku (np. utratę danych).

⚠ OSTRZEŻENIE

W przypadku wycieku z dysku lub pęknięcia obudowy należy dotykać go tylko po uprzednim założeniu rękawic ochronnych.

⚠ PRZESTROGA

Baterie należy ładować w temperaturze od 5°C do 35°C. Przekroczenie tego zakresu temperatur podczas ładowania może spowodować nieszczelność lub nagrzewanie baterii albo poważne uszkodzenie. Może to również spowodować ograniczenie wydajności i szybsze zużycie baterii.

⚠ PRZESTROGA

Wydajność baterii jest zależna od ustawień, użycia aplikacji, wybranych funkcji lub zadań, konfiguracji sieci, temperatury i wielu innych czynników. Czas wymagany do naładowania baterii jest zależny od sposobu użytkowania. Bateria nie jest ładowana wówczas, gdy dysk korzysta z pełnego zasilania. Po pewnym czasie bateria nie działa z maksymalną wydajnością. Jest to naturalna właściwość wszystkich baterii.

Zalecenia dotyczące zasilania i bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie wolno pozostawiać przedmiotów, takich jak pokrywy z tworzywa sztucznego i wtyczki elektryczne, w miejscu dostępnym dla dzieci i zwierząt domowych. Nieprawidłowe korzystanie z części urządzenia (np. przypadkowe połączanie części) może spowodować zadławienie, poważne zranienie lub zgon na skutek uduszenia. Jeżeli można przypuszczać, że połączono niewielką część urządzenia, należy natychmiast podjąć właściwe działania ratunkowe i zasięgnąć porady lekarskiej.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie wolno umieszczać dysku na niestabilnym stole, nierównej, pochyłej powierzchni lub w innej niestabilnej lokalizacji. Dysk może upaść i zostać uszkodzony lub spowodować zranienie.

▲ OSTRZEŻENIE *Nie wolno wykonywać nieprawidłowych procedur związanych z konserwacją lub demontażem, ponieważ może to spowodować zranienie, porażenie prądem elektrycznym lub pożar.*

▲ OSTRZEŻENIE *Należy chronić dysk przed wilgocią lub wodą, która może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.*

▲ OSTRZEŻENIE *Nie wolno dopuścić do przedostania się cieczy lub metalowych przedmiotów (np. śruby, zszywki lub spinacze do papieru) do wnętrza dysku. Zbędne przedmioty mogą spowodować zwarcie, uszkodzenie produktu i pożar, a nawet poważne zranienie.*

▲ OSTRZEŻENIE *Nie wolno używać dysku, jeżeli stan części wykonanych z metalu i tworzywa sztucznego jest nieprawidłowy, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.*

▲ OSTRZEŻENIE *Nie wolno używać dysku, jeżeli został upuszczony lub uszkodzony, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.*

▲ OSTRZEŻENIE *W przypadku intensywnego zapachu, zbyt wysokiej temperatury lub dymu należy natychmiast wyłączyć dysk, odłączyć przewód zasilający i odłączyć przewód USB od urządzenia. Ignorowanie tego zalecenia może być przyczyną pożaru, uszkodzenia dysku i/lub zranienia, łącznie z oparzeniem i porażeniem prądem elektrycznym. Nie wolno ponownie używać dysku. Należy skontaktować się ze sklepem, w którym zakupiono urządzenie.*

▲ OSTRZEŻENIE *Nie wolno podłączać zasilacza do źródła zasilania, którego napięcie, natężenie prądu lub częstotliwość nie są zgodne z wartościami podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia. Przeciążenie gniazda sieci elektrycznej i/lub zasilacza może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym, a nawet poważne zranienie.*

▲ OSTRZEŻENIE *Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający w celu wyjęcia wtyczki z gniazda sieci elektrycznej. Należy zawsze chwycić bezpośrednio za wtyczkę. Pociągnięcie za przewód zasilający może spowodować pęknięcie, pożar, porażenie prądem elektrycznym i poważne zranienie.*

▲ OSTRZEŻENIE *Należy zawsze upewnić się, że wtyczka została prawidłowo podłączona do gniazda, aby zapewnić bezpieczne połączenie elektryczne. Przeciążenie gniazda sieci elektrycznej może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym, a nawet poważne zranienie.*

⚠ OSTRZEŻENIE

Należy zawsze używać dysku i zasilacza w lokalizacji z odpowiednią wentylacją oraz chronić te urządzenia przed przegrzaniem po podłączeniu zasilacza do gniazda sieci elektrycznej. Nieodpowiednia wentylacja może spowodować przegrzanie dysku i zasilacza, pożar lub porażenie prądem elektrycznym, a nawet poważne zranienie.

⚠ OSTRZEŻENIE

Jeżeli bolce lub podstawa wtyczki kabla zasilającego są zakurzone, wyłącz zasilanie i odłącz przewód zasilający. Następnie wyczyść złącze i/lub podstawę suchą ściereczką. Ignorowanie tego zalecenia może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym, a nawet poważne zranienie.

⚠ OSTRZEŻENIE

Należy unikać przedłużonego kontaktu dysku ze skórą. Dysk może nagrzewać się. Należy unikać przedłużonego kontaktu, aby zapobiec podrażnieniu skóry i/lub oparzeniu.

⚠ OSTRZEŻENIE

Należy unikać przedłużonego kontaktu zasilacza z nieosłoniętą skórą. Temperatura zasilacza może być wysoka! Należy unikać przedłużonego kontaktu, aby zapobiec podrażnieniu skóry i/lub oparzeniu.

PRZESTROGA

Nie wolno odłączać przewodu USB i zasilacza po uruchomieniu dysku, ponieważ może to spowodować utratę danych lub uszkodzenie dysku.

PRZESTROGA

Nie wolno dotykać przewodu USB po uruchomieniu zasilacza, ponieważ może to spowodować utratę danych lub uszkodzenie dysku.

PRZESTROGA

Nie wolno uderzać, upuszczać lub wstrząsać dysku, ponieważ może to spowodować utratę danych lub uszkodzenie dysku.

PRZESTROGA

Nie wolno używać dysku w bardzo wysokich lub niskich temperaturach albo podczas gwałtownych zmian temperatury. Może to spowodować utratę danych lub uszkodzenie dysku. (Urządzenie włączone: 5°C–35°C.)

PRZESTROGA

Należy uwzględnić jak najwięcej danych z dysku w kopii zapasowej zapisywanej na innym dysku.

PRZESTROGA

Nie wolno używać dysku, jeżeli widoczne są skropliny, ponieważ może to spowodować utratę danych lub uszkodzenie dysku.

PRZESTROGA

Nie wolno przykrywać dysku wówczas, gdy jest uruchomiony, ponieważ może to spowodować przegrzanie.

PRZESTROGA

Nie wolno używać dysku podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi. Jeżeli występują wyładowania atmosferyczne lub grzmienie, należy natychmiast wyłączyć urządzenia, z którymi dysk jest połączony, komputer i wyposażenie zewnętrzne, odłączyć przewód zasilający od gniazda oraz odłączyć przewód USB od komputera. Urazy elektryczne związane z wyładowaniami atmosferycznymi mogą spowodować utratę danych lub uszkodzenie dysku.

PRZESTROGA

Nie wolno czyścić dysku lub akcesoriów środkami chemicznymi. Obudowę dysku lub akcesoriów należy czyścić suchą, miękką ściereczką. Użycie środków chemicznych może spowodować zniszczenie, deformację lub odbarwienie tych elementów i utratę danych.

UWAGA

Zgodność jest zależna od konfiguracji sprzętu i systemu operacyjnego użytkownika.

UWAGA

Złącze USB 3.0 jest zgodne ze starszym standardem USB 2.0.

UWAGA

Jeżeli zasilanie jest niedostateczne, dysk nie działa.

UWAGA

Konieczne może być podłączenie karty kontrolera hosta USB 3.0 Express Card do komputera, jeżeli nie jest on wyposażony w złącze USB 3.0. Można również podłączyć dysk do złącza USB 2.0 komputera.

Szybkość przesyłania danych zostanie jednak zmniejszona do poziomu USB 2.0.

UWAGA

Jeden gigabajt (GB) oznacza $10^9 = 1\,000\,000\,000$ bajtów, a jeden terabajt (TB) oznacza $10^{12} = 1\,000\,000\,000\,000$ bajtów w przypadku liczby 10 podniesionej do określonej potęgi. System operacyjny komputera określa jednak pojemność dysku przy użyciu liczby 2 podniesionej do określonej potęgi tzn. $1\text{ GB} = 2^{30} = 1\,073\,741\,824$, a $1\text{ TB} = 2^{40} = 1\,099\,511\,627\,776$ bajtów, dlatego może wykazywać mniejszą pojemność. Dostępna pojemność do magazynowania danych (łącznie z przykładami różnych plików multimedialnych) jest zależna od rozmiaru plików, formatowania, ustawień, oprogramowania, systemu operacyjnego oraz innych czynników.

UWAGA

Należy korzystać wyłącznie z akcesoriów dostarczonych przez producenta.

UWAGA

Ten dysk należy podłączać do zasilacza dostarczonego przez producenta.

UWAGA

Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i przepisy związane z bezprzewodową siecią LAN

⚠ PRZESTROGA

Urządzenia korzystające z bezprzewodowej sieci LAN mogą zakłócać funkcjonowanie wyposażenia medycznego takiego jak stymulatory serca. Osoby korzystające z osobistego wyposażenia medycznego powinny przed użyciem tego urządzenia skonsultować się z lekarzem i przeczytać instrukcje dotyczące danego wyposażenia medycznego. Nie wolno korzystać z tego urządzenia w środowiskach z wyposażeniem medycznym, takich jak szpitale i przychodnie lekarskie, lub w pobliżu osobistego wyposażenia medycznego, ponieważ może to spowodować zranienie.

⚠ PRZESTROGA

Należy wyłączyć funkcje łączności bezprzewodowej, jeżeli komputer znajduje się w pobliżu automatycznych urządzeń sterujących, takich jak mechanizmy zamykające drzwi lub czujniki przeciwpożarowe. Fale radiowe mogą spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie takiego wyposażenia i zranienie.

UWAGA

Nie wolno korzystać z bezprzewodowej sieci LAN w pobliżu kuchenki mikrofalowej lub w lokalizacjach, w których mogą występować zakłócenia radiowe albo pola magnetyczne. Zakłócenia generowane przez kuchenkę mikrofalową lub inne źródło mogą spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie bezprzewodowej sieci LAN.

UWAGA

Szybkość transmisji i zasięg bezprzewodowej sieci LAN są zależne od warunków elektromagnetycznych otoczenia, przeszkód, architektury i konfiguracji punktu dostępowego, parametrów komputera klienckiego oraz konfiguracji oprogramowania/sprzętu. Podana szybkość transmisji jest teoretyczną maksymalną wartością dla określonego standardu. Rzeczywista szybkość transmisji jest niższa niż teoretyczna wartość maksymalna.

Zastrzeżenie dotyczące odpowiedzialności

- Firma Toshiba nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę danych. (Firma Toshiba nie rekompensuje kosztów związanych z odzyskiwaniem danych.)
- Firma Toshiba nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z zaniedbania użytkowników, pożaru, trzęsienia ziemi lub innego wypadku pozostającego poza kontrolą firmy Toshiba.
- Firma Toshiba nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli użytkownik nie przestrzega zaleceń zamieszczonych w tym podręczniku użytkownika.
- Firma Toshiba nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie urządzenia i oprogramowania komunikacyjnego.
- Pomoc techniczna związana z tym urządzeniem jest dostępna tylko w kraju, w którym urządzenie zostało zakupione.

Ograniczenia stosowania

Ten dysk jest przeznaczony do standardowych zastosowań takich jak prace biurowe, dysk osobisty i sprzęt gospodarstwa domowego. Firma Toshiba Corporation nie ponosi odpowiedzialności w przypadku innych zastosowań. Nie wolno używać urządzenia do zastosowań specjalnych (instalacje atomowe, systemy lotnicze i aeronautyczne, sterowanie środkami masowego transportu publicznego, aparatura medyczna do podtrzymywania życia lub sterowanie bronią), w których jest wymagany szczególnie wysoki poziom niezawodności, nie można zapewnić określonego poziomu bezpieczeństwa albo usterka lub błąd operacyjny może spowodować zagrożenie życia lub zranienie.

Uwaga

Informacje zamieszczone w tym podręczniku, łącznie ze specyfikacjami produktu, mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

FIRMA TOSHIBA EUROPE GMBH NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TEGO PODRĘCZNIKA ORAZ ZAMIESZCZONYCH W NIM INFORMACJI, ŁĄCZNIE Z DOROZUMIANYMI GWARANCJAMI DOTYCZĄCYMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA TOSHIBA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKAJĄCE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO Z BŁĘDÓW TECHNICZNYCH LUB DRUKARSKICH ALBO POMIŃCIĄ INFORMACJI LUB ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY PRODUKTEM A PODRĘCZNIKIEM. NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI FIRMA TOSHIBA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE, WYNIKOWE LUB SPECJALNE ALBO INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z PRZEWINIENIA, UMOWY LUB INNYCH OKOLICZNOŚCI, ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z TEGO PODRĘCZNIKA LUB ZAMIESZCZONYCH W NIM INFORMACJI.

Licencja GNU (GPL, General Public License)

Składniki oprogramowania układowego zastosowanego w tym urządzeniu mogą być chronione przez prawa autorskie stron trzecich i udostępniane na podstawie licencji General Public License (GPL) lub Lesser General Public License (LGPL) (zbiorczo zwane oprogramowaniem GPL), a nie umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania (EULA) firmy Toshiba. Kopię tej licencji można pobrać z witryn <http://www.gnu.org> i www.toshiba.eu/externalstorage/support. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy nie są udzielane żadne gwarancje związane z oprogramowaniem GPL. W przypadku nieautoryzowanych modyfikacji oprogramowania ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik, a gwarancja dotycząca produktu jest anulowana. Firma Toshiba nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieautoryzowanych modyfikacji. Firma Toshiba nie świadczy pomocy technicznej związanej z produktami z oprogramowaniem dostarczonym przez firmę Toshiba, zmodyfikowanym przez użytkowników.

Prawa autorskie

Zabronione jest powielanie tego podręcznika, niezależnie od formy, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody od firmy Toshiba. Korzystanie z informacji zamieszczonych w tej publikacji nie jest związane z żadnymi zobowiązaniami.

©2014 Toshiba Europe GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Znaki towarowe

Canvio AeroCast jest znakiem towarowym firmy Toshiba America Information Systems, Inc. i/lub firmy Toshiba Corporation.

Google, Android, Google Play i Chromecast są znakami towarowymi firmy Google Inc.

Mac, Mac OS, iPad, iPhone oraz Time Machine są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.

IOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych, używanym na podstawie licencji.

Logo SD i SDHC są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC.

Wi-Fi® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance®.

Windows oraz Internet Explorer są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Wszystkie pozostałe nazwy firmowe i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm.

Spis treści

Wprowadzenie	15
Wstęp	15
Składniki	15
Funkcje	15
Specyfikacje sprzętu	15
Specyfikacje oprogramowania	16
Rozdział 1 Pierwsze kroki	17
Ładowanie baterii bezprzewodowego dysku twardego Canvio AeroCast	17
Ustanawianie połączenia z dyskiem Canvio AeroCast	17
Połączenie USB	18
Połączenie bezprzewodowe	18
Rozdział 2 Program Canvio AeroCast Wireless Hard Drive Software Utility	21
Logowanie w systemie	21
Bezprzewodowe połączenie z komputerem PC/Mac	21
Logowanie przy użyciu programu klienckiego telefonu iPhone lub tabletu iPad	22
Logowanie przy użyciu programu klienckiego systemu Android™	23
Ekran główny	24
Ekran główny aplikacji	25
Zarządzanie zdjęciami	27
Przeglądarka zdjęć	29
Zarządzanie filmami	30
Odtwarzanie filmów (tylko urządzenia iPhone, iPad i Android™)	32
Zarządzanie plikami muzycznymi	34
Odtwarzacz muzyczny (tylko urządzenia iPhone, iPad i Android™)	36
Zarządzanie dokumentami	38
Przeglądarka dokumentów (tylko urządzenia iPhone, iPad i Android™)	40
Zarządzanie plikami/folderami	41
Przesyłanie plików	43
Rozdział 3 Zarządzanie kopiami zapasowymi	44
Korzystanie z funkcji zarządzania kopiami zapasowymi	44
Ręczne wykonywanie kopii zapasowej	44
Automatyczne wykonywanie kopii zapasowej	45

Rozdział 4	Zarządzanie ustawieniami	46
	Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN	46
	Obsługa	47
	Informacje	48
	Symbol i nazwa użytkownika	49
	Ustawienia internetowe	50
	Połączenie z Internetem w trybie pośrednim	50
	Połączenie z Internetem przy użyciu urządzenia Chromecast™	53
	Język	57
	Pamięć podręczna	57
	Informacje OSS	58
	Pomoc techniczna firmy TOSHIBA	58
	Indeks	59

Wprowadzenie

Wstęp

Dysk twardey Toshiba Canvio AeroCast zapewnia bezprzewodowy dostęp do plików muzycznych, filmów, zdjęć i danych. Można strumieniowo przesyłać pliki do urządzeń iPad® oraz iPhone®, tableatów, smartfonów i notebooków bez konieczności korzystania z przewodów. Jeden terabajt to dostateczna ilość miejsca do przesyłania plików za pośrednictwem urządzeń przenośnych. Wbudowane złącze USB 3.0 umożliwia jeszcze szybsze przesyłanie plików.

Składniki

Składniki pakietu bezprzewodowego dysku twardego Canvio AeroCast:

- Zasilacz
- Przewód USB 3.0
- Podręcznik Szybkie wprowadzenie

Funkcje

- Wbudowany dysk twardey o pojemności 1 TB sformatowany przy użyciu systemu NTFS.
- Połączenie bezprzewodowe lub przy użyciu dostarczonego przewodu USB.
- Dostęp do plików muzycznych, filmów, zdjęć i danych oraz strumieniowe przesyłanie tych informacji przy użyciu bezpłatnej aplikacji Toshiba Wireless HDD dla systemów operacyjnych urządzeń iPhone, iPad i Android™.
- Zasilanie przez maksymalnie 5 godzin w trybie strumieniowego przesyłania wideo. Wydajność baterii jest zależna od warunków użytkowania.
- Cztery profile użytkowników ułatwiające uporządkowanie plików.
- Bezprzewodowy dostęp do Internetu zgodny ze standardem 802.11 b/g/n.
- Obsługa kart pamięci SD™ i SDHC™ klasy 10.

Specyfikacje sprzętu

Wymiary produktu:	121,4 mm (dł.) x 86 mm (szer.) x 24,4 mm (wys.)
Waga:	Okolo 280 g
Bateria:	Czas ładowania: maks. 3 godziny

Wymagania dotyczące otoczenia:		
Bezprzewodowa sieć LAN		
	Standard:	802.11 b/g/n
	Częstotliwość:	2,4 GHz
	Szybkość:	1T1R maks. 150 Mb/s
Temperatura		
	Użytkowanie:	5°C–35°C (41°F–95°F)
	Przechowywanie:	–20°C–40°C (–4°F–104°F)
Wilgotność		
	Użytkowanie:	20%–80%
	Przechowywanie:	8%–90%

Specyfikacje oprogramowania

Zgodne typy plików:		
Filmy:	mp4, 3gp, m4v, mov, avi, (mts, m2ts)	
Pliki muzyczne:	mp3, m4a, aac, wav	
Zdjęcia:	jpg, bmp, png, gif, tif	
Dokumenty:	pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf	
Wymagania systemowe:		
System operacyjny		
	Windows®:	Windows® 7, Windows 8, Windows 8.1
	Mac OS:	X 10.7, 10.8
System operacyjny urządzenia iPhone lub iPad:	6.0–7.0	
Android™:	2.3–4.4	


UWAGA Oprogramowanie Time Machine nie jest obsługiwane.

Rozdział 1

Pierwsze kroki

Ładowanie baterii bezprzewodowego dysku twardego Canvio AeroCast

Aby rozpocząć korzystanie z dysku Canvio AeroCast, należy upewnić się, że bateria jest naładowana. Baterię bezprzewodowego dysku twardego Canvio AeroCast można ładować przy użyciu zasilacza i przewodu USB.

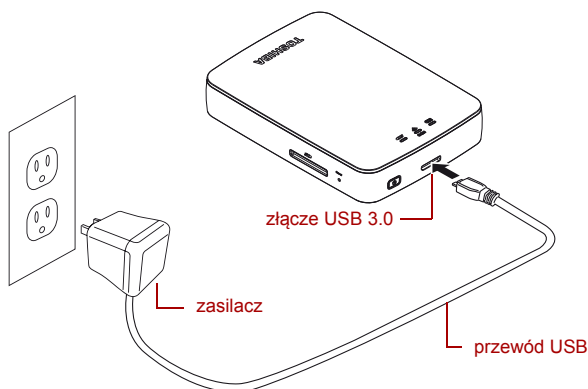

(Ilustracja przykładowa) Ładowanie baterii bezprzewodowego dysku twardego Canvio AeroCast

Aby naładować baterię bezprzewodowego dysku twardego Canvio AeroCast:

1. Podłącz przewód USB do zasilacza.
2. Podłącz przewód USB do złącza hosta USB 3.0 bezprzewodowego dysku twardego Canvio AeroCast.
3. Podłącz zasilacz do czynnego gniazda sieci elektrycznej.
Podczas ładowania wskaźnik baterii miga powoli (co 2 sekundy).

Ustanawianie połączenia z dyskiem Canvio AeroCast


Bezprzewodowy dysk twardy Canvio AeroCast można podłączyć przy użyciu dostarczonego przewodu USB (tryb połączenia bezpośredniego) lub bezprzewodowej sieci LAN.

Połączenie USB

Aby skorzystać z połączenia USB, należy podłączyć bezprzewodowy dysk twardy Canvio AeroCast do złącza USB komputera dostarczonym przewodem USB.

Użytkownicy komputerów Mac:

Aby zapisywać pliki przy użyciu połączenia USB, należy zainstalować „sterownik NTFS dla systemu Mac” na komputerze Mac. Należy skorzystać z podręcznika preinstalowanego na bezprzewodowym dysku twardym AeroCast.

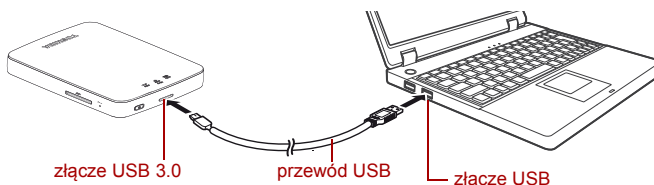

(Ilustracja przykładowa) Połączenie USB

Aby podłączyć dysk Canvio AeroCast do komputera:

1. Upewnij się, że zasilanie bezprzewodowego dysku twardego Canvio AeroCast jest wyłączone.
2. Podłącz dostarczony przewód USB 3.0 do bezprzewodowego dysku twardego Canvio AeroCast.
3. Podłącz drugą wtyczkę przewodu USB 3.0 do złącza USB komputera.

Po wykonaniu powyższych czynności można rozpocząć przesyłanie danych do/z urządzenia.


Połączenie bezprzewodowe

Dostęp do bezprzewodowego dysku twardego Canvio AeroCast można uzyskać bezprzewodowo z urządzeń przenośnych Windows®, MAC, iPhone, iPad i Android™ przy użyciu programu klienckiego AeroCast.



(Ilustracja przykładowa) Tryb bezprzewodowej sieci LAN

Bezprzewodowy dysk twardy Canvio AeroCast jest automatycznie przełączany do trybu bezprzewodowej sieci LAN po skonfigurowaniu programu AeroCast Client™ (zob. „Bezprzewodowe połączenie z komputerem PC/Mac” na stronie 21).

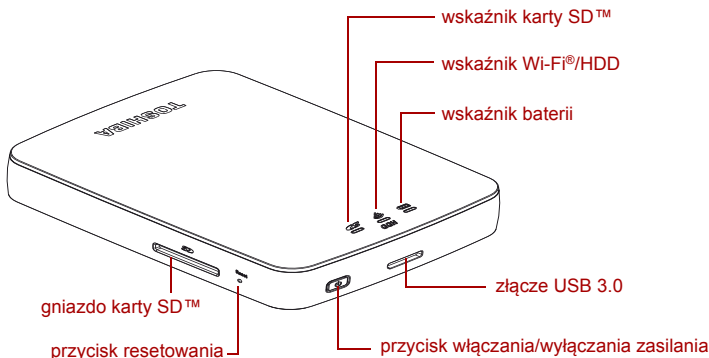

(Ilustracja przykładowa) Złącza, przyciski i wskaźniki

Gniazdo karty SD™:

- Zgodność z klasą 10. Obsługa kart SD™ i SDHC™ typu flash.
- W trybie bezprzewodowej sieci LAN można uzyskać dostęp do karty SD™.

Przycisk resetowania:

- W trybie bezprzewodowej sieci LAN naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund. Zostaną przywrócone ustawienia fabryczne.

Przycisk włączania/wyłączania zasilania:

- Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy (tryb bezprzewodowej sieci LAN zostanie włączony).
- Ponownie naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy (tryb bezprzewodowej sieci LAN zostanie wyłączony).

UWAGA

Jeżeli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, nie można włączyć bezprzewodowego dysku twardego Canvio AeroCast. Pomarańczowy wskaźnik baterii miga przez sześć sekund, a następnie jest wyłączony.

Złącze USB 3.0:

- Zgodność ze standardami USB 3.0 i USB 2.0.
- Umożliwia przesyłanie danych między komputerem a podłączonym bezprzewodowym dyskiem twardym Canvio AeroCast.
- Umożliwia naładowanie baterii urządzenia po podłączeniu zasilacza.

Wskaźnik baterii:

- Zielony: poziom naładowania baterii co najmniej 30%.
- Żółty: poziom naładowania baterii 10%–30%.
- Pomarańczowy (miga szybko): bateria rozładowana lub zbyt wysoka temperatura; urządzenie zostanie wyłączone po 30 sekundach.
- Zielony lub żółty (miga powoli): ładowanie baterii.
- Zielony (nie miga): zakończenie ładowania
- Zielony lub żółty (miga szybko): trwa wyłączenie lub włączanie urządzenia.
- Wyłączony: zasilanie urządzenia jest wyłączone.

Wskaźnik LAN/HDD:

- *Tryb bezprzewodowej sieci LAN*
 - Niebieski: bezprzewodowa sieć LAN jest włączona (brak dostępu do danych).
 - Niebieski (miga): bezprzewodowa sieć LAN jest włączona (dane dostępne).
 - Niebieski (wyłączony): bezprzewodowa sieć LAN jest wyłączona.
- *Tryb USB*
 - Biały: brak dostępu do danych.
 - Biały (miga): dane dostępne.
 - Biały (wyłączony): urządzenie przełączone do stanu uśpienia lub wstrzymania. Można bezpiecznie odłączyć urządzenie.

Wskaźnik karty SD™:

- *Włączony tylko w trybie bezprzewodowej sieci LAN*
 - Fioletowy: brak dostępu do karty SD™.
 - Fioletowy (miga): karta SD™ dostępna.
 - Fioletowy (wyłączony): karta SD™ przełączona do stanu wstrzymania.

Rozdział 2

Program Canvio AeroCast Wireless Hard Drive Software Utility

Logowanie w systemie


Bezprzewodowe połączenie z komputerem PC/Mac

1. Naciśnij przycisk **włączania/wyłączania**, aby włączyć zasilanie urządzenia.
2. Gdy wskaźnik Wi-Fi® przestanie migać, włącz obsługę bezprzewodowej sieci LAN na komputerze PC/Mac i ustanów połączenie bezprzewodowe.
3. Wybierz połączenie bezprzewodowe **Toshiba wssd xxxx** (xxxx jest czterocyfrowym numerem generowanym przez urządzenie AeroCast; domyślny identyfikator sieci bezprzewodowej SSID: **Toshiba whdd xxxx**), a następnie wprowadź domyślne hasło **12345678**.
4. Po wykonaniu powyższych czynności można uzyskać dostęp do bezprzewodowego dysku twardego Canvio AeroCast połączonego z siecią.

Bezprzewodowe kopiowanie plików do komputera PC

Po zmapowaniu bezprzewodowego dysku twardego Canvio AeroCast można bezprzewodowo przesyłać z niego pliki do komputera.

1. Aby zmapować dysk na komputerze PC, kliknij lub naciśnij ikonę **Komputer**, a następnie **Mapuj dysk sieciowy**.

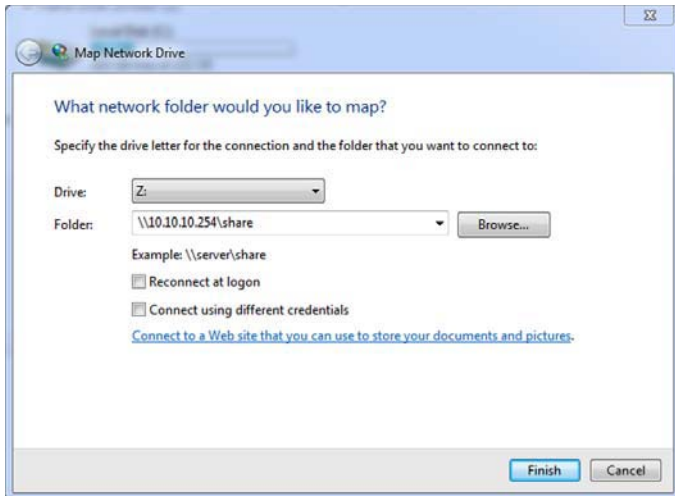

(Ilustracja przykładowa) Ekran mapowania dysku sieciowego

2. Wybierz literę z menu rozwijanego „Dysk”.
3. W polu „Folder” wpisz **\\10.10.10.254\share**, a następnie kliknij lub dotknij przycisk **Zakończ**.

Po wykonaniu powyższych czynności bezprzewodowy dysk twardey Canvio AeroCast będzie widoczny na ekranie „Mój komputer”.

Bezprzewodowe kopiowanie plików do komputera Mac

Na komputerze Mac bezprzewodowy dysk twardey Canvio AeroCast jest automatycznie wyświetlany jako dysk sieciowy. Aby przesyłać pliki, wystarczy przeciągać je i upuszczać w żądanej lokalizacji.

Aby zwiększyć szybkość przesyłania plików, należy skorzystać z przewodu USB. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Połączenie USB” na stronie 18.

Logowanie przy użyciu programu klienckiego telefonu iPhone lub tabletu iPad

Instalowanie aplikacji dla telefonu iPhone i tabletu iPad

1. W usłudze App Store wyszukaj i zlokalizuj aplikację Toshiba Wireless HDD.
2. Zainstaluj aplikację **Toshiba Wireless HDD** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

3. Ikona **Toshiba Wireless HDD** pojawia się na pulpicie po zakończeniu procesu instalacji.

Bezprzewodowe podłączenie do telefonu iPhone lub tabletu iPad

1. Naciśnij przycisk **włączania/wyłączania**, aby włączyć zasilanie dysku Canvio AeroCast. Poczekaj do chwili, gdy wskaźnik Wi-Fi® przestanie migać.
2. W urządzeniu iPad/iPhone kliknij lub naciśnij ikonę **Ustawienia**, a następnie **Wi-Fi**.
3. Wybierz pozycję **Toshiba whdd xxxx** (xxxx jest czterocyfrowym numerem generowanym przez urządzenie AeroCast).
4. Wprowadź domyślne hasło **12345678**.

Logowanie przy użyciu aplikacji

Uruchom aplikację „Toshiba Wireless HDD”.

Logowanie przy użyciu programu klienckiego systemu Android™

Instalowanie aplikacji Android™

1. W usłudze Google Play™ Store wyszukaj i zlokalizuj aplikację Toshiba Wireless HDD.
2. Zainstaluj aplikację **Toshiba Wireless HDD** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
3. Ikona **Toshiba Canvio AeroCast** pojawia się na pulpicie po zakończeniu procesu instalacji.

Bezprzewodowe podłączenie do urządzenia z systemem Android™

1. Naciśnij przycisk **włączania/wyłączania**, aby włączyć zasilanie dysku Canvio AeroCast. Poczekaj do chwili, gdy wskaźnik Wi-Fi® przestanie migać.
2. Gdy wskaźnik Wi-Fi® przestanie migać, kliknij lub naciśnij ikonę **Ustawienia**, a następnie opcję **Bezprzewodowa sieć LAN** w tablecie lub smartfonie.
3. Wybierz pozycję **Toshiba whdd xxxx** (xxxx jest czterocyfrowym numerem generowanym przez urządzenie AeroCast).
4. Wprowadź domyślne hasło 12345678.


Logowanie przy użyciu aplikacji

Uruchom aplikację „Toshiba Wireless HDD”.

Ekran główny


Po wyświetleniu ekranu głównego aplikacja może informować o dostępności aktualizacji. Dostępne są trzy następujące opcje:

- **OK** (uruchomienie procesu aktualizacji; zalecane)
- **Anuluj** (anulowanie procesu aktualizacji)
- **Nie monitoruj** (wyłączenie obsługi powiadomień; niezalecane)

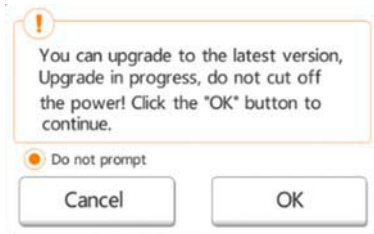

(Ilustracja przykładowa) Ekran aktualizacji oprogramowania układowego

Jeżeli użytkownik wybierze przycisk **OK** w celu aktualizacji, system monitoruje o oczekiwaniu przez pięć minut.

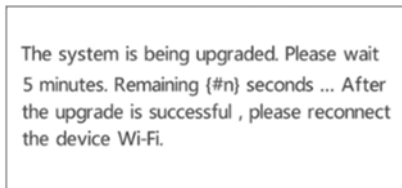

(Ilustracja przykładowa) Oczekiwanie przez pięć minut na aktualizację oprogramowania układowego

Jeżeli użytkownik wybierze przycisk **Anuluj**, informacje dotyczące dostępnych uaktualnień mogą zostać wyświetlone po następnym zalogowaniu i wyświetleniu ekranu głównego.


Jeżeli użytkownik wybierze opcję **Nie monitoruj**, aplikacja nie informuje ponownie automatycznie o uaktualnieniu oprogramowania układowego, jednak można ręcznie uaktualnić oprogramowanie układowe na ekranie **Ustawienia**.

Ekran główny aplikacji

Poniżej przedstawiono przykłady ekranu głównego aplikacji Toshiba Wireless HDD wyświetlanego w aplikacji dla urządzeń iPhone, iPad lub Android™.



Tablety/iPad

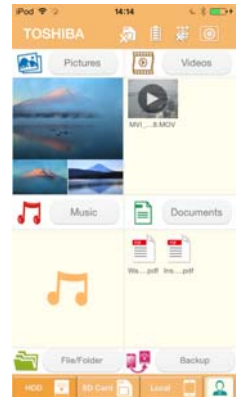

Smartfony/iPhone

(Ilustracja przykładowa) Ekran główny aplikacji

Elementy ekranu głównego

Poniżej opisano poszczególne przyciski/ikony oraz ich funkcje na ekranie głównym.

Przycisk/ikona	Funkcja
 Pictures	Wyświetlanie ekranu zarządzania zdjęciami.
 Videos	Wyświetlanie ekranu zarządzania filmami.
 Documents	Wyświetlanie ekranu zarządzania dokumentami.
 Music	Wyświetlanie ekranu zarządzania plikami muzycznymi.
 File/Folder	Wyświetlanie ekranu zarządzania plikami/folderami.
 Backup	Wyświetlanie ekranu zarządzania kopiami zapasowymi (tylko urządzenia iPhone, iPad i Android). Zobacz „Zarządzanie kopiami zapasowymi” na stronie 44.


Przycisk/ikona	Funkcja
	Kliknij lub naciśnij, aby wybrać urządzenie Chromecast™ (tylko wówczas, gdy urządzenie Chromecast™ jest dostępne). Zobacz „Połączenie z Internetem przy użyciu urządzenia Chromecast™” na stronie 53.
	Kliknij lub naciśnij, aby odłączyć urządzenie Chromecast™ (tylko wówczas, gdy urządzenie Chromecast™ jest podłączone).
	Kliknij lub naciśnij przycisk Dysk HDD , aby przełączyć do wbudowanego dysku twardego Canvio AeroCast.
	Kliknij lub naciśnij przycisk Karta SD , aby wyświetlić menu podręczne karty SD™. Dostępne są polecenia „Wykryj kartę SD” i „Odinstaluj kartę SD”.
	Kliknij lub naciśnij przycisk Lokalne , aby przełączyć do lokalnego urządzenia (tylko urządzenia iPhone, iPad lub Android™).
	Karta SD™ jest dostępna.
	Karta SD™ jest niedostępna. Kliknij lub naciśnij, aby wyświetlić menu podręczne karty SD™. Dostępne są polecenia „Wykryj kartę SD” i „Odinstaluj kartę SD”.
	Połączenie z Internetem jest dostępne. Kliknij lub naciśnij, aby wyświetlić ekran ustawień internetowych.
	Połączenie z Internetem jest niedostępne. Kliknij lub naciśnij, aby wyświetlić ekran ustawień internetowych.
	Wyświetlanie bieżącego poziomu naładowania baterii bezprzewodowego dysku twardego Canvio AeroCast.
	Kliknij lub naciśnij przycisk Ustawienia , aby wyświetlić ustawienia systemowe bezprzewodowego dysku twardego Canvio AeroCast.

Zarządzanie zdjęciami

UWAGA *Przed skorzystaniem z tej funkcji należy przesłać zawartość do bezprzewodowego dysku twardego Canvio AeroCast przy użyciu połączenia USB (zob. „Połączenie USB” na stronie 18).*

Kliknij lub naciśnij przycisk **Zdjęcia**, aby wyświetlić ekran zarządzania zdjęciami.

Poniżej przedstawiono przykład okna zarządzania zdjęciami.

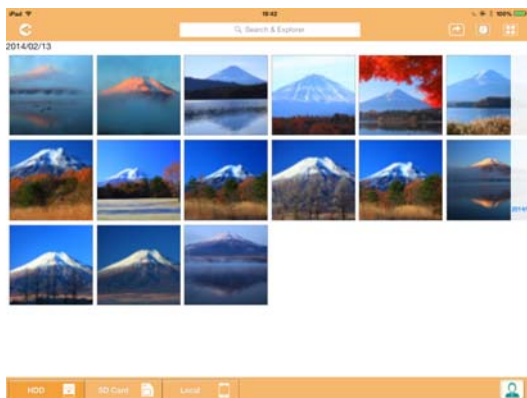







tablety/iPad






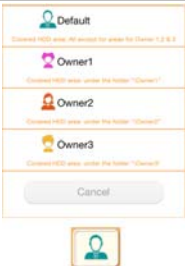


smartfony/iPhone

(Ilustracja przykładowa) Ekran zarządzania zdjęciami

Poniżej opisano poszczególne przyciski/ikony oraz ich funkcje na ekranie zarządzania zdjęciami.

Przycisk/ikona	Funkcja
	Kliknij lub naciśnij przycisk Wstecz , aby ponownie wyświetlić ekran główny.
	Gdy wyświetlona jest ikona Sortuj według nazwy , lista zdjęć jest sortowana według nazwy pliku.
	Gdy wyświetlona jest ikona Sortuj według daty , lista zdjęć jest sortowana według daty pliku.
	Kliknij lub naciśnij tę ikonę, aby przełączyć tryb.
	Gdy wyświetlona jest ikona Miniatury , wyświetlane są miniatury zdjęć.
	Gdy wyświetlona jest ikona Lista , wyświetlana jest lista zdjęć z niewielkimi miniaturami obok informacji dotyczących plików.
	Kliknij lub naciśnij tę ikonę, aby przełączyć tryb.

Przycisk/ikona	Funkcja
	Kliknij lub naciśnij przycisk Przejdź do , aby wyświetlić menu podręczne z opcjami nawigacyjnymi ekranu głównego.
	Wprowadź litery lub cyfry kluczowe w polu Wyszukiwanie i eksplorator, aby wyszukać określony plik lub folder. Jeżeli pole Wyszukiwanie i eksplorator jest niedostępne, naciśnij ikonę Folder i nawiguj w folderach, aby znaleźć żądany plik.
	Kliknij lub naciśnij przycisk Dysk HDD , aby przełączyć do wbudowanego bezprzewodowego dysku twardego Canvio AeroCast.
	Kliknij lub naciśnij przycisk Karta SD , aby przełączyć do zainstalowanej karty SD™.
	Kliknij lub naciśnij przycisk Lokalne , aby przełączyć do lokalnego urządzenia (tylko urządzenia iPhone, iPad lub Android™).
	W trybie dysku twardego do przechowywania danych można wybrać zdjęcia jednego z czterech użytkowników. Kliknij lub naciśnij ikonę Użytkownik , aby wyświetlić innych użytkowników. Cztery domyślne nazwy użytkowników to Domyślny, Użytkownik 1, Użytkownik 2 i Użytkownik 3. Aby skonfigurować te nazwy, zobacz „Symbol i nazwa użytkownika” na stronie 49.







Przeglądarka zdjęć



Kliknij lub naciśnij żądany plik zdjęcia na ekranie zarządzania zdjęciami, aby wyświetlić je na ekranie przeglądarki zdjęć.



(Ilustracja przykładowa) Ekran przeglądarki zdjęć

Poniżej opisano poszczególne przyciski/ikony oraz ich funkcje na ekranie przeglądarki zdjęć.

Przycisk/ikona	Funkcja
	Kliknij lub naciśnij przycisk Wstecz , aby ponownie wyświetlić ekran zarządzania zdjęciami.
	Kliknij lub naciśnij przycisk Pobierz , aby pobrać bieżące zdjęcie do albumu lokalnego. (Tylko tryb dysku twardego.)
	Kliknij lub naciśnij przycisk Przekaż , aby przekazać bieżące zdjęcie z lokalnego albumu do folderu „Przekazane” bieżącego użytkownika. (Tylko tryb lokalny.)
	Kliknij lub naciśnij przycisk Rozpocznij/wstrzymaj odtwarzanie , aby rozpocząć/zakończyć pokaz slajdów zdjęć.
	Kliknij lub naciśnij przycisk Usuń , aby usunąć bieżące zdjęcie.
	Kliknij lub naciśnij przycisk Udostępnij , aby udostępnić bieżące zdjęcie w usłudze Facebook, Twitter lub e-mail.

Przycisk/ikona	Funkcja
	Kliknij lub naciśnij, aby wybrać urządzenie Chromecast™ (tylko wówczas, gdy urządzenie Chromecast™ jest dostępne). Zobacz „Połączenie z Internetem przy użyciu urządzenia Chromecast™” na stronie 53.
	Kliknij lub naciśnij, aby odłączyć urządzenie Chromecast™ (tylko wówczas, gdy urządzenie Chromecast™ jest podłączone).

Zarządzanie filmami


UWAGA *Przed skorzystaniem z tej funkcji należy przesłać zawartość do bezprzewodowego dysku twardego Canvio AeroCast przy użyciu połączenia USB (zob. „Połączenie USB” na stronie 18).*

Kliknij lub naciśnij przycisk **Filmy**, aby wyświetlić ekran zarządzania filmami.



(Ilustracja przykładowa) Ekran zarządzania filmami


Poniżej opisano poszczególne przyciski/ikony oraz ich funkcje na ekranie zarządzania filmami.

Przycisk/ikona	Funkcja
	Kliknij lub naciśnij przycisk Wstecz , aby ponownie wyświetlić ekran główny.

Przycisk/ikona	Funkcja
 	<p>Gdy wyświetlona jest ikona Sortuj według nazwy, lista filmów jest sortowana według nazwy pliku.</p> <p>Gdy wyświetlona jest ikona Sortuj według daty, lista filmów jest sortowana według daty pliku.</p> <p>Kliknij lub naciśnij tę ikonę, aby przełączyć tryb.</p>
 	<p>Gdy wyświetlona jest ikona Miniatury, wyświetlane są miniatury filmów.</p> <p>Gdy wyświetlona jest ikona Lista, wyświetlana jest lista filmów z niewielkimi miniaturami obok informacji dotyczących plików.</p> <p>Kliknij lub naciśnij tę ikonę, aby przełączyć tryb.</p>
	<p>Kliknij lub naciśnij przycisk Przejdź do, aby wyświetlić menu podręczne z opcjami nawigacyjnymi ekranu głównego.</p>
	<p>Wprowadź litery lub cyfry kluczowe w polu Wyszukiwanie i eksplorator, aby wyszukać określony plik lub folder. Jeżeli pole Wyszukiwanie i eksplorator jest niedostępne, naciśnij ikonę Folder i nawiguj w folderach, aby znaleźć żądany plik.</p>
	<p>Kliknij lub naciśnij przycisk Dysk HDD, aby przełączyć do wbudowanego bezprzewodowego dysku twardego Canvio AeroCast.</p>
	<p>Kliknij lub naciśnij przycisk Karta SD, aby przełączyć do karty SD™ włożonej do dysku Canvio AeroCast.</p>
	<p>Kliknij lub naciśnij przycisk Lokalne, aby przełączyć do lokalnego urządzenia (tylko urządzenia iPhone, iPad lub Android™).</p>
	<p>Podczas przełączania do wbudowanego bezprzewodowego dysku twardego Canvio AeroCast można wybrać filmy jednego z czterech użytkowników. Kliknij lub naciśnij ikonę Użytkownik, aby wyświetlić innych użytkowników.</p> <p>Cztery domyślne nazwy użytkowników to Domyślny, Użytkownik 1, Użytkownik 2 i Użytkownik 3.</p>

Odtwarzanie filmów (tylko urządzenia iPhone, iPad i Android™)



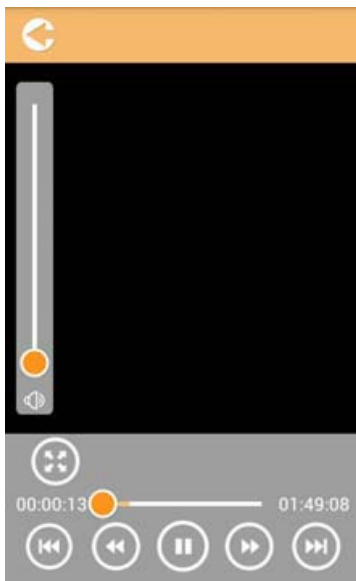


Kliknij lub naciśnij plik video, aby wyświetlić ekran odtwarzania filmów.



(Ilustracja przykładowa) Ekran odtwarzania filmów

Poniżej opisano poszczególne przyciski/ikony oraz ich funkcje na ekranie odtwarzania filmów.


Przycisk/ikona	Funkcja
	Kliknij lub naciśnij przycisk Wstecz , aby ponownie wyświetlić ekran główny.
	Kliknij lub naciśnij przycisk Powiększ , aby dostosować rozmiar ekranu odtwarzania.
	Kliknij lub naciśnij przycisk Poprzedni , aby przełączyć do odtwarzania poprzedniego pliku.
	Kliknij lub naciśnij przycisk Następny , aby przełączyć do odtwarzania następnego pliku.
	Kliknij lub naciśnij przycisk Przewiń do tyłu , aby przewinąć plik do tyłu o 20 sekund.
	Kliknij lub naciśnij przycisk Przewiń do przodu , aby przewinąć plik do przodu o 20 sekund.

Przycisk/ikona	Funkcja
	Kliknij lub naciśnij przycisk Rozpocznij/wstrzymaj odtwarzanie , aby rozpocząć/wstrzymać odtwarzanie bieżącego pliku.
	Przeciwnij pasek postępu, aby nawigować do różnych lokalizacji w odtwarzanym filmie.
	Przeciwnij pasek regulacji głośności, aby dostosować głośność filmu.
	Kliknij lub naciśnij, aby wybrać urządzenie Chromecast™ (tylko wówczas, gdy urządzenie Chromecast™ jest dostępne). Zobacz „ Połączenie z Internetem przy użyciu urządzenia Chromecast™ ” na stronie 53.
	Kliknij lub naciśnij, aby odłączyć urządzenie Chromecast™ (tylko wówczas, gdy urządzenie Chromecast™ jest podłączone).

Zarządzanie plikami muzycznymi



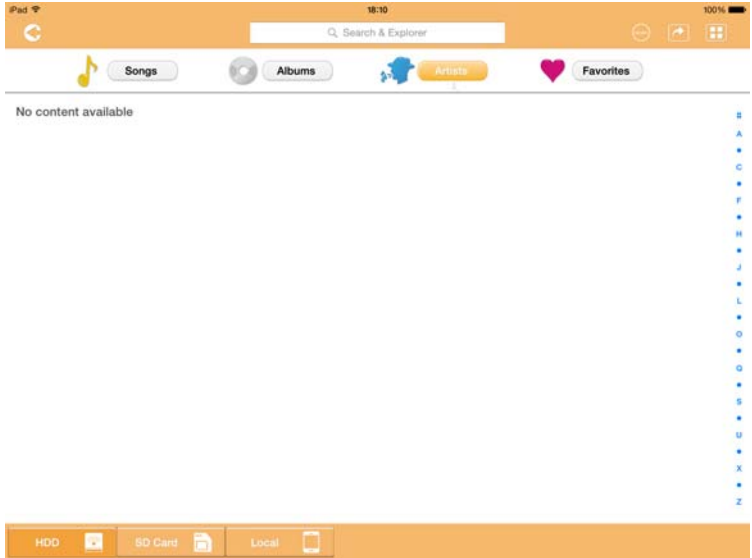

UWAGA

Przed skorzystaniem z tej funkcji należy przesłać zawartość do bezprzewodowego dysku twardego Canvio AeroCast przy użyciu połączenia USB (zob. „Połączenie USB” na stronie 18).



(Ilustracja przykładowa) Ekran zarządzania plikami muzycznymi


Poniżej opisano poszczególne przyciski/ikony oraz ich funkcje na ekranie zarządzania plikami muzycznymi.

Przycisk/ikona	Funkcja
	Kliknij lub naciśnij przycisk Wstecz , aby ponownie wyświetlić ekran główny.
	Gdy wyświetlona jest ikona Miniatury , wyświetlane są miniatury plików muzycznych.
	Gdy wyświetlona jest ikona Lista , wyświetlana jest lista plików muzycznych z niewielkimi miniaturami obok informacji dotyczących plików. Kliknij lub naciśnij tę ikonę, aby przełączyć tryb.
	Kliknij lub naciśnij przycisk Przejdź do , aby wyświetlić menu podręczne z opcjami nawigacyjnymi ekranu głównego.

Przycisk/ikona	Funkcja
	Wprowadź litery lub cyfry kluczowe w polu Wyszukiwanie i eksplorator, aby wyszukać określony plik lub folder. Jeżeli pole Wyszukiwanie i eksplorator jest niedostępne, naciśnij ikonę Folder i nawiguj w folderach, aby znaleźć żądany plik.
	Kliknij lub naciśnij przycisk Dysk HDD , aby przełączyć do wbudowanego bezprzewodowego dysku twardego Canvio AeroCast.
	Kliknij lub naciśnij przycisk Karta SD , aby przełączyć do karty SD™ włożonej do dysku Canvio AeroCast.
	Kliknij lub naciśnij przycisk Lokalne , aby przełączyć do lokalnego urządzenia (tylko urządzenia iPhone, iPad lub Android™).
	Kliknij lub naciśnij przycisk Wszystkie utwory , aby wyświetlić wszystkie pliki muzyczne dostępne na bezprzewodowym dysku twardym Canvio AeroCast (widok domyślny).
	Kliknij lub naciśnij przycisk Albumy , aby wyświetlić wszystkie pliki muzyczne sortowane według albumu.
	Kliknij lub naciśnij przycisk Wykonawca , aby wyświetlić wszystkie pliki muzyczne sortowane według wykonawcy.
	Kliknij lub naciśnij przycisk Ulubione , aby wyświetlić wszystkie swoje ulubione utwory. Aby dodać utwory do ekranu Ulubione, należy kliknąć lub nacisnąć przycisk  na ekranie Utwory , Album lub Wykonawca . Aby usunąć utwory z ekranu Ulubione, należy kliknąć lub nacisnąć przycisk  na ekranie odtwarzacza muzycznego.





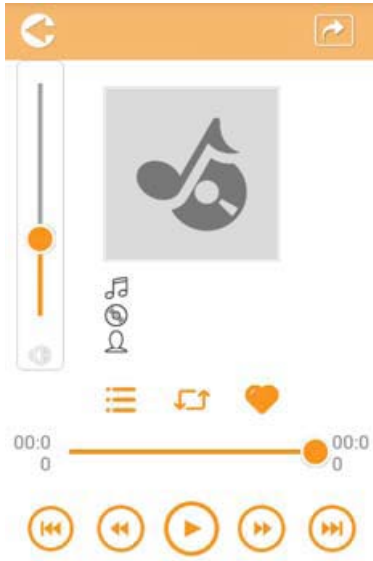

Odtwarzacz muzyczny (tylko urządzenia iPhone, iPad i Android™)










Kliknij lub naciśnij plik muzyczny, aby wyświetlić ekran odtwarzacza muzycznego.



(Ilustracja przykładowa) Ekran odtwarzacza muzycznego

Poniżej opisano poszczególne przyciski/ikony oraz ich funkcje na ekranie odtwarzacza muzycznego.

Przycisk/ikona	Funkcja
	Kliknij lub naciśnij przycisk Wstecz , aby ponownie wyświetlić ekran zarządzania plikami muzycznymi.
	Kliknij lub naciśnij przycisk Lista odtwarzania muzyki , aby zmienić utwory na liście odtwarzania.
	Kliknij lub naciśnij przycisk Poprzedni , aby przełączyć do odtwarzania poprzedniego pliku.
	Kliknij lub naciśnij przycisk Następny , aby przełączyć do odtwarzania następnego pliku.
	Kliknij lub naciśnij przycisk Przewiń do tyłu , aby przewinąć plik do tyłu o 20 sekund.
	Kliknij lub naciśnij przycisk Przewiń do przodu , aby przewinąć plik do przodu o 20 sekund.

Przycisk/ikona	Funkcja
	<p>Kliknij lub naciśnij przycisk Rozpocznij/wstrzymaj odtwarzanie, aby rozpocząć/wstrzymać odtwarzanie bieżącego pliku.</p>
	<p>Przeciagnij pasek postępu, aby nawigować do różnych lokalizacji w odtwarzanym utworze.</p>
	<p>Przeciagnij pasek regulacji głośności, aby dostosować głośność muzyki.</p>
	<p>Kliknij lub naciśnij przycisk Tryb odtwarzania, aby przełączyć następujące cztery tryby odtwarzania:</p> <p>Losowo () (domyślny), Powtarzanie (), Kolejno () i Pojedynczo ().</p>
	<p>Kliknij lub naciśnij przycisk Ulubione, aby dodać odtwarzany utwór do listy Ulubione.</p>






Zarządzanie dokumentami






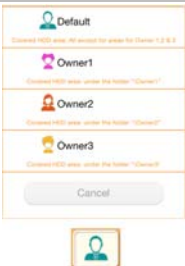
Kliknij lub naciśnij przycisk Dokumenty, aby wyświetlić ekran zarządzania dokumentami.



(Ilustracja przykładowa) Ekran zarządzania dokumentami

Poniżej opisano poszczególne przyciski/ikony oraz ich funkcje na ekranie zarządzania dokumentami.

Przycisk/ikona	Funkcja
	Kliknij lub naciśnij przycisk Wstecz , aby ponownie wyświetlić ekran główny.
	Gdy wyświetlona jest ikona Sortuj według nazwy , lista dokumentów jest sortowana według nazwy pliku.
	Gdy wyświetlona jest ikona Sortuj według daty , lista dokumentów jest sortowana według daty pliku. Kliknij lub naciśnij tę ikonę, aby przełączyć tryb.
	Gdy wyświetlona jest ikona Miniatury , wyświetlane są miniatury dokumentów.
	Gdy wyświetlona jest ikona Lista , wyświetlana jest lista dokumentów z niewielkimi miniaturami obok informacji dotyczących plików. Kliknij lub naciśnij tę ikonę, aby przełączyć tryb.


Przycisk/ikona	Funkcja
	Kliknij lub naciśnij przycisk Przejdź do , aby wyświetlić menu podręczne z opcjami nawigacyjnymi ekranu głównego.
	Wprowadź litery lub cyfry kluczowe w polu Wyszukiwanie i eksplorator, aby wyszukać określony plik lub folder. Jeżeli pole Wyszukiwanie i eksplorator jest niedostępne, naciśnij ikonę Folder i nawiguj w folderach, aby znaleźć żądany plik.
	Kliknij lub naciśnij przycisk Dysk HDD , aby przełączyć do wbudowanego bezprzewodowego dysku twardego Canvio AeroCast.
	Kliknij lub naciśnij przycisk Karta SD , aby przełączyć do karty SD™ włożonej do dysku Canvio AeroCast.
	Kliknij lub naciśnij przycisk Lokalne , aby przełączyć do lokalnego urządzenia (tylko urządzenia iPhone, iPad lub Android™).
	Podczas przełączania do wbudowanego bezprzewodowego dysku twardego Canvio AeroCast można wybrać filmy jednego z czterech użytkowników. Kliknij lub naciśnij ikonę Użytkownik , aby wyświetlić innych użytkowników. Cztery domyślne nazwy użytkowników to Domyślny, Użytkownik 1, Użytkownik 2 i Użytkownik 3.

Przeglądarka dokumentów (tylko urządzenia iPhone, iPad i Android™)

Kliknij lub naciśnij plik dokumentu, aby wyświetlić ekran przeglądarki dokumentów.



W aplikacji dla urządzeń iPhone oraz iPad można przeglądać tylko obsługiwane typy plików. W aplikacji dla urządzeń Android™ wyświetlany jest monit o otwarcie dokumentu w innej dostępnej aplikacji.

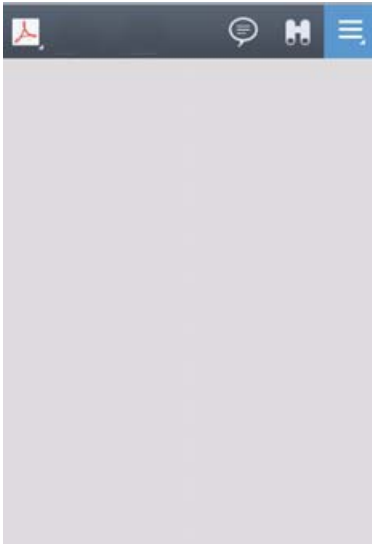Można skorzystać z tej aplikacji jeden raz lub korzystać z niej zawsze. Po wybraniu opcji „Zawsze” monit nie będzie ponownie wyświetlany.




(Ilustracja przykładowa) Ekran przeglądarki dokumentów

Poniżej opisano poszczególne przyciski/ikony oraz ich funkcje na ekranie przeglądarki dokumentów.

Przycisk/ikona	Funkcja
	Kliknij lub naciśnij przycisk Znajdź , aby otworzyć ekran wyszukiwania. Wprowadź litery lub cyfry kluczowe w polu wyszukiwania, aby wyszukać określony tekst.
	Kliknij lub naciśnij przycisk Opcje , aby wyświetlić opcje dokumentów.



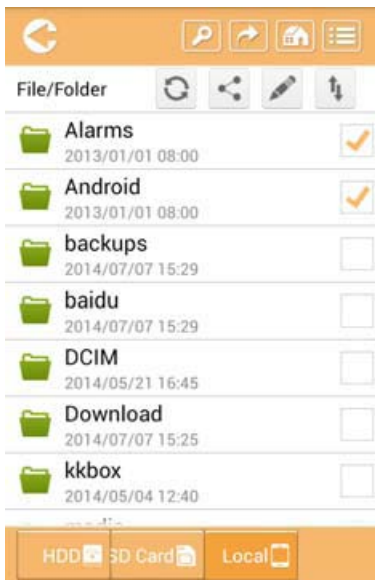


Zarządzanie plikami/folderami

Kliknij lub naciśnij przycisk **Plik/folder**, aby wyświetlić ekran zarządzania plikami/folderami.



(Ilustracja przykładowa) Okno do zarządzania plikami/folderami w aplikacji


Poniżej opisano poszczególne przyciski/ikony oraz ich funkcje na ekranie zarządzania dokumentami.

Przycisk/ikona	Funkcja
	Kliknij lub naciśnij przycisk Wstecz , aby ponownie wyświetlić ekran główny.
	Gdy wyświetlona jest ikona Sortuj według nazwy , lista plików/folderów jest sortowana według nazwy pliku.
	Gdy wyświetlona jest ikona Sortuj według daty , lista plików/folderów jest sortowana według daty pliku. Kliknij lub naciśnij tę ikonę, aby przełączyć tryb.
	Gdy wyświetlona jest ikona Miniatury , wyświetlane są miniatury plików/folderów.
	Gdy wyświetlona jest ikona Lista , wyświetlana jest lista plików/folderów z niewielkimi miniaturami obok informacji dotyczących plików/folderów. Kliknij lub naciśnij tę ikonę, aby przełączyć tryb.

Przycisk/ikona	Funkcja
	Kliknij lub naciśnij przycisk Przejdź do , aby wyświetlić menu podręczne z opcjami nawigacyjnymi ekranu głównego.
	Wprowadź litery lub cyfry kluczowe w polu Wyszukiwanie i eksplorator, aby wyszukać określony plik lub folder. Jeżeli pole Wyszukiwanie i eksplorator jest niedostępne, naciśnij ikonę Folder i nawiguj w folderach, aby znaleźć żądany plik.
	Kliknij lub naciśnij przycisk Dysk HDD , aby przełączyć do wbudowanego bezprzewodowego dysku twardego Canvio AeroCast.
	Kliknij lub naciśnij przycisk Karta SD , aby przełączyć do karty SD™ włożonej do dysku Canvio AeroCast.
	Kliknij lub naciśnij przycisk Lokalne , aby przełączyć do lokalnego urządzenia (tylko urządzenia iPhone, iPad lub Android™).
	Kliknij lub naciśnij przycisk Odśwież , aby odświeżyć ekran.
	Kliknij lub naciśnij przycisk Udostępnij , aby udostępnić bieżący dokument za pośrednictwem poczty e-mail. Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku zdjęć.
	Ikona znacznika wyboru informuje o zaznaczeniu pliku lub folderu.
	Kliknij lub naciśnij przycisk Ustawienia , aby wyświetlić następujące opcje: 
	Kliknij lub naciśnij przycisk Prześlij , aby wyświetlić ekran stanu przesyłania plików.

Przesyłanie plików

Po wybraniu akcji związanej z plikiem lub folderem (kopiowanie, wycinanie, przekazywanie lub pobieranie) otwierane jest okno przesyłania pliku. Wyświetlany jest pasek postępu przesyłania oraz informacje dotyczące pomyślnego wykonania operacji lub błędu.

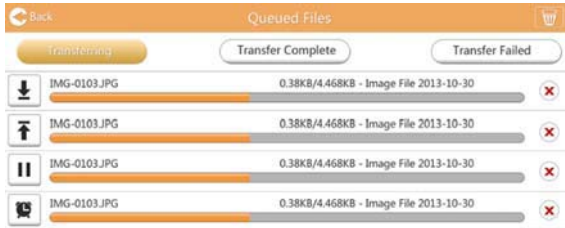

(Ilustracja przykładowa) Ekran stanu plików w kolejce

- Ikona **Przekazywanie** (↓) informuje o trwającym przekazywaniu pliku/folderu.
- Ikona **Pobieranie** (↑) informuje o trwającym pobieraniu pliku/folderu.
- Naciśnij ikonę **Przekazywanie/Pobieranie**, aby wstrzymać proces przekazywania/pobierania. Wyświetlana jest ikona **Wstrzymano** (||).
- Ikona (⏸) informuje, że plik/folder oczekuje na przekazanie/pobranie. Ta aplikacja umożliwia przekazywanie/pobieranie indywidualnych plików/folderów.
- Naciśnij ikonę **Anuluj** (🗑️), aby anulować wszystkie pliki w kolejce. Przyciski ponad listą „Pliki w kolejce” sygnalizują stan „Przesłano” lub „Błąd przesyłania”.



(Ilustracja przykładowa) Ekran plików w kolejce przeglądarki dokumentów

Jeżeli próba przesłania zakończy się niepowodzeniem i konieczne jest ponowienie próby, należy kliknąć przycisk **Prześlij ponownie** (↶).

Rozdział 3

Zarządzanie kopiami zapasowymi

Korzystanie z funkcji zarządzania kopiami zapasowymi

(Tylko urządzenia iPhone®, iPad® i Android™.)

Można wykonać kopię zapasową plików, zapisanych na karcie SD™ lub urządzeniu lokalnym, w jednym z czterech katalogów użytkownika: Domyślny, Użytkownik 1, Użytkownik 2 lub Użytkownik 3. Kopia zapasowa jest wykonywana w trybie przyrostowym.

Kopię zapasową karty SD™ można wykonać ręcznie lub automatycznie. W przypadku urządzeń lokalnych obsługiwane są tylko ręcznie wykonywane kopie zapasowe.


Jeżeli rozmiar plików przeznaczonych do zapisania w kopii zapasowej jest większy niż ilość miejsca dostępnego na bezprzewodowym dysku twardym Canvio AeroCast, ostrzeżenie zostanie wyświetlone przed rozpoczęciem procesu wykonywania kopii zapasowej.

Ręczne wykonywanie kopii zapasowej

1. Aby ręcznie wykonać kopię zapasową, kliknij lub naciśnij przycisk **Kopia** na ekranie głównym.
2. Kliknij lub naciśnij przycisk **Kopia karty SD** lub **Kopia danych lokalnych**.
3. Kliknij lub naciśnij żądany katalog użytkownika, w którym chcesz zapisać kopię zapasową plików.
4. Kliknij lub naciśnij przycisk **Zaczynj kopiowanie**. Pliki przechowywane na karcie SD™ lub w lokalnym urządzeniu zostaną zapisane w kopii zapasowej w wybranym katalogu użytkownika. Pasek postępu wykonywania kopii zapasowej jest wyświetlany w dolnej części ekranu. Po zakończeniu kopiowania zostanie wyświetlony komunikat informujący o pomyślnym wykonaniu kopii zapasowej.

Automatyczne wykonywanie kopii zapasowej

Aby skonfigurować automatyczne wykonywanie kopii zapasowych karty SD™, należy zaznaczyć pole **Kopiowanie automatyczne** na ekranie wykonywania kopii zapasowej karty SD. Po ponownym włożeniu karty SD™ kopia zapasowa wszystkich filmów i zdjęć znajdujących się na karcie SD™ zostanie automatycznie zapisana w wybranym katalogu użytkownika.

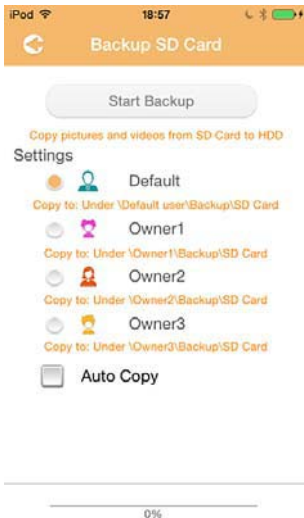

(Ilustracja przykładowa) Ekran automatycznego wykonywania kopii zapasowej danych

UWAGA

Przed wyjęciem karty SD™ należy upewnić się, że przesyłanie danych zostało zakończone.

Rozdział 4

Zarządzanie ustawieniami

Kliknij lub naciśnij przycisk **Ustawienia** po prawej stronie w górnej części ekranu głównego, aby wyświetlić ekran ustawień. Dostępne są następujące sekcje:

- Bezprzewodowe
- Obsługa
- Informacje
- Symbol i nazwa użytkownika
- Atrybut SSID
- Internet
- Język
- Pamięć podręczna
- Informacje OSS

Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN

Kliknij lub naciśnij przycisk **Bezprzewodowe**, aby wyświetlić ekran ustawień bezprzewodowej sieci LAN.



(Ilustracja przykładowa) Ekran ustawień połączenia bezprzewodowego

Dostępne są następujące opcje:

- Identyfikator SSID
- Uaktywnij hasło
- Zmień hasło

Identyfikator SSID:

1. Kliknij lub naciśnij przycisk **Identyfikator SSID**, aby wyświetlić ekran ustawień SSID.



(Ilustracja przykładowa) Ekran ustawień identyfikatora SSID

2. Wprowadź swój identyfikator SSID. Domyślny identyfikator SSID to „Toshiba wssd xxxx”.
3. Kliknij lub naciśnij przycisk **OK**.
4. Kliknij lub naciśnij przycisk **Zastosuj** po prawej stronie w górnej części ekranu połączenia bezprzewodowego.

Uaktywnij hasło:


1. Aby włączyć lub wyłączyć funkcję obsługi hasła, przesunąć suwak **Włącz** w prawo lub w lewo.
2. Kliknij lub naciśnij przycisk **Zastosuj** po prawej stronie w górnej części ekranu połączenia bezprzewodowego.

Zmień hasło:

1. Kliknij lub naciśnij przycisk **Zmień hasło**.
2. Wprowadź nowe hasło.
3. Kliknij lub naciśnij przycisk **OK**.
4. Kliknij lub naciśnij przycisk **Zastosuj** po prawej stronie w górnej części ekranu połączenia bezprzewodowego.

Obsługa

Korzystając z ekranu obsługi, można resetować, wyłączyć lub ponownie uruchomić dysk twardy Canvio AeroCast. Kliknij lub naciśnij przycisk **Ustawienia**, a następnie **Obsługa**, aby wyświetlić ekran obsługi.



(Ilustracja przykładowa) Ekran ustawień obsługi

Dostępne są następujące opcje:

- **Resetuj** — Kliknij lub naciśnij, aby resetować ustawienia bezprzewodowego dysku twardego Canvio AeroCast.
- **Wyłącz** — Kliknij lub naciśnij, aby wyłączyć zasilanie bezprzewodowego dysku twardego Canvio AeroCast.
- **Uruchom ponownie** — Kliknij lub naciśnij, aby ponownie uruchomić bezprzewodowy dysk twardego Canvio AeroCast.

Informacje

Na ekranie informacji wyświetlane są dane systemowe bezprzewodowego dysku twardego Canvio AeroCast. Kliknij lub naciśnij przycisk **Ustawienia**, a następnie **Informacje**, aby wyświetlić ekran informacji.



Information		
HDD Capacity	1.52 GB	26
SD Card Capacity	0B / 0B	
MAC Address	6C:AD:F...:6C:DD	
Firmware Version	1.0.2	
Application Version	0.9.2	

(Ilustracja przykładowa) Ekran ustawień informacji

Dostępne są następujące opcje:

- Pojemność dysku
- Pojemność karty SD™
- Adres MAC
- Wersja oprogramowania układowego
- Wersja aplikacji


Symbol i nazwa użytkownika

Kliknij lub naciśnij przycisk **Ustawienia**, a następnie **Symbol i nazwa użytkownika**, aby wyświetlić ekran symbolu i nazwy użytkownika.



(Ilustracja przykładowa) Ekran ustawień symbolu i nazwy użytkownika

Na tym ekranie można zmienić ikony i nazwy czterech użytkowników. Ta zmiana będzie widoczna na ekranach zarządzania zdjęciami, zarządzania filmami, karty SD™ i kopii zapasowej.

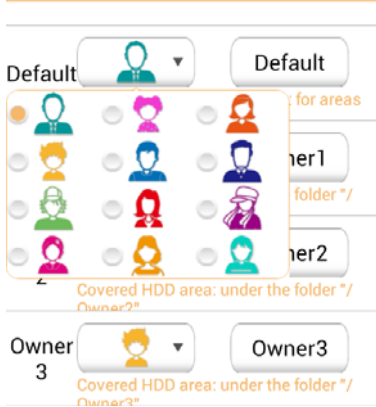

(Ilustracja przykładowa) Ekran zarządzania symbolami i nazwami użytkowników

Dostępnych jest łącznie dwanaście ikon do wyboru. Można wpisać nową nazwę dla każdego użytkownika.

Kliknij lub naciśnij ikonę użytkownika, a następnie wpisz nazwę, jeżeli jest to konieczne, dla czterech użytkowników (np. „Domyślny” jako „Ojciec”).

Ustawienia internetowe

Korzystając z ekranu Internet, można konfigurować ustawienia internetowe urządzenia Canvio AeroCast.

Dostępne są dwa (2) tryby połączenia bezprzewodowego dysku twardego Canvio AeroCast:

- Sieć domowa (tryb stacji)
- Sieć publiczna (tryb pośredni)


W trybie pośrednim można połączyć bezprzewodowy dysk twardego Canvio AeroCast z siecią, a równocześnie podłączyć do niego urządzenie przenośne. Umożliwia to uzyskanie dostępu do Internetu bez konieczności odłączania urządzenia od sieci Canvio AeroCast i łączenia go z siecią lokalną. Tryb pośredni umożliwia również udostępnianie plików za pośrednictwem poczty e-mail i witryn społecznościowych z aplikacji Toshiba Wireless HDD.

W trybie stacji dostępne jest połączenie z siecią zarówno dla bezprzewodowego dysku twardego Canvio AeroCast, jak i urządzenia przenośnego. W tym trybie również można uzyskać dostęp do bezprzewodowego dysku twardego Canvio AeroCast oraz Internetu, jednak dysk może komunikować się z urządzeniem Chromecast™ połączonym z tą samą siecią. Aby ustanowić połączenie z urządzeniem Chromecast™, należy przełączyć bezprzewodowy dysk twardego Canvio AeroCast do trybu stacji.

Połączenie z Internetem w trybie pośrednim

UWAGA Aby przełączyć do sieci publicznej (tryb pośredni), należy ustanowić połączenie z siecią.


1. Aby skonfigurować ustawienia internetowe dla trybu pośredniego, wybierz opcję **Sieć publiczna**.

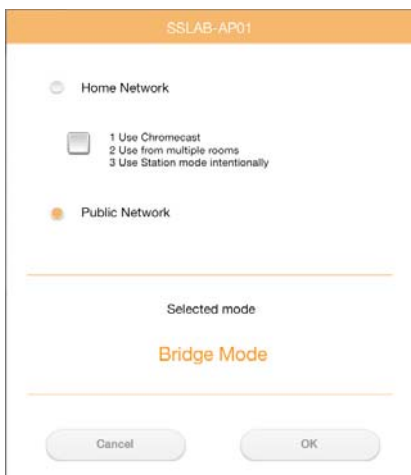

(Ilustracja przykładowa) Ekran wyboru trybu pośredniego (iOS)


2. Kliknij lub naciśnij przycisk **OK**.

Następujący komunikat jest wyświetlany podczas przełączania z trybu stacji do pośredniego:

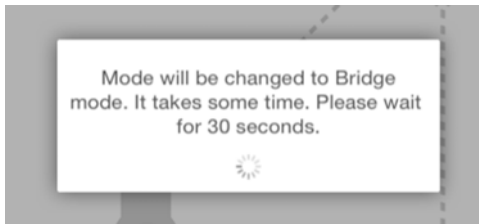


(Ilustracja przykładowa) Ekran komunikatu (iOS)

Jeżeli aplikacja nie może odnaleźć bezprzewodowego dysku twardego Canvio AeroCast, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

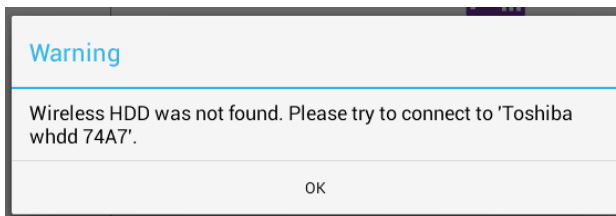

(Ilustracja przykładowa) Ekran komunikatu (iOS)


3. Aby przełączyć bezprzewodową sieć LAN do punktu dostępu bezprzewodowego dysku twardego Canvio AeroCast, wyświetl ponownie ekran ustawień w urządzeniu lokalnym.

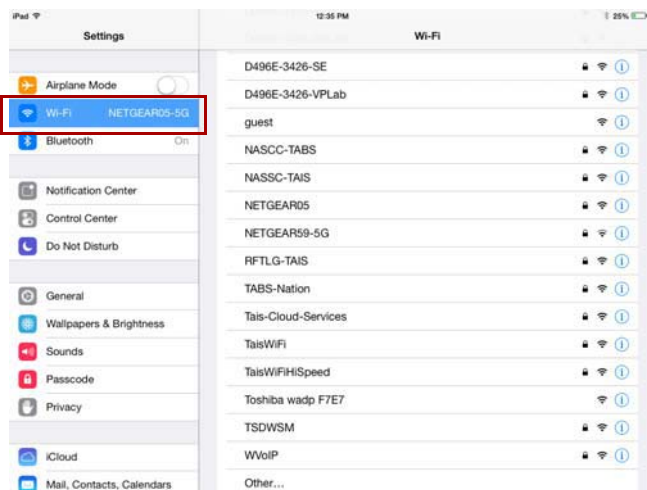

(Ilustracja przykładowa) Ekran ustawień (iOS)


4. Wybierz router.

Jeżeli aplikacja pomyślnie odnajdzie bezprzewodowy dysk twardy Canvio AeroCast, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

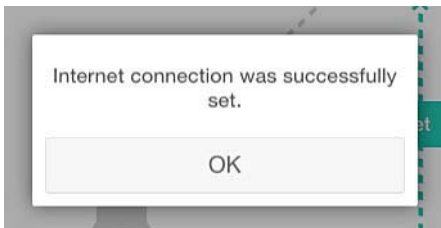

(Ilustracja przykładowa) Ekran komunikatu (iOS)

Na poniższym rysunku przedstawiono pomyślnie ustanowione połączenie:

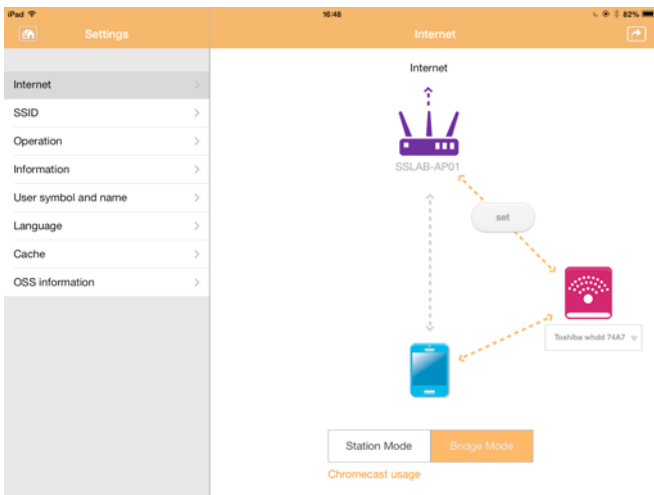


(Ilustracja przykładowa) Ekran pomyślnie ustanowionego połączenia (iOS)

Połączenie z Internetem przy użyciu urządzenia Chromecast™


Aby ustawić połączenie z urządzeniem Chromecast™ (sprzedawanym oddzielnie), należy skonfigurować je zgodnie z instrukcjami dostarczonymi razem z tym urządzeniem. Następnie należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Kliknij lub naciśnij przycisk **Ustawienia**, a następnie **Internet**, aby wyświetlić ekran Internetu. Na ekranie Internetu wyświetlane są bieżące połączenia dostępne dla bezprzewodowego dysku twardego Canvio AeroCast.

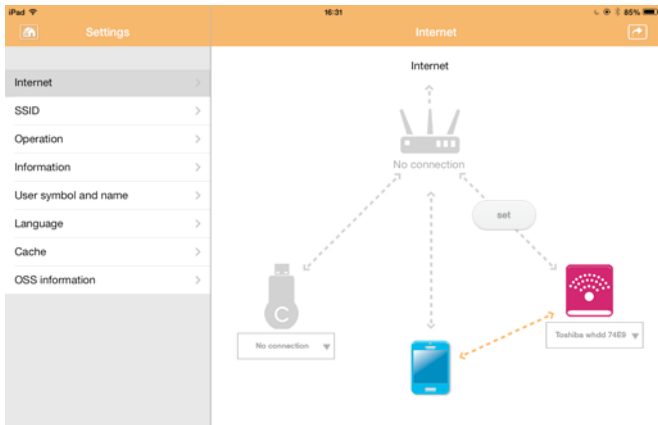


(Ilustracja przykładowa) Ekran ustawień internetowych (iOS)

2. Aby połączyć bezprzewodowy dysk twardey Canvio AeroCast z routerem, kliknij lub naciśnij ikonę **Ustaw** (**set**) znajdującą się między ikonami **Niepołączone** a **TOSHIBA** w diagramie połączeń sieciowych.

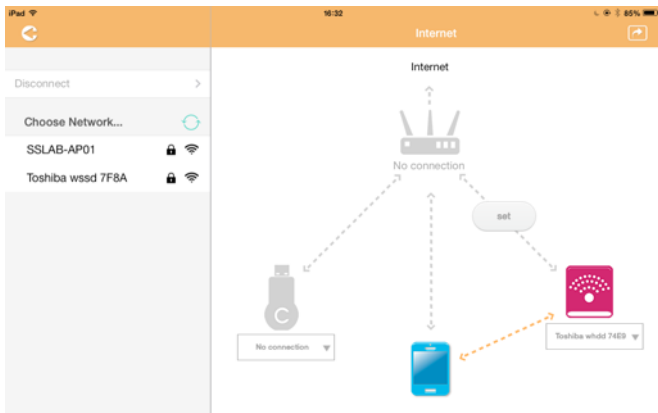


(Ilustracja przykładowa) Ekran połączeń Wi-Fi® (iOS)

- Wybierz sieć bezprzewodową, z którą chcesz ustawić połączenie, z menu „Wybierz sieć”, a następnie wprowadź hasło w celu ustanowienia połączenia.
- Upewnij się, że opcja **Sieć domowa** jest włączona. Kliknij lub naciśnij pole wyboru, aby je włączyć.
Zostanie wyświetlony ekran podobny do następującego:

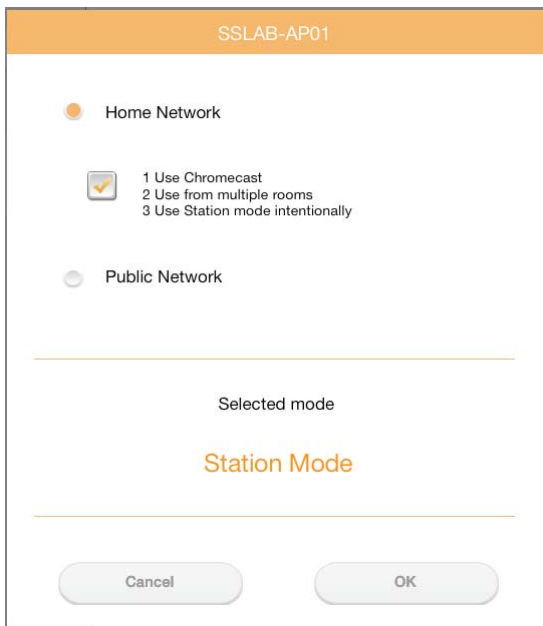


(Ilustracja przykładowa) Ekran połączeń SSID (iOS)

- Kliknij lub naciśnij przycisk **OK**.
Następujący komunikat jest wyświetlany podczas przełączania z trybu pośredniego do stacji:

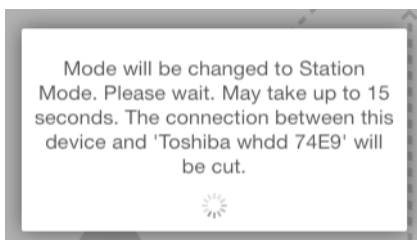


(Ilustracja przykładowa) Ekran komunikatu (iOS)

Może zostać wyświetlony następujący komunikat:

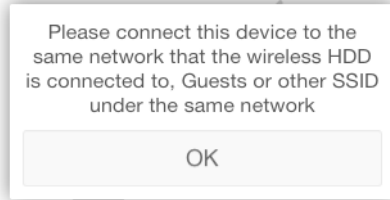


(Ilustracja przykładowa) Ekran komunikatu (iOS)

Jeżeli aplikacja nie może odnaleźć bezprzewodowego dysku twardego Canvio AeroCast, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

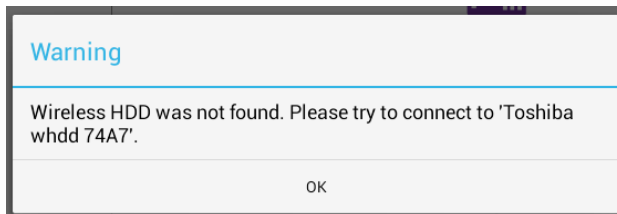

(Ilustracja przykładowa) Ekran komunikatu (iOS)


6. Aby przełączyć bezprzewodową sieć LAN do punktu dostępu bezprzewodowego dysku twardego Canvio AeroCast, wyświetl ponownie ekran ustawień.

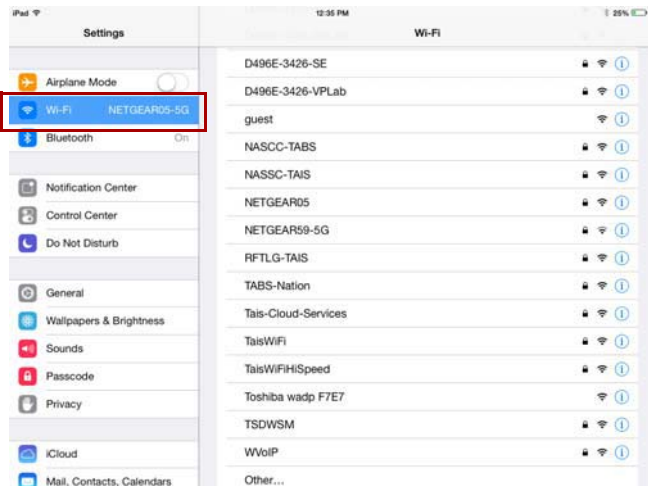

(Ilustracja przykładowa) Ekran ustawień (iOS)

7. Wybierz router.

Jeżeli aplikacja pomyślnie odnajdzie bezprzewodowy dysk twardy Canvio AeroCast, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

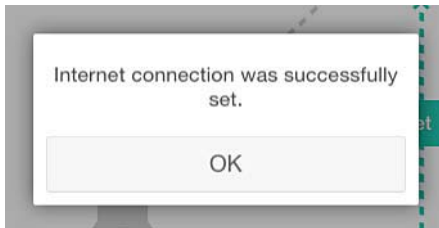


(Ilustracja przykładowa) Ekran komunikatu (iOS)

8. Kliknij lub naciśnij przycisk **OK**.

Po wykonaniu powyższych czynności powinno zostać ustanowione połączenie z urządzeniem Chromecast™, bezprzewodowym dyskiem twardym Canvio AeroCast i urządzeniem lokalnym.

Na poniższym rysunku przedstawiono pomyślnie ustanowione połączenie:

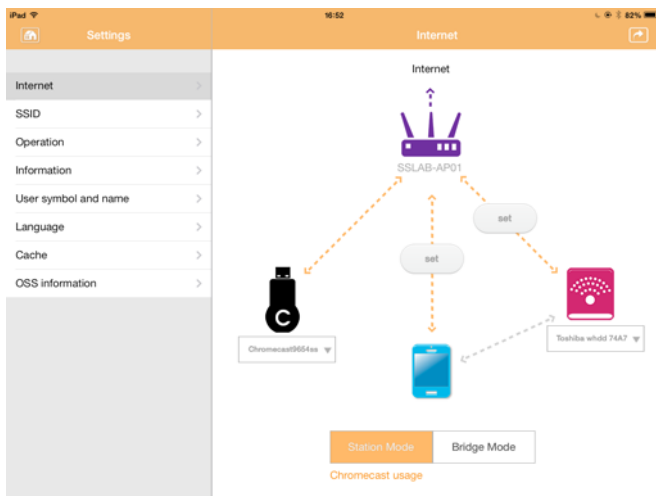

(Ilustracja przykładowa) Ekran pomyślnie ustanowionego połączenia (iOS)

UWAGA

Jeżeli zostanie ustanowione połączenie z siecią domową (tryb stacji), inne osoby będą miały dostęp do podłączonego urządzenia magazynującego za pośrednictwem sieci.


Należy zachować ostrożność po ustanowieniu połączenia z siecią w miejscu publicznym, ponieważ inne osoby mogą łączyć się z urządzeniem.

Język

W przypadku bezprzewodowego dysku twardego Canvio AeroCast domyślnie obowiązuje angielska wersja językowa. Ustawienie języka dla bezprzewodowego dysku twardego Canvio AeroCast można zmienić na ekranie wersji językowej.

1. Na ekranie ustawień kliknij lub naciśnij przycisk **Język**.

Wyświetlana jest lista języków.

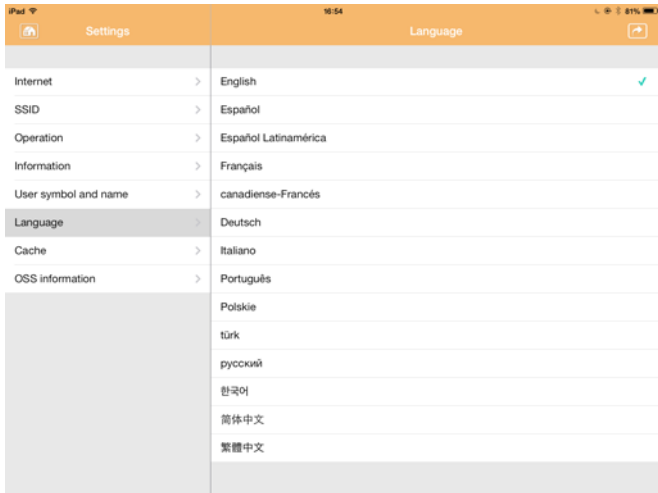

(Ilustracja przykładowa) Ekran wersji językowej

1. Kliknij żądany język.
Wersja językowa ekranu zostanie natychmiast zaktualizowana.

Pamięć podręczna

Na ekranie pamięci podręcznej można zastosować ustawienia urządzenia lokalnego umożliwiające przyspieszenie reagowania bezprzewodowego dysku twardego Canvio AeroCast.



(Ilustracja przykładowa) Ekran pamięci podręcznej

Dostępne są następujące opcje:

- Włącz pamięć podręczną wideo
- Wyczyść pamięć podręczną

Włącz pamięć podręczną wideo:

Aby włączyć lub wyłączyć pamięć podręczną wideo, przesunij suwak **Włącz pamięć podręczną wideo** w prawo lub w lewo.

Wyczyść pamięć podręczną:

Kliknij lub naciśnij przycisk **Wyczyść pamięć podręczną**, aby wyczyścić pamięć podręczną dysku twardego Canvio AeroCast.

Informacje OSS

Na ekranie informacji OSS wyświetlane są dane oprogramowania o jawnym kodzie źródłowym (Open Source) wykorzystywanego w bezprzewodowym dysku twardego Canvio AeroCast.

Pomoc techniczna firmy TOSHIBA

Dodatkowe informacje

Należy skorzystać ze strony pomocy technicznej firmy TOSHIBA związanej z dyskami twardymi i urządzeniami magazynującymi:

www.toshiba.eu/externalstorage/support

Aby uzyskać informacje dotyczące roszczeń gwarancyjnych, należy skorzystać z witryny computers.toshiba.eu/options-warranty

Indeks

A

AeroCast	
logowanie w systemie	21
Android™	
instalowanie aplikacji	23
logowanie przy użyciu aplikacji	23
logowanie przy użyciu programu klienckiego	23
połączenie bezprzewodowe	23

B

bezpieczeństwo	
ikony	3
bezprzewodowe kopiowanie plików	
komputer Mac	22
komputer PC	22

C

Canvio AeroCast	
funkcje	15
ładowanie	17
połączenie	17

E

ekran główny	24
elementy	25
ekran główny aplikacji AeroCast	25

I

ikona	
bezpieczeństwo	3
informacje OSS	58

iPhone lub iPad	
logowanie przy użyciu aplikacji	23
logowanie przy użyciu programu klienckiego	22
połączenie bezprzewodowe	23
iPhone oraz iPad	
instalowanie aplikacji	22

J

język	57
-----------------	----

K

karta SD™	
automatyczne wykonywanie kopii zapasowej	45
ręczne wykonywanie kopii zapasowej	44
kontakt z firmą Toshiba	58

O

odtwarzacz muzyczny	36
odtwarzanie fillmów	32

P

pamięć podręczna	57
połączenie	
bezprzewodowe	18
USB	18
połączenie bezprzewodowe komputer PC/Mac	21
połączenie z Internetem	
pośrednie	50
przy użyciu urządzenia Chromecast™	53
tryb stacji	53
przeglądarka dokumentów	40
przeglądarka zdjęć	29

S

składniki	15
specyfikacje oprogramowania	16
specyfikacje sprzętu	15

U

ustawienia	
internetowe	50

W

wstęp	15
-----------------	----

Z

zarządzanie dokumentami	38
zarządzanie filmami	30
zarządzanie kopiami	
zapasowymi	44
zarządzanie plikami	
muzycznymi	34
zarządzanie plikami/folderami	41
zarządzanie ustawieniami	
bezprzewodowa sieć LAN	46
informacje	48
obsługa	47
symbol i nazwa	
użytkownika	49
zarządzanie zdjęciami	27
znaki towarowe	12

Declarações regulamentares

Conformidade com as normas CE



A Toshiba Europe GmbH declara que o Canvio AeroCast está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/EC. A entidade responsável pela marcação com a etiqueta CE é a Toshiba Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Alemanha. Pode ser obtida uma cópia da Declaração de Conformidade oficial no seguinte website: <http://epps.toshiba-teg.com>.

Ambiente de funcionamento

Os requisitos de conformidade electromagnética (EMC) deste produto foram verificados da forma habitual para esta categoria de produtos para zonas normalmente designadas como “ambientes residenciais, comerciais e de indústria ligeira”. A Toshiba não verificou o funcionamento deste produto noutros ambientes de trabalho e a utilização do produto noutros ambientes de trabalho poderá ser restringida ou não recomendada. As possíveis consequências da utilização deste produto em ambientes de trabalho não verificados podem ser: Perturbações no funcionamento de outros produtos ou deste produto nas áreas circundantes, com um funcionamento deficiente temporário ou que pode resultar na perda/corrupção de dados. Exemplos de ambientes de trabalho não verificados e conselhos com eles relacionados:

- Ambiente industrial (por exemplo, em que estiver a ser utilizada uma alimentação trifásica de 380V): Perigo de perturbações deste produto devido a possíveis campos electromagnéticos fortes especialmente perto de máquinas grandes ou unidades de alimentação.
- Ambientes médicos: A Toshiba não verificou se este produto está em conformidade com a Directiva para os Produtos Médicos, pelo que este produto não pode ser utilizado como produto médico sem ser sujeito a outras verificações. A utilização em ambientes de escritório (em hospitais, por exemplo) não deve originar problemas, mas estará sempre sujeita à aprovação da administração responsável.
- Ambientes de automóveis: consulte as instruções dos veículos para verificar se contêm alguns conselhos relativamente à utilização deste tipo de produtos.
- Ambientes aeronáuticos: Por favor siga as instruções da tripulação referentes às restrições de utilização.

Outros ambientes não relacionados com a Compatibilidade Electromagnética

- Atmosferas explosivas: A utilização deste produto não é permitida em ambientes com atmosferas explosivas (Ex).

A informação seguinte é válida apenas para os estados membros da UE:

REACH - Declaração de conformidade

O novo regulamento da União Europeia (EU) para produtos químicos, REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), é aplicável desde 1 de Junho de 2007.

A Toshiba cumprirá todos os requisitos da regulamentação REACH e está empenhada em proporcionar aos seus clientes todas as informações sobre as substâncias químicas utilizadas nos nossos produtos, tal como disposto na regulamentação REACH.

Eliminação de produtos



A utilização deste símbolo indica que este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Ao garantir que este produto será tratado correctamente no final da sua vida útil, estará a ajudar a evitar possíveis consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana, que poderiam ser provocadas pelo tratamento inadequado deste produto juntamente com lixo comum.

Para obter informação mais detalhada acerca da reciclagem deste produto, por favor contacte as suas autoridades locais, o seu serviço de recolha de lixo doméstico ou a loja onde comprou o produto.

Eliminação de pilhas e/ou baterias







O símbolo do caixote do lixo com uma cruz indica que as pilhas e/ou baterias não podem ser recolhidas e eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Ao participar na recolha diferenciada de pilhas e baterias, ajudará a assegurar a eliminação adequada dos produtos e, desta forma, ajudará a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana. Para informações mais detalhadas sobre programas de recolha e de reciclagem disponíveis no seu país, contacte as autoridades locais ou a loja onde adquiriu o produto.

A seguinte informação apenas é válida para a Turquia:

Em conformidade com a directiva AEEE.




Ícones de segurança

Este manual contém instruções de segurança que devem ser cumpridas no sentido de evitar possíveis acidentes que podem resultar em ferimentos pessoais, danos no equipamento ou perda de dados. Estes avisos de segurança foram classificados de acordo com a severidade do risco e aparecem destacados pelos seguintes pictogramas:

Palavras de Sinalização	Significado
 PERIGO	Indica uma situação iminentemente perigosa, que resultará em morte ou ferimentos graves se não for evitada.
 AVISO	Indica uma situação potencialmente perigosa, que poderá resultar em morte ou ferimentos graves se não for evitada.
 CUIDADO	Indica uma situação potencialmente perigosa, que poderá resultar em ferimentos menores ou moderados se não for evitada.
 CUIDADO	Indica uma situação potencialmente perigosa, que poderá resultar em danos materiais se não for evitada.
NOTA	Fornece informação importante.

Outros ícones usados

Ícones adicionais realçam outras informações úteis ou instrutivas:

	NOTA TÉCNICA: Este ícone indica informações técnicas sobre o dispositivo.
	SUGESTÃO: Este ícone indica sugestões e dicas úteis.
	DEFINIÇÃO: Este ícone indica a definição de um termo usado no texto.

Precauções de segurança para a bateria

⚠ PERIGO

Não mergulhe o dispositivo (com a bateria no seu interior) em nenhum líquido como água, bebidas ou outros fluidos.

A bateria (incluindo o circuito de protecção) pode incendiar-se, libertar fumo, explodir ou libertar calor devido a uma carga eléctrica inesperada.

⚠ PERIGO

Mantenha o dispositivo (com a bateria no seu interior) afastado de fontes de calor e fogo.

O calor pode danificar a bateria e fazer com que liberte calor ou fumo ou mesmo que se incendeie ou expluda.

⚠ PERIGO

Não desmonte nem modifique o dispositivo nem a bateria interna.

A desmontagem ou modificação da bateria pode danificar o circuito de protecção. Isso pode fazer com que a bateria liberte calor ou fumo ou mesmo que se incendeie ou expluda.

⚠ AVISO

Mantenha este produto fora do alcance de crianças. Se o produto estiver partido ou tiver fendas, mantenha a bateria e outros componentes fora do alcance de crianças.

Se o líquido da bateria ou qualquer dos seus componentes for ingerido, procure assistência médica imediatamente.

⚠ AVISO

Interrompa a carga se não for possível concluir o processo de carga.

Se uma bateria não conseguir concluir o processo de carga dentro do tempo especificado, interrompa o processo de carga. A bateria pode libertar calor ou fumo ou mesmo incendiar-se ou explodir.

⚠ AVISO

Este dispositivo tem uma bateria recarregável no seu interior.

Não elimine as baterias usadas juntamente com os resíduos domésticos.

Por favor entregue-as num local de reciclagem ou coloque-as numa caixa para reciclagem para baterias recarregáveis de dispositivos portáteis. Se as baterias forem eliminadas juntamente com os resíduos domésticos, existe a possibilidade que possam causar um incêndio no depósito de lixo ou libertar fumo.

⚠ AVISO

Desligue imediatamente a alimentação eléctrica e remova o cabo de alimentação da tomada de corrente e deixe de utilizar a bateria se detetar uma das seguintes situações: Odor forte ou anormal/Temperatura excessiva/Descoloração/Deformação, fendas ou derrames/Outras ocorrências anormais durante a utilização, como um ruído anormal. Não volte a ligar a alimentação eléctrica da unidade. A continuação da utilização poderá causar um incêndio ou ruptura, podendo provocar ferimentos graves ou uma avaria da unidade, incluindo também perda de dados.

AVISO

Se a unidade apresentar sinais de um derrame ou a caixa estiver fendida, use luvas de proteção para a manipular.

CUIDADO

Carregue a bateria apenas a temperaturas entre 5°C e 35°C. Se a bateria for carregada a temperaturas fora destes limites poderá ocasionar um derrame, gerar calor ou provocar danos graves. Isso pode também originar uma deterioração do desempenho da bateria e uma redução da sua vida útil.

CUIDADO

A vida útil da bateria pode variar dependendo das definições, utilização das aplicações, funcionalidades ou tarefas selecionadas, configuração da rede, temperatura de operação e muitos outros fatores. Os tempos de recarregamento variam consoante a utilização. A bateria poderá não carregar se a unidade estiver a consumir toda a energia. Após algum tempo de utilização, a bateria perderá a capacidade de carregar até à capacidade máxima e tem de ser substituída. Isto é normal para todas as baterias.

Precauções da segurança relacionadas com a alimentação eléctrica e outras precauções

AVISO

Não deixe peças como sacos de plástico e fichas eléctricas ao alcance de crianças e animais domésticos. A utilização indevida de qualquer peça, apenas como exemplo, engolir a peça acidentalmente, pode resultar em asfixia ou sufocamento, podendo resultar em morte ou ferimentos graves. Se suspeitar que alguma peça for ingerida, tome de imediato as acções de emergência adequadas e consulte um médico.

AVISO

Não coloque a unidade sobre uma mesa instável, desnivelada, inclinada ou outro local instável. A unidade poderá cair, ficando danificada ou causar ferimentos.

AVISO

Não faça uma manutenção inadequada nem desmonte a unidade, pois poderá sofrer danos físico, um choque eléctrico ou provocar um incêndio.

AVISO

Não exponha a unidade a situações em que se possa molhar ou ficar húmida, pois isso poderá resultar num choque eléctrico ou provocar um incêndio.

⚠️ AVISO

Não deixe que líquidos ou objectos metálicos como parafusos, agraphes ou clips para papel penetrem no interior da unidade. Os objectos estranhos podem criar um curto-circuito e causar danos no produto ou risco de incêndio, podendo resultar em ferimentos graves.

⚠️ AVISO

Não utilize a unidade se verificar que as peças metálicas ou em plástico têm um aspecto anormal, pois poderá sofrer um choque eléctrico.

⚠️ AVISO

Não utilize a unidade se esta tiver caído ao chão ou estiver danificada, pois poderá sofrer um choque eléctrico.

⚠️ AVISO

Se o produto libertar qualquer odor ou fumo, estiver demasiado quente, desligue imediatamente a unidade, remova a ficha da tomada de corrente e desligue o cabo USB do dispositivo. Caso contrário, essa situação poderá originar um incêndio, danificar a unidade e/ou causar danos físicos pessoais incluindo queimaduras e choques eléctricos. Não volte a utilizar novamente a unidade. Contacte a loja onde comprou o produto.

⚠️ AVISO

Não ligue o adaptador de CA a uma tomada de corrente que não corresponda à tensão e à frequência indicadas na etiqueta de especificações da unidade. Uma sobrecarga na tomada e/ou no adaptador de CA pode originar um incêndio ou choque eléctrico, de que poderão resultar ferimentos graves.

⚠️ AVISO

Não puxe pela cabo de alimentação para a desligar a ficha da tomada. Agarre sempre diretamente a ficha. Se puxar o cabo de alimentação este poderá ser danificado originando um incêndio ou choque eléctrico e ferimentos graves.

⚠️ AVISO

Confirme sempre que a ficha foi bem inserida na tomada de corrente, para garantir uma ligação eléctrica segura. Uma sobrecarga na tomada poderá causar um incêndio ou choque eléctrico, podendo resultar em ferimentos graves.

⚠️ AVISO

Certifique-se sempre de que a unidade e o adaptador de alimentação de CA têm uma ventilação adequada e estão protegidos contra sobreaquecimentos quando o adaptador de alimentação de CA está ligado a uma tomada de corrente. Uma ventilação inadequada pode provocar um sobreaquecimento da unidade e do adaptador de alimentação de CA, o que pode originar um incêndio ou choque eléctrico de que podem resultar ferimentos graves.

⚠️ AVISO

Se os conectores da ficha do cabo de alimentação ou da base de ligação tiverem pó, desligue a unidade e retire a ficha da tomada de corrente. Em seguida, limpe o conector e/ou base de ligação com um pano seco e macio. Caso contrário, poderá provocar um risco de incêndio ou choque eléctrico, podendo resultar em ferimentos graves.

AVISO

Evite um contacto prolongado da unidade com a pele. A unidade pode aquecer! Evite contactos prolongados para evitar a irritação da pele e/ou ferimentos causados pelo calor.

AVISO

Evite um contacto prolongado do adaptador de alimentação de CA com a pele. O adaptador de alimentação de CA pode ficar quente! Evite contactos prolongados para evitar a irritação da pele e/ou ferimentos causados pelo calor.

CUIDADO

Não desligue o cabo USB nem o adaptador de alimentação de CA quando a unidade estiver a funcionar, pois isso poderá resultar em perda de dados ou danos para a unidade.

CUIDADO

Não toque no cabo USB nem no adaptador de alimentação de CA quando a unidade estiver a funcionar, pois isso poderá resultar em perda de dados ou danos para a unidade.

CUIDADO

Não bata na unidade nem a deixe cair nem a sacuda, pois isso poderá resultar em perda de dados ou danos para a unidade.

CUIDADO

Não utilize a unidade a temperaturas demasiado elevadas ou baixas nem quando ocorrerem variações súbitas da temperatura. Isso poderá resultar em perda de dados ou danos para a unidade. (Funcionamento: 5°C-35°C).

CUIDADO

Certifique-se de que faz uma cópia de segurança de todos os seus dados o mais completa possível para outra unidade de armazenamento.

CUIDADO

Não utilize a unidade quando estiver presente humidade condensada, pois isso poderá resultar em perda de dados ou danos para a unidade.

CUIDADO

Não cubra a unidade quando estiver em funcionamento, pois a unidade poderá aquecer excessivamente.

CUIDADO

Não utilize a unidade durante trovoadas. Se vir relâmpagos ou ouvir trovões, desligue imediatamente a alimentação eléctrica dos dispositivos a que esta unidade estiver ligada, computadores e periféricos e desligue o cabo de alimentação eléctrica da tomada de corrente e desligue o cabo USB do computador. Um pico de tensão provocado por raios poderá resultar em perda de dados ou danos para a unidade.

CUIDADO

Não limpe a unidade ou quaisquer acessórios com produtos químicos. Para limpar o exterior da unidade ou os acessórios, utilize unicamente um pano macio e seco. A utilização de produtos químicos poderá resultar em deterioração, deformação ou descoloração desses itens e a perda de dados.

-
- NOTA** *A compatibilidade poderá variar dependendo da configuração do hardware do utilizador e do sistema operativo.*
-
- NOTA** *A porta USB 3.0 é compatível com a norma USB 2.0.*
-
- NOTA** *Se a unidade não tiver uma alimentação eléctrica suficiente, a unidade não funcionará.*
-
- NOTA** *Poderá necessitar de um Express Card Host Controller USB 3.0 para o seu computador se este não tiver uma porta USB 3.0. Pode também ligar a unidade a uma porta USB 2.0 do seu computador. No entanto a velocidade de transferência de dados será reduzida para o máximo permitido pela porta USB2.0.*
-
- NOTA** *Um Gigabyte (1GB) significa $10^9 = 1.000.000.000$ bytes e um Terabyte (1TB) significa $10^{12} = 1.000.000.000.000$ bytes utilizando potências de 10. No entanto, o sistema operativo do computador indica a capacidade máxima utilizando potências de 2, definindo $1GB=2^{30} = 1.073.741.824$ bytes e $1TB = 2^{40} = 1.099.511.627.776$ bytes, pelo que pode indicar uma menor capacidade de armazenamento. A capacidade disponível para armazenamento de dados (incluindo exemplo de diversos ficheiros de media) varia com base na dimensão dos ficheiros, formatação, configuração, software e sistema operativo, além de outros factores.*
-
- NOTA** *Utilize apenas os acessórios fornecidos pelo fabricante.*
-
- NOTA** *Esta unidade necessita de uma alimentação eléctrica pelo adaptador de alimentação de CA fornecido pelo fabricante.*
-
- NOTA** *As especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.*
-

Informações de segurança e Regras e Regulamentos para redes LAN sem fios

⚠ CUIDADO

Os dispositivos de LAN sem fios podem causar interferências em equipamentos médicos tais como pacemakers cardíacos. Se utiliza equipamentos médicos pessoais, consulte o seu médico e as instruções do equipamento médico antes de utilizar este Produto. O Produto não deve ser utilizado em ambientes em que existam equipamentos médicos tais como hospitais, consultórios médicos ou perto de utilizadores de equipamentos médicos uma vez que a utilização deste Produto pode ser prejudicial e causar danos nesses ambientes.

⚠ CUIDADO

Desligue sempre as comunicações sem fios se o computador se encontrar perto de equipamento ou dispositivos de controlo automático, como portas automáticas ou detectores de incêndio. As ondas de rádio podem ocasionar avarias nesses equipamentos de que poderão resultar danos físicos.

NOTA

Não utilize a funcionalidade de LAN sem fios perto de um forno de microondas ou em áreas sujeitas a interferências de rádio ou campos magnéticos. As interferências causadas por um forno de microondas ou outras fontes podem interromper o funcionamento da LAN sem fios.

NOTA

A velocidade de transmissão através da rede LAN sem fios, e o alcance da rede LAN sem fios, pode variar dependendo do ambiente electromagnético envolvente, dos obstáculos, da concepção e configuração do ponto de acesso, da concepção do cliente e das configurações do software/hardware. A velocidade de transmissão indicada é a velocidade máxima teórica tal como especificada pelas normas adequadas - a velocidade de transmissão real será inferior à velocidade máxima teórica.

Imunidade de responsabilidade

- A Toshiba não poderá ser responsabilizada pela corrupção ou perda de dados. (A Toshiba não cobrirá quaisquer custos de recuperação de dados.)
- A Toshiba não poderá ser responsabilizada por quaisquer danos causados por negligência dos utilizadores, fogo, tremores de terra ou outros acidentes que estejam fora do controlo da Toshiba.
- A Toshiba não poderá ser responsabilizada se o utilizador não seguir as diretivas contidas neste manual do utilizador.
- A Toshiba não poderá ser responsabilizada pela utilização indevida do dispositivo de ligação e do software.
- O suporte para este produto só está disponível no país em que o produto foi originalmente adquirido.

Restrições de utilização

Esta unidade destina-se a ser utilizada em aplicações standard como trabalhos de escritório, unidade pessoal e com dispositivos de utilização doméstica. A Toshiba Corporation não poderá ser responsabilizada por qualquer utilização diferente das indicadas. Não utilizar para finalidades especiais (controlo de sistemas atómicos, sistemas aeronáuticos ou espaciais, controlos operacionais de veículos de transporte de massas, dispositivos médicos de suporte de vida ou controlos de disparo de armas) em que existam requisitos especialmente elevados de fiabilidade, em que não estejam garantidos os níveis de segurança adequados ou quando uma falha ou erro de operação possa ameaçar a vida ou causar danos físicos.

Aviso

A informação contida neste manual, incluindo, mas não se limitando a quaisquer especificações de produtos, está sujeita a alteração sem aviso prévio.

A TOSHIBA EUROPE GMBH NÃO DÁ QUAISQUER GARANTIAS NO QUE DIZ RESPEITO A ESTE MANUAL OU A QUALQUER OUTRA INFORMAÇÃO NELE CONTIDA E REJEITA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZABILIDADE OU DE ADEQUAÇÃO A QUALQUER FIM ESPECÍFICO RELATIVAMENTE AO CONTEÚDO QUE SE SEGUE. A TOSHIBA NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DANOS SOFRIDOS EM CONSEQUÊNCIA DIRECTA OU INDIRECTA DE QUALQUER ERRO TÉCNICO OU TIPOGRÁFICO, OMISSÕES OU DISCREPÂNCIAS ENTRE O PRODUTO E O MANUAL. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA SERÁ A TOSHIBA RESPONSÁVEL POR DANOS ACIDENTAIS, CONSEQUENTES, ESPECIAIS OU EXEMPLARES, QUER SEJAM DE NATUREZA CIVIL, CONTRATUAL OU OUTRA, RESULTANTES DE, OU EM RELAÇÃO COM ESTE MANUAL OU QUALQUER INFORMAÇÃO NELE CONTIDA OU COM A SUA UTILIZAÇÃO.

GNU General Public License (“GPL”)

O firmware incorporado neste produto poderá incluir software de terceiros protegido por direitos de autor e licenciado ao abrigo de um acordo de GPL ou Lesser General Public License (“LGPL”) (colectivamente designado por “Software GPL”) e não ao abrigo do Acordo de Licença para Utilizador Final da Toshiba. Uma cópia da licença pode ser obtida em <http://www.gnu.org>, e www.toshiba.eu/externalstorage/support. No que diz respeito unicamente ao software GPL, não é dada qualquer garantia, na medida permitida pela lei aplicável. Qualquer alteração ou interferência com o software será feita por sua própria conta e risco e invalida a garantia do produto. A Toshiba não poderá ser responsabilizada por uma tal alteração ou interferência. A Toshiba não dará suporte a qualquer produto em que tenha tentado alterar o software fornecido pela Toshiba.

Direitos de autor

Este manual não pode ser reproduzido sob qualquer forma sem autorização prévia por escrito da Toshiba. Não é assumida qualquer responsabilidade pela utilização da informação aqui contida.

©2014 Toshiba Europe GmbH, Todos os direitos reservados.

Marcas comerciais

Canvio AeroCast é uma marca comercial da Toshiba America Information Systems, Inc. e/ou da Toshiba Corporation.

Google, Android, Google Play, e Chromecast, são marcas comerciais da Google Inc.

Mac, Mac OS, iPad, iPhone e Time Machine são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. e noutros países.

IOS é uma marca comercial ou uma marca registada da Cisco nos E.U.A. e noutros países e é utilizada sob licença.

Os logótipo SD e SDHC são marcas comerciais da SD-3C, LLC.

Wi-Fi® é uma marca comercial registada da Wi-Fi Alliance®.

Microsoft e Internet Explorer são marcas comerciais ou marcas registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Todas as outras marcas e nomes de produtos aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos seus respectivos proprietários.

Índice

Introdução	15
Descrição Geral	15
Componentes	15
Características	15
Especificações do hardware	15
Especificações do software	16
Capítulo 1 Como Começar	17
Carregar a unidade de disco rígido sem fios Canvio AeroCast	17
Ligar o Canvio AeroCast	17
Ligar por USB	18
Ligar sem fios	18
Capítulo 2 Utilitário de software para a unidade de disco rígido sem fios Canvio AeroCast	21
Início de sessão no sistema	21
Ligar sem fios a um PC/Mac	21
Início de sessão do cliente para iPhone ou iPad	23
Início de sessão do cliente para Android™	23
Interface principal	24
Interface principal da aplicação	25
Interface de gestão de fotografias	27
Interface do Visionador de fotografias	29
Interface de gestão de vídeos	30
Interface do leitor de vídeo (apenas para dispositivos iPhone, iPad e Android™)	32
Interface de gestão de música	34
Interface do leitor de música (apenas para dispositivos iPhone, iPad e Android™)	36
Interface de gestão de documentos	38
Interface do visionador de documentos (apenas para dispositivos iPhone, iPad e Android™)	40
Interface de gestão de ficheiros/pastas	41
Transferir ficheiros	43
Capítulo 3 Gestão de cópias de segurança	45
Utilização da funcionalidade de Gestão de cópias de segurança	45
Cópia de segurança manual	45
Cópia de segurança automática	46

Capítulo 4	Gestão de Definições	47
	Definições para LAN sem fios	47
	Operação	48
	Informação	49
	Símbolo e nome de utilizador	50
	Definições da Internet	51
	Ligação à Internet em Modo Ponte	51
	Ligação à Internet através do seu dispositivo Chromecast™	54
	Idioma	58
	Cache	58
	Informação para OSS	59
	Suporte de TOSHIBA	59
	Índice remissivo	60

Introdução

Descrição Geral

A unidade de disco rígido sem fios Canvio AeroCast Toshiba permite-lhe aceder sem fios às suas músicas, vídeos, fotografias e dados. Pode ver vídeos no seu iPad®, iPhone®, tablet, smartphone, e computador portátil sem quaisquer cabos e fios incómodos. Com 1 terabyte de capacidade de armazenamento, tem espaço suficiente para transferir os seus ficheiros a partir dos seus dispositivos móveis. A porta USB 3.0 incorporada faz com que a transferência de ficheiros seja ainda mais rápida.

Componentes

A unidade de disco rígido sem fios Canvio AeroCast inclui os seguintes componentes:

- Adaptador de alimentação de CA
- Cabo USB 3.0
- Guia de Iniciação Rápida

Características

- Unidade de disco rígido incorporada com 1 TB de capacidade com formato NTFS.
- Liga-se sem fios ou utilizando o cabo USB 3.0 incluído.
- Pode aceder e transmitir as suas músicas, vídeos, fotografias e dados utilizando a Aplicação grátis para disco rígido sem fios compatível com os sistemas operativos do iPhone®, iPad®, e Android™.
- Até 5 horas de carga da bateria em condições de transmissão contínuas de vídeos. A duração da bateria pode ser diferente dependendo das condições de utilização.
- Quatro perfis de utilizador para o ajudarem a organizar os seus ficheiros.
- Acesso à Internet sem fios, com suporte para 802.11 b/g/n.
- Suporta cartões de memória SD™, SDHC™, compatível Classe 10.

Especificações do hardware

Dimensões do produto:	121,4 mm (C) x 86 mm (L) x 24,4 mm (A) [4,8 pol (C) x 3,4 pol (L) x 1,0 pol (A)]
Peso:	Aprox. 280g (9,9 oz)
Bateria:	Tempo de carga: máximo 3 horas

Requisitos ambientais:		
LAN Sem Fios		
	Normal:	802.11b/g/n
	Frequência:	2,4 GHz
	Velocidade:	1T1R até 150 Mbps
Temperatura		
	Funcionamento:	5 a 35° C (41 a 95° F)
	Armazenamento:	-20 a 40°C (-4 a 104°F)
Humidade		
	Funcionamento:	20-80%
	Armazenamento:	8-90%

Especificações do software

Tipos de ficheiros compatíveis:		
Vídeos:	mp4, 3gp, m4v, mov, avi, (mts, m2ts)	
Música:	mp3, m4a, aac, wav	
Fotografias:	jpg, bmp, png, gif, tif	
Documentos:	pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf	
Requisitos do Sistema:		
Sistema operativo		
	Windows®:	Windows® 7, Windows 8, Windows 8.1
	Mac OS:	X 10.7, 10.8
Sistema operativo iPhone ou iPad:	6.0 a 7.0	
Android™:	2.3 a 4.4	


NOTA *O software Time Machine não é suportado.*

Capítulo 1

Como Começar

Carregar a unidade de disco rígido sem fios Canvio AeroCast

Para começar a utilizar o Canvio AeroCast, certifique-se de que o seu dispositivo está carregado. O disco rígido sem fios Canvio AeroCast pode ser carregado através de um adaptador de alimentação de CA ou de um cabo USB.

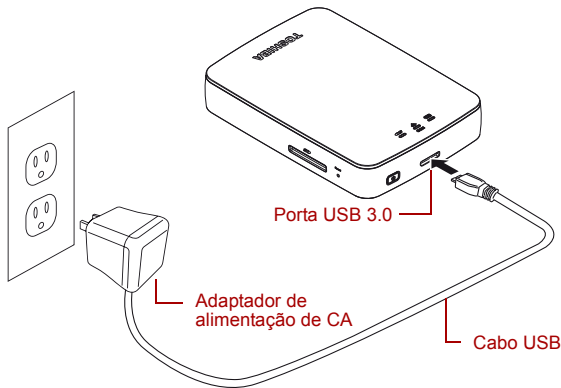

(Ilustração exemplo) Carregamento do disco rígido sem fios Canvio AeroCast

Para carregar o disco rígido sem fios Canvio AeroCast:

1. Ligue o cabo USB ao Adaptador de alimentação de CA.
2. Ligue o cabo USB à porta do hospedeiro USB 3.0 do disco rígido sem fios Canvio AeroCast.
3. Ligue o cabo de alimentação de CA a uma tomada de corrente.

Durante a carga a luz do indicador da bateria pisca lentamente (a intervalos de 2 segundos).

Ligar o Canvio AeroCast


Pode ligar o disco rígido sem fios Canvio AeroCast directamente com o cabo USB incluído (modo DAS) ou ligá-lo sem fios (modo LAN sem fios),

Ligar por USB

Para funcionar em modo USB, ligue o disco rígido sem fios Canvio AeroCast à porta USB do computador utilizando o cabo USB incluído.

Para utilizadores de Mac:

Para gravar ficheiros em modo USB, tem de instalar o controlador “NTFS driver for Mac” no seu Mac. Consulte o manual pré-carregado guardado no disco rígido sem fios Canvio AeroCast.

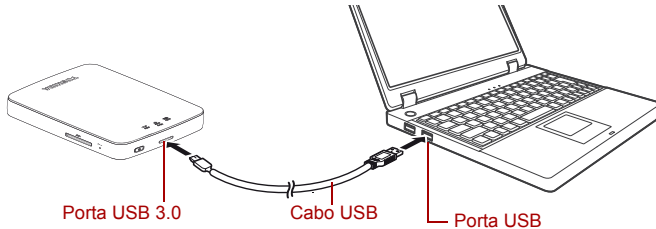

(Ilustração exemplo) Ligar por USB

Para ligar o Canvio AeroCast ao seu computador:

1. Certifique-se de que o disco rígido sem fios Canvio AeroCast está desligado.
2. Ligue o cabo USB 3.0 fornecido ao disco rígido sem fios Canvio AeroCast.
3. Ligue a outra extremidade do cabo USB 3.0 a uma porta USB do seu computador.

Pode agora começar a transferir dados de e para o produto.


Ligar sem fios

Pode aceder ao disco rígido sem fios Canvio AeroCast através de uma ligação sem fios a partir de um dispositivo móvel Windows®, Mac, iPhone, iPad e Android™ utilizando o cliente AeroCast.



(Imagem exemplo) Modo LAN sem fios

O disco rígido sem fios Canvio AeroCast funciona automaticamente no modo de LAN sem fios assim que o AeroCast Client™ é instalado, consultar “Ligar sem fios a um PC/Mac” na página 21.

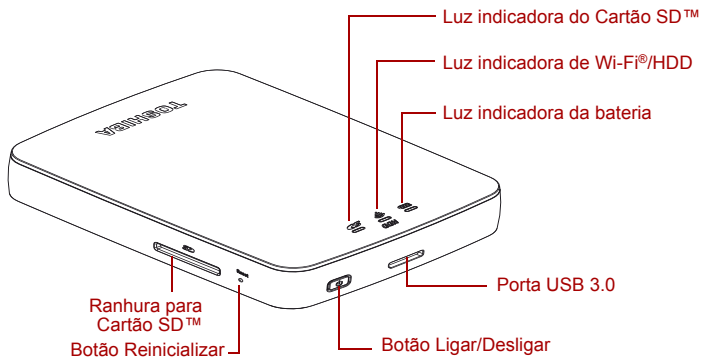

(Imagem exemplo) Portas, botões e indicadores

Ranhura para Cartão SD™:

- Compatível classe 10, suporta cartões de memória SD™ e SDHC™.
- No modo LAN sem fios, pode aceder ao Cartão SD™

Botão Reinicializar:

- No modo LAN sem fios, prima e mantenha premido durante 5 segundos. O sistema é reposto com as definições de fábrica.

Botão Ligar/Desligar:

- Prima e mantenha premido durante 2 segundos: o modo LAN sem fios é ligado.
- Prima e mantenha premido novamente durante 2 segundos: o modo LAN sem fios é desligado.

NOTA

Se a carga da bateria estiver demasiado descarregada, não pode ligar o disco rígido sem fios Canvio AeroCast. O indicador da bateria pisca com luz Laranja durante 6 segundos e desliga-se em seguida.

Porta USB 3.0:

- Compatível com USB 3.0 e USB 2.0.
- Permite transferir dados entre o computador e o disco rígido sem fios Canvio AeroCast, quando ligado.
- Permite-lhe carregar a bateria do produto quando ligado ao adaptador de alimentação de CA.

Luz indicadora da bateria

- Verde: 30% ou mais da capacidade da bateria disponível.
- Amarela: 10%-30% de capacidade restante da bateria.
- Laranja (a piscar rapidamente): a carga da bateria é insuficiente ou a temperatura de funcionamento é demasiado elevada. o produto desliga-se após 30 segundos.
- Verde ou Amarelo (a piscar lentamente): A bateria está a carregar.
- Verde (sem piscar): Carga terminada
- Verde ou Amarelo (a piscar rapidamente): O produto está a desligar ou a ligar.
- LED apagado: O dispositivo está desligado.

Indicador LAN/HDD sem fios:

- *Modo LAN sem fios*
 - Azul: A LAN sem fios está ligada (sem acesso a dados).
 - Azul (a piscar): LAN sem fios ligada (acesso ao armazenamento disponível).
 - Azul (apagado): LAN sem fios desligada.
- *Modo USB*
 - Branco: Sem acesso aos dados.
 - Branco (a piscar): Acesso aos dados disponível.
 - Branco (apagado): O sistema está em modo de Suspensão ou Espera. É seguro desconectar o dispositivo.

Indicador do Cartão SD™

- *Apenas se acende no modo LAN sem fios*
 - Violeta: Sem acesso ao Cartão SD™.
 - Violeta (a piscar): Acesso disponível ao Cartão SD™.
 - Violeta (apagado): O cartão SD™ está em modo de espera.

Capítulo 2

Utilitário de software para a unidade de disco rígido sem fios Canvio AeroCast

Início de sessão no sistema


Ligar sem fios a um PC/Mac

1. Prima o botão **Ligar/Desligar** para ligar a energia do sistema.
2. Quando a luz do indicador Wi-Fi® deixar de piscar, active a funcionalidade LAN sem fios no seu PC/Mac e abra a Ligação à rede sem fios.
3. Seleccione a ligação sem fios **Toshiba wssd xxxx** (em que xxxx é o um número de 4 algarismos gerado pelo seu dispositivo AeroCast (endereço predefinido SSID: **Toshiba whdd xxxx**), e digite a palavra-passe predefinida **12345678**.
4. É agora possível aceder ao disco rígido sem fios Canvio AeroCast como um dispositivo ligado através da rede.

Copiar ficheiros sem fios para o PC

Pode transferir ficheiros sem fios para o disco rígido sem fios Canvio AeroCast de um PC depois da unidade ter sido mapeada.

1. Para mapear a unidade no seu PC, clique ou toque em **Computador** e, em seguida, em **Mapear unidade de rede**.

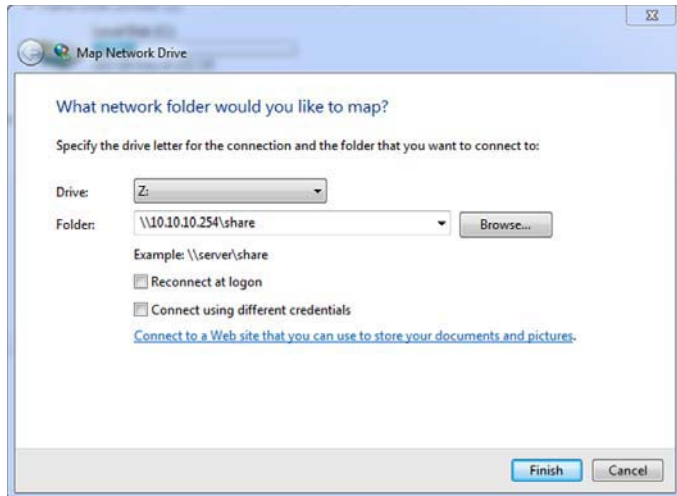

(Imagem exemplo) Ecrã Mapear unidade de rede

2. Seleccione uma letra no menu pendente “Unidade”.
3. No campo “Pasta”, escreva **\\10.10.10.254\share**, e clique ou toque em **Concluir**.

Poderá agora ver o seu disco rígido sem fios Canvio AeroCast no ecrã “Computador” do seu PC.

Copiar ficheiros sem fios para um Mac

Num Mac, o disco rígido sem fios Canvio AeroCast é mostrado automaticamente como uma unidade de rede. Pode transferir ficheiros arrastando-os e largando-os no local desejado.

Para uma transferência de ficheiros mais rápida utilize um cabo USB. Para mais informação, consulte **“Ligar por USB”** na página 18.

Início de sessão do cliente para iPhone ou iPad

Instale a aplicação para iPhone® e iPad

1. Na App Store, procure e localize a aplicação Toshiba Wireless HDD.
2. Instale a aplicação **Toshiba Wireless HDD** e siga as instruções de instalação apresentadas no ecrã.
3. O ícone **Toshiba Wireless HDD** aparece no Ambiente de Trabalho depois de concluído o processo de instalação.

Ligação sem fios a um iPhone ou iPad

1. Prima o botão **Ligar/Desligar** para ligar o Canvio AeroCast. Aguarde que o indicador Wi-Fi® deixe de piscar.
2. No seu iPad/iPhone, clique ou toque em **Definições** e, em seguida, em **Wi-Fi**.
3. Seleccione **Toshiba whdd xxxx** (em que xxxx é o um número de 4 algarismos gerado pelo seu dispositivo AeroCast).
4. Insira a palavra-passe predefinida **12345678**.

Início de sessão na aplicação

Execute a aplicação “Toshiba Wireless HDD”.

Início de sessão do cliente para Android™

Instalar a aplicação no Android™

1. Na Google Play™ Store, procure e localize a aplicação Toshiba Wireless HDD.
2. Instale a aplicação **Toshiba Wireless HDD** e siga as instruções de instalação apresentadas no ecrã.
3. O ícone **Toshiba Canvio AeroCast** aparece no Ambiente de Trabalho depois de concluído o processo de instalação.

Ligação sem fios a um dispositivo Android™

1. Prima o botão **Ligar/Desligar** para ligar o Canvio AeroCast. Aguarde que o indicador Wi-Fi® deixe de piscar.
2. Depois da luz indicadora do Wi-Fi® deixar de piscar, passe ou toque em **Definições** e, em seguida, na opção **LAN sem fios** no seu tablet ou smartphone.
3. Seleccione **Toshiba whdd xxxx** (em que xxxx é o um número de 4 algarismos gerado pelo seu dispositivo AeroCast).
4. Insira a palavra-passe predefinida 12345678.


Início de sessão na aplicação

Execute a aplicação “Toshiba Wireless HDD”.

Interface principal


Quando estiver a ver o ecrã principal da interface, a aplicação poderá informá-lo de que está disponível uma actualização. Estão disponíveis as seguintes 3 opções:

- **OK** (activa o processo de actualização; recomendado)
- **Cancelar** (cancela o processo de actualização)
- **Não voltar a perguntar** (impede futuras notificações; não recomendado)



(Imagem exemplo) Ecrã de actualização do firmware

Se seleccionar **OK** para actualizar, o sistema informa-o de que deverá esperar 5 minutos.

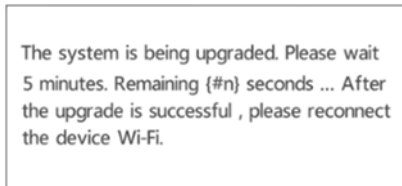

(Imagem exemplo) Ecrã de actualização do firmware - ecrã com informação de 5 minutos de espera

Se seleccionar **Cancelar**, poderá ser informado de quaisquer actualizações disponíveis da próxima vez que iniciar uma sessão e entrar na interface principal.


Se seleccionar **Não voltar a perguntar**, a aplicação nunca mais informará da existência de uma actualização de firmware, no entanto poderá fazer manualmente a actualização do firmware no ecrã **Definições**.

Interface principal da aplicação

São mostrados abaixo exemplos do ecrã principal da aplicação Toshiba Wireless HDD vista no iPhone, iPad ou Android™.



Tablets/iPads




















Smartphones/iPhones

(Imagem exemplo) Ecrã da interface principal - aplicação

Funcionalidade da interface principal

Segue-se uma descrição de cada botão/ícone e da sua função na interface principal do

Botão/Ícone	Função
 Pictures	Mostra o ecrã de gestão de fotografias.
 Videos	Mostra o ecrã de gestão de vídeos.
 Documents	Mostra o ecrã de gestão de documentos.
 Music	Mostra o ecrã de gestão de música.
 File/Folder	Mostra o ecrã de gestão de ficheiros/pastas.
 Backup	Mostra o ecrã de gestão de cópias de segurança. (Apenas para dispositivos iPhone, iPad e Android.) Consulte “Gestão de cópias de segurança” na página 45.
	Clique ou toque para seleccionar um dispositivo Chromecast™. (Apenas disponível quando está disponível um dispositivo Chromecast™.) Consulte “Ligação à Internet através do seu dispositivo Chromecast™” na página 54.


Botão/Ícone	Função
	Clique ou toque para desligar um dispositivo Chromecast™. (Apenas disponível quando está ligado um dispositivo Chromecast™.)
	Clique ou toque no botão HDD para passar para o disco rígido de armazenamento interno Canvio AeroCast.
	Clique ou toque no botão Cartão SD para ver as funcionalidades do menu emergente do Cartão SD™. As funcionalidades disponíveis são “Detectar Cartão SD” e “Desmontar cartão SD.”
	Clique ou toque no botão Local para passar para o dispositivo local. (Apenas dispositivos iPhone, iPad, ou Android™.)
	O Cartão SD™ está disponível.
	O Cartão SD™ não está disponível. Clique ou toque para ver as funcionalidades do menu do Cartão SD™. As funcionalidades disponíveis são “Detectar Cartão SD” e “Desmontar cartão SD.”
	A ligação à Internet está disponível. Clique ou toque para ver o ecrã de definições da Internet.
	Não está disponível uma ligação à Internet. Clique ou toque para ver o ecrã de definições da Internet.
	Mostra o nível actual de carga da bateria do disco rígido sem fios Canvio AeroCast.
	Clique ou toque no botão Definições para passar para as definições do sistema do disco rígido sem fios Canvio AeroCast.

Interface de gestão de fotografias

NOTA Antes de utilizar esta funcionalidade, deverá transferir os conteúdos para o disco rígido sem fios Canvio AeroCast através de uma ligação por USB, ver “Ligar por USB” na página 18.

Clique ou toque no botão **Fotografia** para ver o ecrã de gestão de fotografias.

É mostrado abaixo um exemplo do ecrã de gestão de fotografias.

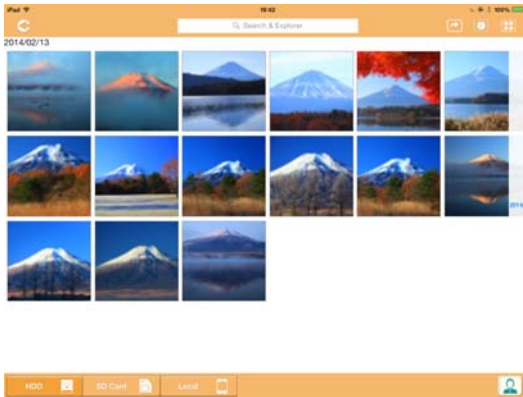




Tablets/iPads








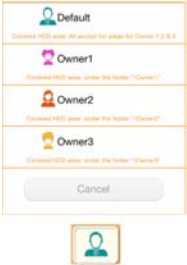


Smartphones/iPhones

(Imagem exemplo) ecrã de gestão de fotografias

Segue-se uma descrição de cada botão/ícone e da sua função no ecrã do Gestão de fotografias:

Botão/Ícone	Função
	Clique ou toque no botão Voltar para voltar ao ecrã principal.
	Quando o ícone Ordenar pelo nome é mostrado, as fotografias são ordenadas pelos seus nomes de ficheiro.
	Quando o ícone Ordenar por data é mostrado, as fotografias são ordenadas pela data do ficheiro. Clique ou toque no ícone para comutar entre os modos.

Botão/Ícone	Função
 	<p>Quando o ícone Miniatura é mostrado, as fotografias são mostradas em miniaturas.</p> <p>Quando o ícone Lista é mostrado, as fotografias são mostradas sob a forma de uma lista, juntamente com uma miniatura mais pequena e informação sobre o ficheiro.</p> <p>Clique ou toque no ícone para comutar entre os modos.</p>
	<p>Clique ou toque no botão Ir para para ver um menu emergente com opções de navegação a partir da interface principal.</p>
	<p>Insira letras ou números no campo Pesquisar e Explorar para procurar uma pasta ou ficheiro específico. Se o campo Pesquisar e Explorar não for mostrado, toque no ícone Pasta e navegue através das pastas até encontrar o ficheiro desejado.</p>
	<p>Clique ou toque no botão HDD para passar para o armazenamento interno do disco rígido sem fios Canvio AeroCast.</p>
	<p>Clique ou toque no botão Cartão SD para passar para o cartão SD™ inserido.</p>
	<p>Clique ou toque no botão Local para passar para o dispositivo local. (Apenas dispositivos iPhone, iPad, ou Android™.)</p>
	<p>No modo de armazenagem no disco rígido, pode seleccionar fotografias de um de entre 4 utilizadores. Clique ou toque no ícone Utilizador para ver outros utilizadores.</p> <p>Os nomes predefinidos para os 4 utilizadores são: Defeito, Prop. 1, Prop. 2, ou Prop. 3. Para configurar estes nomes, consulte “Símbolo e nome de utilizador” na página 50</p>





Interface do Visionador de fotografias



Clique ou toque no ficheiro de fotografia desejado no ecrã de gestão de fotografias para a ver no ecrã do Visionador de fotografias.



(Imagem exemplo) Ecrã do Visionador de fotografias

Segue-se uma descrição de cada botão/ícone e da sua função no ecrã da interface do Visionador de fotografias:


Botão/Ícone	Função
	Clique ou toque no botão Voltar para voltar ao ecrã de gestão de fotografias.
	Clique ou toque no botão Descarregar para descarregar a imagem actual para o álbum local. (Apenas em modo HDD).
	Clique ou toque no botão Carregar para carregar a fotografias actual do álbum local para a pasta “Carregado” do utilizador actual. (apenas em modo local).
	Clique ou toque no botão Play/Pause para iniciar/parar a apresentação sequencial das fotografias.
	Clique ou toque no botão Eliminar para eliminar a fotografia actual.
	Clique ou toque no botão Partilhar para partilhar a fotografia actual no Facebook, Twitter ou por e-mail.

Botão/Ícone	Função
	Clique ou toque para seleccionar um dispositivo Chromecast™. (Apenas disponível quando está disponível um dispositivo Chromecast™.) Consulte “ Ligação à Internet através do seu dispositivo Chromecast™ ” na página 54.
	Clique ou toque para desligar um dispositivo Chromecast™. (Apenas disponível quando está ligado um dispositivo Chromecast™.)

Interface de gestão de vídeos


NOTA Antes de utilizar esta função, deverá transferir os conteúdos para o disco rígido sem fios Canvio AeroCast através de uma ligação por USB, ver “[Ligar por USB](#)” na página 18.



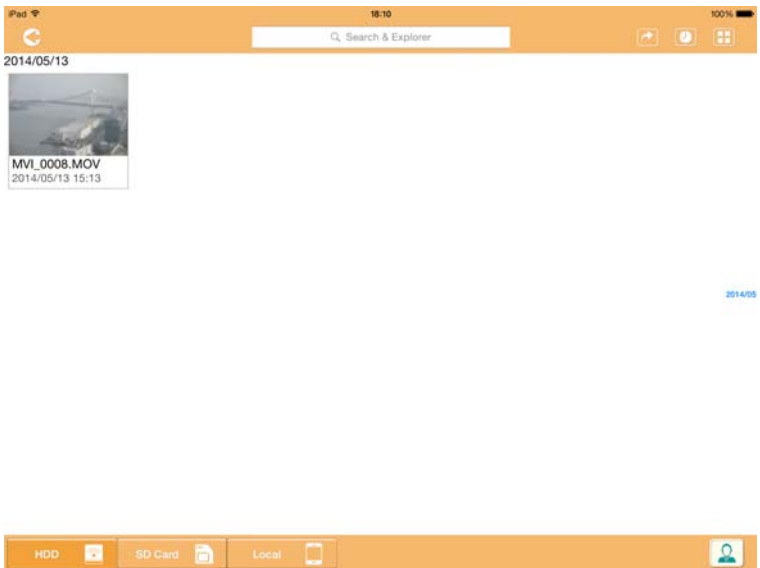






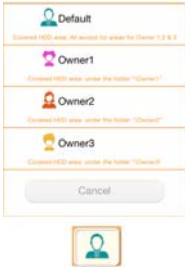
Clique ou toque no botão **Vídeos** para ver o ecrã de gestão de vídeos.



(Imagem exemplo) Ecrã de gestão de vídeos


Segue-se uma descrição de cada botão/ícone e da sua função no ecrã de Gestão de vídeos:

Botão/Ícone	Função
	Clique ou toque no botão Voltar para voltar ao ecrã principal.

Botão/Ícone	Função
 	<p>Quando o ícone Ordenar pelo nome é mostrado, os vídeos são ordenados pelos seus nomes de ficheiro.</p> <p>Quando o ícone Ordenar por data é mostrado, os vídeos são ordenados pela data do ficheiro.</p> <p>Clique ou toque no ícone para comutar entre os modos.</p>
 	<p>Quando o ícone Miniatura é mostrado, os vídeos são mostrados em miniaturas.</p> <p>Quando o ícone Lista é mostrado, os vídeos são mostrados sob a forma de uma lista, juntamente com uma miniatura mais pequena e informação sobre o ficheiro.</p> <p>Clique ou toque no ícone para comutar entre os modos.</p>
	<p>Clique ou toque no botão Ir para para ver um menu emergente com opções de navegação a partir da interface principal.</p>
	<p>Insira letras ou números no campo Pesquisar e Explorar para procurar uma pasta ou ficheiro específico. Se o campo Pesquisar e Explorar não for mostrado, toque no ícone Pasta e navegue através das pastas até encontrar o ficheiro desejado.</p>
	<p>Clique ou toque no botão HDD para passar para o armazenamento interno do disco rígido sem fios Canvio AeroCast.</p>
	<p>Clique ou toque no botão Cartão SD para passar para o cartão SD™ inserido no Canvio AeroCast.</p>
	<p>Clique ou toque no botão Local para passar para o dispositivo local.</p> <p>(Apenas dispositivos iPhone, iPad, ou Android™.)</p>
	<p>Quando passa para o armazenamento interno do disco rígido sem fios Canvio AeroCast, pode seleccionar vídeos de um de entre 4 utilizadores. Clique ou toque no ícone Proprietário para ver outros utilizadores.</p> <p>Os nomes predefinidos para os 4 utilizadores são: Defeito, Prop. 1, Prop. 2, ou Prop. 3</p>





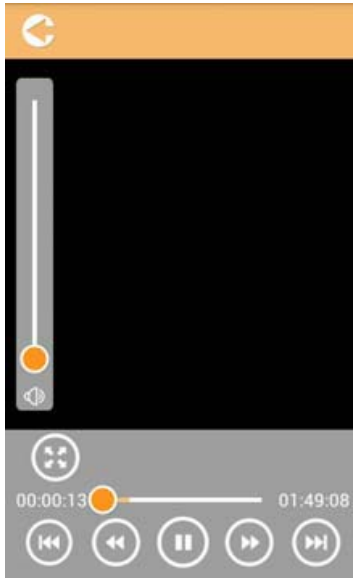

Interface do leitor de vídeo (apenas para dispositivos iPhone, iPad e Android™)






Clique ou toque num ficheiro de vídeo para ver o ecrã do Leitor de vídeo.



(Imagem exemplo) Ecrã do Leitor de vídeo


Segue-se uma descrição de cada botão/ícone e da sua função no ecrã do Leitor de vídeo:

Botão/Ícone	Função
	Clique ou toque no botão Voltar para voltar ao ecrã principal.
	Clique ou toque no botão Zoom para ajustar o tamanho do ecrã de reprodução.
	Clique ou toque no ícone Anterior para voltar ao vídeo anterior.
	Clique ou toque no ícone Seguinte para passar para o vídeo seguinte.
	Clique ou toque no botão Retroceder para recuar 20 segundos no vídeo.
	Clique ou toque no botão Avançar para avançar 20 segundos no vídeo.

Botão/Ícone	Função
	Clique ou toque no botão Play/Pause para iniciar/parar o vídeo que está a ser reproduzido.
	Arraste a barra de progresso da reprodução para navegar para diferentes posições na reprodução do vídeo.
	Arraste a barra de controlo do volume para ajustar o volume de som do vídeo.
	Clique ou toque para seleccionar um dispositivo Chromecast™. (Apenas disponível quando está disponível um dispositivo Chromecast™.) Consulte “Ligação à Internet através do seu dispositivo Chromecast™” na página 54.
	Clique ou toque para desligar um dispositivo Chromecast™. (Apenas disponível quando está ligado um dispositivo Chromecast™.)

Interface de gestão de música



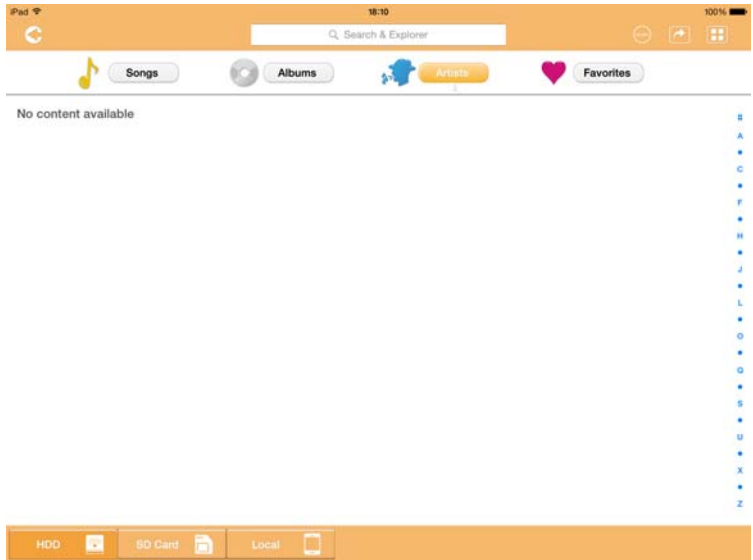





NOTA Antes de utilizar esta função, deverá transferir os conteúdos para o disco rígido sem fios Canvio AeroCast através de uma ligação por USB, ver “Ligar por USB” na página 18.



(Imagem exemplo) Ecrã de gestão de música

Segue-se uma descrição de cada botão/ícone e da sua função no ecrã de Gestão de música:

Botão/Ícone	Função
	Clique ou toque no botão Voltar para voltar ao ecrã principal.
	Quando o ícone Miniatura é mostrado, são mostradas as faixas de música nas miniaturas.
	Quando o ícone Lista é mostrado, as faixas de música são mostradas sob a forma de uma lista, juntamente com uma miniatura mais pequena e informação sobre o ficheiro.
	Clique ou toque no ícone para comutar entre os modos.
	Clique ou toque no botão Ir para para ver um menu emergente com opções de navegação a partir da interface principal.

Botão/Ícone	Função
	Insira letras ou números no campo Pesquisar e Explorar para procurar uma pasta ou ficheiro específico. Se o campo Pesquisar e Explorar não for mostrado, toque no ícone Pasta e navegue através das pastas até encontrar o ficheiro desejado.
	Clique ou toque no botão HDD para passar para o armazenamento interno do disco rígido sem fios Canvio AeroCast.
	Clique ou toque no botão Cartão SD para passar para o cartão SD™ inserido no Canvio AeroCast.
	Clique ou toque no botão Local para passar para o dispositivo local. (Apenas dispositivos iPhone, iPad, ou Android™.)
	Clique ou toque no botão Todas as canções para ver todos os ficheiros de canções disponíveis no disco rígido sem fios Canvio AeroCast (modo predefinido).
	Clique ou toque no botão Álbuns para ver todos os ficheiros de canções por álbuns.
	Clique ou toque no botão Artistas para ver todos os ficheiros de canções por Artistas.
	Clique ou toque no botão Favoritos para ver todas as suas canções favoritas. Pode adicionar canções ao ecrã de favoritos fazendo clique ou tocando no botão (♥) no ecrã Canções , ecrã Álbum ou ecrã Artista . Pode remover canções do ecrã Favoritos fazendo clique ou tocando no botão (♥) no Leitor de música.







Interface do leitor de música (apenas para dispositivos iPhone, iPad e Android™)










Clique ou toque num ficheiro de música para ver o ecrã do Leitor de música.



(Imagem exemplo) Ecrã do Leitor de música

Segue-se uma descrição de cada botão/ícone e da sua função no ecrã do Leitor de música:

Botão/Ícone	Função
	Clique ou toque no botão Voltar para voltar ao ecrã de Gestão de música.
	Clique ou toque no botão Playlist de música para mudar as canções numa playlist.
	Clique ou toque no botão Anterior para voltar à música anterior.
	Clique ou toque no botão Seguinte para passar para a música seguinte.
	Clique ou toque no botão Retroceder para recuar 20 segundos na música.
	Clique ou toque no botão Avançar para avançar 20 segundos na música.

Botão/Ícone	Função
	<p>Clique ou toque no botão Play/Pause para iniciar/parar a música está a ouvir.</p>
	<p>Arraste a barra de progresso da reprodução para navegar para diferentes posições na reprodução da música.</p>
	<p>Arraste a barra de controlo do volume para ajustar o volume de som da música.</p>
	<p>Clique ou toque no botão do Modo de música para comutar entre um dos seguintes quatro modos de música:</p> <p>Aleatório () (modo predefinido), Reprodução cíclica () , Reprodução por ordem () , e Ciclo único () .</p>
	<p>Clique ou toque no botão Favoritos para adicionar a música que está a tocar aos seus Favoritos.</p>




Interface de gestão de documentos








Clique ou toque no botão Documentos para ver o ecrã de Gestão de documentos.



(Imagem exemplo) Ecrã de Gestão de documentos

Segue-se uma descrição de cada botão/ícone e da sua função no ecrã de Gestão de documentos


Botão/Ícone	Função
	Clique ou toque no botão Voltar para voltar ao ecrã principal.
	Quando o ícone Ordenar pelo nome é mostrado, os documentos são ordenados pelos seus nomes de ficheiro.
	Quando o ícone Ordenar por data é mostrado, os documentos são ordenados pela data do ficheiro. Clique ou toque no ícone para comutar entre os modos.

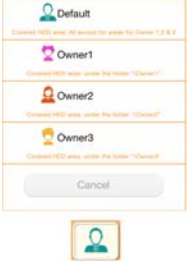Botão/Ícone	Função
 	<p>Quando o ícone Miniatura é mostrado, os documentos são mostrados em miniaturas.</p> <p>Quando o ícone Lista é mostrado, os documentos são mostrados sob a forma de uma lista, juntamente com uma miniatura mais pequena e informação sobre o ficheiro.</p> <p>Clique ou toque no ícone para comutar entre os modos.</p>
	<p>Clique ou toque no botão Ir para para ver um menu emergente com opções de navegação a partir da interface principal.</p>
<p>Q Search & Explorer</p>	<p>Insira letras ou números no campo Pesquisar e Explorar para procurar uma pasta ou ficheiro específico. Se o campo Pesquisar e Explorar não for mostrado, toque no ícone Pasta e navegue através das pastas até encontrar o ficheiro desejado.</p>
	<p>Clique ou toque no botão HDD para passar para o armazenamento interno do disco rígido sem fios Canvio AeroCast.</p>
	<p>Clique ou toque no botão Cartão SD para passar para o cartão SD™ inserido no Canvio AeroCast.</p>
	<p>Clique ou toque no botão Local para passar para o dispositivo local. (Apenas dispositivos iPhone, iPad, ou Android™.)</p>
	<p>Quando passa para o armazenamento interno do disco rígido sem fios Canvio AeroCast, pode seleccionar vídeos de um de entre 4 utilizadores. Clique ou toque no ícone Proprietário para ver outros utilizadores.</p> <p>Os nomes predefinidos para os 4 utilizadores são: Defeito, Prop. 1, Prop. 2, ou Prop. 3</p>

Interface do visionador de documentos (apenas para dispositivos iPhone, iPad e Android™)



Clique ou toque num ficheiro de documento para ver o ecrã do Visionador de documentos.

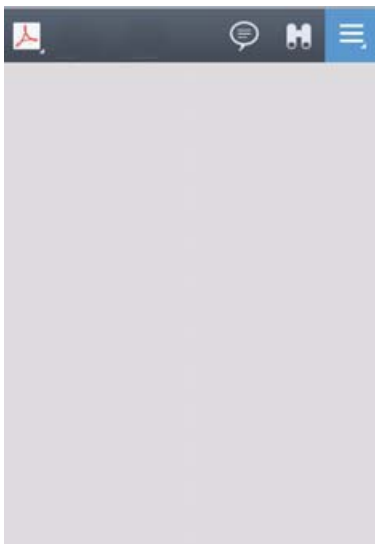Na aplicação iPhone e iPad apenas podem ser vistos os tipos de ficheiros suportados. Na aplicação Android™, é convidado a abrir o documento noutra aplicação disponível. Pode optar por utilizar essa aplicação sempre ou apenas uma vez. Se seleccionar Sempre, não voltará a ver o convite.




(Imagem exemplo) Ecrã do Visionador de documentos

Segue-se uma descrição de cada botão/ícone e da sua função no ecrã do Visionador de documentos:

Botão/Ícone	Função
	Clique ou toque no botão no botão Procurar para abrir o ecrã de procura. Insira letras ou números na caixa de pesquisa para procurar um texto específico.
	Clique ou toque no botão Opções para ver várias opções para documentos.




Interface de gestão de ficheiros/pastas

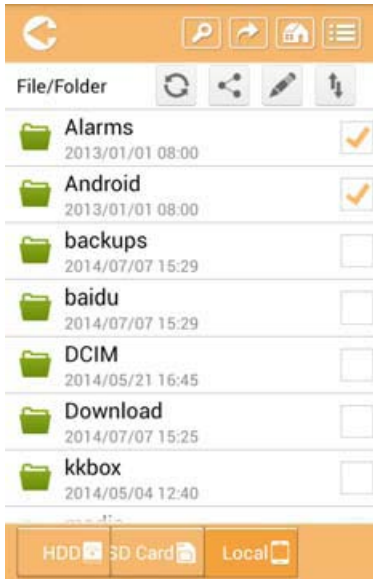









Clique ou toque no botão **Ficheiro/Pasta** para ver o ecrã de Gestão de Ficheiros/Pastas.


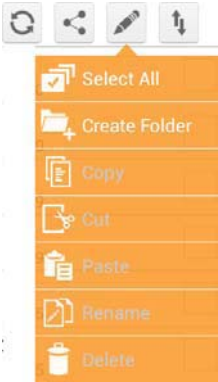



*(Imagem exemplo) Interface de gestão de documentos/pastas -
Ecrã da aplicação*

Segue-se uma descrição de cada botão/ícone e da sua função no ecrã de gestão de documentos:

Botão/Ícone	Função
	Clique ou toque no botão Voltar para voltar ao ecrã principal.
	Quando o ícone Ordenar pelo nome é mostrado, os ficheiros/pastas são ordenados pelos seus nomes de ficheiro.
	Quando o ícone Ordenar por data é mostrado, os ficheiros/pastas são ordenados pela data do ficheiro. Clique ou toque no ícone para comutar entre os modos.

Botão/Ícone	Função
 	<p>Quando o ícone Miniatura é mostrado, os ficheiros/pastas são mostrados em miniaturas.</p> <p>Quando o ícone Lista é mostrado, os ficheiros/pastas são mostradas sob a forma de uma lista, juntamente com uma miniatura mais pequena e informação sobre o ficheiro/pasta.</p> <p>Clique ou toque no ícone para comutar entre os modos.</p>
	<p>Clique ou toque no botão Ir para para ver um menu emergente com opções de navegação a partir da interface principal.</p>
	<p>Insira letras ou números no campo Pesquisar e Explorar para procurar uma pasta ou ficheiro específico. Se o campo Pesquisar e Explorar não for mostrado, toque no ícone Pasta e navegue através das pastas até encontrar o ficheiro desejado.</p>
	<p>Clique ou toque no botão HDD para passar para o armazenamento interno do disco rígido sem fios Canvio AeroCast.</p>
	<p>Clique ou toque no botão Cartão SD para passar para o cartão SD™ inserido no Canvio AeroCast.</p>
	<p>Clique ou toque no botão Local para passar para o dispositivo local. (Apenas dispositivos iPhone, iPad, ou Android™.)</p>
	<p>Clique ou toque no botão Atualizar botão para atualizar o ecrã.</p>
	<p>Clique ou toque no botão Partilhar para partilhar o documento actual por e-mail. Note que esta funcionalidade só funciona com ficheiros de fotografias.</p>
	<p>Um ícone de Marca de verificação indica que o ficheiro ou pasta está seleccionado.</p>

Botão/Ícone	Função
	Clique ou toque no botão Definições para ver as seguintes opções: 
	Clique ou toque no botão Transferir para ver o ecrã de estado da transferência de ficheiros.

Transferir ficheiros

Quando é executada uma acção com um ficheiro ou pasta (copiar, cortar, carregar ou descarregar), a caixa de diálogo Transmissão de ficheiro abre-se. É mostrada uma barra de progresso para cada transmissão tanto para as transmissões que têm êxito como para as que não têm.



(Imagem exemplo) Ecrã de estado da fila de ficheiros

- O ícone **Carregar** (↑) indica que está em curso o carregamento de um ficheiro/pasta.
- O ícone **Descarregar** (↓) indica que está em curso o descarregamento de um ficheiro/pasta.
- Toque no ícone **Carregar/Descarregar** para fazer uma pausa no processo de carregamento/descarregamento. É mostrado o ícone de **Pausa** (||).
- O ícone (⏸) indica que um ficheiro está à espera de ser carregado/descarregado. Esta aplicação permite fazer o carregamento/descarregamento de ficheiros/pastas individuais.

- Toque no ícone **Cancelar** (🗑️) para cancelar os ficheiros em espera. Os botões por cima da lista de ficheiros em espera indicam “Transferência concluída” ou “Transferência falhou”.



(Imagem exemplo) Ecrã de ficheiros em espera no Visionador de documentos

Se uma transferência falhar e desejar tentar novamente, clique no botão **Transferir novamente** (↻).

Capítulo 3

Gestão de cópias de segurança

Utilização da funcionalidade de gestão de cópias de segurança

(Apenas para dispositivos iPhone, iPad e Android™.)

Pode fazer uma cópia de segurança dos ficheiros no Cartão SD™ ou dispositivo local num dos quatro directórios de utilizador: Defeito, Prop. 1, Prop. 2, ou Prop. 3. A cópia de segurança de segurança é feita em modo incremental.

Pode fazer a cópia de segurança do Cartão SD™ manualmente ou utilizar a função de cópia de segurança automática. A cópia de segurança de dispositivos locais tem de ser feita manualmente.


Se o tamanho dos ficheiros de cópia de segurança for superior ao espaço disponível no disco rígido Canvio AeroCast sem fios, verá uma mensagem de aviso antes do início do processo de cópia de segurança.

Cópia de segurança manual

1. Para fazer uma cópia de segurança manualmente, clique ou toque no botão **Cópia de segurança** no ecrã principal.
2. Clique ou toque em **Cópia de segurança do Cartão SD** ou **Cópia de segurança de dados locais**.
3. Clique ou toque no directório de utilizador para que deseja fazer a cópia de segurança.
4. Clique ou toque em **Iniciar cópia de segurança**. Será feita uma cópia de segurança dos ficheiros Cartão SD™ ou dispositivo local para o directório do utilizador seleccionado. A barra de progresso da cópia de segurança é mostrada na parte inferior do ecrã da interface. Depois de terminada a cópia de segurança, verá uma mensagem indicando que a cópia de segurança teve êxito.

Cópia de segurança automática

Pode definir uma cópia de segurança automática para o seu Cartão SD™ seleccionando o caixa **Cópia automática** no ecrã Cópia de segurança do Cartão SD. Da próxima vez que inserir um Cartão SD™, todos os vídeos e fotografias no Cartão SD™ serão automaticamente copiados para o directório do utilizador seleccionado.

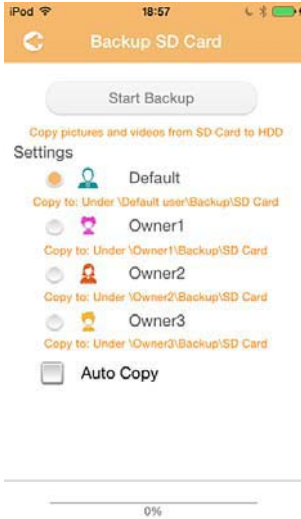

(Imagem exemplo) Cópia de segurança de dados - Ecrã de cópia automática

NOTA

Certifique-se de que quaisquer transferências do Cartão SD™ estão terminadas antes de remover o cartão.

Capítulo 4

Gestão de Definições

Clique ou toque no botão **Definições** no canto superior direito do ecrã da interface principal para ver o ecrã da interface de Definições.

Estão disponíveis os seguintes módulos:

- Comunicações sem fios
- Operação
- Informação
- Símbolo e nome de utilizador
- Atributo de SSID
- Internet
- Idioma
- Cache
- Informação para OSS

Definições para LAN sem fios

Clique ou toque em **Sem fios** para ver o ecrã de Definições sem fios.



(Imagem exemplo) Definições - Ecrã sem fios

Estão disponíveis as seguintes opções:

- SSID
- Activar a palavra-passe
- Alterar a palavra-passe

SSID:

1. Clique ou toque no botão **SSID** para passar para o ecrã de definições para SSID.



(Imagem exemplo) Ecrã de definições SSID

2. Insira a sua SSID A SSID predefinida é “Toshiba wssd xxxx.”
3. Clique ou toque no botão **OK**.
4. Clique ou toque no botão **Aplicar** no canto superior direito do ecrã Sem fios.

Activar a palavra-passe:

1. Mova o deslizador **Activar** para direita ou esquerda para activar ou desactivar a funcionalidade da palavra-passe.
2. Clique ou toque no botão **Aplicar** no canto superior direito do ecrã Sem fios.

Alterar palavra-passe:

1. Clique ou toque no botão **Alterar a palavra-passe**.
2. Introduza a nova palavra-passe.
3. Clique ou toque no botão **OK**.
4. Clique ou toque no botão **Aplicar** no canto superior direito do ecrã Sem fios.

Operação

Pode fazer a reposição, desligar ou reiniciar o disco rígido Canvio AeroCast a partir do ecrã Operação. Clique ou toque em **Definições** e, em seguida, em **Operação** para ver o ecrã Operação:



(Imagem exemplo) Definições - Ecrã Operação

Estão disponíveis as seguintes opções:

- **Repor** —Clique ou toque para repor as definições do disco rígido sem fios Canvio AeroCast.
- **Desligar** —Clique ou toque para desligar o disco rígido sem fios Canvio AeroCast.
- **Reiniciar** —Clique ou toque para reiniciar o disco rígido sem fios Canvio AeroCast.

Informação

O ecrã de Informação fornece informações sobre o disco rígido sem fios Canvio AeroCast. Clique ou toque em **Definições** e, em seguida, em **Informação** para ver o ecrã Informação:



The screenshot shows an 'Information' screen with a title bar containing a back arrow, the word 'Information', and a share icon. Below the title bar is a table with the following data:

HDD Capacity	1.52 GB	26
SD Card Capacity	0B / 0B	
MAC Address	6C:AD:F...:6C:DD	
Firmware Version	1.0.2	
Application Version	0.9.2	

(Imagem exemplo) Definições - Ecrã Informação

Estão disponíveis os seguintes campos:

- Capacidade do HDD
- Capacidade do Cartão SD™
- Endereço MAC
- Versão do Firmware
- Versão da aplicação


Símbolo e nome de utilizador

Clique ou toque em **Definições** e, em seguida, em **Símbolo e nome de utilizador** para ver o ecrã do Símbolo e nome de utilizador.



(Imagem exemplo) Definições - Ecrã do Símbolo e nome de utilizador

Neste ecrã, pode alterar os ícones e nomes de utilizador. Esta alteração será reflectida no ecrã de gestão de fotografias, ecrã de gestão de vídeos, ecrã do Cartão SD™ e ecrã de Cópia de segurança.

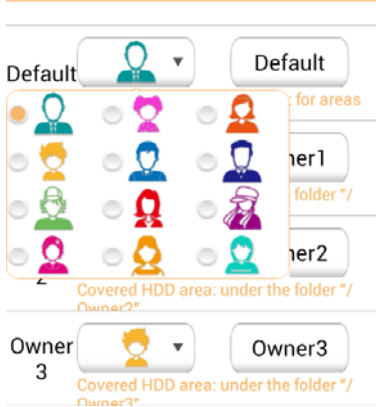

(Imagem exemplo) Definições - Ecrã de gestão do Símbolo e nome de utilizador

Existem um total de 12 ícones que poderá escolher. Pode também escrever um novo nome para cada utilizador.

Clique ou toque num ícone de Utilizador e, se o desejar, escreva um nome para cada um dos quatro utilizadores (exemplo, "Predefinido" para "Pai").

Definições da Internet

O ecrã da Internet permite-lhe configurar as definições da Internet para o seu dispositivo Canvio AeroCast.

Existem dois (2) modos de ligação de trabalho do disco rígido sem fios Canvio AeroCast que poderá escolher:

- Rede residencial (Modo Estação)
- Rede pública (Modo Ponte)

No modo Ponte, pode ligar o disco rígido sem fios Canvio AeroCast a uma rede mantendo ao mesmo tempo o seu dispositivo móvel ligado ao Canvio AeroCast. Isto permite-lhe aceder à Internet sem ter de desligar o seu dispositivo da rede do Canvio AeroCast e ligá-lo à rede local.

O modo Ponte também lhe permite partilhar ficheiros através de e-mail e redes sociais a partir da aplicação Toshiba Wireless HDD.


No modo Estação tanto o seu disco rígido sem fios Canvio AeroCast como o seu dispositivo móvel estão ligados à rede local. Neste modo, pode continuar a aceder ao disco rígido sem fios Canvio AeroCast e à Internet, mas este método também permite que o disco rígido sem fios Canvio AeroCast comunique com um dispositivo Chromecast™ que também esteja ligado à mesma rede. O disco rígido sem fios Canvio AeroCast tem de ser definido como modo Estação para poder ligar a um dispositivo Chromecast™.

Ligação à Internet em Modo Ponte

NOTA

Tem de estar ligado à rede para escolher ou mudar para o modo Rede pública (Modo Ponte),


1. Para configurar as definições da sua Internet para que funcione em modo Ponte, seleccione **Rede pública**.

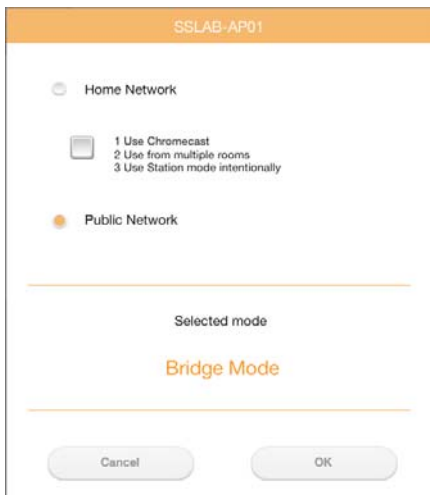

(Imagem exemplo) Ecrã de selecção do modo Ponte (iOS)


2. Clique ou toque no botão **OK**.

É mostrada a seguinte mensagem quando passa do Modo estação para o Modo ponte:

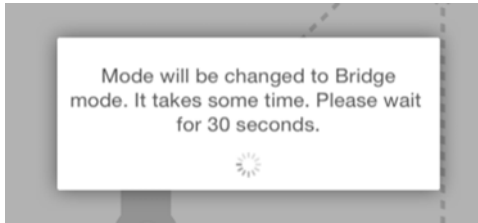


(Imagem exemplo) Ecrã de mensagem (iOS)

Se a aplicação não conseguir encontrar o unidade de disco rígido sem fios Canvio AeroCast, poderá ver a seguinte mensagem:

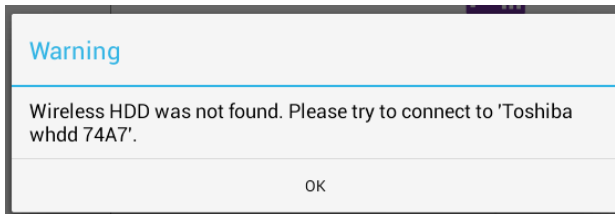

(Imagem exemplo) Ecrã de mensagem (iOS)


3. Para mudar a WLAN para Ponto de Acesso no disco rígido sem fios Canvio AeroCast, volte à Janela de Definições no seu dispositivo local.

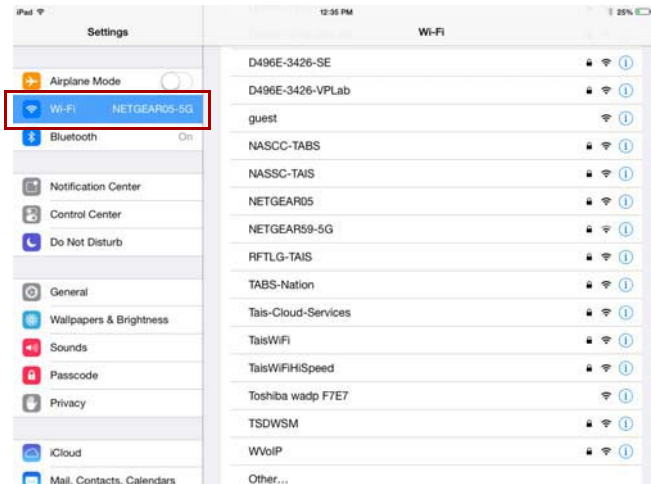

(Imagem exemplo) Ecrã de Definições (iOS)


4. Selecione o seu router.

Se a aplicação não conseguir encontrar o unidade de disco rígido sem fios Canvio AeroCast, poderá ver a seguinte mensagem:

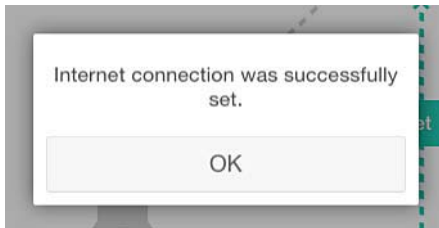

(Imagem exemplo) Ecrã de mensagem (iOS)

O ecrã abaixo mostra uma ligação feita com êxito:

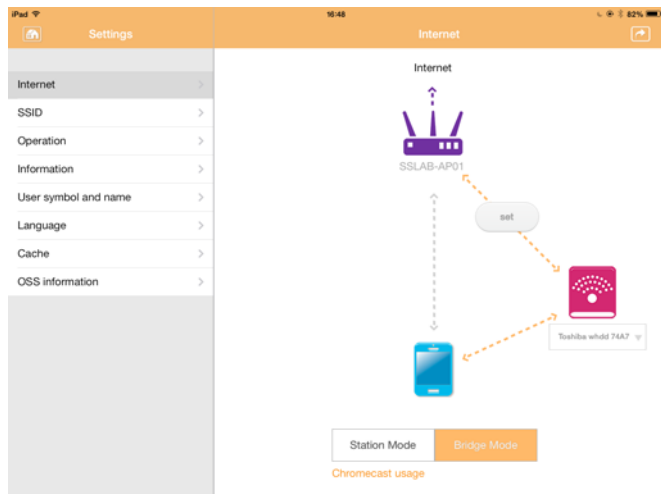


(Imagem exemplo) Ecrã de ligação com êxito (iOS)

Ligação à Internet através do seu dispositivo Chromecast™


Para ligar o seu dispositivo Chromecast™ comece por configurar o seu dispositivo Chromecast™ (vendido separadamente) de acordo com as instruções fornecidas com dispositivo. Em seguida, siga as instruções abaixo:

1. Clique ou toque em **Definições** e, em seguida, em **Internet** para ver o ecrã Informação. O ecrã Internet mostra as ligações actuais disponíveis com o disco rígido sem fios Canvio AeroCast.

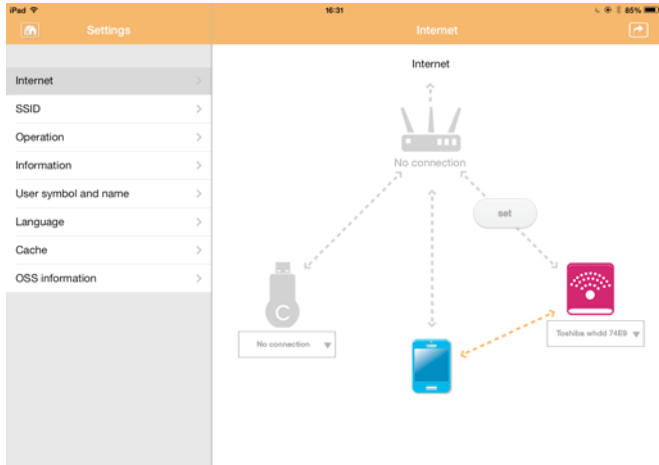


(Imagem exemplo) Ecrã de Definições para a Internet (iOS)

2. Ligue o disco rígido sem fios Canvio AeroCast ao router fazendo clique ou tocando no ícone **Configurar** (**set**) localizado entre os ícones **Não Ligado** and **TOSHIBA** no diagrama de ligações da rede.

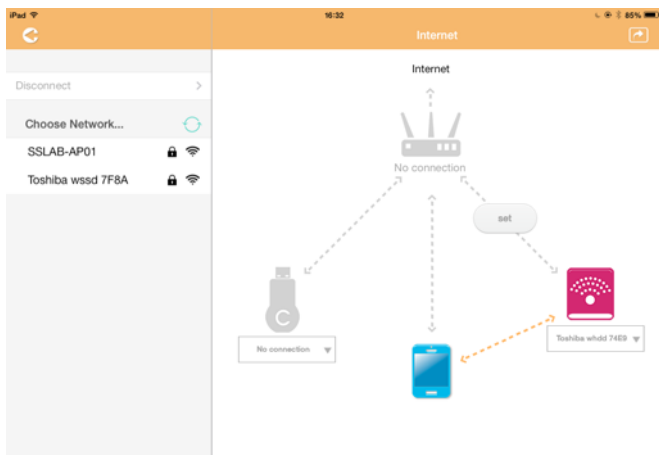


(Imagem exemplo) Ecrã de ligações Wi-Fi® (iOS)

3. Selecione a rede sem fios a que se deseja ligar na lista de opções no menu “Escolha uma rede” e, em seguida, introduza uma palavra-passe para se ligar a essa rede.
4. Certifique-se de que o botão **Rede residencial** está ativado. Clique ou toque na caixa de selecção para o activar. Verá um ecrã semelhante ao mostrado abaixo:

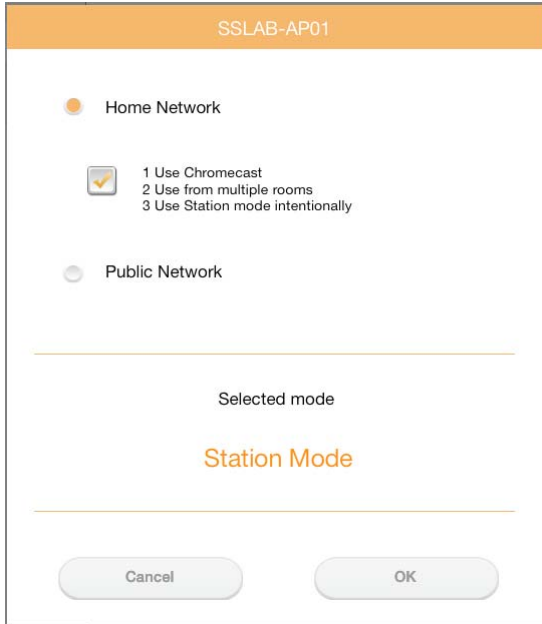


(Imagem exemplo) Ecrã de ligações SSID (iOS)

5. Clique ou toque no botão **OK**. É mostrada a seguinte mensagem quando passa do Modo ponte para o Modo estação:

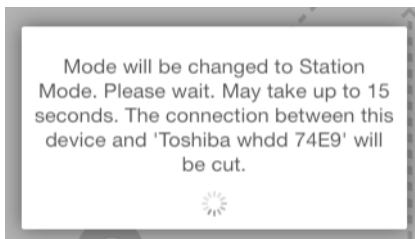


(Imagem exemplo) Ecrã de mensagem (iOS)

Poderá ver a seguinte mensagem:

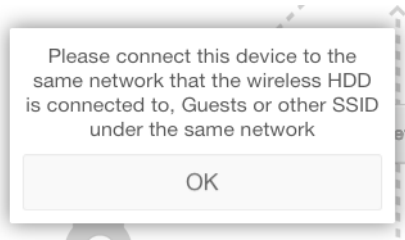


(Imagem exemplo) Ecrã de mensagem (iOS)

Se a aplicação não conseguir encontrar o unidade de disco rígido sem fios Canvio AeroCast, poderá ver a seguinte mensagem:

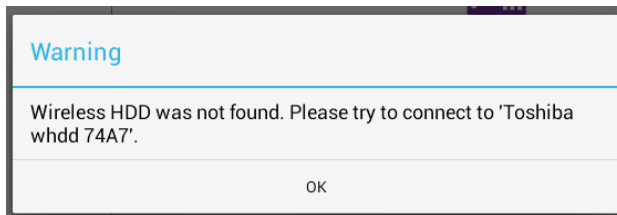

(Imagem exemplo) Ecrã de mensagem (iOS)


- Para mudar a WLAN para “Ponto de Acesso” no disco rígido sem fios Canvio AeroCast, volte à Janela de Definições.

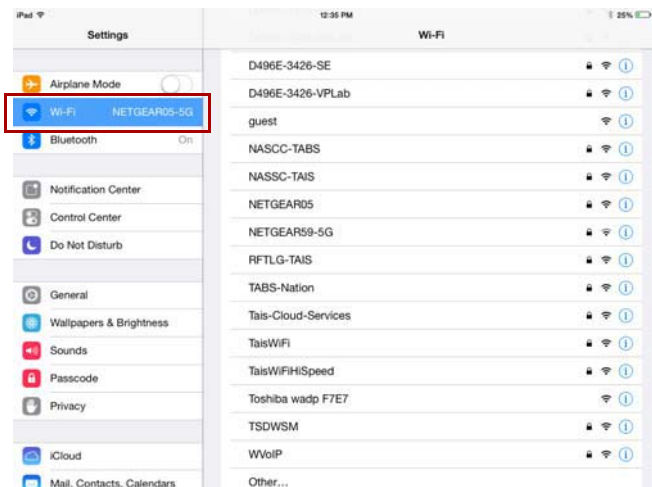

(Imagem exemplo) Ecrã de Definições (iOS)

7. Seleccione o seu router.

Se a aplicação não conseguir encontrar o unidade de disco rígido sem fios Canvio AeroCast, poderá ver a seguinte mensagem:

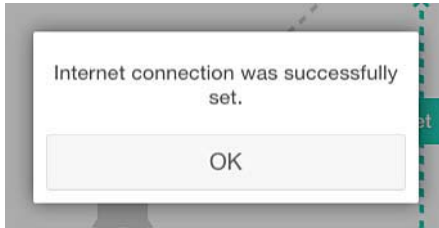


(Imagem exemplo) Ecrã de mensagem (iOS)

8. Clique ou toque no botão **OK**.

Deverá agora estar ligado ao seu dispositivo Chromecast™, disco rígido sem fios Canvio AeroCast e ao seu dispositivo local.

O ecrã abaixo mostra uma ligação feita com êxito:

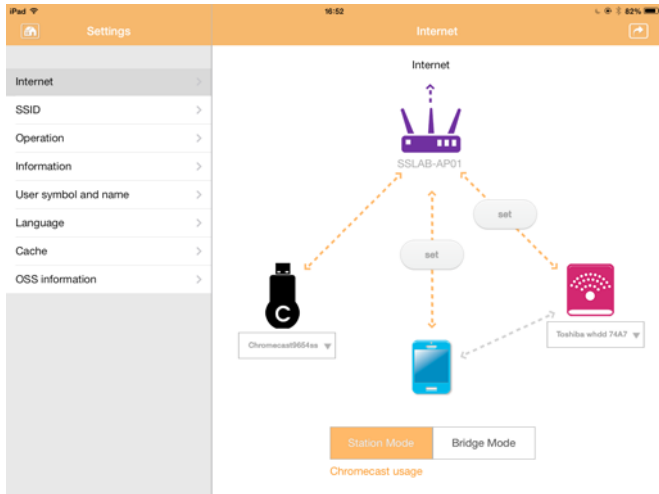

(Imagem exemplo) Ecrã de ligação com êxito (iOS)

NOTA


Se ligar à Rede Residencial (Modo Estação), outras pessoas terão acesso ao seu dispositivo de armazenamento ligado através da rede.

Tenha cuidado ao ligar a uma rede em locais públicos porque outras pessoas poderão ser capazes de se ligar ao seu dispositivo.

Idioma

O idioma predefinido para o disco rígido sem fios Canvio AeroCast é o Inglês. Pode alterar a definição do idioma para o seu disco rígido sem fios Canvio AeroCast no ecrã Idioma.

1. No ecrã Definições, clique ou toque em **Idioma**.
É mostrada uma lista de idiomas.

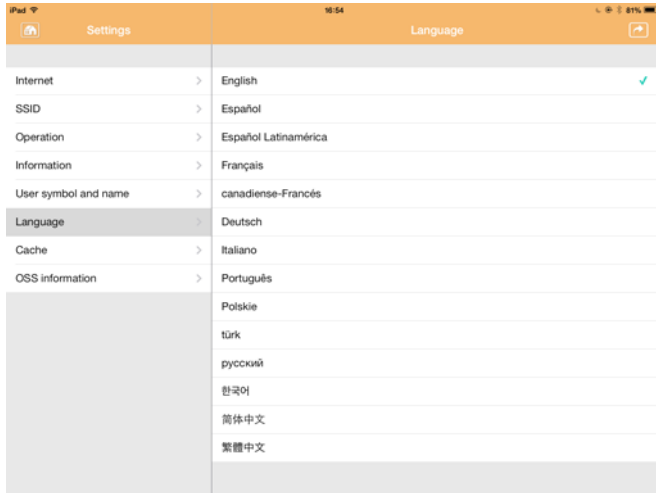

(Imagem exemplo) Ecrã de idiomas

1. Clique no idioma desejado.
O idioma é imediatamente actualizado no seu ecrã.

Cache

No ecrã Cache pode aplicar definições de caches ao seu dispositivo local para melhorar a velocidade de resposta do disco rígido sem fios Canvio AeroCast.



(Imagem exemplo) Ecrã do cache

Estão disponíveis as seguintes opções:

- Activar o cache de vídeo
- Limpar o cache

Activar o cache de vídeo:

Mova o deslizador **Activar cache de vídeo** para direita ou esquerda para activar ou desactivar o cache de vídeo, respectivamente.

Limpar o cache:

Clique ou toque no botão **Limpar cache** para limpar o cache do disco rígido sem Canvio AeroCast.

Informação para OSS

O ecrã de informação para OSS permite-lhe ver informações referentes ao Software Open Source utilizado no disco rígido sem fios Canvio AeroCast.

Suporte de TOSHIBA

Necessita de ajuda?

Por favor contacte a página de apoio da TOSHIBA para discos rígidos e produtos de armazenamento:

www.toshiba.eu/externalstorage/support

Para quaisquer reclamações ao abrigo da garantia, veja o site:
computers.toshiba.eu/options-warranty

Índice remissivo

A

AeroCast	
Início de sessão no sistema	21
Android™	
Início de sessão do cliente	23
Início de sessão na aplicação	23
Instalar a aplicação	23
Ligar sem fios	23

C

Cache	58
Canvio AeroCast	
Características	15
Carregar	17
Ligação	17
Cartão SD™	
Cópia de segurança automática	46
Cópia de segurança manual	45
Componentes	15
Contactar a Toshiba	59
Copiar ficheiros sem fios	
Mac	22
PC	22

D

Definições	
Internet	51
Descrição Geral	15

E

Especificações do hardware	15
Especificações do software	16

F

Funcionalidade de gestão de cópias de segurança	45
---	----

G

Gestão de definições	
Informação	49
LAN sem fios	47
Nome e símbolo do utilizador	50
Operação	48

I

Ícone	
Segurança	3
Idioma	58
Informação para OSS	59
Interface de gestão de música	34
Interface de gestão de vídeos	30
Interface do leitor de música	36
Interface do Visionador de documentos	40
Interface do Visionador de fotografias	29
Interface de gestão de documentos	38
Interface de gestão de ficheiros/pastas	41
Interface de gestão de fotografias	27
Interface para reprodução de vídeo	32
Interface principal	24
Funcionalidade	25
Interface principal da aplicação AeroCast	25

iPhone e iPad	
Instalar a aplicação	23
iPhone ou iPad	
Início de sessão do cliente	23
Início de sessão na aplicação	23
Ligar sem fios	23

L

Ligação	
Sem fios	18
USB	18
Ligação à Internet	
Modo Estação	54
Modo Ponte	51
Via Chromecast™	54
Ligação sem fios	
PC/Mac	21

M

Marcas comerciais	12
-----------------------------	----

S

Segurança	
Ícones	3

Regulativne izjave

Usaglašenost sa oznakom CE



Toshiba Europe GmbH ovime izjavljuje da je Canvio AeroCast usaglašen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Odgovorna za oznaku CE je kompanija Toshiba Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Germany (Nemačka). Primerak zvanične Izjave o usaglašenosti možete preuzeti sa sledeće veb lokacije:
<http://epps.toshiba-teg.com>.

Radno okruženje

Elektromagnetna usaglašenost (EMC) ovog proizvoda odobrena je tipično za ovu kategoriju uređaja, za takozvano stambeno, komercijalno i neintezivno industrijsko okruženje. Svako drugo radno okruženje kompanija Toshiba ne odobrava, a upotreba ovog proizvoda u takvim radnim okruženjima može biti ograničena ili se ne može preporučiti. Moguće posledice upotrebe ovog proizvoda u neodobrenim radnim okruženjima mogu biti ometanja drugih proizvoda ili ovog proizvoda u okolnoj oblasti uz privremeni otkaz ili gubitak/oštećenje podataka kao rezultat. Primer neodobrenih radnih okruženja i saveta vezanih za njih:

- Industrijsko okruženje (npr. gde se uglavnom koristi trofazno napajanje od 380 V): opasnost od smetnji kod ovog proizvoda usled mogućih snažnih elektromagnetnih polja, posebno u blizini velikih mašina ili strujnih uređaja.
- Medicinsko okruženje: usaglašenost sa Direktivom za medicinske proizvode nije potvrđena od strane kompanije Toshiba, stoga se ovaj proizvod ne može koristiti u medicinske svrhe bez dodatne potvrde. Upotreba u uobičajenim kancelarijskim okruženjima, npr. u bolnicama, ne bi trebalo da predstavlja problem, ukoliko ne postoje ograničenja od strane odgovorne administracije.
- Automobilsko okruženje: pogledajte korisnička uputstva za dato vozilo za savete koji se odnose na upotrebu ovog proizvoda (kategorija).
- Vazdušno okruženje: sledite savete letачkog osoblja koji se odnose na ograničenja upotrebe.

Ostala okruženja koja nisu vezana za EMC

- Eksplozivna atmosfera: upotreba ovog proizvoda u takvom specijalnom radnom okruženju (Ex) nije dozvoljena.

Informacije koje slede važe isključivo za korisnike u državama-članicama EU:

REACH - Izjava o usaglašenosti

Novi propis Evropske Unije (EU) o hemikalijama, REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals – Registracija, procena, odobrenje i ograničenje upotrebe hemikalija), stupio je na snagu 1. juna 2007.

Kompanija Toshiba će zadovoljiti sve zahteve propisa REACH i posvećena je pružanju informacija svojim korisnicima o hemijskim supstancama u svojim proizvodima u skladu sa propisom REACH.

Odlaganje proizvoda na otpad



Upotreba ovog simbola ukazuje na to da se ovaj proizvod ne sme smatrati otpadom domaćinstva. Starajući se da se ovaj proizvod pravilno odloži na otpad, pomoći ćete u sprečavanju mogućih negativnih posledica po prirodnu sredinu i ljudsko zdravlje, do kojih bi u suprotnom moglo doći nepravilnim rukovanjem otpadom ovog proizvoda.

Više informacija u vezi s recikliranjem ovog proizvoda možete dobiti ukoliko se obratite lokalnoj upravi, preduzeću koje odnosi vaš domaći otpad ili prodavnici u kojoj ste kupili ovaj proizvod.

Odlaganje baterija i/ili akumulatora na otpad







Znak sa precrtanom kantom za smeće na točkovima označava da se baterije i/ili akumulatori moraju prikupljati i odlagati na otpad odvojeno od otpada domaćinstva. Učešćem u odvojenom prikupljanju baterija pomoći ćete u obezbeđivanju pravilnog odlaganja proizvoda i baterija i time pomoći u sprečavanju mogućih negativnih posledica po prirodnu sredinu i ljudsko zdravlje. Detaljnije informacije o programima za sakupljanje i recikliranje koji postoje u vašoj zemlji, molimo da se obratite lokalnoj upravi ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.

Sledeće informacije važe samo za Tursku:

Usaglašeno sa propisom AEEE.




Bezbednosne ikonice

Ovaj priručnik sadrži bezbednosna uputstva koja se moraju poštovati kako bi se izbegle moguće opasnosti koje mogu uzrokovati povrede ljudi, oštećenja opreme ili gubitak podataka. Ove bezbednosne mere predostrožnosti su klasifikovane prema ozbiljnosti rizika, a ikonice ističu ova uputstva na sledeći način:

Upozoravajuće reči	Značenje
 OPASNOST	Ukazuje na vrlo opasnu situaciju koja, ukoliko se ne izbegne, dovodi do smrti ili ozbiljne povrede.
 UPOZORENJE	Ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja bi, ukoliko se ne izbegne, mogla dovesti do smrti ili ozbiljne povrede.
 OPREZ	Ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja, ukoliko se ne izbegne, može dovesti do manje ili srednje ozbiljne povrede.
 OPREZ	Ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja, ukoliko se ne izbegne, može dovesti do oštećenja imovine.
NAPOMENA	Pružava važne informacije.

Druge upotrebljene ikonice

Dotadne ikonice označavaju druge korisne i edukativne informacije

	TEHNIČKA NAPOMENA: Ova ikonica označava tehničke informacije o uređaju.
	PREDLOG: Ova ikonica označava korisne predloge i savete.
	DEFINICIJA: Ova ikonica označava definiciju termina koji se koristi u tekstu.

Mere predostrožnosti u vezi baterije

⚠ OPASNOST

Nemojte potapati uređaj (kada se u njemu nalazi unutrašnja baterija) u tečnost kao što je voda, napici ili druge tečnosti.

Baterija (uključujući zaštitno kolo) može da bude zahvaćena požarom, dimom, da eksplodira ili emituje toplotu tokom neočekivanog električnog opterećenja.

⚠ OPASNOST

Držati uređaj (kada se u njemu nalazi unutrašnja baterija) dalje od izvora toplote i vatre.

Toplota će oštetiti bateriju i može dovesti do toga da baterija generiše toplotu, dim, može da bude zahvaćena požarom ili da eksplodira.

⚠ OPASNOST

Nemojte rasklapati uređaj i unutrašnju bateriju.

Rasklapanjem ili modifikovanjem baterije može da se ošteti zaštitno kolo. To može dovesti do toga da baterija generiše toplotu, dim, može da bude zahvaćena požarom ili da eksplodira.

⚠ UPOZORENJE

Držati proizvod dalje od male dece. Ako je proizvod polomljen ili ima pukotina na njemu, držite bateriju i sve ostale delove proizvoda dalje od male dece.

Ako se proguta tečnost baterija ili bilo koji njen deo, odmah zatražite lekarsku pomoć.

⚠ UPOZORENJE

Prekinite sa punjenjem ako postupak punjenja nije moguće završiti.

Ako baterija ne može da se napuni u okviru određenog vremena, zaustavite punjenje. Baterija može da generiše toplotu, dim, može da bude zahvaćena požarom ili da eksplodira.

⚠ UPOZORENJE

U ovom uređaju se nalazi punjiva baterija. Nemojte bacati iskorišćene baterije u kućni otpad.

Donesite ih u agenciju za recikliranje ili ih stavite u kutiju za prenosne punjive baterije. Ako se iskorišćene baterije bace u kućni otpad, postoji mogućnost da izazovu požar ili dim na deponiji.

⚠ UPOZORENJE

Uvek odmah isključite napajanje i odvojite kabl za napajanje/utikač kabla iz utičnice i prestanite da koristite bateriju ako uočite neko od sledećih stanja: neprijatan ili neobičan miris/prevelika toplota/promena boje/deformitet, napuklina, ili curenja/dim/drugi neobični događaji tokom upotrebe, kao što je na primer abnormalan zvuk. Nemojte ponovo uključivati napajanje disk jedinice. Nastavak korišćenja može da dovede do požara ili pucanja baterije, što može da prouzrokuje ozbiljnu povredu ili kvar disk jedinice, uključujući i gubitak podataka, ali bez ograničenja samo na to.

⚠ UPOZORENJE

Ako disk jedinica curi ili je njeno kućište naprslo, stavite zaštitne rukavice prilikom rukovanja disk jedinicom.

⚠ OPREZ

Punite bateriju samo na temperaturama između 5 °C i 35 °C. Punjenje izvan ovog temperaturnog opsega može da dovede do curenja baterije, generisanja toplote ili da dovede do ozbiljne štete. Takođe može da izazove umanjene učinkovitosti i roka trajanja baterije.

⚠ OPREZ

Stvaran rok trajanja baterije može da se razlikuje u zavisnosti od postavki, upotrebe aplikacija, izabranih funkcija ili zadataka, konfiguracije mreže, radne temperature i mnogih drugih faktora. Vreme dopune se razlikuje zavisno od upotrebe. Baterija se možda neće puniti dok disk jedinica radi punom snagom. Nakon određenog vremena, baterija će izgubiti svoju sposobnost da radi maksimalnim kapacitetom. Ovo je normalno za sve baterije.

Napajanje i ostale mere predostrožnosti

⚠ UPOZORENJE

Nemojte ostavljati plastične poklopce i električni utikač u dometu dece i kućnih ljubimaca. Zloupotreba delova uključujući, bez ograničenja, slučajno gutanje delova koji mogu izazvati gušenje i davljenje. Ako sumnjate da je neki deo progutan, odmah preduzmite odgovarajuću hitnu akciju i obratite se lekaru.

⚠ UPOZORENJE

Nemojte stavljati disk jedinicu na klimav sto, nejednaku, nagnutu površinu ili drugo nestabilno mesto. Disk jedinica može da padne, što može dovesti do oštećenja ili moguće povrede.

⚠ UPOZORENJE

Nemojte vršiti nepravilno održavanje ili rasklapanje, jer to može dovesti do fizičke povrede ili dovesti do strujnog udara ili požara.

⚠ UPOZORENJE

Nemojte izlagati disk jedinicu vlažnim ili mokrim uslovima, jer to može dovesti do strujnog udara ili požara.

⚠ UPOZORENJE

Nemojte dozvoliti da bilo koja tečnost ili metalni predmeti kao što su zavrtnji, spajalice uđu u disk jedinicu. Strani predmeti mogu stvoriti kratki spoj, što može prouzrokovati oštećenje ili zapaljenje proizvoda, a to može dovesti do ozbiljne povrede.

⚠ UPOZORENJE

Nemojte koristiti disk jedinicu kada postoji nepravilnost na metalnim i plastičnim delovima, jer to može dovesti do strujnog udara.

⚠ UPOZORENJE

Nemojte koristiti disk jedinicu ako je pala ili je oštećena, jer to može dovesti do strujnog udara.

⚠ UPOZORENJE

Ako proizvod ispušta miris, pregrejava se ili dimi, odmah isključite disk jedinicu i izvucite kabl za napajanje iz utičnice i odvojite USB kabl iz uređaja. Ako to ne učinite može doći do požara, oštećenja disk jedinice i/ili fizičke povrede uključujući opekotine i strujni udar. Nemojte ponovo koristiti disk jedinicu. Obratite se prodavnicu u kojoj ste ga kupili.

⚠ UPOZORENJE

Nemojte priključivati adapter naizmenične struje u izvor napajanja čiji napon, struja i frekvencija ne odgovaraju specifikacijama na regulativnoj pločici uređaja. Preopterećenje na utičnici i/ili adapteru naizmenične struje može prouzrokovati požar ili strujni udar, što može dovesti do ozbiljne povrede.

⚠ UPOZORENJE

Ne povlačite kabl za napajanje/gajtan da biste izvukli utikač iz strujne utičnice. Uvek uhvatite ceo utikač. Povlačenje kabla/gajtana može dovesti do oštećenja a samim tim i do požara ili strujnog udara i ozbiljne povrede.

⚠ UPOZORENJE

Uvek proverite da li je utikač sasvim umetnut u utičnicu, da bi se osigurala sigurna električna veza. Preopterećenje na utičnici može prouzrokovati požar ili strujni udar, što može dovesti do ozbiljne povrede.

⚠ UPOZORENJE

Uvek vodite računa da disk jedinica i strujni adapter imaju odgovarajuće provetravanje i da su zaštićeni od pregrevanja kada je strujni adapter uključen u utičnicu. Neodgovarajuća ventilacija može dovesti do pregrevanja disk jedinice i strujnog adapter što može izazvati požar ili električni udar i ozbiljnu povredu.

⚠ UPOZORENJE

Ukoliko prašina dospe na konektore strujnog utikača ili na osnovu konektora, isključite napajanje i odvojite strujni utikač. Potom očistite konektor i/ili osnovu konektora suvom mekom krpom. Ukoliko to ne učinite, može doći do požara ili strujnog udara, što može dovesti do ozbiljne povrede.

⚠ UPOZORENJE

Izbedavajte duži kontakt disk jedinice i vaše kože. Disk jedinica može da se zagreje! Izbegavajte duži kontakt kako biste sprečili nadražaj kože i/ili opekotine.

⚠ UPOZORENJE

Izbegavajte produženi kontakt između adaptera naizmenične struje i vaše kože. Adapter naizmenične struje može da se zagreje! Izbegavajte duži kontakt kako biste sprečili nadražaj kože i/ili opekotine.

OPREZ

Nemojte odvajati USB kabl i adapter naizmenične struje tokom rada, jer to može dovesti do gubitka podataka ili oštećenja disk jedinice.

OPREZ

Nemojte dodirivati USB kabl i adapter naizmenične struje tokom rada, jer to može dovesti do gubitka podataka ili oštećenja disk jedinice.

OPREZ

Nemojte udarati, bacati i tresiti disk jedinicu jer to može dovesti do gubitka podataka ili oštećenja disk jedinice.

OPREZ

Nemojte koristiti disk jedinicu pri visokim ili niskim temperaturama ili kada se temperatura naglo menja. To može dovesti do gubitka podataka ili oštećenja disk jedinice. (Tokom rada: 5 °C-35 °C).

OPREZ

Vodite računa da napravite rezervnu kopiju svih vaših podataka što je više moguće sa disk jedinice na drugu disk jedinicu za skladištenje.

OPREZ

Nemojte koristiti disk jedinicu kada je prisutna kapljična kondenzacija, jer to može dovesti do gubitka podataka ili oštećenja disk jedinice.

OPREZ

Nemojte pokrivati disk jedinicu tokom rada, jer se može pregrejati.

OPREZ

Nemojte koristiti disk jedinicu tokom oluje sa grmljavinom. Ako vidite munju ili čujete grmljavinu, odmah isključite uređaje na koje je povezana ta disk jedinica, računar i periferni uređaji, i iskopčajte kabl za napajanje iz utičnice i odvojite USB kabl iz računara. Električni naboj prouzrokovan sevanjem može da dovede do gubitka podataka ili oštećenja disk jedinice.

OPREZ

Nemojte čistiti disk jedinicu ili bilo koji pribor sa bilo kakvom hemikalijom. Da biste očistili spoljašnjost disk jedinice ili pribora, upotrebite suhu meku krpu. Korišćenje hemikalija može dovesti do kvarenja, deformacije ili obezbojenja delova uređaja i gubitka podataka.

NAPOMENA

Kompatibilnost se može razlikovati zavisno od konfiguracije korisničkog hardvera i operativnog sistema.

NAPOMENA

USB 3.0 je kompatibilan sa prethodnom verzijom, sa USB 2.0.

NAPOMENA

Ako disk jedinica ne prima dovoljno napajanja, disk jedinica ne funkcioniše.

NAPOMENA

Može vam biti potreban USB 3.0 Express Card Host Controller za vaš računar ako vaš računar nema USB 3.0 priključak. Disk jedinicu možete da priključite i na USB 2.0 priključak na računaru.

Međutim, brzina prenosa će biti spuštena na brzinu USB 2.0.

NAPOMENA Jedan gigabajt (1GB) znači $10^9 = 1,000,000,000$ bajta, a jedan terabajt (1TB) znači $10^{12} = 1,000,000,000,000$ bajtova na 10. Operativni sistem računara, međutim prijavljuje kapacitet za skladištenja na 2. kada se definiše $1GB=2^{30} = 1,073,741,824$ bajtova i $1TB = 2^{40} = 1,099,511,627,776$ bajtova, i zbog toga prikazuje manji kapacitet za skladištenje. Dostupni kapacitet memorije (uključujući primere različitih medijskih datoteka) variraće u zavisnosti od veličine datoteke, formatiranja, podešavanja, softvera i operativnog sistema kao i drugih faktora.

NAPOMENA Koristite samo onu dodatnu opremu koju dobavlja proizvođač.

NAPOMENA Ova disk jedinica zahteva snabdevanje električnom energijom od adaptera naizmenične struje koji isporučuje proizvođač.

NAPOMENA Karakteristike proizvoda su podložne izmenama bez obaveštavanja.

Informacije o bezbednosti i Pravila i propisi za bežični LAN

⚠️ OPREZ

Uređaji za bežični LAN mogu da dovedu do smetnji na medicinskoj opremi kao što su srčani pejsmejkeri. Ako koristite ličnu medicinsku opremu, posavetujte se sa lekarom i pogledajte uputstvo za medicinsku opremu pre korišćenja proizvoda. Proizvod ne sme da se koristi u okruženjima sa medicinskom opremom kao što su bolnice i medicinske ordinacije, ili u blizini osobe koja koristi ličnu medicinsku opremu, jer upotreba ovog proizvoda može da izazove povredu u takvim okruženjima.

⚠️ OPREZ

Uvek isključite funkciju bežične veze ukoliko se računar nalazi u blizini automatske kontrolne opreme ili uređaja, kao što su automatska vrata ili detektori požara. Radio talasi mogu prouzrokovati kvar takve opreme, što može dovesti do povrede.

NAPOMENA

Nemojte koristiti funkciju bežičnog LAN-a u blizini mikrotalasne rerne, niti na područjima izloženim radio-smetnjama ili magnetnim poljima. Smetnje koje potiču od mikrotalasne pećnice ili drugog izvora mogu prekidati rad bežične LAN veze.

NAPOMENA

Brzina prenosa putem bežične LAN mreže i domet bežične LAN veze mogu zavisiti od elektromagnetskih karakteristika okoline, prepreka, dizajna i konfiguracije pristupne tačke, dizajna klijenta i softverskih/hardverskih konfiguracija. Opisana brzina prenosa je teoretska maksimalna brzina kao što je navedeno u određenom standardu – stvarna brzina prenosa će biti niža od teoretske maksimalne brzine.

Imunitet od odgovornosti

- Toshiba nije odgovorna za oštećenje podataka ili gubitak podataka. (Kompanija Toshiba neće pokriti bilo koje vraćanje podataka.)
- Toshiba nije odgovorna za bilo koju štetu uzrokovanu nemarom korisnika, požarom, zemljotresom ili drugom nezgodom koja je izvan kontrole Toshiba.
- Toshiba nije odgovorna ako se ne pridržavate sadržaja navedenog u ovom korisničkom priručniku.
- Toshiba nije odgovorna za zloupotrebu priključnog aparata i softvera.
- Podrška za ovaj proizvod dostupna je samo u zemlji gde je proizvod originalno kupljen.

Ograničenja upotrebe

Ova disk jedinica se koristi u standardnim aplikacijama kao što su kancelarijski posao, lična disk jedinica i kućni aparati. Toshiba Corporation neće biti odgovorna osim za ovu vrstu upotrebe. Nemojte koristiti za specijalne upotrebe (atomske kontrole, aeronautički ili svemirski sistemi, kontrole rada vozila za masovni transport, medicinski uređaji za održavanje u životu, ili kontrolu aktiviranja opaljivanja oružja) gde postoje posebno visoki zahtevi pouzdanosti, gde se garantuju važni nivoi bezbednosti ili gde neuspeh ili operativna greška mogu da ugroze život ili izazovu fizičku povredu.

Napomena

Informacije sadržane u ovom priručniku, uključujući, ali ne ograničavajući ih samo na specifikacije o proizvodu, mogu biti promenjene bez obaveštenja.

KOMPANIJA TOSHIBA EUROPE GMBH NE DAJE NIKAKVU GARANCIJU U VEZI SA OVIM PRIRUČNIKOM NITI SA BILO KOJOM DRUGOM OVDE SADRŽANOM INFORMACIJOM I STOGA SE IZRIČITO ODRIČE OD ODGOVORNOSTI ZA BILO KOJE IMPLICITNE GARANCIJE KOMERCIJALNOSTI ILI POGODNOSTI ZA BILO KOJU KONKRETNU SVRHU U SMISLU NAPRED NAVEDENOG. TOSHIBA NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE ŠTETE KOJE MOGU NASTATI DIREKTNO ILI POSREDNO USLED EVENTUALNIH OVDE PRISUTNIH TEHNIČKIH ILI TIPOGRAFSKIH GREŠAKA ILI PROPUSTA, TE ODSTUPANJA IZMEĐU PROIZVODA I PRIRUČNIKA. NI U KOM SLUČAJU SE TOSHIBA NE MOŽE SMATRATI ODGOVORNOM ZA BILO KOJU SLUČAJNU, POSLEDIČNU, POSEBNU ILI ISKLJUČIVU ŠTETU, BILO DA JE ZASNOVANA NA NEPRAVDI, UGOVORU ILI DRUGOM, KOJA MOŽE NASTATI USLED ILI U VEZI SA OVIM PRIRUČNIKOM ILI BILO KOJIM DRUGIM INFORMACIJAMA OVDE SADRŽANIM ILI USLED UPOTREBE NA OSNOVU NJIH.

GNU Opšta javna licenca (General Public License („GPL“))

Firver koji je ugrađen u ovaj proizvod može da obuhvata softver koji je zaštićen autorskim pravom treće strane prema GNU ili manje opštoj javnoj licenci („LGPL“) (pod zajedničkim nazivom „GPL softver“), a ne Ugovor o licenciranju krajnjeg korisnika kompanije Toshiba. Primerak ove licence može da se dobije na adresi <http://www.gnu.org> i www.toshiba.eu/externalstorage/support. Isključivo u vezi sa GPL softverom, nijedna garancija nije obezbeđena, do granice dozvoljene važećim zakonom. Izmena ili neovlašćeno menjanje softvera isključivo je na vaš rizik i njime se poništava garancija proizvoda. Toshiba nije odgovorna za bilo koju takvu izmenu ili neovlašćeno menjanje. Toshiba neće pružiti podršku za bilo koji proizvod kod koga ste izmenili ili ste pokušali da izmenite softver koji je isporučila kompanija Toshiba.

Autorska prava

Ovaj priručnik ne sme da se umnožava u bilo kom obliku bez prethodnog pismenog odobrenja kompanije Toshiba. Ne pretpostavlja se nikakva odgovornost u smislu korišćenja ovde sadržanih informacija.

©2014 Toshiba Europe GmbH, Sva prava zadržana.

Robne marke

Canvio AeroCast je robna marka kompanije Toshiba America Information Systems, Inc. i/ili kompanije Toshiba Corporation.

Google, Android, Google Play i Chromecast su robne marke Google, Inc. Mac, Mac OS, iPad, iPhone and Time Machine su robne marke Apple Inc., registrovane u SAD i drugim zemljama..

IOS je robna marka ili registrovana robna marka Cisco u SAD i drugim zemljama i koristi se pod licencom.

SD i SDHC logotipi su robne marke SD-3C, LLC.

Wi-Fi® je registrovana robna marka Wi-Fi Alliance®.

Windows i Internet Explorer su ili registrovani robni znaci ili robni znaci kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili u drugim državama.

Svi drugi nazivi marki i proizvoda su robne marke ili registrovane robne marke kompanija koje su njihovi vlasnici.

Sadržaj

Uvod	14
Pregled	14
Komponente	14
Osnovne karakteristike	14
Karakteristike hardvera	14
Karakteristike softvera	15
Poglavlje 1 Početak korišćenja	16
Punjenje Canvio AeroCast bežične disk jedinice	16
Povezivanje na Canvio AeroCast	17
Povezivanje pomoću USB-a	17
Bežično povezivanje	18
Poglavlje 2 Softverski uslužni program za Canvio AeroCast bežičnu disk jedinicu	20
Prijavljivanje na sistem	20
Bežično povezivanje na PC/Mac	20
Prijavljivanje klijenta za iPhone ili iPad	21
Prijavljivanje klijenta za Android™	22
Glavni interfejs	22
Glavni interfejs za aplikaciju	23
Interfejs za upravljanje slikama	25
Interfejs prikazivača slika	27
Interfejs za upravljanje video zapisima	28
Interfejs za reprodukciju video zapisa (samo iPhone, iPad i Android™ uređaj)	30
Interfejs za upravljanje muzikom	32
Interfejs Music Player-a (samo za iPhone, iPad, i Android™ uređaj)	34
Interfejs za upravljanje dokumentima	36
Interfejs Document Viewer-a (samo za iPhone, iPad i Android™ uređaj)	38
Interfejs za upravljanje datotekama/fasciklama	39
Prenos datoteka	41
Poglavlje 3 Upravljanje izradom rezervne kopije	42
Korišćenje funkcije upravljanja izradom rezervne kopije	42
Ručna izrada rezervne kopije	42
Automatska izrada rezervne kopije	43

Poglavlje 4	Upravljanje postavkama	44
	Postavke bežičnog LAN-a	44
	Rad	45
	Informacije	46
	Ime i slika korisnika	47
	Internet postavke	48
	Internet veza u režimu premošćavanja	48
	Internet veza preko Chromecast™ uređaja	51
	Jezik	55
	Keš	55
	OSS info	56
	Podrška za TOSHIBA	56
	Indeks pojmova	57

Uvod

Pregled

Toshiba Canvio AeroCast bežična disk jedinica vam omogućava da bežičnim putem pristupite muzici, video zapisima, slikama i podacima. Možete da prenosite datoteke na vaš iPad®, iPhone®, tablet, pametni telefon i prenosni računar bez brige o upetljanim kablovima ili žicama. Sa 1 terabajtom memorijskog prostora imate puno prostora za prenos datoteka sa vaših mobilnih uređaja. Ugrađeni USB 3.0 priključak omogućava još brži prenos datoteka.

Komponente

Canvio AeroCast bežična disk jedinica sadrži sledeće komponente:

- Adapter naizmenične struje
- USB 3.0 kabl
- Vodič za brzi početak korišćenja

Osnovne karakteristike

- Ugrađena HDD memorija od 1 TB HDD sa NTFS formatom.
- Povežite bežično ili pomoću uključenog USB 3.0 kabla.
- Pristupite i reprodukujte svoju muziku, video zapise, slike i podatke pomoću besplatne Toshiba bežične HDD aplikacije koja podržava operativne sisteme iPhone, iPad i Android™-a.
- Rok trajanja baterije do 5 sati u uslovima reprodukovanja video zapisa. Rok trajanja memorije se može razlikovati zavisno od uslova korisnika.
- Dostupna su četiri korisnička profila za organizaciju vaših datoteka.
- Pristupite internetu bežičnom vezom, sa podrškom 802.11 b/g/n.
- Podržava SD™ memoriju, SDHC™, kompatibilna klasa 10.

Karakteristike hardvera

Dimenzija proizvoda:	121,4 mm (D) x 86 mm (Š) x 24,4 mm (V) [4,8 in (D) x 3,4 in (Š) x 1,0 in (V)]
Težina:	Približno 280g (9,9 oz)
Baterija:	Vreme punjenja: maksimalno 3 sata

Uslovi okoline:		
Bežični LAN		
	Standard:	802.11 b/g/n
	Frekvencija:	2,4 GHz
	Brzina:	1T1R do 150 Mbps
Temperatura		
	Tokom rada:	5 do 35 °C (41 do 95 °F)
	Memorija:	-20 do 40 °C (-4 do 104 °F)
Vlažnost vazduha		
	Tokom rada:	20-80%
	Memorija:	8-90%

Karakteristike softvera

Kompatibilni tipovi datoteka		
Video zapisi:	mp4, 3gp, m4v, mov, avi, (mts, m2ts)	
Muzika:	mp3, m4a, aac, wav	
Fotografije:	jpg, bmp, png, gif, tif	
Dokumenta:	pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf	
Sistemske zahteve:		
Operativni sistem		
	Windows®:	Windows® 7, Windows 8, Windows 8.1
	Mac OS:	X 10.7, 10.8
Operativni sistem iPhone ili iPad:	6.0 do 7.0	
Android™:	2.3 do 4.4	


NAPOMENA *Upotreba softvera Time Machine nije podržana.*

Poglavlje 1

Početak korišćenja

Punjenje Canvio AeroCast bežične disk jedinice

Da biste počeli da koristite Canvio AeroCast, proverite da li je uređaj napunjen. Canvio AeroCast bežična disk jedinica može da se puni pomoću adaptera naizmjenične struje i USB kabla.

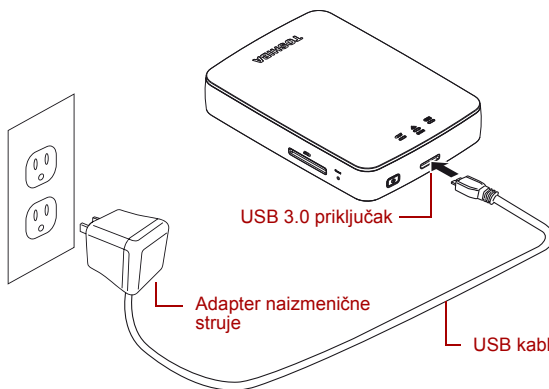

(Slika za primer) Punjenje Canvio AeroCast bežične disk jedinice

Za punjenje Canvio AeroCast bežične disk jedinice:

1. Namestite USB kabl na adapter naizmjenične struje.
2. Uključite USB kabl u USB 3.0 Host priključak na Canvio AeroCast bežičnoj disk jedinici.
3. Priključite adapter naizmjenične struje u zidnu električnu utičnicu.

Tokom punjenja, indikatorska lampica baterije će polako treptati (vreme intervala je 2 sekunde).

Povezivanje na Canvio AeroCast


Možete da se povežete na Canvio AeroCast bežičnu disk jedinicu direktno sa priloženim USB kablom (režim skladištenja direktnim priključivanjem) ili da se povežete bežično (režim bežičnog LAN-a).

Povezivanje pomoću USB-a

Za rad pomoću USB-a, povežite Canvio AeroCast bežičnu disk jedinicu na USB priključak računara pomoću priloženog USB kabla.

Za korisnike Mac-a:

Za pisanje datoteka pomoću USB-a, potrebno je da instalirate „NTFS driver for Mac“ na Mac. Pogledajte fabrički učitani priručnik na Canvio AeroCast bežičnoj disk jedinici.

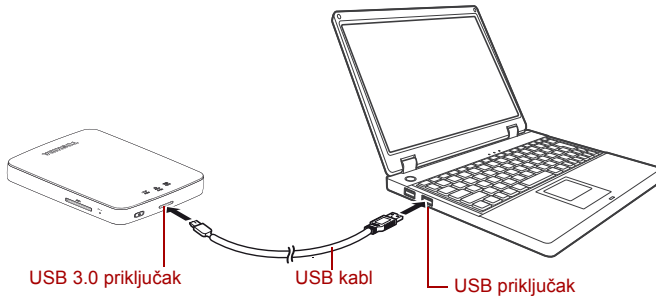

(Slika za primer) Povezivanje pomoću USB-a

Da biste povezali Canvio AeroCast na računar:

1. Proverite da li je isključeno napajanje Canvio AeroCast bežične disk jedinice.
 2. Povežite priloženi USB 3.0 kabl na Canvio AeroCast bežičnu disk jedinicu.
 3. Drugi kraj USB 3.0 kabla povežite na USB priključak računara.
- Sada možete početi sa prenosom podataka na ili sa proizvoda.


Bežično povezivanje

Canvio AeroCast bežičnom čvrstom disku možete da pristupite bežično sa Windows®, MAC, iPhone, iPad i Android™ mobilnih uređaja pomoću AeroCast klijenta.



(Slika za primer) Režim bežičnog LAN-a

Canvio Cast bežična disk jedinica automatski funkcioniše u bežičnom LAN režimu kada se instalira AeroCast Client™, pogledajte „Bežično povezivanje na PC/Mac“ na strani 20.

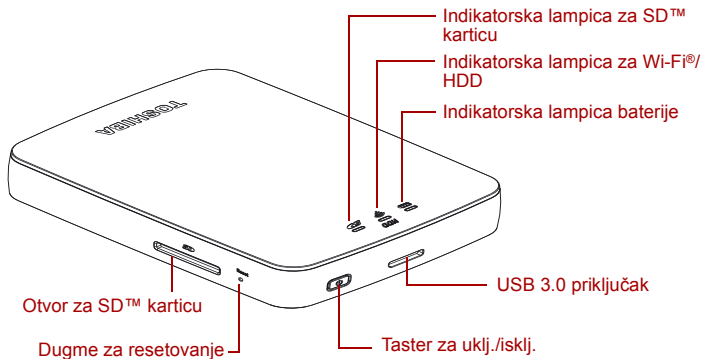

(Slika za primer) Priklučci, dugmad i indikatori

Otvor za SD™ karticu:

- Kompatibilno sa klasom 10, podržava SD™ fleš memoriju i SDHC™.
- U režimu bežičnog LAN-a, možete da pristupite SD™ kartici.

Dugme za resetovanje:

- U režimu bežičnog LAN-a, pritisnite i držite na 5 sekundi. Sistem će se vratiti na svoja fabrička podešavanja.

Taster za uklj./isklj.:

- Pritisnite i držite 2 sekunde: režim bežičnog LAN-a se uključuje.
- Ponovo pritisnite i držite 2 sekunde: režim bežičnog LAN-a se isključuje.

NAPOMENA

Ako je baterija skoro prazna, ne možete da uključite Canvio AeroCast bežičnu disk jedinicu. Indikator baterije će treptati žuto 6 sekundi, a zatim će se isključiti.

USB 3.0 priključak

- Kompatibilno sa USB 3.0 i USB 2.0.
- Omogućava prenos podataka između računara i Canvio AeroCast bežične disk jedinice, kada je priključen.
- Omogućava vam da napunite bateriju proizvođača kada je priključen na adapter naizmenične struje.

Indikatorska lampica baterije:

- Zeleno: 30% ili više dostupnog baterijskog napajanja.
- Žuto: 10%-30% preostalog baterijskog napajanja.
- Narandžasto (brzo trepćuće): proizvod nema napajanja ili je radna temperatura previsoka. proizvod će se ugasi posle 30 sekundi.
- Zeleno ili žuto (sporo trepćuće): baterija se puni.
- Zelena (ne trepće): završeno punjenje
- Zeleno ili žuto (brzo trepćuće): proizvod se gasi ili isključuje.
- LED indikator isključen: uređaj je isključen.

Indikator bežičnog LAN-a/HDD-a:

- *Režim bežičnog LAN-a*
 - Plavo: bežični LAN je uključen (nema pristupa podacima).
 - Plavo (trepćuće): bežični LAN je uključen (dostupan je pristup memoriji).
 - Plavo (isključeno): bežični LAN je isključen.
- *USB režim*
 - Belo: nema pristupa podacima.
 - Belo (trepćuće): dostupan je pristup podacima.
 - Belo (isključeno): uređaj je u režimu stanje spavanja ili pripravnosti. Bezbedno je da se ugasi uređaj.

Indikator SD™ kartice:

- *Svetli samo u režimu bežičnog LAN-a*
 - Ljubičasta: nema pristupa SD™ kartici.
 - Ljubičasta (trepćuće): postoji pristup SD™ kartici.
 - Ljubičasto (isključeno): SD™ kartica ulazi je u pripravnost.

Poglavlje 2

Softverski uslužni program za Canvio AeroCast bežičnu disk jedinicu

Prijavljivanje na sistem


Bežično povezivanje na PC/Mac

1. Pritisnite na dugme **UKLJUČENO/ISKLJUČENO** da uključite sistem.
2. Kada indikatorska lampica za Wi-Fi® prestane da trepće, omogućite karakteristiku bežičnog LAN-a na PC/Mac i otvorite vezu za bežičnu mrežu.
3. Izaberite **Toshiba wssd xxxx** bežičnu vezu (gde je xxxx 4-cifreni broj koji je generisao vaš AeroCast uređaj (podrazumevani bežični SSID: **Toshiba whdd xxxx**), a onda unesite podrazumevanu lozinku **12345678**.
4. Sada Canvio AeroCast bežičnoj disk jedinici može da se pristupi kao uređaju priključenom na mrežu.

Bežično kopiranje datoteke na računar

Datoteke možete bežično da prenesite na Canvio AeroCast bežičnu disk jedinicu na računaru kada se mapira disk jedinica.

1. Da biste mapirali disk jedinicu na računaru, kliknite ili pritisnite na **Računar** i onda na **Mapiranje mrežne disk jedinice**.

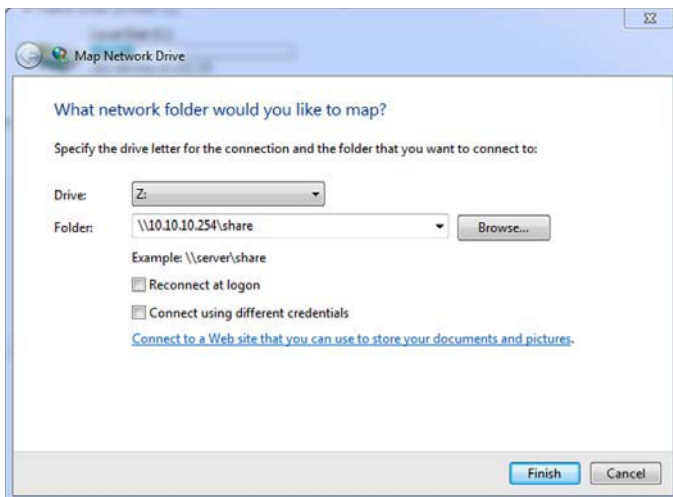

(Slika za primer) Ekran za mapiranje mrežne disk jedinice

2. Izaberite slovo iz padajućeg menija „Disk jedinica“.
3. U polju „Fascikla“, unesite \\10.10.10.254\share, a onda kliknite ili pritisnite na **Završi**.

Sada bi trebalo da vidite svoju Canvio AeroCast bežičnu disk jedinicu na ekranu „Moj računar“ računara.

Bežično kopiranje datoteke na Mac

Na Mac-u, Canvio AeroCast bežična disk jedinica se automatski prikazuje kao mrežna disk jedinica. Datoteke možete da prenosite jednostavnim prevlačenjem i spuštanjem na željenu lokaciju.

Za brži prenos datoteka koristite USB kabl. Za više informacija pogledajte „Povezivanje pomoću USB-a“ na strani 17.

Prijavlivanje klijenta za iPhone ili iPad

Instalirajte aplikaciju za iPhone i iPad

1. U Prodavnici aplikacija, pretražite i locirajte aplikaciju Toshiba Wireless HDD.
2. Instalirajte **Toshiba Wireless HDD** aplikaciju i sledite uputstva za instalaciju sa ekrana.
3. Ikona za **Toshiba Wireless HDD** se pojavljuje na radnoj površini kada se završi postupak instalacije.

Bežično povezivanje na iPhone ili iPad

1. Pritisnite na dugme **UKLJUČENO/ISKLJUČENO** da uključite Canvio AeroCast. Sačekajte da lampica indikatora Wi-Fi® prestane da trepće.
2. Na vašem iPad/iPhone, kliknite ili pritisnite na **Setting**, a zatim **Wi-Fi**.
3. Izaberite **Toshiba whdd xxxx** (gde je xxxx 4-cifreni broj koji je generisao AeroCast uređaj).
4. Unesite podrazumevanu lozinku **12345678**.

Prijavljivanje na aplikaciju

Pokrenite aplikaciju „Toshiba Wireless HDD“.

Prijavljivanje klijenta za Android™

Instaliranje aplikacije Android™

1. U Prodavnici Google Play™, pretražite i locirajte aplikaciju Toshiba Wireless HDD.
2. Instalirajte **Toshiba Wireless HDD** aplikaciju i sledite uputstva za instalaciju sa ekrana.
3. Ikona za **Toshiba Canvio AeroCast** se pojavljuje na radnoj površini kada se završi postupak instalacije.

Bežično povezivanje na Android™ uređaj

1. Pritisnite na dugme **UKLJUČENO/ISKLJUČENO** da uključite Canvio AeroCast. Sačekajte da lampica indikatora Wi-Fi® prestane da trepće.
2. Kada lampica indikatora Wi-Fi® prestane da trepće, kliknite ili pritisnite na **Setting**, a zatim na opciju **Wireless LAN** na vašem tabletu ili pametnom telefonu.
3. Izaberite **Toshiba whdd xxxx** (gde je xxxx 4-cifreni broj koji je generisao AeroCast uređaj).
4. Unesite podrazumevanu lozinku 12345678.


Prijavljivanje na aplikaciju

Pokrenite aplikaciju „Toshiba Wireless HDD“.

Glavni interfejs


Kada se prikaže glavni ekran interfejsa, aplikacija može da vas obavesti da je dostupno ažuriranje. Dostupne su sledeće tri opcije:

- **U redu** (omogućava proces ažuriranja; preporučeno)
- **Otkazi** (otkazuje proces ažuriranja)
- **Ne traži** (prekida buduća obaveštenja; nije preporučljivo)

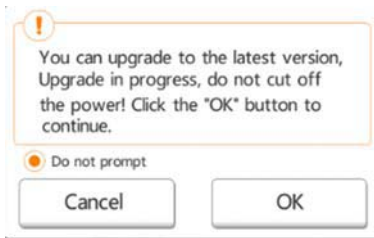

(Slika za primer) Ekran za ažuriranje firmvera

Ako izaberete **U redu** da se izvrši ažuriranje, sistem će vas obavestiti da sačekate 5 minuta.

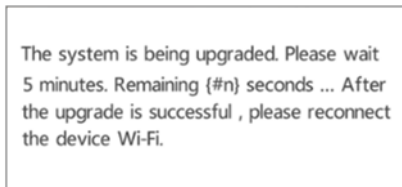

(Slika za primer) Ekran za ažuriranje firmvera - sačekajte 5 minuta

Ako izaberete **Cancel** (Otkazi), možete dobiti obaveštenje o dostupnim ažuriranjama sledeći put kada se prijavite i uđete u glavni interfejs.


Ako izaberete **Ne traži**, aplikacija vas više nikada neće automatski obavestiti o nadogradnji firmvera, međutim, vi možete ručno da nadogradite firmver na ekranu **Setting** screen.

Glavni interfejs za aplikaciju

U nastavku slede primeri glavnog ekrana aplikacije Toshiba Wireless HDD kada se gleda na iPhone, iPad, ili Android™ aplikaciji.



Tableti/iPad-i




















Pametni telefoni/
iTelefoni

(Slika za primer) Ekran glavnog interfejsa - aplikacija

Funkcionalnost glavnog interfejsa

U nastavku je prikazan opis svakog dugmeta/ikone i njihova funkcija u okviru glavnog interfejsa za

Dugme/ikona	Funkcija
 Pictures	Prikazuje ekran za upravljanje slikama.
 Videos	Prikazuje ekran za upravljanje video zapisima.
 Documents	Prikazuje ekran za upravljanje dokumentima.
 Music	Prikazuje ekran za upravljanje muzikom.
 File/Folder	Prikazuje ekran za upravljanje datotekama/fasciklama.
 Backup	Prikazuje ekran za upravljanje izradom rezervne kopije. (samo za iPhone, iPad i Android™ uređaje.) Pogledajte „Upravljanje izradom rezervne kopije“ na strani 42.
	Kliknite ili pritisnite da izaberete uređaj Chromecast™. (Dostupno samo kada je na raspolaganju uređaj Chromecast™.) Pogledajte „Internet veza preko Chromecast™ uređaja“ na strani 51.
	Kliknite ili pritisnite da odvojite uređaj Chromecast™. (Dostupno samo kada je povezan uređaj Chromecast™.)
	Kliknite ili pritisnite na HDD dugme da biste se prebacili na unutrašnju HDD memoriju Canvio AeroCast-a.
	Kliknite ili pritisnite na dugme SD kartica da bi se prikazale funkcije iskačućeg menija SD™ kartice. Dostupne funkcije su „Detect SD Card“ i „Unmount SD Card“.
	Kliknite ili pritisnite na dugme Local da biste se prebacili na lokalni uređaj. (samo za iPhone, iPad ili Android™ uređaje.)
	Dostupna je SD™ kartica.
	SD™ kartica nije dostupna. Kliknite ili pritisnite da bi se prikazale funkcije iskačućeg menija SD™ kartice. Dostupne funkcije su „Detect SD Card“ i „Unmount SD Card“.


Dugme/ikona	Funkcija
	Dostupna je internet veza. Kliknite ili pritisnite da bi se prikazao ekran Internet Setting.
	Nije dostupna nijedna internet veza. Kliknite ili pritisnite da bi se prikazao ekran Internet Setting.
	Prikazuje aktuelni nivo baterije Canvio AeroCast bežične disk jedinice.
	Kliknite ili pritisnite dugme Postavke da biste ušli u sistemska podešavanja Canvio AeroCast bežične disk jedinice.

Interfejs za upravljanje slikama

NAPOMENA Pre nego što počne da se koristi ova funkcija, sadržaj treba da se prebavi na Canvio AeroCast bežičnu disk jedinicu preko USB veze, pogledajte „Povezivanje pomoću USB-a“ na strani 17.

Kliknite ili pritisnite na dugme **Picture** da bi se prikazao ekran za upravljanje slikama.

Dole je primer ekrana za upravljanje slikama.

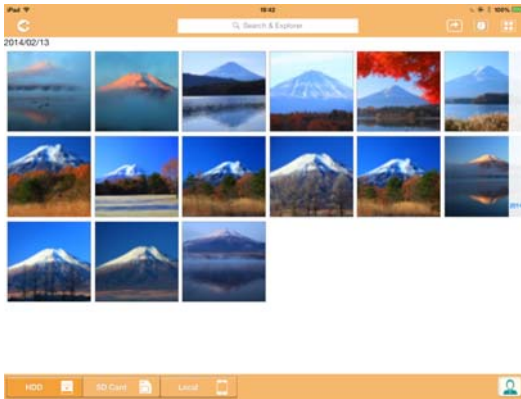


Tableti/iPad-i












Pametni telefoni/
iTelefoni

(Slika za primer) Ekran za upravljanje slikama

U nastavku je prikazan opis svakog dugmeta/ikone i njihova funkcija u okviru ekrana za upravljanje slikama:

Dugme/ikona	Funkcija
	Kliknite ili pritisnite na dugme Nazad da biste se vratili na glavni ekran.

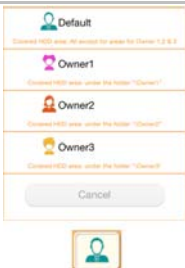Dugme/ikona	Funkcija
 	<p>Kada je prikazana ikona Sortiraj po imenu, slike su sortirane po nazivu datoteke.</p> <p>Kada je prikazana ikona Sortiraj po datumu, slike su sortirane po datumu datoteke.</p> <p>Kliknite ili pritisnite na ikonu za prebacivanje između režima.</p>
 	<p>Kada je prikazana ikona Sličica, slike su prikazane kao sličice.</p> <p>Kada je prikazana ikona Lista, slike su prikazane kao lista, sa sličicom kao i sa informacijama o datoteci.</p> <p>Kliknite ili pritisnite na ikonu za prebacivanje između režima.</p>
	<p>Kliknite ili pritisnite na dugme Idi na da bi se prikazao iskačući meni sa opcijama navigacije sa glavnog interfejsa.</p>
	<p>Unesite ključna slova ili brojeve u polje Search & Explorer da biste pretražili određenu datoteku ili fasciklu. Ako ne postoji polje Search & Explorer, pritisnite na ikonu fascikle i krećite se kroz fascikle kako biste pronašli željenu datoteku.</p>
	<p>Kliknite ili pritisnite na HDD dugme da biste se prebacili na unutrašnju memoriju bežičnog čvrstog diska Canvio AeroCast-a.</p>
	<p>Kliknite ili pritisnite na dugme SD kartica da biste se prebacili na ubačenu SD™ karticu.</p>
	<p>Kliknite ili pritisnite na dugme Local da biste se prebacili na lokalni uređaj. (samo za iPhone, iPad ili Android™ uređaje.)</p>
	<p>U režimu HDD memorije, možete da izaberete slike jednog od 4 korisnika. Kliknite ili pritisnite na ikonu User za prikaz drugih korisnika.</p> <p>Četiri korisnički podrazumevana naziva su: Default, Owner1, Owner2 i Owner3. Da biste konfigurisali ova imena, pogledajte „Ime i slika korisnika“ na strani 47.</p>







Interfejs prikazivača slika



Kliknite ili pritisnite na željenu datoteku sa slikama na ekranu za upravljanje slikama kako bi se prikazao ekran za prikazivanje slika.



(Slika za primer) Ekran za prikazivanje slika

U nastavku je prikazan opis svakog dugmeta/ikone i njihova funkcija u okviru ekrana interfejsa prikazivača slika:


Dugme/ikona	Funkcija
	Kliknite ili pritisnite na dugme Nazad da biste se vratili na ekran interfejsa za upravljanje slikama.
	Kliknite ili pritisnite na dugme Preuzmi da biste preuzeli aktuelnu sliku u lokalni album. (Samo HDD režim.)
	Kliknite ili pritisnite dugme Otpremi da biste otpremili aktuelnu sliku iz lokalnog albuma u aktuelnu fasciklu vlasnika „Otpremljeno“. (Samo lokalni režim.)
	Kliknite ili pritisnite na dugme Reprodukuj/Pauziraj da biste pokrenuli/zaustavili slajd-šou fotografija.
	Kliknite ili pritisnite na dugme Obrisi da biste obrisali aktuelnu sliku.
	Kliknite ili pritisnite na dugme Deli da biste podelite aktuelnu sliku na Facebook-u, Twitter-u ili e-poštom.

Dugme/ikona	Funkcija
	Kliknite ili pritisnite da izaberete uređaj Chromecast™. (Dostupno samo kada je na raspolaganju uređaj Chromecast™.) Pogledajte „ Internet veza preko Chromecast™ uređaja “ na strani 51.
	Kliknite ili pritisnite da odvojite uređaj Chromecast™. (Dostupno samo kada je povezan uređaj Chromecast™.)

Interfejs za upravljanje video zapisima





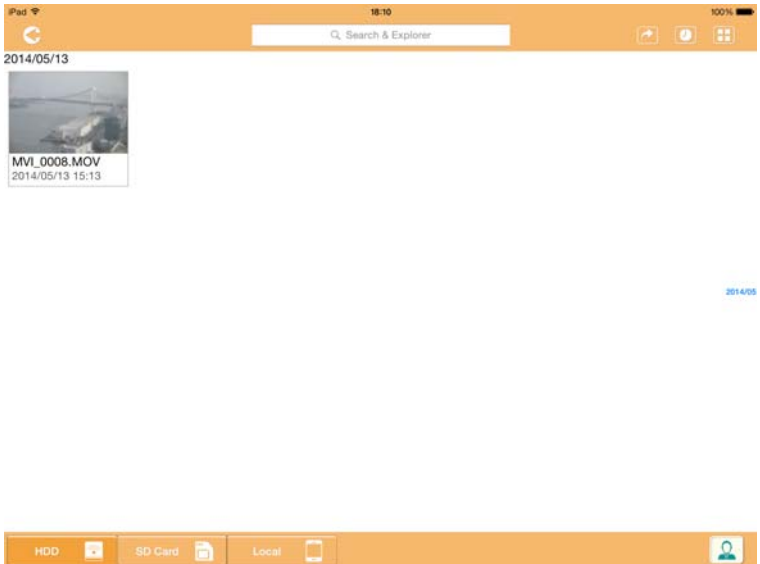






NAPOMENA *Pre nego što počne da se koristi ova funkcija, sadržaj treba da se prebaci na Canvio AeroCast bežičnu disk jedinicu preko USB veze, pogledajte „[Povezivanje pomoću USB-a](#)“ na strani 17.*

Kliknite ili pritisnite na dugme **Videa** da bi se prikazao ekran za upravljanje video zapisima.




(Slika za primer) Ekran za upravljanje video zapisima

U nastavku je prikazan opis svakog dugmeta/ikone i njihova funkcija u okviru ekrana za upravljanje video zapisima:

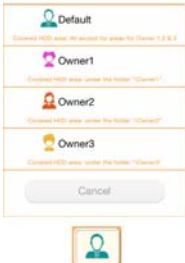Dugme/ikona	Funkcija
	Kliknite ili pritisnite na dugme Nazad da biste se vratili na glavni ekran.
 	Kada je prikazana ikona Sortiraj po imenu , video zapisi su sortirani po nazivu datoteke. Kada je prikazana ikona Sortiraj po datumu , video zapisi su sortirane po datumu datoteke. Kliknite ili pritisnite na ikonu za prebacivanje između režima.
 	Kada je prikazana ikona Sličica , video zapisi su prikazani kao sličice. Kada je prikazana ikona Lista , video zapisi su prikazani kao lista, sa manjom sličicom kao i sa informacijama o datoteci. Kliknite ili pritisnite na ikonu za prebacivanje između režima.
	Kliknite ili pritisnite na dugme Idi na da bi se prikazao iskačući meni sa opcijama navigacije sa glavnog interfejsa.
	Unesite ključna slova ili brojeve u polje Search & Explorer da biste pretražili određenu datoteku ili fasciklu. Ako ne postoji polje Search & Explorer, pritisnite na ikonu fascikle i krećite se kroz fascikle kako biste pronašli željenu datoteku.
	Kliknite ili pritisnite na HDD dugme da biste se prebacili na unutrašnju memoriju bežičnog čvrstog diska Canvio AeroCast-a.
	Kliknite ili pritisnite na ikonu SD kartica da biste se prebacili na ubačenu SD™ karticu uređaja Canvio AeroCast.
	Kliknite ili pritisnite na dugme Local da biste se prebacili na lokalni uređaj. (samo za iPhone, iPad ili Android™ uređaje.)
	Kada se prebacujete na internu memoriju Canvio AeroCast bežičnog čvrstog diska, možete da izaberete video zapise jednog od 4 korisnika. Kliknite ili pritisnite na ikonu Owner za prikaz drugih korisnika. Četiri korisnički podrazumevana naziva su: Default, Owner1, Owner2 i Owner3





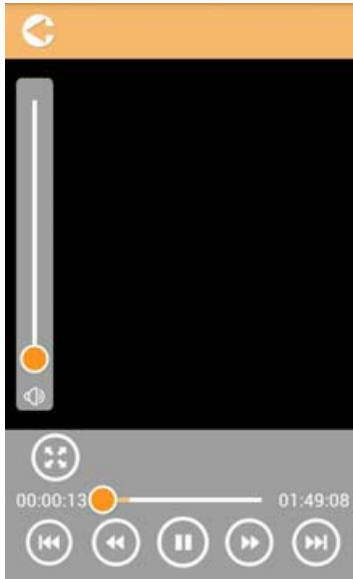

Interfejs za reprodukciju video zapisa (samo iPhone, iPad i Android™ uređaj)






Kliknite i pritisnite na datoteku video zapisa da bi se prikazao interfejs reprodukcije video zapisa.



(Slika za primer) Ekran za reprodukciju video zapisa


U nastavku je prikazan opis svakog dugmeta/ikone i njihova funkcija u okviru ekrana interfejsa za reprodukciju video zapisa:

Dugme/ikona	Funkcija
	Kliknite ili pritisnite na dugme Nazad da biste se vratili na glavni ekran.
	Kliknite ili pritisnite na dugme Zumiranje da biste podesili veličinu ekrana za reprodukciju.
	Kliknite ili pritisnite na dugme Prethodno da biste se prebacili na reprodukciju prethodnog video zapisa.
	Kliknite ili pritisnite na dugme Dalje da biste prešli na reprodukciju sledećeg video zapisa.
	Kliknite ili pritisnite na dugme Premotaj unazad da biste premotali video zapis 20 sekundi unazad.
	Kliknite ili pritisnite na dugme Premotaj napred da biste premotali video zapis 20 sekundi unapred.

Dugme/ikona	Funkcija
	Kliknite ili pritisnite na dugme Reprodukuj/Pauziraj da biste reprodukovali/pauzirali aktuelnu reprodukciju video zapisa.
	Prevucite traku za napredovanje reprodukcije, da biste se prebacili na druge pozicije reprodukcije video zapisa.
	Prevucite traku sa regulatorom jačine zvuka da biste podesili jačinu zvuka video zapisa.
	Kliknite ili pritisnite da izaberete uređaj Chromecast™. (Dostupno samo kada je na raspolaganju uređaj Chromecast™.) Pogledajte „ Internet veza preko Chromecast™ uređaja “ na strani 51.
	Kliknite ili pritisnite da odvojite uređaj Chromecast™. (Dostupno samo kada je povezan uređaj Chromecast™.)



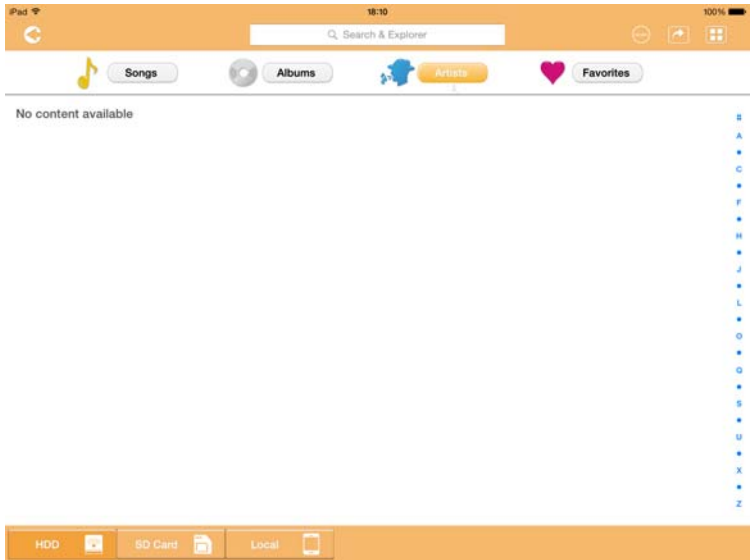

Interfejs za upravljanje muzikom

NAPOMENA Pre nego što počne da se koristi ova funkcija, sadržaj treba da se prebaci na Canvio AeroCast bežičnu disk jedinicu preko USB veze, pogledajte „Povezivanje pomoću USB-a“ na strani 17.



(Slika za primer) Ekran za upravljanje muzikom


U nastavku je prikazan opis svakog dugmeta/ikone i njihova funkcija u okviru ekrana za upravljanje muzikom:

Dugme/ikona	Funkcija
	Kliknite ili pritisnite na dugme Nazad da biste se vratili na glavni ekran.
	Kada je prikazana ikona Sličica , muzičke numere su prikazane kao sličice.
	Kada je prikazana ikona Lista , muzičke numere su prikazane kao lista, sa manjom sličicom kao i sa informacijama o datoteci. Kliknite ili pritisnite na ikonu za prebacivanje između režima.
	Kliknite ili pritisnite na dugme Idi na da bi se prikazao iskačući meni sa opcijama navigacije sa glavnog interfejsa.

Dugme/ikona	Funkcija
	Unesite ključna slova ili brojeve u polje Search & Explorer da biste pretražili određenu datoteku ili fasciklu. Ako ne postoji polje Search & Explorer, pritisnite na ikonu fascikle i krećite se kroz fascikle kako biste pronašli željenu datoteku.
	Kliknite ili pritisnite na HDD dugme da biste se prebacili na unutrašnju memoriju bežičnog čvrstog diska Canvio AeroCast-a.
	Kliknite ili pritisnite na ikonu SD kartica da biste se prebacili na ubačenu SD™ karticu uređaja Canvio AeroCast.
	Kliknite ili pritisnite na dugme Local da biste se prebacili na lokalni uređaj. (samo za iPhone, iPad ili Android™ uređaje.)
	Kliknite ili pritisnite na dugme Sve pesme da biste videli sve dostupne datoteke sa pesmama na Canvio AeroCast bežičnoj disk jedinici (podrazumevani režim).
	Kliknite ili pritisnite na dugme Albumi da biste videli sve datoteke pesma po albumima.
	Kliknite ili pritisnite na dugme Izvođač da biste videli sve datoteke pesma po izvođačima.
	Kliknite ili pritisnite na dugme Omiljeno da biste videli sve svoje omiljene pesme. Pesme možete da dodate na ekran sa omiljenim pesmama klikom i pritiskom na dugme (♥) na ekranu Pesme , Album , ili na ekranu Izvođač . Uklonite pesme sa ekrana Omiljeno klikom i pritiskom na dugme (♥) na Music Player-u.



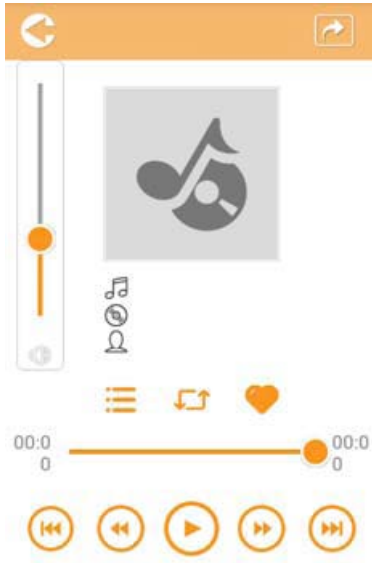


Interfejs Music Player-a (samo za iPhone, iPad, i Android™ uređaj)











Kliknite i pritisnite na datoteku sa muzikom da biste prikazali ekran Music Player-a.



(Slika za primer) Ekran Music Player-a

U nastavku je prikazan opis svakog dugmeta/ikone i njihova funkcija u okviru ekrana Music Player-a:

Dugme/ikona	Funkcija
	Kliknite ili pritisnite na dugme Nazad da biste se vratili na ekran interfejsa za upravljanje muzikom.
	Kliknite ili pritisnite na dugme Lista muzičkih numera da biste promenili pesme u listi numera.
	Kliknite ili pritisnite na dugme Prethodno da biste se prebacili na reprodukciju prethodne muzičke numere.
	Kliknite ili pritisnite na dugme Dalje da biste prešli na reprodukciju sledeće muzičke numere.
	Kliknite ili pritisnite na dugme Premotaj unazad da biste premotali muzičku numeru za 20 sekundi unazad.

Dugme/ikona	Funkcija
	Kliknite ili pritisnite na dugme Premotaj napred da biste premotali muzičku numeru 20 sekundi unapred.
	Kliknite ili pritisnite na dugme Reprodukuj/Pauziraj da biste reprodukovali/pauzirali aktuelnu reprodukciju muzičke numere.
	Prevucite traku za napredovanje reprodukcije, da biste se prebacili na druge pozicije reprodukcije muzičke numere.
	Prevucite traku sa regulatorom jačine zvuka da biste podesili jačinu zvuka muzičke numere.
	Kliknite ili pritisnite na dugme Režim muzike da biste se prebacili između četiri režima muzike: Slučajni redosled () (podrazumevani režim), Reprodukcija sa ponavljanjem () Reprodukcija po redosledu () i Jedan ciklus ()
	Kliknite ili pritisnite na dugme Omiljeno da biste dodali muzičku numeru koja se trenutno reprodukuje u Omiljeno.






Interfejs za upravljanje dokumentima






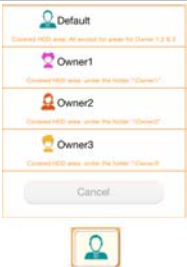
Kliknite ili pritisnite na dugme Dokumenta da bi se prikazao ekran za upravljanje dokumentima.



(Slika za primer) Ekran za upravljanje dokumentima

U nastavku je prikazan opis svakog dugmeta/ikone i njihova funkcija u okviru ekrana za upravljanje dokumentima:


Dugme/ikona	Funkcija
	Kliknite ili pritisnite na dugme Nazad da biste se vratili na glavni ekran.
	Kada je prikazana ikona Sortiraj po imenu , dokumenta su sortirana po nazivu datoteke.
	Kada je prikazana ikona Sortiraj po datumu , dokumenta su sortirana po datumu datoteke.
	Kada je prikazana ikona Sličica , dokumenta su prikazana kao sličice.
	Kada je prikazana ikona Lista , dokumenta su prikazana kao lista, sa manjom sličicom kao i sa informacijama o datoteci.
	Kliknite ili pritisnite na ikonu za prebacivanje između režima.

Dugme/ikona	Funkcija
	Kliknite ili pritisnite na dugme Idi na da bi se prikazao iskačući meni sa opcijama navigacije sa glavnog interfejsa.
	Unesite ključna slova ili brojeve u polje Search & Explorer da biste pretražili određenu datoteku ili fasciklu. Ako ne postoji polje Search & Explorer, pritisnite na ikonu fascikle i krećite se kroz fascikle kako biste pronašli željenu datoteku.
	Kliknite ili pritisnite na HDD dugme da biste se prebacili na unutrašnju memoriju bežičnog čvrstog diska Canvio AeroCast-a.
	Kliknite ili pritisnite na ikonu SD kartica da biste se prebacili na ubačenu SD™ karticu uređaja Canvio AeroCast.
	Kliknite ili pritisnite na dugme Local da biste se prebacili na lokalni uređaj. (samo za iPhone, iPad ili Android™ uređaje.)
	Kada se prebacujete na internu memoriju Canvio AeroCast bežičnog čvrstog diska, možete da izaberete video zapise jednog od 4 korisnika. Kliknite ili pritisnite na ikonu Owner za prikaz drugih korisnika. Četiri korisnički podrazumevana naziva su: Default, Owner1, Owner2 i Owner3

Interfejs Document Viewer-a (samo za iPhone, iPad i Android™ uređaj)



Kliknite i pritisnite na datoteku sa dokumentima da bi se prikazao ekran prikazivača dokumenata.

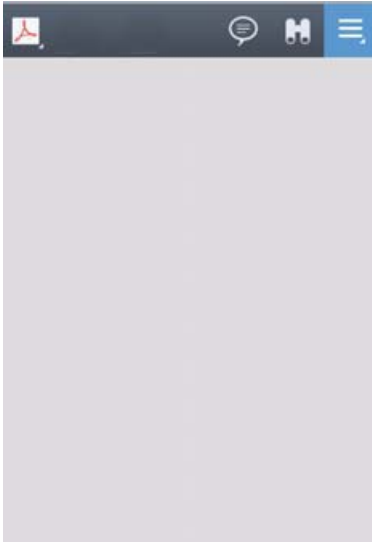U iPhone i iPad aplikaciji, samo podržani tipovi datoteka mogu da se vide. U Android™ aplikaciji, upućeni ste da otvorite dokument u drugoj dostupnoj aplikaciji. Možete izabrati da koristite tu aplikaciju samo jedanput ili uvek. Ako izaberete Uvek, višenećete videti uputstvo.




(Slika za primer) Ekran za prikazivanje dokumenata

U nastavku je prikazan opis svakog dugmeta/ikone i njihova funkcija u okviru ekrana prikazivača dokumenata:

Dugme/ikona	Funkcija
	Kliknite ili pritisnite na dugme Pronađi da biste otvorili ekran za pronalaženje. Unesite ključna slova ili brojeve u polje za pretraživanje da biste potražili određeni tekst.
	Kliknite ili pritisnite na dugme Opcije da biste videli različite opcije za dokumenta.



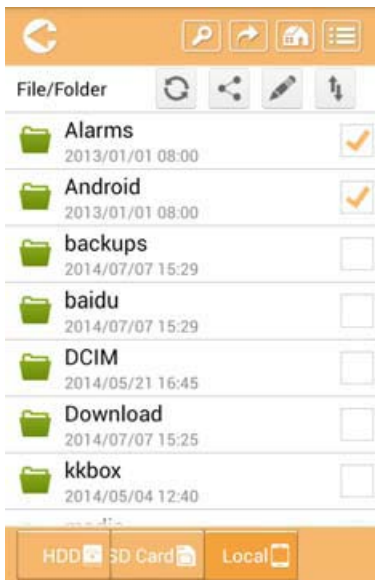


Interfejs za upravljanje datotekama/fasciklama










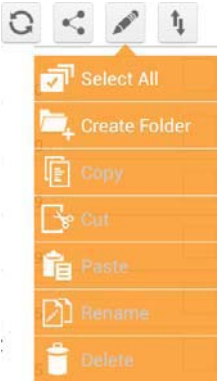

Kliknite ili pritisnite na dugme **Datoteka/Fascikla** da bi se prikazao ekran za upravljanje datotekama/fasciklama.



(Slika za primer) Ekran interfejsa za upravljanje datotekama/fasciklama - Aplikacija


U nastavku je prikazan opis svakog dugmeta/ikone i njihova funkcija u okviru ekrana za upravljanje dokumentima:

Dugme/ikona	Funkcija
	Kliknite ili pritisnite na dugme Nazad da biste se vratili na glavni ekran.
 	Kada je prikazana ikona Sortiraj po imenu , datoteke/fascikle su sortirana po nazivu datoteke. Kada je prikazana ikona Sortiraj po datumu , datoteke/fascikle su sortirane po datumu datoteke. Kliknite ili pritisnite na ikonu za prebacivanje između režima.
 	Kada je prikazana ikona Sličica , datoteke/fascikle su prikazane kao sličice. Kada je prikazana ikona Lista , datoteke/fascikle su prikazane kao lista, sa manjom sličicom kao i sa informacijama o datoteci/fascikli. Kliknite ili pritisnite na ikonu za prebacivanje između režima.

Dugme/ikona	Funkcija
	Kliknite ili pritisnite na dugme Idi na da bi se prikazao iskačući meni sa opcijama navigacije sa glavnog interfejsa.
	Unesite ključna slova ili brojeve u polje Search & Explorer da biste pretražili određenu datoteku ili fasciklu. Ako ne postoji polje Search & Explorer, pritisnite na ikonu fascikle i krećite se kroz fascikle kako biste pronašli željenu datoteku.
	Kliknite ili pritisnite na HDD dugme da biste se prebacili na unutrašnju memoriju bežičnog čvrstog diska Canvio AeroCast-a.
	Kliknite ili pritisnite na ikonu SD kartica da biste se prebacili na ubačenu SD™ karticu uređaja Canvio AeroCast.
	Kliknite ili pritisnite na dugme Local da biste se prebacili na lokalni uređaj. (samo za iPhone, iPad ili Android™ uređaje.)
	Kliknite ili pritisnite na dugme Osveži da biste osvežili ekran.
	Kliknite ili pritisnite na dugme Share (Podeli) da biste podelili aktuelni dokument putem e-pošte. Imajte u vidu da ova funkcija funkcioniše samo sa datotekama slika.
	Ikona Oznaka potvrde označava da je izabrana datoteka ili fascikla.
	Kliknite ili pritisnite na dugme Setting da biste prikazali sledeće opcije. 
	Kliknite ili pritisnite na dugme Prenesi da bi se prikazao ekran za status prenosa datoteka.

Prenos datoteka

Kada je pokrenut postupak sa datotekom ili fasciklom (kopiranje, sečenje, otpremanje ili preuzimanje), otvara se okvir za dijalog za prenos datoteka. Traka napredovanja za svaki prenos se prikazuje i za uspešan i neuspešan prenos.

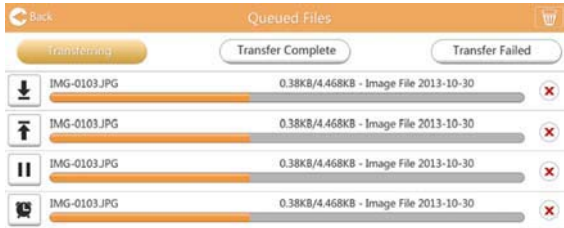

(Slika za primer) Ekran sa statusom datoteka u redu

- Ikona **Otpremi** (↑) označava napredovanje otpremanja datoteke/fascikle.
- Ikona **Preuzmi** (↓) označava preuzimanje datoteke/fascikle koje je u toku.
- Pritisnite na ikonu **Otpremi/preuzmi** da biste pauzirali otpremanje/preuzimanje. Prikazuje se ikona **Pauza** (||).
- Ikona (⏸) označava da datoteka/fascikla čeka na otpremanje/preuzimanje. Ova aplikacija omogućava pojedinačno otpremanje/preuzimanje datoteka/fascikli.
- Pritisnite na ikonu **Otkazi** (🗑️) da biste otkazali sve datoteke koje čekaju u nizu. Dugmad iznad liste Queued Files označavaju „Transfer Complete“, ili „Transfer Failed“.



(Slika za primer) Ekran sa dokumentima u redu u prikazivaču dokumenata

Ako prenos ne uspe i ako želite ponovo da pokušate, kliknite na dugme **Ponovo prenesei** (↺).

Poglavlje 3

Upravljanje izradom rezervne kopije

Korišćenje funkcije upravljanja izradom rezervne kopije

(Samo za iPhone, iPad i Android™ uređaje.)

Možete da napravite rezervnu kopiju datoteka na SD™ karticu ili lokalni uređaj u jedan od četiri korisnička direktorijuma: Default, Owner1, Owner2, or Owner3. Izrada rezervne kopije je posteno pravljenje rezervne kopije.

Rezervnu kopiju SD™ kartice možete ručno da napravite ili upotrebite funkciju automatske izrade rezervne kopije. Rezervna kopija sa lokalnih uređaja mora ručno da se izvrši.


Ako je veličina rezervnih datoteka veća od dostupnog prostora na internoj memoriji Canvio AeroCast bežične disk jedinice, videćete poruku upozorenja pre nego što počne izrada rezervne kopije.

Ručna izrada rezervne kopije

1. Da biste napravili rezervnu kopiju, kliknite ili pritisnite na dugme **Rezervna kopija** na glavnom ekranu.
2. Kliknite ili pritisnite na **Rezervna kopija SD kartice** ili **Rezervna kopija lokalnih podataka**.
3. Kliknite ili pritisnite na željeni korisnički direktorijum u koji želite da napravite rezervnu kopiju datoteka.
4. Kliknite ili pritisnite **Započni pravljenje rezervne kopije**. Rezervna kopija datoteka sa SD™ kartice ili lokalnog uređaja biće napravljena u izabranom korisničkom direktorijumu. Napredovanje izrade rezervne kopije je prikazano u dnu ekrana interfejsa. Kada se završi izrada rezervne kopije, videćete poruka koja označava da je izrada rezervne kopije uspeła.

Automatska izrada rezervne kopije

Automatsku izradu rezervne kopije možete da podesite za SD™ karticu ako izaberete polje **Automatsko kopiranje** na ekranu za izradu rezervne kopije SD kartice. Sledeći put kada izaberete SD™ karticu, svi video zapisi i slike sa SD™ kartice biće automatski sačuvani u rezervnoj kopiji u izabranm korisničkom direktorijumu.

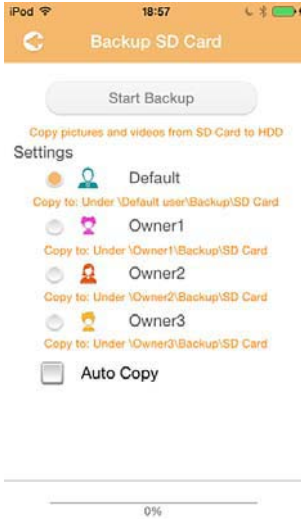

(Slika za primer) Ekran za izradu rezervne kopije - automatski

NAPOMENA *Pre nego što izvadite karticu obavezno proverite da li su završeni svi prenos sa SD™ kartice.*

Poglavlje 4

Upravljanje postavkama

Kliknite ili pritisnite na dugme **Postavke** u gornjem desnom uglu ekrana glavnog interfejsa da bi se prikazao ekran interfejsa za podešavanje.

Dostupni su sledeći moduli:

- Bežični
- Rad
- Informacije
- Ime i slika korisnika
- SSID atribut
- Internet
- Jezik
- Keš
- OSS info

Postavke bežičnog LAN-a

Kliknite ili pritisnite na dugme **Bežično** da bi se prikazao ekran za postavke bežičnog LAN-a.



(Slika za primer) Ekran za Postavke - Bežično

Dostupne su sledeće opcije:

- SSID
- Omogući lozinku
- Izmeni lozinku

SSID:

1. Kliknite i pritisnite na dugme **SSID** da biste ušli na ekran sa SSID postavkama.



(Slika za primer) Ekran za Postavke - SSID postavke

2. Unesite svoj SSID. Podrazumevani SSID „Toshiba wssd xxxx“.
3. Kliknite ili pritisnite dugme **U redu**.
4. Kliknite ili pritisnite na dugme **Primeni** u gornjem desnom uglu ekrana Bežično.

Omogući lozinku

1. Pomerite klizač na **Omogući** na desno ili levo da biste omogućili ili onemogućili funkciju lozinke.
2. Kliknite ili pritisnite na dugme **Primeni** u gornjem desnom uglu ekrana Bežično.

Izmeni lozinku

1. Kliknite ili pritisnite dugme **Izmeni lozinku**.
2. Unesite novu lozinku.
3. Kliknite ili pritisnite dugme **U redu**.
4. Kliknite ili pritisnite na dugme **Primeni** u gornjem desnom uglu ekrana Bežično.

Rad

Na ekranu Rad možete da resetujete, isključite ili ponovo pokrenete Canvio AeroCast čvrsti disk. Kliknite ili pritisnite na **Postavke**, a onda na **Rad** da bi se prikazao ekran Rad:



(Slika za primer) Ekran za Postavke - Rad

Dostupne su sledeće opcije:

- **Resetuj** — Kliknite ili pritisnite na dugme da bi se resetovale postavke za Canvio AeroCast bežični čvrsti disk.
- **Isključeno napajanje** — Kliknite ili pritisnite da isključite napajanje Canvio AeroCast bežičnog čvrstog diska.
- **Ponovo pokreni** — Kliknite ili pritisnite da ponovo pokrenete Canvio AeroCast bežični čvrsti disk.

Informacije

Na ekranu Informacije se nalaze informacije o sistemu za Canvio AeroCast bežični čvrsti disk. Kliknite ili pritisnite na **Postavke**, a onda na **Informacije** da bi se prikazao ekran sa informacijama:



Information		
HDD Capacity	1.52 GB	26
SD Card Capacity	0B / 0B	
MAC Address	6C:AD:F...6C:DD	
Firmware Version	1.0.2	
Application Version	0.9.2	

(Slika za primer) Ekran za Postavke - Informacije

Dostupna su sledeća polja:

- Kapacitet HDD-a
- Kapacitet SD™ kartice
- MAC adresa
- Verzija firmvera
- Verzija aplikacije


Ime i slika korisnika

Kliknite ili pritisnite na **Postavke**, a onda na **Ime i slika korisnika** da bi se prikazao ekran Ime i slika korisnika.



(Slika za primer) Ekran za Postavke - Ime i slika korisnika

Na ovom ekranu možete da promenite ikone i imena korisnika. Ova promena će se videti na ekranu za upravljanje slikama, ekranu za upravljanje video zapisima, ekranu za SD™ karticu i ekranu za izradu rezervne kopije.

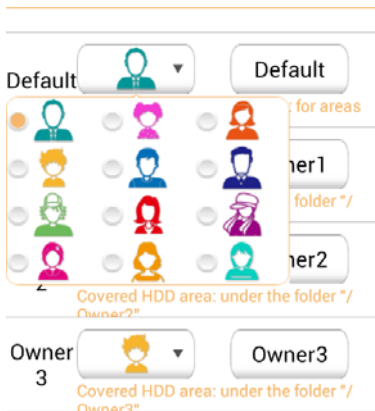

(Slika za primer) Ekran za upravljanje Postavke - Ime i slika korisnika

Postoji ukupno 12 ikona koje možete da birate. Takođe, možete da unesete novo ime za svakog korisnika.

Kliknite ili pritisnite na ikonu korisnika, a zatim unesite ime, ako želite, za svakog od četiri korisnika (npr. „Podrazumevano“ do „Otac“).

Internet postavke

Ekran Internet omogućava vam da konfigurirate Internet postavke za vaš Canvio AeroCast uređaj.

Postoje dva (2) radna režima za povezivanje Canvio AeroCast bežičnog čvrstog diska koja možete da birate:

- Kućna mreža (režim stanice)
- Javna mreža (režim premošćavanja)

U režimu premošćavanja, Canvio AeroCast bežični čvrsti disk možete da povežete na mrežu dok je u isto vreme mobilni uređaj priključen na Canvio AeroCast. Ovo vam omogućava da pristupite internetu bez potrebe da odvajate uređaj od Canvio AeroCast mreže i da ga priključujete na lokalnu mrežu. Režim premošćavanja vam takođe omogućava da podelite datoteke preko e-pošte i društvenih medija u okviru Toshiba Wireless HDD aplikacije.

U režimu Station, i Canvio AeroCast bežični čvrsti disk i vaš mobilni uređaj su povezani na lokalnu mrežu. U ovom režimu, i dalje možete da pristupite Canvio AeroCast bežičnom čvrstom disku i internetu, međutim ovaj metod omogućava Canvio AeroCast bežičnom čvrstom disku da komunicira sa Chromecast™ uređajem koji je takođe povezan na istu mrežu.


Canvio AeroCast bežični čvrsti disk mora da se podesi na Station režim da bi mogao da se poveže na Chromecast™ uređaj.

Internet veza u režimu premošćavanja

NAPOMENA

Morate biti povezani na mrežu da biste izabrali ili se prebacili na javnu mrežu (režim premošćavanja)


1. Da biste konfigurisali internet postavke da funkcionišu u režimu premošćavanja, izaberite **Javna mreža**.

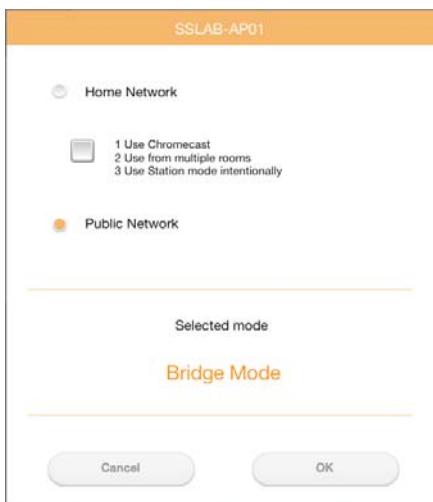

(Slika za primer) Ekran za izbor režima premošćavanja (iOS)


2. Kliknite ili pritisnite dugme **U redu**.

Sledeća poruka se pojavljuje prilikom prebacivanja iz režima stanice u režim premoščavanja:

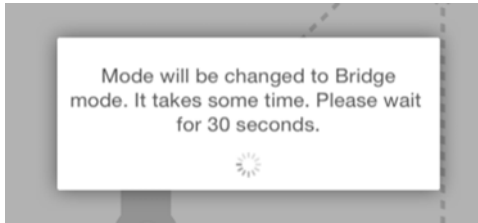


(Slika za primer) Ekran sa porukom (iOS)

Ako aplikacija ne može da pronađe Canvio AeroCast bežični čvrsti disk, možete da vidite sledeću poruku:

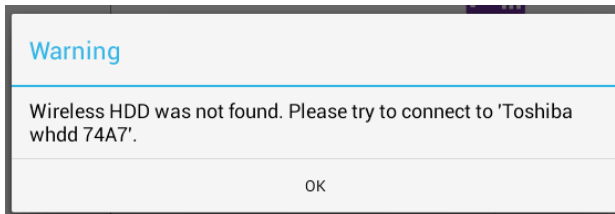

(Slika za primer) Ekran sa porukom (iOS)


3. Da biste promenili WLAN na tačku pristupa na Canvio AeroCast bežičnom čvrstom disku, vratite se na ekran Postavke na lokalnom uređaju.

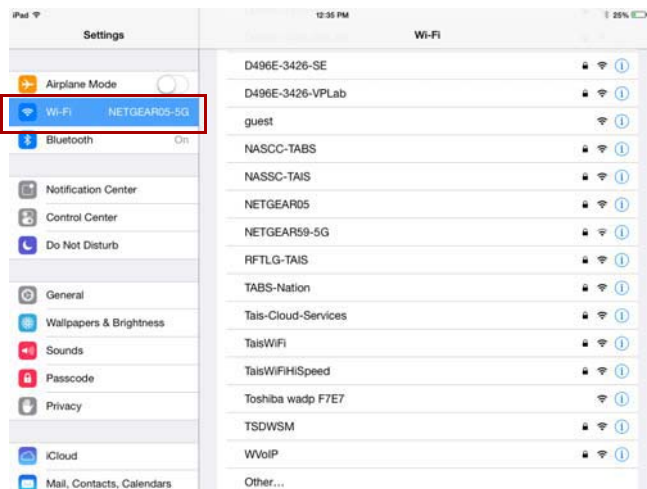

(Slika za primer) Ekran sa postavkama (iOS)


4. Izaberite svoj ruter.

Ako aplikacija pronađe Canvio AeroCast bežični čvrsti disk, možete da vidite sledeću poruku:

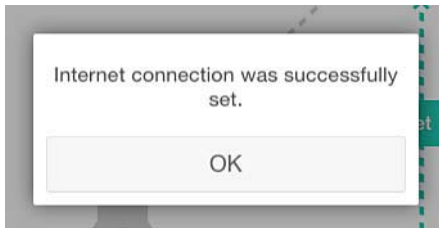

(Slika za primer) Ekran sa porukom (iOS)

Na donjem ekranu je prikazano uspešno povezivanje:

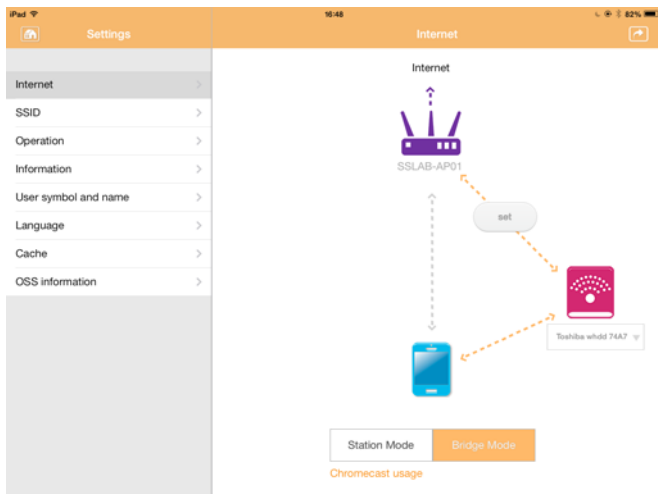


(Slika za primer) Ekran sa uspešnim povezivanjem (iOS)

Internet veza preko Chromecast™ uređaja


Da biste povezali Chromecast™ uređaj počnite tako što ćete instalirati vaš uređaj Chromecast™ (zasebno se prodaje) prema uputstvu priloženom uz Chromecast™. Zatim pratite donja uputstva:

1. Kliknite ili pritisnite na **Postavke**, a onda na **Internet** da bi se prikazao ekran Internet. Internet ekran prikazuje aktuelne veze koje su dostupne sa Canvio AeroCast bežičnim čvrstim diskom.

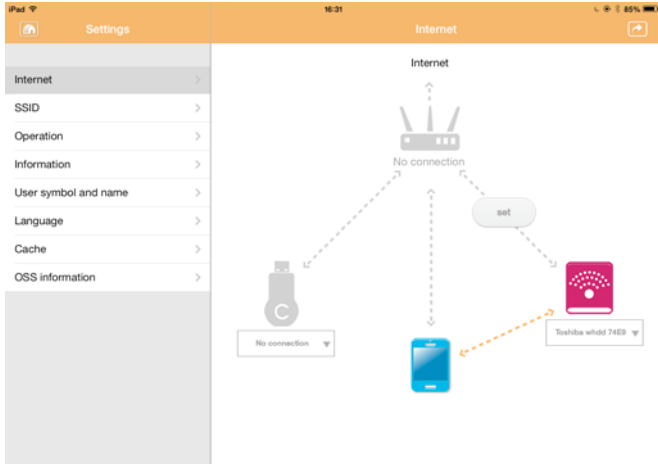


(Slika za primer) Ekran sa postavkama za internet (iOS)

2. Povežite Canvio AeroCast bežični čvrsti disk na ruter klikom ili pritiskom na ikonu **Podesi** (**set**) koja se nalazi između ikona **Nije povezano** i **TOSHIBA** u okviru dijagrama sa mrežnim vezama.

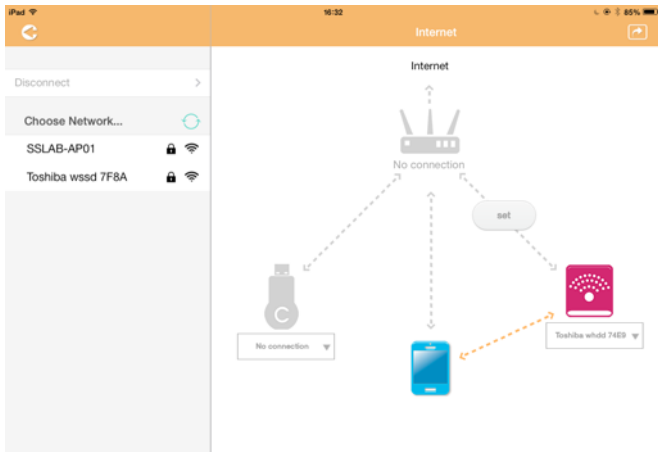


(Slika za primer) Ekran za Wi-Fi® veze (iOS)

3. Izaberite bežičnu mrežu na koju želite da se povežete iz opcija navedenih u meniju „Izaberi mrežu“, a onda unesite lozinku da biste se povezali na nju.
4. Proverite da li je omogućeno radio dugme **Kućna mreža**. Kliknite ili pritisnite na polje za potvrdu da biste je omogućili. Videćete ekran sličan dole prikazanom:

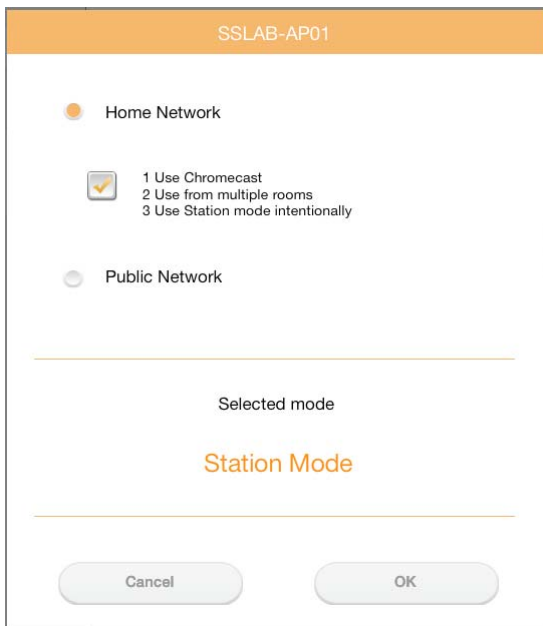


(Slika za primer) Ekran sa SSID povezivanjem (iOS)

5. Kliknite ili pritisnite dugme **U redu**. Sledeća poruka se pojavljuje prilikom prebacivanja iz režima premošćavanja u režim stanice.

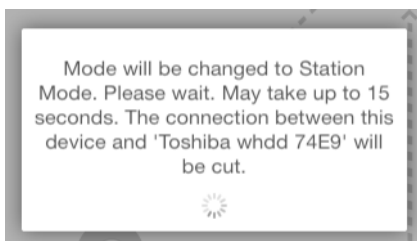


(Slika za primer) Ekran sa porukom (iOS)

Možete da vidite sledeću poruku:

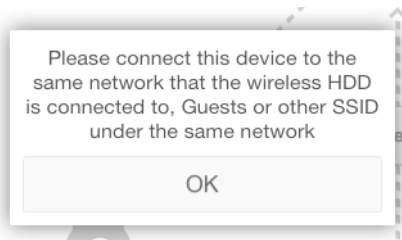


(Slika za primer) Ekran sa porukom (iOS)

Ako aplikacija ne može da pronađe Canvio AeroCast bežični čvrsti disk, možete da vidite sledeću poruku:

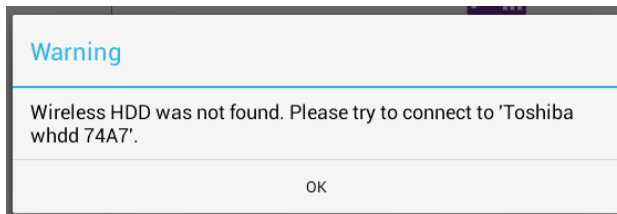

(Slika za primer) Ekran sa porukom (iOS)


- Da biste promenili WLAN na „Tačku pristupa“ na Canvio AeroCast bežičnom čvrstom disku, vratite se na ekran Postavke.

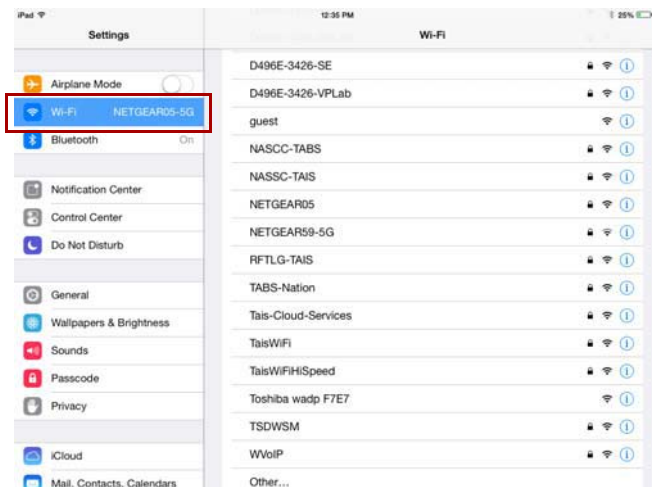

(Slika za primer) Ekran sa postavkama (iOS)

7. Izaberite svoj ruter.

Ako aplikacija pronađe Canvio AeroCast bežični čvrsti disk, možete da vidite sledeću poruku:

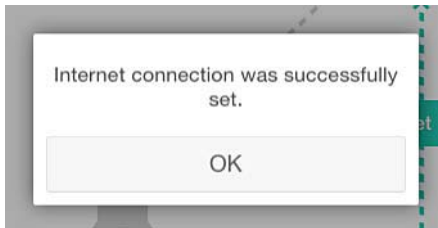


(Slika za primer) Ekran sa porukom (iOS)

8. Kliknite ili pritisnite dugme **U redu**.

Sada bi trebalo da budete povezani na vaš Chromecast™ uređaj, Canvio AeroCast bežični čvrsti disk ili lokalni uređaj.

Na donjem ekranu je prikazano uspešno povezivanje:

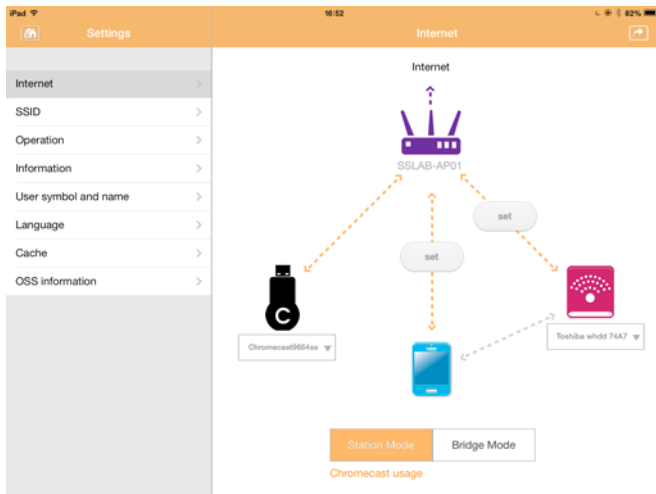

(Slika za primer) Ekran sa uspešnim povezivanjem (iOS)


NAPOMENA Ako se povežete na Kućnu mrežu (režim Station), drugi ljudi će imati pristup vašem priključenom uređaju za skladištenje preko mreže.

Budite oprezni kada se povezujete na mrežu na javnom mestu jer drugi mogu da se povežu na vaš uređaj.

Jezik

Podrazumevni jezik za Canvio AeroCast bežični čvrsti disk je engleski. Postavku jezika za Canvio AeroCast bežični čvrsti disk možete da promenite na ekranu Jezik.

1. Na ekranu Postavke, kliknite ili pritisnite na **Jezik**.
Prikazuje se lista jezika.

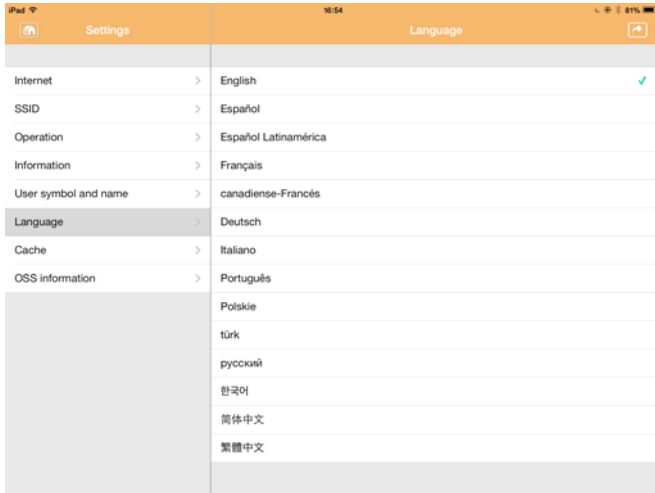

(Ilustracija za primer) Ekran za jezik

1. Kliknite na željeni jezik.
Jezik se odmah ažurira na vašem ekranu.

Keš

Na ekranu Keš možete da primenite postavke za keš na vašem lokalnom uređaju da biste poboljšali vreme odgovora Canvio AeroCast bežičnog čvrstog diska.



(Ilustracija za primer) Ekran za keš

Dostupne su sledeće opcije:

- Enable Video Cache
- Clear Cache

Enable Video Cache:

Pomerite klizač za **Enable Video Cache** na levo ili desno da biste omogućili ili onemogućili video keš.

Clear Cache:

Kliknite ili pritisnite na dugme **Clear Cache** da biste uklonili keš AeroCast bežičnog čvrstog diska.

OSS info

Ekran OSS Info omogućva vam da vidite informacije u vezi softvera otvorenog izvora koji je upotrebljen u Canvio AeroCast bežičnom čvrstom disku.

Podrška za TOSHIBA**Potrebna vam je pomoć?**

Obratite se kompaniji Toshiba na stranici za podršku za čvrste diskove i proizvode za memorisanje:

www.toshiba.eu/externalstorage/support

Za zahteve u vezi garancije pogledajte stranu:

computers.toshiba.eu/options-warranty

Indeks pojmova

A

AeroCast	
Prijavljivanje na sistem	20
Android™	
Bežično povezivanje	22
Instaliranje aplikacije	22
Prijavljivanje klijenta	22
Prijavljivanje na aplikaciju	22

B

Bezbednost	
Ikone	3
Bežično kopiranje datoteke	
Mac	21
Računar	21
Bežično povezivanje	
PC/Mac	20

C

Canvio AeroCast	
Funkcije	14
Povezivanje	17
Punjenje	16

F

Funkcija upravljanja izradom rezervne kopije	42
--	----

G

Glavni interfejs	22
Funkcionalnost	24
Glavni interfejs aplikacije	
AeroCast	23

I

Ikona	
Bezbednost	3
Interfejs Music Player-a	34
Interfejs prikazivača dokumenata	38
Interfejs prikazivača slika	27
Interfejs za reprodukciju video zapisa	30
Interfejs za upravljanje datotekama/fasciklama	39
Interfejs za upravljanje dokumentima	36
Interfejs za upravljanje muzikom	32
Interfejs za upravljanje slikama	25
Interfejs za upravljanje video zapisima	28
Internet veza	
Preko Chromecast™-a	51
Režim premošćavanja	48
Režim Station	51
iPhone i iPad	
Instaliranje aplikacije	21
iPhone ili iPad	
Bežično povezivanje	22
Prijavljivanje klijenta	21
Prijavljivanje na aplikaciju	22

J

Jezik	55
-----------------	----

K

Karakteristike hardvera	14
Karakteristike softvera	15
Keš	55
Komponente	14

O

Obraćanje kompaniji Toshiba . . .	56
OSS info	56

P

Postavke	
Internet.	48
Povezivanje	
Bežično	18
USB	17
Pregled	14

R

Robne marke	11
-----------------------	----

S

SD™ kartica	
Automatska izrada rezervne kopije	43
Ručna izrada rezervne kopije	42

U

Upravljanje postavkama	
Bežični LAN	44
Ime i slika korisnika	47
Informacije	46
Rad	45

Заявления о соответствии нормативным требованиям

Соответствие требованиям CE



Настоящим Toshiba Europe GmbH заявляет, что устройство Canvio AeroCast соответствует основным требованиям и другим относящимся к нему положениям Директивы 1999/5/ЕС. Ответственность за маркировку CE несет компания Toshiba Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Germany (Германия). С текстом официальной Декларации соответствия можно ознакомиться на веб-сайте <http://epps.toshiba-teg.com>.

Условия эксплуатации

Соответствие данного изделия требованиям в отношении электромагнитной совместимости проверялось типовым для данной категории изделий способом применительно к так называемым бытовым, коммерческим и мелкопромышленным условиям. Проверка на возможность использования в других условиях корпорацией Toshiba не проводилась. Использование данного изделия в других условиях может быть ограничено и не рекомендуется. Возможны следующие последствия использования данного изделия в непроверенных условиях: нарушение нормальной работы других находящихся поблизости изделий или данного изделия с последующим выходом их из строя либо потерей или повреждением данных. Примеры непроверенных условий использования и соответствующие рекомендации:

- Промышленные условия (например, места, где преимущественно используется 3-фазный ток с напряжением 380 В): опасность нарушений в работе данного изделия из-за возможных сильных электромагнитных полей, особенно рядом с крупным оборудованием и энергетическими установками.
- Медицинские условия: корпорация Toshiba не проводила проверку данного изделия на соответствие Директиве о медицинских изделиях, поэтому данное изделие нельзя использовать в медицинских целях без соответствующей проверки. Использование в обычных офисных условиях, например, в больницах, не должно привести к возникновению проблем при отсутствии ограничений со стороны ответственной администрации.
- Автотранспорт: рекомендации в отношении использования данного изделия (или категории изделий) смотрите в руководстве пользователя соответствующего транспортного средства.
- Воздушный транспорт: соблюдайте указания летного персонала по ограничению использования изделия.

Другие условия, не связанные с электромагнитной совместимостью

- Взрывоопасная атмосфера: использование данного изделия в таких особых условиях (Ex) не допускается.

Изложенная далее информация актуальна только в странах-членах ЕС

Регламент для стран-членов ЕС

1 июня 2007 г. вступил в силу новый регламент Европейского Союза (ЕС) в области химии REACH («О регистрации, оценке, разрешении и ограничении химических веществ»).

Корпорация Toshiba будет выполнять все требования REACH и обязуется предоставлять потребителям своей продукции информацию об используемых в ней химических веществах в соответствии с регламентом REACH.

Утилизация изделий



Приведенный здесь символ указывает на то, что с настоящим изделием нельзя обращаться как с бытовыми отходами. Обеспечение правильной утилизации изделия способствует предотвращению отрицательных последствий для окружающей среды и здоровья людей, которые могут быть вызваны ненадлежащим удалением настоящего изделия в отходы.

За подробной информацией о порядке вторичной переработки настоящего изделия обращайтесь к местным властям, в муниципальную службу, ответственную за ликвидацию отходов, либо по месту приобретения настоящего изделия.

Утилизация батарей и аккумуляторов



Символ в виде перечеркнутого мусорного бака на колесах указывает на то, что батареи и аккумуляторы необходимо собирать и утилизировать отдельно от бытовых отходов. Участвуя в раздельном сборе батарей, вы способствуете надлежащей утилизации изделий и тем самым помогаете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей. Чтобы получить подробную информацию о проводимых в вашей стране программах сбора отработавших изделий и их вторичной переработки, обратитесь в ответственную муниципальную службу или в торговую точку, в которой было приобретено данное изделие.

Изложенная далее информация актуальна только в Турции

Соответствует правилам об отработавшем электрическом и электронном оборудовании.

Обозначения мер предосторожности

Данное руководство содержит правила техники безопасности, которые необходимо соблюдать во избежание травматизма, повреждения оборудования и потери данных. Меры предосторожности классифицированы в соответствии со степенью риска и обозначены приведенными далее значками:

Сигнальные слова	Значение
	Обозначает непосредственно опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, приведет к смерти или тяжелой травме.
	Обозначает потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или тяжелой травме.
	Обозначает потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к травме малой или средней степени тяжести.
	Обозначает потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к имущественному ущербу.
ПРИМЕЧАНИЕ	Так обозначается важная информация.

Прочие обозначения

Для обозначения других полезных сведений, в том числе используемых в обучении, применяются следующие значки:

	ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Этим значком обозначается техническая информация об устройстве.
	СОВЕТ. Этим значком обозначаются полезные советы и подсказки.
	ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Этим значком обозначается определение встречающегося в тексте термина.

Меры предосторожности при обращении с батарейными источниками питания

⚠ ОПАСНО!

Запрещается погружать устройство (с находящейся в нем внутренней батареей) в воду, напитки и другие жидкости.

Батарея (в том числе цепь ее защиты) под воздействием резко возросшей электрической нагрузки может воспламениться, задымиться, взорваться или очень сильно нагреться.

⚠ ОПАСНО!

Устройство (с находящейся в нем внутренней батареей) следует беречь от тепла и огня.

В результате теплового воздействия батарея будет повреждена и может начать выделять тепло и дым, а также может загореться или взорваться.

⚠ ОПАСНО!

Запрещается разбирать устройство и внутреннюю батарею.

Разборка батареи, как и внесение изменений в ее конструкцию, может привести к повреждению цепи защиты. В результате батарея может начать выделять тепло и дым, загореться или взорваться.

⚠ ОСТОРОЖНО!

Изделие следует беречь от детей. Если изделие разобьется или треснет, батарею и ее составные части необходимо беречь от детей.

В случае проглатывания находящейся в батарее жидкости или составных частей батареи необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

⚠ ОСТОРОЖНО!

Если зарядка не заканчивается, ее следует прекратить.

Если процесс зарядки батареи не заканчивается в течение предусмотренного времени, процесс зарядки следует прекратить. В противном случае батарея может начать выделять тепло и дым, загореться или взорваться.

⚠ ОСТОРОЖНО!

Внутри настоящего устройства имеется аккумуляторная батарея. Отработавшие батареи запрещается удалять в отходы вместе с бытовым мусором.

Батареи необходимо передавать организациям, осуществляющим их утилизацию, либо помещать в утилизационные контейнеры, предназначенные для сбора портативных аккумуляторных батарей. Если отработавшие батареи удалять в отходы вместе с бытовым мусором, такие батареи могут стать причиной возгорания или задымления места сбора бытового мусора.

⚠ ОСТОРОЖНО!

Всегда следует немедленно отключать питание, отсоединять штепсель шнура или кабеля питания от электрической розетки и прекращать пользоваться батареей в любом из следующих случаев: во время использования чувствуется неприятный или необычный запах, происходит чрезмерный нагрев, изменение цвета или деформация, возникают трещины или протечки, идет дым или происходят другие необычные события, например, раздается необычный звук. Включать устройство повторно запрещается. Продолжение использования может привести к возгоранию или взрыву, результатом которого может стать серьезное травмирование людей или повреждение устройства, в том числе потеря данных.

⚠ ОСТОРОЖНО!

Если из устройства вытекает жидкость или корпус устройства треснул, прикасаться к устройству можно только в защитных перчатках.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Заряжать батарею следует только при температуре от 5 до 35 °С. Зарядка за пределами данного диапазона может привести к разгерметизации батареи, выделению из батареи тепла или ее серьезному повреждению. В результате также возможно ухудшение эксплуатационных характеристик батареи и сокращение ее срока службы.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Фактическое время работы от батареи зависит от настроек системы, используемых приложений и функций, решаемых задач, конфигурации сети, температуры окружающей среды и многих других факторов. Длительность зарядки зависит от использования. Когда устройство работает на полную мощность, зарядка может не производиться вообще. В процессе эксплуатации емкость батареи постепенно снижается. Это нормально для всех батарей.

Меры предосторожности, связанные с питанием и другими факторами

▲ ОСТОРОЖНО!

Не следует оставлять пластмассовые крышки, вилки шнуров питания и другие аналогичные детали в пределах досягаемости детей и домашних животных. Использование деталей не по назначению, в том числе случайное проглатывание, может привести к закупорке дыхательных путей и удушью, что может стать причиной смерти или тяжелой травмы. При подозрении на проглатывание какой бы то ни было детали необходимо немедленно вызвать неотложную медицинскую помощь.

▲ ОСТОРОЖНО!

Запрещается помещать устройство на шаткий стол, неровную, наклонную поверхность и на другие неустойчивые объекты. Устройство может упасть, что может привести к его поломке или травмированию людей.

▲ ОСТОРОЖНО!

Запрещается производить ненадлежащее техническое обслуживание и разборку, поскольку это может привести к травмированию, поражению электрическим током или пожару.

▲ ОСТОРОЖНО!

Запрещается подвергать устройство воздействию жидкостей и повышенной влажности, поскольку это может стать причиной поражения электрическим током или пожара.

▲ ОСТОРОЖНО!

Не следует допускать проникновения в устройство жидкостей и металлических предметов (например, винтов, скобок или скрепок для бумаги). Посторонние предметы могут вызвать короткое замыкание, что может стать причиной поломки изделия, его возгорания и, как следствие, тяжелой травмы.

▲ ОСТОРОЖНО!

Запрещается использовать устройство при отклонении его металлических и пластиковых частей от нормы, поскольку это может привести к поражению электрическим током.

▲ ОСТОРОЖНО!

Запрещается использовать устройство после падения и в случае поломки, поскольку это может привести к поражению электрическим током.

▲ ОСТОРОЖНО!

Если изделие издает запах, перегревается или дымится, следует немедленно выключить устройство, отсоединить шнур питания от электрической розетки, а также отсоединить кабель USB от устройства. Несоблюдение этого требования может привести к пожару, порче устройства и травмам, в том числе к ожогам и поражению электрическим током. Дальнейшая эксплуатация устройства не допускается. Необходимо обратиться в магазин, в котором оно было приобретено.

▲ ОСТОРОЖНО!

Не следует подсоединять адаптер переменного тока к источнику питания, напряжение и частота которого не соответствуют указанным на бирке электротехнических нормативов устройства. Перегрузка в розетке или адаптере переменного тока способна вызвать возгорание или поражение электрическим током, что может стать причиной тяжелой травмы.

▲ ОСТОРОЖНО!

Не следует тянуть за шнур/кабель питания, чтобы извлечь вилку из розетки. Всегда следует брать только за саму вилку. Натяжение шнура/кабеля питания может привести к его разрыву, что может стать причиной возгорания или поражения электрическим током и тяжелой травмы.

▲ ОСТОРОЖНО!

В целях обеспечения надежности электрического соединения необходимо постоянно следить за тем, чтобы вилка питания была полностью вставлена в электрическую розетку. Перегрузка в розетке способна вызвать возгорание или поражение электрическим током, что может стать причиной тяжелой травмы.

▲ ОСТОРОЖНО!

Всегда необходимо следить за тем, чтобы устройство и адаптер переменного тока надлежащим образом вентилировались и были защищены от перегрева, когда адаптер переменного тока подсоединен к электрической розетке. Ненадлежащая вентиляция может вызвать перегрев устройства и адаптера переменного тока, что может стать причиной возгорания или поражения электрическим током и тяжелой травмы.

▲ ОСТОРОЖНО!

Если вилка питания или электрическая розетка запылились, необходимо отключить питание и отсоединить вилку. Затем протереть вилку или розетку сухой мягкой тканью. Несоблюдение этого требования способно привести к возгоранию или поражению электрическим током, что может стать причиной тяжелой травмы.

▲ ОСТОРОЖНО!

Следует избегать продолжительного контакта устройства с кожей. Устройство может нагреваться! Следует избегать продолжительного контакта, чтобы не допустить раздражения и ожогов кожи.

⚠ ОСТОРОЖНО!

Следует избегать продолжительного контакта адаптера переменного тока с кожей. Адаптер переменного тока может нагреваться! Следует избегать продолжительного контакта, чтобы не допустить раздражения и ожогов кожи.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается отсоединять кабель USB и адаптер переменного тока во время работы, поскольку это может привести к потере данных или поломке устройства.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается прикасаться к кабелю USB и адаптеру переменного тока во время работы, поскольку это может привести к потере данных или поломке устройства.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается наносить удары по устройству, ронять устройство и трясти его, поскольку это может привести к потере данных или поломке устройства.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается эксплуатировать устройство как при высоких, так и при низких температурах, а также в условиях резких изменений температуры. Это может привести к потере данных или поломке устройства. (Температура эксплуатации: от 5 до 35 °C).

ВНИМАНИЕ!

Необходимо как можно более часто создавать резервные копии находящихся на устройстве данных на другом устройстве хранения данных.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается использовать устройство в условиях конденсации росы, поскольку это может привести к потере данных или поломке устройства.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается накрывать устройство во время его работы, поскольку это может привести к перегреву устройства.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается пользоваться устройством во время грозы. Если видна молния или слышен гром, необходимо немедленно выключить устройства, к которым подключено устройство, выключить компьютер и периферийные устройства, а также отсоединить шнур питания от электрической розетки, а кабель USB – от компьютера. Выброс тока, вызванный молнией, может привести к потере данных или поломке устройства.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается производить чистку устройства и принадлежностей с помощью химических препаратов. Для чистки наружной поверхности устройства и принадлежностей следует применять сухую мягкую ткань. Применение химических препаратов может стать причиной разрушения, деформации или изменения цвета этих компонентов, а также потери данных.

ПРИМЕЧАНИЕ

Совместимость зависит от применяемых пользователем аппаратной конфигурации и операционной системы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Интерфейс USB 3.0 обратно совместим с USB 2.0

ПРИМЕЧАНИЕ

Если на устройство не будет подаваться достаточно питания, устройство не будет работать.

ПРИМЕЧАНИЕ

Возможно, понадобится хост-контроллер USB 3.0 формата Express Card, если компьютер не имеет порта USB 3.0. Устройство также можно подключать к порту USB 2.0 компьютера.

Скорость передачи данных при этом снижается до максимальной обеспечиваемой интерфейсом USB 2.0.

ПРИМЕЧАНИЕ

Один гигабайт (1 ГБ) принимается равным $10^9 = 1\,000\,000\,000$ байт, а один терабайт (1 ТБ) принимается равным $10^{12} = 1\,000\,000\,000\,000$ байт с использованием степеней числа 10. Однако операционная система компьютера определяет емкость накопителей с использованием степеней числа 2, то есть $1\text{ ГБ} = 2^{30} = 1\,073\,741\,824$ байтам, а $1\text{ ТБ} = 2^{40} = 1\,099\,511\,627\,776$ байтам, поэтому система показывает меньшую емкость хранения. Доступная емкость хранения (в том числе различных файлов мультимедиа) зависит от размера файлов, форматирования, настроек, программного обеспечения, операционной системы и других факторов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Следует использовать только те принадлежности, которые поставляются изготовителем.

ПРИМЕЧАНИЕ

Электропитание на устройство должно подаваться адаптером переменного тока, поставляемым изготовителем.

ПРИМЕЧАНИЕ

Технические характеристики изделия могут быть изменены без уведомления.

Информация о технике безопасности, правилах и нормах использования беспроводных локальных сетей

⚠ ВНИМАНИЕ!

Устройства, подключающиеся к беспроводным локальным сетям, могут создавать помехи работе кардиостимуляторов и другого медицинского оборудования. Прежде чем использовать настоящее изделие, лицам, применяющим индивидуальное медицинское оборудование, необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкциями по эксплуатации медицинского оборудования. Настоящее изделие не следует применять в больницах, медицинских центрах и других местах, где установлено медицинское оборудование, а также в присутствии пользователей индивидуального медицинского оборудования, поскольку применение настоящего изделия в подобных условиях может привести к травмам.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Всегда следует выключать функции беспроводной связи, когда компьютер находится рядом с аппаратурой автоматического контроля и сложными техническими устройствами (например, автоматическими дверями или сигнализаторами пожара). Радиоволны способны вызвать неполадки в работе подобного оборудования, что может стать причиной травмы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Запрещается пользоваться средствами подключения к беспроводным локальным сетям рядом с микроволновыми печами, а также в местах, подверженных воздействию радиопомех и электромагнитных полей. Помехи, создаваемые микроволновой печью и другими источниками, могут стать причиной разрыва соединения с беспроводной сетью.

ПРИМЕЧАНИЕ

Скорость передачи данных и диапазон действия беспроводной локальной сети зависят от окружающих электромагнитных условий, наличия или отсутствия препятствий, конструкции и конфигурации точки доступа, конструкции клиентского узла, а также конфигурации программного обеспечения и аппаратных средств. Указанная скорость передачи данных является теоретической максимальной согласно соответствующим стандартам; фактическая скорость передачи данных не достигает теоретической максимальной.

Освобождение от ответственности

- Корпорация Toshiba не несет ответственности ни за порчу, ни за потерю данных (корпорация Toshiba не компенсирует расходы, связанные с восстановлением данных).
- Корпорация Toshiba не несет ответственности за ущерб, наступивший в результате небрежности пользователей, пожара, землетрясения и других происшествий, не зависящих от корпорации Toshiba.
- Корпорация Toshiba не несет ответственности, если вы не следуете руководству пользователя.
- Корпорация Toshiba не несет ответственности за ненадлежащее использование соединительной аппаратуры и программного обеспечения.
- Поддержка настоящего изделия возможна только в той стране, где изделие было приобретено впервые.

Ограничения использования

Настоящее устройство предназначено для использования в стандартных условиях: для офисной работы, для накопления данных в личных целях и в качестве бытового электроприбора. Корпорация Toshiba не несет ответственности за его использование в каких бы то ни было других условиях. Запрещается использование в особых условиях (в целях управления атомными установками, авиационными и космическими системами, средствами общественного транспорта, медицинскими системами жизнеобеспечения, оружейными системами и т. п.), в которых предъявляются крайне высокие требования к надежности, не гарантируется надлежащий уровень безопасности, либо отказ или сбой в работе может поставить под угрозу жизнь или привести к травме.

Уведомление

Информация, содержащаяся в настоящем руководстве, в том числе технические характеристики изделий, может быть изменена без уведомления.

КОМПАНИЯ TOSHIBA EUROPE GMBH НЕ НЕСЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОТНОШЕНИИ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА И ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В НЕМ ИНФОРМАЦИИ И ЯВНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ В ОТНОШЕНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ВЫШЕ. КОРПОРАЦИЯ TOSHIBA НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИ ЗА ПРЯМОЙ, НИ ЗА КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, ВОЗНИКШИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ КАК ТЕХНИЧЕСКИХ, ТАК И ТИПОГРАФСКИХ ОШИБОК И УПУЩЕНИЙ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ, А ТАКЖЕ НЕСООТВЕТСТВИЙ МЕЖДУ ИЗДЕЛИЕМ И РУКОВОДСТВОМ. КОРПОРАЦИЯ TOSHIBA НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИ ЗА КАКИЕ СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ И ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ, НАРУШЕНИЯМИ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ИНЫМИ ПРИЧИНАМИ, ВЫЗВАННЫМИ НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ ИЛИ СВЯЗАННЫМИ С НИМ, РАВНО КАК И НАСТУПИВШИЕ В СВЯЗИ С ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ, ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Стандартная общественная лицензия GPL

Встроенное программное обеспечение, применяемое в настоящем изделии, может включать в себя защищенное авторскими правами программное обеспечение третьих сторон на условиях стандартной или нестандартной общественной лицензии (совокупно – «Программное обеспечение GPL»), а не лицензионного соглашения с конечным пользователем Toshiba. Получить копию этой лицензии можно по адресу <http://www.gnu.org> и www.toshiba.eu/externalstorage/support. В отношении исключительно Программного обеспечения GPL не предоставляется никаких гарантий в максимальной степени, допускаемой применимым законодательством. Изменение Программного обеспечения GPL осуществляется исключительно на собственный риск пользователя и приводит к аннулированию гарантии на изделие. За подобное изменение корпорация Toshiba ответственности не несет. Корпорация Toshiba не осуществляет поддержку изделий, в которых пользователь изменил или предпринял попытку изменить Программное обеспечение GPL, предоставленное корпорацией Toshiba.

Авторские права

Воспроизведение настоящего руководства в любой форме без предварительного письменного разрешения корпорации Toshiba запрещено. В отношении использования изложенной здесь информации не признается никакая ответственность.

©2014 Toshiba Europe GmbH, все права защищены.

Товарные знаки

Обозначение AeroCast является товарным знаком компании Toshiba America Information Systems, Inc. и/или корпорации Toshiba.

Обозначения Google, Android, Google Play и Chromecast являются товарными знаками корпорации Google Inc.

Обозначения Mac, Mac OS, iPad, iPhone и Time Machine являются товарными знаками корпорации Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Обозначение IOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком корпорации Cisco в США и других странах и используется по лицензии.

Логотипы SD и SDHC являются товарными знаками компании SD-3C, LLC.

Обозначение Wi-Fi® является зарегистрированным товарным знаком альянса Wi-Fi Alliance®.

Обозначения Windows и Internet Explorer являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

Все прочие марки и наименования продукции являются товарными знаками, в том числе зарегистрированными, соответствующих компаний.

Оглавление

Введение	16
Общая информация	16
Компоненты	16
Функциональные возможности	16
Технические характеристики оборудования	17
Технические характеристики программного обеспечения	17
Глава 1 С чего начать	18
Зарядка беспроводного жесткого диска Canvio AeroCast	18
Подключение к Canvio AeroCast	19
Подключение через интерфейс USB	19
Беспроводное подключение	20
Глава 2 Утилита беспроводного жесткого диска Canvio AeroCast	23
Вход в систему	23
Беспроводное подключение к PC/Mac	23
Вход в систему с помощью клиентской утилиты для iPhone или iPad	24
Вход в систему с помощью клиентской утилиты для Android™	25
Основной интерфейс	26
Основной интерфейс приложения	27
Интерфейс управления изображениями	29
Интерфейс программы просмотра изображений	31
Интерфейс управления видеоматериалами	32
Интерфейс воспроизведения видеоматериалов (только для iPhone, iPad и устройств под управлением Android™)	34
Интерфейс управления музыкой	36
Интерфейс проигрывателя музыки (только для iPhone, iPad и устройств под управлением Android™)	38
Интерфейс управления документами	40
Интерфейс программы просмотра документов (только для iPhone, iPad и устройств под управлением Android™)	42
Интерфейс управления файлами и папками	43
Передача файлов	45
Глава 3 Управление резервным копированием	47
Использование функции управления резервным копированием	47
Ручное резервное копирование	47
Автоматическое резервное копирование	48

Глава 4 Управление параметрами	49
Параметры беспроводной локальной сети	49
Операция	50
Информация	51
Символ и имя пользователя	52
Параметры Интернета	53
Подключение к Интернету в режиме моста	53
Подключение к Интернету через устройство Chromecast™	56
Язык	60
Кэш-память	60
Информация о ПО с открытым исходным кодом	61
Поддержка TOSHIBA	61
Алфавитный указатель	62

Введение

Общая информация

Беспроводной жесткий диск Toshiba Canvio AeroCast позволяет получать беспроводной доступ к музыке, видеоматериалам, изображениям и данным. Можно выполнять потоковую передачу файлов на iPad®, iPhone®, планшет, смартфон или ноутбук, не беспокоясь о путающихся проводах и кабелях. Объем накопителя 1 терабайт дает возможность сохранить множество файлов, переданных с мобильных устройств. Благодаря встроенному порту USB 3.0 передача файлов становится еще более быстрой.

Компоненты

В комплект поставки беспроводного жесткого диска Canvio AeroCast входят следующие компоненты:

- адаптер переменного тока;
- кабель USB 3.0;
- Краткое руководство.

Функциональные возможности

- Встроенный накопитель: жесткий диск емкостью 1 ТБ, отформатированный в системе NTFS
- Подключение беспроводное или с помощью прилагаемого кабеля USB 3.0
- Доступ к музыке, видеоматериалам, изображениям, данным и их потоковая передача с помощью поддерживающего операционные системы iPhone, iPad и Android™ бесплатного приложения Toshiba Wireless HDD
- До 5 часов непрерывной работы от батареи в условиях потоковой передачи видео. Время работы от батареи зависит от того, как используется устройство.
- Четыре профиля пользователя помогают поддерживать порядок в файлах
- Доступ в Интернет через беспроводную локальную сеть с поддержкой 802.11 b/g/n
- Поддержка накопителей SD™ и SDHC™, совместимость с классом 10

Технические характеристики оборудования

Размеры изделия:	121,4 мм (Д) x 86 мм (Ш) x 24,4 мм (В)	
Вес:	прибл. 280 г	
Батарея:	Время зарядки: 3 часа максимум	
Требования к окружающей среде:		
Беспроводная локальная сеть		
	Стандарт:	802.11b/g/n
	Частота:	2,4 ГГц
	Скорость:	1T1R до 150 Мбит/с
Температура		
	Эксплуатация:	от 5 до 35 °С
	Хранение:	от -20 до 40 °С
Влажность		
	Эксплуатация:	20–80 %
	Хранение:	8–90 %

Технические характеристики программного обеспечения

Совместимые типы файлов:		
Видеоматериалы:	mp4, 3gp, m4v, mov, avi, (mts, m2ts)	
Музыка:	mp3, m4a, aac, wav	
Изображения:	jpg, bmp, png, gif, tif	
Документы:	pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls,xlsx, txt, rtf	
Требования к системе:		
Операционная система		
	Windows®:	Windows® 7, Windows 8, Windows 8.1
	Mac OS:	X 10.7, 10.8
Операционная система iPhone или iPad:	версии с 6.0 по 7.0	
Android™:	версии с 2.3 по 4.4	


ПРИМЕЧАНИЕ *Использование программного обеспечения Time Machine не поддерживается.*

Глава 1

С чего начать

Зарядка беспроводного жесткого диска Canvio AeroCast

Чтобы начать использовать устройство Canvio AeroCast, его необходимо зарядить. Беспроводной жесткий диск Canvio AeroCast заряжается с помощью адаптера переменного тока и кабеля USB.

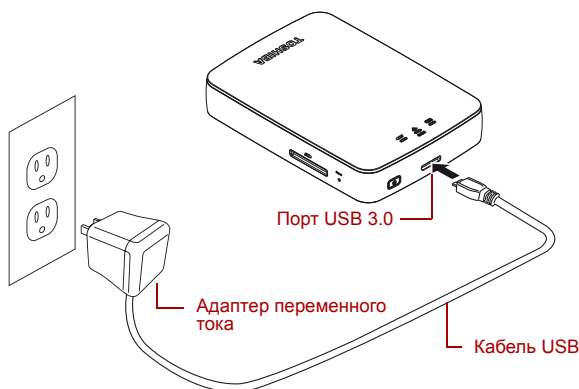

Зарядка беспроводного жесткого диска Canvio AeroCast (примерная иллюстрация)

Порядок зарядки беспроводного жесткого диска Canvio AeroCast

1. Подсоедините кабель USB к адаптеру переменного тока.
2. Вставьте штекер кабеля USB в порт хоста USB 3.0 беспроводного жесткого диска Canvio AeroCast.
3. Вставьте адаптер переменного тока в стенную электрическую розетку, подключенную к электросети.

Во время зарядки индикатор батареи медленно мигает (с интервалом в 2 секунды).

Подключение к Canvio AeroCast


К беспроводному жесткому диску Canvio AeroCast можно подключаться либо непосредственно, с помощью входящего в комплект поставки кабеля USB (режим накопителя с прямым подключением), либо по беспроводной связи (режим беспроводной локальной сети).

Подключение через интерфейс USB

Для работы через интерфейс USB беспроводной жесткий диск Canvio AeroCast следует подключить к порту USB компьютера с помощью входящего в комплект поставки кабеля USB.

Пользователям Mac:

Чтобы записывать файлы через интерфейс USB, на компьютер Mac необходимо установить драйвер NTFS для Mac. См. руководство, записанное на беспроводной жесткий диск Canvio AeroCast.

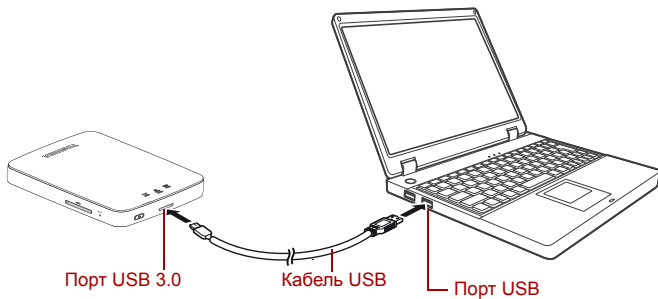

Подключение через интерфейс USB (примерная иллюстрация)

Порядок подключения Canvio AeroCast к компьютеру

1. Убедитесь в том, что беспроводной жесткий диск Canvio AeroCast выключен.
 2. Подключите входящий в комплект поставки кабель USB 3.0 к беспроводному жесткому диску Canvio AeroCast.
 3. Подключите другой конец кабеля USB к порту USB компьютера.
- Теперь можно начинать передавать данные на изделие и из него.

Беспроводное подключение

К беспроводному жесткому диску Canvio AeroCast можно получать беспроводной доступ с устройств под управлением Windows®, компьютеров Mac, устройств iPhone, iPad и мобильных устройств под управлением Android™ с помощью клиентского программного обеспечения AeroCast.



Режим беспроводной локальной сети (примерная иллюстрация)

Беспроводной жесткий диск Canvio AeroCast автоматически начинает работу в режиме беспроводной локальной сети, если настроен клиент AeroCast Client™, см. раздел «Беспроводное подключение к PC/Mac» на стр. 23.



Порты, кнопки и индикаторы (примерная иллюстрация)

Гнездо SD™-карты:

- Совместимо с классом 10, поддерживает флэш-накопители SD™ и SDHC™.
- Доступ к SD™-карте возможен в режиме беспроводной локальной сети.

Кнопка сброса:

- Нажатием с удержанием в течение 5 секунд в режиме беспроводной локальной сети будут восстановлены заводские параметры системы.

Кнопка включения/выключения:

- Нажатием с удержанием в течение 2 секунд включается режим беспроводной локальной сети.
- В результате повторного нажатия с удержанием в течение 2 секунд режим беспроводной локальной сети выключается.

ПРИМЕЧАНИЕ

При разряженной батарее включить беспроводной жесткий диск Canvio AeroCast невозможно. Индикатор батареи в течение 6 секунд будет мигать оранжевым, а затем погаснет.

Порт USB 3.0:

- Совместим со стандартами USB 3.0 и USB 2.0.
- При наличии соответствующего подключения позволяет передавать данные между компьютером и беспроводным жестким диском Canvio AeroCast.
- Позволяет заряжать батарею изделия при подключении адаптера переменного тока.

Индикатор батареи:

- Зеленый: батарея заряжена не менее чем на 30 %
- Желтый: осталось от 10 до 30 % заряда батареи
- Оранжевый (мигает быстро): батарея изделия разряжена, либо окружающая температура слишком высока для работы изделия. Изделие завершит работу через 30 секунд.
- Зеленый или желтый (мигает медленно): батарея заряжается.
- Зеленый (не мигает): зарядка окончена
- Зеленый или желтый (мигает быстро): изделие завершает работу или включается.
- Не светится: устройство выключено.

Индикатор беспроводной локальной сети/жесткого диска:

- *Режим беспроводной локальной сети*
 - Синий: беспроводная локальная сеть включена (нет доступа к данным).
 - Синий (мигает): беспроводная локальная сеть включена (предоставляется доступ к накопителю).
 - Синий (не светится): беспроводная локальная сеть выключена.

■ *Режим USB*

- Белый: нет доступа к данным.
- Белый (мигает): предоставляется доступ к данным.
- Белый (не светится): устройство находится в спящем или ждущем режиме. Устройство можно безопасно отключить.

Индикатор SD™-карты:

- *Светится только в режиме беспроводной локальной сети*
 - Фиолетовый: не доступа к SD™-карте.
 - Фиолетовый (мигает): предоставляется доступ к SD™-карте.
 - Фиолетовый (не светится): SD™-карта находится в ждущем режиме.

Глава 2

Утилита беспроводного жесткого диска Canvio AeroCast

Вход в систему


Беспроводное подключение к PC/Mac

1. Включите систему нажатием кнопки **включения/выключения**.
2. Когда индикатор Wi-Fi® прекратит мигать, включите функцию подключения к беспроводной локальной сети на компьютере PC или Mac и откройте окно со списком доступных беспроводных сетей.
3. Выберите беспроводную сеть **Toshiba wssd xxxx** (где xxxx – 4-значное число, сгенерированное устройством AeroCast (SSID по умолчанию: **Toshiba whdd xxxx**), и введите используемый по умолчанию пароль **12345678**.
4. Теперь к беспроводному жесткому диску Canvio AeroCast можно получать доступ как к сетевому устройству.

Беспроводное копирование файлов с компьютера PC

Подключив беспроводной жесткий диск Canvio AeroCast в системе как сетевой, на него можно передавать файлы с компьютера PC по беспроводной связи.

1. Чтобы подключить сетевой диск на компьютере PC, в окне **Компьютер** выберите команду **Подключить сетевой диск**.

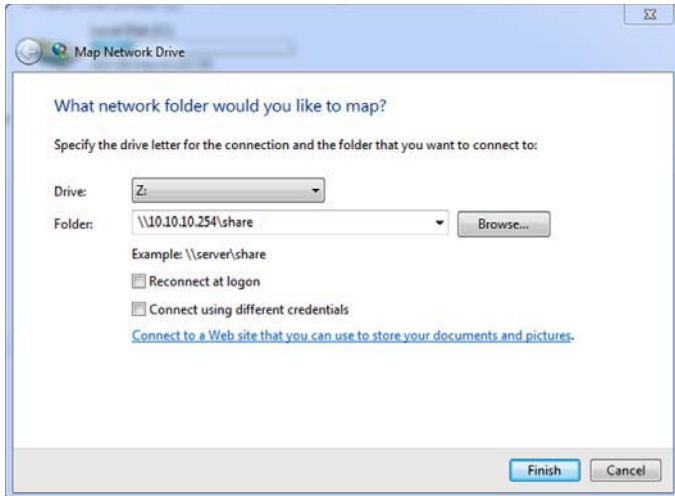

Окно подключения сетевого диска (примерная иллюстрация)

2. Выберите букву для диска в ниспадающем меню «Диск».
3. В поле «Папка» введите **\\10.10.10.254\share**, затем нажмите кнопку **Готово**.

Теперь беспроводной жесткий диск Canvio AeroCast должен присутствовать в окне «Мой компьютер» компьютера PC.

Беспроводное копирование файлов с компьютера Mac

На компьютере Mac беспроводной жесткий диск Canvio AeroCast автоматически отображается как сетевой диск. Файлы можно передавать, просто перетаскивая их в нужное место.

Чтобы повысить скорость передачи файлов, необходимо использовать кабель USB. Более подробную информацию см. в разделе «Подключение через интерфейс USB» на стр. 19.

Вход в систему с помощью клиентской утилиты для iPhone или iPad

Установка приложения для iPhone и iPad

1. В магазине App Store найдите приложение Toshiba Wireless HDD.
2. Установите приложение **Toshiba Wireless HDD**, следуя выводимым на экран инструкциям.

3. После завершения процесса установки на рабочем столе появится значок **Toshiba Wireless HDD**.

Беспроводное подключение к iPhone или iPad

1. Включите беспроводной жесткий диск Canvio AeroCast нажатием кнопки **включения/выключения**. Дождитесь, пока перестанет мигать индикатор Wi-Fi®.
2. На устройстве iPad или iPhone в меню **Настройки** выберите пункт **Wi-Fi**.
3. Выберите **Toshiba whdd xxxx** (где xxxx – 4-значное число, сгенерированное устройством AeroCast).
4. Введите используемый по умолчанию пароль **12345678**.

Вход в систему с помощью приложения

Запустите приложение Toshiba Wireless HDD.

Вход в систему с помощью клиентской утилиты для Android™

Установка приложения для Android™

1. В магазине Google Play™ найдите приложение Toshiba Wireless HDD.
2. Установите приложение **Toshiba Wireless HDD**, следуя выводимым на экран инструкциям.
3. После завершения процесса установки на рабочем столе появится значок **Toshiba Canvio AeroCast**.

Беспроводное подключение к устройству под управлением Android™

1. Включите беспроводной жесткий диск Canvio AeroCast нажатием кнопки **включения/выключения**. Дождитесь, пока перестанет мигать индикатор Wi-Fi®.
2. Когда перестанет мигать индикатор Wi-Fi®, в меню **Настройки** планшета или смартфона выберите пункт **Беспроводная локальная сеть**.
3. Выберите **Toshiba whdd xxxx** (где xxxx – 4-значное число, сгенерированное устройством AeroCast).
4. Введите используемый по умолчанию пароль 12345678.


Вход в систему с помощью приложения

Запустите приложение Toshiba Wireless HDD.

Основной интерфейс


При отображении основного интерфейса приложение может сообщить о наличии обновления. Предлагаются 3 следующих варианта:

- **ОК** (запускается процесс обновления; рекомендуется)
- **Отмена** (отменяется процесс обновления)
- **Не предлагать** (уведомления больше не выводятся; не рекомендуется)

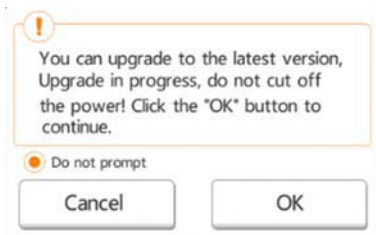

Экран обновления встроенного программного обеспечения (примерная иллюстрация)

Если выбрать вариант **ОК**, чтобы выполнить обновление, система сообщит о том, что необходимо подождать 5 минут.

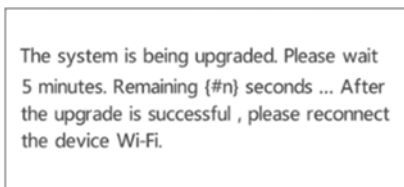

Обновление встроенного программного обеспечения – экран с сообщением о необходимости ожидания в течение 5 минут (примерная иллюстрация)

Если выбрать вариант **Отмена**, система, возможно, сообщит о наличии обновлений в следующий раз во время входа в систему и перехода к основному интерфейсу.


Если выбрать вариант **Не предлагать**, приложение больше никогда не будет автоматически сообщать о наличии обновлений встроенного программного обеспечения, при этом выполнить его обновление можно будет вручную на экране **Параметры**.

Основной интерфейс приложения

Ниже приведены примеры главного экрана приложения Toshiba Wireless HDD при его просмотре на устройствах iPhone, iPad и Android™.



Планшеты/iPad®

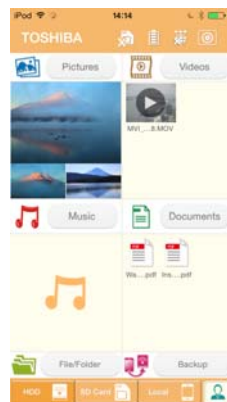














Смартфоны/iPhone

Основной интерфейс приложения (примерная иллюстрация)

Функции основного интерфейса

Ниже приводится описание функций кнопок и значков, входящих в состав основного интерфейса

Кнопка или значок	Функция
 Pictures	Вызов экрана управления изображениями.
 Videos	Вызов экрана управления видеоматериалами.
 Documents	Вызов экрана управления документами.
 Music	Вызов экрана управления музыкой.
 File/Folder	Вызов экрана управления файлами и папками.
 Backup	Вызов экрана управления резервным копированием (только для iPhone, iPad и устройств под управлением Android™). См. раздел «Управление резервным копированием» на стр. 47.

Кнопка или значок	Функция
	Щелчком или касанием выбирается устройство Chromecast™ (возможно только при наличии устройства Chromecast™). См. раздел «Подключение к Интернету через устройство Chromecast™» на стр. 56.
	Щелчком или касанием отключается устройство Chromecast™ (возможно только при подключенном устройстве Chromecast™).
	Нажатием кнопки Жесткий диск выполняется переключение на внутренний накопитель жесткого диска Canvio AeroCast.
	Нажатием кнопки SD-карта вызывается всплывающее меню SD™-карты. В нем имеются пункты «Обнаружить SD-карту» и «Размонтировать SD-карту».
	Нажатием кнопки Локальный выполняется переключение на локальное устройство (только для iPhone, iPad и устройств под управлением Android™).
	SD™-карта доступна.
	SD™-карта недоступна. Щелчком или касанием вызывается всплывающее меню SD™-карты. В нем имеются пункты «Обнаружить SD-карту» и «Размонтировать SD-карту».
	Подключение к Интернету доступно. Щелчком или касанием открывается экран параметров подключения к Интернету.
	Подключение к Интернету недоступно. Щелчком или касанием открывается экран параметров подключения к Интернету.
	Просмотр текущего уровня заряда батареи беспроводного жесткого диска Canvio AeroCast.
	Нажатием кнопки Параметры выполняется переход к параметрам системы беспроводного жесткого диска Canvio AeroCast.


Интерфейс управления изображениями

ПРИМЕЧАНИЕ

Прежде чем использовать эту функцию, материалы необходимо перенести на беспроводной жесткий диск Canvio AeroCast посредством подключения через интерфейс USB, см. раздел «Подключение через интерфейс USB» на стр. 19.

Чтобы вызвать экран управления изображениями, нажмите кнопку **Изображение**.

Ниже приведен пример экрана управления изображениями.

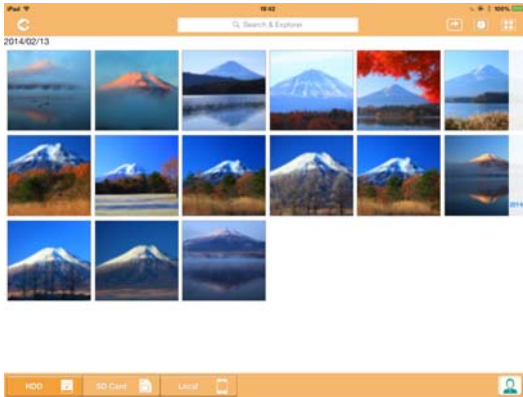




Планшеты/iPad®










Смартфоны/iPhone

Экран управления изображениями (примерная иллюстрация)

Ниже приводится описание функций кнопок и значков, находящихся на экране управления изображениями

Кнопка или значок	Функция
	Нажатием кнопки Назад выполняется возврат на главный экран.
	Когда отображается значок Сортировать по имени , изображения сортируются по имени файла.
	Когда отображается значок Сортировать по дате , изображения сортируются по дате файла. Щелчком или касанием этого значка выполняется переключение между указанными режимами.

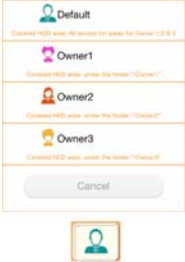Кнопка или значок	Функция
	<p>Когда отображается значок Эскизы, изображения представляются в виде эскизов.</p> <p>Когда отображается значок Список, изображения представляются в виде списка с эскизами меньшего размера и с информацией о файлах.</p> <p>Щелчком или касанием этого значка выполняется переключение между указанными режимами.</p>
	<p>Нажатием кнопки Переход вызывается всплывающее меню навигации для перехода из основного интерфейса.</p>
	<p>Чтобы произвести поиск файла или папки, необходимо ввести в поле «Поиск и проводник» ключевые буквы или цифры. При отсутствии поля «Поиск и проводник» найти нужный файл можно, коснувшись значка папки и выполнив переход по папкам.</p>
	<p>Нажатием кнопки Жесткий диск выполняется переключение на внутренний накопитель беспроводного жесткого диска Canvio AeroCast.</p>
	<p>Нажатием кнопки SD-карта выполняется переключение на вставленную SD™-карту.</p>
	<p>Нажатием кнопки Локальный выполняется переключение на локальное устройство (только для iPhone, iPad и устройств под управлением Android™).</p>
	<p>В режиме накопителя на жестком диске можно выбирать изображения от одного из 4 пользователей. Вызов меню пользователей выполняется щелчком или касанием значка Пользователь.</p> <p>По умолчанию используются следующие имена пользователей: «По умол.», «Владел.1», «Владел.2» и «Владел.3». Порядок изменения этих имен см. в разделе «Символ и имя пользователя» на стр. 52.</p>





Интерфейс программы просмотра изображений





Чтобы просмотреть необходимый файл изображения на экране программы просмотра изображений, необходимо щелкнуть такой файл или коснуться его на экране управления изображениями.



Экран программы просмотра изображений (примерная иллюстрация)

Ниже приводится описание функций кнопок и значков, находящихся на экране интерфейса программы просмотра изображений

Кнопка или значок	Функция
	Нажатием кнопки Назад выполняется возврат на экран управления изображениями.
	Нажатием кнопки Загрузить выполняется загрузка текущего изображения в локальный альбом (только в режиме жесткого диска).
	Нажатием кнопки Выгрузить выполняется выгрузка текущего изображения из локального альбома в папку «Выгруженные» текущего владельца (только в локальном режиме).
	Нажатием кнопки Воспроизведение/пауза запускается или останавливается демонстрация фотографий в режиме слайд-шоу.


Кнопка или значок	Функция
	Нажатием кнопки Удалить выполняется удаление текущего изображения.
	Нажатием кнопки Поделиться можно поделиться текущим изображением в социальных сетях Facebook или Twitter, либо по электронной почте.
	Щелчком или касанием выбирается устройство Chromecast™ (возможно только при наличии устройства Chromecast™). См. раздел «Подключение к Интернету через устройство Chromecast™» на стр. 56.
	Щелчком или касанием отключается устройство Chromecast™ (возможно только при подключенном устройстве Chromecast™).

Интерфейс управления видеоматериалами

ПРИМЕЧАНИЕ





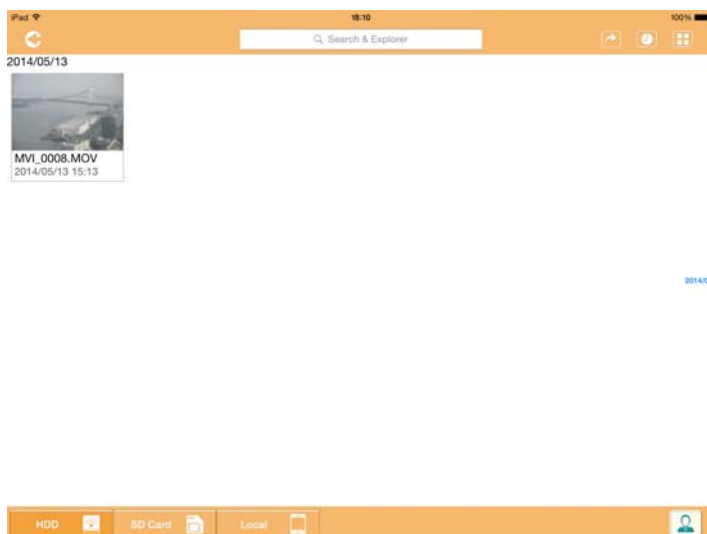



Прежде чем использовать эту функцию, материалы необходимо перенести на беспроводной жесткий диск Canvio AeroCast посредством подключения через интерфейс USB, см. раздел [«Подключение через интерфейс USB»](#) на стр. 19.


Чтобы вызвать экран управления видеоматериалами, нажмите кнопку **Видеоматериалы**.



Экран управления видеоматериалами (примерная иллюстрация)

Ниже приводится описание функций кнопок и значков, находящихся на экране управления видеоматериалами

Кнопка или значок	Функция
	Нажатием кнопки Назад выполняется возврат на главный экран.
 	Когда отображается значок Сортировать по имени , видеоматериалы сортируются по имени файла. Когда отображается значок Сортировать по дате , видеоматериалы сортируются по дате файла. Щелчком или касанием этого значка выполняется переключение между указанными режимами.
 	Когда отображается значок Эскизы , видеоматериалы представляются в виде эскизов. Когда отображается значок Список , видеоматериалы представляются в виде списка с эскизами меньшего размера и с информацией о файлах. Щелчком или касанием этого значка выполняется переключение между указанными режимами.
	Нажатием кнопки Переход вызывается всплывающее меню навигации для перехода из основного интерфейса.
Q Search & Explorer	Чтобы произвести поиск файла или папки, необходимо ввести в поле «Поиск и проводник» ключевые буквы или цифры. При отсутствии поля «Поиск и проводник» найти нужный файл можно, коснувшись значка папки и выполнив переход по папкам.
	Нажатием кнопки Жесткий диск выполняется переключение на внутренний накопитель беспроводного жесткого диска Canvio AeroCast.
	Нажатием кнопки SD-карта выполняется переключение на вставленную в Canvio AeroCast SD™-карту.

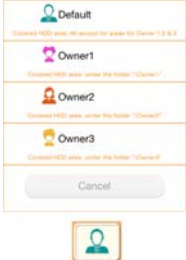Кнопка или значок	Функция
	<p>Нажатием кнопки Локальный выполняется переключение на локальное устройство (только для iPhone, iPad и устройств под управлением Android™).</p>
	<p>Переключив беспроводной жесткий диск Canvio AeroCast на внутренний накопитель, можно выбирать видеоматериалы от одного из 4 пользователей. Вызов меню пользователей выполняется щелчком или касанием значка Владелец.</p> <p>По умолчанию используются следующие имена пользователей: «По умол.», «Владел.1», «Владел.2» и «Владел.3».</p>







Интерфейс воспроизведения видеоматериалов (только для iPhone, iPad и устройств под управлением Android™)

Чтобы вызвать экран воспроизведения видеоматериалов, необходимо щелкнуть видеофайл или коснуться его.



Экран воспроизведения видеоматериалов (примерная иллюстрация)

Ниже приводится описание функций кнопок и значков, находящихся на экране воспроизведения видеоматериалов

Кнопка или значок	Функция
	Нажатием кнопки Назад выполняется возврат на главный экран.
	Нажатием кнопки Масштабирование выполняется изменение размера экрана при воспроизведении.
	Нажатием кнопки Предыдущий выполняется переход к предыдущему видеоматериалу.
	Нажатием кнопки Следующий выполняется переход к следующему видеоматериалу.
	Нажатием кнопки Перемотка назад выполняется переход по видеоматериалу на 20 секунд назад.
	Нажатием кнопки Перемотка вперед выполняется переход по видеоматериалу на 20 секунд вперед.
	Нажатием кнопки Воспроизведение/пауза запускается воспроизведение текущего видеоматериала или в воспроизведении делается пауза.
	Перетаскиванием индикатора выполнения воспроизведения выполняется переход по воспроизводимому видеоматериалу.
	Перетаскиванием ползунка регулятора громкости осуществляется регулировка громкости звука видеоматериала.
	Щелчком или касанием выбирается устройство Chromecast™ (возможно только при наличии устройства Chromecast™). См. раздел «Подключение к Интернету через устройство Chromecast™» на стр. 56.
	Щелчком или касанием отключается устройство Chromecast™ (возможно только при подключенном устройстве Chromecast™).




Интерфейс управления музыкой



ПРИМЕЧАНИЕ Прежде чем использовать эту функцию, материалы необходимо перенести на беспроводной жесткий диск Canvio AeroCast посредством подключения через интерфейс USB, см. раздел «Подключение через интерфейс USB» на стр. 19.



Экран управления музыкой (примерная иллюстрация)


Ниже приводится описание функций кнопок и значков, находящихся на экране управления музыкой

Кнопка или значок	Функция
	Нажатием кнопки Назад выполняется возврат на главный экран.
 	Когда отображается значок Эскизы , музыкальные записи представляются в виде эскизов. Когда отображается значок Список , музыкальные записи представляются в виде списка с эскизами меньшего размера и с информацией о файлах. Щелчком или касанием этого значка выполняется переключение между указанными режимами.

Кнопка или значок	Функция
	Нажатием кнопки Переход вызывается всплывающее меню навигации для перехода из основного интерфейса.
Q Search & Explorer	Чтобы произвести поиск файла или папки, необходимо ввести в поле «Поиск и проводник» ключевые буквы или цифры. При отсутствии поля «Поиск и проводник» найти нужный файл можно, коснувшись значка папки и выполнив переход по папкам.
	Нажатием кнопки Жесткий диск выполняется переключение на внутренний накопитель беспроводного жесткого диска Canvio AeroCast.
	Нажатием кнопки SD-карта выполняется переключение на вставленную в Canvio AeroCast SD™-карту.
	Нажатием кнопки Локальный выполняется переключение на локальное устройство (только для iPhone, iPad и устройств под управлением Android™).
	Нажав кнопку Все песни , можно просмотреть все музыкальные файлы, имеющиеся на беспроводном жестком диске Canvio AeroCast (режим по умолчанию).
	Нажав кнопку Альбомы , можно просмотреть все музыкальные файлы по альбомам.
	Нажав кнопку Исполнитель , можно просмотреть все музыкальные файлы по исполнителям.
	Нажав кнопку Избранное , можно просмотреть все избранные песни. Добавлять песни на экран избранного можно нажатием кнопки (♥) на экранах Песни , Альбом и Исполнитель . Удалять песни с экрана избранного можно нажатием кнопки (♥) на проигрывателе музыки.


Интерфейс проигрывателя музыки (только для iPhone, iPad и устройств под управлением Android™)



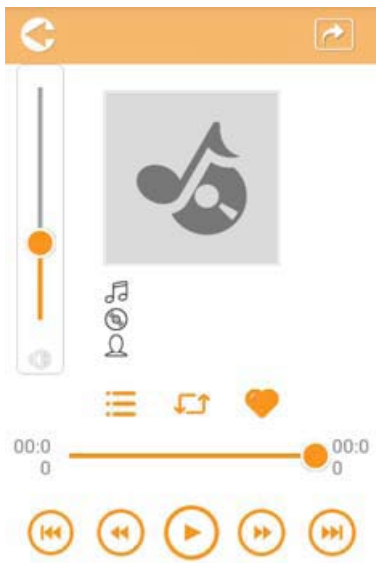



Чтобы вызвать экран проигрывателя музыки, необходимо щелкнуть музыкальный файл или коснуться его.



Экран проигрывателя музыки (примерная иллюстрация)


Ниже приводится описание функций кнопок и значков, находящихся на экране проигрывателя музыки

Кнопка или значок	Функция
	Нажатием кнопки Назад выполняется возврат на экран управления музыкой.
	Нажав кнопку Список воспроизведения музыки , можно изменить состав песен в списке воспроизведения.
	Нажатием кнопки Предыдущий выполняется переход к предыдущему музыкальному материалу.
	Нажатием кнопки Следующий выполняется переход к следующему музыкальному материалу.

Кнопка или значок	Функция
	Нажатием кнопки Перемотка назад выполняется переход по музыкальному материалу на 20 секунд назад.
	Нажатием кнопки Перемотка вперед выполняется переход по музыкальному материалу на 20 секунд вперед.
	Нажатием кнопки Воспроизведение/пауза запускается воспроизведение текущего музыкального материала или в воспроизведении делается пауза.
	Перетаскиванием индикатора выполнения воспроизведения выполняется переход по воспроизводимому музыкальному материалу.
	Перетаскиванием ползунка регулятора громкости осуществляется регулировка громкости музыки.
	Нажатием кнопки Музыкальный режим выполняется переключение между следующими четырьмя режимами воспроизведения музыкальных материалов: «В случайном порядке» () (режим по умолчанию), «По кругу» ()», «В заданном порядке» () и «Однократно» ()».
	Нажатием кнопки Избранное в избранные добавляется музыкальный материал, воспроизводимый в данный момент.




Интерфейс управления документами

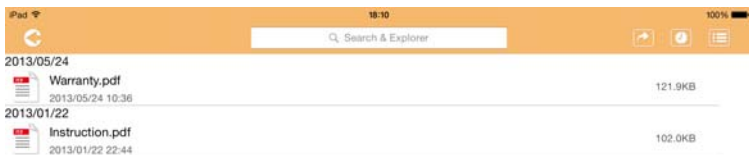






Чтобы вызвать экран управления документами, нажмите кнопку «Документы».



Экран управления документами (примерная иллюстрация)

Ниже приводится описание функций кнопок и значков, находящихся на экране управления документами


Кнопка или значок	Функция
	Нажатием кнопки Назад выполняется возврат на главный экран.
	Когда отображается значок Сортировать по имени , документы сортируются по имени файла.
	Когда отображается значок Сортировать по дате , документы сортируются по дате файла. Щелчком или касанием этого значка выполняется переключение между указанными режимами.

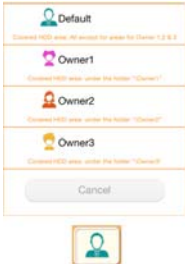Кнопка или значок	Функция
	<p>Когда отображается значок Эскизы, документы представляются в виде эскизов.</p> <p>Когда отображается значок Список, документы представляются в виде списка с эскизами меньшего размера и с информацией о файлах.</p> <p>Щелчком или касанием этого значка выполняется переключение между указанными режимами.</p>
	<p>Нажатием кнопки Переход вызывается всплывающее меню навигации для перехода из основного интерфейса.</p>
	<p>Чтобы произвести поиск файла или папки, необходимо ввести в поле «Поиск и проводник» ключевые буквы или цифры. При отсутствии поля «Поиск и проводник» найти нужный файл можно, коснувшись значка папки и выполнив переход по папкам.</p>
	<p>Нажатием кнопки Жесткий диск выполняется переключение на внутренний накопитель беспроводного жесткого диска Canvio AeroCast.</p>
	<p>Нажатием кнопки SD-карта выполняется переключение на вставленную в Canvio AeroCast SD™-карту.</p>
	<p>Нажатием кнопки Локальный выполняется переключение на локальное устройство (только для iPhone, iPad и устройств под управлением Android™).</p>
	<p>Переключив беспроводной жесткий диск Canvio AeroCast на внутренний накопитель, можно выбирать видеоматериалы от одного из 4 пользователей. Вызов меню пользователей выполняется щелчком или касанием значка Владелец.</p> <p>По умолчанию используются следующие имена пользователей: «По умол.», «Владел.1», «Владел.2» и «Владел.3».</p>

Интерфейс программы просмотра документов (только для iPhone, iPad и устройств под управлением Android™)



Чтобы вызвать экран программы просмотра документов, необходимо щелкнуть файл документа или коснуться его.

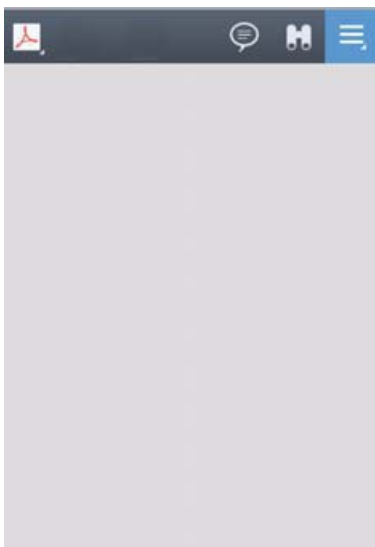В приложении для iPhone и iPad можно просматривать файлы только поддерживаемых типов. В приложении для Android™ предлагается открыть документ в другом имеющемся приложении. Имеется возможность выбрать, следует ли использовать такое приложение только однократно или всегда. Если выбрать вариант «Всегда», соответствующий запрос больше выводиться не будет.




Экран программы просмотра документов (примерная иллюстрация)

Ниже приводится описание функций кнопок и значков, находящихся на экране программы просмотра документов

Кнопка или значок	Функция
	Нажатием кнопки Найти открывается экран поиска. Чтобы произвести поиск текста, необходимо ввести в поле поиска ключевые буквы или цифры.
	Нажатием кнопки Параметры вызывается меню документа.




Интерфейс управления файлами и папками

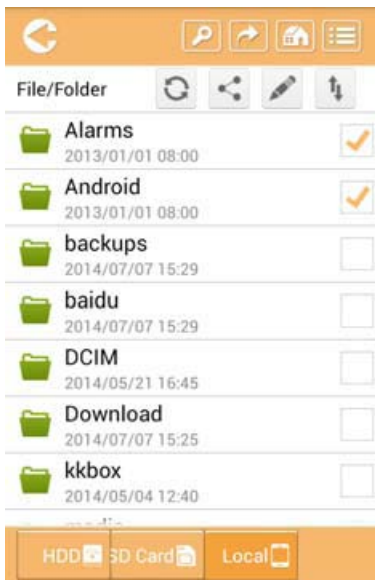









Чтобы вызвать экран управления файлами и папками, нажмите кнопку **Файл/папка**.


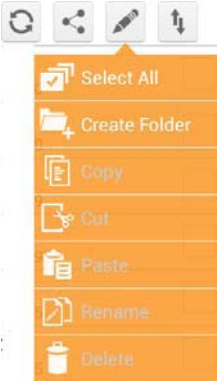



Интерфейс управления файлами и папками – экран приложения (примерная иллюстрация)

Ниже приводится описание функций кнопок и значков, находящихся на экране управления документами

Кнопка или значок	Функция
	Нажатием кнопки Назад выполняется возврат на главный экран.
 	Когда отображается значок Сортировать по имени , файлы и папки сортируются по имени файла. Когда отображается значок Сортировать по дате , файлы и папки сортируются по дате файла. Щелчком или касанием этого значка выполняется переключение между указанными режимами.

Кнопка или значок	Функция
 	<p>Когда отображается значок Эскизы, файлы и папки представляются в виде эскизов.</p> <p>Когда отображается значок Список, файлы и папки представляются в виде списка с эскизами меньшего размера и с информацией о файлах и папках.</p> <p>Щелчком или касанием этого значка выполняется переключение между указанными режимами.</p>
	<p>Нажатием кнопки Переход вызывается всплывающее меню навигации для перехода из основного интерфейса.</p>
	<p>Чтобы произвести поиск файла или папки, необходимо ввести в поле «Поиск и проводник» ключевые буквы или цифры. При отсутствии поля «Поиск и проводник» найти нужный файл можно, коснувшись значка папки и выполнив переход по папкам.</p>
	<p>Нажатием кнопки Жесткий диск выполняется переключение на внутренний накопитель беспроводного жесткого диска Canvio AeroCast.</p>
	<p>Нажатием кнопки SD-карта выполняется переключение на вставленную в Canvio AeroCast SD™-карту.</p>
	<p>Нажатием кнопки Локальный выполняется переключение на локальное устройство (только для iPhone, iPad и устройств под управлением Android™).</p>
	<p>Нажатием кнопки Обновить выполняется обновление изображения на экране.</p>
	<p>Нажатием кнопки Поделиться можно поделиться текущим документом посредством электронной почты. Обратите внимание на то, что эта функция работает только с файлами фотографий.</p>
	<p>Значок в виде галочки указывает на то, что файл или папка выбрана.</p>

Кнопка или значок	Функция
	<p>Нажатием кнопки Параметры на экран выводятся следующие пункты меню:</p> 
	<p>Нажатием кнопки Передача вызывается экран состояния передачи файлов.</p>

Передача файлов


Диалоговое окно передачи файлов открывается при совершении действий с файлами и папками (копирования, вставки, выгрузки или загрузки). По каждому действию отображается индикатор выполнения, а также выводятся сообщения об успешном выполнении или произошедших сбоях



Экран состояния «Файлы в очереди» (примерная иллюстрация)

- Значок **Выгрузка** (↓) свидетельствует о том, что в данный момент выполняется выгрузка файла или папки.
- Значок **Загрузка** (↑) свидетельствует о том, что в данный момент выполняется загрузка файла или папки.
- Касанием значков **Выгрузка** и **Загрузка** можно делать паузу в процессе выгрузки и загрузки. В этом случае отображается значок **Пауза** (||).

- Значок (🔄) свидетельствует о том, что в данный момент файл или папка ожидает выгрузки или загрузки. Приложение позволяет выгружать и загружать файлы и папки по одному.
- Касанием значка **Отмена** (🗑️) можно отменить все операции с файлами, находящимися в очереди. Нажатием кнопок «Передача выполнена» и «Передача не удалась», находящимися над списком «Файлы в очереди», можно вызывать списки файлов, находящихся в соответствующем состоянии.

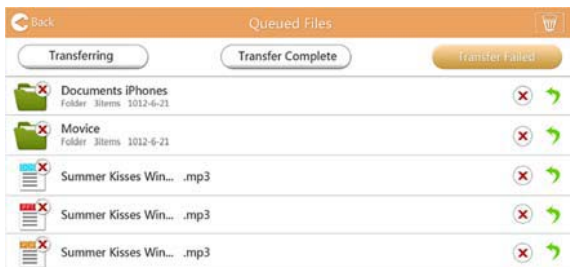

Экран «Файлы в очереди» программы просмотра документов (примерная иллюстрация)

Если передачу выполнить не удалось и необходимо повторить попытку, можно нажать кнопку **Передать еще раз** (🔄).

Глава 3

Управление резервным копированием

Использование функции управления резервным копированием

(только для iPhone, iPad и устройств под управлением Android™).

Можно выполнять резервное копирование файлов, находящихся на SD™-карте или на локальном устройстве, в один из четырех пользовательских каталогов: «По умол.», «Владел.1», «Владел.2» или «Владел.3». Копирование выполняется инкрементно.

Создавать резервные копии содержимого SD™-карты можно вручную или с помощью функции автоматического резервного копирования. Резервные копии содержимого локальных устройств необходимо создавать вручную.


Если размер копируемых файлов превысит величину свободного пространства на внутреннем накопителе беспроводного жесткого диска Canvio AeroCast, перед началом процесса резервного копирования на экран будет выведено предупредительное сообщение.

Ручное резервное копирование

1. Чтобы выполнить ручное резервное копирование, нажмите кнопку **Резервное копирование** на главном экране.
2. Щелкните или коснитесь **Копировать SD-карту** или **Выполнить резервное копирование локальных данных**.
3. Щелкните каталог пользователя, в котором необходимо создать резервные копии файлов, или коснитесь его.
4. Щелкните или коснитесь **Начать резервное копирование**. В каталоге выбранного пользователя будут созданы резервные копии файлов, находящихся на SD™-карте или локальном устройстве. В нижней части экрана интерфейса будет отображаться индикатор выполнения резервного копирования. По окончании резервного копирования на экран будет выведено сообщение о его успешном выполнении.

Автоматическое резервное копирование

Можно включить автоматическое резервное копирование SD™-карты. Для этого на экране «Копировать SD-карту» необходимо установить флажок **Автокопирование**. В следующий раз, когда будет вставлена SD™-карта, в каталоге выбранного пользователя будут созданы резервные копии находящихся на ней видеоматериалов и изображений.

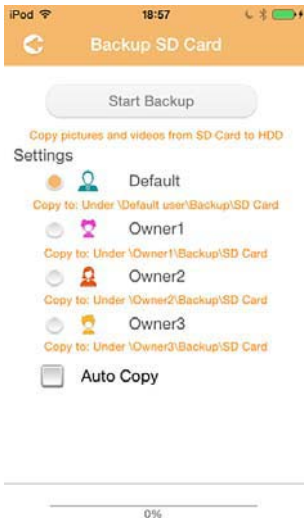

Экран автоматического резервного копирования данных (примерная иллюстрация)

ПРИМЕЧАНИЕ

Прежде чем извлекать SD™-карту, убедитесь в том, что всякий обмен данными с ней прекращен.

Глава 4

Управление параметрами

Чтобы вызвать экран интерфейса управления параметрами, нажмите кнопку **Параметры**, находящуюся в правом верхнем углу экрана основного интерфейса. Имеются следующие модули:

- Беспроводная связь
- Операция
- Информация
- Символ и имя пользователя
- Атрибут SSID
- Интернет
- Язык
- Кэш-память
- Информация OSS

Параметры беспроводной локальной сети

Чтобы вызвать экран параметров беспроводной локальной сети, щелкните или коснитесь **Беспроводная связь**.



Экран «Параметры» – «Беспроводная связь» (примерная иллюстрация)

Имеются следующие пункты:

- SSID
- Включить защиту паролем
- Изменить пароль

SSID:

1. Нажмите кнопку **SSID**, чтобы перейти на экран параметров SSID.



Экран «Параметры» – параметры SSID (примерная иллюстрация)

2. Введите идентификатор SSID. По умолчанию используется следующий идентификатор SSID: Toshiba wssd xxxx.
3. Нажмите кнопку **OK**.
4. Нажмите кнопку **Применить** в правом верхнем углу экрана «Беспроводная связь».

Включить защиту паролем:


1. Чтобы включить или выключить функцию защиты паролем, переместите ползунок **Включить** вправо или влево соответственно.
2. Нажмите кнопку **Применить** в правом верхнем углу экрана «Беспроводная связь».

Изменить пароль:

1. Нажмите кнопку **Изменить пароль**.
2. Введите новый пароль.
3. Нажмите кнопку **OK**.
4. Нажмите кнопку **Применить** в правом верхнем углу экрана «Беспроводная связь».

Операция

На экране «Операция» можно сбросить, выключить или перезагрузить жесткий диск Canvio AeroCast. Чтобы вызвать экран «Операция», щелкните или коснитесь **Параметры**, затем – **Операция**.



Экран «Параметры» – «Операция» (примерная иллюстрация)

Имеются следующие пункты:

- **Сброс** – щелчком или касанием этого пункта выполняется возврат беспроводного жесткого диска Canvio AeroCast в исходное состояние.
- **Выключение** – щелчком или касанием этого пункта выполняется выключение беспроводного жесткого диска Canvio AeroCast.
- **Перезагрузка** – щелчком или касанием этого пункта выполняется перезагрузка беспроводного жесткого диска Canvio AeroCast.

Информация

На экране «Информация» отображается системная информация о беспроводном жестком диске Canvio AeroCast. Чтобы вызвать экран «Информация», щелкните или коснитесь **Параметры**, затем – **Информация**.



Information		
HDD Capacity	1.52 GB	26
SD Card Capacity	0B / 0B	
MAC Address	6C:AD:F...6C:DD	
Firmware Version	1.0.2	
Application Version	0.9.2	


Экран «Параметры» – «Информация» (примерная иллюстрация)

Имеются следующие поля:

- Емкость жесткого диска
- Емкость SD-карты
- MAC-адрес
- Версия встроенного программного обеспечения
- Версия приложения


Символ и имя пользователя

Чтобы вызвать экран «Символ и имя пользователя», щелкните или коснитесь **Параметры**, затем – **Символ и имя пользователя**.

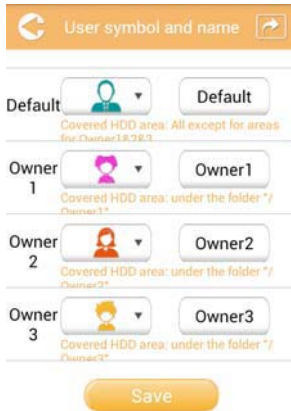

*Экран «Параметры» – «Символ и имя пользователя»
(примерная иллюстрация)*

На этом экране можно менять значки и имена пользователей. Эти изменения будут заметны на экранах управления изображениями, видеоматериалами, на экране SD™-карты и на экране резервного копирования.

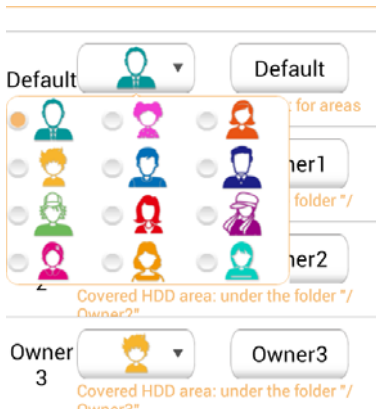

*Управление на экране «Параметры» – «Символ и имя пользователя»
(примерная иллюстрация)*

На выбор предлагаются 12 значков. Также для каждого пользователя можно ввести новое имя.

Для каждого из четырех пользователей щелкните значок пользователя или коснитесь его, а затем при желании введите имя (например, вместо имени «По умолчанию» можно ввести имя «Папа»).

Параметры Интернета

Экран «Интернет» позволяет настроить параметры подключения устройства Canvio AeroCast к Интернету.

Можно выбрать один из двух режимов подключения беспроводного жесткого диска Canvio AeroCast:

- Домашняя сеть (режим станции)
- Общественная сеть (режим моста)


В режиме моста беспроводной жесткий диск Canvio AeroCast можно подключать к сети с сохранением возможности подключения к нему мобильных устройств. Это позволяет получать доступ в Интернет без отключения мобильных устройств от сети Canvio AeroCast и подключать их к локальной сети. Режим моста также позволяет обмениваться файлами по электронной почте и через социальные сети из приложения Toshiba Wireless HDD.

В режиме станции к локальной сети подключены беспроводной жесткий диск Canvio AeroCast и мобильные устройства. В этом режиме сохраняется возможность доступа к беспроводному жесткому диску Canvio AeroCast и Интернету, а вместе с тем этот способ позволяет беспроводному жесткому диску Canvio AeroCast обмениваться данными с устройством Chromecast™, подключенным к той же сети. Для подключения к устройству Chromecast™ беспроводной жесткий диск Canvio AeroCast необходимо перевести в режим станции.

Подключение к Интернету в режиме моста

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы выбрать общественную сеть (режим моста) или переключиться на нее, сначала необходимо выполнить подключение к сети.


1. Чтобы настроить параметры подключения к Интернету в режиме моста, выберите **Общественная сеть**.

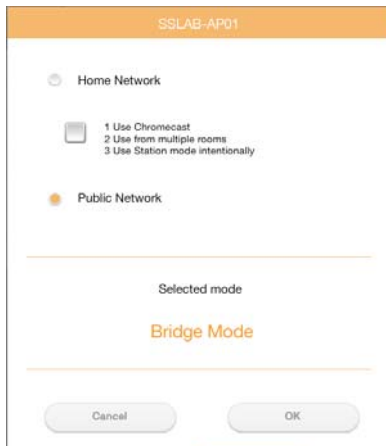

Экран выбора режима моста (iOS) (примерная иллюстрация)


2. Нажмите кнопку **ОК**.

При переключении из режима станции в режим моста на экран будет выведено следующее сообщение:

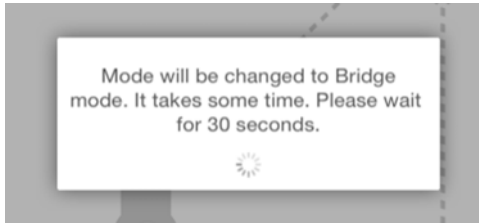


Экран сообщения (iOS) (примерная иллюстрация)

Если приложение не найдет беспроводной жесткий диск Canvio AeroCast, на экран может быть выведено следующее сообщение:

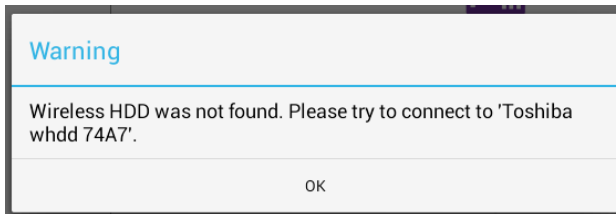

Экран сообщения (iOS) (примерная иллюстрация)


3. Чтобы перевести беспроводной жесткий диск Canvio AeroCast из состояния беспроводного сетевого устройства в состояние точки доступа, необходимо вернуться на экран «Параметры» на локальном устройстве.

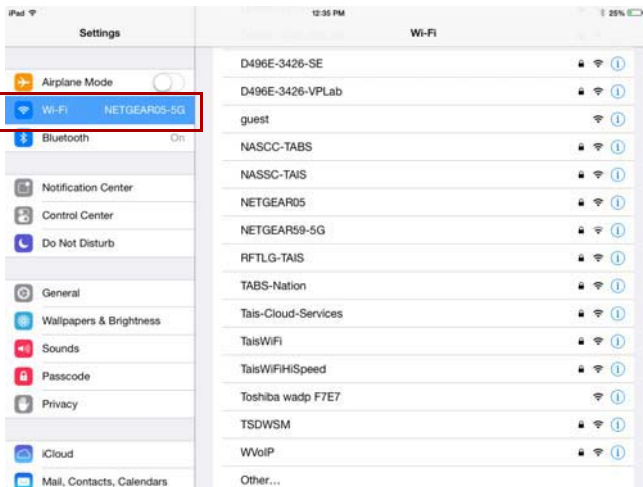

Экран «Параметры» (iOS) (примерная иллюстрация)


4. Выберите маршрутизатор.

Если приложение успешно найдет беспроводной жесткий диск Sanvio AeroCast, на экран может быть выведено следующее сообщение:

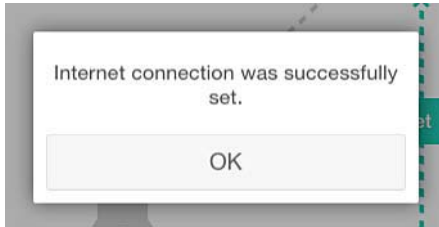

Экран сообщения (iOS) (примерная иллюстрация)

При успешном подключении на экране появится следующее изображение:

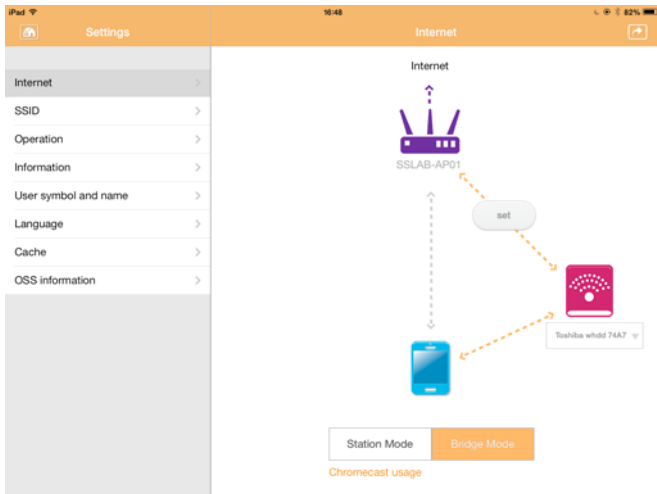


Экран успешного подключения (iOS) (примерная иллюстрация)

Подключение к Интернету через устройство Chromecast™


Чтобы подключить устройство Chromecast™, начать необходимо с подготовки устройства Chromecast™ (продается отдельно) к работе в соответствии с прилагаемыми к нему инструкциями. Затем следуйте приведенным ниже инструкциям.

1. Чтобы вызвать экран «Интернет», щелкните или коснитесь **Параметры**, затем – **Интернет**. На экране «Интернет» отображаются возможные на данный момент подключения с участием беспроводного жесткого диска Canvio AeroCast.

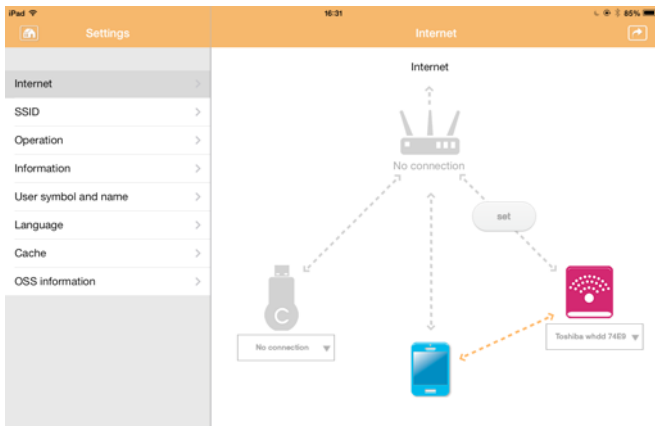


Экран параметров подключения к Интернету (iOS) (примерная иллюстрация)

2. Подключите беспроводной жесткий диск Canvio AeroCast к маршрутизатору касанием или щелчком значка **Задать** (), находящегося между значками **Не подключено** и **TOSHIBA** на схеме сетевого подключения.

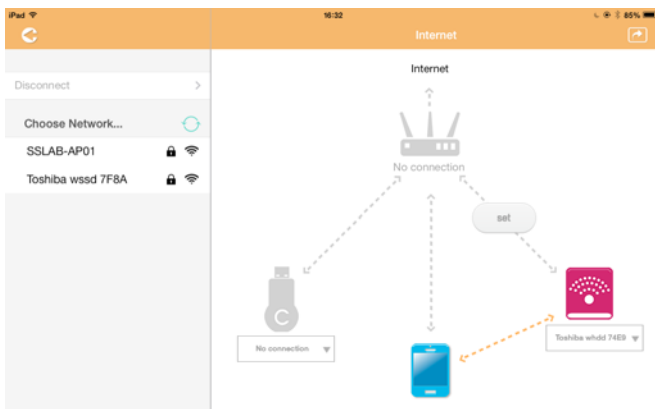


Экран подключения к сетям Wi-Fi® (iOS) (примерная иллюстрация)

- Из вариантов, перечисленных в меню «Выберите сеть», выберите беспроводную сеть, к которой необходимо подключиться, затем введите пароль для подключения к ней.
- Проследите за тем, чтобы переключатель находился в положении **Домашняя сеть**.
Для включения щелчком или касанием установите флажок.
Откроется экран, аналогичный представленному ниже:

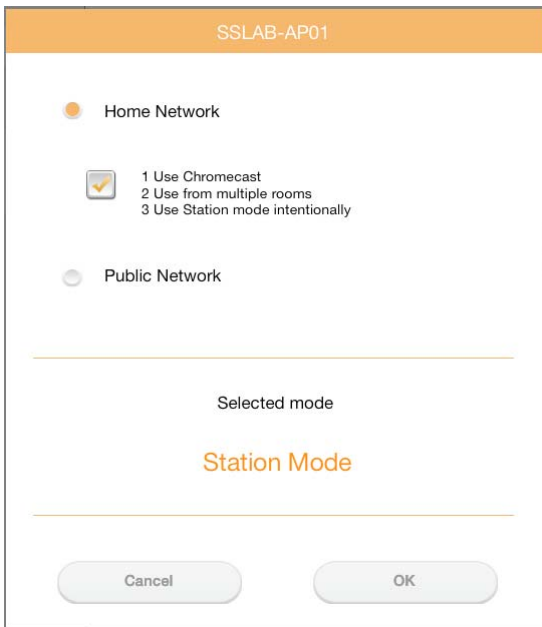


Экран подключения к сети с указанным идентификатором SSID (iOS) (примерная иллюстрация)

- Нажмите кнопку **ОК**.
При переключении из режима моста в режим станции на экран будет выведено следующее сообщение:

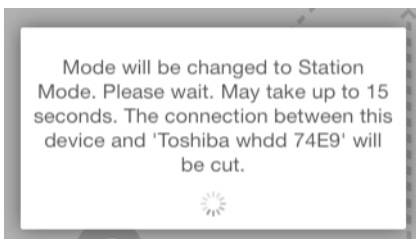


Экран сообщения (iOS) (примерная иллюстрация)

На экран может быть выведено следующее сообщение:

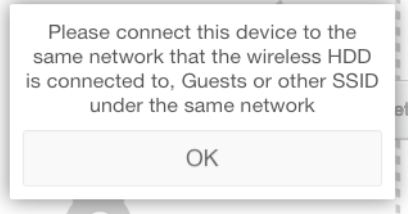


Экран сообщения (iOS) (примерная иллюстрация)

Если приложение не найдет беспроводной жесткий диск Canvio AeroCast, на экран может быть выведено следующее сообщение:

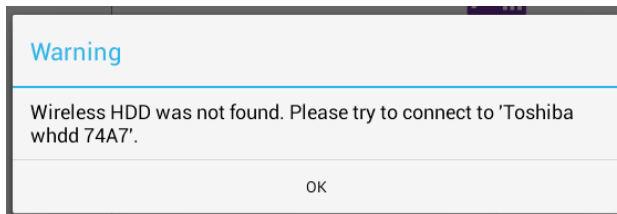

Экран сообщения (iOS) (примерная иллюстрация)


- Чтобы перевести беспроводной жесткий диск Canvio AeroCast из состояния беспроводного сетевого устройства в состояние точки доступа, необходимо вернуться на экран «Параметры».

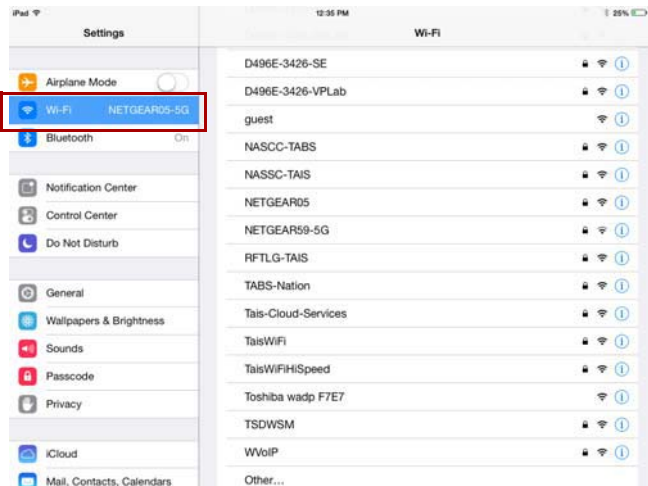

Экран «Параметры» (iOS) (примерная иллюстрация)

7. Выберите маршрутизатор.

Если приложение успешно найдет беспроводной жесткий диск Sanvio AeroCast, на экран может быть выведено следующее сообщение:

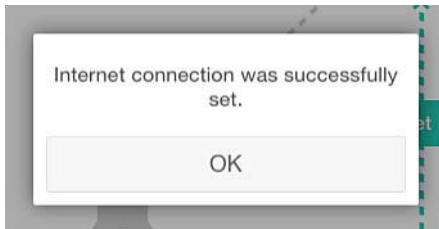


Экран сообщения (iOS) (примерная иллюстрация)

8. Нажмите кнопку **OK**.

Выполнено подключение к устройству Chromecast™, беспроводному жесткому диску Sanvio AeroCast и локальному устройству.

При успешном подключении на экране появится следующее изображение:

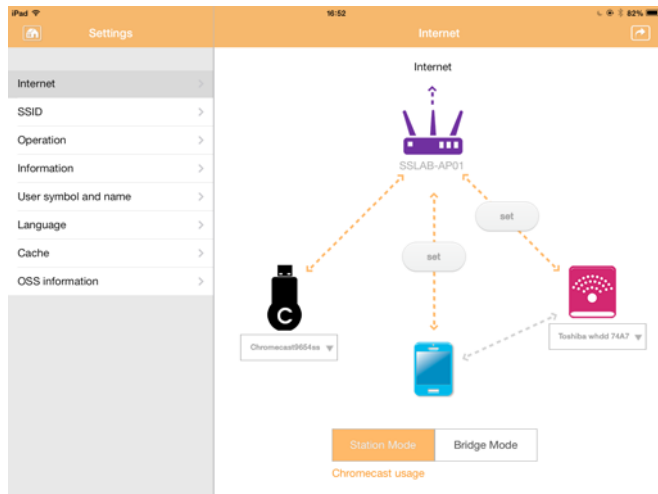

Экран успешного подключения (iOS) (примерная иллюстрация)

ПРИМЕЧАНИЕ


Если выполнить подключение к домашней сети (режим станции), то к подсоединенному устройству хранения по этой сети смогут получить доступ другие пользователи.

Следует проявлять осторожность при подключении к сети в общественных местах, поскольку существует вероятность подключения других пользователей к устройству.

Язык

По умолчанию языком беспроводного жесткого диска Canvio AeroCast является английский. Изменить языковые параметры беспроводного жесткого диска Canvio AeroCast можно на экране «Язык».

1. На экране «Параметры» щелкните пункт **Язык** или коснитесь его. На экран будет выведен список языков.

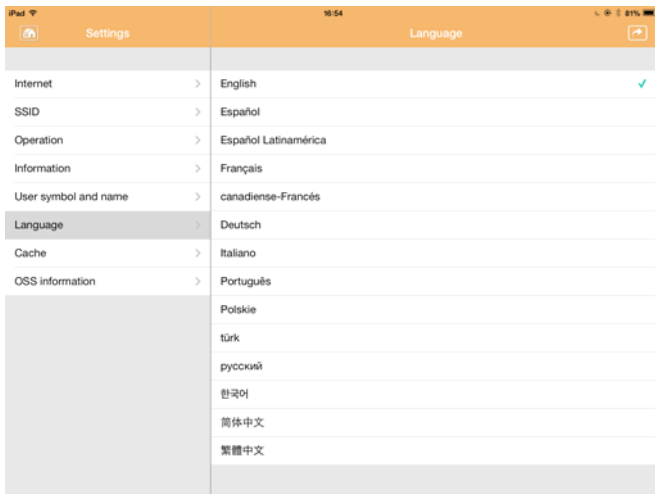

Экран «Язык» (примерная иллюстрация)

1. Щелкните необходимый язык. Язык интерфейса на экране немедленно изменится.

Кэш-память

На экране «Кэш-память» можно изменить параметры кэш-памяти локального устройства, чтобы повысить скорость отклика беспроводного жесткого диска Canvio AeroCast.



Экран «Кэш-память» (примерная иллюстрация)

Имеются следующие пункты:

- Включить кэширование видеоматериалов
- Очистить кэш-память

Включить кэширование видеоматериалов:

Чтобы включить или выключить кэширование видеоматериалов, переместите ползунок **Включить кэширование видеоматериалов** вправо или влево соответственно.

Очистить кэш-память:

Нажатием кнопки **Очистить кэш-память** выполняется очистка кэш-памяти беспроводного жесткого диска AeroCast.

Информация о ПО с открытым исходным кодом

На экране «Информация OSS» отображается информация о программном обеспечении с открытым исходным кодом, применяемом в беспроводном жестком диске Canvio AeroCast.

Поддержка TOSHIBA**Нужна помощь?**

Посетите страницу поддержки жестких дисков и устройств хранения TOSHIBA:

www.toshiba.eu/externalstorage/support

Информацию о предъявлении претензий по гарантии см. по адресу computers.toshiba.eu/options-warranty

Алфавитный указатель

А

AeroCast	
вход в систему	23
Android™	
беспроводное	
подключение	25
вход в систему с	
помощью клиентской	
утилиты	25
вход в систему с	
помощью приложения . . .	25
установка приложения . .	25

С

Canvio AeroCast	
зарядка	18
подключение	19
функциональные	
возможности	16

И

iPhone и iPad	
установка приложения . .	24
iPhone или iPad	
беспроводное	
подключение	25
вход в систему с	
помощью клиентской	
утилиты	24
вход в систему с	
помощью приложения . . .	25

SD

SD™-карта	
автоматическое	
резервное копирование . .	48
ручное резервное	
копирование	47

Б

Беспроводное копирование	
файлов	
с Mac	24
с PC	24
Беспроводное подключение	
PC/Mac	23

И

Интерфейс воспроизведения	
видеоматериалов	34
Интерфейс программы	
просмотра документов	42
просмотра изображений	31
Интерфейс проигрывателя	
музыки	38
Интерфейс управления	
видеоматериалами	32
Интерфейс управления	
документами	40
Интерфейс управления	
изображениями	29
Интерфейс управления	
музыкой	36
Интерфейс управления	
файлами и папками	43
Информация о ПО	
с открытым исходным кодом .	61

К

Компоненты	16
Кэш-память	60

М

Меры предосторожности	
обозначения	3

О

Обозначение	
меры предосторожности . . .	3
Обращение в корпорацию	
Toshiba	61
Общая информация	16
Основной интерфейс	26
функции	27
Основной интерфейс	
приложения AeroCast	27

П

Параметры	
Интернет	53
Подключение	
беспроводное	20
через интерфейс USB . . .	19
Подключение к Интернету	
режим моста	53
режим станции	56
через устройство	
Chromecast™	56

Т

Технические характеристики	
оборудования	17
Технические характеристики	
программного обеспечения . .	17
Товарные знаки	13

У

Управление параметрами	
беспроводная	
локальная сеть	49
Информация	51
Операция	50
Символ и имя	
пользователя	52

Ф

Функция управления	
резервным копированием	47

Я

Язык	60
----------------	----

Bestämmelser

CE-märkning



Toshiba Europe GmbH förklarar härmed att Canvio AeroCast uppfyller väsentliga krav och andra bestämmelser i direktivet 1999/5/EU. Ansvarig för CE-märkning är Toshiba Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Tyskland. En kopia av försäkran om överensstämmelse hittar du på följande webbplats: <http://eps.toshiba-teg.com>.

Arbetsmiljö

Den här produkten uppfyller EMC-standarderna (Electromagnetic Compliance) för den aktuella produktkategorin med avseende på hemmiljö, kommersiell miljö och lätt industri. Övriga arbetsmiljöer har inte kontrollerats av Toshiba vilket medför att användning av produkten i dessa miljöer kan omfattas av begränsningar eller inte kan rekommenderas. Om produkten används i icke-kontrollerade miljöer kan konsekvenserna vara: Störningar av andra produkter eller i den här produkten med temporära tekniska fel eller dataförluster som följd. Exempel på icke bekräftade arbetsmiljöer och relevanta råd:

- Industrimiljöer (dvs. miljöer där 3-fas 380 V används). Här kan störningar i produkten skapas på grund av de starka elektromagnetiska fälten, speciellt i närheten av stora maskiner eller kraftanläggningar.
- Medicinska miljöer: Toshiba har inte kontrollerat om produkten uppfyller kraven i det medicintekniska direktivet. Detta medför att produkten inte får användas som en medicinteknisk produkt utan ytterligare verifierationer. All användning i vanliga kontorsmiljöer t.ex. på sjukhus ska inte vara något problem om det inte finns lokala bestämmelser som motsäger detta.
- Fordonsmiljöer: Kontrollera ägarhandboken för det aktuella fordonet om det finns något om användning av produkter i den här kategorin.
- Flygplansmiljöer: Följ flygpersonalens anvisningar gällande begränsningar i användningen.

Ytterligare miljöer som inte omfattas av EMC-specifikationerna

- Explosiva miljöer: Det är inte tillåtet att använda den här produkten i explosiva miljöer.

Följande information gäller endast för EU:s medlemsstater:

REACH – Uttalande om uppfyllelse

Den 1 juni 2007 började EU:s förordning REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) gällande kemikalier att gälla.

Toshiba har för avsikt att uppfylla alla krav enligt REACH och kommer att ge kunderna information om kemiska ämnen i produkterna enligt bestämmelserna i REACH.

Deponering av produkter



Symbolen används för att ange att den här produkten inte kan hanteras som hushållsavfall. Genom att kassera denna produkt på rätt sätt hjälper du till att skydda miljön och människors hälsa från eventuella negativa konsekvenser, som kan uppkomma genom felaktig kassering av denna produkt.



Om du vill ha mer detaljerad information om återvinning av denna produkt kontaktar du de lokala myndigheter som sköter avfallshanteringen där du bor eller den affär där du köpte produkten.

Deponering av batterier och/eller ackumulatorer







Symbolen med den överkorsade soptunnan visar att batterier och/eller ackumulatorer måste samlas in och deponeras åtskilt från hushållsavfallet. Genom att delta i separat insamling av batterier ser du till att dessa kasseras på ett säkert sätt och hjälper då till med att eliminera negativa konsekvenser för miljö och hälsa. Mer information för ditt land om insamling och återvinning får du om du kontaktar kommunen eller affären där du köpte produkten.

Följande information gäller endast för Turkiet:

Uppfyller villkoren i AEEE-reglementet.




Säkerhetssymboler

Den här handboken innehåller säkerhetsanvisningar som du måste följa för att undvika personsador, skador på utrustningen eller förlust av data. Säkerhetsvarningarna har klassificerats enligt hur allvarliga de kan vara, och följande symboler används för att göra dig uppmärksam på instruktionerna:

Varningstexter	Innebörd
 FARA	Anger en omedelbar fara som, om anvisningarna inte följs, resulterar i dödsfall eller allvarliga skador.
 VARNING	Anger en potentiell fara som, om anvisningarna inte följs, kan resultera i dödsfall eller allvarliga skador.
 TÄNK PÅ	Visar en potentiell riskfylld situation som, om den inte undviks, kan resultera mindre eller måttlig skada.
 TÄNK PÅ	Anger en potentiell fara som, om anvisningarna inte följs, kan resultera i egendomsskador.
OBS!	Innehåller viktig information.

Andra symboler

Ytterligare symboler används för att markera hjälp som går att få:

	TEKNISKA ANVISNINGAR: Med den här symbolen visas att det finns teknisk information om enheten.
	TIPS: Med den här symbolen visas att det finns tips att tillgå.
	DEFINITION: Den här symbolen visar att det finns en definition av ett begrepp som används i texten.

Säkerhetsföreskrifter för batterierna

FARA

Utsätt inte enheten (med det interna batteriet isatt) för vätska som exempelvis vatten, drycker eller annat i flytande form.

Batteriet (inklusive skyddande kopplingar) kan fatta eld, rökutveckling kan uppstå, det kan explodera eller bli mycket hett på grund av önskad elektrisk belastning.

FARA

Se till att enheten (med det interna batteriet isatt) inte blir för varm eller hamnar i elden.

Hög värme skadar batteriet och kan generera stark hetta, rök, eldsvåda eller explosion.

FARA

Montera inte isär enheten och det interna batteriet.

Nedmontering eller förändringar av batteriet kan skada de skyddande kopplingarna. Detta kan medföra att batteriet genererar stark hetta, rök, eldsvåda eller att det exploderar.

VARNING

Håll produkten utom räckhåll för små barn. Om produkten är trasig eller innehåller sprickor ska du se till att batteriet eller delar därav inte hanteras av små barn.

Om batterivätska eller någon av komponenterna av misstag sväljs ska du omedelbart söka medicinsk hjälp.

VARNING

Stoppa uppladdningen om laddningsprocessen inte kan slutföras.

Om batteriet inte kan laddas upp inom den angivna tiden ska du stoppa uppladdningen. Det finns risk för att batteriet kan generera stark hetta, rök, eldsvåda eller att det exploderar.

VARNING

I enheten finns ett uppladdningsbart batteri. Släng inte förbrukade batterier bland hushållssoporna.

Lämna in dem till en återvinningsanläggning eller i en speciell låda för bärbara uppladdningsbara batterier. Om förbrukade batterier kastas med hushållssoporna finns det risk för att detta kan leda till att soporna fattar eld eller att rökutveckling uppstår.

VARNING

Stäng alltid av strömmen och ta bort elkabeln/elkontakten och sluta använd batteriet om du märker något av följande: Stark eller ovanlig lukt, stark värme, missfärgning, deformation eller läckage, rök eller annat ovanligt under användning, till exempel onormalt ljud. Anslut inte enheten till en strömkälla igen. Om du fortsätter använda produkten riskerar du att en eldsvåda kan uppstå eller att den går sönder, vilket kan resultera i allvarliga skador eller att enheten slutar fungera och att du riskerar allvarligare skador än bara förlust av data.

⚠ VARNING

Om enheten läcker eller om höljet har spruckit ska du använda skyddshandskar när du hanterar den.

⚠ TÄNK PÅ

Ladda endast batterierna i en temperatur mellan 5° C och 35° C. Om uppladdning sker utanför detta temperaturintervall finns det risk för att batteriet kan läka, generera hetta eller orsaka allvarlig skada. Det kan också medföra att batteriets prestanda och livslängd minskar.

⚠ TÄNK PÅ

Den faktiska batterikapaciteten kan variera beroende på inställningar, hur program används, vilka funktioner och uppgifter som väljs, nätverkskonfiguration, driftstemperatur och andra faktorer. Uppladdningstiden varierar beroende på användning. Batteriet kan inte laddas medan enheten konsumerar all energi. Efter ett tag förlorar batteriet sin förmåga att uppnå maximal kapacitet. Detta är normalt för alla batterier.

Försiktighetsåtgärder för elsäkerhet

⚠ VARNING

Förvara delar, till exempel plastskydd och elkontakter, utom räckhåll för barn och djur. Missbruk av delar, inklusive men inte begränsat till, oavsiktlig sväljning av del kan orsaka kvävning vilket kan resultera i dödsfall eller allvarlig skada. Om du misstänker att en del har svalts måste du omedelbart vidta lämplig nödåtgärd och konsultera läkare.

⚠ VARNING

Placera inte enheten på ett ostadigt bord, ojämn, lutande yta eller annan instabil plats. Enheten kan falla ned och skadas eller orsaka personskada.

⚠ VARNING

Olämpligt underhåll eller demontering av enheten får inte utföras då detta kan medföra personskada, elstötar eller brand.

⚠ VARNING

Utsätt inte enheten för väta eller fukt, då detta kan resultera i elstötar eller brand.

⚠ VARNING

Se till att vätskor eller metallföremål som skruvar, häftklamrar eller gem inte kommer in i enheten. Främmande artiklar kan skapa kortslutning och orsaka produktskada och brand, vilket i sin tur kan resultera i allvarlig skada.

⚠ VARNING

Använd inte enheten då metall- eller plastdetaljerna verkar skadade, eftersom du riskerar att få en elstöt.

⚠ VARNING

Använd inte enheten om den har tappats eller skadats, då detta kan leda till elstötar.

⚠ VARNING

Om produkten luktar, är överhettad eller om det röker från den, ska du omedelbart stänga av enheten och koppla från strömmen och USB-kabeln från enheten. Om du inte gör detta kan det förorsaka brand, skada på enheten och/eller personskada, däribland brännskador och elstötar. Använd inte enheten igen. Kontakta butiken där du köpt enheten.

⚠ VARNING

Sätt inte i nätadaptern i en strömkälla som inte överensstämmer med värdet för volt, ström och frekvens som anges på enhetens etikett. En överbelastning på uttaget och/eller nätadaptern kan orsaka brand eller elstötar, vilket i sin tur kan resultera i allvarlig skada.

⚠ VARNING

Dra inte i elkabeln när du tar bort kontakten från uttaget. Fatta alltid tag i kontakten. Om du drar i elkabeln kan en bristning uppstå som kan orsaka brand eller elstötar och allvarlig skada.

⚠ VARNING

Kontrollera alltid att elkabeln är helt isatt i uttaget så att en säker elanslutning uppnås. Överbelastning på uttaget kan orsaka brand eller elstötar som i sin tur kan resultera i allvarlig skada.

⚠ VARNING

Kontrollera alltid att enheten och nätadaptern har tillräcklig ventilation och skyddas mot överhettning när nätadaptern är ansluten till ett eluttag. Otillräcklig ventilation kan göra att enheten och nätadaptern överhettas vilket kan orsaka brand eller elstötar och allvarlig skada.

⚠ VARNING

Om det kommer damm på kontaktstiften eller kontakten stänger du av strömmen och drar ur kontakten. Därefter rengör du kontaktstiften och kontakten med en torr trasa. I annat fall kan detta orsaka brand eller elstötar som i sin tur kan resultera i allvarlig skada.

⚠ VARNING

Undvik att hålla enheten någon längre tid mot huden. Enheten kan bli mycket het. Undvik alltför lång kontakt eftersom du riskerar hudirritation och/eller värmeskador.

⚠ VARNING

Undvik att hålla nätadaptern någon längre tid mot huden. Nätadaptern kan vara het! Undvik alltför lång kontakt eftersom du riskerar hudirritation och/eller värmeskador.

TÄNK PÅ

Koppla inte loss USB-kabeln och nätadaptern under drift, då detta kan leda till dataförluster eller skada enheten.

TÄNK PÅ

Vidrör inte USB-kabeln och nätadaptern under drift, då detta kan leda till dataförluster eller skada enheten.

TÄNK PÅ

Utsätt inte enheten för stötar, fallskador eller kraftigt tryck, då detta kan leda till dataförluster eller skada enheten.

TÄNK PÅ

Använd inte enheten vid för höga eller låga temperaturer, eller vid plötsliga temperaturförändringar. Detta kan resultera i dataförluster eller skada enheten. (Arbetstemperatur: 5° C – 35° C).

TÄNK PÅ

Säkerhetskopiera så mycket data som du kan från enheten till en annan enhet.

TÄNK PÅ

Använd inte enheten i miljöer med kondens, då detta kan leda till dataförluster eller skada enheten.

TÄNK PÅ

Täck inte över enheten medan den används eftersom den då riskerar att bli överhettad.

TÄNK PÅ

Använd inte enheten under åskväder. Vid åskväder ska du omedelbart stänga av enheter som enheten är ansluten till, dator och kringutrustning, och koppla loss elkabeln från uttaget och USB-kabeln från datorn. Strömspikar orsakade av blixtnedslag kan resultera i dataförluster eller skada enheten.

TÄNK PÅ

Rengör inte enheten och eventuella tillbehör med kemikalier. Rengör enhetens och tillbehörens utsida med en torr, mjuk trasa. Användning av kemikalier kan resultera i slitage, deformation eller missfärgning av föremålen eller i dataförluster.

OBS!

Kompatibiliteten kan variera beroende på maskinvarukonfiguration och operativsystem.

OBS!

USB 3.0 är bakåtkompatibelt med USB 2.0.

OBS!

Om enheten inte får tillräckligt med ström kommer den inte att fungera.

OBS!

Du kanske måste ha en USB 3.0 Express Card Host Controller för datorn om det inte finns någon USB 3.0-port i den. Du kan även ansluta enheten till USB 2.0-porten på datorn.

Överföringshastigheten sänks dock i detta fall till den hastighet som gäller för USB 2.0.

OBS! En gigabyte (1 GB) betyder 10^9 byte = 1 000 000 000 byte och en terabyte (1 TB) betyder 10^{12} byte = 1 000 000 000 000 byte med talbasen 10. Datorns operativsystem rapporterar dock lagringskapaciteten med talbasen 2 för definitionen av 1 GB = 2^{30} = 1 073 741 824 byte och 1 TB = 2^{40} = 1 099 511 627 776 byte, och kan därför visa en lägre lagringskapacitet. Den tillgängliga lagringskapaciteten (inklusive exempel på olika typer av mediefiler) kommer bland annat att variera beroende på filstorlek, format, inställningar, programvara och operativsystem.

OBS! Använd endast tillbehör som tillhandahålls genom tillverkaren.

OBS! Enheten måste strömförsörjas via nätadaptern som tillverkaren tillhandahåller.

OBS! Produktens specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Säkerhetsinformation samt föreskrifter och regleringar för trådlösa nätverk

⚠ TÄNK PÅ

Enheter för trådlösa nätverk kan orsaka störningar av medicinsk utrustning som exempelvis hjärtstimulatorer. Om du använder en medicinsk utrustning ska du konsultera din läkare och läsa anvisningarna för utrustningen innan du börjar använda produkten. Produkten får inte användas i miljöer där medicinsk utrustning förekommer, till exempel på sjukhus och läkarmottagningar, eller i närheten av personer som använder medicinsk utrustning, eftersom användning av denna produkt kan orsaka skador i sådana miljöer.

⚠ TÄNK PÅ

Stäng alltid av de trådlösa funktionerna om datorn är i närheten av automatiskt styrd utrustning och apparatur som automatiska dörrar och brandsensorer. Radiovågor kan orsaka fel på sådan utrustning, vilket kan orsaka skador.

OBS! Använd inte de trådlösa funktionerna i närheten av en mikrovågsugn eller på platser med radiostörningar eller magnetfält. Mikrovågsugnar eller andra källor kan störa de trådlösa funktionerna.

OBS!

Överföringshastigheten i ett trådlöst nätverk och avståndet som det trådlösa nätverket täcker varierar beroende på den omgivande elektromagnetiska miljön, eventuella hinder, åtkomstpunktens utformning och konfiguration samt klientutformning och program-/maskinvarukonfigurationer. De överföringshastigheter som beskrivs är teoretiska maximivärden enligt aktuell standard. Den faktiska överföringshastigheten kommer att vara lägre än den teoretiska.

Ansvarsfrihet

- Toshiba ansvarar inte för data som förloras eller skadas. (Toshiba ersätter inte eventuella kostnader för återställning av data.)
- Toshiba ansvarar inte för skador orsakade av fel eller förbiseenden som kan hänföras till användare, brand, jordbävning eller annan händelse över vilken Toshiba inte äger kontroll.
- Toshiba kan inte hållas ansvarig om du inte följer vad som står i denna handbok.
- Toshiba kan inte hållas ansvarig för skador som kan uppkomma via anslutna apparater eller andra programvaror.
- Produktsupport finns endast tillgänglig i det land där produkten ursprungligen köptes.

Användningsbegränsningar

Den här enheten används i standardtillämpningar, till exempel på kontor, för persondatorer och tillsammans med hemutrustning. Toshiba Corporations ansvar gäller inte vid annan typ av användning. Använd inte enheten i specialtillämpningar (kontroll av kärnkraftverk, flygplan eller rymdfarkoster, allmänna kommunikationsmedel, medicinsk utrustning för livsuppehållande behandlingar eller avfyring av vapen) med särskilt höga krav på tillförlitlighet, där avgörande nivåer för säkerhet inte kan garanteras, eller där maskinfel eller handhavandefel kan orsaka livsfara eller fysiska skador.

Meddelande

All information i den här handboken, men inte begränsat till produktspecifikationer, kan ändras utan föregående varning.

TOSHIBA EUROPE GMBH LÄMNAR INGA GARANTIER MED AVSEENDE PÅ DEN HÄR HANDBOKEN ELLER ANNAN INFORMATION SOM FINNS HÄRI, OCH AVSÄGER SIG HÄRMEDE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL. TOSHIBA PÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR SKADOR SOM UPPKOMMIT DIREKT ELLER INDIREKT SOM ETT RESULTAT AV TEKNISKA ELLER TYPOGRAFISKA FEL ELLER AV FÖRSUMMELSER I DENNA HANDBOK. TOSHIBA PÅTAR SIG INTE HELLER NÅGOT ANSVAR FÖR AVVIKELSER MELLAN PRODUKTEN OCH HANDBOKEN. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÄR TOSHIBA ANSVARIGA FÖR SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER SÄRSKILDA SKADOR, SOM ORSAKATS AV OAKTSAM HANTERING, KONTRAKT ELLER ANNAT, SOM HÄRLEDS TILL DEN HÄR HANDBOKEN ELLER ANNAN INFORMATION SOM LEVERERATS TILL DIG ELLER ANVÄNDNINGEN DÄRAV.

GPL (GNU GENERAL PUBLIC LICENSE)

Inbyggd programvara i denna produkt kan innehålla upphovsrättskyddad programvara som omfattas av GPL- eller LGPL-licensavtal (Lesser General Public License, ofta benämnt "program med öppen källkod") och inte av Toshiba's slutanvändaravtal. En kopia av denna licens finns på <http://www.gnu.org> och www.toshiba.eu/externalstorage/support. Med avseende endast på program med öppen källkod (GPL-program) lämnas inga garantier i den utsträckning som är tillåtet enligt gällande lag. Förändringar eller förvanskning av programvaran sker endast på egen risk och detta kommer att annullera produktgarantin. Toshiba ansvarar inte för sådana förändringar eller förvanskningar. Toshiba kommer inte att ge stöd för någon produkt om du har förändrat eller försökt förändra den programvara som levererats av Toshiba.

Upphovsrätt

Den här handboken får inte återges i någon form utan ett i förväg inhämtat skriftligt godkännande från Toshiba. Inga förpliktelser gäller för användandet av informationen som finns i denna handbok.

©2014 Toshiba Europe GmbH, Med ensamrätt.

Varumärken

Canvio AeroCast är ett registrerat varumärke som tillhör Toshiba America Information Systems, Inc. och/eller Toshiba Corporation.

Google, Android, Google Play och Chromecast är varumärken som tillhör Google Inc.

Mac, Mac OS, iPad, iPhone och Time Machine är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.

IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder, och som används med licens.

SD- och SDH-logotyperna är varumärken som tillhör SD-3C, LLC.

WiFi® är ett registrerat varumärke som tillhör WiFi Alliance®.

Windows och Internet Explorer är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.

Övriga märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som ägs av respektive företag.

Innehållsförteckning

Inledning	14
Översikt	14
Komponenter	14
Funktioner	14
Maskinvaruspecifikationer	14
Programvaruspecifikationer	15
Kapitel 1 Komma igång	16
Ladda upp den trådlösa Canvio AeroCast-hårddisken	16
Ansluta till Canvio AeroCast	17
Ansluta via USB	17
Ansluta trådlöst	18
Kapitel 2 Verktyg för den trådlösa Canvio AeroCast-hårddisken	20
Systeminloggning	20
Trådlös anslutning till en dator	20
Klientinloggning för iPhone eller iPad	21
Klientinloggning för Android™	22
Huvudgränssnittet	22
Programgränssnittet	23
Gränssnittet för bildhanteringen	25
Gränssnittet för bildvisaren	27
Gränssnittet för videohantering	28
Gränssnittet för videouppspelning (endast iPhone-, iPad- och Android™-enheter)	30
Gränssnittet för musikantering	32
Gränssnittet för musikspelaren (endast iPhone-, iPad- och Android™-enheter)	34
Gränssnittet för dokumenthantering	36
Gränssnittet för dokumentvisaren (endast iPhone-, iPad- och Android™-enheter)	38
Gränssnittet för fil-/mapphantering	39
Överföring av filer	41
Kapitel 3 Hantering av säkerhetskopior	42
Använda funktionen för säkerhetskopiering	42
Manuell säkerhetskopiering	42
Automatisk säkerhetskopiering	43

Kapitel 4	Inställningshantering	44
	Trådlösa nätverksinställningar	44
	Enhetshantering	45
	Information	46
	Användarbild och namn	47
	Internetinställningar	48
	Internetanslutning i Bridge-läget	48
	Internetanslutning via din Chromecast™-enhet	51
	Språk	55
	Cache-minne	55
	OSS-information	56
	TOSHIBA Support	56
	Register	57

Inledning

Översikt

Med den trådlösa Toshiba Canvio AeroCast-hårddisken får du trådlös åtkomst till din musik, dina videofilmer och dina data. Du kan strömma filer till en iPad®, iPhone®, surfplatta, smart telefon och dator utan att behöva tänka på kablar eller ledningar. Med 1 terabyte i lagringsutrymme har du tillräckligt med plats för att överföra filer från dina mobila enheter. Den interna USB 3.0-porten gör filöverföringen ännu snabbare.

Komponenter

Den trådlösa Canvio AeroCast-hårddisken innehåller följande komponenter:

- Nätadapter
- USB 3.0-kabel
- Snabbstarthandbok

Funktioner

- 1 TB lagringsutrymme på hårddisk med NTFS-format.
- Trådlös anslutning eller med medföljande USB 3.0-kabel.
- Åtkomst till strömmande musik, videofilmer, bilder och data med gratis Toshiba-hårddiskprogramvara för trådlös anslutning för enheter med följande operativsystem: iPhone, iPad och Android™.
- Upp till fem timmar batteritid för kontinuerlig uppspelning av strömmande video. Batterikapaciteten varierar beroende på aktuella förhållanden.
- Fyra användarprofiler hjälper dig att organisera filerna.
- Trådlös internetåtkomst via 802.11 b/g/n-protokollet.
- Stöd för SD™, SDHC™, är Class 10-kompatibel.

Maskinvaruspecifikationer

Produktens mått:	121,4 mm (l) x 86 mm (b) x 24,4 mm (h)
Vikt:	Cirka 280 g
Batteri:	Laddningstid: högst 3 timmar

Omgivningskrav:		
Trådlösa nätverk		
	Standard:	802.11b/g/n
	Frekvens:	2,4 GHz
	Hastighet:	1 T1R upp till 150 Mbit/s
Temperatur		
	Vid användning:	5 till 35° C
	Lagring:	-20 till 40° C
Luftfuktighet		
	Vid användning:	20-80 %
	Lagring:	8-90 %

Programvaruspecifikationer

Kompatibla filtyper:		
Videofilmer:	mp4, 3gp, m4v, mov, avi, (mts, m2ts)	
Musik:	mp3, m4a, aac, wav	
Bilder:	jpg, bmp, png, gif, tif	
Dokument:	pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf	
Systemkrav:		
Operativsystem		
	Windows®:	Windows® 7, Windows 8, Windows 8.1
	Mac OS:	X 10.7, 10.8
Operativsystem för iPhone eller iPad:	6.0 till 7.0	
Android™:	2.3 till 4.4	


OBS! *Det går inte att använda Time Machine-program.*

Kapitel 1

Komma igång

Ladda upp den trådlösa Canvio AeroCast-hårddisken

Innan du börjar använda Canvio AeroCast, ska du kontrollera att enheten är uppladdad. Den trådlösa Canvio AeroCast-hårddisken laddas med nätadaptern eller USB-kabeln.

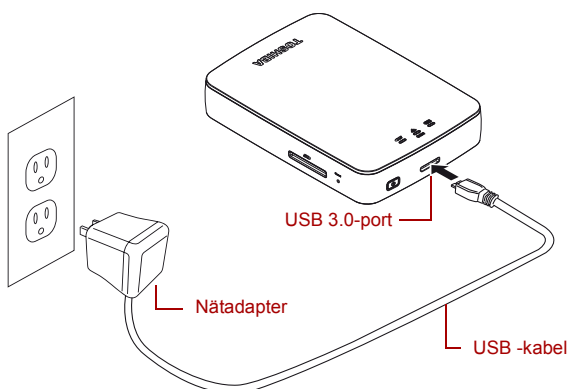

(Exempel) Uppladdning av den trådlösa Canvio AeroCast-hårddisken

Så här laddar du den trådlösa Canvio AeroCast-hårddisken:

1. Sätt in USB-kabeln i nätadaptern.
2. Anslut USB-kabeln till USB 3.0-värdporten på den trådlösa Canvio AeroCast-hårddisken.
3. Anslut nätadaptern till ett fungerande eluttag.

Under uppladdningen blinkar batteriindikatorn långsamt med ett intervall på två sekunder.

Ansluta till Canvio AeroCast


Du kan ansluta den trådlösa Canvio AeroCast-hårddisken direkt med USB-kabeln (direktanslutningsläge) eller trådlöst (trådlöst nätverksläge).

Ansluta via USB

Om du vill använda en USB-anslutning ska du ansluta den trådlösa Canvio AeroCast-hårddisken till datorns USB-port med hjälp av den medföljande USB-kabeln.

För Mac-användare:

Om du vill skapa filer via USB-anslutning måste du installera drivrutinen "NTFS driver for Mac" på Mac-datorn. Se även handboken som finns på den trådlösa Canvio AeroCast-hårddisken.

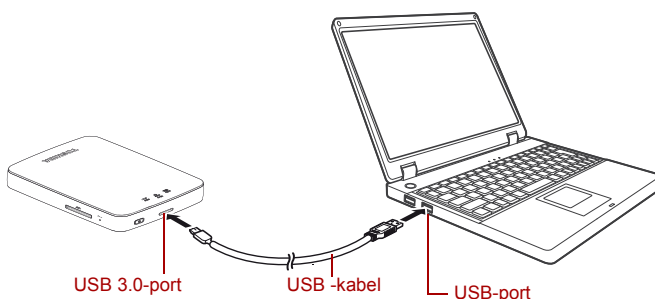

(Exempel) Ansluta via USB

Så här ansluter du Canvio AeroCast till datorn:

1. Kontrollera att den trådlösa Canvio AeroCast-hårddisken är avslagen.
2. Anslut den medföljande USB 3.0-kabeln till den trådlösa Canvio AeroCast-hårddisken.
3. Anslut den andra änden av USB 3.0-kabeln till datorns USB-port.

Du kan nu starta överföringen av data till och från produkten.


Ansluta trådlöst

Den trådlösa Canvio AeroCast-hårddisken kan nås trådlöst från Windows®, Mac-, iPhone-, iPad- och Android™-enheter via AeroCast-klienten.



(Exempel) Trådlöst läge

Den trådlösa Canvio AeroCast-hårddisken fungerar automatiskt i trådlöst nätverksläge så snart AeroCast Client™ har ställts in. Se ["Trådlös anslutning till en dator"](#) på sidan 20.

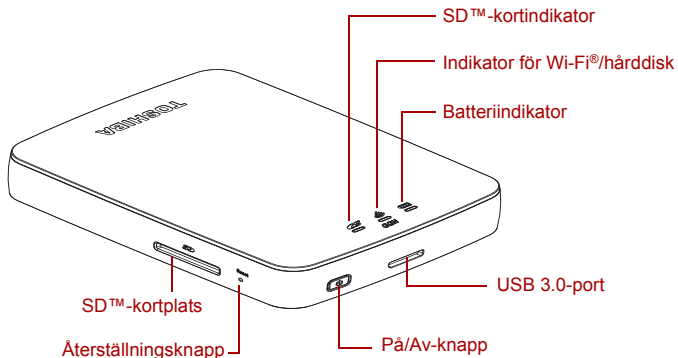

(Exempel) Portar, knappar och indikatorer

SD™-kortplats:

- Class 10-kompatibel, stöd för SD™- och SDHC™-kort.
- Du kan komma åt SD™-kortet i trådlöst läge.

Återställningsknapp:

- Tryck i trådlöst läge ned i 5 sekunder. Systemet återställs till fabriksinställningarna.

På/Av-knapp:

- Tryck ned knappen i 2 sekunder, trådlöst läge aktiveras.
- Tryck ned knappen i 2 sekunder en gång till, trådlöst läge inaktiveras.

OBS!

Om batteriet har dålig kapacitet kan du inte sätta på den trådlösa Canvio AeroCast-hårddisken. Batteriindikator blinkar med rödgult sken i 6 sekunder och släcks sedan.

USB 3.0-port:

- Kompatibel med USB 3.0 och USB 2.0.
- Tillåter dataöverföring mellan en dator och den trådlösa Canvio AeroCast-hårddisken, när den är ansluten.
- Används för uppladdning av batteriet i enheten när den är ansluten till nätadaptern.

Batteriindikator:

- Grön: 30 % eller mer batterikapacitet kvar.
- Gul: 10 % – 30 % återstående batterikapacitet.
- Rödgul (blinkar snabbt): Batterikapaciteten är slut eller driftstemperaturen är för hög. Enheten kommer att stängas av efter 30 sekunder.
- Grön eller gul (blinkar långsamt): Batteriet laddas.
- Grön (blinkar ej): Uppladdning klar
- Grön eller gul (blinkar snabbt): Enheten stängs av eller sätts på.
- Indikator är släckt: Enheten är avslagen.

Indikator för trådlöst nätverk/hårddisk:

- *Trådlöst läge*
 - Blå: Det trådlösa nätverket är aktiverat (ingen dataåtkomst).
 - Blå (blinkande): Det trådlösa nätverket är aktiverat (det går att komma åt minnet).
 - Blå (släckt): Det trådlösa nätverket är inaktiverat.
- *USB-läge*
 - Vit: Ingen dataåtkomst.
 - Vit (blinkande): Dataåtkomst är möjlig.
 - Vit (släckt): Enheten är i energispar- eller viloläge. Det är nu säkert att koppla från enheten.

Indikator för SD™-kort:

- *Lyser endast i trådlöst läge*
 - Violet: Ingen åtkomst till SD™-kortet.
 - Violet (blinkande): Åtkomst till SD™-kortet är möjligt.
 - Violet (släckt): SD™-kortet är försatt i viloläge.

Kapitel 2

Verktyg för den trådlösa Canvio AeroCast-hårddisken

Systeminloggning


Trådlös anslutning till en dator

1. Tryck på **På/Av**-knappen för att sätta på systemet.
2. När Wi-Fi®-indikatorn slutar blinka ska du aktivera funktionen för det trådlösa nätverket på datorn och öppna den trådlösa nätverksanslutningen.
3. Välj den trådlösa anslutningen **Toshiba wssd xxxx** (där xxxx är 4 siffror som skapas av AeroCast-enheten (standard för trådlöst SSID: **Toshiba whdd xxxx**) och ange standardlösenordet **12345678**.
4. Den trådlösa Canvio AeroCast-hårddisken kan nu användas från en nätverksansluten enhet.

Kopiera filer trådlöst till PC-dator

Du kan överföra filer trådlöst mellan den trådlösa Canvio AeroCast-hårddisken och en PC-dator när enheten har mappats.

1. Du mappar enheten till PC-datorn genom att klicka eller peka på **Computer** (Dator) och sedan på **Map Network Drive** (Mappa nätverksenhet).

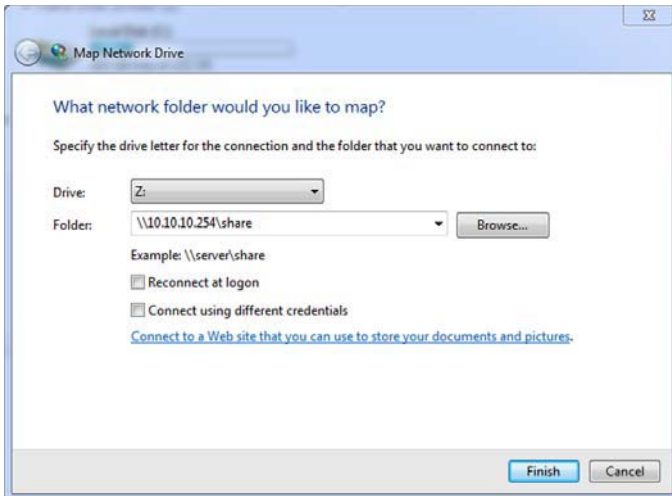

(Exempel) Fönstret Map Network Drive

2. Välj en bokstav i listrutan "Drive" (Enhet).
3. I fältet "Folder" (Mapp) skriver du **\\10.10.10.254\share** och sedan klickar eller pekar du på **Finish** (Slutför).
Du ska nu kunna se din Canvio AeroCast-enhet i fönstret "Den här datorn".

Kopiera filer trådlöst till Mac-dator

På en Mac-dator visas automatiskt den trådlösa Canvio AeroCast-hårddisken som en nätverksenhet. Du överför filer genom att dra och släppa dem på önskad plats.

Om du vill ha snabbare filöverföring ska du använda en USB-kabel. Mer information finns i "[Ansluta via USB](#)" på sidan 17.

Klientinloggning för iPhone eller iPad

Installera app för iPhone och iPad

1. Sök i App Store efter appen Toshiba Wireless HDD.
2. Installera appen **Toshiba Wireless HDD** och följ installationsanvisningarna i fönstret.
3. Ikonen **Toshiba Wireless** visas på skrivbordet när installationen är klar.

Ansluta trådlöst till en iPhone eller iPad

1. Tryck på **På/Av**-knappen för att sätta på Canvio AeroCast-enheten. Vänta tills Wi-Fi®-indikatorn slutar blinka.
2. På din iPad/iPhone klickar eller pekar du på **Inställningar** och sedan på **Wi-Fi**.
3. Välj **Toshiba whdd xxxx** (där xxxx är 4 siffror som skapas i AeroCast-enheten).
4. Ange standardlösenordet **12345678**.

App-inloggning

Starta appen "Toshiba Wireless HDD".

Klientinloggning för Android™

Installera Android™-app

1. Sök i Google Play™ Store efter appen Toshiba Wireless HDD.
2. Installera appen **Toshiba Wireless HDD** och följ installationsanvisningarna i fönstret.
3. Ikonen **Toshiba Canvio AeroCast** visas på skrivbordet när installationen är klar.

Anslut trådlöst till en Android™-enhet

1. Tryck på **På/Av**-knappen för att sätta på Canvio AeroCast-enheten. Vänta tills Wi-Fi®-indikatorn slutar blinka.
2. När Wi-Fi®-lampan slutar blinka klickar eller pekar du på **Inställningar** och sedan alternativet för **det trådlösa nätverket** på din surfplatta eller smarta telefon.
3. Välj **Toshiba whdd xxxx** (där xxxx är 4 siffror som skapas i AeroCast-enheten).
4. Ange standardlösenordet 12345678.


App-inloggning

Starta appen "Toshiba Wireless HDD".

Huvudgränssnittet


När du visar huvudgränssnittet kan du få information om att det finns en uppdatering tillgänglig. Du har tre alternativ att välja mellan:

- **OK** (aktiverar uppdateringsprocessen; rekommenderas)
- **Cancel** (Avbryt) (uppdateringsprocessen avbryts)
- **Do not prompt** (Fråga inte igen) (stänger av framtida meddelanden; rekommenderas inte)

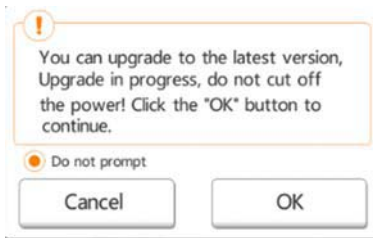

(Exempel) Meddelande om uppdatering av inbyggd programvara

Om du väljer **OK** för att uppdatera får du ett meddelande om att processen kommer att ta fem minuter.

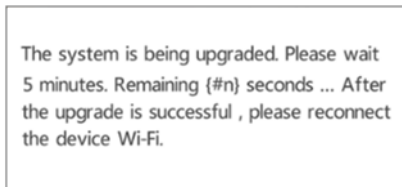


(Exempel) Uppdatering av inbyggd programvara – vänta fem minuter

Om du väljer **Cancel** (Avbryt) kan du få meddelande om tillgängliga uppdateringar nästa gång du loggar in och öppnar huvudgränssnittet.


Om du väljer **Do not prompt** (Fråga inte igen) kommer du i framtiden inte att få någon fråga om uppdatering automatiskt, men du kan manuellt uppdatera programvaran i fönstret **Setting** (Inställningar).

Programgränssnittet

Här nedan finns exempel på huvudfönstret för Toshiba Wireless HDD i iPhone-, iPad- eller Android™-appen.

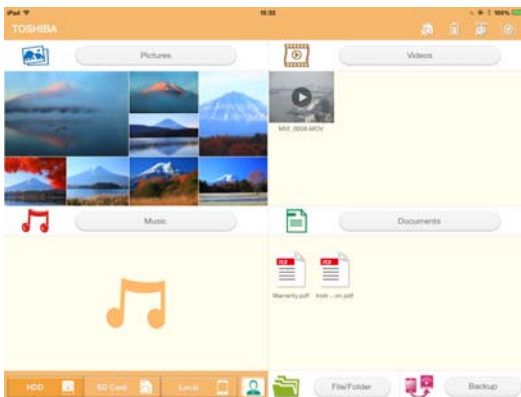

Surfplattor/iPad-enheter




















Smarta telefoner/
iPhone-enheter

(Exempel) Huvudgränssnittet för appen

Funktioner i huvudgränssnitt

Här nedan följer en beskrivning av varje knapp och ikon i huvudgränssnittet:

Knapp/ikon	Funktion
 Pictures	Öppnar fönstret för bildhantering (Pictures Management).
 Videos	Öppnar fönstret för videohantering (Videos Management).
 Documents	Öppnar fönstret för dokumenthantering (Documents Management).
 Music	Öppnar fönstret för musikantering (Music Management).
 File/Folder	Öppnar fönstret för fil- och mapphantering.
 Backup	Öppnar fönstret för säkerhetskopiering (Backup Management). (Endast för iPhone-, iPad- och Android™-enheter.) Se även " Hantering av säkerhetskopior " på sidan 42.
	Klicka eller peka för att välja en Chromecast™-enhet. (Gäller endast när en Chromecast™-enhet är tillgänglig.) Se även " Internetanslutning via din Chromecast™-enhet " på sidan 51.
	Klicka eller peka för att koppla från en Chromecast™-enhet. (Gäller endast när en Chromecast™-enhet är ansluten.)
	Klicka eller peka på knappen HDD (Hårddisk) för att växla till det interna minnet i Canvio AeroCast-enheten.
	Klicka eller peka på knappen SD Card (SD-kort) för att visa menyalternativ för SD™-kortet. De tillgängliga alternativen är "Detect SD Card" (Upptäck SD-kort) och "Unmount SD Card" (Mata ut SD-kort).
	Klicka eller peka på knappen Local (Lokal) för att växla till den lokala enheten. (Endast iPhone-, iPad- eller Android™-enheter.)
	SD™-kortet är tillgängligt.
	SD™-kortet är inte tillgängligt. Klicka för att visa menyalternativen för SD™-kortet. De tillgängliga alternativen är "Detect SD Card" (Upptäck SD-kort) och "Unmount SD Card" (Mata ut SD-kort).


Knapp/ikon	Funktion
	Internetanslutning är tillgänglig. Klicka eller peka för att visa fönstret för internetinställningar.
	Ingen internetanslutning är tillgänglig. Klicka eller peka för att visa fönstret för internetinställningar.
	Visar den aktuella batterikapaciteten för den trådlösa Canvio AeroCast-härddisken.
	Klicka eller peka på knappen Settings (Inställningar) för att öppna systeminställningarna för den trådlösa Canvio AeroCast-härddisken.

Gränssnittet för bildhanteringen

OBS! Innan du använder den här funktionen ska du först överföra innehåll till den trådlösa Canvio AeroCast-härddisken via en USB-anslutning. Se även "Ansluta via USB" på sidan 17.

Klicka eller peka på knappen **Picture** (Bild) för att öppna Pictures Management (Bildhantering).

Här nedan finns ett exempel på fönstret Pictures Management (Bildhantering).

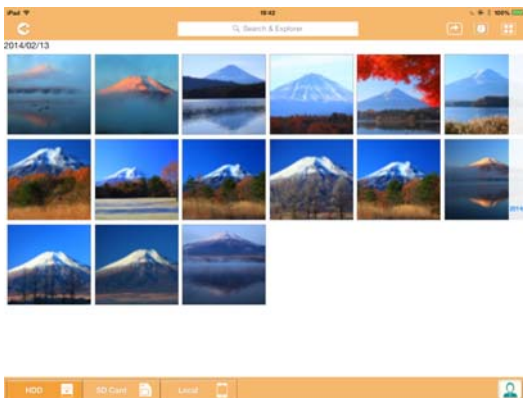


Surfplattor/iPad-enheter










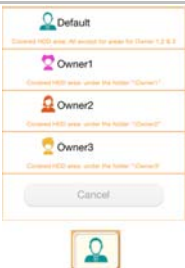


Smarta telefoner/
iPhone-enheter

(Exempel) Fönstret för bildhantering

Här nedan följer en beskrivning av varje knapp/ikon och dess funktion i fönstret Pictures Management (Bildhantering):

Knapp/ikon	Funktion
	Klicka eller peka på knappen Back (Bakåt) för att återgå till startfönstret.

Knapp/ikon	Funktion
 	<p>När ikonen Sort by name (Sortera per namn) visas, sorteras bilderna efter filnamnet.</p> <p>När ikonen Sort by date (Sortera per datum) visas, sorteras bilderna efter filens datum.</p> <p>Klicka eller peka på ikonen för att växla mellan olika lägen.</p>
 	<p>När ikonen Thumbnail (Minityr) visas, visas bilderna som miniatyrer.</p> <p>När ikonen List (Lista) visas, visas bilderna i en lista med en mindre miniatyr intill filinformationen.</p> <p>Klicka eller peka på ikonen för att växla mellan olika lägen.</p>
	<p>Klicka eller peka på knappen Go To (Gå till) för att öppna en popup-meny med navigeringsalternativ från huvudgränssnittet.</p>
	<p>Skriv bokstäver eller siffror i fältet Search & Explorer (Sök och utforska) för att söka efter en speciell fil eller mapp. Om fältet Search & Explorer inte visas ska du knacka på mappikonen och navigera igenom mapparna för att hitta den fil du söker.</p>
	<p>Klicka eller peka på knappen HDD (Hårddisk) för att växla till det interna minnet i Canvio AeroCast-enheten.</p>
	<p>Klicka eller peka på knappen SD Card (SD-kort) för att växla till det isatta SD™-kortet.</p>
	<p>Klicka eller peka på knappen Local (Lokal) för att växla till den lokala enheten. (Endast iPhone-, iPad- eller Android™-enheter.)</p>
	<p>I hårddisksläget kan du välja bilder från en av fyra användare. Klicka eller peka på ikonen User (Användare) för att visa andra användare.</p> <p>De fyra standardnamnen är: Default, Owner1, Owner2 och Owner3. Mer information om hur du ändrar namnen finns i "Användarbild och namn" på sidan 47.</p>






Gränssnittet för bildvisaren




Klicka eller peka på den önskade bildfilen i fönstret Picture Management (Bildhantering) för att öppna fönstret Picture Viewer (Bildvisaren).



(Exempel) Fönstret för bildvisaren

Här nedan följer en beskrivning av varje knapp/ikon och dess funktion i fönstret Picture Viewer (Bildvisaren):

Knapp/ikon	Funktion
	Klicka eller peka på knappen Back (Bakåt) för att återgå till gränssnittet för bildhanteringen.
	Klicka eller peka på knappen Download (Ladda ned) för att hämta den aktuella bilden till det lokala albumet. (Endast hårddiskläge)
	Klicka eller peka på knappen Upload (Ladda upp) för att överföra den aktuella bilden från det lokala albumet till den aktuella användarens mapp "Uploaded". (Endast lokalt läge)
	Klicka eller peka på knappen Play/Pause (Spela upp/Pausa) för starta/stoppa bildspelet.
	Klicka eller peka på knappen Delete (Ta bort) för att radera den aktuella bilden.


Knapp/ikon	Funktion
	Klicka eller peka på knappen Share (Dela) för att dela den aktuella bilden på Facebook, Twitter eller via e-post.
	Klicka eller peka för att välja en Chromecast™-enhet. (Gäller endast när en Chromecast™-enhet är tillgänglig.) Se även " Internetanslutning via din Chromecast™-enhet " på sidan 51.
	Klicka eller peka för att koppla från en Chromecast™-enhet. (Gäller endast när en Chromecast™-enhet är ansluten.)

Gränssnittet för videohantering

OBS!

Innan du använder den här funktionen ska du först överföra innehåll till den trådlösa Canvio AeroCast-hårddisken via en USB-anslutning. Se även "[Ansluta via USB](#)" på sidan 17.

Klicka eller peka på knappen **Videos** (Video) för att öppna Videos Management (Videohantering).

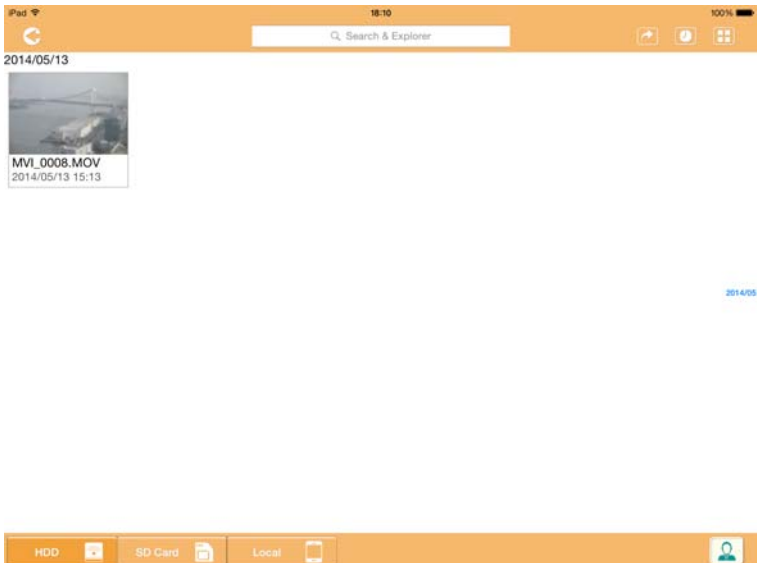

(Exempel) Fönstret för videohantering

Här nedan följer en beskrivning av varje knapp/ikon och dess funktion i fönstret Videos Management (Videohantering):

Knapp/ikon	Funktion
	Klicka eller peka på knappen Back (Bakåt) för att återgå till startfönstret.
 	När ikonen Sort by name (Sortera per namn) visas, sorteras videofilmerna efter filnamnet. När ikonen Sort by date (Sortera per datum) visas, sorteras videofilmerna efter filens datum. Klicka eller peka på ikonen för att växla mellan olika lägen.
 	När ikonen Thumbnail (Minityr) visas, visas videofilmerna som miniatyrer. När ikonen List (Lista) visas, visas videofilmerna i en lista med en mindre miniatyr intill filinformationen. Klicka eller peka på ikonen för att växla mellan olika lägen.
	Klicka eller peka på knappen Go To (Gå till) för att öppna en popup-meny med navigeringsalternativ från huvudgränssnittet.
Q Search & Explorer	Skriv bokstäver eller siffror i fältet Search & Explorer (Sök och utforska) för att söka efter en speciell fil eller mapp. Om fältet Search & Explorer inte visas ska du knacka på mappikonen och navigera igenom mapparna för att hitta den fil du söker.
	Klicka eller peka på knappen HDD (Hårddisk) för att växla till det interna minnet i Canvio AeroCast-enheten.
	Klicka eller peka på knappen SD Card (SD-kort) för att växla till det isatta SD™-kortet i Canvio AeroCast-hårddisken.
	Klicka eller peka på knappen Local (Lokal) för att växla till den lokala enheten. (Endast iPhone-, iPad- eller Android™-enheter.)
	När du växlar till det interna minnet i den trådlösa Canvio AeroCast-hårddisken kan du välja videofilmer från en av fyra användare. Klicka eller peka på ikonen Owner (Ägare) för att visa andra användare. De fyra standardnamnen är: Default, Owner1, Owner2 och Owner3

Gränssnittet för videouppspelning (endast iPhone-, iPad- och Android™-enheter)






Klicka eller peka på videofilen för att öppna gränssnittet för videouppspelning.



(Exempel) Fönstret för videouppspelning

Här nedan följer en beskrivning av varje knapp/ikon och dess funktion i gränssnittet Video Playback (Videouppspelning):


Knapp/ikon	Funktion
	Klicka eller peka på knappen Back (Bakåt) för att återgå till startfönstret.
	Klicka eller peka på knappen Zoom (Zooma) för att anpassa fönsterstorleken för uppspelningen.
	Klicka eller peka på knappen Previous (Föregående) för att växla tillbaka till den föregående videouppspelningen.
	Klicka eller peka på knappen Next (Nästa) för att växla till nästa videouppspelning.
	Klicka eller peka på knappen Rewind (Spola tillbaka) för att gå 20 sekunder bakåt i videon.
	Klicka eller peka på knappen Forward (Spola framåt) för att gå 20 sekunder framåt i videon.

Knapp/ikon	Funktion
	<p>Klicka eller peka på knappen Play/Pause (Spela upp/Pausa) för att spela upp/pausa den aktuella videouppspelningen.</p>
	<p>Dra i uppspelningsförloppsältet för att navigera till olika positioner i videouppspelningsfilen.</p>
	<p>Dra i volymfältet för att ändra volymen för videouppspelningen.</p>
	<p>Klicka eller peka för att välja en Chromecast™-enhet. (Gäller endast när en Chromecast™-enhet är tillgänglig.) Se även "Internetanslutning via din Chromecast™-enhet" på sidan 51.</p>
	<p>Klicka eller peka för att koppla från en Chromecast™-enhet. (Gäller endast när en Chromecast™-enhet är ansluten.)</p>

Gränssnittet för musikantering



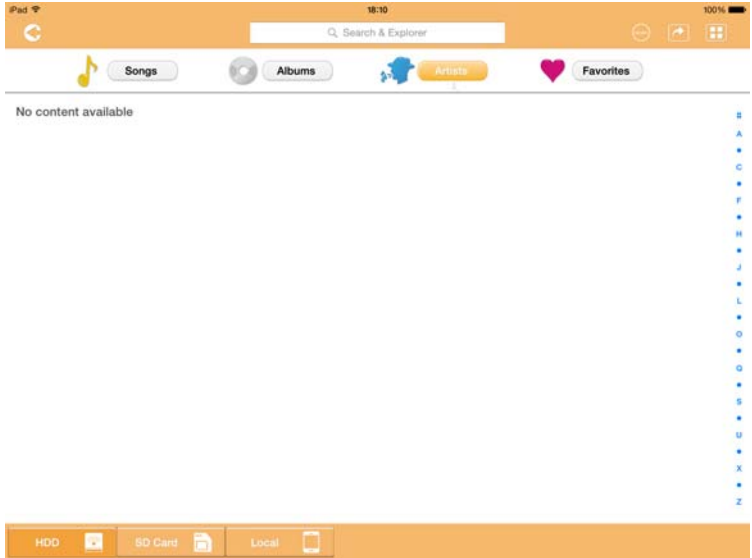

OBS!







Innan du använder den här funktionen ska du först överföra innehåll till den trådlösa Canvio AeroCast-hårddisken via en USB-anslutning. Se även "Ansluta via USB" på sidan 17.



(Exempel) Fönstret för musikantering


Här nedan följer en beskrivning av varje knapp/ikon och dess funktion i fönstret Music Management (Musikantering):

Knapp/ikon	Funktion
	Klicka eller peka på knappen Back (Bakåt) för att återgå till startfönstret.
 	När ikonen Thumbnail (Minitytr) visas, visas musikspåren som miniatyurer. När ikonen List (Lista) visas, visas musikspåren i en lista med en mindre miniatyr intill filinformationen. Klicka eller peka på ikonen för att växla mellan olika lägen.
	Klicka eller peka på knappen Go To (Gå till) för att öppna en popup-meny med navigeringsalternativ från huvudgränssnittet.

Knapp/ikon	Funktion
	Skriv bokstäver eller siffror i fältet Search & Explorer (Sök och utforska) för att söka efter en speciell fil eller mapp. Om fältet Search & Explorer inte visas ska du knacka på mappikonen och navigera igenom mapparna för att hitta den fil du söker.
	Klicka eller peka på knappen HDD (Hårddisk) för att växla till det interna minnet i Canvio AeroCast-enheten.
	Klicka eller peka på knappen SD Card (SD-kort) för att växla till det isatta SD™-kortet i Canvio AeroCast-hårddisken.
	Klicka eller peka på knappen Local (Lokal) för att växla till den lokala enheten. (Endast iPhone-, iPad- eller Android™-enheter.)
	Klicka eller peka på knappen All Songs (Alla låtar) för att visa alla ljudfiler i Canvio AeroCast-enheten (standard).
	Klicka eller peka på knappen Albums (Album) för att visa alla ljudfiler per album.
	Klicka eller peka på knappen Artist (Artist) för att visa alla ljudfiler per artist.
	Klicka eller peka på knappen Favorites (Favoriter) för att visa alla dina favoritlåtar. Du kan lägga till nya låtar i favoritfönstret genom att klicka eller peka på knappen (♡) i fönstret Songs (Låtar), Album eller Artist . Ta bort låtar från favoritfönstret genom att klicka eller peka på knappen (♡) i musikspelaren.

Gränssnittet för musikspelaren (endast iPhone-, iPad- och Android™-enheter)



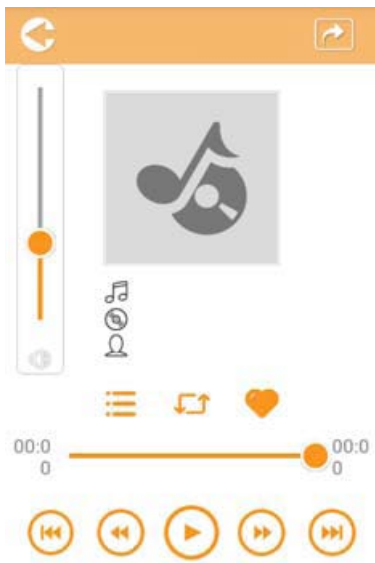


Klicka eller peka på ljudfilen för att öppna musikspelaren.



(Exempel) Fönstret för musikspelaren


Här nedan följer en beskrivning av varje knapp/ikon och dess funktion i musikspelaren:

Knapp/ikon	Funktion
	Klicka eller peka på knappen Back (Bakåt) för att återgå till musihanteringsfönstret.
	Klicka eller peka på knappen Music Playlist (Spellista) för att ändra låtarna i en spellista.
	Klicka eller peka på knappen Previous (Föregående) för att växla tillbaka till den föregående musikuppspelningen.
	Klicka eller peka på knappen Next (Nästa) för att växla till nästa musikuppspelning.
	Klicka eller peka på knappen Rewind (Spola tillbaka) för att gå 20 sekunder bakåt i musiken.
	Klicka eller peka på knappen Forward (Spola framåt) för att gå 20 sekunder framåt i musiken.

Knapp/ikon	Funktion
	<p>Klicka eller peka på knappen Play/Pause (Spela upp/Pausa) för att spela upp/pausa den aktuella musikuppspelningen.</p>
	<p>Dra i uppspelningsförloppsfälten för att navigera till olika positioner i musikfilen.</p>
	<p>Dra i volymfältet för att ändra volymen för musiken.</p>
	<p>Klicka eller peka på knappen Music mode (Musikläge) för att växla mellan följande fyra uppspelningslägen:</p> <p>Växla () (standardläge), Loopa uppspelning () , Spela i ordning () och Cyklisk () .</p>
	<p>Klicka eller peka på knappen Favorites (Favoriter) för att lägga till den låt som spelas i favoritlistan.</p>



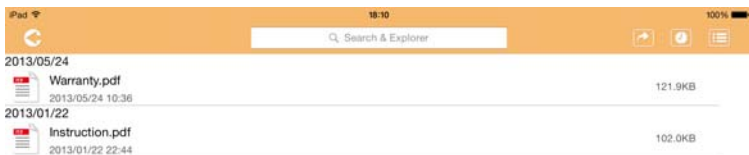

Gränssnittet för dokumenthantering







Klicka eller peka på knappen Documents (Dokument) för att öppna Documents Management (Dokumenthantering).



(Exempel) Fönstret för dokumenthantering

Här nedan följer en beskrivning av varje knapp/ikon och dess funktion i fönstret Documents Management (dokumenthantering):


Knapp/ikon	Funktion
	Klicka eller peka på knappen Back (Bakåt) för att återgå till startfönstret.
 	När ikonen Sort by name (Sortera per namn) visas, sorteras dokumenten efter filnamnet. När ikonen Sort by date (Sortera per datum) visas, sorteras dokumenten efter filens datum. Klicka eller peka på ikonen för att växla mellan olika lägen.
 	När ikonen Thumbnail (Minitatur) visas, visas dokumenten som miniatyurer. När ikonen List (Lista) visas, visas dokumenten i en lista med en mindre miniatyr intill filinformationen. Klicka eller peka på ikonen för att växla mellan olika lägen.

Knapp/ikon	Funktion
	<p>Klicka eller peka på knappen Go To (Gå till) för att öppna en popup-meny med navigeringsalternativ från huvudgränssnittet.</p>
	<p>Skriv bokstäver eller siffror i fältet Search & Explorer (Sök och utforska) för att söka efter en speciell fil eller mapp. Om fältet Search & Explorer inte visas ska du knacka på mappikonen och navigera igenom mapparna för att hitta den fil du söker.</p>
	<p>Klicka eller peka på knappen HDD (Hårddisk) för att växla till det interna minnet i Canvio AeroCast-enheten.</p>
	<p>Klicka eller peka på knappen SD Card (SD-kort) för att växla till det isatta SD™-kortet i Canvio AeroCast-hårddisken.</p>
	<p>Klicka eller peka på knappen Local (Lokal) för att växla till den lokala enheten. (Endast iPhone-, iPad- eller Android™-enheter.)</p>
	<p>När du växlar till det interna minnet i den trådlösa Canvio AeroCast-hårddisken kan du välja videofilmer från en av fyra användare. Klicka eller peka på ikonen Owner (Ägare) för att visa andra användare.</p> <p>De fyra standardnamnen är: Default, Owner1, Owner2 och Owner3</p>

Gränssnittet för dokumentvisaren (endast iPhone-, iPad- och Android™-enheter)



Klicka eller peka på dokumentet för att öppna gränssnittet för dokumentvisaren.

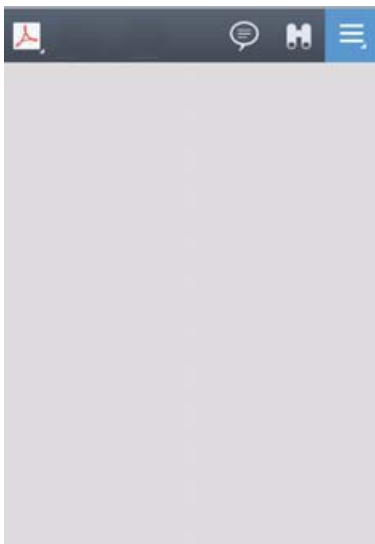I iPhone- och iPad-appen kan endast de filtyper som stöds visas. I Android™-appen uppmanas du att öppna dokumentet i en annan tillgänglig app. Du kan välja att alltid använda appen eller bara en gång. Om du väljer Alltid kommer du inte att få frågan på nytt.




(Exempel) Fönstret för dokumentvisaren

Här nedan följer en beskrivning av varje knapp/ikon och dess funktion i fönstret Document Viewer (Dokumentvisaren):

Knapp/ikon	Funktion
	Klicka eller peka på knappen Find (Sök) för att öppna sökfönstret. Skriv bokstäver eller siffror i sökrutan för att söka efter en speciell text.
	Klicka eller peka på knapen Options (Alternativ) för att visa olika dokumentalternativ.

Gränssnittet för fil-/mapphantering


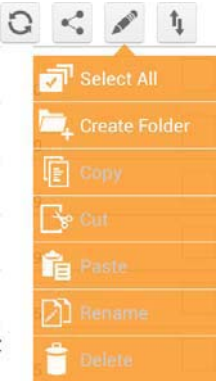
Klicka eller peka på knappen **File/Folder** (Fil/Mapp) för att öppna fil-/mapphanteringsfönstret.

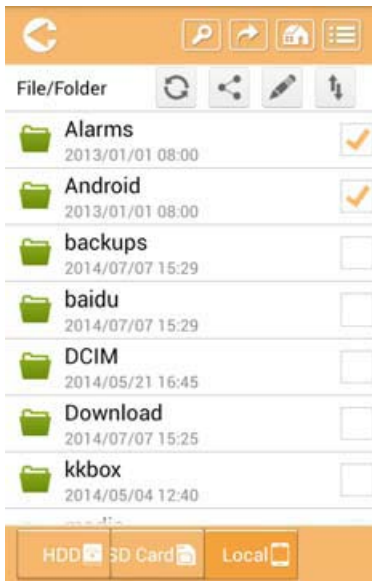

(Exempel) Gränssnittet för fil-/mapphantering – programfönstret


Här nedan följer en beskrivning av varje knapp/ikon och dess funktion i fönstret Documents Management (dokumenthantering):

Knapp/ikon	Funktion
	Klicka eller peka på knappen Back (Bakåt) för att återgå till startfönstret.
 	När ikonen Sort by name (Sortera per namn) visas, sorteras filerna/mapparna efter filnamnet. När ikonen Sort by date (Sortera per datum) visas, sorteras filerna/mapparna efter filens datum. Klicka eller peka på ikonen för att växla mellan olika lägen.
 	När ikonen Thumbnail (Minityr) visas, visas filerna/mapparna som miniatyurer. När ikonen List (Lista) visas, visas filerna/mapparna i en lista med en mindre miniatyr intill filinformationen. Klicka eller peka på ikonen för att växla mellan olika lägen.

Knapp/ikon	Funktion
	Klicka eller peka på knappen Go To (Gå till) för att öppna en popup-meny med navigeringsalternativ från huvudgränssnittet.
	Skriv bokstäver eller siffror i fältet Search & Explorer (Sök och utforska) för att söka efter en speciell fil eller mapp. Om fältet Search & Explorer inte visas ska du knacka på mappikonen och navigera igenom mapparna för att hitta den fil du söker.
	Klicka eller peka på knappen HDD (Hårddisk) för att växla till det interna minnet i Canvio AeroCast-enheten.
	Klicka eller peka på knappen SD Card (SD-kort) för att växla till det isatta SD™-kortet i Canvio AeroCast-hårddisken.
	Klicka eller peka på knappen Local (Lokal) för att växla till den lokala enheten. (Endast iPhone-, iPad- eller Android™-enheter.)
	Klicka eller peka på knappen Refresh (Uppdatera) för att uppdatera fönstret.
	Klicka eller peka på knappen Share (Dela) för att skicka det aktuella dokumentet med e-post. Observera att den här funktionen endast fungerar för bildfiler.
	En bockmarkering visar att filen eller mappen är vald.
	Klicka eller peka på knappen Setting (Inställningar) för att visa följande alternativ: 
	Klicka eller peka på knappen Transfer (Överför) för att visa statusfönstret för filöverföring.

Överföring av filer

När du vidtar någon åtgärd med en fil eller mapp (kopierar, klipper ut, laddar upp eller laddar ned) öppnas filöverföringsdialogrutan. Ett förloppsält för varje överföring visas samt ett meddelande om den lyckades eller misslyckades.

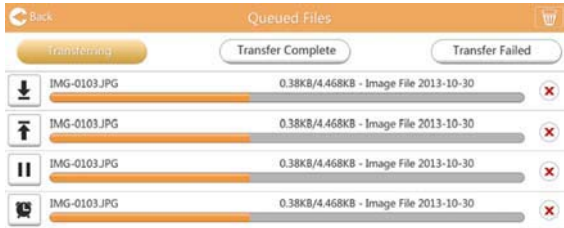

(Exempel) Statusfönster för köade filer

- **Uppladdningsikonen** (☒) visar förloppet för fil-/mappuppladdningen.
- **Nedladdningsikonen** (☓) visar förloppet för fil-/mappnedladdningen.
- Peka på **Upp-/nedladdningsikonen** för att pausa processen. **Pausikonen** (⏸) visas.
- Ikonen (⏸) visar att en fil/mapp väntar på att laddas upp/ned. I detta program kan du ladda upp/ned enskilda filer och mappar.
- Peka på **avbrytikonen** (🗑️) för att avbryta alla köade filer. Knapparna ovanför listan Queued Files (Köade filer) anger om överföringen lyckades (Transfer Complete) eller misslyckades (Transfer Failed).



(Exempel) Fönstret för köade dokumentfiler

Om en överföring misslyckas och om du vill göra ett nytt försök klickar du på knappen **Re-Transfer** (↶) (Ny överföring).

Kapitel 3

Hantering av säkerhetskopior

Använda funktionen för säkerhetskopiering

(Endast iPhone-, iPad- och Android™-enheter.)

Du kan säkerhetskopiera dina filer på SD™-kortet eller den lokala enheten till en av fyra användarkataloger: Default, Owner1, Owner2 eller Owner3. Säkerhetskopieringen är inkrementell.

Du kan säkerhetskopiera SD™-kortet manuellt eller använda den automatiska säkerhetskopieringsfunktionen. Lokala enheter måste säkerhetskopieras manuellt.


Om storleken på de säkerhetskopierade filerna är större än tillgängligt utrymme på i den trådlösa Canvio AeroCast-hårddisken, kommer du att få ett varningsmeddelande innan säkerhetskopieringen startar.

Manuell säkerhetskopiering

1. Du startar en manuell säkerhetskopiering genom att klicka eller peka på knappen **Backup** (Säkerhetskopiera) i huvudfönstret.
2. Klicka eller peka på **Backup SD Card** (Säkerhetskopiera SD-kort) eller **Backup Local Data** (Säkerhetskopiera lokala data).
3. Klicka eller peka på katalogen som du vill säkerhetskopiera filerna till.
4. Klicka eller peka på **Start Backup** (Starta säkerhetskopiering). Filerna från SD™-kortet eller den lokala enheten kommer att säkerhetskopieras till den markerade katalogen. Säkerhetskopieringsförloppet visas längst ned i fönstret. När säkerhetskopieringen är klar kommer du att få ett meddelande som visar att den lyckades.

Automatisk säkerhetskopiering

Du kan ställa in en automatisk säkerhetskopiering för SD™-kortet genom att markera rutan **Auto Copy** (Automatisk kopiering) i fönstret Backup SD Card (Säkerhetskopiera SD-kort). Nästa gång du sätter in ett SD™-kort kommer alla videofilmer och bilder på SD™-kortet automatiskt att säkerhetskopieras till den valda användarkatalogen.

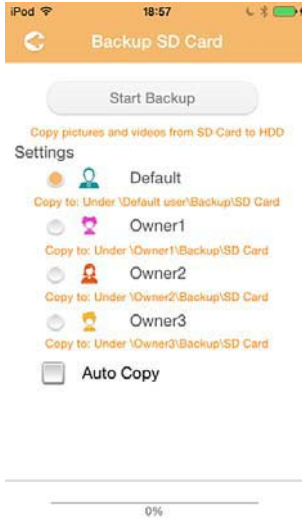

(Exempel) Säkerhetskopiera data – automatiskt

OBS!

Kontrollera att dataöverföringarna från SD™-kortet är klar innan du tar bort kortet.

Kapitel 4

Inställningshantering

Klicka eller peka på knappen **Setting** (Inställningar) i det övre högra hörnet i huvudgränssnittet för att öppna fönstret med inställningar. Följande moduler är tillgängliga:

- Trådlös kommunikation
- Enhetshantering
- Information
- Användarbild och namn
- SSID-attribut
- Internet
- Språk
- Cache-minne
- OSS-information

Trådlösa nätverksinställningar

Klicka eller peka på **Wireless** (Trådlöst) för att öppna fönstret för trådlösa nätverksinställningar.



(Exempel) Fönstret för trådlösa inställningar

Följande alternativ finns att tillgå:

- SSID
- Enable Password (Aktivera lösenord)
- Modify Password (Ändra lösenord)

SSID:

1. Klicka eller peka på knappen **SSID** (SSID) för att öppna fönstret med SSID-inställningar.



(Exempel) Fönstret för SSID-inställningar

2. Ange ditt SSID. Standard-SSID är "Toshiba wssd xxxx".
3. Klicka eller peka på knappen **OK**.
4. Klicka eller peka på knappen **Apply** (Tillämpa) i det övre högra hörnet i fönstret Wireless (Trådlöst).

Enable Password (Aktivera lösenord):


1. Flytta reglaget för **Enable** (Aktivera) åt höger eller vänster för att aktivera eller inaktivera lösenordsfunktionen.
2. Klicka eller peka på knappen **Apply** (Tillämpa) i det övre högra hörnet i fönstret Wireless (Trådlöst).

Modify Password (Ändra lösenord):

1. Klicka eller peka på knappen **Modify Password** (Ändra lösenord).
2. Ange ett nytt lösenord.
3. Klicka eller peka på knappen **OK**.
4. Klicka eller peka på knappen **Apply** (Tillämpa) i det övre högra hörnet i fönstret Wireless (Trådlöst).

Enhetshantering

Du kan återställa, stänga av eller starta om Canvio AeroCast-hårddisken i fönstret Operation (Enhetshantering). Klicka eller peka på **Settings** (Inställningar) och sedan på **Operation** (Enhetshantering) för att öppna fönstret Operation:



(Exempel) Fönstret för inställning av enhetshantering

Följande alternativ finns att tillgå:

- **Reset** (Återställ) – Klicka eller peka för att återställa inställningarna för den trådlösa Canvio AeroCast-hårddisken.
- **Power off** (Stäng av) – Klicka eller peka för att stänga av den trådlösa Canvio AeroCast-hårddisken.
- **Restart** (Starta om) – Klicka eller peka för att starta om inställningarna för den trådlösa Canvio AeroCast-hårddisken.

Information

I fönstret Information finns systeminformation för den trådlösa Canvio AeroCast-hårddisken. Klicka eller peka på **Settings** (Inställningar) och sedan på **Information** för att öppna fönstret Information:



Information		
HDD Capacity	1.52 GB	26
SD Card Capacity	0B / 0B	
MAC Address	6C:AD:F...6C:DD	
Firmware Version	1.0.2	
Application Version	0.9.2	

(Exempel) Fönstret för informationsinställningar

Följande fält är tillgängliga:

- HDD Capacity (Hårddiskskapacitet)
- SD™ Card Capacity (SD-kortskapacitet)
- MAC Address (MAC-adress)
- Firmware Version (Version för inbyggd programvara)
- Application Version (Programversion)


Användarbild och namn

Klicka eller peka på **Settings** (Inställningar) och sedan på **User symbol and name** (Användarsymboler och namn) för att visa fönstret User symbol and name.



(Exempel) Fönstret för inställningar av användarsymboler och namn

I det här fönstret kan du ändra användarsymboler och namn. Förändringen kommer att visas i fönstren för bildhanteraren, videohanteraren, SD™-kortet och säkerhetskopiering.

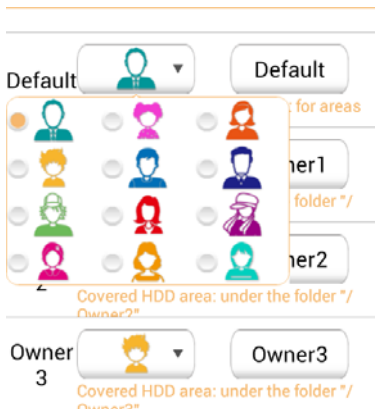

(Exempel) Fönstret för hantering av inställningar för användarsymboler och namn

Det finns total 12 ikoner att välja mellan. Du kan även ge varje användare ett nytt namn.

Klicka eller peka på användarsymbolen och skriv sedan eventuellt ett namn för var och en av de fyra användarna (till exempel "Standard" eller "Pappa").

Internetinställningar

I fönstret Internet kan du göra internetinställningar för din Canvio AeroCast-enhet.

Det finns två lägen för den trådlösa Canvio AeroCast-enheten att välja mellan:

- Home Network (Station-läge)
- Public Network (Bridge-läge)

I Bridge-läget kan du ansluta den trådlösa Canvio AeroCast-hårddisken till ett nätverk samtidigt som du håller din mobila enhet ansluten till Canvio AeroCast-hårddisken. Detta gör att du kan ansluta till internet utan att behöva koppla från enheten från Canvio AeroCast-nätverket och ansluta den till det lokala nätverket. Bridge-läget gör att du via appen Toshiba Wireless HDD även kan dela filer via e-post och sociala medier.


I Station-läget är både den trådlösa Canvio AeroCast-hårddisken och din mobila enhet anslutna till det lokala nätverket. I detta läge har du fortfarande åtkomst till den trådlösa Canvio AeroCast-hårddisken och internet, men med den här metoden kan även Canvio AeroCast-hårddisken kommunicera med en Chromecast™-enhet som är ansluten till samma nätverk. Canvio AeroCast-hårddisken måste vara inställd på Station-läget för att det ska gå att ansluta till en Chromecast™-enhet.

Internetanslutning i Bridge-läget

OBS!

Du måste vara ansluten till nätverket för att kunna välja eller ändra till Public Network (Bridge Mode) (Offentligt nätverk, Bridge-läge).


1. Du konfigurerar internetinställningarna genom att i Bridge-läget välja **Public Network** (Offentligt nätverk).

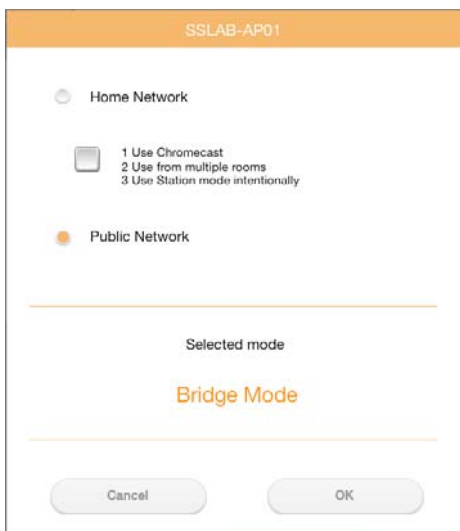

(Exempel) Fönstret för att välja bridge-läget (iOS)


2. Klicka eller peka på knappen **OK**.

Följande meddelande visas när du ändrar från station-läget till bridge-läget:

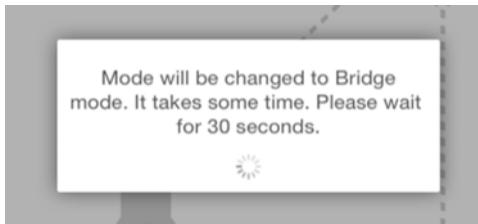


(Exempel) Meddelandefönster (iOS)

Om appen inte kan hitta den trådlösa Canvio AeroCast-hårddisken kan följande meddelande visas:

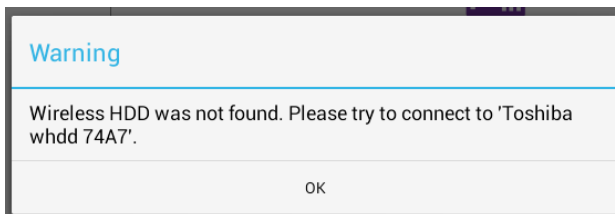

(Exempel) Meddelandefönster (iOS)


3. Om du vill ändra WLAN till Access Point (Åtkomstpunkt) på den trådlösa Canvio AeroCast-hårddisken ska du gå tillbaka till fönstret Inställningar på den lokala enheten.

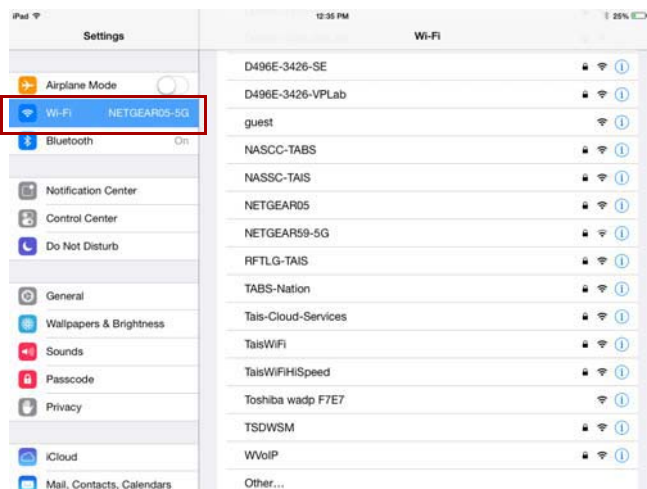

(Exempel) Inställningar för iOS


4. Välj routern.

Om appen kan hitta den trådlösa Canvio AeroCast-hårddisken kan följande meddelande visas:

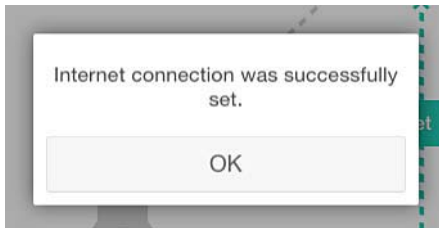

(Exempel) Meddelandefönster (iOS)

I bilden nedan visas en lyckad anslutning:

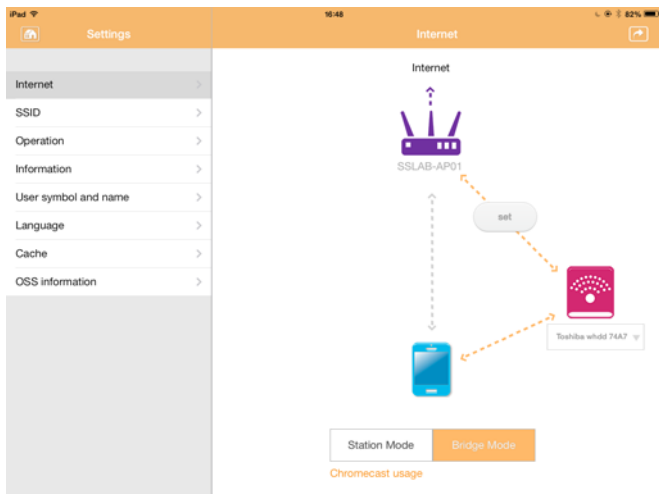


(Exempel) Fönster för lyckad anslutning (iOS)


Internetanslutning via din Chromecast™-enhet


När du vill ansluta din Chromecast™-enhet ska du börja med att ställa in Chromecast™-enheten (säljs separat) enligt anvisningarna i Chromecast™-enheten. Följ sedan anvisningarna nedan:

1. Klicka eller peka på **Settings** (Inställningar) och sedan på **Internet** för att öppna fönstret Internet. I fönstret Internet visas aktuella anslutningar som är tillgängliga med den trådlösa Canvio AeroCast-hårddisken.

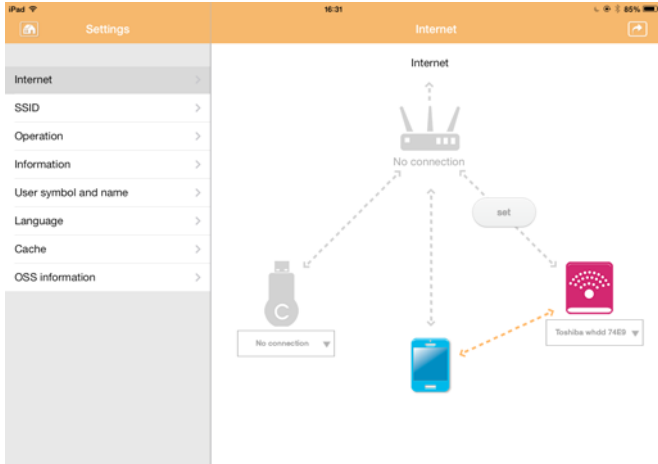


(Exempel) Fönstret för internetinställningar (iOS)

2. Anslut den trådlösa Canvio AeroCast-hårddisken till routern genom att klicka eller peka på ikonen **Set** () (Ange) som du hittar mellan ikonerna **Not Connected** (Inte ansluten) och **TOSHIBA** i bilden över nätverksanslutningen.

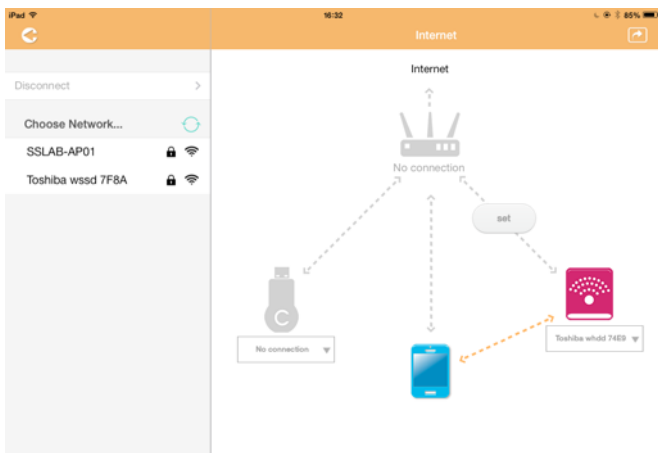


(Exempel) Fönstret med trådlösa Wi-Fi®-anslutningar (iOS)

3. Välj att ansluta till ett trådlöst nätverk på menyn "Choose Network" (Välj nätverk) och ange lösenordet för anslutningen.
4. Kontrollera att alternativknappen **Home Network** (Hemmanätverk) är markerad.
Klicka eller peka för markera kryssrutan.
Nu öppnas ett fönster som påminner om det nedan:

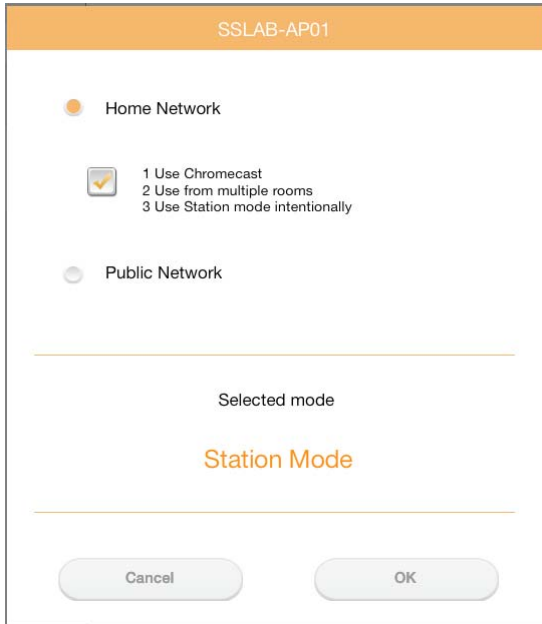


(Exempel) Fönster för SSID-anslutning (iOS)

5. Klicka eller peka på knappen **OK**.
Följande meddelande visas när du ändrar från bridge-läget till station-läget:

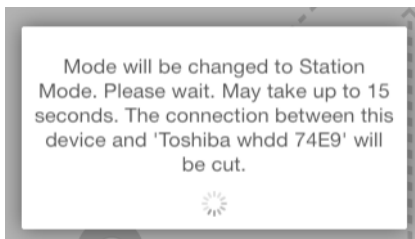


(Exempel) Meddelandefönster (iOS)

Du kan även se följande meddelande:

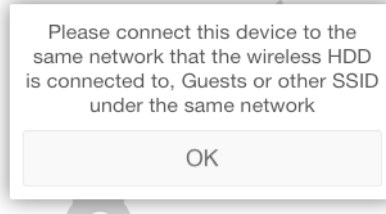


(Exempel) Meddelandefönster (iOS)

Om appen inte kan hitta den trådlösa Canvio AeroCast-hårddisken kan följande meddelande visas:

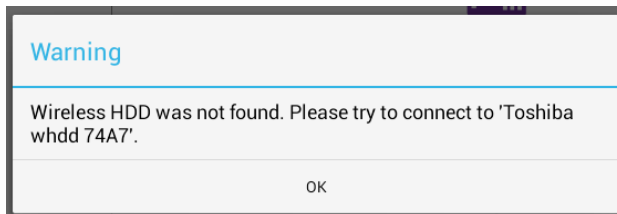

(Exempel) Meddelandefönster (iOS)


- Om du vill ändra WLAN till "Access Point" (Åtkomstpunkt) på den trådlösa Canvio AeroCast-hårddisken ska du gå tillbaka till fönstret Inställningar.

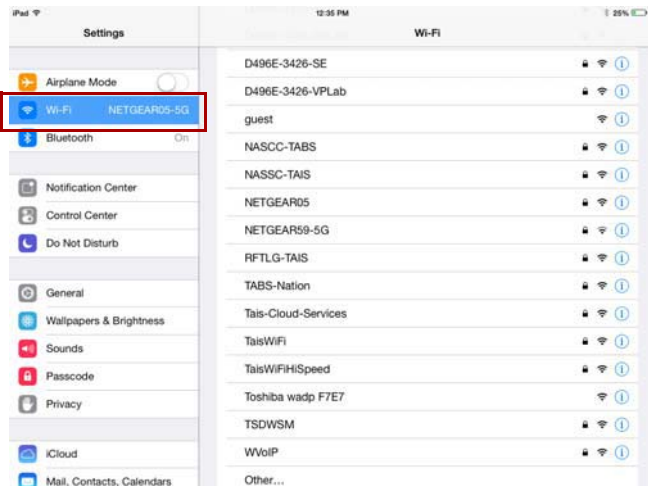

(Exempel) Inställningar för iOS

7. Välj routern.

Om appen kan hitta den trådlösa Canvio AeroCast-hårddisken kan följande meddelande visas:

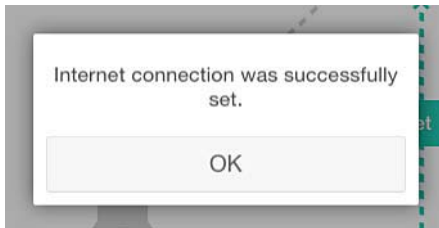


(Exempel) Meddelandefönster (iOS)

8. Klicka eller peka på knappen **OK**.

Du ska nu vara ansluten till Chromecast™-enheten, Canvio AeroCast-hårddisken och din lokala enhet.

I bilden nedan visas en lyckad anslutning:

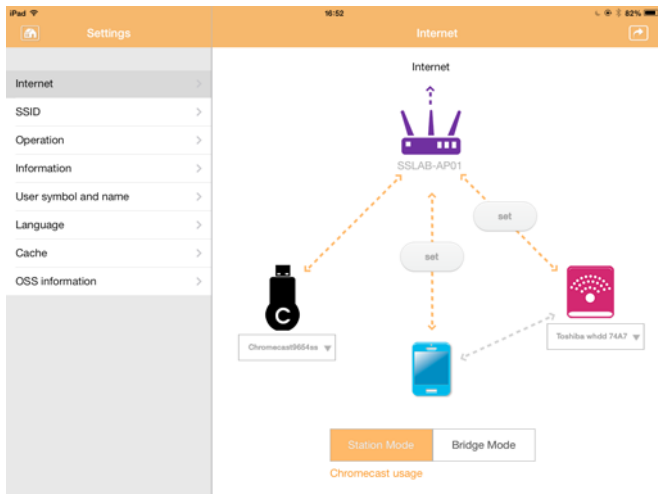

(Exempel) Fönster för lyckad anslutning (iOS)

OBS!


Om du ansluter till hemmanätverket (station-läget) kommer andra personer att få åtkomst till den anslutna lagringsenheten via nätverket.

Var försiktig när du ansluter till ett nätverk på en offentlig plats eftersom andra kan ansluta till din enhet.

Språk

Standardspråket för den trådlösa Canvio AeroCast-hårddisken är engelska. Du kan ändra språkeställningarna för Canvio AeroCast-hårddisken i fönstret Language (Språk).

1. Klicka eller peka på **Language** (Språk) i inställningsfönstret. En lista med språk visas.

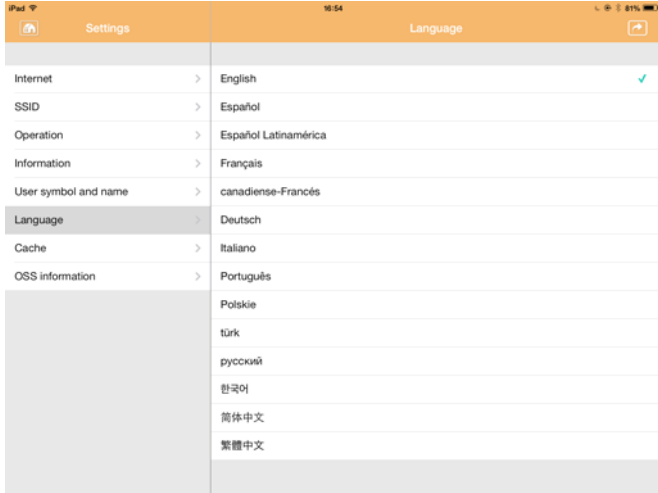

(Exempel) Språkfönstret

1. Välj ett språk.
Språket uppdateras automatiskt på skärmen.

Cache-minne

I fönstret Cache kan du göra inställningar för cache-minnet på den lokala enheten för att förbättra svarstiderna för den trådlösa Canvio AeroCast-hårddisken.



(Exempel) Fönstret för cache-minnet

Följande alternativ finns att tillgå:

- Enable Video Cache (Aktivera video-cache)
- Clear Cache (Rensa Cache-minnet)

Enable Video Cache (Aktivera video-cache)

Flytta reglaget för **Enable Video Cache** (Aktivera video-cache) åt höger eller vänster för att aktivera eller inaktivera video-cachen.

Clear Cache (Rensa Cache-minnet)

Klicka eller peka på knappen **Clear Cache** (Rensa cache-minnet) för att rensa cache-minnet i den trådlösa AeroCast-hårddisken.

OSS-information

I fönstret OSS Info kan du se information om OSS-program (Open Source Software) i den trådlösa Canvio AeroCast-hårddisken.

TOSHIBA Support

Behöver du hjälp?

Gå in på produktsupportsidan för TOSHIBAs hårddisk på:
www.toshiba.eu/externalstorage/support

Om det gäller garantianspråk går du till:
computers.toshiba.eu/options-warranty

Register

A

AeroCast	
systeminloggning	20
Android™	
ansluta trådlöst	22
app-inloggning	22
installera app	22
klientinloggning	22
Anslutning	
trådlös	18
USB	17

C

Cache-minne	55
Canvio AeroCast	
anslutning	17
funktioner	14
laddning	16

G

Gränssnittet för bildhanteringen	25
Gränssnittet för bildvisaren	27
Gränssnittet för dokumenthantering	36
Gränssnittet för dokumentvisaren	38
Gränssnittet för fil-/mapphantering	39
Gränssnittet för musikhantering	32
Gränssnittet för musikspelaren	34
Gränssnittet för videohantering	28
Gränssnittet för videouppspelning	30

H

Huvudgränssnitt	
funktioner	24
Huvudgränssnittet	22
Huvudgränssnittet för AeroCast-appen	23

I

Inställningar	
internet	48
Inställningshantering	
användarsymboler och namn	47
enhetshantering	45
information	46
trådlöst nätverk	44
Internetanslutning	
Bridge-läget	48
Station-läge	51
via Chromecast™	51
iPhone eller iPad	
anslut trådlöst	22
klientinloggning	21
programinloggning	22
iPhone och iPad	
installera app	21

K

Komponenter	14
Kontakta TOSHIBA	56
Kopiera filer trådlöst	
Mac-dator	21
PC-dator	21

M

Maskinvaruspecifikationer. 14

O

OSS-information 56

P

Programvaruspecifikationer . . . 15

S

SD™-kort

automatisk

säkerhetskopiering. 43

manuell

säkerhetskopiering. 42

Språk. 55

Symboler

säkerhet. 3

Säkerhet

symboler 3

Säkerhetskopieringsfunktionen. 42

T

Trådlös anslutning

dator. 20

V

Varumärken 11

Ö

Översikt. 14

Regulačné vyhlásenia

CE zhoda



Spoločnosť Toshiba Europe GmbH týmto vyhlasuje, že zariadenie Canvio AeroCast je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES. Za označenie CE je zodpovedná spoločnosť TOSHIBA Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Nemecko. Kópiu oficiálneho Vyhlásenia o zhode si môžete pozrieť na nasledujúcej webovej stránke: <http://epps.toshiba-teg.com>.

Pracovné prostredie

Elektromagnetická kompatibilita (EMK) tohto výrobku bola schválená typickým spôsobom pre túto kategóriu výrobkov, ktorá je určená pre tzv. prostredie domácností, obchodu a ľahkého priemyslu. Iné pracovné prostredie nebolo schválené spoločnosťou Toshiba a používanie tohto výrobku v týchto pracovných prostrediach nemusí byť povolené alebo odporúčané. Možné dôsledky používania tohto výrobku v neoverenom prostredí môžu byť nasledujúce: rušenie iných výrobkov alebo tohto výrobku v blízkom okolí s následným dočasným zlyhaním alebo stratou/poškodením údajov. Príklady neschváleného pracovného prostredia a príslušné odporúčania:

- Priemyselné prostredie (kde sa napríklad používa najmä 3-fázové napájanie 380 V): Nebezpečenstvo rušenia tohto výrobku pre možné silné elektromagnetické polia, najmä v blízkosti veľkých strojov alebo napájacích jednotiek.
- Zdravotnícke prostredie: Spoločnosť Toshiba neoverovala kompatibilitu so smernicami pre zdravotnícke zariadenia, preto tento výrobok nemôže slúžiť ako zdravotnícky výrobok bez ďalšieho schválenia. Používanie v bežnom kancelárskom prostredí v nemocniciach by nemal byť problematický, ak toto používanie inak neupravujú administratívne nariadenia.
- Automobilové prostredie: Prosím, nazrite do príručky k svojmu motorovému vozidlu a vyhľadajte poznámky k používaniu tohto zariadenia (alebo jeho kategórie).
- Letecké prostredie: Dodržiavajte pokyny letového personálu týkajúce sa obmedzenia použitia tohto výrobku.

Ďalšie prostredia, ktoré sa netýkajú elektromagnetickej kompatibility

- Explozívna atmosféra: Používanie tohto výrobku v takomto špeciálnom pracovnom prostredí (Ex) nie je povolené.

Nasledujúce informácie sú platné len pre členské štáty EÚ:

REACH – vyhlásenie o zhode

1. júna 2007 vstúpila do platnosti nová smernica Európskej únie (EÚ) o chemických látkach, REACH (Registrácia, hodnotenie, schválenie a obmedzenia chemikálií).

Spoločnosť Toshiba splní všetky požiadavky smernice REACH a zaväzuje sa poskytovať našim zákazníkom informácie o chemických látkach v našich výrobkoch podľa smernice REACH.

Likvidácia produktov



Použitie tohto symbolu poukazuje na to, že výrobok nepatrí do domového odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku predídete možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť spôsobené nesprávnou manipuláciou s týmto výrobkom pri likvidácii.



Ďalšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám poskytne miestny úrad, technické služby alebo obchod, v ktorom ste si tento výrobok zakúpili.

Likvidácia batérií alebo akumulátorov







Symbol prečiarknutého smetného koša na kolieskach signalizuje, že batérie alebo akumulátory sa musia zbierať a likvidovať oddelene od komunálneho odpadu. Podieľaním sa na oddelenom zbere batérií pomôžete zaistiť správnu likvidáciu výrobkov, čím budete prispievať k predchádzaniu potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Podrobnejšie informácie o zbere a recyklačných programoch vo vašej krajine získate na miestnom úrade alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili.

Nasledujúce informácie platia iba pre Turecko:

Vyhovuje nariadeniu AEEE.




Bezpečnostné ikony

Táto príručka obsahuje bezpečnostné pokyny, ktoré treba dodržiavať, aby sa predišlo potenciálnemu riziku, ktoré môže viesť k osobným poraneniam, poškodeniu zariadenia alebo strate údajov. Tieto bezpečnostné upozornenia boli klasifikované podľa vážnosti nebezpečenstva a sú označené nasledujúcimi ikonami:

Signalizačné heslá	Význam
 NEBEZPEČENSTVO	Označuje bezprostredne hroziacu nebezpečnú situáciu, ktorá, ak nastane, bude mať za následok smrť alebo vážne zranenie.
 VAROVANIE	Označuje možnú nebezpečnú situáciu, ktorá, ak nastane, môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie.
 UPOZORNENIE	Označuje možnú nebezpečnú situáciu, ktorá, ak nastane, môže mať za následok ľahké alebo stredne ťažké zranenie.
 UPOZORNENIE	Označuje možnú nebezpečnú situáciu, ktorá, ak nastane, môže mať za následok majetkovú škodu.
POZNÁMKA	Poskytuje dôležité informácie.

Iné použité ikony

Ďalšie ikony zvyrazňujú iné užitočné alebo vzdelávacie informácie:

	TECHNICKÁ POZNÁMKA: Táto ikona označuje technické informácie o zariadení.
	RADA: Táto ikona označuje užitočné rady a tipy.
	DEFINÍCIA: Táto ikona označuje definíciu výrazu použitého v texte.

Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa batérie

▲ NEBEZPEČENSTVO

Zariadenie (s vloženou internou batériou) neponárajte do kvapalín, ako je voda, nápoje alebo iné tekutiny.

V dôsledku neočakávaného elektrického zaťaženia môže batéria (vrátane ochranného obvodu) začať horieť, dymiť, vytvárať teplo alebo vybuchnúť.

▲ NEBEZPEČENSTVO

Zariadenie (s vloženou internou batériou) nepribližujte k zdrojom tepla a ohňa.

Teplo batériu poškodí a môže spôsobiť, že batéria začne vytvárať teplo, dymiť, vznietiť sa alebo vybuchne.

▲ NEBEZPEČENSTVO

Zariadenie a internú batériu nerozoberajte.

Rozobratie alebo úprava batérie môže poškodiť ochranný obvod.

V dôsledku toho môže batéria vytvárať teplo, dymiť, vznietiť sa alebo vybuchnúť.

▲ VAROVANIE

Výrobok uchovávajte mimo dosahu malých detí. Ak sa výrobok zlomí alebo obsahuje praskliny, odložte batériu a všetky jej súčasti mimo dosahu malých detí.

Ak dôjde k prehltnutiu tekutiny z batérie alebo niektorej súčasti batérie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

▲ VAROVANIE

Ak nabíjanie nemožno dokončiť, zastavte ho.

Ak sa batéria do určeného času nenabije, zastavte nabíjanie. Batéria môže vytvárať teplo, dymiť, vznietiť sa alebo vybuchnúť.

▲ VAROVANIE

Toto zariadenie obsahuje nabíjateľnú batériu. Použitú batériu nevyhadzujte do domového odpadu.

Zaneste ich do recyklačnej agentúry alebo vložte do recyklačnej škatule na prenosné nabíjateľné batérie. Ak použité batérie vyhodíte do domového odpadu, nádoba na zber odpadu môže začať horieť alebo dymiť.

▲ VAROVANIE

Ak spozorujete nasledujúce okolnosti, ihneď vypnite napájanie a odpojte sieťový kábel alebo šnúrovú zástrčku z elektrickej zásuvky a prestaňte batériu používať: nepríjemný alebo nezvyčajný zápach; nadmernú teplotu; zmenu farby; deformáciu, prasklinu alebo úniky tekutiny; dym; iné nezvyčajné javy počas používania, napríklad nezvyčajný zvuk. Napájanie jednotky nezapínajte znova. Ďalšie používanie by mohlo spôsobiť požiar alebo prasknutie, čo by mohlo mať za následok vážne zranenie alebo zlyhanie jednotky a okrem iného aj stratu údajov.

VAROVANIE Ak z jednotky uniká tekutina alebo ak má prasknutý obal, pred manipuláciou si oblečte ochranné rukavice.

UPOZORNENIE Batérie nabíjajte iba v rozsahu teplôt 5 až 35 °C. Nabíjanie mimo tohto rozsahu teplôt môže spôsobiť vytečenie batérie, vytváranie tepla alebo vážne poškodenie. Môže tiež zhoršiť výkon a skrátiť životnosť batérie.

UPOZORNENIE Skutočná výdrž batérie sa môže líšiť v závislosti od nastavení, používaných aplikácií, vybraných funkcií alebo úloh, sieťovej konfigurácie, prevádzkovej teploty a mnohých ďalších faktorov. Čas nabíjania sa líši v závislosti od používania. Pokiaľ jednotka spotrebováva všetku energiu, batéria sa nemusí dať nabiť. Po istom čase batéria stráca svoju schopnosť výkonu maximálnej kapacity. Je to normálne pre všetky batérie.

Napájanie a iné bezpečnostné opatrenia

VAROVANIE Nenechávajte súčasti, napríklad plastové kryty alebo elektrickú zástrčku, v dosahu detí a domácich zvierat. Nesprávne používanie súčasti vrátane, ale nie výhradne, náhodného prehltnutia môže spôsobiť dusenie a následnú smrť alebo vážne zranenie. Ak máte podozrenie na prehltnutie nejakej časti, okamžite podniknite potrebné záchranné kroky a kontaktujte lekára.

VAROVANIE Jednotku neumiestňujte na chvejúci sa stôl, nerovný alebo naklonený povrch ani na iné nestabilné miesto. Jednotka by mohla spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.

VAROVANIE Nevykonávajte nesprávnu údržbu jednotky ani ju nerozoberajte, pretože by to mohlo viesť k zraneniu, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

VAROVANIE Nepoužívajte jednotku v mokrom ani vlhkom prostredí, pretože by to mohlo viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

VAROVANIE Dávajte pozor, aby sa do jednotky nedostali žiadne tekutiny ani kovové predmety, napríklad skrutky, spinky alebo papierové spony. Cudzie predmety môžu vytvoriť skrat, ktorý môže poškodiť produkt, spôsobiť požiar a následne viesť k vážnemu zraneniu.

VAROVANIE Nepoužívajte jednotku v prípade, že kovové a plastové súčasti majú neobvyklé vlastnosti, pretože by to mohlo viesť k úrazu elektrickým prúdom.

VAROVANIE *Nepoužívajte jednotku v prípade, že spadla alebo bola poškodená, pretože by to mohlo viesť k úrazu elektrickým prúdom.*

VAROVANIE *Ak z výrobku vychádza zápach, dym alebo sa prehrieva, okamžite vypnite jednotku, odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky a vytiahnite zo zariadenia kábel USB. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k požiaru, poškodeniu jednotky alebo zraneniu osôb vrátane popálenín a úrazu elektrickým prúdom. Jednotku nepoužívajte znova. Obráťte sa na predajňu, kde ste ju kúpili.*

VAROVANIE *Nezapájajte sieťový adaptér do zdroja napájania, ktorý nezodpovedá napätiu, prúdu a frekvencii uvedeným na regulačnom štítku jednotky. Preťaženie elektrickej zásuvky alebo sieťového adaptéra môže viesť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom a následnému vážnemu zraneniu.*

VAROVANIE *Pri vyťahovaní zástrčky z elektrickej zásuvky neťahajte za napájací kábel. Vždy chyťte zástrčku priamo. Ťahanie za napájací kábel môže kábel zlomiť, čo môže viesť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom a vážnemu zraneniu.*

VAROVANIE *Vždy skontrolujte, či je zástrčka úplne zasunutá do elektrickej zásuvky, aby sa zabezpečilo správne elektrické pripojenie. Preťaženie zásuvky môže viesť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom a následnému vážnemu zraneniu.*

VAROVANIE *Po pripojení sieťového adaptéra k elektrickej zásuvke sa vždy uistite, či má jednotka a sieťový adaptér dostatočné vetranie a ochranu pred prehrievaním. Nedostatočné vetranie môže spôsobiť prehrievanie jednotky a sieťového adaptéra, čo môže viesť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom a vážnemu zraneniu.*

VAROVANIE *Ak je na konektoroch alebo objímke konektora sieťovej zástrčky usadený prach, vypnite prúd a vyberte zástrčku zo siete. Potom očistite konektor alebo objímku pomocou suchej mäkkej handričky. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom a následnému vážnemu zraneniu.*

VAROVANIE *Vyhýbajte sa dlhotrvajúcemu kontaktu jednotky s pokožkou. Jednotka sa môže stať horúcou. Vyhnite sa dlhodobému kontaktu, predídete tak podráždeniu pokožky alebo spáleniu.*

VAROVANIE *Vyhýbajte sa dlhotrvajúcemu kontaktu sieťového adaptéra s pokožkou. Sieťový adaptér sa môže stať horúcim. Vyhnite sa dlhodobému kontaktu, predídete tak podráždeniu pokožky alebo spáleniu.*

UPOZORNENIE *Počas prevádzky neodpájajte kábel USB ani sieťový adaptér, pretože by to mohlo mať za následok stratu údajov alebo poškodenie jednotky.*

UPOZORNENIE Počas prevádzky sieťového adaptéra sa nedotýkajte kábla USB, pretože by to mohlo mať za následok stratu údajov alebo poškodenie jednotky.

UPOZORNENIE Do jednotky neudierajte, netraste ňou ani ju nenechajte spadnúť, pretože by to mohlo mať za následok stratu údajov alebo poškodenie jednotky.

UPOZORNENIE Jednotku nepoužívajte pri vysokých ani nízkych teplotách ani pri náhlych zmenách teplôt. Mohli by ste prísť o údaje alebo poškodiť jednotku. (Prevádzka: 5 – 35 °C).

UPOZORNENIE Čo najviac údajov z jednotky zálohujte na iné ukladacie zariadenie.

UPOZORNENIE Jednotku nepoužívajte, keď sa kondenzujú vodné pary, pretože by to mohlo mať za následok stratu údajov alebo poškodenie jednotky.

UPOZORNENIE Nezakrývajte jednotku počas prevádzky, pretože môže dôjsť k jej prehriatiu.

UPOZORNENIE Jednotku nepoužívajte počas búrky. Ak vidíte blesk alebo počujete hrom, okamžite vypnite zariadenia, ku ktorým je jednotka pripojená, vrátane počítača a periférnych zariadení. Potom odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky a z počítača vyťahnite kábel USB. Elektrický ráz spôsobený bleskom môže spôsobiť stratu údajov alebo poškodenie jednotky.

UPOZORNENIE Jednotku ani žiadne príslušenstvo nečistite pomocou chemikálií. Vonkajšie časti jednotky alebo príslušenstva čistite pomocou suchej mäkkej handričky. Použitie chemikálií môže mať za následok zhoršenie stavu, deformáciu alebo zmenu farby týchto predmetov a stratu údajov.

POZNÁMKA Kompatibilita sa môže líšiť v závislosti od hardvérovej konfigurácie a operačného systému používateľa.

POZNÁMKA Rozhranie USB 3.0 je spätne kompatibilné s rozhraním USB 2.0.

POZNÁMKA Ak jednotka nie je dostatočne napájaná, nebude fungovať.

POZNÁMKA Ak počítač nemá port USB 3.0, je možné, že pre počítač budete potrebovať hostiteľský ovládač USB 3.0 Express Card. Jednotku môžete pripojiť aj k portu USB 2.0 na počítači.
Rýchlosť prenosu však bude obmedzená na rýchlosť portu USB 2.0.

POZNÁMKA Jeden gigabajt (1 GB) znamená $10^9 = 1\,000\,000\,000$ bajtov a jeden terabajt (1 TB) znamená $10^{12} = 1\,000\,000\,000\,000$ bajtov pri použití násobkov 10. Operačný systém počítača však signalizuje kapacitu v násobkoch 2 pri definícii 1 GB = $2^{30} = 1\,073\,741\,824$ bajtov a 1 TB = $2^{40} = 1\,099\,511\,627\,776$ bajtov, a preto ukazuje menšiu kapacitu. Dostupná ukladacia kapacita (vrátane vzoriek rôznych mediálnych súborov) sa bude líšiť v závislosti od veľkosti súborov, formátovania, nastavenia, softvéru a operačného systému, ako aj ďalších faktorov.

POZNÁMKA Používajte len príslušenstvo dodávané výrobcom.

POZNÁMKA Táto jednotka musí byť napájaná zo sieťového adaptéra dodávaného výrobcom.

POZNÁMKA Technické parametre produktu sa môžu zmeniť bez upozornenia.

Bezpečnostné pokyny, pravidlá a predpisy týkajúce sa bezdrôtovej siete LAN

⚠ UPOZORNENIE Zariadenia bezdrôtovej siete LAN môžu spôsobovať rušenie zdravotníckych prístrojov, napríklad kardiostimulátorov. Ak používate osobný zdravotnícky prístroj, pred použitím tohto výrobku sa poraďte s lekárom a prečítajte si pokyny na používanie zdravotníckeho prístroja. Výrobok sa nesmie používať v prostrediach so zdravotníckymi prístrojmi, napríklad v nemocniciach alebo ambulanciách, ani v blízkosti osôb, ktoré používajú osobné zdravotnícke prístroje. Používanie tohto výrobku by v takýchto prostrediach mohlo spôsobiť zranenie.

⚠ UPOZORNENIE Vždy vypnite bezdrôtové funkcie, ak sa počítač nachádza v blízkosti automatickej kontrolnej techniky alebo zariadení, ako sú automatické dvere alebo detektory požiaru. Rádiové vlny môžu spôsobiť nesprávne fungovanie tejto techniky s možným následkom zranenia.

POZNÁMKA Nepoužívajte bezdrôtovú sieť LAN v blízkosti mikrovlnnej rúry ani na miestach, ktoré sú vystavené rádiovkej interferencii alebo magnetickým poliám. Interferencia s mikrovlnnou rúrou alebo iným zdrojom môže rušiť prevádzku bezdrôtovej siete LAN.

POZNÁMKA

Prenosová rýchlosť cez bezdrôtovú sieť LAN, ako aj jej dosah, závisia od okolitého elektromagnetického prostredia, prekážok, nastavenia prístupového bodu a softvérových a hardvérových nastavení klienta. Popísaná prenosová rýchlosť je teoretická maximálna rýchlosť bližšie určená príslušnou normou – skutočná prenosová rýchlosť bude nižšia ako teoretická maximálna rýchlosť.

Zrieknutie sa zodpovednosti

- Spoločnosť Toshiba nezodpovedá za poškodenie ani stratu údajov. (Spoločnosť Toshiba nebude hradiť žiadnu obnovu údajov.)
- Spoločnosť Toshiba nezodpovedá za škody spôsobené nedbanlivosťou používateľov, požiarom, zemetrasením alebo inou nehodou mimo kontroly spoločnosti Toshiba.
- Spoločnosť Toshiba nezodpovedá za prípady, keď ste nepostupovali podľa pokynov uvedených v tejto používateľskej príručke.
- Spoločnosť Toshiba nezodpovedá za zneužívanie spojovacieho prístroja a softvéru.
- Technická podpora pre tento produkt je dostupná len v krajine, v ktorej bol produkt pôvodne kúpený.

Obmedzenia používania

Táto jednotka sa musí používať na bežné účely, napríklad na kancelársku prácu, v osobnej mechanike alebo v spotrebičoch pre domácnosti. Spoločnosť Toshiba bude zodpovedná iba za takéto používanie. Nepoužívajte ju na špeciálne účely (ovládanie atómových elektrární, leteckých alebo raketových systémov, vozidiel hromadnej dopravy, zdravotníckych prístrojov na podporu života alebo systémov na odpaľovanie zbraní), na ktoré sa vzťahujú požiadavky na mimoriadne vysokú spoľahlivosť, pri ktorých nemožno zaručiť príslušné úrovne bezpečnosti alebo pri ktorých zlyhanie alebo prevádzková chyba môže ohroziť životy alebo spôsobiť fyzické zranenia.

Upozornenie

Informácie uvedené v tejto príručke vrátane, ale nie výhradne, špecifikácií produktu sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

SPOLOČNOSŤ TOSHIBA EUROPE GMBH NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU TÝKAJÚCU SA TEJTO PRÍRUČKY ALEBO AKÝCHKOL'VEK INÝCH INFORMÁCIÍ V NEJ OBSIAHNUTÝCH A TÝMTO SA VÝSLOVNE ZRIEKA AKÝCHKOL'VEK IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL S OHĽADOM NA PREDCHÁDZAJÚCE USTANOVENIA. SPOLOČNOSŤ TOSHIBA NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA MOŽNÚ ŠKODU VZNIKNUTÚ PRIAMO ALEBO NEPRIAMO Z AKÝCHKOL'VEK TECHNICKÝCH A TYPOGRAFICKÝCH CHÝB ALEBO VYNECHANÝCH ČASŤÍ V TOMTO DOKUMENTE ANI ZA NESÚLAD MEDZI PRODUKTOM A PRÍRUČKOU. SPOLOČNOSŤ TOSHIBA NIE JE ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, ŠPECIÁLNE ANI VÝNIMOČNÉ ŠKODY, ČI UŽ MIMOZMLUVNE, ZMLUVNE, ALEBO INAK, VZNIKNUTÉ PRI POUŽÍVANÍ TEJTO PRÍRUČKY ALEBO V SPOJITOSTI S ňOU. NIE JE TIEŽ ZODPOVEDNÁ ZA INÉ INFORMÁCIE UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTE ANI ICH POUŽÍVANIE.

Licencia GNU General Public License („GPL“)

Firmvér začlenený do tohto produktu môže obsahovať softvér chránený autorskými právami tretej strany, na ktorý sa poskytuje licencia GPL alebo licencia Lesser General Public License („LGPL“) (súhrnne „softvér GPL“), nie licenčná zmluva koncového používateľa spoločnosti Toshiba.

Kópiu tejto licencie možno získať z lokalít www.gnu.org a www.toshiba.eu/externalstorage/support. S ohľadom výlučne na softvér GPL sa v rozsahu povolenom príslušnými zákonmi neposkytuje žiadna záruka. Úpravy alebo neoprávnené zásahy do softvéru vykonávate na vlastné riziko a takéto činnosti spôsobia neplatnosť záruky na produkt. Spoločnosť Toshiba nezodpovedá za žiadne takéto úpravy ani neoprávnené zásahy. Spoločnosť Toshiba neposkytne podporu pre žiadny produkt, v ktorom ste softvér dodaný spoločnosťou Toshiba upravili alebo ste sa o to pokúsili.

Autorské práva

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Toshiba nesmie byť táto príručka žiadnym spôsobom reprodukováaná. Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť vo vzťahu k použitiu informácií uvedených v tejto príručke.

©2014 Toshiba Europe GmbH. Všetky práva vyhradené.

Ochranné známky

Canvio AeroCast je ochranná známka spoločnosti Toshiba America Information Systems, Inc. alebo spoločnosti Toshiba Corporation.

Google, Android, Google Play a Chromecast sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Mac, Mac OS, iPad, iPhone a Time Machine sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách.

iOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a iných krajinách a používa sa na základe licencie.

Logá SD a SDHC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC.

Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka aliancie Wi-Fi Alliance®.

Windows a Internet Explorer sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.

Všetky ostatné názvy značiek a produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných spoločností.

Obsah

Úvod	14
Prehľad	14
Súčasti	14
Funkcie	14
Hardvérové parametre	14
Softvérové parametre	15
Kapitola 1 Začíname	16
Nabíjanie bezdrôtového pevného disku Canvio AeroCast	16
Pripojenie k disku Canvio AeroCast	16
Pripojenie prostredníctvom rozhrania USB	17
Bezdrôtové pripojenie	17
Kapitola 2 Softvérová pomôcka pre bezdrôtový pevný disk Canvio AeroCast	20
Prihlásenie do systému	20
Bezdrôtové pripojenie k osobnému počítaču/počítaču Mac	20
Prihlásenie do klienta pre zariadenie iPhone alebo iPad	21
Prihlásenie do klienta pre systém Android™	22
Hlavné rozhranie	23
Hlavné rozhranie aplikácie	24
Rozhranie správy obrázkov	26
Rozhranie zobrazovača obrázkov	28
Rozhranie správy videí	29
Rozhranie prehrávania videa (len zariadenia iPhone, iPad a Android™)	31
Rozhranie správy hudby	33
Rozhranie prehrávača hudby (len zariadenia iPhone, iPad a Android™)	35
Rozhranie správy dokumentov	37
Rozhranie zobrazovača dokumentov (len zariadenia iPhone, iPad a Android™)	39
Rozhranie správy súborov a priečinkov	40
Prenos súborov	42
Kapitola 3 Správa záloh	43
Používanie funkcie správy záloh	43
Manuálne zálohovanie	43
Automatické zálohovanie	44

Kapitola 4	Správa nastavení	45
	Nastavenia bezdrôtovej siete LAN	45
	Prevádzka	46
	Informácie	47
	Symbol a meno používateľa	48
	Internetové nastavenia	49
	Pripojenie na internet v režime mosta	49
	Pripojenie na internet prostredníctvom zariadenia Chromecast™	52
	Jazyk	56
	Vyrovňavacia pamäť	56
	Informácie o softvéri s otvoreným zdrojovým kódom	57
	Technická podpora pre TOSHIBA	57
	Register	58

Úvod

Prehľad

Bezdrôtový pevný disk Toshiba Canvio AeroCast umožňuje bezdrôtový prístup k hudbe, videám, obrázkom a údajom. Súbory môžete prenášať do zariadení iPad®, iPhone®, tabletov, smartfónov a prenosných počítačov bez toho, aby ste sa museli zamotávať do káblov. Vďaka 1 terabajtu úložného priestoru máte dostatok miesta na prenos súborov z mobilných zariadení. Prenos súborov ešte viac urýchľuje vstavaný port USB 3.0.

Súčasti

Bezdrôtový pevný disk Canvio AeroCast obsahuje tieto súčasti:

- Sieťový adaptér
- Kábel USB 3.0
- Stručná príručka

Funkcie

- Vstavaný 1 TB pevný disk vo formáte NTFS.
- Pripájanie bezdrôtovo alebo pomocou dodaného kábla USB 3.0.
- Prístup a prenos hudby, videí, obrázkov a údajov pomocou bezplatnej aplikácie Toshiba Wireless HDD, ktorá podporuje operačné systémy zariadení iPhone, iPad a Android™.
- Výdrž batérie až 5 hodín pri prenose videí. Výdrž batérie sa môže líšiť v závislosti od podmienok používateľa.
- Štyri používateľské profily na pomoc s organizáciou súborov.
- Bezdrôtový prístup na internet s podporou štandardov 802.11 b/g/n.
- Podpora pamäťových kariet SD™ a SDHC™ kompatibilných s triedou rýchlosti Class 10.

Hardvérové parametre

Rozmery produktu:	121,4 mm (D) x 86 mm (Š) x 24,4 mm (V)
Hmotnosť:	Približne 280 g
Batéria:	Čas nabíjania: max. 3 hodiny

Požiadavky na prostredie:		
Bezdrôtová sieť LAN		
	Štandard:	802.11 b/g/n
	Frekvencia:	2,4 GHz
	Rýchlosť:	1T1R až do 150 Mb/s
Teplota		
	V prevádzke:	5 až 35 °C
	Skladovanie:	-20 až 40 °C
Vlhkosť		
	V prevádzke:	20 – 80 %
	Skladovanie:	8 – 90 %

Softvérové parametre

Kompatibilné typy súborov:		
Videa:	mp4, 3gp, m4v, mov, avi (mts, m2ts)	
Hudba:	mp3, m4a, aac, wav	
Obrázky:	jpg, bmp, png, gif, tif	
Dokumenty:	pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf	
Systémové požiadavky:		
Operačný systém		
	Windows®:	Windows® 7, Windows 8, Windows 8.1
	Mac OS:	X 10.7, 10.8
Operačný systém zariadenia iPhone alebo iPad:	6.0 až 7.0	
Android™:	2.3 až 4.4	


POZNÁMKA Používanie softvéru Time Machine nie je podporované.

Kapitola 1

Začíname

Nabíjanie bezdrôtového pevného disku Canvio AeroCast

Ak chcete začať používať zariadenie Canvio AeroCast, uistite sa, že je nabité. Bezdrôtový pevný disk Canvio AeroCast možno nabíjať prostredníctvom sieťového adaptéra a kábla USB.

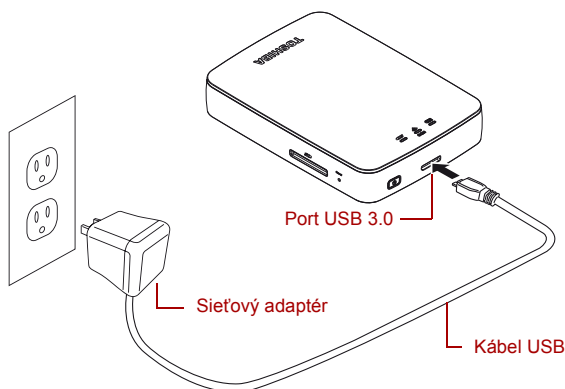

(Ilustračný obrázok) Nabíjanie bezdrôtového pevného disku Canvio AeroCast

Nabíjanie bezdrôtového pevného disku Canvio AeroCast:

1. Pripojte kábel USB k sieťovému adaptéru.
2. Kábel USB zapojte do portu USB 3.0 Host na bezdrôtovom pevnom disku Canvio AeroCast.
3. Sieťový adaptér zapojte do elektrickej zásuvky s prúdom.

Počas nabíjania bude indikátor batérie pomaly blikať (v intervale 2 sekúnd).

Pripojenie k disku Canvio AeroCast


K bezdrôtovému pevnému disku Canvio AeroCast sa môžete pripojiť priamo pomocou dodaného kábla USB (režim priamo pripojeného úložiska) alebo bezdrôtovo (režim bezdrôtovej siete LAN).

Pripojenie prostredníctvom rozhrania USB

Na prevádzku prostredníctvom rozhrania USB pripojte bezdrôtový pevný disk Canvio AeroCast k portu USB na počítači pomocou dodaného kábla USB.

Pre používateľov počítačov Mac:

Ak chcete prostredníctvom rozhrania USB zapisovať súbory, musíte do počítača Mac nainštalovať ovládač NTFS driver for Mac. Pozrite si príručku, ktorá bola vopred uložená na bezdrôtovom pevnom disku Canvio AeroCast.

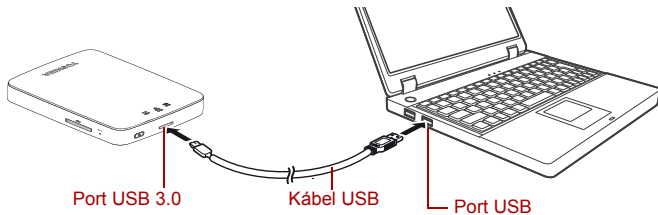

(Ilustračný obrázok) Pripojenie prostredníctvom rozhrania USB

Pripojenie zariadenia Canvio AeroCast k počítaču:

1. Ubezpečte sa, že je bezdrôtový pevný disk Canvio AeroCast vypnutý.
2. K bezdrôtovému pevnému disku Canvio AeroCast pripojte dodaný kábel USB 3.0.
3. Druhý koniec kábla USB 3.0 zapojte do portu USB na počítači.

Môžete spustiť prenos údajov do a z produktu.


Bezdrôtové pripojenie

Klientska aplikácia AeroCast umožňuje bezdrôtový prístup k bezdrôtovému pevnému disku Canvio AeroCast z počítačov so systémami Windows® a Mac, ako aj z mobilných zariadení iPhone, iPad a Android™.



(Ilustračný obrázok) Režim bezdrôtovej siete LAN

Po nainštalovaní aplikácie AeroCast Client™ funguje bezdrôtový pevný disk Canvio AeroCast automaticky v režime bezdrôtovej siete LAN. Pozrite si časť „Bezdrôtové pripojenie k osobnému počítaču/počítaču Mac“ na strane 20.

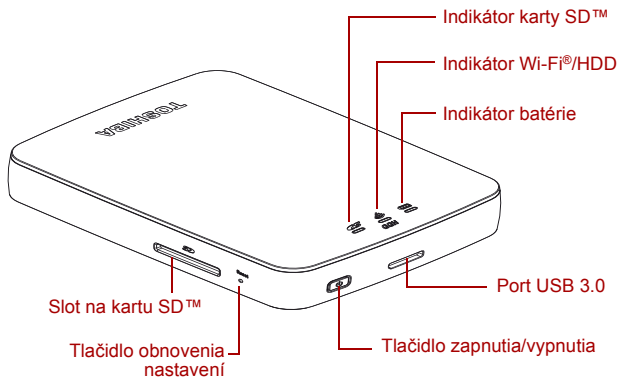

(Ilustračný obrázok) Porty, tlačidlá a indikátory

Slot na kartu SD™:

- Je kompatibilný s triedou rýchlosti Class 10. Podporuje flash pamäť SD™ a SDHC™.
- V režime bezdrôtovej siete LAN máte prístup ku karte SD™.

Tlačidlo obnovenia nastavení:

- V režime bezdrôtovej siete LAN ho stlačte a 5 sekúnd podržte. Obnovia sa výrobné nastavenia systému.

Tlačidlo zapnutia/vypnutia:

- Stlačte a 2 sekundy podržte: zapne sa režim bezdrôtovej siete LAN.
- Znova stlačte a 2 sekundy podržte: režim bezdrôtovej siete LAN sa vypne.

POZNÁMKA Ak je úroveň nabitia batérie príliš nízka, bezdrôtový pevný disk Canvio AeroCast sa nezapne. Indikátor batérie bude 6 sekúnd blikať na oranžovo a potom zhasne.

Port USB 3.0:

- Port je kompatibilný s rozhraním USB 3.0 a USB 2.0.
- Po pripojení umožňuje prenos údajov medzi počítačom a bezdrôtovým pevným diskom Canvio AeroCast.
- Po pripojení k sieťovému adaptéru umožňuje nabíjať batériu produktu.

Indikátor batérie:

- Zelený: k dispozícii je minimálne 30 % energie batérie.
- Žltý: zostáva 10 až 30 % energie batérie.
- Oranžový (bliká rýchlo): produkt nie je napájaný z batérie alebo je prevádzková teplota príliš vysoká. Po 30 sekundách sa produkt vypne.
- Zelený alebo žltý (bliká pomaly): nabíja sa batéria.
- Zelený (nebliká): nabíjanie je dokončené
- Zelený alebo žltý (bliká rýchlo): produkt sa vypína alebo zapína.
- Indikátor LED nesvieti: zariadenie je vypnuté.

Indikátor bezdrôtovej siete LAN/HDD:

- *Režim bezdrôtovej siete LAN*
 - Modrý: bezdrôtová sieť LAN je zapnutá (nepristupuje sa k údajom).
 - Modrý (bliká): bezdrôtová sieť LAN je zapnutá (prístup k úložisku je možný).
 - Modrý (nesvieti): bezdrôtová sieť LAN je vypnutá.
- *Režim USB*
 - Biely: neprístupuje sa k údajom.
 - Biely (bliká): prístup k údajom je možný.
 - Biely (nesvieti): zariadenie je v režime spánku alebo pohotovostnom režime. Zariadenie možno bezpečne odpojiť.

Indikátor karty SD™:

- *Svieti len v režime bezdrôtovej siete LAN.*
 - Fialový: neprístupuje sa ku karte SD™.
 - Fialový (bliká): prístup ku karte SD™ je možný.
 - Fialový (nesvieti): karta SD™ je v pohotovostnom režime.

Kapitola 2

Softvérová pomôcka pre bezdrôtový pevný disk Canvio AeroCast

Prihlásenie do systému


Bezdrôtové pripojenie k osobnému počítaču/počítaču Mac

1. Stlačením tlačidla **zapnutia/vypnutia** zapnete systém.
2. Keď indikátor Wi-Fi® prestane blikať, povoľte v osobnom počítači alebo počítači Mac funkciu bezdrôtovej siete LAN a otvorte pripojenie k bezdrôtovej sieti.
3. Vyberte bezdrôtové pripojenie **Toshiba wssd xxxx** (kde xxxx je 4-miestne číslo generované zariadením AeroCast; predvolený identifikátor SSID bezdrôtovej siete je **Toshiba whdd xxxx**) a zadajte predvolené heslo **12345678**.
4. Bezdrôtový pevný disk Toshiba Canvio AeroCast odteraz možno používať ako zariadenie pripojené k sieti.

Bezdrôtové kopírovanie súborov do osobného počítača

Po priradení bezdrôtového pevného disku Canvio AeroCast môžete z neho bezdrôtovo prenášať súbory do osobného počítača.

1. Ak chcete priradiť jednotku v počítači, kliknite alebo klepnite na položku **Počítač** a potom na položku **Pripojiť sieťovú jednotku**.

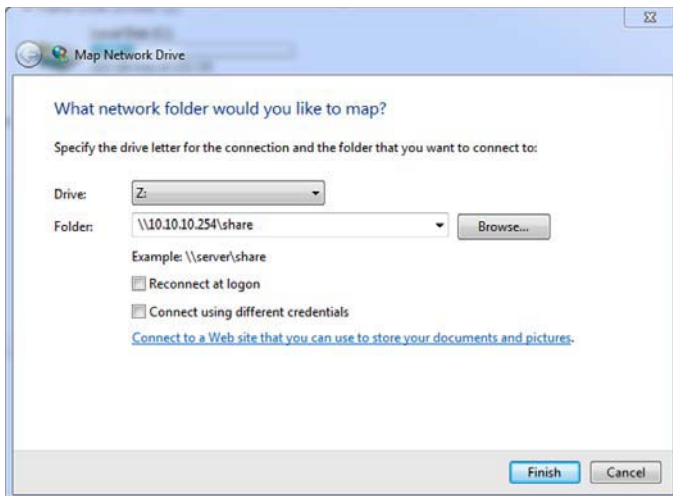

(Ilustračný obrázok) Obrazovka pripojenia sieťovej jednotky

2. V rozbaľovacej ponuke Jednotka vyberte písmeno.
3. V poli Priečinkov zadajte cestu **\\10.10.10.254\share** a kliknite alebo klepnite na položku **Dokončiť**.

Bezdrôtový pevný disk Canvio AeroCast by sa mal zobrazíť na obrazovke Tento počítač.

Bezdrôtové kopírovanie súborov do počítača Mac

V počítači Mac sa bezdrôtový pevný disk Toshiba Canvio AeroCast automaticky zobrazí ako sieťová jednotka. Súbory môžete prenášať jednoduchým presúvaním na požadované miesto.

Ak chcete súbory prenášať rýchlejšie, použite kábel USB. Viac informácií nájdete v časti „Pripojenie prostredníctvom rozhrania USB“ na strane 17.

Prihlásenie do klienta pre zariadenie iPhone alebo iPad

Inštalácia aplikácie pre zariadenia iPhone a iPad

1. V obchode App Store vyhľadajte aplikáciu Toshiba Wireless HDD.
2. Nainštalujte aplikáciu **Toshiba Wireless HDD**, pričom postupujte podľa inštalčných pokynov na obrazovke.
3. Po dokončení inštalácie sa na pracovnej ploche zobrazí ikona **Toshiba Wireless HDD**.

Bezdrôtové pripojenie k zariadeniu iPhone alebo iPad

1. Stlačením tlačidla **zapnutia/vypnutia** zapnete zariadenie Canvio AeroCast. Počkajte, kým indikátor Wi-Fi® neprestane blikať.
2. V zariadení iPad alebo iPhone kliknite alebo klepnite na položku **Nastavenie** a potom na položku **Wi-Fi**.
3. Vyberte položku **Toshiba whdd xxxx** (kde xxxx je 4-miestne číslo generované zariadením AeroCast).
4. Zadaťte predvolené heslo **12345678**.

Prihlásenie do aplikácie

Spustíte aplikáciu Toshiba Wireless HDD.

Prihlásenie do klienta pre systém Android™

Inštalácia aplikácie pre systém Android™™

1. V obchode Google Play™ vyhľadajte aplikáciu Toshiba Wireless HDD.
2. Nainštalujte aplikáciu **Toshiba Wireless HDD**, pričom postupujte podľa inštalčných pokynov na obrazovke.
3. Po dokončení inštalácie sa na pracovnej ploche zobrazí ikona **Toshiba Canvio AeroCast**.

Bezdrôtové pripojenie k zariadeniu so systémom Android™™

1. Stlačením tlačidla **zapnutia/vypnutia** zapnete zariadenie Canvio AeroCast. Počkajte, kým indikátor Wi-Fi® neprestane blikať.
2. Keď indikátor Wi-Fi® prestane blikať, v tablete alebo smartfóne kliknite alebo klepnite na položku **Setting** (Nastavenie) a potom na možnosť **Wireless LAN** (Bezdrôtová sieť LAN).
3. Vyberte položku **Toshiba whdd xxxx** (kde xxxx je 4-miestne číslo generované zariadením AeroCast).
4. Zadaťte predvolené heslo 12345678.


Prihlásenie do aplikácie

Spustíte aplikáciu Toshiba Wireless HDD.

Hlavné rozhranie


Pri zobrazovaní obrazovky hlavného rozhrania vás aplikácia môže informovať, že je k dispozícii aktualizácia. K dispozícii sú tieto tri možnosti:

- **OK** – povolí aktualizáciu; odporúča sa
- **Cancel** (Zrušiť) – zruší aktualizáciu
- **Do not prompt** (Nezobrazovať výzvu) – zakáže budúce upozornenia; neodporúča sa

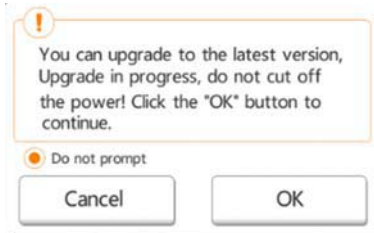

(Ilustračný obrázok) Obrazovka aktualizácie firmvéru

Ak na spustenie aktualizácie vyberiete možnosť **OK**, systém vám oznámi, aby ste 5 minút počkali.

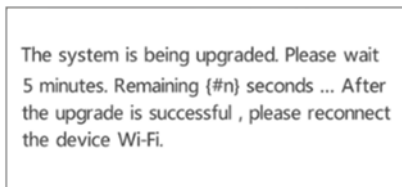

(Ilustračný obrázok) Obrazovka aktualizácie firmvéru – počkajte 5 minút

Ak vyberiete možnosť **Cancel** (Zrušiť), o dostupných informáciách môžete byť informovaní pri nasledujúcom prihlásení a prechode do hlavného rozhrania zariadenia.


Ak vyberiete možnosť **Do not prompt** (Nezobrazovať výzvu), aplikácia vás už nikdy nebude automaticky informovať o inovácii firmvéru. Firmvér však môžete inovovať manuálne na stránke **Setting** (Nastavenie).

Hlavné rozhranie aplikácie

Nižšie sú príklady hlavnej obrazovky aplikácie Toshiba Wireless HDD zobrazenej v aplikácii pre iPhone, iPad alebo Android™.



Tablety/zariadenia iPad













Smartfóny/zariadenia iPhone

(Ilustračný obrázok) Obrazovka hlavného rozhrania – aplikácia

Funkcie hlavného rozhrania

Nižšie je opis jednotlivých tlačidiel alebo ikon a ich funkcií v hlavnom rozhraní zariadenia

Tlačidlo/ikona	Funkcia
 Pictures	Zobrazí obrazovku správy obrázkov.
 Videos	Zobrazí obrazovku správy videí.
 Documents	Zobrazí obrazovku správy dokumentov.
 Music	Zobrazí obrazovku správy hudby.
 File/Folder	Zobrazí obrazovku správy súborov a priečinkov.
 Backup	Zobrazí obrazovku správy záloh. (Len zariadenia iPhone, iPad a Android™.) Pozrite si časť „Správa záloh“ na strane 43.
	Kliknutím alebo klepnutím vyberte zariadenie Chromecast™. (Dostupné len v prípade, že je zariadenie Chromecast™ k dispozícii.) Pozrite si časť „Pripojenie na internet prostredníctvom zariadenia Chromecast™“ na strane 52.


Tlačidlo/ikona	Funkcia
	Kliknutím alebo klepnutím odpojte zariadenie Chromecast™. (Dostupné len v prípade, že je zariadenie Chromecast™ pripojené.)
	Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo HDD (Pevný disk) prepnete na interný pevný disk zariadenia Canvio AeroCast.
	Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo SD Card (Karta SD) zobrazte funkcie karty SD™ v kontextovej ponuke. K dispozícii sú funkcie Detect SD Card (Zistiť kartu SD) a Unmount SD Card (Odpojiť kartu SD).
	Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo Local (Lokálne) prepnete na lokálne zariadenie. (Len zariadenia iPhone, iPad alebo Android™.)
	Karta SD™ je k dispozícii.
	Karta SD™ nie je k dispozícii. Kliknutím alebo klepnutím zobrazte funkcie karty SD™ v kontextovej ponuke. K dispozícii sú funkcie Detect SD Card (Zistiť kartu SD) a Unmount SD Card (Odpojiť kartu SD).
	Pripojenie na internet je k dispozícii. Kliknutím alebo klepnutím zobrazte obrazovku internetových nastavení.
	Pripojenie na internet nie je k dispozícii. Kliknutím alebo klepnutím zobrazte obrazovku internetových nastavení.
	Zobrazuje aktuálnu úroveň nabitia batérie bezdrôtového pevného disku Canvio AeroCast.
	Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo Settings (Nastavenia) prejdite na systémové nastavenia bezdrôtového pevného disku Canvio AeroCast.

Rozhranie správy obrázkov

POZNÁMKA Pred používaním tejto funkcie preneste obsah do bezdrôtového pevného disku Canvio AeroCast prostredníctvom pripojenia USB. Pozrite si časť „Pripojenie prostredníctvom rozhrania USB“ na strane 17.

Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo **Picture** (Obrázok) zobrazíte obrazovku Pictures Management (Správa obrázkov).

Príklad obrazovky správy obrázkov je zobrazený nižšie.

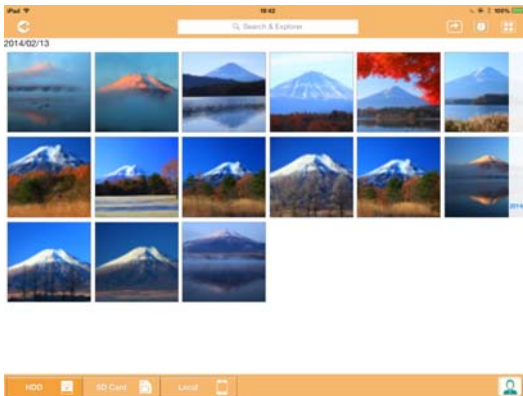




Tablety/zariadenia iPad








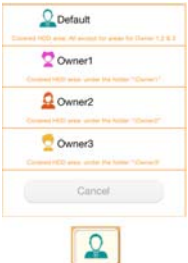


Smartfóny/zariadenia iPhone

(Ilustračný obrázok) Obrazovka správy obrázkov

Nižšie je opis jednotlivých tlačidiel alebo ikon a ich funkcií na obrazovke správy obrázkov:

Tlačidlo/ikona	Funkcia
	Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo Back (Späť) sa vrátte na hlavnú obrazovku.
	Keď sa zobrazuje ikona Sort by name (Zoradiť podľa názvu), obrázky sú zoradené podľa názvu súboru.
	Keď sa zobrazuje ikona Sort by date (Zoradiť podľa dátumu), obrázky sú zoradené podľa dátumu súboru. Kliknutím alebo klepnutím na ikonu prepínajte medzi režimami.

Tlačidlo/ikona	Funkcia
 	<p>Keď sa zobrazuje ikona Thumbnail (Miniatúra), obrázky sú zobrazené ako miniatúry.</p> <p>Keď sa zobrazuje ikona List (Zoznam), obrázky sú zobrazené ako zoznam s malou miniatúrou a informáciami o súbore.</p> <p>Kliknutím alebo klepnutím na ikonu prepínajte medzi režimami.</p>
	<p>Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo Go To (Prejsť na) zobrazte kontextovú ponuku s možnosťami presunu z hlavného rozhrania.</p>
	<p>Zadaním kľúčových písmen alebo čísel do poľa Search & Explorer (Vyhľadávanie a prieskumník) vyhľadajte konkrétny súbor alebo priečinok. Ak sa pole Search & Explorer (Vyhľadávanie a prieskumník) nezobrazuje, klepnite na ikonu Folder (Priečinok) a prehľadávaním priečinkov nájdite požadovaný súbor.</p>
	<p>Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo HDD (Pevný disk) prepnete na interné úložisko bezdrôtového pevného disku Canvio AeroCast.</p>
	<p>Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo SD Card (Karta SD) prepnete na vloženú kartu SD™.</p>
	<p>Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo Local (Lokálne) prepnete na lokálne zariadenie. (Len zariadenia iPhone, iPad alebo Android™.)</p>
	<p>V režime pevného disku si môžete vybrať obrázky od jedného zo štyroch používateľov. Kliknutím alebo klepnutím na ikonu User (Používateľ) zobrazte ostatných používateľov.</p> <p>Štyri predvolené mená používateľov sú: Default (Predvolené), Owner1 (Vlastník 1), Owner2 (Vlastník 2) a Owner3 (Vlastník 3). Ak chcete tieto mená konfigurovať, pozrite si časť „Symbol a meno používateľa“ na strane 48.</p>






Rozhranie zobrazovača obrázkov




Kliknutím alebo klepnutím na požadovaný súbor s obrázkom na obrazovke Pictures Management (Správa obrázkov) ho zobrazíte na obrazovke zobrazovača obrázkov.



(Ilustračný obrázok) Obrazovka zobrazovača obrázkov

Nižšie je opis jednotlivých tlačidiel alebo ikon a ich funkcií na obrazovke rozhrania zobrazovača obrázkov:

Tlačidlo/ikona	Funkcia
	Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo Back (Späť) sa vrátite na obrazovku správy obrázkov.
	Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo Download (Prevziať) prevezmite aktuálny obrázok do lokálneho albumu. (Iba režim pevného disku.)
	Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo Upload (Odovzdať) odovzdajte aktuálny obrázok z lokálneho albumu do priečinka Uploaded (Odovzdané) aktuálneho vlastníka. (Iba lokálny režim.)
	Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo Play/Pause (Prehrať/pozastaviť) spustíte alebo zastavíte prezentáciu fotografií.
	Ak chcete odstrániť aktuálny obrázok, kliknite alebo klepnite na tlačidlo Delete (Odstrániť).

Tlačidlo/ikona	Funkcia
	Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo Share (Zdieľať) zdieľajte aktuálny obrázok prostredníctvom sietí Facebook a Twitter alebo e-mailu.
	Kliknutím alebo klepnutím vyberte zariadenie Chromecast™. (Dostupné len v prípade, že je zariadenie Chromecast™ k dispozícii.) Pozrite si časť „Pripojenie na internet prostredníctvom zariadenia Chromecast™“ na strane 52.
	Kliknutím alebo klepnutím odpojte zariadenie Chromecast™. (Dostupné len v prípade, že je zariadenie Chromecast™ pripojené.)

Rozhranie správy videí


POZNÁMKA Pred používaním tejto funkcie preneste obsah do bezdrôtového pevného disku Canvio AeroCast prostredníctvom pripojenia USB. Pozrite si časť „Pripojenie prostredníctvom rozhrania USB“ na strane 17.










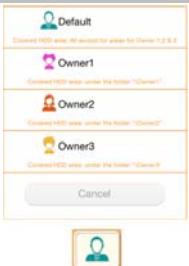
Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo **Videos** (Videá) zobrazte obrazovku Videos Management (Správa videí).



(Ilustračný obrázok) Obrazovka správy videí


Nižšie je opis jednotlivých tlačidiel alebo ikon a ich funkcií na obrazovke správy videí:

Tlačidlo/ikona	Funkcia
	Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo Back (Späť) sa vrátte na hlavnú obrazovku.

Tlačidlo/ikona	Funkcia
 	<p>Keď sa zobrazuje ikona Sort by name (Zoradiť podľa názvu), videá sú zoradené podľa názvu súboru.</p> <p>Keď sa zobrazuje ikona Sort by date (Zoradiť podľa dátumu), videá sú zoradené podľa dátumu súboru.</p> <p>Kliknutím alebo klepnutím na ikonu prepínajte medzi režimami.</p>
 	<p>Keď sa zobrazuje ikona Thumbnail (Miniatúra), videá sú zobrazené ako miniatúry.</p> <p>Keď sa zobrazuje ikona List (Zoznam), videá sú zobrazené ako zoznam s malou miniatúrou a informáciami o súbore.</p> <p>Kliknutím alebo klepnutím na ikonu prepínajte medzi režimami.</p>
	<p>Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo Go To (Prejsť na) zobrazíte kontextovú ponuku s možnosťami presunu z hlavného rozhrania.</p>
	<p>Zadaním kľúčových písmen alebo čísel do poľa Search & Explorer (Vyhľadávanie a prieskumník) vyhľadajte konkrétny súbor alebo priečinok. Ak sa pole Search & Explorer (Vyhľadávanie a prieskumník) nezobrazuje, klepnite na ikonu Folder (Priečinok) a prehľadávaním priečinkov nájdite požadovaný súbor.</p>
	<p>Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo HDD (Pevný disk) prepnete na interné úložisko bezdrôtového pevného disku Canvio AeroCast.</p>
	<p>Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo SD Card (Karta SD) prepnete na kartu SD™ vloženú do zariadenia Canvio AeroCast.</p>
	<p>Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo Local (Lokálne) prepnete na lokálne zariadenie. (Len zariadenia iPhone, iPad alebo Android™.)</p>
	<p>Pri prepínaní na interné úložisko bezdrôtového pevného disku Canvio AeroCast môžete vybrať videá od jedného zo štyroch používateľov. Kliknutím alebo klepnutím na ikonu Owner (Vlastník) zobrazíte ostatných používateľov. Štyri predvolené mená používateľov sú: Default (Predvolené), Owner1 (Vlastník 1), Owner2 (Vlastník 2) a Owner3 (Vlastník 3).</p>



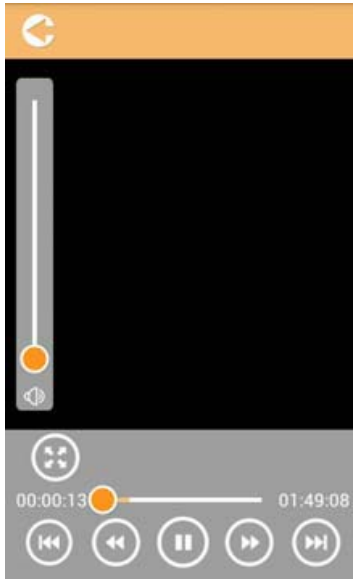


Rozhranie prehrávania videa (len zariadenia iPhone, iPad a Android™)







Kliknutím alebo klepnutím na videosúbor zobrazte obrazovku prehrávania videa.



(Ilustračný obrázok) Obrazovka prehrávania videa


Nižšie je opis jednotlivých tlačidiel alebo ikon a ich funkcií na obrazovke prehrávania videa:

Tlačidlo/ikona	Funkcia
	Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo Back (Späť) sa vrátite na hlavnú obrazovku.
	Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo Zoom (Lupa) upravte veľkosť obrazovky prehrávania.
	Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo Previous (Predchádzajúce) prepnete na prehrávanie predchádzajúceho videa.
	Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo Next (Nasledujúce) prepnete na prehrávanie nasledujúceho videa.
	Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo Rewind (Posunúť dozadu) posuňte video o 20 sekúnd dozadu.

Tlačidlo/ikona	Funkcia
	Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo Forward (Posunúť dopredu) posuňte video o 20 sekúnd dopredu.
	Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo Play/Pause (Prehrať/pozastaviť) prehrajte alebo pozastavte aktuálne prehrávané video.
	Posúvaním stavovej lišty prehrávania môžete prejsť na rôzne miesta prehrávaného videa.
	Posúvaním lišty ovládania hlasitosti upravte hlasitosť videa.
	Kliknutím alebo klepnutím vyberte zariadenie Chromecast™. (Dostupné len v prípade, že je zariadenie Chromecast™ k dispozícii.) Pozrite si časť „ Pripojenie na internet prostredníctvom zariadenia Chromecast™ “ na strane 52.
	Kliknutím alebo klepnutím odpojte zariadenie Chromecast™. (Dostupné len v prípade, že je zariadenie Chromecast™ pripojené.)



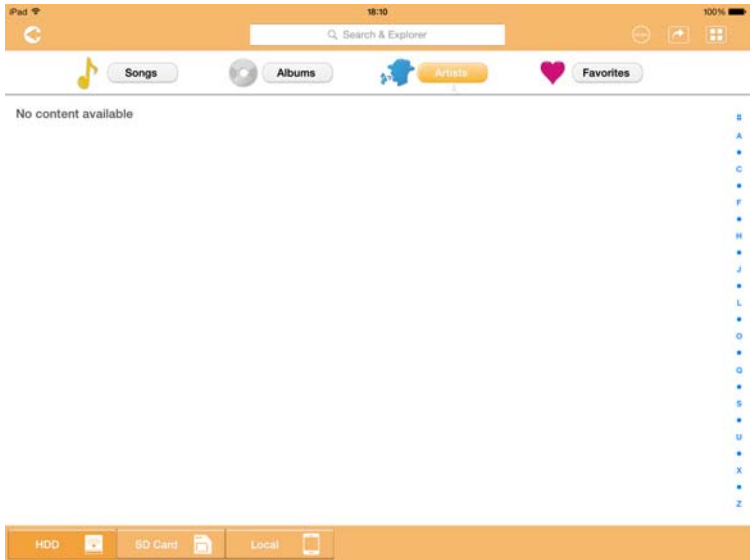

Rozhranie správy hudby

POZNÁMKA Pred používaním tejto funkcie preneste obsah do bezdrôtového pevného disku Canvio AeroCast prostredníctvom pripojenia USB. Pozrite si časť „Pripojenie prostredníctvom rozhrania USB“ na strane 17.



(Ilustračný obrázok) *Obrazovka správy hudby*


Nižšie je opis jednotlivých tlačidiel alebo ikon a ich funkcií na obrazovke správy hudby:

Tlačidlo/ikona	Funkcia
	Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo Back (Späť) sa vrátite na hlavnú obrazovku.
 	Keď sa zobrazuje ikona Thumbnail (Miniatúra), hudobné skladby sú zobrazené ako miniatúry. Keď sa zobrazuje ikona List (Zoznam), hudobné skladby sú zobrazené ako zoznam s malou miniatúrou a informáciami o súbore. Kliknutím alebo klepnutím na ikonu prepínajte medzi režimami.
	Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo Go To (Prejsť na) zobrazíte kontextovú ponuku s možnosťami presunu z hlavného rozhrania.

Tlačidlo/ikona	Funkcia
	<p>Zadaním kľúčových písmen alebo čísel do poľa Search & Explorer (Vyhľadávanie a prieskumník) vyhľadajte konkrétny súbor alebo priečinok. Ak sa pole Search & Explorer (Vyhľadávanie a prieskumník) nezobrazuje, klepnite na ikonu Folder (Priečinok) a prehľadávaním priečinkov nájdite požadovaný súbor.</p>
	<p>Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo HDD (Pevný disk) prepnete na interné úložisko bezdrôtového pevného disku Canvio AeroCast.</p>
	<p>Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo SD Card (Karta SD) prepnete na kartu SD™ vloženú do zariadenia Canvio AeroCast.</p>
	<p>Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo Local (Lokálne) prepnete na lokálne zariadenie. (Len zariadenia iPhone, iPad alebo Android™.)</p>
	<p>Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo All Songs (Všetky skladby) zobrazte všetky súbory so skladbami, ktoré sú dostupné v bezdrôtovom pevnom disku Canvio AeroCast (predvolený režim).</p>
	<p>Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo Albums (Albumy) zobrazte všetky súbory so skladbami podľa albumov.</p>
	<p>Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo Artist (Interpret) zobrazte všetky súbory so skladbami podľa interpretov.</p>
	<p>Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo Favorites (Oblúbené) zobrazte všetky svoje oblúbené skladby. Skladby môžete na obrazovku oblúbených skladieb pridať kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo (♥) na obrazovke Songs (Skladby), Album alebo Artist (Interpret). Z obrazovky oblúbených skladieb môžete skladby odstrániť kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo (♥) v prehrávači hudby.</p>



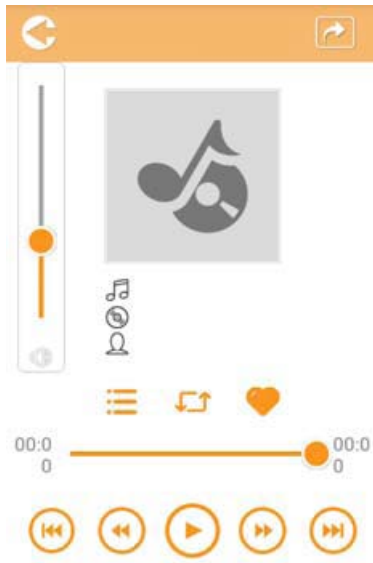


Rozhranie prehrávača hudby (len zariadenia iPhone, iPad a Android™)











Kliknutím alebo klepnutím na hudobný súbor zobrazíte obrazovku prehrávača hudby.



(Ilustračný obrázok) Obrazovka prehrávača hudby

Nižšie je opis jednotlivých tlačidiel alebo ikon a ich funkcií na obrazovke prehrávača hudby:

Tlačidlo/ikona	Funkcia
	Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo Back (Späť) sa vrátite na obrazovku správy hudby.
	Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo Music Playlist (Zoznam hudobných skladieb) zmeňte skladby v zozname skladieb.
	Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo Previous (Predchádzajúce) prepnete na prehrávanie predchádzajúcej hudobnej skladby.
	Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo Next (Nasledujúce) prepnete na prehrávanie nasledujúcej hudobnej skladby.
	Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo Rewind (Posunúť dozadu) posuňte hudobnú skladbu o 20 sekúnd dozadu.

Tlačidlo/ikona	Funkcia
	Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo Forward (Posunúť dopredu) posuňte hudobnú skladbu o 20 sekúnd dopredu.
	Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo Play/Pause (Prehrať/pozastaviť) prehrajte alebo pozastavte aktuálne prehrávanú hudobnú skladbu.
	Posúvaním stavovej lišty prehrávania môžete prejsť na rôzne miesta prehrávanej hudobnej skladby.
	Posúvaním lišty ovládania hlasitosti upravte hlasitosť hudby.
	Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo Music mode (Režim hudby) prepínajte medzi týmito štyrmi hudobnými režimami: náhodný výber () (predvolený režim), prehrávanie v slučke () , prehrávanie podľa poradia () a jeden cyklus () .
	Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo Favorites (Oblíbené) pridajte aktuálne prehrávanú hudobnú skladbu medzi obľúbené skladby.






Rozhranie správy dokumentov






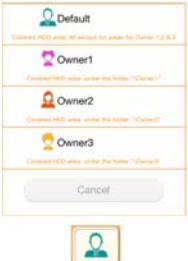
Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo Documents (Dokumenty) zobrazte obrazovku Documents Management (Správa dokumentov).



(Ilustračný obrázok) Obrazovka správy dokumentov

Nižšie je opis jednotlivých tlačidiel alebo ikon a ich funkcií na obrazovke správy dokumentov:


Tlačidlo/ikona	Funkcia
	Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo Back (Späť) sa vrátte na hlavnú obrazovku.
	Keď sa zobrazuje ikona Sort by name (Zoradiť podľa názvu), dokumenty sú zoradené podľa názvu súboru.
	Keď sa zobrazuje ikona Sort by date (Zoradiť podľa dátumu), dokumenty sú zoradené podľa dátumu súboru. Kliknutím alebo klepnutím na ikonu prepínajte medzi režimami.
 	Keď sa zobrazuje ikona Thumbnail (Miniatúra), dokumenty sú zobrazené ako miniatúry. Keď sa zobrazuje ikona List (Zoznam), dokumenty sú zobrazené ako zoznam s malou miniatúrou a informáciami o súbore. Kliknutím alebo klepnutím na ikonu prepínajte medzi režimami.

Tlačidlo/ikona	Funkcia
	<p>Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo Go To (Prejsť na) zobrazíte kontextovú ponuku s možnosťami presunu z hlavného rozhrania.</p>
	<p>Zadaním kľúčových písmen alebo čísel do poľa Search & Explorer (Vyhľadávanie a prieskumník) vyhľadajte konkrétny súbor alebo priečinok. Ak sa pole Search & Explorer (Vyhľadávanie a prieskumník) nezobrazuje, klepnite na ikonu Folder (Priečinok) a prehľadávaním priečinkov nájdite požadovaný súbor.</p>
	<p>Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo HDD (Pevný disk) prepnete na interné úložisko bezdrôtového pevného disku Canvio AeroCast.</p>
	<p>Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo SD Card (Karta SD) prepnete na kartu SD™ vloženú do zariadenia Canvio AeroCast.</p>
	<p>Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo Local (Lokálne) prepnete na lokálne zariadenie. (Len zariadenia iPhone, iPad alebo Android™.)</p>
	<p>Pri prepínaní na interné úložisko bezdrôtového pevného disku Canvio AeroCast môžete vybrať videá od jedného zo štyroch používateľov. Kliknutím alebo klepnutím na ikonu Owner (Vlastník) zobrazíte ostatných používateľov. Štyri predvolené mená používateľov sú: Default (Predvolené), Owner1 (Vlastník 1), Owner2 (Vlastník 2) a Owner3 (Vlastník 3).</p>

Rozhranie zobrazovača dokumentov (len zariadenia iPhone, iPad a Android™)



Kliknutím alebo klepnutím na súbor s dokumentom zobrazíte obrazovku zobrazovača dokumentov.

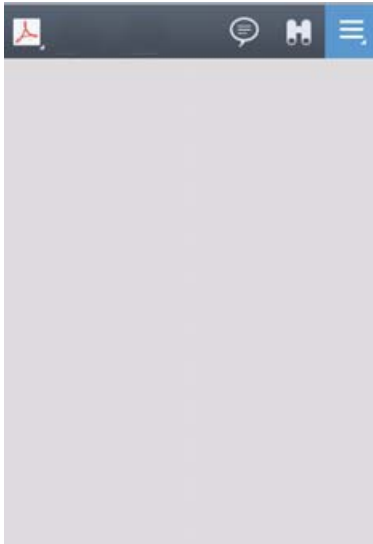V aplikácii pre zariadenia iPhone a iPad možno zobraziť len podporované typy súborov. V aplikácii pre zariadenia so systémom Android™ sa zobrazí výzva na otvorenie dokumentu v inej dostupnej aplikácii. Môžete vybrať, či sa má táto aplikácia použiť len raz alebo vždy. Ak vyberiete možnosť Always (Vždy), výzva sa už nebude zobrazovať.




(Ilustračný obrázok) Obrazovka zobrazovača dokumentov

Nižšie je opis jednotlivých tlačidiel alebo ikon a ich funkcií na obrazovke zobrazovača dokumentov:

Tlačidlo/ikona	Funkcia
	Ak chcete zobraziť obrazovku vyhľadávania, kliknite alebo klepnite na tlačidlo Find (Hľadať). Zadaním kľúčových písmen alebo čísel do vyhľadávacieho poľa vyhľadajte konkrétny text.
	Ak chcete zobraziť rôzne možnosti dokumentu, kliknite alebo klepnite na tlačidlo Options (Možnosti).





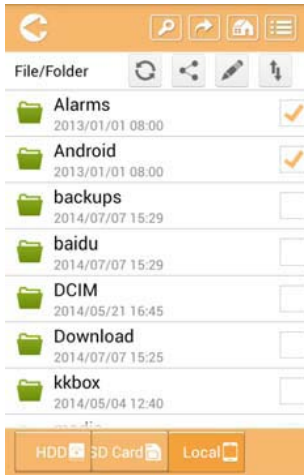

Rozhranie správy súborov a priečinkov






Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo **File/Folder** (Súbor/priečinok) zobrazte obrazovku správy súborov a priečinkov.



(Ilustračný obrázok) Rozhranie správy súborov a priečinkov – obrazovka aplikácie


Nižšie je opis jednotlivých tlačidiel alebo ikon a ich funkcií na obrazovke správy dokumentov:

Tlačidlo/ikona	Funkcia
	Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo Back (Späť) sa vrátite na hlavnú obrazovku.
 	Keď sa zobrazuje ikona Sort by name (Zoradiť podľa názvu), súbory alebo priečinky sú zoradené podľa názvu súboru. Keď sa zobrazuje ikona Sort by date (Zoradiť podľa dátumu), súbory alebo priečinky sú zoradené podľa dátumu súboru.
 	Keď sa zobrazuje ikona Thumbnail (Miniatúra), súbory alebo priečinky sú zobrazené ako miniatúry. Keď sa zobrazuje ikona List (Zoznam), súbory alebo priečinky sú zobrazené ako zoznam s malou miniatúrou a informáciami o súbore alebo priečinku. Kliknutím alebo klepnutím na ikonu prepínajte medzi režimami.
	Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo Go To (Prejsť na) zobrazte kontextovú ponuku s možnosťami presunu z hlavného rozhrania.

Tlačidlo/ikona	Funkcia
	Zadaním kľúčových písmen alebo čísel do poľa Search & Explorer (Vyhľadávanie a prieskumník) vyhľadajte konkrétny súbor alebo priečinok. Ak sa pole Search & Explorer (Vyhľadávanie a prieskumník) nezobrazuje, klepnite na ikonu Folder (Priečinok) a prehľadávaním priečinkov nájdite požadovaný súbor.
	Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo HDD (Pevný disk) prepnete na interné úložisko bezdrôtového pevného disku Canvio AeroCast.
	Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo SD Card (Karta SD) prepnete na kartu SD™ vloženú do zariadenia Canvio AeroCast.
	Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo Local (Lokálne) prepnete na lokálne zariadenie. (Len zariadenia iPhone, iPad alebo Android™.)
	Ak chcete obnoviť obrazovku, kliknite alebo klepnite na tlačidlo Refresh (Obnoviť).
	Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo Share (Zdieľať) zdieľajte aktuálny dokument prostredníctvom e-mailu. Táto funkcia je k dispozícii iba so súbormi fotografií.
	Ikona Checkmark (Značka začiarknutia) označuje, že súbor alebo priečinok je vybraný.
	Ak chcete zobrazit' nasledujúce možnosti, kliknite alebo klepnite na tlačidlo Setting (Nastavenie): 
	Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo Transfer (Preniesť) zobrazte obrazovku stavu prenosu súborov.

Prenos súborov

Po vykonaní akcie so súborom alebo priečinkom (skopírovanie, vystrihnutie, odovzdanie alebo prevzatie) sa otvorí dialógové okno File transmission (Prenos súborov). Zobrazí sa stavová lišta každého prenosu, ako aj úspešné a neúspešné prenosi.

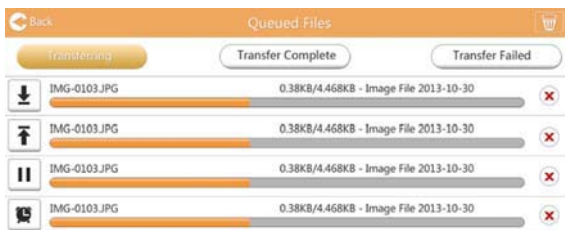

(Ilustračný obrázok) *Obrazovka stavu súborov vo fronte*

- Ikona **Upload** (Odovzdať) (↓) signalizuje, že sa súbor alebo priečinko odovzdáva.
- Ikona **Download** (Prevziať) (↑) signalizuje, že sa súbor alebo priečinko preberá.
- Klepnutím na ikonu **Upload/Download** (Odovzdať/Prevziať) pozastavíte odovzdávanie alebo preberanie. Zobrazí sa ikona **Pause** (Pozastaviť) (||).
- Ikona (⏸) označuje, že súbor alebo priečinko čaká na odovzdanie alebo prevzatie. Táto aplikácia umožňuje odovzdávanie alebo preberanie jednotlivých súborov a priečinkov.
- Ak chcete zrušiť všetky súbory vo fronte, klepnite na ikonu **Cancel** (Zrušiť) (🗑️). Tlačidlá nad zoznamom Queued Files (Súbory vo fronte) označujú, či sa prenos dokončil (Transfer Complete) alebo zlyhal (Transfer Failed).



(Ilustračný obrázok) *Obrazovka súborov vo fronte zobrazovača dokumentov*

Ak prenos zlyhá a chcete sa oň pokúsiť znova, kliknite na tlačidlo **Re-Transfer** (Preniesť znova) (↻).

Kapitola 3

Správa záloh

Používanie funkcie správy záloh

(Len pre zariadenia iPhone, iPad a Android™.)

Súbory uložené na karte SD™ alebo v lokálnom zariadení môžete zálohovať do niektorého zo štyroch používateľských adresárov: Default (Predvolené), Owner1 (Vlastník 1), Owner2 (Vlastník 2) alebo Owner3 (Vlastník 3). Zálohovanie je prírastkové.

Kartu SD™ môžete zálohovať manuálne alebo môžete použiť funkciu automatického zálohovania. Lokálne zariadenia sa musia zálohovať manuálne.


Ak je veľkosť súborov zálohy väčšia než voľné miesto v internom úložisku bezdrôtového pevného disku Canvio AeroCast, pred spustením zálohovania sa zobrazí varovné hlásenie.

Manuálne zálohovanie

1. Ak chcete zálohovať manuálne, kliknite alebo klepnite na tlačidlo **Backup** (Zálohovať) na hlavnej obrazovke.
2. Kliknite alebo klepnite na položku **Backup SD Card** (Zálohovať kartu SD) alebo **Backup Local Data** (Zálohovať lokálne údaje).
3. Kliknite alebo klepnite na požadovaný používateľský adresár, do ktorého chcete zálohovať súbory.
4. Kliknite alebo klepnite na tlačidlo **Start Backup** (Spustiť zálohovanie). Spustí sa zálohovanie súborov z karty SD™ alebo lokálneho zariadenia do vybraného používateľského adresára. Priebeh zálohovania sa zobrazí v spodnej časti obrazovky rozhrania. Po dokončení zálohovania sa zobrazí hlásenie o úspešnom zálohovaní.

Automatické zálohovanie

Automatické zálohovanie karty SD™ môžete nastaviť začiarknutím políčka **Auto Copy** (Automatická kópia) na obrazovke Backup SD Card (Zálohovať kartu SD). Po nasledujúcom vložení karty SD™ sa spustí automatické zálohovanie všetkých videí a obrázkov z karty SD™ do vybraného používateľského adresára.

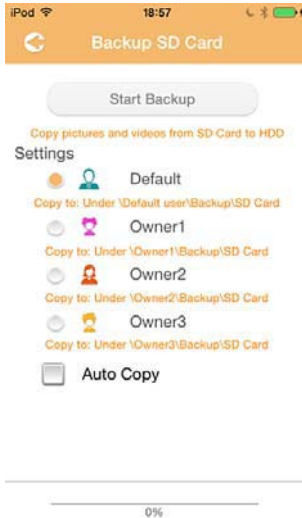

(Ilustračný obrázok) Obrazovka automatického zálohovania údajov

POZNÁMKA Pred vybratím karty SD™ sa uistite, že sa z karty dokončili všetky prenosy.

Kapitola 4

Správa nastavení

Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo **Settings** (Nastavenia) v pravom hornom rohu obrazovky hlavného rozhrania zobrazte obrazovku rozhrania nastavení. K dispozícii sú tieto moduly:

- Bezdrôtové
- Prevádzka
- Informácie
- Symbol a meno používateľa
- Atribút SSID
- Internet
- Jazyk
- Vyrovnávacia pamäť
- Informácie o softvéri s otvoreným zdrojovým kódom

Nastavenia bezdrôtovej siete LAN

Kliknutím alebo klepnutím na položku **Wireless** (Bezdrôtové) zobrazte obrazovku nastavení bezdrôtovej siete LAN.



(Ilustračný obrázok) Nastavenia – obrazovka bezdrôtových nastavení

K dispozícii sú tieto možnosti:

- SSID
- Enable Password (Povoliť heslo)
- Modify Password (Zmeniť heslo)

SSID:

1. Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo **SSID** prejdite na obrazovku nastavení identifikátora SSID.



(Ilustračný obrázok) Nastavenia – obrazovka nastavenia identifikátora SSID

2. Zadajte identifikátor SSID. Predvolený identifikátor SSID je Toshiba wssd xxxx.
3. Kliknite alebo klepnite na tlačidlo **OK**.
4. Kliknite alebo klepnite na tlačidlo **Apply** (Použiť) v pravom hornom rohu obrazovky Wireless (Bezdrôtové).

Enable Password (Povoliť heslo):


1. Posúvaním jazdca **Enable** (Povoliť) doprava alebo doľava povolíte alebo zakážete funkciu hesla.
2. Kliknite alebo klepnite na tlačidlo **Apply** (Použiť) v pravom hornom rohu obrazovky Wireless (Bezdrôtové).

Modify Password (Zmeniť heslo):

1. Kliknite alebo klepnite na tlačidlo **Modify Password** (Zmeniť heslo).
2. Zadajte nové heslo.
3. Kliknite alebo klepnite na tlačidlo **OK**.
4. Kliknite alebo klepnite na tlačidlo **Apply** (Použiť) v pravom hornom rohu obrazovky Wireless (Bezdrôtové).

Prevádzka

Na obrazovke Operation (Prevádzka) môžete obnoviť nastavenia, vypnúť alebo reštartovať pevný disk Canvio AeroCast. Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo **Settings** (Nastavenia) a potom na tlačidlo **Operation** (Prevádzka) zobrazíte obrazovku Operation (Prevádzka).



(Ilustračný obrázok) Nastavenia – obrazovka prevádzky

K dispozícii sú tieto možnosti:

- **Reset** (Obnoviť) – kliknutím alebo klepnutím obnovte nastavenia bezdrôtového pevného disku Canvio AeroCast.
- **Power off** (Vypnúť) – kliknutím alebo klepnutím vypnete bezdrôtový pevný disk Canvio AeroCast.
- **Restart** (Reštartovať) – kliknutím alebo klepnutím reštartujte bezdrôtový pevný disk Canvio AeroCast.

Informácie

Obrazovka Information (Informácie) poskytuje systémové informácie o bezdrôtovom pevnom disku Canvio AeroCast. Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo **Settings** (Nastavenia) a potom na tlačidlo **Information** (Informácie) zobrazte obrazovku Information (Informácie).



Information		
HDD Capacity	1.52 GB	26
SD Card Capacity	0B / 0B	
MAC Address	6C:AD:F...6C:DD	
Firmware Version	1.0.2	
Application Version	0.9.2	


(Ilustračný obrázok) Nastavenia – obrazovka s informáciami

K dispozícii sú tieto polia:

- HDD Capacity (Kapacita pevného disku)
- SD™ Card Capacity (Kapacita karty SD™)
- MAC Address (Adresa MAC)
- Firmware Version (Verzia firmvéru)
- Application Version (Verzia aplikácie)


Symbol a meno používateľa

Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo **Settings** (Nastavenia) a potom na tlačidlo **User symbol and name** (Symbol a meno používateľa) zobrazíte obrazovku User symbol and name (Symbol a meno používateľa).

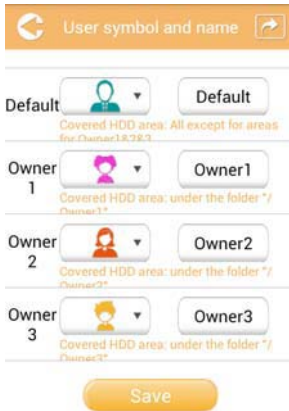

(Ilustračný obrázok) Nastavenia – obrazovka symbolov a mien používateľov

Na tejto obrazovke môžete zmeniť ikony a mená používateľov. Táto zmena sa prejaví na obrazovkách správy obrázkov a videí, na obrazovke karty SD™ a na obrazovke zálohovania.

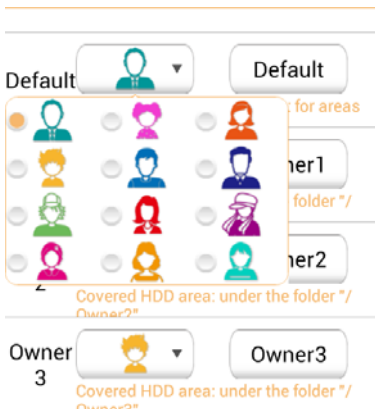

(Ilustračný obrázok) Nastavenia – obrazovka správy symbolov a mien používateľov

Celkovo si môžete vybrať z 12 ikon. Pre každého používateľa tiež môžete zadať nové meno.

Kliknite alebo klepnite na ikonu používateľa a v prípade potreby zadajte meno každého zo štyroch používateľov (zmeňte ho napríklad z „Predvolené“ na „Otec“).

Internetové nastavenia

Na obrazovke Internet môžete konfigurovať internetové nastavenia zariadenia Canvio AeroCast.

Vybrať si môžete z dvoch (2) pracovných režimov pripojenia bezdrôtového pevného disku Canvio AeroCast:

- Home Network (Domáca sieť) (režim stanice)
- Public Network (Verejná sieť) (režim mosta)

V režime mosta môžete pripojiť bezdrôtový pevný disk Canvio AeroCast k sieti a pritom zachovať jeho pripojenie k mobilnému zariadeniu.


Vďaka tomu môžete používať internet bez toho, aby ste museli zariadenie odpájať od siete Canvio AeroCast a pripájať k lokálnej sieti. Režim mosta tiež umožňuje zdieľať súbory z aplikácie Toshiba Wireless HDD prostredníctvom e-mailu a sociálnych médií.

V režime stanice je k lokálnej sieti pripojený bezdrôtový pevný disk Canvio AeroCast aj mobilné zariadenie. V tomto režime môžete naďalej používať bezdrôtový pevný disk Canvio AeroCast aj internet. Tento spôsob tiež umožňuje komunikáciu bezdrôtového pevného disku Canvio AeroCast so zariadením Chromecast™, ktoré je pripojené k rovnakej sieti. Bezdrôtový pevný disk Toshiba Canvio AeroCast musí byť nastavený na režim stanice, aby sa mohol pripojiť k zariadeniu Chromecast™.

Pripojenie na internet v režime mosta

POZNÁMKA Ak chcete vybrať alebo prepnúť na verejnú sieť (režim mosta), musíte byť pripojení k sieti.


1. Ak chcete internetové nastavenia nakonfigurovať na používanie v režime mosta, vyberte položku **Public Network** (Verejná sieť).

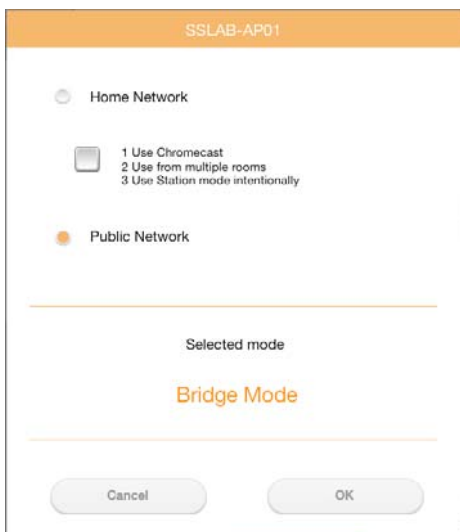

(Ilustračný obrázok) Obrazovka výberu režimu mosta (iOS)


2. Kliknite alebo klepnite na tlačidlo **OK**.

Pri prepínaní z režimu stanice do režimu mosta sa zobrazí toto hlásenie:

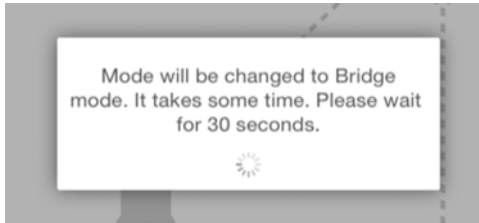


(Ilustračný obrázok) Obrazovka s hlásením (iOS)

Ak aplikácia nemôže nájsť bezdrôtový pevný disk Canvio AeroCast, môže sa zobrazíť toto hlásenie:

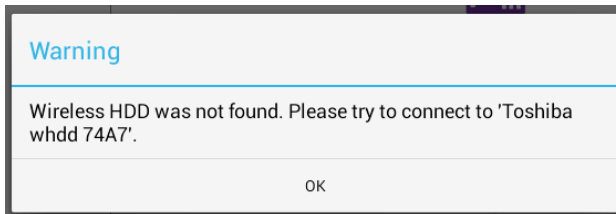

(Ilustračný obrázok) Obrazovka s hlásením (iOS)


3. Ak chcete v bezdrôtovom pevnom disku Canvio AeroCast zmeniť režim WLAN na režim prístupového bodu, vráťte sa na obrazovku Settings (Nastavenia) v lokálnom zariadení.

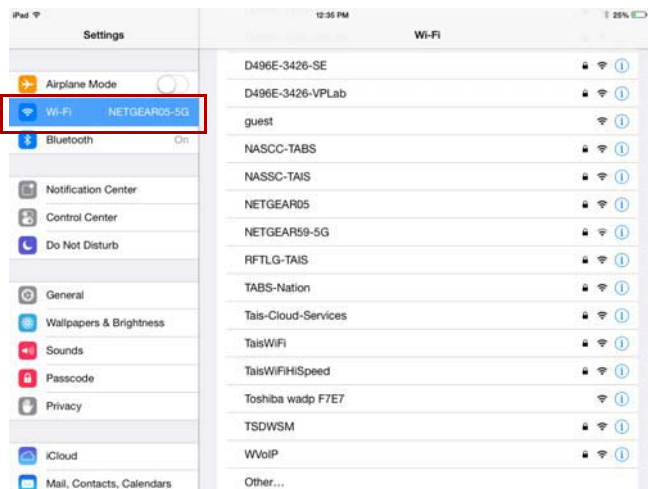

(Ilustračný obrázok) Obrazovka nastavení (iOS)


4. Vyberte smerovač.

Ak aplikácia úspešne nájde bezdrôtový pevný disk Canvio AeroCast, môže sa zobrazíť toto hlásenie:

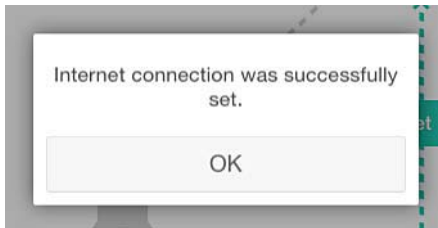

(Ilustračný obrázok) Obrazovka s hlásením (iOS)

Na obrazovke nižšie sa zobrazí hlásenie o úspešnom pripojení:

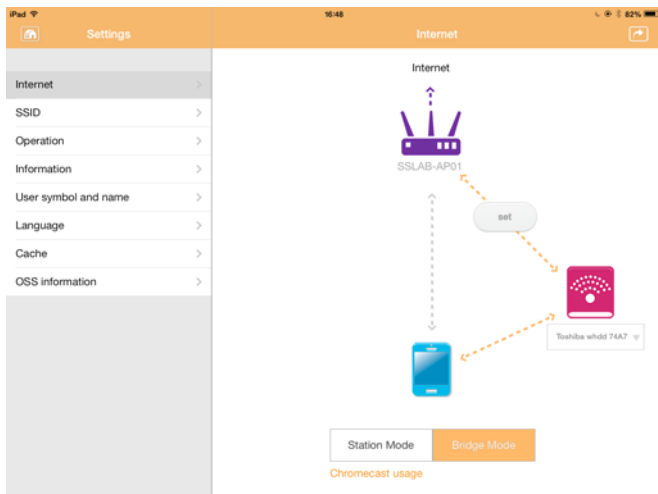


(Ilustračný obrázok) Obrazovka úspešného pripojenia (iOS)

Pripojenie na internet prostredníctvom zariadenia Chromecast™


Ak chcete pripojiť zariadenie Chromecast™, začnite nastavením zariadenia Chromecast™ (predáva sa samostatne) podľa dodaných pokynov. Potom postupujte podľa pokynov uvedených nižšie:

1. Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo **Settings** (Nastavenia) a potom na tlačidlo **Internet** zobrazte obrazovku Internet. Na obrazovke Internet sa zobrazujú aktuálne pripojenia dostupné s bezdrôtovým pevným diskom Canvio AeroCast.

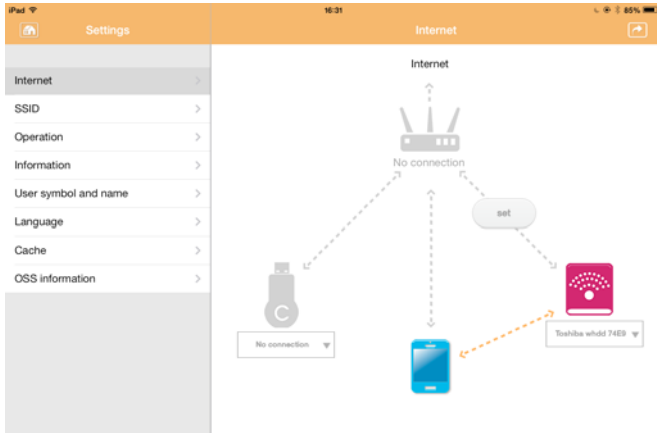


(Ilustračný obrázok) Obrazovka internetových nastavení (iOS)

2. Pripojte bezdrôtový pevný disk Canvio AeroCast k smerovaču kliknutím alebo klepnutím na ikonu **Set** (Nastaviť) (**set**), ktorá sa nachádza medzi ikonami **Not Connected** (Nepripojené) a **TOSHIBA** v schéme sieťového pripojenia.

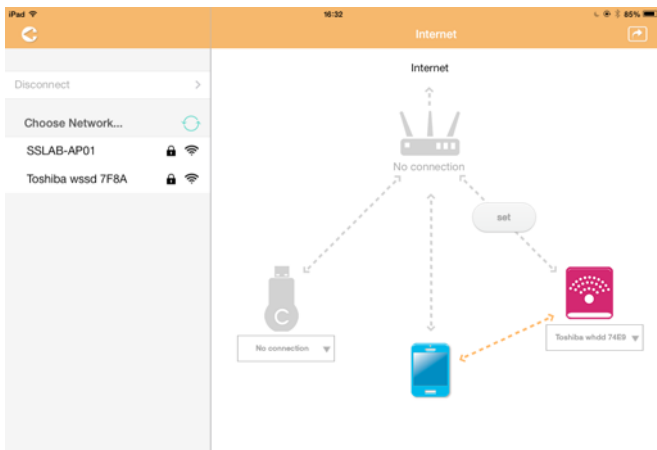


(Ilustračný obrázok) Obrazovka pripojení Wi-Fi® (iOS)

3. Z možností uvedených v ponuke Choose Network (Výber siete) vyberte bezdrôtovú sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť. Pripojte sa k nej zadaním hesla.
4. Uistite sa, že je povolený prepínač **Home Network** (Domáca sieť). Kliknutím alebo klepnutím aktivujte začiarkavacie políčko. Kliknutím alebo klepnutím aktivujte začiarkavacie políčko. Zobrazí sa obrazovka, ktorá sa podobá na túto:

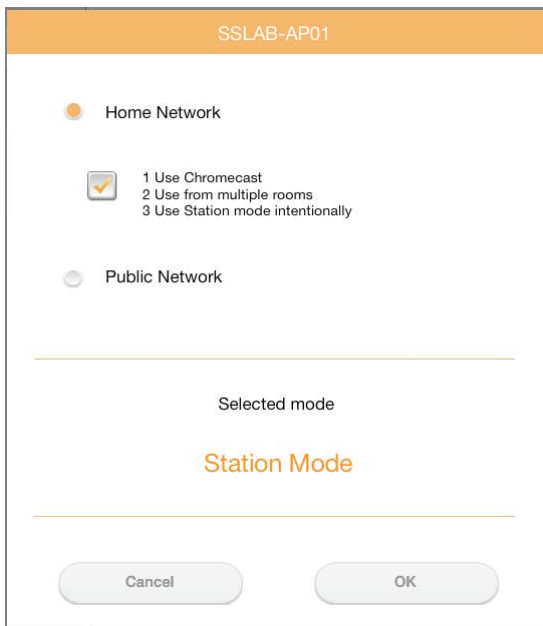


(Ilustračný obrázok) Obrazovka pripojenia pomocou identifikátora SSID (iOS)

5. Kliknite alebo klepnite na tlačidlo **OK**. Pri prepínaní z režimu mosta do režimu stanice sa zobrazí toto hlásenie:

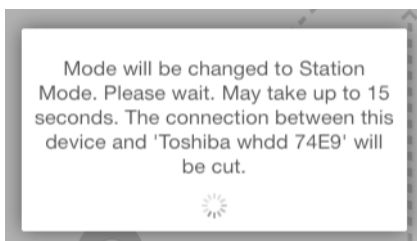


(Ilustračný obrázok) Obrazovka s hlásením (iOS)

Môže sa zobrazit' toto hlásenie:

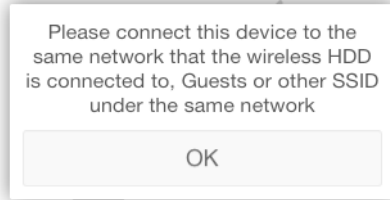


(Ilustračný obrázok) Obrazovka s hlásením (iOS)

Ak aplikácia nemôže nájsť bezdrôtový pevný disk Canvio AeroCast, môže sa zobrazit' toto hlásenie:

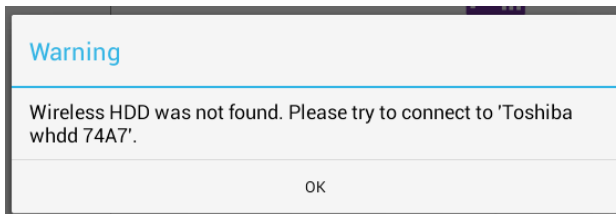

(Ilustračný obrázok) Obrazovka s hlásením (iOS)


6. Ak chcete v bezdrôtovom pevnom disku Canvio AeroCast zmenit' režim WLAN na režim Access Point (Pristupový bod), vráťte sa na obrazovku Settings (Nastavenia).

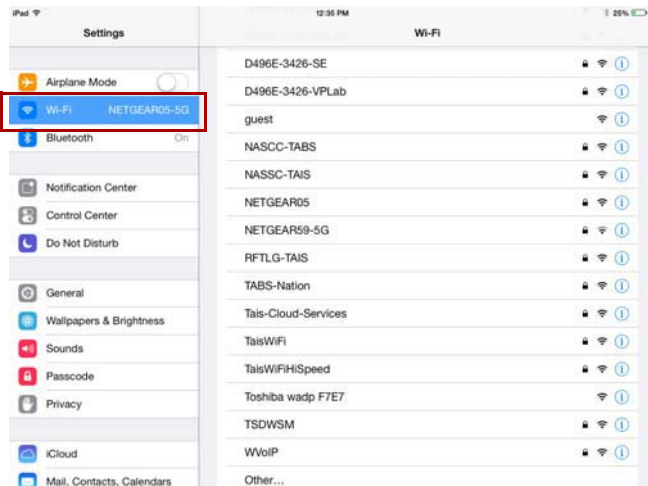

(Ilustračný obrázok) Obrazovka nastavení (iOS)

7. Vyberte smerovač.

Ak aplikácia úspešne nájde bezdrôtový pevný disk Canvio AeroCast, môže sa zobraziť toto hlásenie:

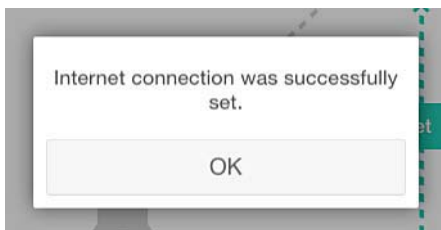


(Ilustračný obrázok) Obrazovka s hlásením (iOS)

8. Kliknite alebo klepnite na tlačidlo **OK**.

Mali by ste byť pripojení k zariadeniu Chromecast™, bezdrôtovému pevnému disku Canvio AeroCast a lokálnemu zariadeniu.

Na obrazovke nižšie sa zobrazí hlásenie o úspešnom pripojení:

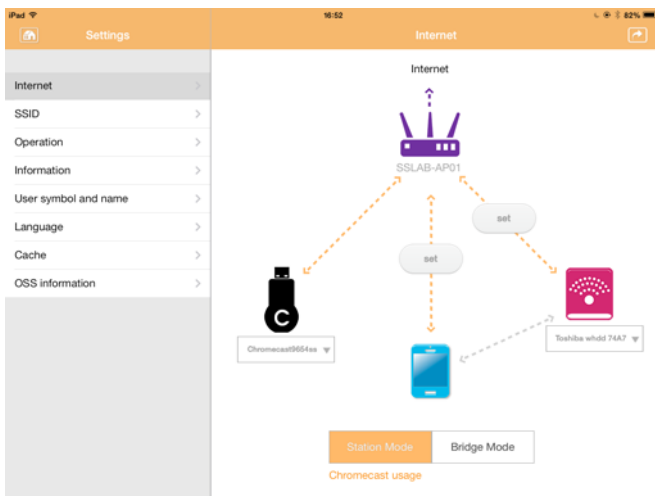

(Ilustračný obrázok) Obrazovka úspešného pripojenia (iOS)


POZNÁMKA Ak sa pripojíte k domácej sieti (režim stanice), k vášmu pripojenému úložnému zariadeniu budú mať prostredníctvom siete prístup aj iné osoby. Pri pripájaní k sieti na verejnom mieste buďte opatrní, pretože sa k vášmu zariadeniu môžu pripojiť iné osoby.

Jazyk

Predvolený jazyk bezdrôtového pevného disku Canvio AeroCast je angličtina. Nastavenie jazyka bezdrôtového pevného disku Canvio AeroCast môžete zmeniť na obrazovke Language (Jazyk).

1. Na obrazovke Settings (Nastavenia) kliknite alebo klepnite na položku **Language** (Jazyk).

Zobrazí sa zoznam jazykov.

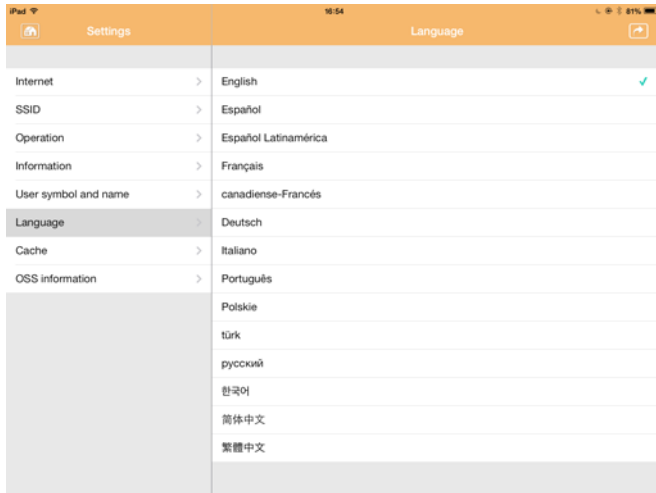

(Ilustračný obrázok) Obrazovka jazyka

1. Kliknite na požadovaný jazyk.
Jazyk na obrazovke sa ihneď zaktualizuje.

Vyrovnávacia pamäť

Na obrazovke Cache (Vyrovnávacia pamäť) môžete použitím nastavení vyrovnávacej pamäte na lokálne zariadenie zrýchliť reakcie bezdrôtového pevného disku Canvio AeroCast.



(Ilustračný obrázok) Obrazovka vyrovnávacej pamäte

K dispozícii sú tieto možnosti:

- Enable Video Cache (Povoliť vyrovnávaciu pamäť videí)
- Clear Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť)

Enable Video Cache (Povoliť vyrovnávaciu pamäť videí):

Posúvaním jazdca **Enable Video Cache** (Povoliť vyrovnávaciu pamäť videí) doprava alebo doľava povoľte alebo zakážete vyrovnávaciu pamäť videí.

Clear Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť):

Kliknutím alebo klepnutím na tlačidlo **Clear Cache** (Vymazať vyrovnávaciu pamäť) vymažete vyrovnávaciu pamäť bezdrôtového pevného disku AeroCast.

Informácie o softvéri s otvoreným zdrojovým kódom

Na obrazovke OSS Info (Informácie o softvéri s otvoreným zdrojovým kódom) môžete zobraziť informácie o softvéri s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý sa používa v bezdrôtovom pevnom disku Canvio AeroCast.

Technická podpora pre TOSHIBA

Potrebujete pomoc?

Kontaktujte podporu spoločnosti TOSHIBA pre pevné disky a pamäťové zariadenia na stránke:

www.toshiba.eu/externalstorage/support

Ak si chcete uplatniť nárok vyplývajúci zo záruky, pozrite si stránku: computers.toshiba.eu/options-warranty

Register

A

AeroCast	
Prihlásenie do systému . . .	20
Android™	
Bezdrôtové pripojenie	22
Inštalácia aplikácie.	22
Prihlásenie do aplikácie . . .	22
Prihlásenie do klienta.	22

B

Bezdrôtové kopírovanie súborov	
Mac	21
PC	21
Bezdrôtové pripojenie	
Osobný počítač/Mac	20
Bezpečnosť	
Ikony	3

C

Canvio AeroCast	
Funkcie	14
Nabíjanie	16
Pripojenie.	16

F

Funkcia správy záloh	43
--------------------------------	----

H

Hardvérové parametre	14
Hlavné rozhranie.	23
Funkcie	24
Hlavné rozhranie zariadenia AeroCast	24

I

Ikona	
Bezpečnosť	3
Informácie o softvéri s	
otvoreným zdrojovým kódom. . . .	57
iPhone a iPad	
Inštalácia aplikácie	21
iPhone alebo iPad	
Bezdrôtové pripojenie	22
Prihlásenie do aplikácie	22
Prihlásenie do klienta	21

J

Jazyk	56
-----------------	----

K

Karta SD™	
Automatické zálohovanie	44
Manuálne zálohovanie	43
Kontaktovanie spoločnosti	
Toshiba	57

N

Nastavenia	
Internet	49

O

Ochranné známky	11
---------------------------	----

P

Prehľad	14
Pripojenie	
Bezdrôtové	17
USB	17

Pripojenie na internet	
Prostredníctvom zariadenia	
Chromecast™	52
Režim mosta	49
Režim stanice	52

R

Rozhranie prehrávača hudby . . .	35
Rozhranie prehrávania videa . . .	31
Rozhranie správy dokumentov . . .	37
Rozhranie správy hudby	33
Rozhranie správy obrázkov	26
Rozhranie správy súborov a priečinkov	40
Rozhranie správy videí	29
Rozhranie zobrazovača dokumentov	39
Rozhranie zobrazovača obrázkov	28

S

Softvérové parametre	15
Správa nastavení	
Bezdrôtová sieť LAN	45
Informácie	47
Prevádzka	46
Symbol a meno používateľa	48
Súčasti	14

V

Vyrovňavacia pamäť	56
------------------------------	----

Izjave o skladnosti s predpisi

Skladnost z oznako CE



Toshiba Europe GmbH izjavlja, da je naprava Canvio AeroCasat skladna z osnovnimi zahtevami in drugimi veljavnimi določbami Direktive 1999/5/ES. Za oznako CE je odgovorno podjetje TOSHIBA Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Nemčija. Kopijo uradne izjave o skladnosti najdete na spletnem mestu: <http://epps.toshiba-teg.com>.

Delovno okolje

Elektromagnetna združljivost te naprave je bila preverjena skladno z napravo, značilno za to vrsto izdelkov, za tako imenovana bivalna in komercialna okolja ter okolja lahke industrije. Toshiba ni naprave preverila v nobenem drugem okolju in uporaba te naprave v teh delovnih okoljih je lahko omejena ali pa se odsvetuje. Možne posledice uporabe te naprave v okoljih, za katera ni bila preverjena: motnje drugih izdelkov ali tega izdelka v okoljih, blizu območja uporabe, in posledično začasno nedelovanje ali izguba/poškodba podatkov. Primeri okolij, za katera naprava ni bila preverjena, in sorodni nasveti:

- Industrijska okolja (npr. okolja, kjer se uporablja predvsem 3-fazna 380-voltna napetost): nevarnost motenj tega izdelka zaradi močnih elektromagnetnih polj, zlasti v bližini velikih strojev ali agregatov.
- Medicinska okolja: Toshiba ni preverila skladnosti z direktivo o medicinskih izdelkih, zato tega izdelka brez dodatnega preverjanja ni mogoče uporabljati kot medicinskega izdelka. Uporaba v običajnih pisarniških okoljih, npr. v bolnišnicah, naj ne bi bila sporna, če tega ne omejuje pristojna uprava.
- Avtomobilsko okolje: preberite navodila zadevnega avtomobila, v katerih so lahko nasveti glede uporabe tega izdelka (zvrsti izdelkov).
- Letalsko okolje: upoštevajte navodila letalskega osebja glede omejitev uporabe.

Druga okolja, ki niso povezana z direktivo EMC

- Eksplozivna okolja: tega izdelka ne smete uporabljati v takih posebnih delovnih okoljih (Ex).

Spodnje informacije veljajo samo za države članice EU:

REACH – izjava o skladnosti

Nova uredba o kemikalijah Evropske unije (EU), REACH (registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij), je začela veljati 1. junija 2007.

Izdelki družbe Toshiba so skladni z vsemi zahtevami uredbe REACH, družba pa svojim strankam zagotavlja informacije o kemičnih snoveh v njenih izdelkih v skladu z uredbo REACH.

Odstranjevanje izdelkov



Uporaba znaka pomeni, da izdelka ni mogoče obravnavati kot gospodinjstkega odpadka. Če zagotovite pravilno odlaganje tega izdelka, pomagate preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in človekovo zdravje, ki bi lahko nastale zaradi nepravilnega ravnanja z odpadki tega izdelka.



Če želite podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka, se obrnite na lokalne oblasti, službo za odlaganje gospodinjstkih odpadkov ali na trgovino, kjer ste kupili izdelek.

Odstranjevanje baterij in/ali akumulatorjev







Znak prekrižanega smetnjaka na kolesih pomeni, da je treba baterije in/ali akumulatorje zbrati in odložiti ločeno od gospodinjstkih odpadkov. S sodelovanjem pri ločenem zbiranju baterij boste pomagali zagotoviti pravilno odlaganje odpadnih izdelkov in s tem pomagali preprečiti morebitne škodljive posledice za okolje in zdravje ljudi. Za več podrobnih informacij o programih za zbiranje in recikliranje, ki so na voljo v vaši državi, pokličite krajevni mestni urad ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Spodnje informacije veljajo samo za Turčijo:

Skladno z Uredbo OEEO.




Ikone varnosti

V tem priročniku so varnostna navodila, ki jih morate upoštevati, da se izognete morebitnim nevarnostim, ki lahko povzročijo telesne poškodbe, poškodbe opreme ali izgubo podatkov. Varnostna navodila so razvrščena glede na resnost tveganja. Za označevanje stopenj tveganja so uporabljene te ikone:

Opozorilna beseda	Pomen
 NEVARNOST	Označuje neposredno nevarnost, ki bo povzročila smrt ali hudo telesno poškodbo, če se ji ne izognete.
 OPOZORILO	Označuje morebitno nevarnost, ki lahko povzroči smrt ali hude telesne poškodbe, če se ji ne izognete.
 PREVIDNO	Označuje morebitno nevarnost, ki lahko povzroči lažje ali zmerne telesne poškodbe, če se ji ne izognete.
 PREVIDNO	Označuje morebitno nevarnost, ki lahko povzroči premoženjsko škodo, če se ji ne izognete.
OPOMBA	Zagotavlja pomembne informacije.

Druge uporabljene ikone

Dodatne ikone označujejo druge uporabne ali poučne informacije:

	TEHNIČNO OBVESTILO: ta ikona označuje tehnične informacije o napravi.
	NAMIG: ta ikona označuje uporabne namige in nasvete.
	DEFINICIJA: ta ikona označuje definicijo izraza, uporabljenega v besedilu.

Varnostni ukrepi za uporabo baterije

⚠ NEVARNOST

Naprave (v kateri je nameščena notranja baterija) ne potopite v tekočino, kot so voda, napitki ali druge tekočine.

Baterija (vključno z zaščitnim vezjem) se lahko vžge, začne proizvajati dim, eksplodira ali začne proizvajati toploto zaradi nepričakovane električne obremenitve.

⚠ NEVARNOST

Naprave (v kateri je nameščena notranja baterija) ne približujte virom toplote in ognju.

Toplota lahko poškoduje baterijo in povzroči, da začne proizvajati toploto ali dim, se vžge ali eksplodira.

⚠ NEVARNOST

Naprave in notranje baterije ne razstavlajte.

Če baterijo razstavite ali prilagodite, lahko poškodujete zaščitno vezje. Poleg tega lahko baterija zaradi tega začne proizvajati toploto ali dim, se vžge ali eksplodira.

⚠ OPOZORILO

Izdelek hranite zunaj dosega majhnih otrok. Če je izdelek polomljen ali so na njem razpoke, pazite, da baterija in njeni sestavni deli ne pridejo v stik z otroki.

V primeru zaužitja tekočine baterije ali katerih koli njenih sestavnih delov takoj obiščite zdravnika.

⚠ OPOZORILO

Ustavite polnjenje, če polnjenja ni mogoče povsem dokončati.

Če baterije v določenem času ni mogoče povsem napolniti, ustavite polnjenje. Baterija lahko začne proizvajati toploto ali dim, se vžge ali eksplodira.

⚠ OPOZORILO

V tej napravi je nameščena baterija za vnovično polnjenje. Rabljenih baterij ne zavržite med gospodinjske odpadke.

Odnesite jih v obrat za reciklažo ali jih odvrzite v škatlo za reciklažo za prenosne baterije za vnovično polnjenje. Če rabljene baterije odvržete med gospodinjske odpadke, se lahko odpadki v košu vžgejo ali se začne iz njih kaditi dim.

⚠ OPOZORILO

Takoj izklopite napravo, izključite napajalni kabel/vtič kabla iz električne vtičnice in prenehajte uporabljati baterijo, če opazite ali zaznate kar koli od tega: neprijeten ali nenavaden vonj, prekomerno toploto, razbarvanje, deformacijo, razpoke ali razlitja, dim ali drug nenavaden dogodek med uporabo, kot je nenavaden zvok. Diska ne vklopite znova. Z nadaljnjo uporabo lahko povzročite požar ali predrtje baterije in posledično hude telesne poškodbe ali okvaro izdelka, vključno z izgubo podatkov, vendar ne omejeno nanjo.

⚠ OPOZORILO

Če disk pušča ali če je njegovo ohišje razpokano, ga zagrabite z zaščitnimi rokavicami.

⚠ PREVIDNO

Baterijo polnite samo pri temperaturah od 5° C do 35° C. Če je boste polnili zunaj tega temperaturnega razpona, lahko baterija začne puščati ali proizvajati toploto oziroma povzroči resno škodo. Poleg tega se lahko poslabša učinkovitost delovanja ali življenjska doba baterije.

⚠ PREVIDNO

Dejanska življenjska doba baterije se lahko razlikuje glede na nastavitve, uporabo programov, izbrane funkcije ali opravila, konfiguracijo omrežja, temperaturo delovanja in številne druge dejavnike. Čas polnjenja je odvisen od uporabe. Baterija se morda ne bo polnila, kadar disk uporablja celotno napajanje. Baterija po določenem času izgubi zmožnost delovanja pri največji zmogljivosti. To je običajno za vse baterije.

Napajanje in drugi varnostni ukrepi

⚠ OPOZORILO

Delov, kot so plastični pokrovi in električni vtič, ne puščajte v dosegu otrok in hišnih ljubljencev. Zaradi napačne uporabe dela, vključno z nenamernim zaužitjem, vendar ne omejeno nanj, lahko pride do davljenja ali zadušitve, kar lahko povzroči smrt ali hudo telesno poškodbo. Če sumite, da je oseba zaužila del, takoj ustrezno ukrepajte in se posvetujte z zdravnikom.

⚠ OPOZORILO

Diska ne postavljajte na majavo mizo, neravno ali nagnjeno površino oz. drugo nestabilno mesto. Disk lahko pade, zato se lahko poškoduje ali povzroči poškodbe.

⚠ OPOZORILO

Ne izvajajte neustreznega vzdrževanja ali razstavljanja, saj lahko v nasprotnem primeru pride do telesnih poškodb, električnega udara ali požara.

⚠ OPOZORILO

Diska ne izpostavljajte mokrim ali vlažnim pogojem, saj lahko v nasprotnem primeru pride do električnega udara ali požara.

⚠ OPOZORILO

Ne dovolite, da v disk pridejo tekočine ali kovinski predmeti, kot so vijaki, sponke ali sponke za papir. Kovinski predmeti lahko povzročijo kratek stik, kar lahko poškoduje izdelek ali zaneti požar in posledično povzroči morebitne hude telesne poškodbe.

⚠ OPOZORILO

Diska ne uporabljajte, če opazite kakršne koli nepravilnosti na kovinskih in plastičnih delih, saj lahko pride do električnega udara.

⚠ OPOZORILO

Diska ne uporabljajte, če je padel ali se poškodoval, saj lahko pride do električnega udara.

⚠ OPOZORILO

Če izdelek oddaja vonj, se pregreje ali oddaja dim, takoj izklopite disk, izključite napajalni kabel iz vtičnice in izključite kabel USB iz naprave. V nasprotnem primeru lahko pride do požara, poškodb diska in/ali telesnih poškodb, vključno z opekljami in električnim udarom. Diska ne uporabljajte več. Obrnite se na trgovino, v kateri ste kupili izdelek.

⚠ OPOZORILO

Nikoli ne priključite napajalnika na vir napajanja, ki ne ustreza nazivni napetosti, toku in frekvenci, ki so navedeni na nalepki s predpisi na enoti. S preobremenitvijo vtičnice in/ali napajalnika lahko povzročite požar ali električni udar in posledično morebitne hude telesne poškodbe.

⚠ OPOZORILO

Pri izključitvi vtiča iz vtičnice nikoli ne vlecite za napajalni kabel/kabel. Vedno primite vtič. Zaradi vlečenja napajalnega kabla/kabla lahko pride do zloma, kar lahko povzroči požar ali električni udar in hude telesne poškodbe.

⚠ OPOZORILO

Vedno preverite, ali je vtič popolnoma vstavljen v vtičnico, da zagotovite varno električno povezavo. S preobremenitvijo vtičnice lahko povzročite požar ali električni udar in posledično morebitne hude telesne poškodbe.

⚠ OPOZORILO

Kadar je napajalnik priključen na napajalno vtičnico, vedno zagotovite ustrezno zračenje in zaščito pred pregrevanjem za disk in napajalnik. Zaradi nezadostnega prezračevanja lahko pride do pregrevanja diska in napajalnika, kar lahko povzroči požar ali električni udar in hude telesne poškodbe.

⚠ OPOZORILO

Če se na priključkih ali vznožju vtiča nabere prah, izklopite disk in izključite vtič. Nato s suho krpo očistite priključek in/ali vznožje priključka. V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali električnega udara in posledično do morebitne hude telesne poškodbe.

⚠ OPOZORILO

Pazite, da se vaša koža ne dotika diska dalj časa. Disk se lahko zelo segreje. Izogibajte se daljšemu stiku, da preprečite draženje kože in/ali poškodbe zaradi vročine.

⚠ OPOZORILO

Izogibajte se dolgotrajnemu stiku med napajalnikom in kožo. Napajalnik se lahko segreje. Izogibajte se daljšemu stiku, da preprečite draženje kože in/ali poškodbe zaradi vročine.

PREVIDNO

Med delovanjem ne izključite kabla USB in napajalnika, saj lahko izgubite podatke ali poškodujete disk.

PREVIDNO

Med delovanjem se ne dotikajte kabla USB in napajalnika, saj lahko izgubite podatke ali poškodujete disk.

PREVIDNO

Diska ne butajte, spuščajte ali stresajte, saj lahko izgubite podatke ali poškodujete disk.

PREVIDNO

Diska ne uporabljajte pri visokih ali nizkih temperaturah oz. ob nenadnih temperaturnih spremembah, saj lahko izgubite podatke ali poškodujete disk. (Delovanje: 5° C–35° C).

PREVIDNO

Največjo možno količino vseh svojih podatkov na disku poskusite varnostno kopirati na drug disk za shranjevanje.

PREVIDNO

Diska ne uporabljajte, kadar opazite kondenzacijo, saj lahko izgubite podatke ali poškodujete disk.

PREVIDNO

Med delovanjem ne pokrivajte diska, saj se lahko začne pregrevali.

PREVIDNO

Diska ne uporabljajte med nevihto. Če opazite bliskanje ali zaslišite grmenje, takoj izklopite naprave, na katere je priključen disk, računalnik in zunanje naprave, ter izključite napajalni kabel iz vtičnice, kabel USB pa iz računalnika. Zaradi tokovnega sunka, ki ga povzroči bliskanje, lahko izgubite podatke ali poškodujete disk.

PREVIDNO

Diska in drugih pripomočkov ne čistite s kemičnimi sredstvi. Zunanji del diska in pripomočkov očistite s suho mehko krpo. Z uporabo kemičnih sredstev lahko pokvarite, poškodujete ali razbarvate te elemente in povzročite izgubo podatkov.

OPOMBA

Združljivost je odvisna od konfiguracije strojne opreme in operacijskega sistema uporabnika.

OPOMBA

USB 3.0 je vzvratno združljiv s standardom USB 2.0.

OPOMBA

Če za disk ne zagotovite zadostne količine napajanja, disk ne bo deloval.

OPOMBA

Če računalnik nima vrat USB 3.0, boste morda potrebovali krmilnik gostitelja USB 3.0 za kartice ExpressCard. Disk lahko priključite na vrata USB 2.0 na računalniku.

Vendar pa se bo hitrost prenosa znižala na tako kot pri USB 2.0.

OPOMBA *En gigabajt (1 GB) je $10^9 = 1.000.000.000$ bajtov, en terabajt (1 TB) pa $10^{12} = 1.000.000.000.000$ bajtov z uporabo desete potence. Računalniški operacijski sistem pa zmogljivost pomnilnika določa z uporabo druge potence. Tako je $1\text{ GB} = 2^{30} = 1.073.741.824$ bajtov in $1\text{ TB} = 2^{40} = 1.099.511.627.776$ bajtov, zato je prikazana zmogljivost pomnilnika manjša. Razpoložljiva zmogljivost pomnilnika (vključno s primeri različnih predstavnostnih datotek) se razlikuje, odvisno od velikosti datoteke, formatiranja, nastavitve, programske opreme, operacijskega sistema in drugih dejavnikov.*

OPOMBA *Uporabljajte le dodatno opremo proizvajalca.*

OPOMBA *Za napajanje diska uporabite napajalnik, ki ga je izdelal proizvajalec.*

OPOMBA *Tehnični podatki izdelka se lahko spremenijo brez obvestila.*

Informacije, pravila in uredbe glede varnosti za brezžično lokalno omrežje

PREVIDNO

Naprave v brezžičnem lokalnem omrežju lahko povzročajo motnje pri medicinski opremi, kot so srčni spodbujevalniki. Če uporabljate osebno medicinsko opremo, se pred začetkom uporabe izdelka posvetujte s svojim zdravnikom in preberite navodila, priložena medicinski opremi. Izdelka ne smete uporabljati v okoljih z medicinsko opremo, kot so bolnišnice in zdravstveni domovi oz. prostori, ali v bližini uporabnikov osebne medicinske opreme, saj lahko uporaba tega izdelka povzroči poškodbe v takšnih okoljih.

PREVIDNO

Vedno izklopite funkcije brezžičnega omrežja, če je računalnik blizu samodejne nadzorne opreme ali naprav, na primer avtomatskih vrat ali požarnih detektorjev. Radijski valovi lahko povzročijo okvaro take opreme in posledično telesne poškodbe.

OPOMBA

Funkcij brezžičnega lokalnega omrežja ne uporabljajte blizu mikrovalovnih pečic ali na mestih, ki so izpostavljena radijskim motnjam ali magnetnim poljem. Mikrovalovna pečica ali druge naprave lahko ovirajo delovanje brezžičnega lokalnega omrežja.

OPOMBA

Hitrost oddajanja prek brezžičnega lokalnega omrežja in doseg brezžičnega lokalnega omrežja sta odvisna od elektromagnetnega okolja, ovir, zasnov in konfiguracije vstopne točke, zasnov odjemalca in konfiguracije programske ter strojne opreme. Opisana hitrost prenosa je teoretična najvišja hitrost, kot je določena v ustreznem standardu (dejanska hitrost prenosa bo nižja od teoretične najvišje hitrosti).

Oprostitev odgovornosti

- Družba Toshiba ni odgovorna za poškodbo ali izgubo podatkov. (Družba Toshiba ne bo krila stroškov za nobeno obnovitev podatkov.)
- Družba Toshiba ni odgovorna za nobeno škodo, do katere pride zaradi malomarnosti uporabnikov, požara, potresa ali druge nesreče, ki jo družba Toshiba ne more nadzirati.
- Družba Toshiba ni odgovorna, če ne upoštevate navodil, navedenih v tem uporabniškem priročniku.
- Družba Toshiba ni odgovorna za zlorabo pripomočka za priključitev in programske opreme.
- Podpora za izdelek je na voljo samo v državi, v kateri je bil ta izdelek prvotno kupljen.

Omejitve uporabe

Ta disk se uporablja na standardne načine, na primer v pisarni, kot osebni disk in v gospodinjskih pripomočkih. Družba Toshiba Corporation ni odgovorna, razen za to vrsto uporabe. Ne uporabljajte za posebne načine uporabe (atomske kontrolne naprave, aeronavtični ali vesoljski sistemi, kontrolne naprave za upravljanje vozil za masovne prevoze, medicinske naprave za omogočanje življenja ali kontrolne naprave za sprožitev orožja), kjer obstajajo posebno visoke zahteve glede zanesljivosti, kjer niso zagotovljene relevantne ravni varnosti ali kjer bi lahko okvara oz. operativna napaka ogrozila življenje ali povzročila fizično poškodbo.

Obvestilo

Informacije, ki so navedene v tem priročniku, vključno z morebitnimi tehničnimi podatki o izdelkih, vendar ne omejeno nanje, se lahko spremenijo brez obvestila.

DRUŽBA TOSHIBA EUROPE GMBH NE DAJE NOBENEGA JAMSTVA V ZVEZI S TEM PRIROČNIKOM ALI KATERIMI KOLI DRUGIMI INFORMACIJAMI V NJEM IN IZREČNO ZAVRAČA VSA NAZNAČENA JAMSTVA GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI KAKRŠEN KOLI DOLOČEN NAMEN V ZVEZI Z ŽE OMENJENIM. DRUŽBA TOSHIBA NE PREVZEMA NOBENE ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO, KI NASTANE NEPOSREDNO ALI POSREDNO ZARADI KAKRŠNIH KOLI TEHNIČNIH ALI TIPOGRAFSKIH NAPAK ALI IZPUŠČENIH DELOV V TEM DOKUMENTU, ALI ZA NESKLADNOSTI MED IZDELKOM IN PRIROČNIKOM. DRUŽBA TOSHIBA V NOBENEM PRIMERU NI ODGOVORNA ZA NOBENO NAKLJUČNO, POSLEDIČNO, POSEBNO ALI SVARILNO ŠKODO, IN SICER NE GLEDE NA TO, ALI ŠKODA TEMELJI NA NEPOGODBENI ODŠKODNINSKI ODGOVORNOSTI, POGODBENI ODGOVORNOSTI ALI DRUGI ODGOVORNOSTI, KI IZHAJA IZ TEGA PRIROČNIKA ALI JE Z NJIM POVEZANA, OZIROMA DRUGIH INFORMACIJ V DOKUMENTU ALI V POVEZAVI Z NJIMI ALI NJIHOVE UPORABE.

Splošna javna licenca GNU («GPL«)

Vdelana programska oprema, ki je vgrajena v ta izdelek, lahko vključuje programsko opremo, katere avtorske pravice pripadajo tretji osebi in je licencirana v skladu z licenco GPL ali »Lesser General Public License« (»LGPL«) (s skupnim imenom »programska oprema GPL«) in ne v skladu licenčno pogodbo za končnega uporabnika družbe Toshiba. Kopijo te licence si lahko ogledate na spletnih mestih <http://www.gnu.org> in www.toshiba.eu/externalstorage/support. Do mere, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, za programsko opremo GPL ni zagotovljeno nobeno jamstvo. Za prilagajanje in nedovoljeno spreminjanje programske opreme ste odgovorni sami, s tem pa boste izničili jamstvo za izdelek. Toshiba ni odgovorna za nobeno tako prilagajanje ali nedovoljeno spreminjanje. Toshiba ne bo zagotovila podpore za noben izdelek, v katerem ste oziroma ste poskusili prilagoditi programsko opremo, ki jo je zagotovila Toshiba.

Avtorske pravice

Tega priročnika ne smete razmnoževati v nobeni obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Toshiba. Za uporabo informacij v tem priročniku ne prevzemamo nobene odgovornosti.

©2014 Toshiba Europe GmbH. Vse pravice pridržane.

Blagovne znamke

Canvio AeroCast je blagovna znamka družbe Toshiba America Information Systems, Inc. in/ali Toshiba Corporation.

Google, Android, Google Play in Chromecast so blagovne znamke družbe Google Inc.

Mac, Mac OS, iPad, iPhone in Time Machine so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah.

IOS je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe Cisco v ZDA in drugih državah in je uporabljena v skladu z licenco.

SD in logotipi SDHC so blagovne znamke družbe SD-3C, LLC.

Wi-Fi® je registrirana blagovna znamka združenja Wi-Fi Alliance®.

Windows in Internet Explorer so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah.

Vsa druga imena blagovnih znamk in izdelkov so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke ustreznih družb.

Kazalo vsebine

Uvod	14
Pregled	14
Deli	14
Funkcije	14
Tehnični podatki o strojni opremi	14
Tehnični podatki o programski opremi	15
1. poglavje Začetek	16
Polnjenje brezžičnega trdega diska Canvio AeroCast	16
Povezovanje s trdim diskom Canvio AeroCast	16
Priklučitev s kablom USB	17
Brezžična povezava	17
2. poglavje Programska oprema za brezžični trdi disk Canvio AeroCast	20
Prijava v sistem	20
Brezžična povezava z računalnikom s sistemom Windows/ računalnikom Mac	20
Prijava prek odjemalca za iPhone ali iPad	22
Prijava prek odjemalca za Android™	22
Glavni vmesnik	23
Glavni vmesnik programa	24
Vmesnik za upravljanje slik	26
Vmesnik pregledovalnika slik	28
Vmesnik za upravljanje videoposnetkov	29
Vmesnik za predvajanje videoposnetkov (samo v napravah iPhone, iPad in napravah s sistemom Android™).	31
Vmesnik za upravljanje glasbe	33
Vmesnik predvajalnika glasbe (samo v napravah iPhone, iPad in napravah s sistemom Android™).	35
Vmesnik za upravljanje dokumentov	37
Vmesnik pregledovalnika dokumentov (samo v napravah iPhone, iPad in napravah s sistemom Android™).	39
Vmesnik za upravljanje datotek/map	40
Prenos datotek	42
3. poglavje Upravljanje varnostnih kopij	43
Uporaba funkcije za upravljanje varnostnih kopij	43
Ročno varnostno kopiranje	43
Samodejno varnostno kopiranje	44

4. poglavje	Upravljanje nastavitvev	45
	Nastavitve brezžičnega lokalnega omrežja	45
	Delovanje	46
	Informacije	47
	Slika in ime uporabnika	48
	Internetne nastavitve	49
	Internetna povezava v premostitvenem načinu	49
	Internetna povezava prek naprave Chromecast™	52
	Jezik	56
	Predpomnilnik	56
	Informacije o operacijskem sistemu	57
	Podpora družbe TOSHIBA	57
	Kazalo	58

Uvod

Pregled

Brežični trdi disk Toshiba Canvio AeroCast vam omogoča brezžični dostop do glasbe, videoposnetkov, slik in podatkov. V napravo iPad® ali iPhone®, tablični računalnik, pametni telefon ali prenosnik lahko pretočno prenašate datoteke brez zapletenih kablov ali žic. 1 TB prostora za shranjevanje vam zagotavlja dovolj prostora za prenos datotek iz prenosnih naprav. Vgrajena vrata USB 3.0 še dodatno pospešijo prenos datotek.

Deli

Brežični trdi disk Canvio AeroCast je sestavljen iz teh delov:

- Napajalnik
- Kabel USB 3.0
- Priročnik za hitri začetek

Funkcije

- Vgrajeni trdi disk za shranjevanje velikosti 1 TB, formatiran z datotečnim sistemom NTFS.
- Omogoča brezžično povezavo ali priključitev s priloženim kablom USB 3.0.
- Brezplačni program Toshiba Wireless HDD, ki ga podpirajo naprave iPhone in iPad ter operacijski sistemi Android™, vam omogoča pretočni prenos in dostop do glasbe, videoposnetkov, slik in podatkov.
- Čas delovanja baterije: do 5 ur neprekinjenega pretočnega prenosa videoposnetkov. Čas delovanja baterije se lahko razlikuje glede na pogoje uporabnika.
- Na voljo so štirje uporabniški profili, ki omogočajo lažje razvrščanje datotek.
- Dostop do interneta prek brezžične povezave, ki podpira standard 802.11 b/g/n.
- Podpira pomnilnik SD™ in je združljiv s pomnilnikom SDHC™ (razred 10).

Tehnični podatki o strojni opremi

Mere izdelka:	121,4 (D) x 86 (Š) x 24,4 (V) mm
Teža:	Približno 280 g
Baterija:	Čas polnjenja: največ 3 ure

Okoljske zahteve:		
Brežično lokalno omrežje		
	Standard:	802.11 b/g/n
	Frekvenca:	2,4 GHz
	Hitrost:	1T1R do 150 Mb/s
Temperatura		
	Delovanje:	Od 5 do 35° C
	Pomnilnik:	Od -20 do 40° C
Vlažnost		
	Delovanje:	20–80 %
	Pomnilnik:	8–90 %

Tehnični podatki o programski opremi

Združljive vrste datotek:		
Videoposnetki:	mp4, 3gp, m4v, mov, avi, (mts, m2ts)	
Glasba:	mp3, m4a, aac, wav	
Slike:	jpg, bmp, png, gif, tif	
Dokumenti:	pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf	
Sistemske zahteve:		
Operacijski sistem		
	Windows®:	Windows® 7, Windows 8, Windows 8.1
	Mac OS:	X 10.7, 10.8
Operacijski sistem v napravi iPhone ali iPad:	Od 6.0 do 7.0	
Android™:	Od 2.3 do 4.4	


OPOMBA Uporaba programske opreme Time Machine ni podprta.

1. poglavje

Začetek

Polnjenje brezžičnega trdega diska Canvio AeroCast

Trdi disk Canvio AeroCast morate pred začetkom uporabe napolniti. Brezžični trdi disk Canvio AeroCast lahko napolnite z napajalnikom in kablom USB.

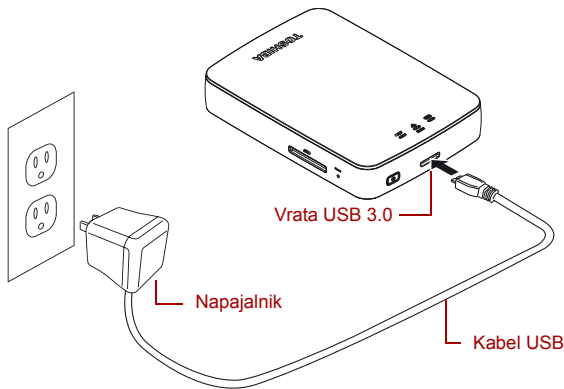

(Vzorčna slika) Polnjenje brezžičnega trdega diska Canvio AeroCast

Brezžični trdi disk Canvio AeroCast napolnite tako:

1. Kabel USB priključite na napajalnik.
2. Kabel USB priključite na vrata gostitelja za USB 3.0 na brezžičnem trdem disku Canvio AeroCast.
3. Priključite napajalnik na delujočo električno zidno vtičnico.
Lučka za baterijo bo med polnjenjem počasi utripala (v 2-sekundnih intervalih).

Povezovanje s trdim diskom Canvio AeroCast


S priloženim kablom USB se lahko neposredno povežete z brezžičnim trdim diskom Canvio AeroCast (način z neposredno priključitvijo shrambe), lahko pa povezavo z njim vzpostavite prek brezžične povezave (način brezžičnega lokalnega omrežja).

Priključitev s kablom USB

Če želite brezžični trdi disk Canvio AeroCast upravljati prek kabla USB, ga s priloženim kablom priključite na vrata USB na računalniku.

Uporabniki računalnikov Mac:

Za zapisovanje datotek prek USB-ja morate v računalnik Mac namestiti "NTFS driver for Mac" (Gonilnik NTFS za Mac). Oglejte si priročnik, ki je shranjen na brezžičnem trdem disku Canvio AeroCast.

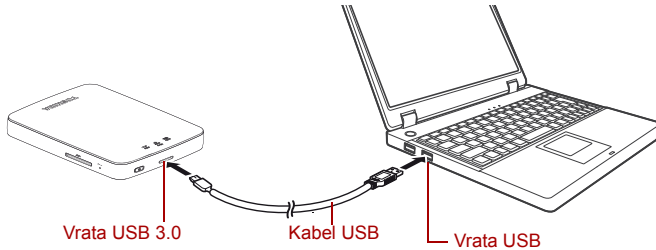

(Vzorčna slika) Priključitev s kablom USB

Trdi disk Canvio AeroCast priključite na računalnik tako:

1. Preverite, ali je brezžični trdi disk Canvio AeroCast IZKLOPLJEN.
 2. Priloženi kabel USB 3.0 priključite na brezžični trdi disk Canvio AeroCast.
 3. Drugi konec kabla USB 3.0 priključite na vrata USB na računalniku.
- Zdaj lahko začnete prenašati podatke na trdi disk in iz njega.


Brezžična povezava

AeroCast Client vam omogoča brezžični dostop do brezžičnega trdega diska Canvio AeroCast iz računalnika s sistemom Windows®, računalnika Mac, naprave iPhone ali iPad in prenosnih naprav s sistemom Android™.



(Vzorčna slika) Način brezžičnega lokalnega omrežja

Brezžični trdi disk Canvio AeroCast samodejno začne delovati v načinu brezžičnega lokalnega omrežja, ko nastavite program AeroCast Client™ (glejte »Brezžična povezava z računalnikom s sistemom Windows/računalnikom Mac« na strani 20).

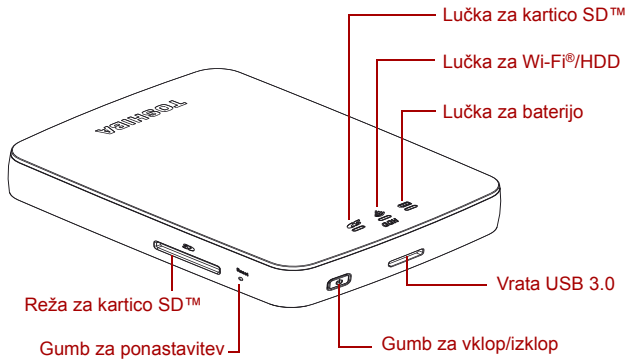

(Vzorčna slika) Vrata, gumbi in lučke

Reža za kartico SD™:

- Združljiva z razredom 10, podpira bliskovni pomnilnik SD™ in SDHC™.
- Dostop do kartice SD™ je mogoč v načinu brezžičnega lokalnega omrežja.

Gumb za ponastavitev:

- V načinu brezžičnega lokalnega omrežja pritisnite ta gumb in ga držite 5 sekund. Naprava bo ponastavljena na tovarniške nastavitve.

Gumb za vklop/izklop:

- Pritisnite gumb in ga držite 2 sekundi: VKLOPI se način brezžičnega lokalnega omrežja.
- Znova pritisnite gumb in ga držite 2 sekundi: način brezžičnega lokalnega omrežja se IZKLOPI.

OPOMBA

Če je baterija skoraj prazna, ne morete VKLOPITI brezžičnega trdega diska Canvio AeroCast. Lučka za baterijo 6 sekund utripa oranžno in nato preneha svetiti.

Vrata USB 3.0:

- Združljiva s standardoma USB 3.0 in USB 2.0.
- Omogočajo prenos podatkov med računalnikom in brezžičnim trdim diskom Canvio AeroCast, kadar je trdi disk priključen na računalnik.
- Omogočajo polnjenje baterije trdega diska, kadar je trdi disk priključen na napajalnik.

Lučka za baterijo:

- Zelena: baterija je napolnjena 30 % ali več.
- Rumena: v bateriji je od 10 do 30 % preostale energije.
- Oranžna (utripa hitro): baterija v trdem disku je izpraznjena ali pa je delovna temperatura previsoka. Naprava se bo po 30 sekundah zaustavila.
- Zelena ali rumena (utripa počasi): baterija se polni.
- Zelena (ne utripa): polnjenje je končano
- Zelena ali rumena (utripa hitro): naprava se zaustavlja ali VKLAPLJA.
- Lučka ne sveti: trdi disk je IZKLOPLJEN.

Lučka za brezžično lokalno omrežje/trdi disk:

- *Način brezžičnega lokalnega omrežja*
 - Modra: brezžično lokalno omrežje je VKLOPLJENO (brez dostopa do podatkov).
 - Modra (utripa): brezžično lokalno omrežje je VKLOPLJENO (na voljo je dostop do pomnilnika).
 - Modra (ne sveti): brezžično lokalno omrežje je IZKLOPLJENO.
- *Način USB*
 - Bela: ni dostopa do podatkov.
 - Bela (utripa): na voljo je dostop do podatkov.
 - Bela (ne sveti): trdi disk je v stanju spanja ali pripravljenosti. Trdi disk lahko varno izključite.

Lučka za kartico SD™:

- *sveti le v načinu brezžičnega lokalnega omrežja*
 - Vijolična: ni dostopa do kartice SD™.
 - Vijolična (utripa): na voljo je dostop do kartice SD™.
 - Vijolična (ne sveti): kartica SD™ je v stanju pripravljenosti.

2. poglavje

Programska oprema za brezžični trdi disk Canvio AeroCast

Prijava v sistem


Brezžična povezava z računalnikom s sistemom Windows/ računalnikom Mac

1. Pritisnite gumb za **VKLOP/IZKLOP**, da vklopite trdi disk.
2. Ko lučka za Wi-Fi® preneha utripati, v računalniku s sistemom Windows ali računalniku Mac omogočite funkcijo brezžičnega lokalnega omrežja in odprite okno za povezavo z brezžičnim omrežjem.
3. Izberite brezžično povezavo **Toshiba wssid xxxx**, kjer je xxxx 4-mestna številka, ki jo ustvari naprava AeroCast (privzeti SSID brezžične povezave: **Toshiba whdd xxxx**), in vnesite privzeto geslo **12345678**.
4. Do brezžičnega trdega diska Canvio AeroCast lahko zdaj dostopate kot do omrežne naprave.

Kopiranje datotek v računalnik s sistemom Windows prek brezžične povezave

Ko preslikate pogon, lahko datoteke iz brezžičnega trdega diska Canvio AeroCast prenesete v računalnik s sistemom Windows prek brezžične povezave.

1. Pogon v računalniku s sistemom Windows preslikate tako, da kliknete možnost **Računalnik** ali se je dotaknete in nato **Preslikaj omrežni pogon**.

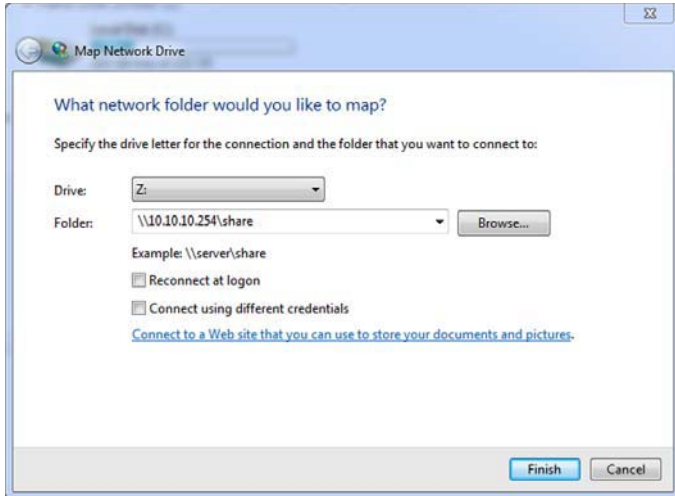

(Vzorčna slika) Zaslona za preslikavo omrežnega pogona

2. Izberite črko v spustnem meniju »Pogon«.
3. V polje »Mapa« vnesite **\\10.10.10.254\share** in kliknite gumba **Dokončaj** ali se ga dotaknite.

Brezžični trdi disk Canvio AeroCast bi moral zdaj biti prikazan na zaslonu »Moj računalnik« v računalniku s sistemom Windows.

Kopiranje datotek v računalnik s sistemom Mac prek brezžične povezave

Brezžični trdi disk Canvio AeroCast je v sistemu Mac samodejno prikazan kot omrežni pogon. Datoteke preprosto prenesete tako, da jih povlečete in spustite na zeleno mesto.

Za hitrejši prenos datotek uporabite kabel USB. Več informacij najdete v poglavju »Priključitev s kablom USB« na strani 17.

Prijava prek odjemalca za iPhone ali iPad

Namestitev programa za iPhone in iPad

1. V Trgovini App Store poiščite program Toshiba Wireless HDD.
2. Namestite program **Toshiba Wireless HDD** in upoštevajte navodila za namestitev na zaslonu.
3. Po dokončani namestitvi se na namizju prikaže ikona programa **Toshiba Wireless HDD**.

Povezava z napravo iPhone ali iPad prek brezžične povezave

1. Pritisnite gumb za **VKLOP/IZKLOP**, da **VKLOPITE** Canvio AeroCast. Počakajte, da lučka za Wi-Fi® preneha utripati.
2. V napravi iPad/iPhone kliknite gumb **Setting (Nastavitev)** ali se ga dotaknite in nato **Wi-Fi**.
3. Izberite **Toshiba wssd xxxx** (kjer je xxxx 4-mestna številka, ki jo ustvari naprava AeroCast).
4. Vnesite privzeto geslo **12345678**.

Prijava prek programa

Zaženite program »Toshiba Wireless HDD«.

Prijava prek odjemalca za Android™

Namestitev programa za Android™

1. V Trgovini Google Play™ poiščite program Toshiba Wireless HDD.
2. Namestite program **Toshiba Wireless HDD** in upoštevajte navodila za namestitev na zaslonu.
3. Po dokončani namestitvi se na namizju prikaže ikona programa **Toshiba Canvio AeroCast**.

Povezava z napravo s sistemom Android™ prek brezžične povezave

1. Pritisnite gumb za **VKLOP/IZKLOP**, da **VKLOPITE** Canvio AeroCast. Počakajte, da lučka za Wi-Fi® preneha utripati.
2. Ko lučka za Wi-Fi® preneha utripati, izberite **Nastavitev** in nato možnost **Brezžično lokalno omrežje** v tabličnem računalniku ali pametnem telefonu.
3. Izberite **Toshiba wssd xxxx** (kjer je xxxx 4-mestna številka, ki jo ustvari naprava AeroCast).
4. Vnesite privzeto geslo 12345678.


Prijava prek programa

Zaženite program »Toshiba Wireless HDD«.

Glavni vmesnik


Ko se prikaže zaslon glavnega vmesnika, vas bo program morda obvestil, da je na voljo posodobitev. Na voljo so te 3 možnosti:

- **OK (V redu):** (omogoči posodobitev; priporočeno)
- **Cancel (Prekliči):** (prekliče posodobitev)
- **Do not prompt (Ne prikaži poziva):** (ne prikaže več prihodnjih obvestil; ni priporočeno)

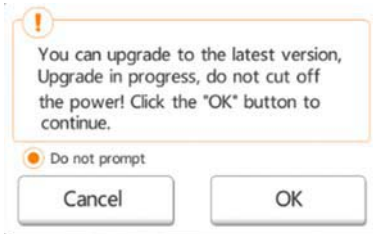

(Vzorčna slika) Zaslon za posodobitev vdelane programske opreme

Če izberete **OK (V redu)** za posodobitev, vas naprava obvesti, da počakajte 5 minut.

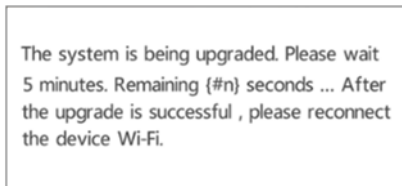

(Vzorčna slika) Posodobitev vdelane programske opreme – zaslon z obvestilom, da morate počakati 5 minut

Če izberete **Cancel (Prekliči)**, boste morda prejeli obvestilo o morebitni nadgradnji, ko se boste naslednjič prijavi in odprli glavni vmesnik programa.


Če izberete **Do not prompt (Ne prikaži poziva)**, vas program ne bo nikoli več samodejno obvestil o nadgradnji vdelane programske opreme, vendar pa lahko vdelano programsko opremo nadgradite ročno na strani **Setting (Nastavitev)**.

Glavni vmesnik programa

Spodaj so prikazani primeri zaslona z glavnim vmesnikom programa Toshiba Wireless HDD v napravah iPhone ali iPad oz. napravah s sistemom Android™.



Tablični računalniki/naprave iPad














Pametni telefoni/
telefone iPhone

(Vzorčna slika) Zaslon z glavnim vmesnikom – program

Funkcije, ki so na voljo v glavnem vmesniku

V spodnji tabeli najdete opis posameznega gumba/ikone in njegove funkcije v glavnem vmesniku:

Gumb/ikona	Funkcija
 Pictures	Prikaže zaslon za upravljanje slik.
 Videos	Prikaže zaslon za upravljanje videoposnetkov.
 Documents	Prikaže zaslon za upravljanje dokumentov.
 Music	Prikaže zaslon za upravljanje glasbe.
 File/Folder	Prikaže zaslon za upravljanje datotek/map.
 Backup	Prikaže zaslon za upravljanje varnostnih kopij. (Samo v napravah iPhone, iPad in napravah s sistemom Android™.) Glejte »Upravljanje varnostnih kopij« na strani 43.


Gumb/ikona	Funkcija
	Kliknite ta gumb ali se ga dotaknite, da izberete napravo Chromecast™. (Ta gumb je na voljo le, če je na voljo naprava Chromecast™.) Glejte »Internetna povezava prek naprave Chromecast™« na strani 52.
	Kliknite ta gumb ali se ga dotaknite, da prekinete povezavo z napravo Chromecast™. (Ta gumb je na voljo le, če imate vzpostavljeno povezavo z napravo Chromecast™.)
	Kliknite gumb HDD (Trdi disk) ali se ga dotaknite, da preklopite na notranji trdi disk za shranjevanje v napravi Canvio AeroCast.
	Kliknite gumb SD Card (Kartica SD) ali se ga dotaknite, da prikažete pojavni meni s funkcijami kartice SD™. Na voljo sta ti dve funkciji: »Detect SD Card« (Zaznaj kartico SD) in »Unmount SD Card« (Izpni kartico SD).
	Kliknite gumb Local (Lokalno) ali se ga dotaknite, da preklopite na lokalno napravo. (Samo v napravah iPhone, iPad ali napravah s sistemom Android™.)
	Kartica SD™ je na voljo.
	Kartica SD™ ni na voljo. Kliknite ta gumb ali se ga dotaknite, da prikažete pojavni meni s funkcijami kartice SD™. Na voljo sta ti dve funkciji: »Detect SD Card« (Zaznaj kartico SD) in »Unmount SD Card« (Izpni kartico SD).
	Internetna povezava je na voljo. Kliknite ta gumb ali se ga dotaknite, da prikažete zaslon z nastavitvami interneta.
	Internetna povezava ni na voljo. Kliknite ta gumb ali se ga dotaknite, da prikažete zaslon z nastavitvami interneta.
	Prikaže trenutno raven napolnjenosti baterije brezžičnega trdega diska Canvio AeroCast.
	Kliknite gumb Nastavitve ali se ga dotaknite, da odprete okno s sistemskimi nastavitvami brezžičnega trdega diska Canvio AeroCast.

Vmesnik za upravljanje slik

OPOMBA Pred uporabo te funkcije morate na brezžični trdi disk Canvio AeroCast prenesti vsebino prek kabla USB (glejte »Priključitev s kablom USB« na strani 17).

Kliknite gumb **Picture (Slika)** ali se ga dotaknite, da odprete zaslon za upravljanje slik.

Na spodnji sliki je prikazan primer zaslona za upravljanje slik.

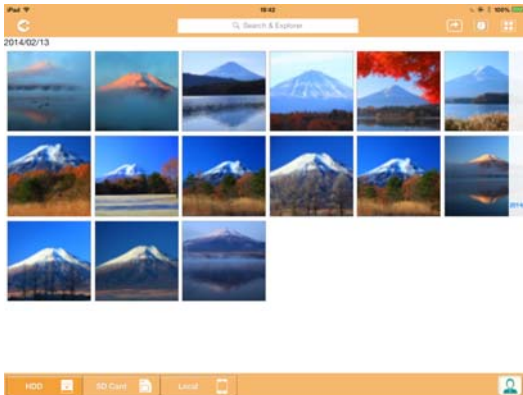




Tablični računalniki/naprave iPad








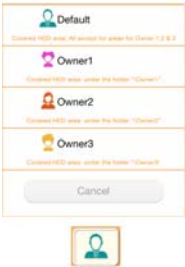


Pametni telefoni/
telefoni iPhone

(Vzorčna slika) Zaslon za upravljanje slik

V spodnji tabeli najdete opis posameznega gumba/ikone in njegove funkcije na zaslonu za upravljanje slik:

Gumb/ikona	Funkcija
	Kliknite gumb Nazaj ali se ga dotaknite, da se vrnete na glavni zaslon.
	Če se prikaže ikona Razvrsti po imenu , so slike razvrščene po imenu datoteke.
	Če se prikaže ikona Razvrsti po datumu , so slike razvrščene po datumu datoteke.
	Kliknite ikono ali se je dotaknite, da preklopite med tema dvema načinoma.

Gumb/ikona	Funkcija
 	<p>Če se prikaže ikona Sličica, so slike prikazane kot sličice.</p> <p>Če se prikaže ikona Seznam, so slike prikazane kot seznam, na katerem so prikazane sličica in informacije o datoteki.</p> <p>Kliknite ikono ali se je dotaknite, da preklopite med tema dvema načinoma.</p>
	<p>Kliknite gumb Pojdi na ali se ga dotaknite, da prikažete pojavni meni z možnostmi krmarjenja po glavnem vmesniku.</p>
	<p>Če želite poiskati določeno datoteko ali mapo, v polje »Search & Explorer« (Iskanje in raziskovalec) vnesite ključne črke ali številke. Če polje »Search & Explorer« (Iskanje in raziskovalec) ni prikazano, tapnite ikono mape in poiščite želeno datoteko v mapah.</p>
	<p>Kliknite gumb HDD (Trdi disk) ali se ga dotaknite, da preklopite na notranji pomnilnik brezžičnega trdega diska Canvio AeroCast.</p>
	<p>Kliknite ikono SD Card (Kartica SD), da preklopite na vstavljen kartico SD™.</p>
	<p>Kliknite gumb Local (Lokalno) ali se ga dotaknite, da preklopite na lokalno napravo. (Samo v napravah iPhone, iPad ali napravah s sistemom Android™.)</p>
	<p>V načinu shranjevanja na trdi disk lahko izberete sliko enega od 4 uporabnikov. Kliknite ikono Uporabnik ali se je dotaknite, da prikažete druge uporabnike.</p> <p>Privzeta 4 uporabniška imena so: »Default« (Privzeto), »Owner 4« (Lastnik 1), »Owner1« (Lastnik 2) ali »Owner2« (Lastnik 3). Če želite konfigurirati ta imena, glejte »Slika in ime uporabnika« na strani 48.</p>







Vmesnik pregledovalnika slik



Na zaslonu za upravljanje slik kliknite želeno slikovno datoteko ali se je dotaknite, da jo odprete na zaslonu pregledovalnika slik.



(Vzorčna slika) Zaslon pregledovalnika slik

V spodnji tabeli najdete opis posameznega gumba/ikone in njegove funkcije na zaslonu z vmesnikom pregledovalnika slik:

Gumb/ikona	Funkcija
	Kliknite gumb Nazaj ali se ga dotaknite, da se vrnete na zaslon za upravljanje slik.
	Kliknite gumb Prenesi ali se ga dotaknite, da prenesete trenutno sliko v lokalni album. (Samo v načinu shranjevanja na trdi disk.)
	Kliknite gumb Naloži ali se ga dotaknite, da prenesete trenutno sliko iz lokalnega albuma v mapo »Uploaded« (Preneseno) trenutnega lastnika. (Samo v načinu lokalnega shranjevanja.)
	Kliknite gumb Predvajaj/začasno ustavi ali se ga dotaknite, da začnete ali ustavite diaproyekcijo s fotografijami.
	Kliknite gumb Izbriši ali se ga dotaknite, da izbrišete trenutno sliko.
	Kliknite gumb Skupna raba ali se ga dotaknite za skupno rabo trenutne slike v storitvi Facebook ali Twitter oz. po e-pošti.

Gumb/ikona	Funkcija
	Kliknite ta gumb ali se ga dotaknite, da izberete napravo Chromecast™. (Ta gumb je na voljo le, če je na voljo naprava Chromecast™.) Glejte »Internetna povezava prek naprave Chromecast™« na strani 52.
	Kliknite ta gumb ali se ga dotaknite, da prekinete povezavo z napravo Chromecast™. (Ta gumb je na voljo le, če imate vzpostavljeno povezavo z napravo Chromecast™.)

Vmesnik za upravljanje videoposnetkov

OPOMBA


Pred uporabo te funkcije morate na brezžični trdi disk Canvio AeroCast prenesti vsebino prek kabla USB (glejte »Priključitev s kablom USB« na strani 17).

Kliknite gumb **Videos (Videoposnetki)** ali se ga dotaknite, da odprete zaslon za upravljanje videoposnetkov.



(Vzorčna slika) Zaslon za upravljanje videoposnetkov


V spodnji tabeli najdete opis posameznega gumba/ikone in njegove funkcije na zaslonu za upravljanje videoposnetkov:

Gumb/ikona	Funkcija
	Kliknite gumb Nazaj ali se ga dotaknite, da se vrnete na glavni zaslon.

Gumb/ikona	Funkcija
 	<p>Če se prikaže ikona Razvrsti po imenu, so videoposnetki razvrščeni po imenu datoteke.</p> <p>Če se prikaže ikona Razvrsti po datumu, so videoposnetki razvrščeni po datumu datoteke.</p> <p>Kliknite ikono ali se je dotaknite, da preklopite med tema dvema načinoma.</p>
 	<p>Če se prikaže ikona Sličica, so videoposnetki prikazani kot sličice.</p> <p>Če se prikaže ikona Seznam, so videoposnetki prikazani kot seznam, na katerem so prikazane sličica in informacije o datoteki.</p> <p>Kliknite ikono ali se je dotaknite, da preklopite med tema dvema načinoma.</p>
	<p>Kliknite gumb Pojdi na ali se ga dotaknite, da prikažete pojavni meni z možnostmi krmarjenja po glavnem vmesniku.</p>
	<p>Če želite poiskati določeno datoteko ali mapo, v polje »Search & Explorer« (Iskanje in raziskovalec) vnesite ključne črke ali številke. Če polje »Search & Explorer« (Iskanje in raziskovalec) ni prikazano, tapnite ikono mape in poiščite želeno datoteko v mapah.</p>
	<p>Kliknite gumb HDD (Trdi disk) ali se ga dotaknite, da preklopite na notranji pomnilnik brezžičnega trdega diska Canvio AeroCast.</p>
	<p>Kliknite ikono SD Card (Kartica SD), da preklopite na kartico SD™, ki je vstavljena v napravo Canvio AeroCast.</p>
	<p>Kliknite gumb Local (Lokalno) ali se ga dotaknite, da preklopite na lokalno napravo.</p> <p>(Samo v napravah iPhone, iPad ali napravah s sistemom Android™.)</p>
	<p>Pri preklopu na notranji pomnilnik brezžičnega trdega diska Canvio AeroCast lahko izberete videoposnetek enega od 4 uporabnikov. Kliknite ikono Lastnik ali se je dotaknite, da prikažete druge uporabnike.</p> <p>Privzeta 4 uporabniška imena so: »Default« (Privzeto), »Owner 4« (Lastnik 1), »Owner1« (Lastnik 2) ali »Owner2« (Lastnik 3).</p>



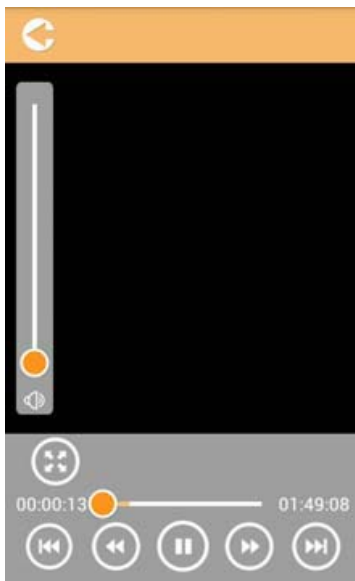


Vmesnik za predvajanje videoposnetkov (samo v napravah iPhone, iPad in napravah s sistemom Android™)







Kliknite videodatoteko ali se je dotaknite, da odprete zaslon za predvajanje videoposnetkov.



(Vzorčna slika) Zaslon za predvajanje videoposnetkov


V spodnji tabeli najdete opis posameznega gumba/ikone in njegove funkcije na zaslonu za predvajanje videoposnetkov:

Gumb/ikona	Funkcija
	Kliknite gumb Nazaj ali se ga dotaknite, da se vrnete na glavni zaslon.
	Kliknite gumb Povečava/pomanjšava ali se ga dotaknite, da prilagodite velikost zaslona za predvajanje.
	Kliknite gumb Prejšnji ali se ga dotaknite, da preklopite na prejšnji videoposnetek.
	Kliknite gumb Naslednji ali se ga dotaknite, da preklopite na naslednji videoposnetek.
	Kliknite gumb Previj nazaj ali se ga dotaknite, da previjete videoposnetek za 20 sekund nazaj.

Gumb/ikona	Funkcija
	Kliknite gumb Previj naprej ali se ga dotaknite, da previjete videoposnetek za 20 sekund naprej.
	Kliknite gumb Predvajaj/začasno ustavi ali se ga dotaknite, da začnete ali začasno ustavite predvajanje trenutnega videoposnetka.
	Povlecite vrstico poteka predvajanja, da se pomaknete na različna mesta v videoposnetku.
	Povlecite vrstico za nastavev glasnosti, da nastavite glasnost videoposnetka.
	Kliknite ta gumb ali se ga dotaknite, da izberete napravo Chromecast™. (Ta gumb je na voljo le, če je na voljo naprava Chromecast™.) Glejte » Internetna povezava prek naprave Chromecast™ « na strani 52.
	Kliknite ta gumb ali se ga dotaknite, da prekinete povezavo z napravo Chromecast™. (Ta gumb je na voljo le, če imate vzpostavljeno povezavo z napravo Chromecast™.)



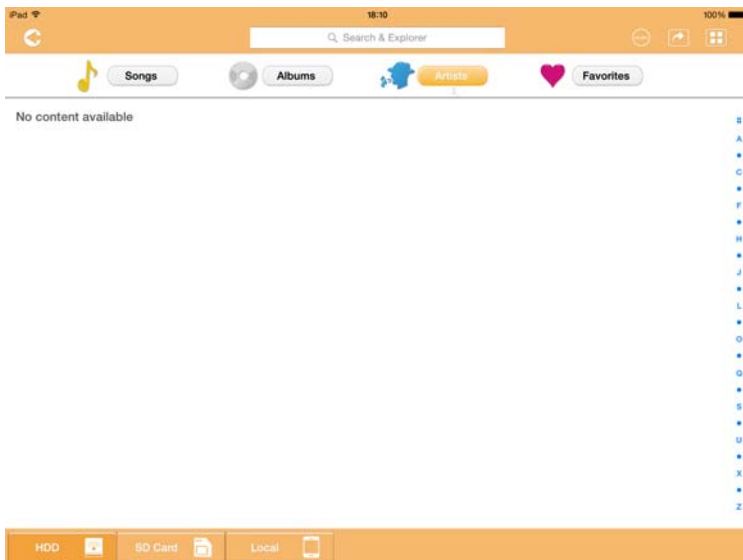

Vmesnik za upravljanje glasbe

OPOMBA Pred uporabo te funkcije morate na brezžični trdi disk Canvio AeroCast prenesti vsebino prek kabla USB (glejte »Priključitev s kablom USB« na strani 17).



(Vzorčna slika) Zaslon za upravljanje glasbe


V spodnji tabeli najdete opis posameznega gumba/ikone in njegove funkcije na zaslonu za upravljanje glasbe:

Gumb/ikona	Funkcija
	Kliknite gumb Nazaj ali se ga dotaknite, da se vrnete na glavni zaslon.
 	Če se prikaže ikona Sličica , so skladbe prikazane kot sličice. Če se prikaže ikona Seznam , so skladbe prikazane kot seznam, na katerem so prikazane sličica in informacije o datoteki. Kliknite ikono ali se je dotaknite, da preklopite med tema dvema načinoma.
	Kliknite gumb Pojdi na ali se ga dotaknite, da prikazete pojavni meni z možnostmi krmarjenja po glavnem vmesniku.

Gumb/ikona	Funkcija
	Če želite poiskati določeno datoteko ali mapo, v polje »Search & Explorer« (Iskanje in raziskovalec) vnesite ključne črke ali številke. Če polje »Search & Explorer« (Iskanje in raziskovalec) ni prikazano, tapnite ikono mape in poiščite zeleno datoteko v mapah.
	Kliknite gumb HDD (Trdi disk) ali se ga dotaknite, da preklopite na notranji pomnilnik brezžičnega trdega diska Canvio AeroCast.
	Kliknite ikono SD Card (Kartica SD) , da preklopite na kartico SD™, ki je vstavljena v napravo Canvio AeroCast.
	Kliknite gumb Local (Lokalno) ali se ga dotaknite, da preklopite na lokalno napravo. (Samo v napravah iPhone, iPad ali napravah s sistemom Android™.)
	Kliknite gumb All Songs (Vse skladbe) ali se ga dotaknite, da prikažete vse glasbene datoteke, ki so na voljo v brezžičnem trdem disku AeroCast (privzeti način).
	Kliknite gumb Albums (Albumi) ali se ga dotaknite, da prikažete vse glasbene datoteke po albumih.
	Kliknite gumb Artist (Izvajalec) ali se ga dotaknite, da prikažete vse glasbene datoteke po izvajalcih.
	Kliknite gumb Favorites (Priljubljene) ali se ga dotaknite, da prikažete vse svoje priljubljene skladbe. Skladbe dodate na zaslon s priljubljenimi tako, da na zaslonu Songs (Skladbe) , Album ali Artist (Izvajalec) kliknete gumb (♥) ali se ga dotaknete. Skladbe z zaslona s priljubljenimi odstranite tako, da v predvajalniku glasbe kliknete gumb (♥) ali se ga dotaknete.



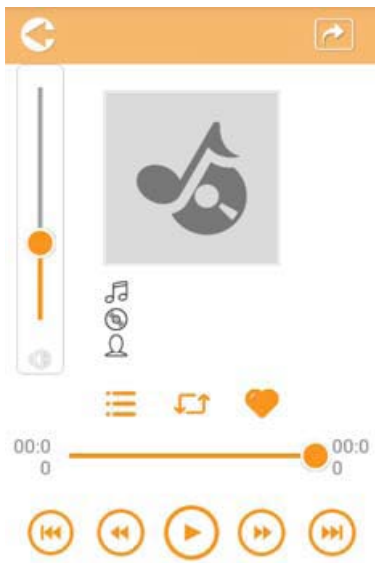


Vmesnik predvajalnika glasbe (samo v napravah iPhone, iPad in napravah s sistemom Android™)











Kliknite glasbeno datoteko ali se je dotaknite, da odprete zaslon predvajalnika glasbe.



(Vzorčna slika) Zaslon predvajalnika glasbe

V spodnji tabeli najdete opis posameznega gumba/ikone in njegove funkcije na zaslonu predvajalnika glasbe:

Gumb/ikona	Funkcija
	Kliknite gumb Nazaj ali se ga dotaknite, da se vrnete na zaslon za upravljanje glasbe.
	Kliknite gumb Seznam predvajanja glasbe ali se ga dotaknite, da spremenite skladbe na seznamu predvajanja.
	Kliknite gumb Prejšnji ali se ga dotaknite, da preklopite na prejšnjo skladbo.
	Kliknite gumb Naslednji ali se ga dotaknite, da preklopite na naslednjo skladbo.
	Kliknite gumb Previj nazaj ali se ga dotaknite, da previjete skladbo za 20 sekund nazaj.

Gumb/ikona	Funkcija
	Kliknite gumb Previj naprej ali se ga dotaknite, da previjete skladbo za 20 sekund naprej.
	Kliknite gumb Predvajaj/začasno ustavi ali se ga dotaknite, da začnete ali začasno ustavite predvajanje trenutne skladbe.
	Povlecite vrstico poteka predvajanja, da se pomaknete na različna mesta v skladbi.
	Povlecite vrstico za nastavitve glasnosti, da nastavite glasnost skladbe.
	Kliknite gumb Način predvajanja skladb ali se ga dotaknite, da preklopite na enega od teh štirih načinov predvajanja skladb: »Naključno predvajanje« () (privzeti način), »Ponovljeno predvajanje« () , »Predvajanje v vrstnem redu« () in »En cikel« () .
	Kliknite gumb Priljubljene ali se ga dotaknite, da dodate skladbo, ki se trenutno predvaja, med priljubljene.






Vmesnik za upravljanje dokumentov






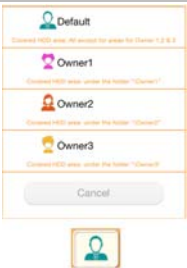
Kliknite gumb »Documents« (Dokumenti) ali se ga dotaknite, da odprete zaslon za upravljanje dokumentov.



(Vzorčna slika) Zaslon za upravljanje dokumentov

V spodnji tabeli najdete opis posameznega gumba/ikone in njegove funkcije na zaslonu za upravljanje dokumentov:


Gumb/ikona	Funkcija
	Kliknite gumb Nazaj ali se ga dotaknite, da se vrnete na glavni zaslon.
 	Če se prikaže ikona Razvrsti po imenu , so dokumenti razvrščeni po imenu datoteke. Če se prikaže ikona Razvrsti po datumu , so dokumenti razvrščeni po datumu datoteke. Kliknite ikono ali se je dotaknite, da preklopite med tema dvema načinoma.
 	Če se prikaže ikona Sličica , so dokumenti prikazani kot sličice. Če se prikaže ikona Seznam , so dokumenti prikazani kot seznam, na katerem so prikazane sličica in informacije o datoteki. Kliknite ikono ali se je dotaknite, da preklopite med tema dvema načinoma.

Gumb/ikona	Funkcija
	Kliknite gumb Pojdi na ali se ga dotaknite, da prikazete pojavni meni z možnostmi krmarjenja po glavnem vmesniku.
	Če želite poiskati določeno datoteko ali mapo, v polje »Search & Explorer« (Iskanje in raziskovalec) vnesite ključne črke ali številke. Če polje »Search & Explorer« (Iskanje in raziskovalec) ni prikazano, tapnite ikono mape in poiščite zeleno datoteko v mapah.
	Kliknite gumb HDD (Trdi disk) ali se ga dotaknite, da preklopite na notranji pomnilnik brezžičnega trdega diska Canvio AeroCast.
	Kliknite ikono SD Card (Kartica SD) , da preklopite na kartico SD™, ki je vstavljena v napravo Canvio AeroCast.
	Kliknite gumb Local (Lokalno) ali se ga dotaknite, da preklopite na lokalno napravo. (Samo v napravah iPhone, iPad ali napravah s sistemom Android™.)
	Pri preklopu na notranji pomnilnik brezžičnega trdega diska Canvio AeroCast lahko izberete videoposnetek enega od 4 uporabnikov. Kliknite ikono Lastnik ali se je dotaknite, da prikazete druge uporabnike. Privzeta 4 uporabniška imena so: »Default« (Privzeto), »Owner 4« (Lastnik 1), »Owner1« (Lastnik 2) ali »Owner2« (Lastnik 3).

Vmesnik pregledovalnika dokumentov (samo v napravah iPhone, iPad in napravah s sistemom Android™)



Kliknite datoteko z dokumentom ali se je dotaknite, da odprete zaslon pregledovalnika dokumentov.

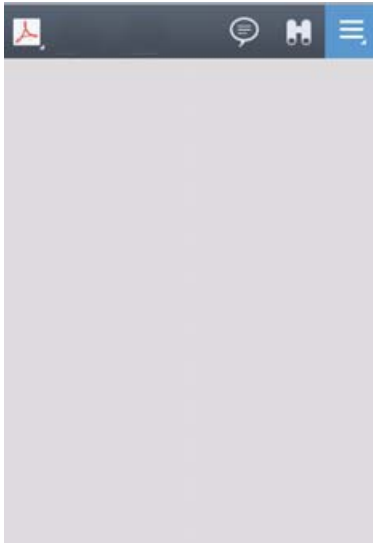V programu za iPhone in iPad si lahko ogledate samo podprte vrste datotek. V programu za Android™ ste pozvani, da odprite dokument v drugem programu, ki je na voljo. Ta program lahko uporabite samo enkrat ali vedno. Če izberete »Always« (Vedno), se poziv ne bo prikazal več.




(Vzorčna slika) Zaslon pregledovalnika dokumentov

V spodnji tabeli najdete opis posameznega gumba/ikone in njegove funkcije na zaslonu pregledovalnika dokumentov:

Gumb/ikona	Funkcija
	Kliknite gumb Najdi ali se ga dotaknite, da odprete zaslon za iskanje. Če želite poiskati določeno besedilo, v iskalno polje vnesite ključne črke ali številke.
	Kliknite gumb Možnosti ali se ga dotaknite, da prikažete različne možnosti za dokument.



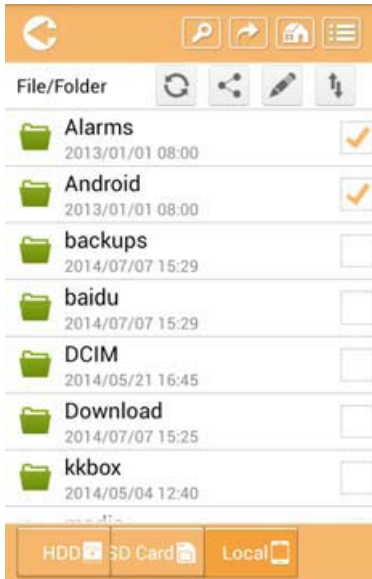


Vmesnik za upravljanje datotek/map












Kliknite gumb **File/Folder (Datoteka/mapa)** ali se ga dotaknite, da odprete zaslon za upravljanje datotek/map.



(Vzorčna slika) Vmesnik za upravljanje datotek/map – zaslon programa

V spodnji tabeli najdete opis posameznega gumba/ikone in njegove funkcije na zaslonu za upravljanje dokumentov:

Gumb/ikona	Funkcija
	Kliknite gumb Nazaj ali se ga dotaknite, da se vrnete na glavni zaslon.
 	Če se prikaže ikona Razvrsti po imenu , so mape/datoteke razvrščene po imenu datoteke. Če se prikaže ikona Razvrsti po datumu , so mape/datoteke razvrščene po datumu datoteke. Kliknite ikono ali se je dotaknite, da preklopite med tema dvema načinoma.
 	Če se prikaže ikona Sličica , so mape/datoteke prikazane kot sličice. Če se prikaže ikona Seznam , so mape/datoteke prikazane kot seznam, na katerem so prikazane sličica in informacije o datoteki. Kliknite ikono ali se je dotaknite, da preklopite med tema dvema načinoma.

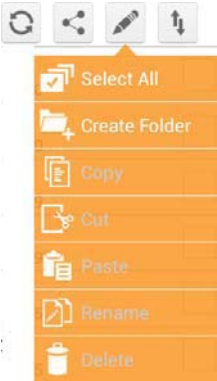Gumb/ikona	Funkcija
	Kliknite gumb Pojdi na ali se ga dotaknite, da prikazete pojavni meni z možnostmi krmarjenja po glavnem vmesniku.
	Če želite poiskati določeno datoteko ali mapo, v polje »Search & Explorer« (Iskanje in raziskovalec) vnesite ključne črke ali številke. Če polje »Search & Explorer« (Iskanje in raziskovalec) ni prikazano, tapnite ikono mape in poiščite želeno datoteko v mapah.
	Kliknite gumb HDD (Trdi disk) ali se ga dotaknite, da preklopite na notranji pomnilnik brezžičnega trdega diska Canvio AeroCast.
	Kliknite ikono SD Card (Kartica SD) , da preklopite na kartico SD™, ki je vstavljena v napravo Canvio AeroCast.
	Kliknite gumb Local (Lokalno) ali se ga dotaknite, da preklopite na lokalno napravo. (Samo v napravah iPhone, iPad ali napravah s sistemom Android™.)
	Kliknite gumb Osveži ali se ga dotaknite, da osvežite zaslon.
	Kliknite gumb Skupna raba ali se ga dotaknite za skupno rabo trenutnega dokumenta po e-pošti. Ta funkcija deluje samo z datotekami s fotografijami.
	Ikona kljukice označuje, da je datoteka ali mapa izbrana.
	Kliknite gumb Nastavitev ali se ga dotaknite, da prikazete te možnosti: 
	Kliknite gumb Prenesi ali se ga dotaknite, da odprete zaslon s stanjem prenosa datoteke.


Prenos datotek

Pri izvedbi dejanja, ki je povezano z datoteko ali mapo (kopiranje, izrezovanje ali prenos v strežnik oz. iz njega), se odpre pogovorno okno za prenos datotek. Prikazuje se vrstica poteka za vsak prenos ter informacije o uspešnem oziroma neuspešnem prenosu.



(Vzorčna slika) Zaslonski prikaz stanja datotek v čakalni vrsti

- Ikona **Prenos v strežnik** (↑) označuje, da se izvaja prenos datoteke/mape v strežnik.
- Ikona **Prenos iz strežnika** (↓) označuje, da se izvaja prenos datoteke/mape iz strežnika.
- Dotaknite se ikone **Prenos v strežnik/iz strežnika**, če želite začasno ustaviti prenos v strežnik oz. iz njega. Prikazuje se ikona **Začasno ustavi** (||).
- Ikona (↻) označuje, da datoteka/mapa čaka na prenos v strežnik oz. iz njega. Program vam omogoča, da v strežnik ali iz njega preneseš posamezno datoteko/mapo.
- Dotaknite se ikone **Prekliči** (🔄), da prekličete prenos vseh datotek v čakalni vrsti. Gumba nad seznamom datotek v čakalni vrsti označujeta ti dve stanji: »Prenos je dokončan« ali »Prenos ni uspel«.

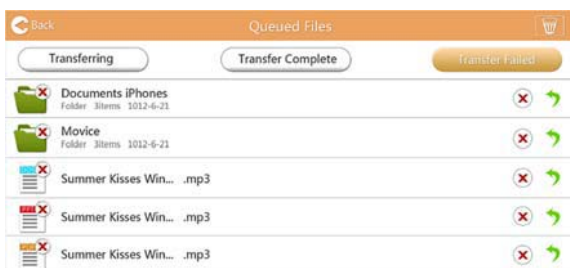

(Vzorčna slika) Zaslonski prikaz seznama datotek v čakalni vrsti v pregledovalniku dokumentov

Če prenos ne uspe in želite poskusiti znova, kliknite gumb **Prenesi znova** (↻).

3. poglavje

Upravljanje varnostnih kopij

Uporaba funkcije za upravljanje varnostnih kopij

(Samo v napravah iPhone, iPad in napravah s sistemom Android™.)

Datoteke na kartici SD™ ali v lokalni napravi lahko varnostno kopirate v enega od štirih uporabniških imenikov: »Default« (Privzeto), »Owner1« (Lastnik 1), »Owner2« (Lastnik 2) ali »Owner3« (Lastnik 3). To varnostno kopiranje je izvedeno postopoma.

Vsebinsko na kartici SD™ lahko ročno varnostno kopirate ali uporabite funkcijo samodejnega varnostnega kopiranja. Lokalne naprave morate varnostno kopirati ročno.


Če je velikost datotek za varnostno kopiranje večja od prostora, ki je na voljo v notranjem pomnilniku brezžičnega trdega diska AeroCast, se pred začetkom varnostnega kopiranja prikaže opozorilo.

Ročno varnostno kopiranje

1. Za izvedbo ročnega varnostnega kopiranja na glavnem zaslonu kliknite gumb **Backup (Varnostno kopiraj)** ali se ga dotaknite.
2. Kliknite gumb **Backup SD Card (Varnostno kopiraj kartico SD)** ali **Backup Local Data (Varnostno kopiraj lokalne podatke)** ali se ga dotaknite.
3. Kliknite zeleni uporabniški imenik, v katerega želite varnostno kopirati datoteke, ali se ga dotaknite.
4. Kliknite gumb **Start Backup (Začni varnostno kopiranje)** ali se ga dotaknite. Datoteke na kartici SD™ ali v lokalni napravi bodo varnostno kopirane v izbrani uporabniški imenik. Na dnu zaslona z vmesnikom se prikaže vrstica s potekom varnostnega kopiranja. Po dokončanem varnostnem kopiranju se prikaže sporočilo o uspešnem varnostnem kopiranju.

Samodejno varnostno kopiranje

Samodejno varnostno kopiranje kartice SD™ nastavite tako, da na zaslону za varnostno kopiranje kartice SD potrdite polje **Auto Copy (Samodejno kopiraj)**. Ko boste naslednjič vstavili kartico SD™, bodo vsi videoposnetki in slike na kartici SD™ samodejno varnostno kopirani v izbrani uporabniški imenik.

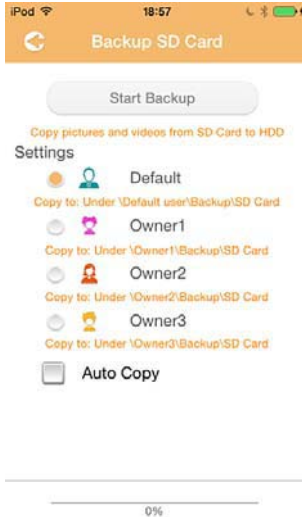

(Vzorčna slika) Varnostno kopiranje podatkov – zaslon za samodejno varnostno kopiranje

OPOMBA Preden odstranite kartico, se prepričajte, da so vsi prenosi iz kartice SD™ dokončani.

4. poglavje

Upravljanje nastavitev

V zgornjem desnem kotu zaslona z glavnim vmesnikom kliknite gumb **Setting (Nastavitve)** ali se ga dotaknite, da odprete zaslon z vmesnikom nastavitev. Na voljo so ti moduli:

- Wireless (Brezžično omrežje)
- Operation (Delovanje)
- Information (Informacije)
- User symbol and name (Slika in ime uporabnika)
- SSID Attribute (Atribut SSID)
- Internet
- Language (Jezik)
- Cache (Predpomnilnik)
- OSS Info (Informacije o operacijskem sistemu)

Nastavitve brezžičnega lokalnega omrežja

Kliknite gumb **Wireless (Brezžično omrežje)** ali se ga dotaknite, da odprete zaslon z nastavitvami brezžičnega lokalnega omrežja.



(Vzorčna slika) Zaslon z nastavitvami brezžičnega omrežja

Na voljo so te možnosti:

- SSID
- Enable Password (Omogoči geslo)
- Modify Password (Spremeni geslo)

SSID:

1. Kliknite gumb **SSID** ali se ga dotaknite, da odprete zaslon z nastavitvami SSID-ja.



(Vzorčna slika) Zaslon z nastavitvami SSID-ja

2. Vnesite SSID. Privzeti SSID je »Toshiba wssd xxxx«.
3. Kliknite gumb **OK (V redu)** ali se ga dotaknite.
4. V zgornjem desnem kotu zaslona z nastavitvami brezžičnega omrežja kliknite gumb **Apply (Uporabi)** ali se ga dotaknite.

Omogoči geslo:


1. Premaknite drsnik **Enable (Omogoči)** na desno ali levo, da omogočite ali onemogočite geslo.
2. V zgornjem desnem kotu zaslona z nastavitvami brezžičnega omrežja kliknite gumb **Apply (Uporabi)** ali se ga dotaknite.

Spremeni geslo:

1. Kliknite gumb **Modify Password (Modify Password)** ali se ga dotaknite.
2. Vnesite novo geslo.
3. Kliknite gumb **OK (V redu)** ali se ga dotaknite.
4. V zgornjem desnem kotu zaslona z nastavitvami brezžičnega omrežja kliknite gumb **Apply (Uporabi)** ali se ga dotaknite.

Delovanje

Na zaslonu z nastavitvami delovanja lahko ponastavite, izklopite ali znova zaženete trdi disk Canvio AeroCast. Kliknite gumb **Settings (Nastavitve)** ali se ga dotaknite in nato **Operation (Delovanje)**, da odprete zaslon z nastavitvami delovanja.



(Vzorčna slika) Zaslon z nastavitvami delovanja

Na voljo so te možnosti:

- **Reset (Ponastavi)** – Ta gumb kliknite ali se ga dotaknite, če želite ponastaviti nastavitve brezžičnega trdega diska Canvio AeroCast.
- **Power off (Izklopi)** – Ta gumb kliknite ali se ga dotaknite, če želite IZKLOPITI brezžični trdi disk Canvio AeroCast.
- **Restart (Zaženi znova)** – Ta gumb kliknite ali se ga dotaknite, če želite znova zagnati brezžični trdi disk Canvio AeroCast.

Informacije

Na zaslonu z informacijami so prikazane informacije o brezžičnem trdem disku Canvio AeroCast. Kliknite gumb **Settings (Nastavitve)** ali se ga dotaknite in nato **Information (Informacije)**, da odprete zaslon z informacijami.



Information	
HDD Capacity	1.52 GB 26
SD Card Capacity	0B / 0B
MAC Address	6C:AD:F...:6C:DD
Firmware Version	1.0.2
Application Version	0.9.2


(Vzorčna slika) Nastavitve – zaslon z informacijami

Na voljo so ta polja:

- HDD Capacity (Zmogljivost trdega diska)
- SD™ Card Capacity (Zmogljivost kartice SD)
- MAC Address (Naslov MAC)
- Firmware Version (Različica vdelane programske opreme)
- Application Version (Različica programa)


Slika in ime uporabnika

Kliknite gumb **Settings (Nastavitve)** ali se ga dotaknite in nato **User symbol and name (Slika in ime uporabnika)**, da odprete zaslon s sliko in imenom uporabnika.

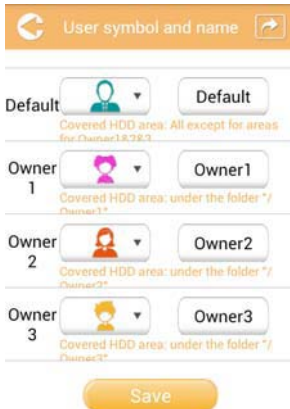

(Vzorčna slika) Nastavitve – zaslon s sliko in imenom uporabnika

Na tem zaslonu lahko spremenite ikone in imena uporabnikov. Ta sprememba bo uporabljena na zaslonu za upravljanje slik, zaslonu za upravljanje videoposnetkov, zaslonu kartice SD™ in zaslonu za varnostno kopiranje.

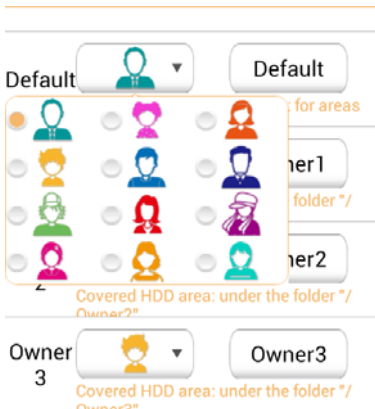

(Vzorčna slika) Nastavitve – zaslon za upravljanje slike in imena uporabnika

Izberite lahko med 12 ikonami. Vnesete lahko novo ime za posameznega uporabnika.

Kliknite ikono uporabnika ali se je dotaknite in če želite, spremenite ime vsakega od štirih uporabnikov (npr. »Default« (Privzeto) v »Oče«).

Internetne nastavitve

Na zaslonu z internetnimi nastavitvami lahko konfigurirate internetne nastavitve za napravo Canvio AeroCast.

Izbirate lahko med dvema (2) načinoma delovanja povezave za brezžični trdi disk Canvio AeroCast:

- Home Network (Domače omrežje) (način postaje)
- Public Network (Javno omrežje) (premostitveni način)

V premostitvenem načinu lahko v brezžičnem trdem disku Canvio AeroCast vzpostavite povezavo z omrežjem in priključite svojo prenosno napravo na trdi disk Canvio AeroCast. Tako lahko dostopate do interneta, vendar vam v napravi ni treba prekiniti povezave z omrežjem, s katerim ima vzpostavljeno povezavo trdi disk Canvio AeroCast, in v napravi vzpostaviti povezavo z lokalnim omrežjem. Premostitveni način omogoča skupno rabo datotek po e-pošti in v družabnih omrežjih v programu Toshiba Wireless HDD.

V načinu postaje imata brezžični trdi disk Canvio AeroCast in vaša prenosna naprava vzpostavljeno povezavo z lokalnim omrežjem.


V tem načinu lahko še vedno dostopate do brezžičnega trdega diska in interneta, vendar ta način omogoča tudi, da brezžični trdi disk komunicira z napravo Chromecast™, ki ima tudi vzpostavljeno povezavo z enakim omrežjem. Če želite vzpostaviti povezavo z napravo Chromecast™, morate brezžični trdi disk Canvio AeroCast nastaviti na način postaje.

Internetna povezava v premostitvenem načinu

OPOMBA

Če želite izbrati oz. preklopiti na javno omrežje (premostitveni način), morate imeti vzpostavljeno povezavo z omrežjem.


1. Če želite internetne nastavitve konfigurirati tako, da bodo delovale v premostitvenem načinu, izberite **Public Network (Javno omrežje)**.

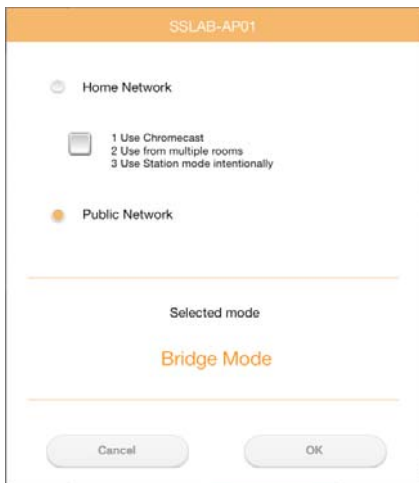

(Vzorčna slika) Zaslon za izbiro premostitvenega načina (iOS)


2. Kliknite gumb **OK (V rеду)** ali se ga dotaknite.

Ko preklopite iz načina postaje v premostitveni način, se prikaže to sporočilo:

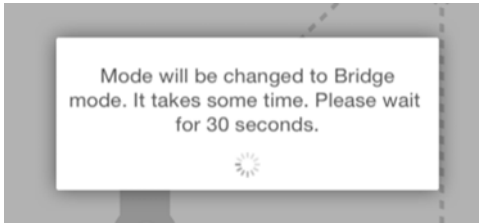


(Vzorčna slika) Zaslón s sporočilom (iOS)

Če program ne najde brezžičnega trdega diska Canvio AeroCast, se lahko prikaže to sporočilo:

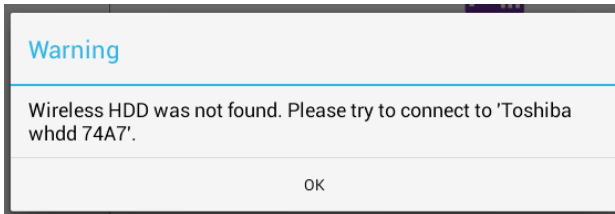

(Vzorčna slika) Zaslón s sporočilom (iOS)


3. Če želite v brezžičnem trdem disku Canvio AeroCast brezžično lokalno omrežje spremeniti v vstopno točko, se v lokalni napravi vrnite na zaslon z nastavitvami.

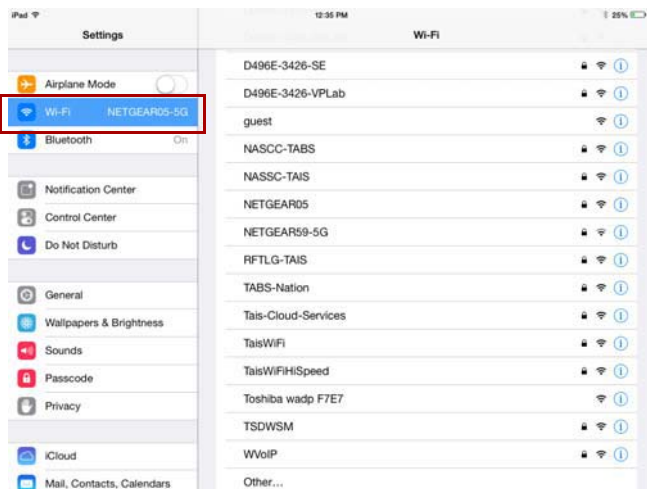

(Vzorčna slika) Zaslón z nastavitvami (iOS)


4. Izberite usmerjevalnik.

Če program najde brezžični trdi disk Canvio AeroCast, se lahko prikaže to sporočilo:

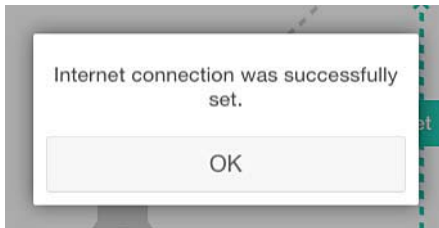

(Vzorčna slika) Zaslón s sporočilom (iOS)

Na spodnjem zaslonu je prikazana uspešna povezava:

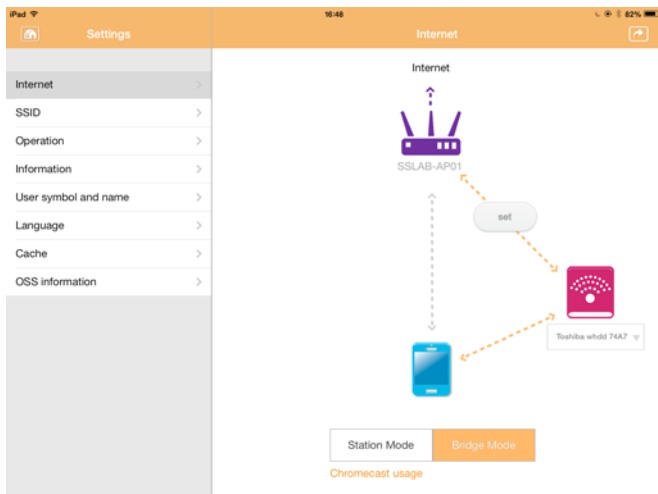


(Vzorčna slika) Zaslón uspešne povezave (iOS)

Internetna povezava prek naprave Chromecast™


Če želite povezati svojo napravo Chromecast™, najprej nastavite napravo Chromecast™ (ki je naprodaj ločeno) v skladu z navodili, ki so bila priložena napravi Chromecast™. Nato upoštevajte spodnja navodila:

1. Kliknite gumb **Settings (Nastavitve)** ali se ga dotaknite in nato **Internet**, da odprete zaslon z internetnimi nastavitvami. Na zaslonu z internetnimi nastavitvami so prikazane trenutne povezave, ki so na voljo za brezžični trdi disk Canvio AeroCast.

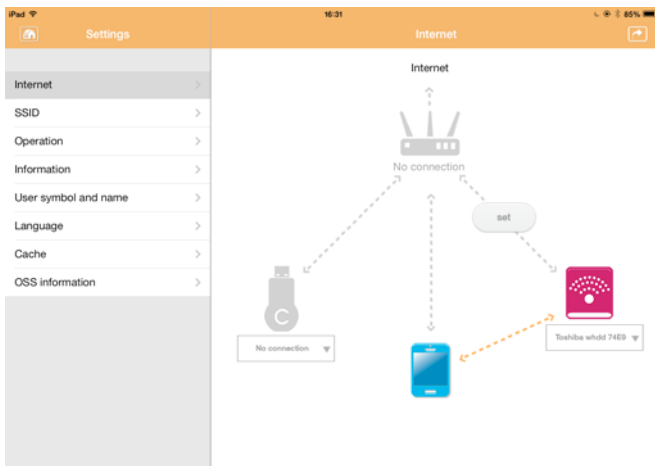


(Vzorčna slika) Zaslon z internetnimi nastavitvami (iOS)

2. Brezžični trdi disk Canvio AeroCast priključite na usmerjevalnik tako, da kliknete ikono **Nastavi** () ali se je dotaknete. Ta ikona je med ikonama Brez povezave in **TOSHIBA** na diagramu omrežnih povezav.

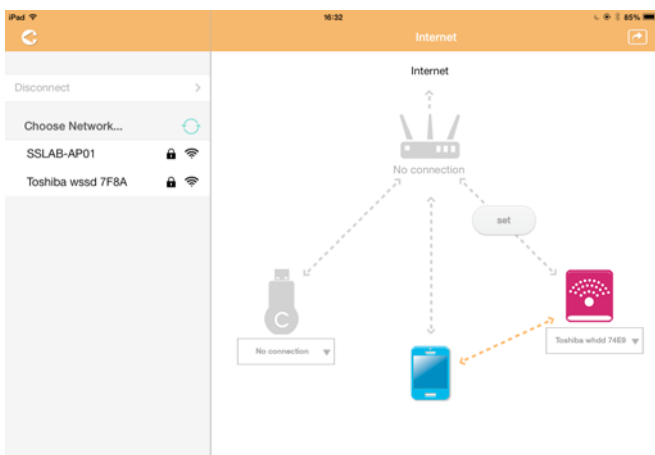


(Vzorčna slika) Zaslon s povezavami Wi-Fi® (iOS)

3. Med možnostmi, ki so prikazane v meniju »Choose Network« (Izberite omrežje) izberite brezžično omrežje, s katerim želite vzpostaviti povezavo, in nato vnesite geslo, da vzpostavite povezavo z njim.
4. Preverite, ali je omogočen izbirni gumb **Home Network (Domače omrežje)**.
Kliknite potrditveno polje ali se ga dotaknite, da ga potrdite.
Prikazal se bo zaslon, podoben temu:

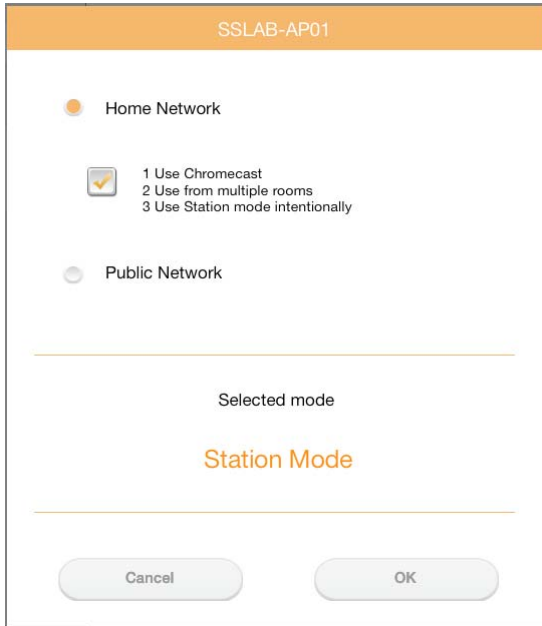


(Vzorčna slika) Zaslon povezave SSID (iOS)

5. Kliknite gumb **OK (V rdeu)** ali se ga dotaknite.
Ko preklopite iz premostitvenega načina v način postaje, se prikaže to sporočilo:

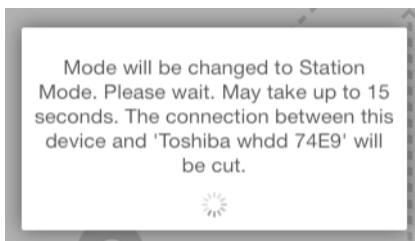


(Vzorčna slika) Zaslon s sporočilom (iOS)

Morda se bo prikazalo to sporočilo:

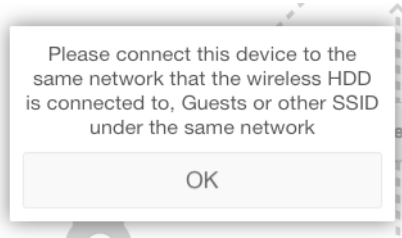


(Vzorčna slika) Zaslona s sporočilom (iOS)

Če program ne najde brezžičnega trdega diska Canvio AeroCast, se lahko prikaže to sporočilo:

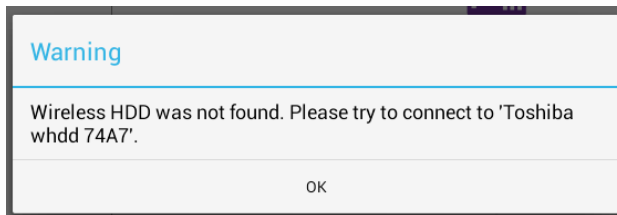

(Vzorčna slika) Zaslona s sporočilom (iOS)


- Če želite v brezžičnem trdem disku Canvio AeroCast brezžično lokalno omrežje spremeniti v vstopno točko, se vrnite na zaslon z nastavitvami.

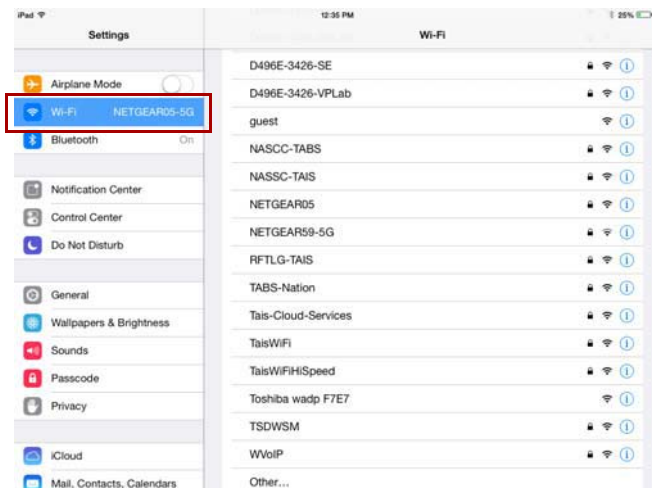

(Vzorčna slika) Zaslona z nastavitvami (iOS)

7. Izberite usmerjevalnik.

Če program najde brezžični trdi disk Canvio AeroCast, se lahko prikaže to sporočilo:

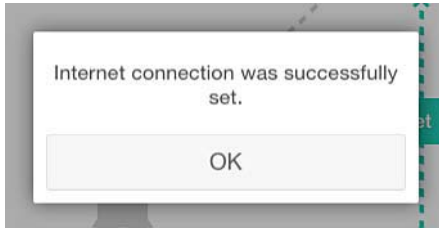


(Vzorčna slika) Zaslonsko sporočilo (iOS)

8. Kliknite gumb **OK (V rdeči barvi)** ali se ga dotaknete.

Zdaj bi morali imeti vzpostavljeno povezavo z napravo Chromecast™, brezžičnim trdim diskom Canvio AeroCast in lokalno napravo.

Na spodnjem zaslonu je prikazana uspešna povezava:

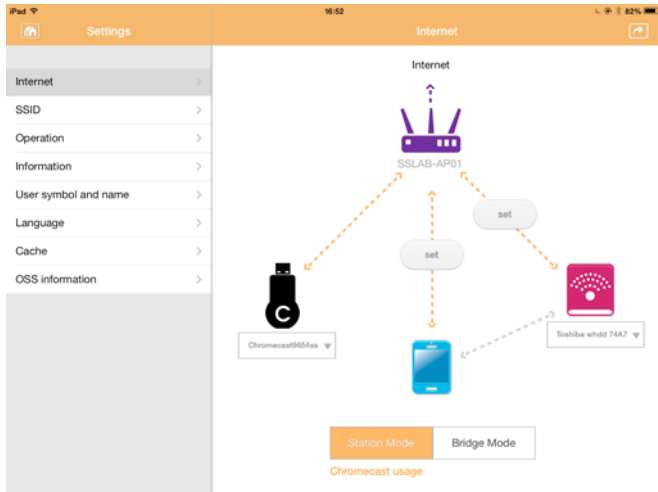

(Vzorčna slika) Zaslonsko sporočilo uspešne povezave (iOS)

OPOMBA

Če povezavo z domačim omrežjem vzpostavite prek načina postaje, bodo druge osebe prek omrežja imele dostop do vaše priključene naprave za shranjevanje.


Pri vzpostavljanju povezave z omrežjem na javnem mestu bodite previdni, saj lahko povezavo z vašo napravo vzpostavijo tudi druge osebe.

Jezik

Privzeti jezik za brezžični trdi disk Canvio AeroCast je angleščina. Jezikovne nastavitve za brezžični trdi disk Canvio AeroCast lahko spremenite na zaslonu z jezikovnimi nastavitvami.

1. Na zaslonu z nastavitvami kliknite gumb **Language (Jezik)** ali se ga dotaknite.

Prikaže se seznam jezikov.

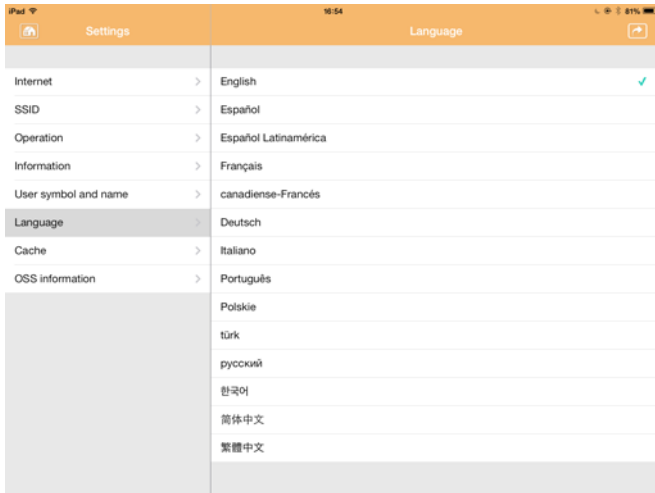

(Vzorčna slika) Zaslon z jezikovnimi nastavitvami

1. Kliknite želeni jezik.
Jezik na zaslonu je takoj posodobljen.

Predpomnilnik

Na zaslonu z nastavitvami predpomnilnika lahko nastavitve predpomnilnika uporabite v svoji lokalni napravi in tako izboljšate hitrost odziva brezžičnega trdega diska Canvio AeroCast.



(Vzorčna slika) Zaslon z nastavitvami predpomnilnika

Na voljo so te možnosti:

- Enable Video Cache (Omogoči predpomnilnik videoposnetkov)
- Clear Cache (Počisti predpomnilnik)

Omogoči predpomnilnik videoposnetkov:

Premaknite drsnik **Enable Video Cache (Omogoči predpomnilnik videoposnetkov)** na desno ali levo, da omogočite ali onemogočite predpomnilnik videoposnetkov.

Počisti predpomnilnik:

Kliknite gumb **Clear cache (Počisti predpomnilnik)** ali se ga dotaknite, da počistite predpomnilnik brezžičnega trdega diska Canvio AeroCast.

Informacije o operacijskem sistemu

Na zaslonu z informacijami o operacijskem sistemu so prikazane informacije o odprtokodni programski opremi, ki je uporabljena v brezžičnem trdem disku Canvio AeroCast.

Podpora družbe TOSHIBA

Potrebujete pomoč?

Obiščite spletno stran s podporo za trde diske in naprave za shranjevanje TOSHIBA:

www.toshiba.eu/externalstorage/support

Za garancijske zahtevke obiščite spletno mesto:

computers.toshiba.eu/options-warranty

Kazalo

A

AeroCast	
Prijava v sistem	20
Android™	
Brezžična povezava	22
Namestitev programa	22
Prijava prek odjemalca	22
Prijava prek programa	22

B

Blagovne znamke	11
Brezžična povezava	
Računalnik s sistemom	
Windows/računalnik Mac	20

C

Canvio AeroCast	
Funkcije	14
Polnjenje	16
Povezava	16

D

Deli	14
----------------	----

F

Funkcija za upravljanje varnostnih kopij	43
---	----

G

Glavni vmesnik	23
Funkcije	24
Glavni vmesnik programa AeroCast	24

I

Ikona	
Varnost	3
Informacije o operacijskem sistemu	57
Internetna povezava	
Način postaje	52
Prek naprave	
Chromecast™	52
Premostitveni način	49
iPhone ali iPad	
Brezžična povezava	22
Prijava prek odjemalca	22
Prijava prek programa	22
iPhone in iPad	
Namestitev programa	22

J

Jezik.	56
----------------	----

K

Kartica SD™	
Ročno varnostno kopiranje	43
Samodejno varnostno kopiranje	44
Kopiranje datotek prek brezžične povezave	
Računalnik s sistemom Mac	21
Računalnik s sistemom Windows	21

N

Nastavitve	
Internet	49

P

Povezava	
Brezžična	17
USB	17
Predpomnilnik	56
Pregled	14

S

Stik z družbo Toshiba	57
---------------------------------	----

T

Tehnični podatki o programski opremi	15
Tehnični podatki o strojni opremi	14

U

Upravljanje nastavitev	
Brezžično lokalno omrežje .	45
Delovanje	46
Informacije	47
Slika in ime uporabnika . . .	48

V

Varnost	
Ikone	3
Vmesnik predvajalnika glasbe .	35
Vmesnik pregledovalnika dokumentov	39
Vmesnik pregledovalnika slik . .	28
Vmesnik za predvajanje videoposnetkov	31
Vmesnik za upravljanje datotek/map	40
Vmesnik za upravljanje dokumentov	37
Vmesnik za upravljanje glasbe .	33
Vmesnik za upravljanje slik	26
Vmesnik za upravljanje videoposnetkov	29

Düzenlemeye ilişkin bildirimler

CE Uygunluğu



Toshiba Europe GmbH elinizdeki Canvio AeroCast cihazının 1999/5/EC Direktifinin temel gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. CE işareti ile ilgili sorumluluk, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Almanya adresinde faaliyet gösteren Toshiba Europe GmbH şirketine aittir. Resmi Uygunluk Beyanının bir kopyasını şu web sitesinden edinebilirsiniz: <http://epps.toshiba-teg.com>.

Çalışma Ortamı

Bu ürün Mesken, Ticari ve Hafif Sanayi Ortamı ürün kategorisiyle ilgili olarak Elektro Manyetik Uyum (EMC) konusunda onaylanmıştır. Başka çalışma ortamları Toshiba tarafından onaylanmamış olup bu ürünün bu tip çalışma ortamlarında kullanılmasında kısıtlamalar olabilir veya kullanılması önerilemeyebilir. Bu ürünün onaylanmamış çalışma ortamlarında kullanılması aşağıdaki sonuçları ortaya çıkarabilir: Yakın çevredeki diğer makinelerin veya bu aygıtın geçici olarak arızalanması veya veri kaybı veya veride bozukluklar oluşabilir. Tavsiye edilmeyen çalışma ortamları ve ilgili örnekler:

- Endüstriyel ortam (örneğin, 380V trifaze şebeke cırcerayanı kullanılan ortamlar): Özellikle büyük makine ve ekipman yakınındayken bu üründe güçlü elektromanyetik alanlardan kaynaklanan bozulmalar oluşabilir.
- Tıbbi ortam: Tıbbi Yönetmeliklere Uyum Toshiba tarafından doğrulanmamıştır, dolayısıyla bu ürün daha fazla doğrulama olmadan tıbbi ürün olarak kullanılamaz. Sorumlu idare tarafından herhangi bir kısıtlama getirilmediği takdirde, genel ofis ortamlarında (ör. hastane) kullanım bir sorun teşkil etmemelidir.
- Otomotiv ortamları: Bu ürünün kullanımıyla ilgili tavsiyeler için lütfen ilgili aracın kullanıcı talimatlarına bakın (kategori).
- Uçuş ortamları: Kullanım kısıtlamasıyla ilgili olarak uçuş personelinin talimatlarını izleyin.

Elektromanyetik Uygunlukla ilgili olmayan Ek Ortamlar

- Patlayıcı ortamlar: Bu ürün, patlama tehlikesinin bulunduğu ortamlar gibi özel iş ortamlarında kullanılmamalıdır.

Aşağıdaki bilgiler sadece AB üyesi ülkeler için geçerlidir:

REACH - Uygunluk Bildirimi

Yeni Avrupa Birliği (AB) kimya düzenlemesi, REACH (Kimyasal Ürünlerin Tescili, Değerlendirmesi, Yetkilendirmesi ve Kısıtlaması), 1 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe girdi.

Toshiba tüm REACH şartlarını yerine getirecek olup müşterilerine REACH düzenlemeleri uyarınca ürünlerdeki kimyasal maddeler hakkında bilgi vermeyi taahhüt eder.

Ürünlerin bertaraf edilmesi



Bu simgenin kullanılması bu ürünün ev atığı olarak değerlendirilemeyeceğini göstermektedir. Ürünü gerektiği şekilde imha ederek çevreye ve insan sağlığına olumsuz etki yapılmasını önleyebilirsiniz; bu olumsuz etkiler bu ürünün uygun olmayan atık muamelesi görmesinden kaynaklanabilir.



Bu ürünün geri dönüşümü hakkında ek bilgi için lütfen ilgili yerel kurumlara, ev atıkları imha birimine veya ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.

Pillerin ve/veya akülerin bertaraf edilmesi







Üzerinde çarpı işareti olan tekerlekli çöp kutusu simgesi ürünlerin toplanması ve ev atıklarından ayrı olarak bertaraf edilmesi gerektiğini göstermektedir. Pillerin ayrı bir şekilde toplanmasına katkıda bulunarak ürünlerin uygun şekilde imha edilmesini sağlayabilir ve böylelikle çevreye ve insan sağlığına yönelik muhtemel olumsuz sonuçları önleyebilirsiniz. Ülkenizdeki toplama ve geri dönüşüm programları hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen şehrinizin ilgili kurumu veya ürünü satın aldığınız mağazayla iletişim kurun.

Aşağıdaki bilgiler yalnızca Türkiye için geçerlidir:

AEEE Yönetmeliğiyle uyumludur.




Güvenlik simgeleri

Bu el kitabında bedensel yaralanmaya, ekipmanda hasara veya veri kaybına yol açabilecek, potansiyel tehlikelerden kaçınmak için uyanız gereken güvenlik talimatları sunulmaktadır. Bu güvenlik talimatları riskin ciddiyetine göre sınıflandırılmış olup talimatları vurgulamak için aşağıdaki simgeler kullanılmaktadır:

Uyarı İbareleri	Anlamı
 TEHLİKE	Engellenmediği takdirde ölüme veya ciddi yaralanmalara yol açacak ve kısa sürede tehlike yaratacak bir durumu belirtir.
 UYARI	Engellenmediği takdirde potansiyel olarak ölüme veya ciddi yaralanmalara yol açabilecek ve kısa sürede tehlike yaratabilecek bir durumu belirtir.
 DIKKAT	Engellenmediği takdirde küçük veya orta dereceli yaralanmalara yol açabilecek ve potansiyel olarak tehlikeli bir durumu belirtir.
 DİKKAT	Engellenmediği takdirde maddi hasara yol açabilecek ve potansiyel olarak tehlikeli bir durumu belirtir.
NOT	Önemli bilgiler verir.

Kullanılan diğer simgeler

Ek simgeler yararlı veya eğitici başka bilgileri gösterir:

	TEKNİK NOT: Bu simge cihaz hakkında teknik bilgileri gösterir.
	İPUCU: Bu simge yararlı ipuçlarını ve tavsiyeleri gösterir.
	TANIM: Bu simge metinde kullanılan terimlerin tanımını göstermektedir.

Pillerle ilgili güvenlik talimatları

⚠ TEHLİKE

Cihazı (pili içindeyken) su, meşrubat veya başka sıvılar içine daldırmayın.

Pil (koruma devresi dahil), beklenmedik bir elektrik yüklenmesi karşısında yanabilir, duman çıkarabilir, patlayabilir veya ısı üretebilir.

⚠ TEHLİKE

Cihazı (ve içindeki pili) ısı ve ateşten uzak tutun.

Isı pile zarar vererek ısınmasına, duman çıkarmasına, yanmasına veya patlamasına neden olabilir.

⚠ TEHLİKE

Dahili pili ve cihazı demonte etmeyin.

Pilin sökülmesi veya değişiklik yapılması koruma devresine zarar verebilir. Bu da pilin duman çıkarmasına, yanmasına veya patlamasına neden olabilir.

⚠ UYARI

Ürünü küçük çocuklardan uzakta tutun. Ürün kırılırsa veya üzerinde çatlak varsa varsa pil ve diğer bileşenlerini çocuklardan uzakta tutun.

Pil sıvısı veya bileşen parçalarından biri yutulduğu takdirde, hemen tıbbi yardım alın.

⚠ UYARI

Şarj işlemi tamamlanamıyorsa şarjı durdurun.

Pil belirlenen süre zarfında şarjı tamamlayamıyorsa, şarj işlemi durdurun. Pil ısınabilir, duman çıkarabilir, yanabilir veya patlayabilir.

⚠ UYARI

Cihazın içinde şarj edilebilir bir pil yer almaktadır. Kullanılmış pilleri ev atıklarıyla birlikte atmayın.

Lütfen bir geri dönüşüm tesisine teslim edin veya şarj edilebilir pil geri dönüşüm kutusuna bırakın. Kullanılmış piller ev atıklarıyla birlikte atıldığı takdirde, atıkların yanmasına veya duman çıkarmasına neden olabilir.

⚠ UYARI

Aşağıdaki durumlardan biriyle karşılaşırsanız daima gücü derhal kapatın, güç kablosunu prizden çekin ve pili kullanmayı bırakın: Rahatsız edici veya alışılmadık koku, aşırı sıcaklık veya renk bozulması veya deformasyon, çatlak veya sızıntılar, duman veya anormal ses gibi kullanım sırasında karşılaşılan diğer olağan dışı olaylar. Sürücüyü bir daha açmayın. Bu durumda kullanıma devam edildiğinde, veri kaybı dâhil olmak üzere ancak bununla sınırlı olmaksızın, ciddi yaralanma veya sürücü arızasına yol açabilecek yangın ya da bozukluklar meydana gelebilir.

⚠ UYARI

Sürücüden sızıntı oluyorsa veya üzerinde çatlak varsa sürücüyü tutmak için eldiven kullanın.

⚠ DİKKAT

Pili yalnızca 5° C ve 35° C arası sıcaklıklarda şarj edin. Bu sıcaklık aralığı dışında şarj edilmesi pilin akmasına, ısınmasına veya ciddi zarara neden olabilir. Ayrıca, pilin performansını ve ömrünün azalmasına neden olabilir.

⚠ DİKKAT

Gerçek pil ömrü kullanılan ayarlara, uygulama kullanımına, özelliklere veya seçilen görevlere, ağ yapılandırmasına, çalışma sıcaklığına ve daha birçok etmene bağlı olarak göre değişebilir. Kullanıma bağlı olarak şarj süreleri değişebilir. Sürücü tam kapasite güç tüketirken pil şarj olmayabilir. Belli bir süre sonra pil maksimum kapasitede çalışma yeteneğini kaybedecektir. Bu tüm piller için normal bir durumdur.

Elektrik ve diğer Güvenlik Önlemleri

⚠ UYARI

Plastik kapaklar ve elektrik fişi gibi parçaları, çocukların ve evcil hayvanların erişebileceği yerlerde bırakmayın. Kazayla yutma dahil ancak bu durumla sınırlı olmamak üzere parçaların doğru şekilde kullanılmaması, tıkanma ve boğulmaya neden olarak ölüme ya da ciddi yaralanmayla sonuçlanabilir. Bir parçanın yutulduğundan şüpheleniyorsanız, derhal uygun acil müdahaleyi yapın ve bir doktora başvurun.

⚠ UYARI

Sürücüyü sallanan bir masa, düz olmayan, eğimli bir yüzey üzerine veya dengesiz başka bir yere koymayın. Sürücü hasar görecektir şekilde düşebilir, bu da sürücünün hasar görmesine veya muhtemel yaralanmalara yol açabilir.

⚠ UYARI

Kişisel yaralanmalara, elektrik çarpmalarına veya yangına yol açabileceği için uygun olmayan bakım işlemi yapmayın veya ürünü demonte etmeyin.

⚠ UYARI

Elektrik çarpmalarına veya yangına yol açabileceği için sürücüyü ıslak veya nemli ortamlara maruz bırakmayın.

⚠ UYARI

Vida, zımba teli veya ataş gibi metal cisimlerin sürücünün içine girmesine izin vermeyin. Yabancı nesnelere kısa devreye neden olabilir; bu da ürünün hasar görmesine ve yangına yol açarak ciddi yaralanmayla sonuçlanabilir.

⚠ UYARI

Metal veya plastik aksamda bir anormallik olduğunda sürücüyü kullanmayın; aksi takdirde elektrik çarpmasına neden olabilir.

⚠ UYARI

Düşmesi veya hasar görmesi durumunda sürücüyü kullanmayın; aksi takdirde elektrik çarpmasına neden olabilir.

⚠ UYARI

Üründen bir koku geliyorsa veya aşırı ısınıp duman çıkarıyorsa derhal sürücüyü kapatın ve güç kablosunu prizden çekip USB kablosunu cihazdan çıkarın. Aksi takdirde, yangın çıkabilir, sürücü hasar görebilir ve/veya yanıklar ve elektrik çarpması dahil kişisel yaralanmalar yaşanabilir. Bir daha bu sürücüyü kullanmayın. Lütfen ürünü satın aldığınız mağazayla iletişime geçin.

⚠ UYARI

Elektrik (AC) adaptörünü, ünite üzerindeki düzenleme etiketinde belirtilen gerilim, akım ve frekans değerlerini karşılamayan bir elektrik kaynağına takmayın. Prizin ve/veya elektrik (AC) adaptörünün aşırı yüklenmeye maruz kalması ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

⚠ UYARI

Fişi prizden çekerken güç kablosu/kordonundan tutmayın. Daima doğrudan fişten tutarak çekin. Güç kablosu/kordonundan tutarak çekmek, kopmaya neden olabilir ve bu durum yangına veya elektrik çarpmasına ve akabinde ciddi yaralanmaya yol açabilir.

⚠ UYARI

Elektrik bağlantısının güvenli olmasını sağlamak için fişin prize tam oturup oturmadığını her zaman kontrol edin. Prizin aşırı yüklenmeye maruz kalması yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir ve akabinde ciddi yaralanma meydana gelebilir.

⚠ UYARI

Sürücünün ve AC adaptörünün yeterli şekilde havalandırıldığından ve AC adaptörü bir güç prizine takılıyken ürünün ve adaptörün aşırı ısınmaya karşı korunduğundan daima emin olun. Yetersiz havalandırma sürücünün ve elektrik (AC) adaptörünün aşırı ısınmasına yol açarak yangına veya elektrik çarpmasına ve akabinde ciddi yaralanmaya neden olabilir.

⚠ UYARI

Güç fişi konnektörleri veya konnektör tabanı tozlanmışsa, gücü kesin ve güç fişini çekin. Ardından konnektörü ve/veya konnektör tabanını kuru ve yumuşak bir bezle silin. Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpması yaşanabilir ve akabinde ciddi yaralanma meydana gelebilir.

⚠ UYARI

Sürücün uzun süre cildinize temas etmesinden kaçının. Sürücü aşırı ısınabilir! Ciltte tahrişi ve/veya ısı kaynaklı yaralanmayı önlemek için uzun süre temas etmekten kaçının.

⚠ UYARI

AC adaptörünün cildinizle uzun süre temas etmesinden kaçının. AC adaptörü aşırı sıcak olabilir! Ciltte tahrişi ve/veya ısı kaynaklı yaralanmayı önlemek için uzun süre temas etmekten kaçının.

⚠ DİKKAT

Cihaz çalışırken USB kablosunu çıkarmayın; aksi takdirde, veri kaybı yaşanabilir veya sürücü hasar görebilir.

⚠ DİKKAT

Cihaz çalışırken USB kablosuna dokunmayın; aksi takdirde, veri kaybı yaşanabilir veya sürücü hasar görebilir.

DİKKAT

Sürücüyü düşürmeyin, bir yere çarpmayın veya sarsmayın; aksi takdirde, veri kaybı yaşanabilir veya sürücü hasar görebilir.

DİKKAT

Sürücüyü yüksek veya düşük sıcaklıklarda veya ani sıcaklık değişikliklerinde kullanmayın. Aksi takdirde veri kaybı yaşanabilir veya sürücü hasar görebilir. (Çalışırken: 5° C-35° C).

DİKKAT

Sürücü üzerindeki verilerinizi diğer bir veri saklama sürücüsüne yedeklemeyi unutmayın.

DİKKAT

Çiğ yoğunlaşması durumunda sürücüyü kullanmayın aksi takdirde veri kaybı yaşanabilir veya sürücü hasar görebilir.

DİKKAT

Aşırı ısınmayı önlemek için sürücü çalışırken üzerini örtmeyin.

DİKKAT

Gök gürültülü sağanak yağışlı havalarda sürücüyü kullanmayın. Şimşek çakması görürseniz veya gök gürültüsü duyarsanız sürücünün bağlı olduğu aygıtları - bilgisayar veya çevre birimleri - derhal kapatın, elektrik fişini prizden ve USB kablosunu bilgisayardan çıkarın. Şimşek çakmasının neden olacağı ani elektriksel gerilim sistem arızası, veri kaybı veya sürücüde hasara yol açabilir.

DİKKAT

Sürücü veya aksesuarlarını kimyasal maddelerle temizlemeyin. Sürücü veya aksesuarların dış kısmını temizlemek için kuru yumuşak bir bez kullanın. Kimyasal madde kullanımı, söz konusu öğelerin bozulmasına, deformasyona veya renk kaybına uğramasına ve veri kaybına neden olabilir.

NOT

Uyumluluk, kullanıcının donanım yapılandırmasına ve işletim sistemine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

NOT

USB 3.0 işlevi USB 2.0 ile geriye dönük olarak uyumludur.

NOT

Yeterince güç alamazsa sürücü çalışmaz.

NOT

Bilgisayarda USB 3.0 bağlantı noktası yoksa bilgisayarınız için USB 3.0 Express Kartı Ana Kaynak Denetleyicisi gerekebilir. Sürücüyü bilgisayarınızın USB 2.0 bağlantı noktasına da bağlayabilirsiniz. Ancak bu durumda aktarım hızı USB 2.0 hızına düşecektir.

NOT

Bir Gigabayt (1GB) ifadesi 10'un kuvvetleri kullanılarak $10^9 = 1.000.000.000$ bayt ve Bir Terabayt (1TB) ifadesi $10^{12} = 1.000.000.000.000$ anlamına gelir. Öte yandan bilgisayar işletim sistemi saklama kapasitesini 2'nin kuvvetlerini kullanarak gösterir; $1\text{ GB}=2^{30} = 1.073.741.824$ bayt ve $1\text{ TB} = 2^{40} 1.099.511.627.776$ bayt, dolayısıyla daha düşük kapasite gösterilir. (Farklı ortam dosyası örnekleri dahil olmak üzere) Mevcut veri saklama kapasitesi dosya boyutuna, formatına, ayarlara, yazılıma, işletim sistemine ve diğer etmenlere bağlı olarak değişir.

NOT

Yalnızca üretici tarafından sağlanan aksesuarları kullanın.

NOT

Sürücü üretici tarafından ürünle birlikte verilen AC adaptöründen güç temin eder.

NOT

Tüm teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Güvenlik Bilgileri ve kablosuz LAN için Kural ve Yönetmelikler

⚠ DİKKAT

Kablosuz LAN cihazları kalp pilleri gibi tıbbi cihazlarda enterferansa yol açabilir. Kişisel tıbbi ekipman kullanıyorsanız bu Ürünü kullanmadan önce doktorunuza ve tıbbi ekipman talimatlarına başvurunuz. Ürün hastane veya muayenehane gibi tıbbi ekipman bulunan ortamlarda veya kişisel tıbbi ekipman kullanan kişilerin yanında kullanılmamalıdır. Ürünün bu gibi yerlerden kullanılması yaralanmalara neden olabilir.

⚠ DİKKAT

Bilgisayar otomatik kapılar veya yangın detektörleri gibi otomatik kontrollü ekipman veya cihazların yanında bulunuyorsa, daima kablosuz fonksiyonlarını kapatın. Radyo dalgaları bu tip ekipmanlarda arızaya neden olabilir ve muhtemelen yaralanmalara neden olabilir.

NOT

Kablosuz LAN fonksiyonlarını mikrodalga fırının yakınında veya radyo dalgalarına maruz kalan alanlarda veya manyetik alanlarda kullanmayın. Mikrodalga fırın veya başka bir kaynaktan gelen parazit, Kablosuz LAN çalışmasını kesintiye uğratabilir.

NOT

Kablosuz LAN üzerinde veri iletimi hızı ve Kablosuz LAN sisteminin erişim menzili çevredeki elektromanyetik ortama, engellere, erişim noktası tasarımına ve yapılandırmaya, istemci tasarımına ve yazılım/donanım yapılandırmasına bağlı olarak değişir. Açıklanan iletim hızları ilgili standart uyarınca teorik maksimum değerleri göstermekte olup gerçek iletim hızları teorik maksimum hızdan düşük olabilir.

Sorumluluk Muafiyeti

- Veri bozulması veya kaybından Toshiba sorumlu değildir. (Toshiba veri kurtarma işleminden sorumlu değildir.)
- Toshiba kullanıcının ihmali, yangın, deprem veya Toshiba'nın kontrolü dışındaki diğer kazalardan kaynaklanan herhangi bir hasardan sorumlu değildir.
- Bu kullanıcı el kitabında bulunan içeriği izlememeniz durumunda Toshiba sorumlu değildir.
- Toshiba bağlantı ekipman ve yazılımın yanlış kötüye kullanımından sorumlu değildir.
- Bu ürün desteği yalnızca Ürünün ilk olarak satın alındığı ülkede geçerlidir.

Kullanım kısıtlamaları

Bu sürücü ofis işleri, kişisel kullanım ve ev aletleri gibi standart uygulamalarda kullanılır. Bu türdeki kullanımlar haricinde Toshiba Corporation sorumlu olmayacaktır. Üst düzey güvenilirlik gereksinimlerinin bulunduğu, uygun güvenlik düzeylerinin garanti edilemediği veya arıza veya çalışma hatasının yaşamsal tehdit oluşturabileceği veya fiziksel bir yaralanmaya yol açabileceği özel kullanımlar için kullanmayınız (atomik denetleme cihazları, havacılık ve uzay sistemleri, toplu taşımacılık araçlarını çalıştırmak için kullanılan denetleme cihazları, yaşam desteği için kullanılan tıbbi cihazlar veya silah ateşleme denetleme cihazları).

Bildirim

Her türlü ürün teknik özellikleri dahil olmak ama bunlarla sınırlı kalmamak üzere, bu el kitabındaki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. TOSHIBA EUROPE GMBH TOSHIBA BU ELKİTABI VEYA İÇİNDEKİ BİLGİLER KONUSUNDA HİÇBİR GARANTİ VERMEDİĞİ GİBİ YUKARIDAKİLERLE İLGİLİ OLARAK HİÇBİR ZİMNİ GARANTİYİ VE TİCARİ AMAÇLARA VEYA BELİRLİ BİR AMAÇA UYGUNLUK TAAHHÜDÜNÜ DE KABUL ETMEDİĞİNİ AÇIK OLARAK İFADE EDER. TOSHIBA BU ELKİTABINDA YER ALAN TEKNİK İÇERİKLİ HATALAR VEYA YAZIM HATALARI VEYA EKSİK BİLGİLER VEYA ÜRÜNLE ELKİTABI İÇERİĞİ ARASINDAKİ TUTARSIZLIKLAR NEDENİYLE OLUŞABİLECEK HİÇBİR DOLAYLI VEYA DOLAYSIZ ZARAR/ZİYAN NEDENİYLE SORUMLU OLMAYACAKTIR. TOSHIBA, İŞBU ELKİTABI VEYA ONUN İÇİNDEKİ BİLGİLER VEYA BU BİLGİLERİN KULLANIMI NEDENİYLE VEYA TÜM BUNLARLA İLGİLİ OLARAK, HAKSIZ FİLDEN VEYA AKİTTEN MÜTEVELLİT ZARAR/ZİYAN VEYA SAİR MAHİYETTE TAZMİNATLAR DAHİL OLMAK ÜZERE, HİÇBİR ARZİ, SEBEPTEN HASIL OLAN, ÖZEL VEYA CEZÂİ MAHİYETTEKİ ZARAR/ZİYAN NEDENİYLE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

GNU Genel Kamu Lisansı (“GPL”)

Bu ürüne entegre edilen yazılım, Toshiba'nın Son Kullanıcı Lisans Anlaşması kapsamında değil GPL veya Daha Düşük Seviyeli Kamu Lisansı (“LGPL”) kapsamında lisanslanan üçüncü şahıslara ait telif haklı yazılım içerebilir (bunlara toplu olarak, “Açık Kaynak Yazılımı” adı verilir). Bu lisansın bir kopyası <http://www.gnu.org> ve www.toshiba.eu/externalstorage/support adresinden edinilebilir. Yalnızca GPL yazılımı ile ilgili olarak, geçerli yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garanti verilmaz. Yazılımın değiştirilmesi veya oynanması riski sadece size ait olup, ürün garantisini hükümsüz kılacaktır. Toshiba bu türden yazılım değişiklikleri ve oynanmalarından sorumlu değildir. Toshiba, sağladığı Yazılımın değiştirildiği veya değiştirmeye teşebbüs edildiği hiçbir ürünü desteklemeyecektir.

Telif Hakkı

Bu el kitabı Toshiba'nın yazılı ön izni olmaksızın her hangi bir formda çoğaltılamaz. Bu belgedeki bilgilerin kullanılması konusunda hiçbir yükümlülük kabul edilmemektedir.

©2014 Toshiba Europe GmbH, Tüm Hakları Saklıdır.

Ticari markalar

Canvio AeroCast Toshiba America Information Systems, Inc. ve/veya Toshiba Corporation kuruluşunun ticari markasıdır.

Google, Android, Google Play ve Chromecast Google Inc. kuruluşunun ticari markalarıdır.

Mac, Mac OS, iPad, iPhone ve Time Machine Apple Inc. kuruluşunun ABD ve diğer ülkelerde tescil edilmiş ticari markalarıdır.

IOS Cisco kuruluşunun ABD ve diğer ülkelerde tescil edilmiş ticari markası olup lisans altında kullanılmaktadır.

SD ve SDHC Logoları SD-3C, LLC kuruluşunun ticari markalarıdır.

Wi-Fi®, Wi-Fi® Alliance kuruluşunun tescilli ticari markasıdır.

Windows ve Internet Explorer ABD' de ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation kuruluşunun tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.

Diğer tüm marka ve ürün adları, ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

İçindekiler

Giriş	14
Genel Bakış	14
Bileşenler	14
Özellikler	14
Donanım özellikleri	14
Yazılım teknik özellikleri	15
Bölüm 1 Başlarken	16
Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsünün Şarj Edilmesi	16
Canvio AeroCast cihazına bağlan	17
USB aracılığıyla bağlan	17
Kablosuz bağlan	18
Bölüm 2 Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsü Yazılım Yardımcı Programı	20
Sistemde oturum açma	20
PC/Mac bilgisayara kablosuz bağlan	20
iPhone veya iPad için istemciden oturum açma	21
Android™ için istemciden oturum açma	22
Ana arabirim	22
Uygulama ana arabirimi	23
Fotoğraf Yönetimi arabirimi	25
Fotoğraf Görüntüleme arabirimi	27
Video Yönetimi arabirimi	28
Video Oynatma arabirimi	
(yalnız iPhone, iPad ve Android™ cihazları)	30
Müzik Yönetimi arabirimi	32
Müzik Çalar arabirimi	
(yalnız iPhone, iPad ve Android™ cihazları)	34
Belge Yönetimi arabirimi	36
Belge Görüntüleme arabirimi	
(yalnız iPhone, iPad ve Android™ cihazları)	38
Dosya/Klasör Yönetimi arabirimi	39
Dosyaların aktarımı	41
Bölüm 3 Yedekleme Yönetimi	42
Yedekleme Yönetimi özelliğinin Kullanımı	42
Manuel Yedekleme	42
Otomatik yedekleme	43

Bölüm 4	Ayarlar Yönetimi	44
	Kablosuz LAN ayarları	44
	İşlem	45
	Bilgi	46
	Kullanıcı simgesi ve adı	47
	İnternet ayarları	48
	Köprü Modunda İnternet bağlantısı	48
	Chromecast™ cihazınız aracılığıyla İnternet bağlantısı	51
	Dil	55
	Önbellek	55
	OSS bilgileri	56
	TOSHIBA Desteği	56
	Dizin	57

Giriş

Genel Bakış

Toshiba Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsü müziğinize, videolarınıza, fotoğraflarınıza ve verilerinize kablosuz olarak erişebilmenizi sağlar. Kablo kullanımının yarattığı karmaşa olmadan dosyalarınızın iPad®, iPhone®, tablet, akıllı telefon ve taşınabilir bilgisayar cihazlarınıza akışını sağlayabilirsiniz. 1 terabaytlık veri saklama kapasitesiyle mobil cihazlarınızdan dosyalarınızı aktarabileceğiniz oldukça yeterli bir alana sahip olacaksınız. Yerleşik USB 3.0 bağlantı noktası dosya aktarımını daha da hızlandırır.

Bileşenler

Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsünde şu bileşenler bulunmaktadır:

- AC adaptörü
- USB 3.0 kablosu
- Hızlı Başlangıç kılavuzu

Özellikler

- NTFS formatında yerleşik 1 TB HDD veri saklama alanı.
- Kablosuz veya ürünle birlikte verilen USB 3.0 kablosu aracılığıyla bağlanın.
- iPhone®, iPad® ve Android™ işletim sistemlerini destekleyen ücretsiz Toshiba Wireless HDD uygulamasıyla müziklerinize, videolarınıza, fotoğraflarınıza ve verilerinize erişin ve çalıştırın.
- Video oynatma durumunda 5 saate kadar kesintisiz pil ömrü. Pil ömrü kullanım durumuna göre değişebilir.
- Dosyalarınızı düzenli bir şekilde tutmak üzere dört kullanıcı profili
- 802.11 b/g/n bağlantıyı destekleyen kablosuz İnternet erişimi.
- SD™ Bellek, SDHC™ Sınıf 10 uyumlu.

Donanım özellikleri

Ürün boyutu:	121,4 mm (U) x 86 mm (G) x 24,4 mm (Y) [4,8 inç (U) x 3,4 inç (G) x 1,0 inç (Y)]
Ağırlık:	Yaklaşık 280g (9,9 oz)
Pil:	Şarj süresi: maksimum 3 saat

Çevresel gereksinimler:		
Kablosuz LAN		
	Standart:	802.11b/g/n
	Frekans:	2,4 GHz
	Hız:	1T1R (150 Mbps'e kadar)
Sıcaklık		
	Çalışırken:	5 ila 35° C (41 ila 95° F)
	Veri Saklama:	-20 - 40° C arası (-4 - 104° F arası)
Nem		
	Çalışırken:	%20-80
	Saklama:	%8-90

Yazılım teknik özellikleri

Uyumlu Dosya Türleri:		
Videolar:	mp4, 3gp, m4v, mov, avi, (mts, m2ts)	
Müzik:	mp3, m4a, aac, wav	
Fotoğraflar:	jpg, bmp, png, gif, tif	
Belgeler:	pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf	
Sistem gereksinimleri:		
İşletim Sistemi		
	Windows®:	Windows® 7, Windows 8, Windows 8.1
	Mac OS:	X 10.7, 10.8
iPhone veya iPad işletim sistemi:	6.0 - 7.0 arası	
Android™:	2.3 - 4.4 arası	


NOT Time Machine yazılımı kullanımı desteklenmemektedir.

Bölüm 1

Başlarken

Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsünün Şarj Edilmesi

Canvio AeroCast cihazını kullanmaya başlarken cihazınızın şarj olduğundan emin olun. Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsü AC Adaptörü ve USB kablosu ile şarj edilebilir.

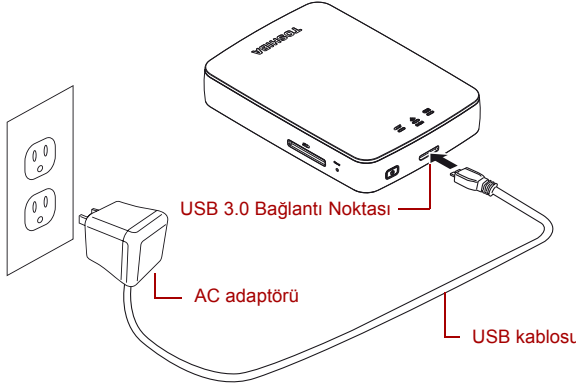

(Örnek Resim) Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsü şarj işlemi

Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsünü şarj etmek için:

1. USB kablosunu AC adaptörüne bağlayın.
2. USB kablosunu Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsü üzerindeki USB 3.0 kaynak aygıtı bağlantı noktasına bağlayın.
3. AC adaptörünü çalışan bir duvar prizine takın.

Şarj esnasında pil gösterge ışığı yavaşça yanıp sönecektir (zaman aralığı 2 saniye).

Canvio AeroCast cihazına bağlan


Ürünle birlikte verilen USB kablosuyla (Doğrudan Takılı Veri Saklama Modu) doğrudan Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsüne bağlanabilirsiniz.

USB aracılığıyla bağlan

USB aracılığıyla çalıştırmak için Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsünü ürünle birlikte verilen USB kablosuyla bilgisayarın USB bağlantı noktasına bağlayın.

Mac kullanıcıları:

Dosyaları USB aracılığıyla yazmak için Mac bilgisayarınıza “Mac için NTFS sürücüsünü” yüklemeniz gerekecektir. Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsünde önceden yüklü bulunan el kitabına başvurun.

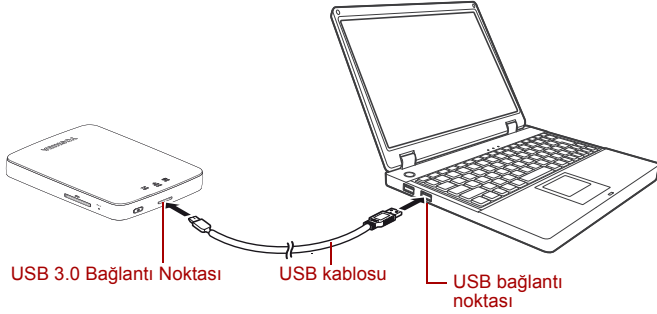

(Örnek Resim) USB aracılığıyla bağlanın

Canvio AeroCast cihazını bilgisayarınıza bağlamak için:

1. Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsünün kapalı olduğundan emin olun.
2. Ürünle birlikte verilen USB 3.0 kablosunu Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsüne bağlayın.
3. USB 3.0 kablosunun diğer ucunu bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına bağlayın.

Artık cihazdan bilgisayara, bilgisayardan cihaza veri aktarımına başlayabilirsiniz.


Kablosuz bağlan

Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsüne kablosuz olarak Windows®, Mac, iPhone, iPad, ve Android™ mobil cihazlarından AeroCast istemcisini kullanarak erişebilirsiniz.



(Örnek Resim) Kablosuz LAN modu

Canvio AeroCast AeroCast Client™ kurulduktan sonra Kablosuz LAN modunda otomatik olarak çalışır, bkz. [Sayfa 20'de "PC/Mac bilgisayara kablosuz bağlan"](#).

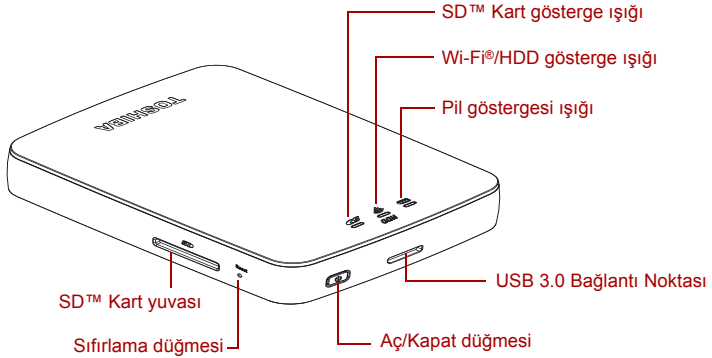

(Örnek Resim) Bağlantı noktaları, düğmeler ve göstergeler

SD™/ Kartı Yuvası:

- Sınıf 10 uyumlu SD™ flash bellek ve SDHC™'yi destekler.
- Kablosuz LAN modunda, SD™ Kartına erişebilirsiniz.

Sıfırlama düğmesi:

- Kablosuz LAN modunda, basın ve 5 saniye süreyle tutun. Sistem fabrika ayarlarına dönecektir.

Aç/Kapat düğmesi:

- Basın ve 2 saniye boyunca basılı tutun: Kablosuz LAN modu AÇIK konumuna geçer.
- Tekrar basın ve 2 saniye boyunca basılı tutun: Kablosuz LAN modu KAPALI konumuna geçer.

NOT

Pil düzeyi hâlâ düşükse Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsünü açamazsınız. Pil göstergesi 6 saniye boyunca Turuncu renkte yanar ve kapanır.

USB 3.0 bağlantı noktası:

- USB 3.0 ve USB 2.0 ile uyumlu.
- Bağlandığında, bir bilgisayar ile Canvio AeroCast arasında veri aktarımına olanak sağlar.
- AC adaptörüne bağlandığında ürün pilinin şarj edilmesini sağlar.

Pil Göstergesi ışığı:

- Yeşil: %30 veya daha fazla kullanılabilir pil gücü.
- Sarı: %10-%30 kalan pil gücü.
- Turuncu (hızlı yanıp sönen): cihazın pili bitmiş veya çalışma sıcaklığı çok yüksek. cihaz 30 saniye sonra kapanacak.
- Yeşil veya Sarı (yavaş yanıp sönen): Pil şarj oluyor.
- Yeşil (yanıp sönmüyor): Şarj işlemi bitir
- Yeşil veya Sarı (hızlı yanıp sönen): Cihaz kapanıyor veya açılıyor.
- LED göstergesi Kapalı: Cihaz KAPALI.

Kablosuz LAN/HDD göstergesi:

- **Kablosuz LAN Modu**
 - Mavi: Kablosuz LAN AÇIK (veri erişimi yok).
 - Mavi (yanıp sönen): Kablosuz LAN AÇIK (depolama alanına erişim var)
 - Mavi (kapalı): Kablosuz LAN KAPALI
- **USB Modu**
 - Beyaz: Veri erişimi yok.
 - Beyaz (yanıp sönen): Veri erişimi var.
 - Beyaz (kapalı): Cihaz Uyku veya Bekleme modunda. Cihazın bağlantısını kesmek güvenlidir.

SD™ Kartı göstergesi:

- **Sadece Kablosuz LAN Modunda yanar**
 - Mor: SD™ Kart erişimi yok.
 - Mor (yanıp sönen): SD™ Kart erişimi var.
 - Mor (kapalı): SD™ Kartı Bekleme modunda

Bölüm 2

Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsü Yazılım Yardımcı Programı

Sistemde oturum açma


PC/Mac bilgisayara kablosuz bağlan

1. Sistemi çalıştırmak için **AÇ/KAPAT** düğmesine basın.
2. Wi-Fi® gösterge ışığı yanıp sönmeyi bıraktığında, PC/Mac bilgisayarınızda Kablosuz LAN özelliğini etkinleştirin ve Kablosuz Ağ bağlantısını açın.
3. **Toshiba wssd xxxx** kablosuz bağlantısını seçin (xxxx AeroCast cihazınız tarafından üretilmiş 4 basamaklı bir sayıdır (varsayılan kablosuz SSID: **Toshiba whdd xxxx**), daha sonra varsayılan parolayı girin **12345678**).
4. Artık Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsüne ağa bağlı bir cihazla erişilebilir.

PC'ye kablosuz olarak dosya kopyalama

Sürücü eşlemesi tamamlandıktan sonra Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsünden PC'ye kablosuz olarak dosya aktarımı yapabilirsiniz.

1. PC bilgisayarınız üzerindeki sürücüyü eşlemek için **Bilgisayar** ve **Ağ Sürücüsünü Eşle** seçeneklerine dokununuz.

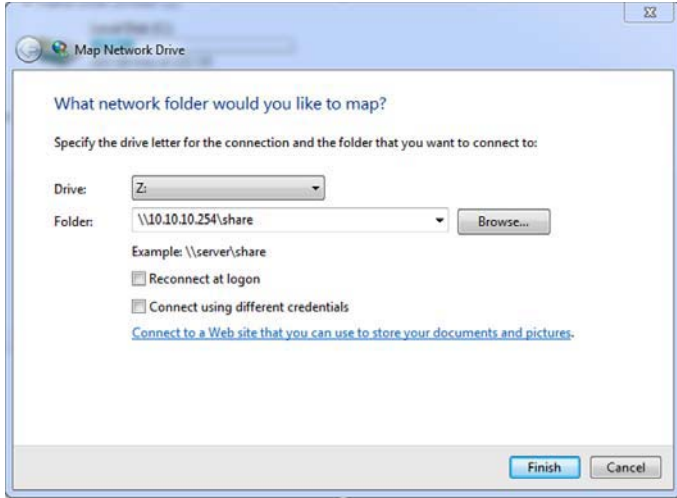

(Örnek Resim) Ağ Sürücüsünü Eşle Ekranı

2. "Sürücü" açılır menüsünden bir harf seçiniz.
3. "Klasör" alanında **\\10.10.10.254\share** yazınız ve sonra **Bitir** seçeneğine tıklayınız veya dokununuz.

Artık Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsünü bilgisayarın "Bu bilgisayar" ekranında göreceksiniz.

Mac'e kablosuz olarak dosya kopyalama

Mac üzerinde Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsü otomatik olarak bir ağ sürücüsü şeklinde görünür. Dosyaları istenen konuma sürükleyip bırakarak aktarabilirsiniz.

Daha hızlı dosya aktarımı için USB kablosu kullanınız. Daha fazla bilgi için bkz. [Sayfa 17'de "USB aracılığıyla bağlan"](#).

iPhone veya iPad için istemciden oturum açma

iPhone® ve iPad® için uygulamayı yükleyiniz

1. App Store'da Toshiba Wireless HDD uygulamasını bulun.
2. **Toshiba Wireless HDD** uygulamasını yükleyiniz ve ekrandaki yükleme talimatlarını izleyiniz.
3. Yükleme bittiğinde Masaüstünde **Toshiba Wireless HDD** simgesi belirecektir.

iPhone veya iPad cihaza kablosuz bağlanma

1. Sistemi çalıştırmak için **AÇ/KAPAT** düğmesine basın. Wi-Fi® göstergesinin yanıp sönmemesinin durmasını bekleyin.
2. iPad/iPhone üzerinde **Ayar** ve **Wi-Fi** seçeneklerine tıklayın veya dokunun.
3. **Toshiba wssd xxxx** seçeneğini seçin. (xxxx AeroCast cihazınız tarafından üretilmiş 4 basamaklı bir sayıdır).
4. **12345678** şeklindeki varsayılan parolayı girin.

Uygulamadan oturma açma

“Toshiba Wireless HDD” uygulamasını çalıştırın.

Android™ için istemciden oturma açma

Android™ uygulamasını yükleyin

1. Google Play™ Store’da Toshiba Wireless HDD uygulamasını bulun.
2. **Toshiba Wireless HDD** uygulamasını yükleyin ve ekrandaki yükleme talimatlarını izleyin.
3. Kurulum bittiğinde Masaüstünde **Toshiba Canvio AeroCast** simgesi belirecektir.

Bir Android™ aygıtına kablosuz bağlanma

1. Sistemi çalıştırmak için **AÇ/KAPAT** düğmesine basın. Wi-Fi® göstergesinin yanıp sönmemesinin durmasını bekleyin.
2. Wi-Fi® gösterge ışığı yanıp sönmeyi bıraktığında, tablet veya akıllı telefonunuzda **Ayar** öğesine ve sonra **Kablosuz LAN** seçeneğine tıklayın veya dokunun.
3. **Toshiba wssd xxxx** seçeneğini seçin. (xxxx AeroCast cihazınız tarafından üretilmiş 4 basamaklı bir sayıdır).
4. 12345678 şeklindeki varsayılan parolayı girin.


Uygulamadan oturma açma

“Toshiba Wireless HDD” uygulamasını çalıştırın.

Ana arabirim


Ana arabirim ekranı görüntülenirken uygulama bir güncelleme olduğunu size bildirebilir. Şu 3 seçenekten birini seçebilirsiniz:

- **Tamam** (güncelleme işlemini etkinleştirir; önerilir)
- **İptal** (güncelleme işlemini iptal eder)
- **Uyarı mesajı verme** (ilerideki bildirimleri iptal eder; önerilmemektedir)

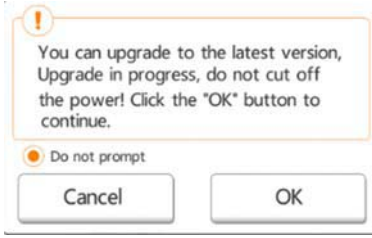

(Örnek Resim) Firmware güncelleme ekranı

Güncellemek için **Tamam** ı seçerseniz, sistem sizi 5 dakika beklemeniz konusunda bilgilendirecektir.

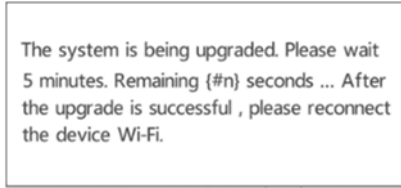

(Örnek Resim) Firmware güncelleme - 5 dakika bekleyin ekranı

İptal Et'i seçerseniz, ana arabirimine bir sonraki oturum açışınızda yapabileceğiniz güncellemeler konusunda bilgilendirilebilirsiniz.


Uyarı mesajı verme seçeneğini tercih ederseniz, uygulama sizi hiçbir zaman firmware yükseltmeleri konusunda bilgilendirmeyecektir ancak firmware'i **Ayarlar** ekranında manuel olarak da yükseltebilirsiniz.

Uygulama ana arabirimi

Toshiba Kablosuz HDD'nin iPhone, iPad, veya Android™ uygulamalarında görünen ana ekran örnekleri aşağıdadır.



Tablet ve iPad'ler











Akıllı Telefon ve iPhone'lar

(Örnek Resim) Ana arabirim ekranı - uygulama

Ana arabirim işlevi

Aşağıda her bir düğmenin/simgenin açıklaması ve ana arabirimindeki işlevi yer almaktadır:

Düğme/Simge	İşlev
 Pictures	Fotoğraf Yönetimi ekranını gösterir.
 Videos	Video Yönetimi ekranını gösterir.
 Documents	Belge Yönetimi ekranını gösterir.
 Music	Müzik Yönetimi ekranını gösterir.
 File/Folder	Dosya/Klasör Yönetimi ekranını gösterir.
 Backup	Yedekleme Yönetimi ekranını gösterir. (Yalnız iPhone, iPad ve Android™ cihazları.) Bkz. Sayfa 42'de "Yedekleme Yönetimi" .
	Chromecast™ cihazını seçmek için tıklayın veya dokunun. (Yalnız Chromecast™ cihazı varsa kullanılabilir.) Bkz. Sayfa 51'de "Chromecast™ cihazınız aracılığıyla İnternet bağlantısı" .
	Chromecast™ cihazının bağlantısını kesmek için dokunun veya tıklayın. (Yalnız Chromecast™ cihazı bağlıysa kullanılabilir.)
	Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsü (HDD) entegre veri saklama alanına geçiş yapmak için HDD düğmesine tıklayın veya dokunun.
	SD™ Kartı açılır menü işlevlerini göstermek için SD Card düğmesine tıklayın veya dokunun. Kullanılabilir işlevler şunlardır: "SD Kartı Algıla" ve "SD Kartı Çıkart"
	Yerel düğmesine tıklayarak veya dokunarak, yerel cihaza geçin. (Yalnız iPhone, iPad veya Android™ cihazları.)
	SD™ Kartı var.
	SD™ Kartı yok. SD™ Kartı açılır menü işlevlerini göstermek için tıklayın veya dokunun. Kullanılabilir işlevler şunlardır: "SD Kartı Algıla" ve "SD Kartı Çıkart"
	İnternet bağlantısı var. İnternet Ayarı ekranını görüntülemek için tıklayın veya dokunun.

Düğme/Simge	İşlev
	İnternet bağlantısı yok. İnternet Ayarı ekranını görüntülemek için tıklayın veya dokununuz.
	Canvio AeroCast Sabit Disk Sürücüsünün mevcut pil düzeyini gösterir.
	Canvio AeroCast Sabit Disk Sürücüsü sistem ayarlarına gitmek için Ayarlar düğmesine tıklayın veya dokununuz.


Fotoğraf Yönetimi arabirimi

NOT

Bu özelliği kullanmadan önce içeriğin USB aracılığıyla Canvio AeroCast Sabit Disk Sürücüsüne aktarılması gerekmektedir. Bkz. Sayfa 17'de "USB aracılığıyla bağlan".

Fotoğraf Yönetimi ekranını görüntülemek için **Fotoğraf** düğmesine tıklayın veya dokununuz.

Aşağıda Fotoğraf Yönetimi sayfasının bir örneği yer almaktadır.

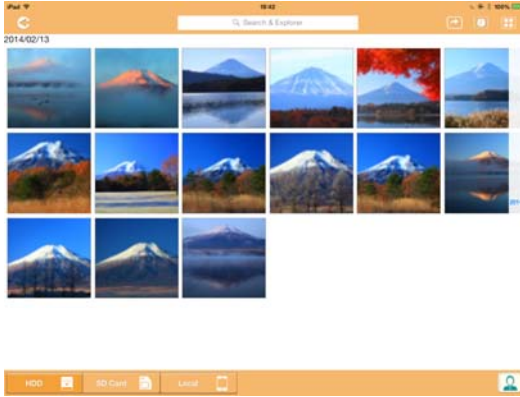


Tablet ve iPad'ler



Akıllı Telefon ve iPhone'lar

(Örnek Resim) Fotoğraf Yönetimi ekranı

Aşağıda her bir düğmenin/simgenin açıklaması ve Fotoğraf Yönetimi ekranındaki işlevi yer almaktadır:

Düğme/Simge	İşlev
	Ana ekrana dönmek için Geri düğmesine tıklayın veya dokununuz.

Düğme/Simge	İşlev
 	<p>Ada göre sırala simgesi görüntülediğinde fotoğraflar dosya adına göre sıralanır.</p> <p>Tarihe göre sırala simgesi görüntülediğinde fotoğraflar dosya tarihine göre sıralanır.</p> <p>Modlar arasında geçiş yapmak için simgeye tıklayın veya dokununuz.</p>
 	<p>Küçük resim simgesi görüntülediğinde fotoğraflar küçük resim şeklinde gösterilir.</p> <p>Liste simgesi görüntülediğinde fotoğraflar dosya bilgilerinin yanında bir küçük resim olacak şekilde liste halinde görüntülenir.</p> <p>Modlar arasında geçiş yapmak için simgeye tıklayın veya dokununuz.</p>
	<p>Ana arabirimden gezinme seçenekleriyle birlikte bir açılır menü görüntülemek için Gidilecek Yer düğmesine tıklayın veya dokununuz.</p>
	<p>Belirli bir dosya veya klasörü aramak için arama harflerini veya sayılarını Arama ve Gezgin alanına girin. Arama ve Gezgin alanı yoksa Klasör simgesine dokununuz ve istenen dosyayı bulmak üzere klasörler arasında gezininiz.</p>
	<p>Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsü (HDD) entegre veri saklama alanına geçiş yapmak için HDD düğmesine tıklayın veya dokununuz.</p>
	<p>SD Kartı simgesine tıklayarak veya dokunarak takılı SD™ Kartına geçin.</p>
	<p>Yerel düğmesine tıklayarak veya dokunarak yerel cihaza geçin. (Yalnız iPhone, iPad veya Android™ cihazları.)</p>
	<p>HDD veri saklama alanı modunda 4 kullanıcıdan birinin fotoğraflarını seçebilirsiniz. Diğer kullanıcıları görüntülemek için Kullanıcı simgesine tıklayın veya dokununuz.</p> <p>4 varsayılan kullanıcı adı şunlardır: Varsayılan, Sahip1, Sahip2 ve Sahip3. Adları yapılandırmak için bkz. Sayfa 47'de "Kullanıcı simgesi ve adı".</p>






Fotoğraf Görüntüleme arabirimi



Fotoğraf Görüntüleme ekranında görüntülemek için Fotoğraf Yönetimi ekranında istenen fotoğrafa tıklayın veya dokununuz.



(Örnek Resim) Fotoğraf Görüntüleyici ekranı

Aşağıda her bir düğmenin/simgenin açıklaması ve Fotoğraf Görüntüleyici arabirimi ekranındaki işlevi yer almaktadır:

Düğme/Simge	İşlev
	Fotoğraf Yönetimi ekranına dönmek için Geri düğmesine tıklayın veya dokununuz.
	Mevcut fotoğrafı yerel albüme indirmek için İndir düğmesine tıklayın veya dokununuz. (Yalnız HDD modu.)
	Mevcut fotoğrafı yerel albümden mevcut sahibin "Karşıya yüklenmiş" klasörüne yüklemek için Karşıya yükle seçeneğine dokununuz veya tıklayınız. (Yalnız yerel mod.)
	Fotoğraf slayt gösterisini başlatmak/durdurmak için Çal/Duraklat düğmesine tıklayın veya dokununuz.
	Mevcut fotoğrafı silmek için Sil düğmesine tıklayın veya dokununuz.
	Mevcut fotoğrafı Facebook, Twitter veya e-posta ile paylaşmak istediğinizde Paylaşım düğmesine tıklayın veya dokununuz.


Düğme/Simge	İşlev
	Chromecast™ cihazını seçmek için tıklayın veya dokunun. (Yalnız Chromecast™ cihazı varsa kullanılabilir.) Bkz. Sayfa 51 'de "Chromecast™ cihazınız aracılığıyla İnternet bağlantısı".
	Chromecast™ cihazının bağlantısını kesmek için dokunun veya tıklayın. (Yalnız Chromecast™ cihazı bağlıysa kullanılabilir.)

Video Yönetimi arabirimi

NOT

Bu özelliği kullanmadan önce içeriğin USB aracılığıyla Canvio AeroCast Sabit Disk Sürücüsüne aktarılması gerekmektedir. Bkz. [Sayfa 17](#)'de "USB aracılığıyla bağlan".

Video Yönetimi ekranını görüntülemek için **Videolar** düğmesine tıklayın veya dokunun.

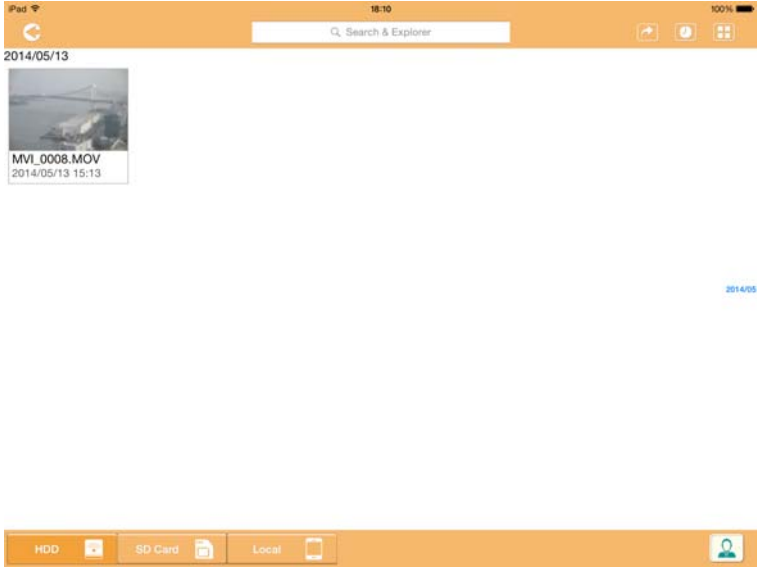


(Örnek Resim) Video Yönetimi ekranı

Aşağıda her bir düğmenin/simgenin açıklaması ve Video Yönetimi ekranındaki işlevi yer almaktadır:

Düğme/Simge	İşlev
	Ana ekrana dönmek için Geri düğmesine tıklayın veya dokununuz.
 	Ada göre sırala simgesi görüntülediğinde videolar dosya adına göre sıralanır. Tarihe göre sırala simgesi görüntülediğinde videolar dosya tarihine göre sıralanır. Modlar arasında geçiş yapmak için simgeye tıklayın veya dokununuz.
 	Küçük resim simgesi görüntülediğinde videolar küçük resim şeklinde gösterilir. Liste simgesi görüntülediğinde videolar dosya bilgilerinin yanında bir küçük resim olacak şekilde liste halinde görüntülenir. Modlar arasında geçiş yapmak için simgeye tıklayın veya dokununuz.
	Ana arabirimden gezinme seçenekleriyle birlikte bir açılır menü görüntülemek için Gidilecek Yer düğmesine tıklayın veya dokununuz.
	Belirli bir dosya veya klasörü aramak için arama harflerini veya sayılarını Arama ve Gezin alanına girin. Arama ve Gezin alanı yoksa Klasör simgesine dokununuz ve istenen dosyayı bulmak üzere klasörler arasında gezininiz.
	Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsü (HDD) entegre veri saklama alanına geçiş yapmak için HDD düğmesine tıklayın veya dokununuz.
	SD Kartı simgesine tıklayarak veya dokunarak, Canvio AeroCast cihazına takılan SD™ Kartına geçin.
	Yerel düğmesine tıklayarak veya dokunarak yerel cihaza geçin. (Yalnız iPhone, iPad veya Android™ cihazları.)
	Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsünün entegre veri saklama alanına geçiş yaparken 4 kullanıcıdan birinin videolarını seçebilirsiniz. Diğer kullanıcıları görüntülemek için Sahip simgesine tıklayın veya dokununuz. 4 varsayılan kullanıcı adı şunlardır: Varsayılan, Sahip1, Sahip2 ve Sahip3





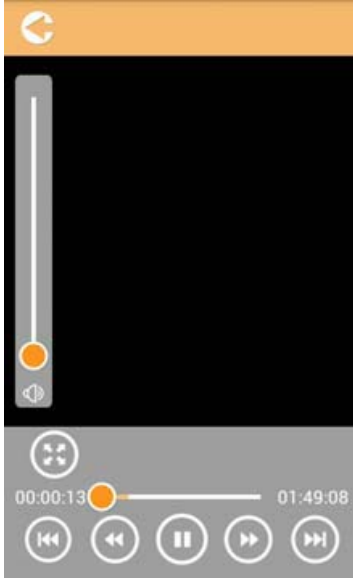

Video Oynatma arabirimi (yalnız iPhone, iPad ve Android™ cihazları)






Video Oynatma ekranına gitmek için video dosyasına tıklayın veya dokunun.



(Örnek Resim) Video Oynatma ekranı

Aşağıda her bir düğmenin/simgenin açıklaması ve Video Oynatma ekranındaki işlevi yer almaktadır:


Düğme/Simge	İşlev
	Ana ekrana dönmek için Geri düğmesine tıklayın veya dokunun.
	Oynatma ekranı boyutunu ayarlamak için Yakınlaştır düğmesine tıklayın veya dokunun.
	Önceki videoyu oynatmak için Önceki düğmesine tıklayın veya dokunun.
	Sonraki videoyu oynatmak için Sonraki düğmesine tıklayın veya dokunun.
	Videoyu 20 saniye geri almak için Geri Sar düğmesine tıklayın veya dokunun.
	Videoyu 20 saniye ileri almak için İleri Sar düğmesine tıklayın veya dokunun.

Düğme/Simge	İşlev
	Halihazırda çalan videoyu çalmak/duraklatmak için Çal/Duraklat düğmesine tıklayın veya dokununuz.
	Video oynatma üzerinde farklı pozisyonlara gitmek için video oynatma ilerleme çubuğunu sürükleyin.
	Videonun ses düzeyini ayarlamak için Ses denetimi çubuğunu sürükleyin.
	Chromecast™ cihazını seçmek için tıklayın veya dokununuz. (Yalnız Chromecast™ cihazı varsa kullanılabilir.) Bkz. Sayfa 51 'de "Chromecast™ cihazınız aracılığıyla İnternet bağlantısı".
	Chromecast™ cihazının bağlantısını kesmek için dokununuz veya tıklayın. (Yalnız Chromecast™ cihazı bağlıysa kullanılabilir.)

Müzik Yönetimi arabirimi



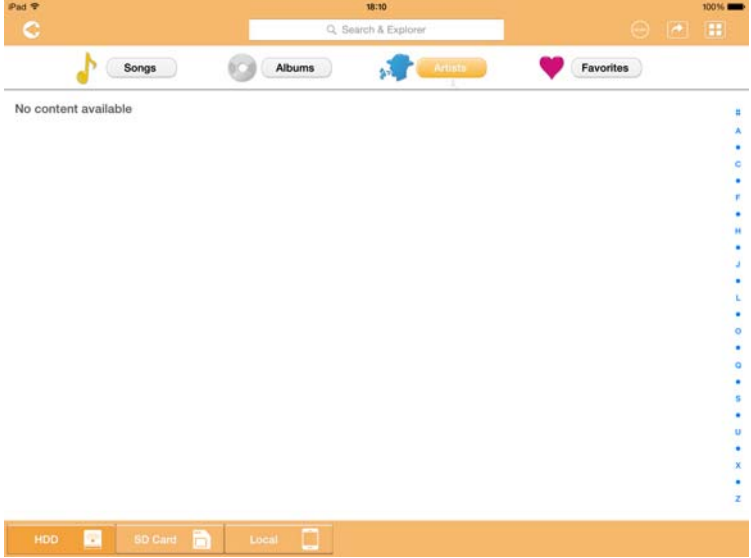

NOT

Bu özelliği kullanmadan önce içeriğin USB aracılığıyla Canvio AeroCast Sabit Disk Sürücüsüne aktarılması gerekmektedir. Bkz. Sayfa 17'de "USB aracılığıyla bağlan".



(Örnek Resim) Müzik Yönetimi ekranı


Aşağıda her bir düğmenin/simgenin açıklaması ve Müzik Yönetimi ekranındaki işlevi yer almaktadır:

Düğme/Simge	İşlev
	Ana ekrana dönmek için Geri düğmesine tıklayın veya dokununuz.
 	Küçük resim simgesi görüntülendiğinde müzik parçaları küçük resim şeklinde gösterilir. Liste simgesi görüntülendiğinde müzik parçaları dosya bilgilerinin yanında bir küçük resim olacak şekilde liste halinde görüntülenir. Modlar arasında geçiş yapmak için simgeye tıklayın veya dokununuz.
	Ana arabirimden gezinme seçenekleriyle birlikte bir açılır menü görüntülemek için Gidilecek Yer düğmesine tıklayın veya dokununuz.

Düğme/Simges	İşlev
	Belirli bir dosya veya klasörü aramak için arama harflerini veya sayılarını Arama ve Gezgin alanına girin. Arama ve Gezgin alanı yoksa Klasör simgesine dokununuz ve istenen dosyayı bulmak üzere klasörler arasında geziniz.
	Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsü (HDD) entegre veri saklama alanına geçiş yapmak için HDD düğmesine tıklayınız veya dokununuz.
	SD Kartı simgesine tıklayarak veya dokunarak, Canvio AeroCast cihazına takılan SD™ Kartına geçiniz.
	Yerel düğmesine tıklayarak veya dokunarak yerel cihaza geçiniz. (Yalnız iPhone, iPad veya Android™ cihazları.)
	Canvio AeroCast Sabit Disk Sürücüsündeki tüm şarkı dosyalarını görüntülemek için Tüm Şarkılar düğmesine tıklayınız veya dokununuz (varsayılan mod).
	Tüm şarkı dosyalarını albüme göre görüntülemek için Albümler düğmesine tıklayınız veya dokununuz.
	Tüm şarkı dosyalarını sanatçıya göre görüntülemek için Sanatçı düğmesine tıklayınız veya dokununuz.
	Tüm gözde şarkılarınızı görüntülemek için Sık Kullanılanlar düğmesine tıklayınız veya dokununuz. Şarkılar ekranında, Albüm ekranında veya Sanatçı ekranında yer alan (♥) düğmesine tıklayarak veya dokunarak sık kullanılanlar ekranına şarkı ekleyebilirsiniz. Müzik Çalard (♥) düğmesine tıklayarak veya dokunarak Sık Kullanılanlar ekranından şarkı kaldırınız.





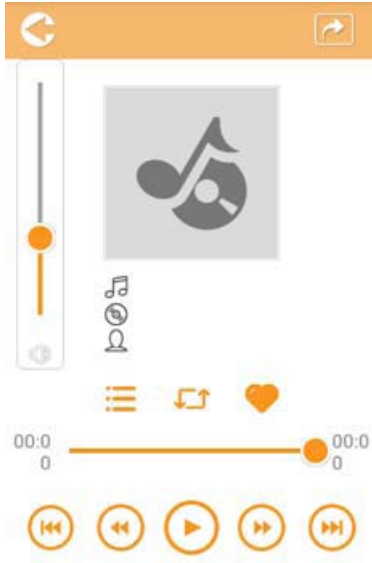

Müzik Çalar arabirimi (yalnız iPhone, iPad ve Android™ cihazları)










Müzik Çalar ekranına gitmek için bir müzik dosyasına tıklayın veya dokununuz.



(Örnek Resim) Müzik Çalar ekranı

Aşağıda her bir düğmenin/simgenin açıklaması ve Müzik Çalar ekranındaki işlevi yer almaktadır:

Düğme/Simge	İşlev
	Müzik Yönetimi ekranına dönmek için Geri düğmesine tıklayın veya dokununuz.
	Bir çalma listesindeki şarkıları değiştirmek için Müzik Çalma Listesi düğmesine tıklayın veya dokununuz.
	Önceki müziği çalmak için Önceki düğmesine tıklayın veya dokununuz.
	Sonraki müziğe geçmek için Sonraki düğmesine tıklayın veya dokununuz.
	Müziği 20 saniye geri almak için Geri Sar düğmesine tıklayın veya dokununuz.
	Müziği 20 saniye ileri almak için İleri Sar düğmesine tıklayın veya dokununuz.

Düğme/Simg	İşlev
	Halihazırda çalan müziği çalmak/duraklatmak için Çal/Duraklat düğmesine tıklayın veya dokununuz.
	Müzik çalar üzerinde farklı pozisyonlara gitmek için müzik çalma ilerleme çubuğunu sürükleyiniz.
	Müziğin ses düzeyini ayarlamak için Ses denetimi çubuğunu sürükleyiniz.
	Şu dört müzik modu arasında geçiş yapmak için Müzik modu düğmesine tıklayın veya dokununuz. Karıştır () (varsayılan mod) Döngüsel Çal (), Sıralı Çal () ve Tek Döngü ()
	Halihazırda çalan parçayı Sık Kullanılanlara eklemek için Sık Kullanılanlar düğmesine tıklayın veya dokununuz.






Belge Yönetimi arabirimi






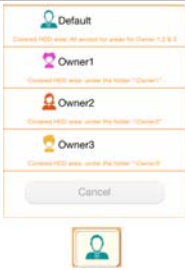
Belge Yönetimi ekranını görüntülemek için Belgeler düğmesine tıklayın veya dokunun.



(Örnek Resim) Belge Yönetimi ekranı

Aşağıda her bir düğmenin/simgenin açıklaması ve Belge Yönetimi ekranındaki işlevi yer almaktadır:


Düğme/Simge	İşlev
	Ana ekrana dönmek için Geri düğmesine tıklayın veya dokunun.
 	Ada göre sırala simgesi görüntülendiğinde belgeler dosya adına göre sıralanır. Tarihe göre sırala simgesi görüntülendiğinde belgeler dosya tarihine göre sıralanır. Modlar arasında geçiş yapmak için simgeye tıklayın veya dokunun.
 	Küçük resim simgesi görüntülendiğinde belgeler küçük resim şeklinde gösterilir. Liste simgesi görüntülendiğinde belgeler dosya bilgilerinin yanında bir küçük resim olacak şekilde liste halinde görüntülenir. Modlar arasında geçiş yapmak için simgeye tıklayın veya dokunun.

Düğme/Simges	İşlev
	Ana arabirimden gezinme seçenekleriyle birlikte bir açılır menü görüntülemek için Gidilecek Yer düğmesine tıklayın veya dokunun.
	Belirli bir dosya veya klasörü aramak için arama harflerini veya sayılarını Arama ve Gezgin alanına girin. Arama ve Gezgin alanı yoksa Klasör simgesine dokununuz ve istenen dosyayı bulmak üzere klasörler arasında gezininiz.
	Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsü (HDD) entegre veri saklama alanına geçiş yapmak için HDD düğmesine tıklayınız veya dokununuz.
	SD Kartı simgesine tıklayarak veya dokunarak, Canvio AeroCast cihazına takılan SD™ Kartına geçiniz.
	Yerel düğmesine tıklayarak veya dokunarak yerel cihaza geçiniz. (Yalnız iPhone, iPad veya Android™ cihazları.)
	Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsünün entegre veri saklama alanına geçiş yaparken 4 kullanıcıdan birinin videolarını seçebilirsiniz. Diğer kullanıcıları görüntülemek için Sahip simgesine tıklayınız veya dokununuz. 4 varsayılan kullanıcı adı şunlardır: Varsayılan, Sahip1, Sahip2 ve Sahip3

Belge Görüntüleme arabirimi (yalnız iPhone, iPad ve Android™ cihazları)



Belge Görüntüleme ekranını görüntülemek için bir belge dosyasına tıklayın veya dokunun.

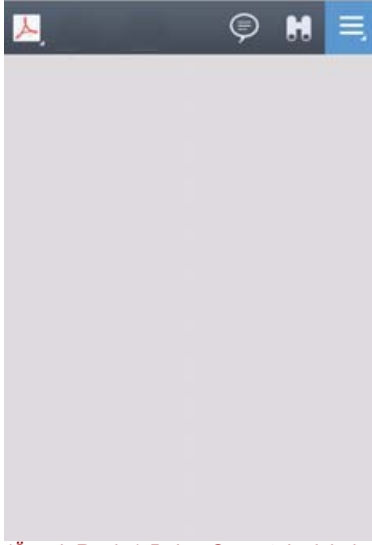iPhone ve iPad uygulamasında yalnızca desteklenen dosya türleri görüntülenebilir. Android™ uygulamasında belgeyi kullanılabilir başka bir uygulamada açmanız istenecektir. Bu uygulamayı bir kez veya her zaman kullanmayı seçebilirsiniz. Her zaman seçeneğini seçerseniz istek mesajını bir daha görmeyeceksiniz.




(Örnek Resim) Belge Görüntüleyici ekranı

Aşağıda her bir düğmenin/simgenin açıklaması ve Belge Görüntüleme ekranındaki işlevi yer almaktadır:

Düğme/Simge	İşlev
	Bul ekranını açmak için Bul düğmesine tıklayın veya dokunun. Belirli bir metni aratmak için arama harflerini veya sayılarını arama kutusuna girin.
	Farklı belge seçeneklerini görüntülemek için Seçenekler düğmesine tıklayın veya dokunun.



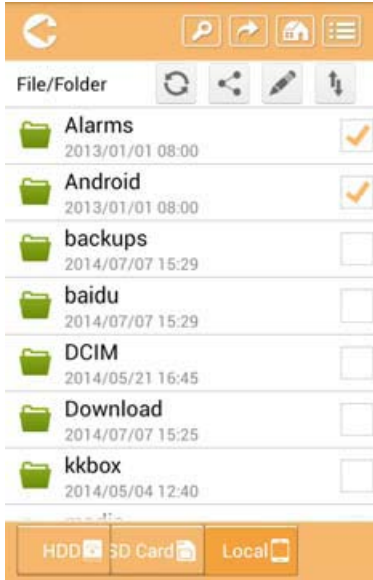


Dosya/Klasör Yönetimi arabirimi










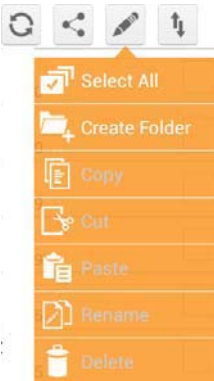

Dosya/Klasör Yönetimi ekranını görüntülemek için **Dosya/Klasör** düğmesine tıklayın veya dokunun



(Örnek Resim) Dosya/Klasör Yönetimi arabirimi - Uygulama ekranı

Aşağıda her bir düğmenin/simgenin açıklaması ve Belge Yönetimi ekranındaki işlevi yer almaktadır:

Düğme/Simge	İşlev
	Ana ekrana dönmek için Geri düğmesine tıklayın veya dokunun.
 	Ada göre sırala simgesi görüntülendiğinde dosya ve klasörler dosya adına göre sıralanır. Tarihe göre sırala simgesi görüntülendiğinde dosya ve klasörler dosya tarihine göre sıralanır.
 	Küçük resim simgesi görüntülendiğinde dosya ve klasörler küçük resim şeklinde gösterilir. Liste simgesi görüntülendiğinde dosya ve klasörler dosya bilgilerinin yanında bir küçük resim olacak şekilde liste halinde görüntülenir.
	Modlar arasında geçiş yapmak için simgeye tıklayın veya dokunun.

Düğme/Simges	İşlev
	Ana arabirimden gezinme seçenekleriyle birlikte bir açılır menü görüntülemek için Gidilecek Yer düğmesine tıklayın veya dokunun.
	Belirli bir dosya veya klasörü aramak için arama harflerini veya sayılarını Arama ve Gezgin alanına girin. Arama ve Gezgin alanı yoksa Klasör simgesine dokununuz ve istenen dosyayı bulmak üzere klasörler arasında gezininiz.
	Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsü (HDD) entegre veri saklama alanına geçiş yapmak için HDD düğmesine tıklayın veya dokununuz.
	SD Kartı simgesine tıklayarak veya dokunarak, Canvio AeroCast cihazına takılan SD™ Kartına geçiniz.
	Yerel düğmesine tıklayarak veya dokunarak yerel cihaza geçiniz. (Yalnız iPhone, iPad veya Android™ cihazları.)
	Ekranı yenilemek için Yenile düğmesine tıklayın veya dokununuz.
	Mevcut belgeyi e-posta ile paylaşmak için Paylaşım düğmesine tıklayın. Bu özelliğin yalnızca fotoğraf dosyalarıyla çalıştığını unutmayınız.
	Onay İmi dosya veya klasörün seçildiğini gösterir.
	Aşağıdaki seçenekleri görüntülemek için Ayarlar düğmesine tıklayın veya dokununuz. 
	Dosya aktarımı durum ekranını görüntülemek için Aktar düğmesine tıklayın veya dokununuz.

Dosyaların aktarımı

Bir dosya veya klasör üzerinde bir eylem (kopyalama, kesme, yükleme veya indirme) gerçekleştirildiğinde Dosya iletimi iletişim kutusu açılır. Başarılı ve başarısız iletimlerin yanı sıra her bir iletim için ilerleme çubuğu gösterilir.



(Örnek Resim) Sıradaki Dosyalar ekranı

- **Karşıya yükle** (↑) simgesi devam eden bir dosya/klasör yüklemesini göstermektedir.
- **İndir** (↓) simgesi devam eden bir dosya/klasör indirmesini göstermektedir.
- Karşıya yükleme/indirme işlemini duraklatmak için **Karşıya yükle/İndir** simgesine dokunur. **Duraklat** (||) simgesi gösterilir.
- (🗑️) simgesi bir dosyanın/klasörün yüklemeye/indirmeye beklediğini gösterir. Bu uygulama tekil dosya/klasör yüklemesine/indirmesine izin vermektedir.
- Sıradaki tüm dosyaları iptal etmek için **İptal Et** (🗑️) simgesine dokunur. Sıradaki Dosyalar listesinin üstündeki simgeler "Aktarım Tamamlandı" veya "Aktarım Başarısız" durumlarını göstermektedir.



(Örnek Resim) Belge Görüntüleyici Sıradaki Dosyalar ekranı

Bir aktarma işlemi başarısız olursa ve yeniden denemek isterseniz, **Yeniden Aktar** (↺) düğmesine tıklayın.

Bölüm 3

Yedekleme Yönetimi

Yedekleme Yönetimi özelliğinin Kullanımı

(Yalnız iPhone, iPad ve Android™ cihazları için.)

Dosyaları SD™ Kartı veya yerel cihaz üzerinde dört kullanıcı dizininden (Varsayılan, Sahip1, Sahip2 veya Sahip3) birine yedekleyebilirsiniz. Yedekleme, artımlı yedekleme şeklindedir.

SD™ Kartını manuel olarak yedekleyebilir veya otomatik yedekleme işlevini kullanabilirsiniz. Yerel cihazlar manuel olarak yedeklenmelidir.


Yedekleme dosyalarının boyutu Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsünü üzerindeki kullanılabilir alandan fazlaysa, yedekleme başlamadan önce bir uyarı mesajı göreceksiniz.

Manuel Yedekleme

1. Manuel yedeklemeyi yapmak için ana ekrandaki **Yedekle** düğmesine tıklayın veya dokunun.
2. **SD Kartı Yedekle** veya **Yerel Verileri Yedekle** seçeneklerine tıklayın veya dokunun.
3. Dosyaları yedeklemek istediğiniz kullanıcı dizinine tıklayın veya dokunun.
4. **Yedeklemeyi Başlat** seçeneğine tıklayın veya dokunun SD™ Kartından veya yerel cihazdan dosyalar seçili kullanıcı dizinine yedeklenecektir. Arabirim ekranının altında yedekleme ilerleme durumu gösterilir. Yedekleme işlemi tamamlandığında yedeklemenin başarılı olduğunu gösteren bir mesaj göreceksiniz.

Otomatik yedekleme

Yedekleme SD Kartı ekranındaki **Otomatik Kopyala** kutucuğunu seçerek SD™ Kartınız için otomatik yedekleme ayarı yapabilirsiniz. SD™ Kartını bir sonraki defa yerleřtirdiğinizde, SD™ Kartı üzerindeki tüm videolar ve fotoğraflar otomatik olarak seçili kullanıcı dizinine yedeklenecektir.

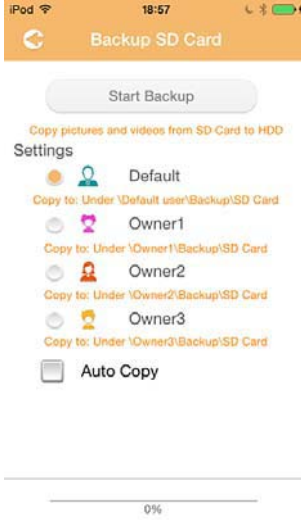

(Örnek Resim) Veri yedekleme - Otomatik ekran

NOT

Kartı çıkarmadan önce SD™ Karttan yapılan tüm aktarımların tamamlandığını doğrulamayı unutmayın.

Bölüm 4

Ayarlar Yönetimi

Ayarlar arabirim ekranına gitmek için Ana arabirim ekranının sağ üst köşesindeki **Ayarlar** düğmesine tıklayın veya dokunun. Şu modüller mevcuttur:

- Kablosuz
- İşlem
- Bilgi
- Kullanıcı simgesi ve adı
- SSID Özniteliği
- İnternet
- Dil
- Önbellek
- OSS Bilgileri

Kablosuz LAN ayarları

Kablosuz LAN ayarları ekranı için **Kablosuz** seçeneğine tıklayın veya dokunun.



(Örnek Resim) Ayarlar - Kablosuz ekranı

Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- SSID
- Parolayı Etkinleştir
- Parolayı Değiştir

SSID:

1. SSID ayarları ekranına gitmek için **SSID** düğmesine tıklayın veya dokunun.



(Örnek Resim) Ayarlar - SSID ayarları ekranı

2. SSID'nizi girin. Varsayılan SSID: "Toshiba wssd xxxx."
3. **Tamam** düğmesine tıklayın veya dokunun.
4. Kablosuz ekranın sağ üst köşesindeki **Uygula** düğmesine tıklayın veya dokunun.

Parolayı Etkinleştir:


1. Parola özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Etkinleştir** kaydırıcısını sağa veya sola kaydırın.
2. Kablosuz ekranın sağ üst köşesindeki **Uygula** düğmesine tıklayın veya dokunun.

Parolayı Değiştir:

1. **Parolayı Değiştir** düğmesine tıklayın veya dokunun.
2. Yeni parolayı girin.
3. **Tamam** düğmesine tıklayın veya dokunun.
4. Kablosuz ekranın sağ üst köşesindeki **Uygula** düğmesine tıklayın veya dokunun.

İşlem

Canvio AeroCast Sabit Disk Sürücüsünü İşlem ekranından sıfırlayabilir, kapatabilir veya yeniden başlatabilirsiniz. İşlem ekranını görüntülemek için **Ayarlar** ve sonra **İşlem** seçeneklerine tıklayın veya dokunun:



(Örnek Resim) Ayarlar - İşlem ekranı

Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Sıfırla** —Canvio AeroCast Sabit Disk Sürücüsü ayarlarını sıfırlamak için tıklayın veya dokunun.
- **Gücü kapat** —Canvio AeroCast Sabit Disk Sürücüsünü kapatmak için tıklayın veya dokunun
- **Yeniden başlat** —Canvio AeroCast Sabit Disk Sürücüsünü yeniden başlatmak için tıklayın veya dokunun.

Bilgi

Bilgi ekranı Canvio AeroCast Sabit Disk Sürücüsüyle ilgili sistem bilgilerini verir. Bilgi ekranını görüntülemek için **Ayarlar** ve sonra **Bilgi** seçeneklerine tıklayın veya dokunun:



Information		
HDD Capacity	1.52 GB	26
SD Card Capacity	0B / 0B	
MAC Address	6C:AD:F...:6C:DD	
Firmware Version	1.0.2	
Application Version	0.9.2	


(Örnek Resim) Ayarlar - Bilgi ekranı

Şu alanlar mevcuttur:

- HDD Kapasitesi
- SD™ Kart Kapasitesi
- MAC Adresi
- Firmware Sürümü
- Uygulama Sürümü


Kullanıcı simgesi ve adı

Kullanıcı sembol ve adını görüntülemek için **Ayarlar** ve sonra **Kullanıcı sembol ve adı** seçeneklerine tıklayın veya dokununuz.

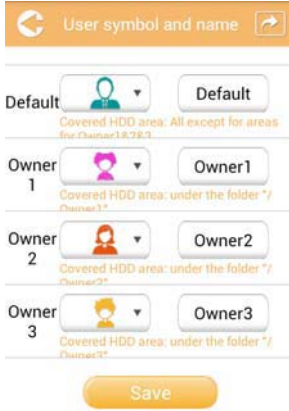

(Örnek Resim) Ayarlar - Kullanıcı sembol ve adı ekranı

Bu ekranda kullanıcı simge ve adlarını değiştirebilirsiniz. Bu değişiklik Fotoğraf Yönetimi, Video Yönetimi, SD™ kartı ve Yedekleme ekranlarına da yansiyacaktır.

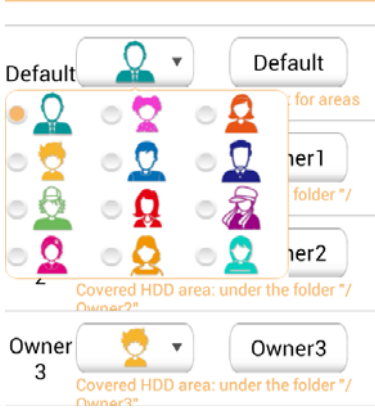

(Örnek Resim) Ayarlar - Kullanıcı sembol ve adı yönetimi ekranı

İçinden seçim yapabileceğiniz toplam 12 simge bulunmaktadır. Her bir kullanıcı için yeni ad da girebilirsiniz.

Bir Kullanıcı simgesine tıklayın veya dokununuz daha sonra istenirse her bir kullanıcı için bir ad (örneğin, "Varsayılan" - "Baba") yazın.

İnternet ayarları

İnternet ekranı Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsü için gerekli İnternet ayarlarını yapılandırmanızı sağlar.

Seçebileceğiniz iki (2) adet Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsü bağlantı modu bulunmaktadır:

- Ev Ağı (İstasyon Modu)
- Genel Ağ (Köprü Modu)

Köprü Modunda mobil cihazınızı Canvio AeroCast cihazına bağlı durumda tutarken aynı zamanda Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsünü bir ağa bağlayabilirsiniz. Bu size cihazınızın Canvio AeroCast ağıyla olan bağlantısını kesmek zorunda kalmadan İnternet'e erişebilmenizi ve onu yerel ağa bağlanmanıza olanak sağlar. Köprü Modu aynı zamanda doğrudan Toshiba HDD Wireless uygulamasından eposta ve sosyal medya aracılığıyla dosya paylaşmanıza olanak tanır.


İstasyon modunda Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsü ve mobil cihazınızın her ikisi de yerel ağa bağlanır. Bu modda Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsüne ve İnternet'e erişebilirsiniz ancak bu yöntem aynı zamanda Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsünün aynı ağa bağlı bir Chromecast™ cihazıyla iletişim gerçekleştirebilmesini sağlar. Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsünün bir Chromecast™ cihazına bağlanabilmesi için İstasyon Moduna ayarlı olması gerekmektedir.

Köprü Modunda İnternet bağlantısı

NOT

Genel Ağ (Köprü Modu) seçmek veya geçiş yapmak için ağa bağlı olmanız gerekmektedir.


1. İnternet ayarlarınızı Köprü Modunda çalışmak üzere yapılandırmak için **Genel Ağ** seçeneğini seçin.

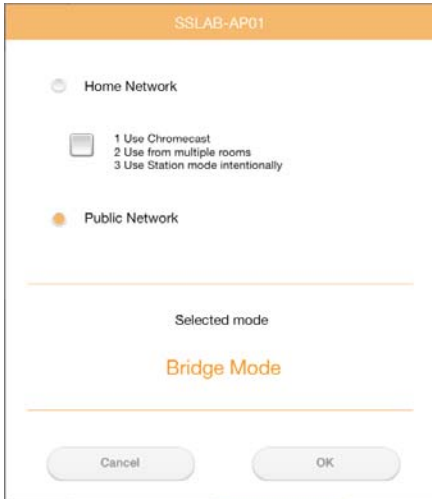

(Örnek Resim) Köprü Modu ekranının seçilmesi (iOS)


2. **Tamam** düğmesine tıklayın veya dokunun.

İstasyon Modundan Köprü Moduna geçiş yapılırken şu mesaj görünür:

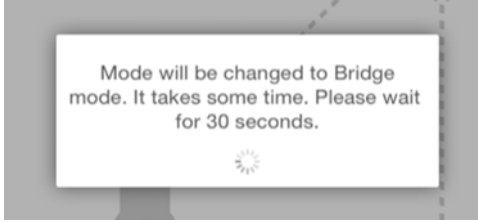


(Örnek Resim) Mesaj ekranı (iOS)

Eğer uygulama Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsünü bulamazsa şu mesajı görebilirsiniz:

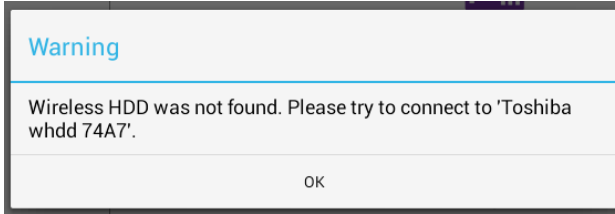

(Örnek Resim) Mesaj ekranı (iOS)


3. WLAN'ı Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsü üzerindeki Erişim Noktasına değiştirmek için yerel cihazınızdaki Ayarlar ekranına dönün.

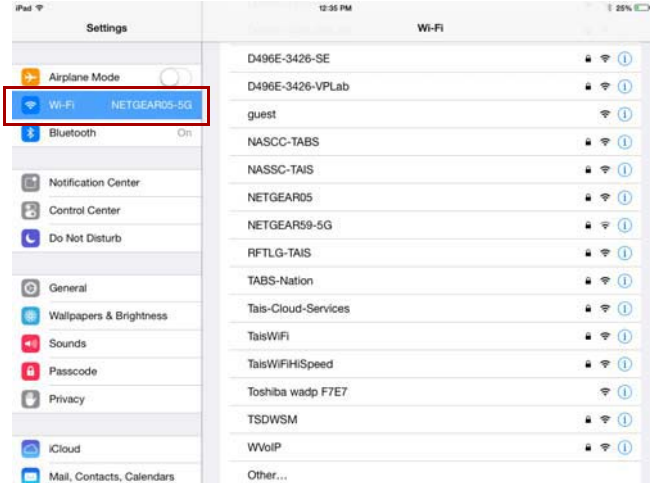

(Örnek Resim) Ayarlar ekranı (iOS)


4. Yönlendiriciyi (router) seçin.

Eğer uygulama Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsünü bulmayı başarırsa şu mesajı görebilirsiniz:

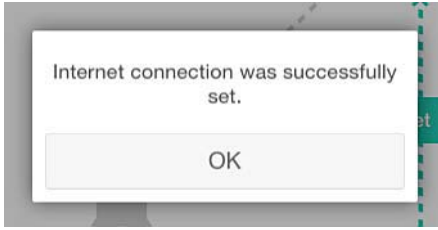

(Örnek Resim) Mesaj ekranı (iOS)

Aşağıdaki ekran başarılı bir bağlantıyı göstermektedir:

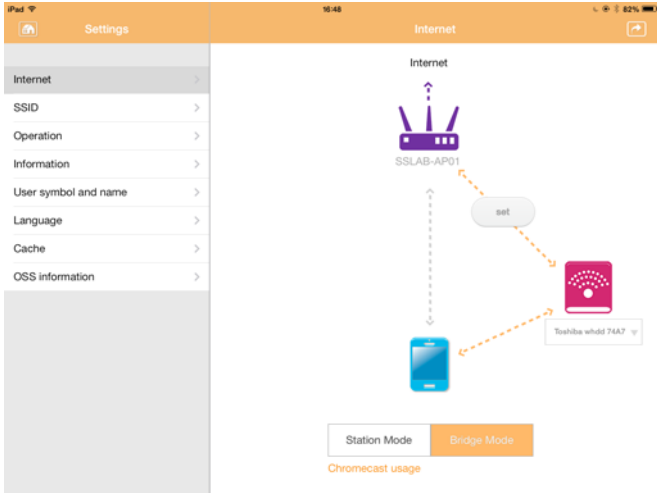


(Örnek Resim) Başarılı bağlantı ekranı (iOS)

Chromecast™ cihazınız aracılığıyla İnternet bağlantısı


Chromecast™ cihazınızı bağlamak için önce Chromecast™ cihazınızın (ayrıca satılır) kurulumunu Chromecast™ ile birlikte gelen talimatlara göre gerçekleştirin. Sonra aşağıdaki talimatları izleyin:

1. İnternet ekranını görüntülemek için **Ayarlar** ve sonra **İnternet** seçeneklerine tıklayın veya dokunun: İnternet ekranı Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsü için kullanılabilir mevcut bağlantılarını gösterir.

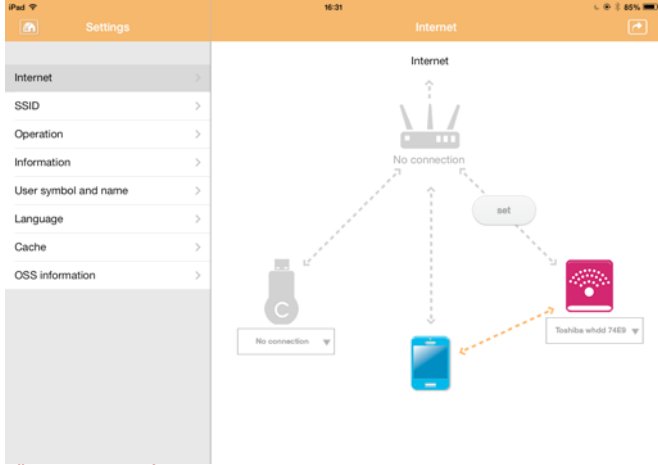


(Örnek Resim) İnternet Ayarları ekranı (iOS)

2. Ağ bağlantısı diyagramındaki **Bağlı Değil** ve **TOSHIBA** simgelerinin arasında bulunan **Ayarla** (**set**) simgesine tıklayarak veya dokunarak AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsünü router'a bağlayın.

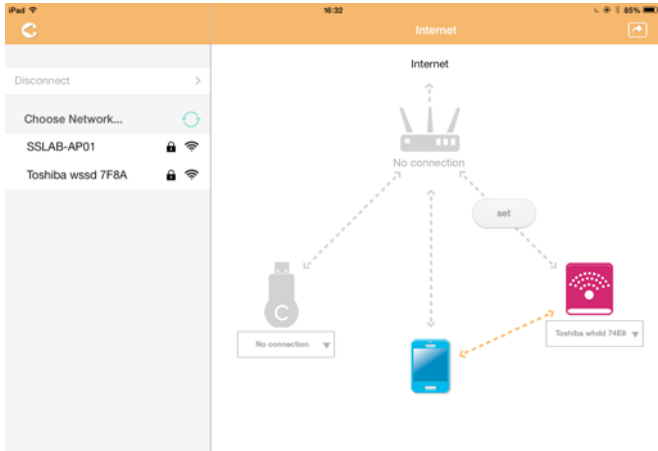


(Örnek Resim) Wi-Fi® bağlantıları ekranı (iOS)

3. “Ağı seçin” menüsündeki seçeneklerden bağlanmak istediğiniz kablosuz ağı seçin ve sonra bağlanmak için parolayı girin.
4. **Ev Ağı** seçim düğmesinin etkin olduğundan emin olun. Etkinleştirmek için onay kutusuna tıklayın veya dokunun. Aşağıda gösterilene benzer bir ekran göreceksiniz:

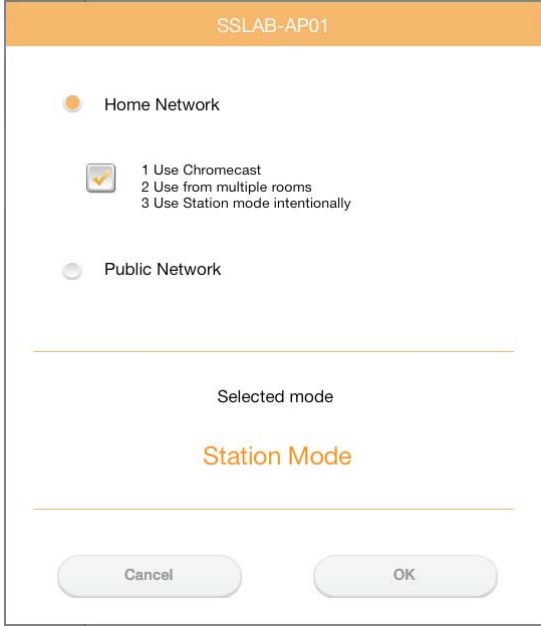


(Örnek Resim) SSID bağlantı ekranı (iOS)

5. **Tamam** düğmesine tıklayın veya dokunun. Köprü Modundan İstasyon Moduna geçiş yapılırken şu mesaj görünür:

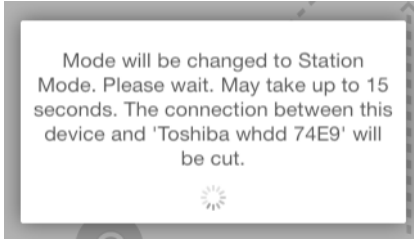


(Örnek Resim) Mesaj ekranı (iOS)

Şu mesajı görebilirsiniz:

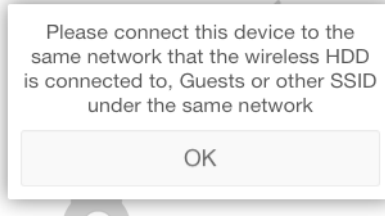


(Örnek Resim) Mesaj ekranı (iOS)

Eğer uygulama Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsünü bulamazsa şu mesajı görebilirsiniz:

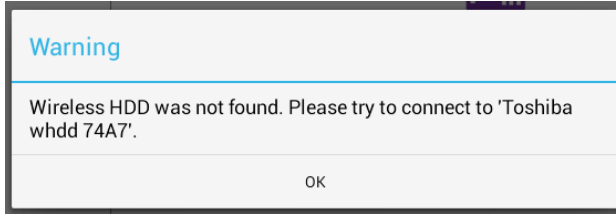

(Örnek Resim) Mesaj ekranı (iOS)


6. WLAN'ı Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsü üzerindeki Erişim Noktasına değiştirmek için Ayarlar ekranına dönün.

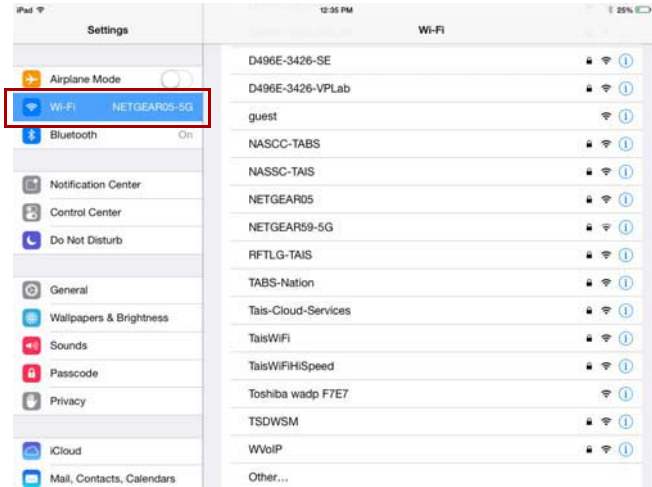

(Örnek Resim) Ayarlar ekranı (iOS)

7. Yönlendiriciyi (router) seçin.

Eğer uygulama Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsünü bulmayı başarırsa şu mesajı görebilirsiniz:

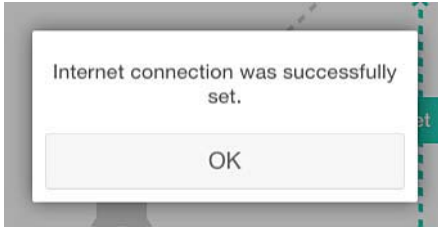


(Örnek Resim) Mesaj ekranı (iOS)

8. **Tamam** düğmesine tıklayın veya dokunun.

Artık Chromecast™ cihazınıza, Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsüne ve yerel cihazınıza bağlanıyor olmalısınız.

Aşağıdaki ekran başarılı bir bağlantıyı göstermektedir:

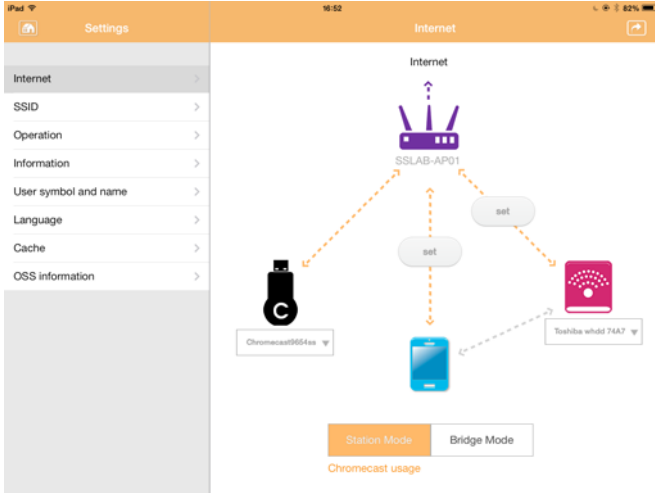

(Örnek Resim) Başarılı bağlantı ekranı (iOS)


NOT

Eğer Ev Ağına (İstasyon Modu) bağlınırsanız diğer insanlar da ağ aracılığıyla bağlı veri depolama cihazına erişim olanağı elde edeceklerdir. Diğer insanlar da cihazınıza bağlanabileceği için genele açık yerlerde bir ağa bağlanırken dikkatli olun.

Dil

Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsü için varsayılan dil İngilizcedir. Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücünüzün dil ayarını Dil ekranında değiştirebilirsiniz.

1. Ayarlar ekranından **Dil** seçeneğine tıklayın veya dokunun. Dil listesi görüntülenecektir.

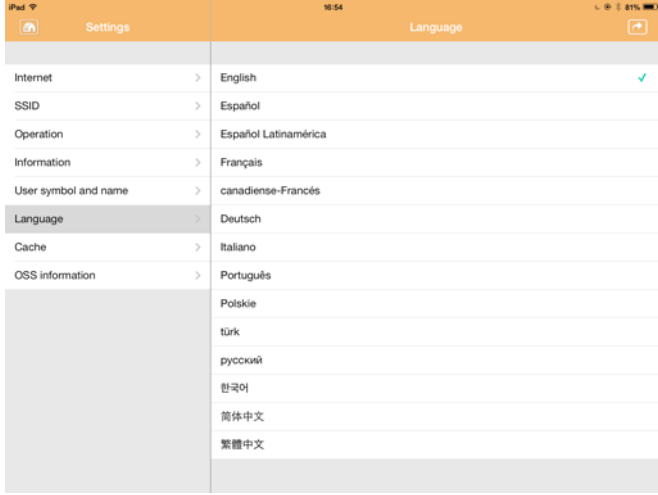

(Örnek Resim) Dil ekranı

1. İstenen dili seçin. Dil hemen ekranınızda güncellenir.

Önbellek

Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsünün tepki hızını iyileştirmek için yerel cihazınızdaki ön bellek ayarlarını Önbellek ekranında uygulayabilirsiniz



(Örnek Resim) Önbellek ekranı

Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Video Önbelleğini Etkinleştir
- Önbelleği Sil

Video Önbelleğini Etkinleştir:

Video önbelleğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Video Önbelleği Etkinleştir** kaydırıcısını sağa veya sola hareket ettirin.

Önbelleği Sil:

Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsünün ön belleğini silmek için **Önbelleği Sil** düğmesine tıklayın veya dokununuz.

OSS bilgileri

OSS Bilgi ekranı Canvio AeroCast Kablosuz Sabit Disk Sürücüsünde kullanılan Açık Kaynak Yazılımına ilişkin bilgileri görmenize olanak tanır.

TOSHIBA Desteđi**Yardıma mı ihtiyacınız var?**

Lütfen TOSHIBA sabit disk sürücüsü (HDD) ve veri depolama ürünleri destek sayfasıyla iletişime geçin:

www.toshiba.eu/externalstorage/support

Garanti talepleri için lütfen şu adresi ziyaret edin:

computers.toshiba.eu/options-warranty

Dizin

A

AeroCast	
Sistemde oturma açma . . .	20
AeroCast ana arabirimi	
uygulaması	23
Ana arabirim	22
Ana arabirim işlevi	24
Android™	
İstemciden oturma açma . .	22
Kablosuz bağlanın	22
Uygulama yükleme	22
Uygulamadan oturma	
açma	22
Ayarlar	
İnternet	48
Ayarlar Yönetimi	
Bilgi	46
İşlem	45
Kablosuz LAN	44
Kullanıcı sembol ve adı . . .	47

B

Bağlantı	
Kablosuz	18
USB	17
Belge Görüntüleme arabirimi . .	38
Belge Yönetimi arabirimi	36
Bileşenler	14

C

Canvio AeroCast	
Bağlantı	17
Özellikler	14
Şarj işlemi	16

D

Dil	55
Donanım özellikleri	14
Dosya kopyalama kablosuz	
Mac	21
PC	21
Dosya/Klasör Yönetimi	
arabirimi	39

F

Fotoğraf Görüntüleme	
arabirimi	27
Fotoğraf Yönetimi arabirimi . . .	25

G

Genel Bakış	14
Güvenlik	
Simgeler	3

İ

İnternet bağlantısı	
Chromecast™ aracılığıyla .51	
İstasyon Modu	51
Köprü Modu	48
iPhone ve iPad	
Uygulamayı yükle	21
iPhone veya iPad	
İstemciden oturma açma . . .21	
Kablosuz bağlan	22
Uygulamadan oturma	
açma	22

K

Kablosuz bağlantı	
PC/Mac	20

M

Müzik Çalar arabirimi	34
Müzik Yönetimi arabirimi	32

O

OSS bilgileri	56
-------------------------	----

Ö

Önbellek	55
--------------------	----

S

SD™ Kartı	
Manuel yedekleme	42
Otomatik yedekleme	43
Simge	
Güvenlik	3

T

Ticari markalar	11
Toshiba İletişim	56

V

Video Oynatma arabirimi	30
Video Yönetimi arabirimi	28

Y

Yazılım teknik özellikleri	15
Yedekleme Yönetimi özelliği	42

البيانات التنظيمية

الخضوع لمعايير CE

تعلن شركة Toshiba Europe GmbH بموجب هذا أن Canvio AeroCast متوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة بالتوجيه 1999/5/EC. وتعتبر توشيبا أوروبا Toshiba Europe GmbH الكائنة في Hammfelddamm 8, 41460 Neuss بألمانيا هي الجهة المسؤولة عن علامة CE. ويمكن الحصول على نسخة من الإعلان الرسمي للتطبيق (Declaration of Conformity) من الموقع التالي: <http://epps.toshiba-teg.com>



بيئة العمل

تم التحقق من الخضوع الكهرومغناطيسي (EMC) لفئة هذا المنتج لما يسمى البيئة السكنية والتجارية والصناعية الخفيفة (Residential, Commercial & Light Industry Environment). ويجوز تقييد أو عدم التوصية بأي بيئة عمل لم يتم التحقق منها بواسطة توشيبا واستخدام هذا المنتج في هذه البيئات. وقد تكون العواقب الناجمة عن استخدام هذا المنتج في بيئات عمل غير معتمدة كما يلي: تشويش المنتجات الأخرى أو هذا المنتج في المنطقة القريبة المحيطة بسبب خلل مؤقت أو فقدان أو فساد البيانات كنتيجة لذلك. مثال على بيئات العمل غير المعتمدة والأجهزة ذات الصلة:

- البيئة الصناعية (على سبيل المثال البيئة التي يستخدم فيها جهد كهربائي رئيسي ٣٨٠ فولت ٣ أطوار): يعود خطر تشويش هذا المنتج إلى مجالات كهرومغناطيسية قوية ممكنة خصوصاً بالقرب من الماكينات الكبيرة أو وحدات الطاقة.
- البيئة الطبية: لم تقم توشيبا بالتحقق من الخضوع لتوجيه المنتج الطبي Medical Product Directive ولذلك لا يمكن استخدام هذا المنتج كمنتج طبي دون مزيد من التحقق. ومن المفترض عدم وجود مشكلة في الاستخدام في البيئات المكتبية العادية مثل المستشفيات إذا لم تضع الإدارة المسؤولة قيوداً.
- بيئة السيارات: يرجى البحث في تعليمات مالك السيارة ذات العلاقة عن نصائح بخصوص استخدام هذا المنتج (الفئة).
- بيئة الطيران: يرجى إتباع تعليمات طاقم الرحلة الجوية بخصوص قيود الاستخدام.

البيئات الأخرى غير المرتبطة بالخضوع الكهرومغناطيسي (EMC)

- الجو الانفجاري: غير مسموح باستخدام هذا المنتج في مثل بيئة العمل الانفجارية (Ex) الخاصة هذه.

تسري المعلومات التالية على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي فقط:

لائحة REACH - بيان الخضوع للمعايير

اللائحة الكيميائية الجديدة للاتحاد الأوروبي، REACH (الحروف الأولى من كلمات Restriction of Chemicals و Authorization و Evaluation و Registration (أي تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية))، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 يونيو 2007. وسوف تفي توشيبا بجميع متطلبات لائحة REACH وهي ملتزمة بتزويد عملائنا بمعلومات عن المواد الكيميائية الموجودة في منتجاتنا وفقا للائحة REACH.

التخلص من المنتجات

يشير الرمز إلى عدم جواز معاملة هذا المنتج كقمامة منزلية. عند ضمان أنه قد تم التخلص من هذا المنتج بشكل صحيح، فسوف تساعد على منع الآثار السلبية المحتملة على البيئة والصحة البشرية والتي قد تحدث كنتيجة للتعامل بشكل غير مناسب مع مخلفات هذا المنتج. لمزيد من المعلومات التفصيلية عن إعادة تدوير هذا المنتج، يرجى الاتصال بالمكتب المحلي في مدينتك أو خدمة التخلص من القمامة المنزلية أو المتجر الذي اشتريته منه المنتج.



التخلص من البطاريات و/أو المراكمات

يشير رمز صندوق القمامة المشطوب عليه ذو العجلات أنه يجب جمع البطاريات و/أو المراكمات والتخلص منها بشكل منفصل عن القمامة المنزلية. بمشاركتك في مجموعة منفصلة لجمع البطاريات، فسوف تساعد على ضمان التخلص الصحيح من المنتجات وسوف يساعد ذلك على منع النتائج السلبية المحتملة على البيئة والصحة الإنسانية. لمزيد من المعلومات التفصيلية عن برامج الجمع وإعادة التدوير المتوفرة في بلدك، يرجى الاتصال بالمكتب المحلي أو المتجر الذي اشتريته منه المنتج.







المعلومات التالية صالحة لتركيا فقط:

متوافق مع توجيه AEEE.




أيقونات السلامة

يحتوى هذا الدليل على تعليمات السلامة التي يتوجب مراعاتها للوقاية من الأخطار المحتملة التي قد تؤدي إلى إصابات شخصية أو تلف بالجهاز أو فقدان للبيانات. وقد تم تصنيف تنبيهات السلامة هذه وفقاً لجسامة الخطر وتقوم الأيقونات بتمييز هذه التعليمات كما يلي:

المعنى	الكلمات الدلالية
للإشارة إلى موقف خطر وشيك سيؤدي إلى الوفاة أو إصابة جسيمة إذا لم يتم تجنبه.	 خطر
للإشارة إلى موقف خطر محتمل قد يؤدي إلى الوفاة أو إصابة جسيمة إذا لم يتم تجنبه.	 تحذير
للإشارة إلى موقف خطر محتمل قد يؤدي إلى إصابة طفيفة أو متوسطة إذا لم يتم تجنبه.	 تنبيه
للإشارة إلى موقف خطر محتمل قد يؤدي إلى إضرار بالممتلكات إذا لم يتم تجنبه.	 تنبيه
لتوفير معلومات هامة.	ملاحظة

الأيقونات الأخرى المستخدمة

أيقونات إضافية لتمييز معلومات مفيدة وتعليمية أخرى:

ملحوظة فنية: هذه الأيقونة تشير لمعلومات فنية حول الجهاز.	
تلميح: تشير هذه الأيقونة لتلميحات ونصائح مفيدة.	
تعريف: تشير هذه الأيقونة إلي تعريف مصطلحاً مستخدماً في النص.	

احتياطات سلامة البطارية

لا تغمر الجهاز (والبطارية الداخلية فيه) في سائل مثل الماء أو المشروبات أو سوائل أخرى. قد تشتعل البطارية (بما في ذلك دائرة الحماية) أو يصدر عنها دخان أو تنفجر أو تولد حرارة بواسطة حمل كهربائي غير متوقع.

⚠ خطر

اجعل الجهاز (والبطارية الداخلية فيه) بعيداً عن الحرارة والنار. سوف تؤدي الحرارة إلى تلف البطارية وقد تجعلها تولد حرارة أو دخان أو تشتعل أو تنفجر.

⚠ خطر

لا تقم بتفكيك الجهاز والبطارية الداخلية. قد يتسبب تفكيك أو تعديل البطارية في تلف دائرة الحماية. وقد يجعل ذلك البطارية تولد حرارة أو دخان أو تشتعل أو تنفجر.

⚠ خطر

احفظ المنتج بعيداً عن متناول الأطفال الصغار. إذا تعرض المنتج للكسر أو الشرخ، حافظ على البطارية وأي من مكوناته الأخرى بعيداً عن الأطفال الصغار. إذا تم ابتلاع سائل البطارية أو أي من أجزائها الداخلية، توجه فوراً للعلاج.

⚠ تحذير

أوقف الشحن إذا تعذر إنهاء عملية الشحن.

أوقف عملية الشحن إذا كانت البطارية لا تستطيع الانتهاء من الشحن في غضون الوقت المحدد. قد تولد البطارية حرارة أو دخان أو تشتعل أو تنفجر.

⚠ تحذير

بهذا الجهاز بطارية قابلة لإعادة الشحن في داخله. لا ترمي البطاريات المستعملة كالقمامة المنزلية.

⚠ تحذير

يرجى أخذ البطاريات المحمولة القابلة لإعادة الشحن إلى وكالة إعادة تدوير أو وضعها في صندوق لإعادة التدوير. إذا تم التخلص من البطاريات المستعملة كالقمامة المنزلية، فهناك احتمال أنها قد تجعل جمع القمامة يشتعل أو يصدر عنه دخان.

⚠ تحذير

قم دائماً بإيقاف تشغيل الطاقة على الفور واقطع توصيل الكابل/سلك الطاقة من مأخذ التوصيل وتوقف عن استخدام البطارية إذا لاحظت أي من الأحوال التالية: وجود رائحة نفاذة أو غير عادية/حرارة زائدة/تلون/تشوه أو كسر، أو تسريب/دخان/حدث آخر غير عادي أثناء الاستخدام، مثل صدور صوت غير طبيعي. لا تقم بتشغيل طاقة المحرك مرة أخرى. فقد يؤدي الاستمرار في الاستخدام إلى حريق أو انفجار قد ينتج عنه إصابة جسيمة أو تلف المحرك مما قد يؤدي أيضاً إلى فقدان البيانات.

إذا حدث تسريب في المحرك أو كسر في غلافه، ارتدي قفازات واقية عند التعامل معه.

⚠ تحذير

اشحن البطارية في درجات حرارة تتراوح بين ٥ و ٣٥ درجة مئوية فقط، فالشحن خارج درجة الحرارة هذه قد يسبب تسرباً من البطارية أو توليد حرارة أو يؤدي إلى أضرار جسيمة. وقد تتسبب أيضاً في تدهور أداء البطارية وقصر عمرها.

⚠ تنبيه

عمر البطارية الفعلي قد يختلف تبعاً للإعدادات أو استخدام التطبيقات، أو الخواص أو تشغيل مهام معينة، أو تهيئة شبكة الاتصال، أو درجة حرارة التشغيل، وعوامل أخرى كثيرة. وتختلف مدة إعادة الشحن حسب الاستخدام. قد لا تشحن البطارية أثناء قيام المحرك باستهلاك الطاقة بأكملها. ومع مرور الوقت، سوف تفقد البطارية قدرتها على الأداء بأقصى سعة لها. وهذا أمر طبيعي بالنسبة لكافة البطاريات.

⚠ تنبيه

الطاقة واحتياطات السلامة الأخرى

لا تترك أجزاءً مثل الأغشية البلاستيكية ومقابس الكهرباء في متناول الأطفال والحيوانات الأليفة. قد يسبب إساءة استخدام الجزء، وعلى سبيل الحصر لا الحصر الابتلاع العرضي للجزء الاختناق والخنق مما يؤدي إلى إصابة جسيمة أو الوفاة. وإذا كنت تشك أنه تم ابتلاع قطعة، قم على الفور باتخاذ إجراء الطوارئ المناسب واتصل بطبيب في الحال.

⚠ تحذير

لا تضع المحرك على منضدة غير ثابتة أو على سطح مائل غير منتظم أو غير ذلك من الأماكن غير المستقرة. فقد يسقط المحرك ويتعرض للتلف وقد يتسبب ذلك في إصابة.

⚠ تحذير

لا تقم بصيانة أو تفكيك غير مناسب لأن ذلك قد يسبب إصابة شخصية أو قد يؤدي إلى صدمة كهربائية أو حريق.

⚠ تحذير

لا تعرض المحرك لظروف بلل أو رطوبة لأن ذلك قد يؤدي إلى صدمة كهربائية أو حريق.

⚠ تحذير

لا تسمح بدخول أية سوائل أو أشياء معدنية مثل المسامير أو الدبابيس أو مشابك الورق في المحرك. فقد تتسبب الأشياء المعدنية الغريبة في حدوث قصر كهربائي قد يؤدي إلى حدوث تلف بالمنتج مما قد يتسبب في إصابة جسيمة.

⚠ تحذير

لا تستخدم المحرك عندما يكون هناك خلا في الأجزاء المعدنية والأجزاء البلاستيكية، لأن ذلك قد يؤدي إلى صدمة كهربائية.

⚠ تحذير

لا تستخدم المحرك إذا تم إسقاطه أو تلفه، لأن ذلك قد يؤدي إلى صدمة كهربائية.

⚠ تحذير

إذا صدرت رائحة من المنتج أو سخن أكثر من اللازم أو خرج منه دخان، قم بإيقاف المحرك على الفور وافصل كبل الطاقة من المأخذ وافصل كبل USB من الجهاز. فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى حدوث حريق أو تلف بالمحرك و/أو إصابة شخصية من بينها الحروق والصعق بالكهرباء. لا تستخدم المحرك مرة أخرى. يرجى الاتصال بالمتجر الذي اشتريته منه.

⚠ تحذير

يجب عدم توصيل محول التيار المتردد مطلقاً بمصدر تيار كهرباء غير متوافق مع الجهد والتيار والتردد المحدد في البطاقة التنظيمية للوحدة. فقد يؤدي الحمل الزائد على المقبس و/أو محول التيار المتردد إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية، مما قد يتسبب في إصابة جسيمة.

⚠ تحذير

لا تقم مطلقاً بشد كبل/سلك الكهرباء لإخراج قابس من مقبس. احرص دائماً على مسك القابس مباشرة. فقد يتسبب شد كبل/سلك الكهرباء في حدوث حريق أو صدمة كهربائية وإصابة جسيمة.

⚠ تحذير

تأكد دائماً من إدخال القابس بالكامل في المقبس لضمان أمان التوصيل الكهربائي. فقد يؤدي الحمل الزائد على المقبس إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية مما قد يتسبب في إصابة جسيمة.

⚠ تحذير

تأكد دائماً من وجود تهوية كافية للمحرك ومحول التيار المتردد ومن حمايتهما من الحرارة الزائدة عند توصيل محول التيار المتردد بمأخذ كهربائي. فعدم وجود تهوية كافية قد يجعل المحرك ومحول التيار المتردد يسخن أكثر من اللازم مما قد يؤدي إلى حدوث حريق وإصابة جسيمة.

⚠ تحذير

وإذا وجد غبار على موصلات قابس الكهرباء أو قاعدة الموصل، قم بإيقاف تشغيل الطاقة وافصل قابس الكهرباء. ثم قم بتنظيف الموصل و/أو قاعدته بقطعة قماش جافة وناعمة. فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية مما قد يتسبب في إصابة جسيمة.

⚠ تحذير

تجنب تلامس المحرك مع جلدك لمدة طويلة. قد يصبح المحرك ساخناً! تجنب التلامس لفترة طويلة لمنع التهاب الجلد و/أو الإصابة بسبب الحرارة.

⚠ تحذير

تجنب تلامس محول التيار المتردد مع جلدك لمدة طويلة. قد يصبح محول التيار المتردد ساخناً! تجنب التلامس لفترة طويلة لمنع التهاب الجلد و/أو الإصابة بسبب الحرارة.

⚠ تحذير

لا تفصل كبل USB ومحول التيار المتردد أثناء التشغيل، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات أو إضرارها بالمحرك.

⚠ تنبيه

لا تلمس كبل USB أثناء تشغيل محول التيار المتردد، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات أو إضرارها بالمحرك.

⚠ تنبيه

لا تصدم أو تسقط أو ترح المحرك، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات أو إضرارها بالمحرك.



لا تستخدم المحرك في درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة أو حال حدوث تغيرات مفاجئة في درجة الحرارة. فقد ذلك يؤدي إلى فقدان البيانات أو إتلاف المحرك. (التشغيل: ٥ - ٣٥ درجة مئوية).



تأكد من عمل نسخ احتياطي لجميع بياناتك في المحرك بقدر ما تستطيع على محرك التخزين الأخر.



لا تستخدم المحرك في تكثيف الندى، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات أو إضرارها بالمحرك.



لا تغطي المحرك أثناء التشغيل فقد يصبح ساخناً أكثر من اللازم.



لا تستخدم المحرك أثناء وجود عاصفة رعدية. عند رؤية برق أو سماع رعد، قم على الفور بإيقاف الأجهزة الموصلة بها المحرك والكمبيوتر والأجهزة الطرفية وافصل سلك الطاقة من المأخذ وافصل كبل USB من الكمبيوتر. فقد تؤدي موجة كهربية ناجمة عن العاصفة إلى تعطل النظام أو فقدان للبيانات أو تلف بالمحرك.



لا تنظف المحرك أو أي ملحقات بأي مواد كيميائية. لتنظيف السطح الخارجي للمحرك أو الملحقات، استخدم قطعة قماش جافة ناعمة. فقد يتسبب استخدام المواد الكيماوية الأخرى في تدهور أو تشوه أو تغير لون هذه العناصر وفقدان البيانات.



قد يختلف التوافق تبعاً لتهيئة أجهزة المستخدم ونظام التشغيل.

ملاحظة

USB 3.0 متوافق مع USB 2.0 السابق.

ملاحظة

إذا لم يكن المحرك مزوداً بما يكفي من الطاقة، لن يعمل المحرك.

ملاحظة

قد تحتاج وحدة تحكم USB 3.0 Express Card Host Controller للكمبيوتر إذا لم يحتوي الكمبيوتر على منفذ USB 3.0. ويمكنك أيضاً توصيل المحرك بمنفذ USB 2.0 بالكمبيوتر. ولكن سيتم خفض معدل النقل إلى معدل نقل USB 2.0.

ملاحظة

ملاحظة

واحد جيجابايت (1GB) تعني $10^9 = 1,000,000,000$ بايت وواحد تيرابايت (1TB) تعني $10^{12} = 1,000,000,000,000$ بايت باستخدام الأس 10. إلا أن نظام تشغيل الكمبيوتر يفيد بأن سعة التخزين باستخدام الأس 2 لتعريف واحد جيجا بايت = $2^{30} = 1,073,741,824$ بايت وواحد تيرا بايت = $2^{40} = 1,099,511,627,776$ بايت وبالتالي يظهر السعة التخزينية أقل. وسوف تختلف سعة التخزين المتوفرة (بما في ذلك أمثلة لملفات الوسائط المختلفة) بناء على حجم الملف والتنسيق والإعدادات والبرامج ونظام التشغيل وغيرها من العوامل.

ملاحظة

لا تستخدم سوى الملحقات التي قامت جهة الصنع بتوريدها.

ملاحظة

يحتاج هذا المحرك إلى تغذية كهربائية من محول التيار المتردد المزود من الشركة المصنعة.

ملاحظة

تخضع مواصفات المنتج للتغيير دون إشعار سابق.

معلومات السلامة وقواعد ولوائح شبكة LAN اللاسلكية

قد تسبب أجهزة شبكة LAN اللاسلكية تداخلاً مع المعدات الطبية مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب. إذا كنت تستخدم معدة طبية شخصية، راجع طبيبك وتعليمات المعدة الطبية قبل استخدام المنتج. يجب عدم استخدام المنتج في بيئات يوجد بها معدات طبية مثل المستشفيات والمكاتب الطبية أو بالقرب من مستخدمى المعدات الطبية الشخصية، فقد يسبب استخدام هذا المنتج إصابة في مثل هذه البيئات.

⚠ تنبيه

قم دائماً بإيقاف الوظائف اللاسلكية إذا كان الكمبيوتر بالقرب من معدات تحكم تلقائي أو أجهزة مثل الأبواب الأوتوماتيكية أو أجهزة كشف الحريق. فقد تسبب الموجات اللاسلكية في اختلال أداء هذه المعدات مما قد يتسبب في إصابة جسيمة.

⚠ تنبيه

لا تستخدم وظائف الشبكة اللاسلكية (Wireless LAN) بالقرب من فرن ميكروويف أو في مناطق معرضة لتداخل موجات لاسلكية أو مجالات مغناطيسية. فقد يؤدي التداخل من فرن ميكروويف أو أي مصدر آخر إلى عطل شبكة LAN اللاسلكية.

ملاحظة

قد تختلف سرعة الإرسال على شبكة LAN اللاسلكية والمسافة التي يمكن أن تصل إليها هذه الشبكة حسب بيئة المجال الكهرومغناطيسي المحيطة والعقبات الموجودة وتصميم وتهيئة نقطة الوصول وتصميم العميل وتهيئة البرامج والأجهزة. سرعة الإرسال المبنية هي السرعة القصوى النظرية كما تم تحديدها في المعيار القياسي المناسب، وسوف تكون سرعة الإرسال الفعلية أقل من السرعة القصوى النظرية.

ملاحظة

الحصانة من المسؤولية

- توشيبا غير مسؤولة عن تلف البيانات أو فقدان البيانات. (لن تغطي توشيبا أي تكلفة لاسترداد البيانات).
- توشيبا غير مسؤولة عن أي ضرر بسبب فشل أو إهمال المستخدمين أو الحرائق أو الزلازل أو غيرها من الحوادث الخارجية عن سيطرة توشيبا.
- توشيبا غير مسؤولة إذا لم تتبع تعليمات المحتوى المذكور في دليل المستخدم هذا.
- توشيبا غير مسؤولة عن إساءة استخدام جهاز الاتصال والبرامج.
- دعم هذا المنتج متوفر فقط في البلد الذي تم فيه شراء المنتج في البداية.

قيود الاستخدام

يستخدم هذا المحرك في التطبيقات القياسية مثل العمل المكتبي وكمحرك الشخصي ومع الأجهزة المنزلية. لا تكون شركة توشيبا مسؤولة إلا عن هذا النوع من الاستخدام. لا يستخدم في الاستخدامات الخاصة (أدوات التحكم النووية أو أنظمة الفضاء أو أدوات التحكم في تشغيل مركبات النقل الجماعي أو الأجهزة الطبية لإنقاذ الحياة أو أدوات التحكم في إطلاق الأسلحة) التي توجد فيها متطلبات موثوقة عالية بشكل خاص، حيث لا يتم ضمان مستويات السلامة ذات الصلة، أو أينما يمكن أن يهدد الفشل أو الخطأ التشغيلي الحياة أو بسبب إصابة بدنية.

إشعار

المعلومات الواردة في هذا الدليل عرضة للتغيير دون إشعار، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي مواصفات للمنتج.

لا تقدم شركة TOSHIBA EUROPE GMBH أي ضمانات فيما يتعلق بهذا الدليل أو أي معلومات أخرى واردة هنا وتخلي مسؤوليتها صراحة عن أي ضمانات ضمنية خاصة بالتسويق أو المتاجرة أو الصلاحية لغرض معين لأي مما سبق. ولا تتحمل توشيبا أية مسؤولية عن الأضرار المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن أية أخطاء فنية أو مطبعية أو أخطاء حذف موجودة هنا أو اختلافات بين المنتج والدليل. ولن تكون توشيبا مسؤولة بأي حال من الأحوال عن أية ضرر حادث أو ناجمة أو خاصة أو تحذيرية سواء كان ذلك بسبب ضرر ناتج أو عقد أو خلافه؛ تنشأ عن أو تتعلق بهذا الدليل أو أية معلومات واردة فيه أو استخدامها.

الترخيص العام GNU General Public License ("GPL")

قد يتضمن البرنامج الثابت المدمج في هذا المنتج برنامج من إنتاج جهة أخرى محمي بحقوق النشر ومرخص بموجب ترخيص GPL أو الترخيص العام الأقل ("LGPL") (إجمالاً، "برامج المصدر المفتوح") وليس اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي من توشيبا. يمكن الحصول على نسخة من هذا الترخيص على <http://www.gnu.org> و <http://www.toshiba.eu/externalstorage/support>. فيما يتعلق ببرامج GPL فقط، لا يتم توفير أي ضمان إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به. تعديل أو العبث بالبرنامج يكون على مسؤوليتك الخاصة ويؤدي لإبطال ضمان المنتج. وشركة توشيبا غير مسؤولة عن أي تعديل أو عبث كهذا. لن تدعم توشيبا أي منتج حاولت فيه تعديل البرنامج الذي تم توفيره من توشيبا.

حقوق النشر

لا يجوز استنساخ هذا الدليل في أي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من توشيبا. ولا تقع عليها أدنى مسؤولية قانونية تتعلق باستخدام المعلومات الواردة به.
© 2014 Toshiba Europe GmbH، جميع الحقوق محفوظة.

العلامات التجارية

Toshiba America Information Systems, Inc. هي علامة تجارية لشركة Toshiba Corporation. و/أو شركة
Google و Android و Google Play و Chromecast هي علامات تجارية لشركة Google, Inc.
Mac و Mac OS و iPad و iPhone و Time Machine هي علامات تجارية لشركة Apple Inc. مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.
IOS هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Cisco في الولايات المتحدة ودول أخرى، ويتم استخدامها بموجب ترخيص.
SD وشعارات SDHC هي علامات تجارية لشركة SD-3C, LLC.
Wi-Fi® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance®.
Windows و Internet Explorer هي إما علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة الأمريكية و/أو في دول أخرى.
جميع الماركات وأسماء المنتجات الأخرى هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركاتها المعنية.

جدول المحتويات

14	المقدمة	
14	نظرة عامة	
14	المكونات	
14	الخصائص	
14	مواصفات الأجهزة	
15	مواصفات البرامج	
16	بدء العمل	الفصل الأول
16	شحن Canvio AeroCast	
17	التوصيل إلى Canvio AeroCast	
17	التوصيل عبر USB	
18	الاتصال لاسلكياً	
20	برنامج Canvio AeroCast Wireless Hard Drive Software Utility	الفصل الثاني
20	تسجيل دخول النظام	
20	الاتصال اللاسلكي بكمبيوتر PC/Mac	
21	تسجيل دخول العميل لجهاز iPhone أو iPad	
22	تسجيل دخول العميل إلى Android™	
22	الواجهة الرئيسية	
23	واجهة التطبيق الرئيسية	
25	واجهة إدارة الصور	
27	واجهة عارض الصور Picture Viewer	
28	واجهة إدارة الفيديو	
	واجهة تشغيل الفيديو	
30	(أجهزة iPhone و iPad و Android™ فقط)	
32	واجهة إدارة الموسيقى	
	واجهة تشغيل الموسيقى	
34	(أجهزة iPhone و iPad و Android™ فقط)	
36	واجهة إدارة الوثائق	
	واجهة عارض الوثائق	
38	(أجهزة iPhone و iPad و Android™ فقط)	
39	واجهة إدارة الملفات/المجلدات	
41	نقل الملفات	
42	إدارة النسخ الاحتياطي	الفصل الثالث
42	استخدام خاصية إدارة النسخ الاحتياطي	
42	النسخ الاحتياطي اليدوي	
43	النسخ الاحتياطي التلقائي	

44	إدارة الإعدادات	الفصل الرابع
44	إعدادات شبكة LAN اللاسلكية	
45	العملية	
46	المعلومات	
47	رمز واسم المستخدم	
48	إعدادات الإنترنت	
48	اتصال الإنترنت في وضع Bridge	
51	اتصال الإنترنت عبر جهاز Chromecast™	
55	اللغة	
55	ذاكرة التخزين المؤقت	
56	معلومات OSS	
56	دعم توشيبا	
57	الفهرس	

المقدمة

نظرة عامة

يسمح لك Toshiba Canvio AeroCast Wireless Hard Drive بالوصول لاسلكياً إلى الموسيقى والفيديو والصور والبيانات. يمكنك بث الملفات إلى أجهزتك iPad® و iPhone®، والكمبيوتر اللوحي والهاتف الذكي والكمبيوتر المحمول دون القلق حول الكبلات أو الأسلاك المتشابكة. بمساحة تخزين 1 تيرابايت، لديك مساحة كبيرة لنقل الملفات عبر أجهزتك المحمولة. منفذ USB 3.0 المدمج يجعل نقل الملفات أسرع.

المكونات

يتضمن Canvio AeroCast Wireless Hard Drive المكونات التالية:

- محول التيار المتردد
- كبل USB 3.0
- دليل البداية السريعة

الخصائص

- مساحة تخزين مدمج للقرص الثابت 1 تيرابايت بتنسيق NTFS.
- الاتصال لاسلكياً أو باستخدام الكبل USB 3.0 المرفق.
- الوصول وبث الموسيقى والفيديو والصور والبيانات باستخدام التطبيق المجاني Toshiba Wireless HDD الذي يدعم نظم تشغيل iPhone و iPad و Android™.
- بث الفيديو المتواصل لما يصل إلى 5 ساعات من عمر البطارية. قد يختلف عمر البطارية تبعاً لظروف المستخدم.
- تتوفر أربعة أنماط للمستخدم للمساعدة على إبقاء ملفاتك منظمة.
- دخول الإنترنت لاسلكياً، ودعم 802.11 b/g/n.
- يدعم ذاكرة SD™ و SDHC™ ومتوافق مع Class 10.

مواصفات الأجهزة

أبعاد المنتج:	١٢١,٤ ملم (طول) × ٨٦ ملم (عرض) × ٢٤,٤ ملم (ارتفاع)
الوزن:	حوالي ٢٨٠ جرام (٩,٩ أونصة)
البطارية:	مدة الشحن: ٣ ساعات كحد أقصى
	٤,٨ بوصة (طول) × ٣,٤ بوصة (عرض) × ١,٠ بوصة (ارتفاع)]

المتطلبات البيئية:		
شبكة LAN اللاسلكية		
802.11 b/g/n	القياسي:	
٢,٤ جيجا هرتز	التردد:	
1T1R حتى 150 ميجابت في الثانية	السرعة	
درجة الحرارة		
من ٥ إلى ٣٥ درجة مئوية (٤١ إلى ٩٥ درجة فهرنهايت)	التشغيل:	
من -٢٠ إلى ٤٠ درجة مئوية (-٤ إلى ١٠٤ درجة فهرنهايت)	التخزين:	
الرطوبة		
٢٠-٨٠٪	التشغيل:	
٨-٩٠٪	التخزين:	

مواصفات البرامج

أنواع الملفات المتوافقة:		
(m2ts ،mts) ،avi ،mov ،m4v ،3gp ،mp4	الفيديو:	
wav ،aac ،m4a ،mp3	الموسيقى:	
tif ،gif ،png ،bmp ،jpg	الصور:	
txt ،xlsx ،xls ،pptx ،ppt ،docx ،doc ،pdf	الوثائق:	
متطلبات النظام:		
نظام التشغيل		
،Windows 8 ،Windows® 7 Windows 8.1	:Windows®	
10.8 ،X 10.7	نظام التشغيل :Mac®	
7.0 إلى 6.0	iPad® أو Phone®	نظام تشغيل
4.4 إلى 2.3	Android™	

استخدام برنامج آلة الزمن (Time Machine) غير مدعوم.


ملاحظة

الفصل الأول

بدء العمل

شحن Canvio AeroCast Wireless Hard Drive

للتشغيل باستخدام Canvio AeroCast، تأكد من شحن جهازك. يمكن شحن Canvio AeroCast Wireless Hard Drive بمحول التيار المتردد والكبل USB.

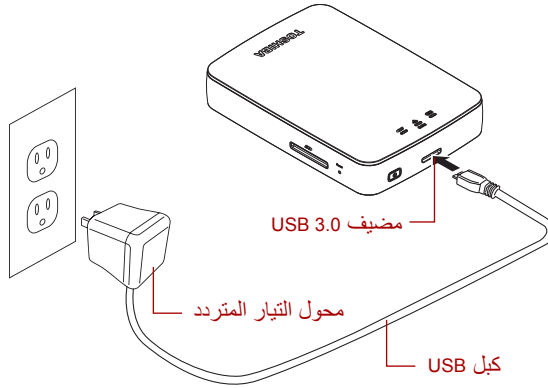

(صورة توضيحية لنموذج شحن Canvio AeroCast Wireless Hard Drive)

لشحن Canvio AeroCast Wireless Hard Drive:

- ١- اربط الكبل USB بمحول التيار المتردد.
- ٢- قم بتوصيل الكبل USB في منفذ USB 3.0 Host في Canvio AeroCast Wireless Hard Drive.
- ٣- قم بتوصيل محول التيار المتردد بمأخذ كهربائي سليم في الحائط. أثناء الشحن، ستومض لمبة مؤشر البطارية ببطء (الفاصل الزمني ثانيتين).

التوصيل إلى Canvio AeroCast


يتوفر وضعين للوظائف على Canvio AeroMobile. يمكنك إما الاتصال به مباشرة باستخدام كبل USB المضمن (وضع DAS) أو الاتصال لاسلكياً (وضع شبكة LAN اللاسلكية).

التوصيل عبر USB

للتشغيل عبر USB، قم بتوصيل Canvio AeroCast Wireless Hard Drive بمنفذ USB بالكمبيوتر باستخدام كبل USB المرفق.

لمستخدمي Mac:

لكتابة الملفات عبر USB، سوف تحتاج لثبيت "NTFS driver for Mac" على كمبيوتر Mac. ارجع إلى الدليل المحمل مسبقاً المخزن على Canvio AeroCast Wireless Hard Drive.

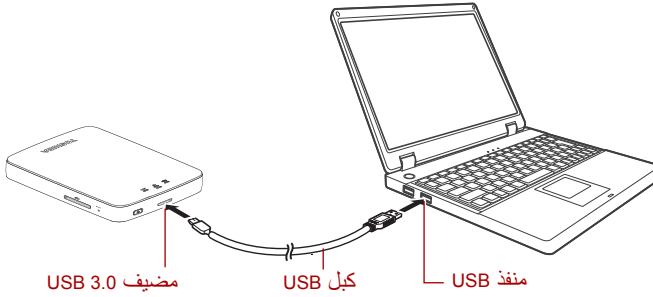


(صورة توضيحية لنموذج التوصيل عبر USB)

لتوصيل Canvio AeroCast بالكمبيوتر:

- ١- تأكد من إيقاف Canvio AeroCast Wireless Hard Drive.
- ٢- قم بتوصيل الكبل USB 3.0 المرفق بجهاز Canvio AeroCast Wireless Hard Drive.
- ٣- قم بتوصيل الطرف الآخر لكبل USB 3.0 بمنفذ USB في الكمبيوتر. يمكنك البدء الآن في نقل البيانات من وإلى المنتج.


الاتصال لاسلكياً

يمكنك الوصول إلى Canvio AeroCast Wireless Hard Drive لاسلكياً من أجهزة Windows® و MAC و iPhone و iPad و Android™ النقالة باستخدام عميل AeroCast.

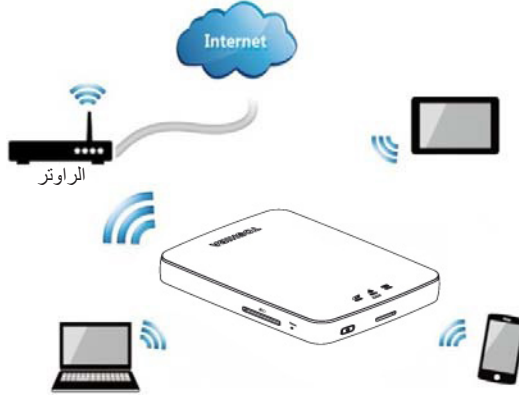

(صورة نموذج) وضع شبكة LAN اللاسلكية

يعمل Canvio AeroCast Wireless Hard Drive تلقائياً في وضع شبكة LAN اللاسلكية بمجرد إعداد AeroMobile Client™، انظر "الاتصال اللاسلكي بكمبيوتر PC/Mac" صفحة ٢٠.

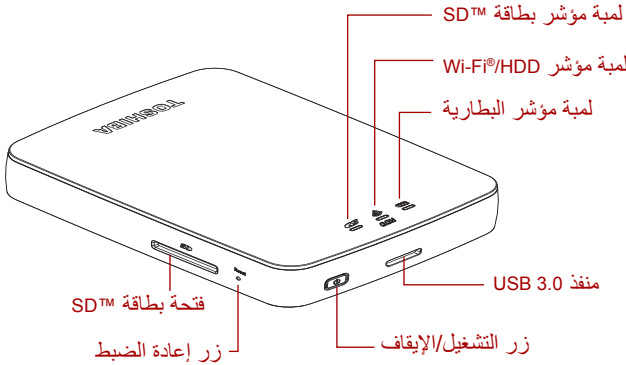

(صورة توضيحية لنموذج) المنافذ والأزرار والمؤشرات

فتحة بطاقة SD™:

- متوافق مع Class 10، يدعم ذاكرة الفلاش SD™ و SDHC™.
- في وضع شبكة LAN اللاسلكية، يمكنك الوصول إلى بطاقة SD™.

زر إعادة الضبط:

- في وضع شبكة LAN اللاسلكية، اضغط مع الاستمرار لمدة ٥ ثوان. سوف يستعيد النظام إعدادات المصنع.

زر تشغيل/إيقاف:

- اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين (يتحول وضع شبكة LAN اللاسلكية إلى وضع التشغيل ON).
- اضغط مع الاستمرار مرة أخرى لمدة ثانيتين (يتحول وضع شبكة LAN اللاسلكية إلى وضع الإيقاف OFF).

ملاحظة

لا يمكنك تشغيل *Canvio AeroCast Wireless Hard Drive* إذا كانت البطارية منخفضة جداً. سيومض مؤشر البطارية بلون برتقالي لمدة 6 ثوان ثم ينطفئ.

منفذ USB 3.0

- متوافق مع USB 2.0 و USB 3.0.
- يسمح بنقل البيانات بين الكمبيوتر وجهاز *Canvio AeroCast Wireless Hard Drive* عند توصيله.
- يسمح لك بشحن بطارية المنتج عند توصيلها بمحول التيار المتردد.

لمبة مؤشر البطارية:

- طاقة البطارية المتاحة 30٪ أو أكثر.
- طاقة البطارية المتبقية 10٪ - 30٪.
- برتقالي (وميض سريع): المنتج خارج طاقة البطارية أو أن درجة حرارة التشغيل مرتفعة جداً. سوف يغلق المنتج بعد 30 ثانية.
- أخضر أو أصفر (وميض ببطء): البطارية تحت الشحن.
- أخضر (بدون وميض): تم الانتهاء من شحن
- أخضر أو أصفر (وميض سريع): ينغلق المنتج أو يتحول إلى وضع التشغيل ON.
- المؤشر مطفاً: الجهاز متوقف.

مؤشر LAN/HDD اللاسلكي:

- وضع شبكة LAN اللاسلكية
- أزرق: شبكة LAN اللاسلكية في وضع التشغيل ON (لا وصول إلى أي بيانات).
- أزرق (وميض): شبكة LAN اللاسلكية في وضع التشغيل ON (الوصول إلى التخزين متاح).
- أزرق (إيقاف): شبكة LAN اللاسلكية في وضع الإيقاف OFF.
- وضع USB
- أبيض: لا وصول إلى أي بيانات.
- أبيض (وميض): بيانات الوصول متوفرة.
- أبيض (إيقاف): الجهاز في وضع النوم أو الاستعداد. يمكن فصل الجهاز بأمان.

مؤشر بطاقة SD™

- تضيء فقط في وضع شبكة LAN اللاسلكية
- بنفسجي: لا يتم الوصول لأي بطاقة SD™.
- بنفسجي (وميض): الوصول لبطاقة SD™ متاح.
- بنفسجي (إيقاف): بطاقة SD™ Card في وضع الاستعداد.

الفصل الثاني

برنامج Canvio AeroCast Wireless Hard Drive Software Utility

تسجيل دخول النظام


الاتصال اللاسلكي بكمبيوتر PC/Mac

- 1- اضغط زر **ON/OFF** لتشغيل النظام.
- 2- بمجرد توقف لمبة مؤشر Wi-Fi® عن الوميض، قم بتمكين خاصية شبكة LAN اللاسلكية على جهاز الكمبيوتر PC/Mac وافتح اتصال الشبكة اللاسلكية.
- 3- اختر الاتصال اللاسلكي **Toshiba whdd xxxx** (حيث xxxx هو رقم من 4 أعداد أنتجه جهاز AeroCast (SSID اللاسلكي الافتراضي): **Toshiba whdd xxxx**)، ثم أدخل كلمة المرور الافتراضية **12345678**.
- 4- يمكن الوصول الآن إلى Canvio AeroCast Wireless Hard Drive كجهاز مرفق بالشبكة.

نسخ الملف لاسلكيا إلى الكمبيوتر PC

يمكنك نقل الملفات لاسلكيا إلى Canvio AeroCast Wireless Hard Drive لكمبيوتر بمجرد تخطيط المحرك.

- 1- لتعيين محرك الأقراص في جهاز الكمبيوتر الخاص بك، انقر أو اللمس **Computer**، ثم **Map Network Drive** (تعيين محرك أقراص الشبكة).

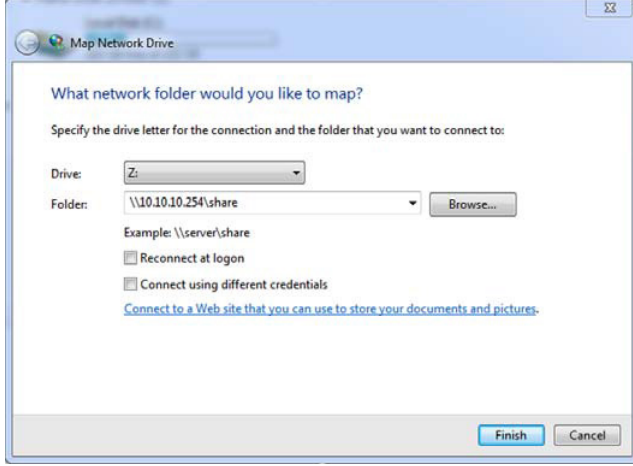

(صورة نموذج) شاشة **Map Network Drive**

- 2- اختر رسالة من قائمة "Drive" المنسدلة.
- 3- في الحقل "Folder"، اكتب **\\10.10.10.254\share** ثم انقر أو المس **Finish**. يجب أن تكون قادرا الآن على رؤية Canvio AeroCast Wireless Hard Drive على شاشة "My Computer" الخاصة بالكمبيوتر.

نسخ الملف لاسلكيا إلى كمبيوتر Mac

على كمبيوتر Mac، يعرض Canvio AeroCast Wireless Hard Drive تلفانيا كمحرك شبكة. يمكنك نقل الملفات بمجرد سحبيها وإفلاتها في الموقع المطلوب. استخدم كبل USB لنقل الملفات بشكل أسرع. لمزيد من المعلومات، انظر "التوصيل عبر USB" صفحة ١٧.

تسجيل دخول العميل لجهاز iPhone أو iPad

قم بتثبيت التطبيق لأجهزة iPhone و iPad

- 1- في App Store، ابحث عن التطبيق Toshiba Wireless HDD وحدد موقعه.
- 2- قم بتثبيت التطبيق Toshiba Wireless HDD واتبع تعليمات التثبيت التي تظهر على الشاشة.
- 3- تظهر أيقونة Toshiba Wireless HDD على سطح المكتب بمجرد إتمام عملية التثبيت.

التوصيل لاسلكياً إلى iPad أو iPhone

- 1- اضغط الزر **ON/OFF** لتشغيل Canvio AeroCast. انتظر إلى أن يتوقف المؤشر Wi-Fi® عن الوميض.
- 2- في iPad/iPhone، انقر أو المس **Setting** ثم **Wi-Fi**.
- 3- اختر **Toshiba whdd xxxx** (حيث xxxx هو رقم من 4 أرقام أنتجه جهاز AeroCast).
- 4- أدخل كلمة المرور الافتراضية **12345678**.

تسجيل دخول التطبيق

تشغيل التطبيق "Toshiba Wireless HDD".

تسجيل دخول العميل إلى Android™

تثبيت التطبيق Android™

- 1- في Google Play™ Store، ابحث عن التطبيق Toshiba Wireless HDD وحدد موقعه.
- 2- قم بتثبيت التطبيق **Toshiba Wireless HDD** واتبع تعليمات التثبيت التي تظهر على الشاشة.
- 3- تظهر أيقونة **Toshiba Canvio AeroCast** على سطح المكتب بمجرد إتمام عملية التثبيت.

التوصيل لاسلكياً بجهاز Android™

- 1- اضغط الزر **ON/OFF** لتشغيل Canvio AeroCast. انتظر إلى أن يتوقف المؤشر Wi-Fi® عن الوميض.
- 2- بمجرد توقف لمبة مؤشر Wi-Fi® عن الوميض، انقر أو المس **Setting** ثم خيار **Wireless LAN** في الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف الذكي.
- 3- اختر **Toshiba whdd xxxx** (حيث xxxx هو رقم من 4 أرقام أنتجه جهاز AeroCast).
- 4- أدخل كلمة المرور الافتراضية **12345678**.


تسجيل دخول التطبيق

تشغيل التطبيق "Toshiba Wireless HDD".

الواجهة الرئيسية


عند عرض شاشة الواجهة الرئيسية، قد يخبرك التطبيق بتوفر تحديث. وتتوفر الخيارات الثلاثة التالية:

- **OK** (تتيح عملية التحديث، موصي بها)
- **Cancel** (تلغي عملية التحديث)
- **Do not prompt** (توقف الإخطارات في المستقبل؛ غير موصي بها)

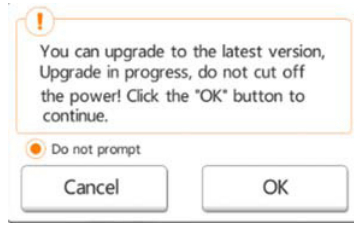

(صورة نموذج) شاشة تحديث البرامج الثابتة

إذا اخترت الموافقة **OK** للتحديث، سوف يطلب منك النظام الانتظار ٥ دقائق.

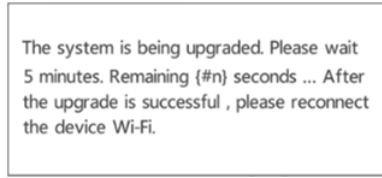


(صورة نموذج) شاشة تحديث البرامج الثابتة - شاشة الانتظار ٥ دقائق

إذا اخترت الإلغاء **Cancel**، قد يتم إبلاغك بأي ترقيات متوفرة عندما تقوم في المرة القادمة بتسجيل الدخول ودخول واجهة الرئيسية.

إذا اخترت إيقاف المطالبة **Do not prompt**، لن يبلغك التطبيق تلقائياً مرة أخرى بترقية البرامج الثابتة، ومع ذلك يمكنك ترقية البرامج الثابتة يدوياً في شاشة **Setting**.

واجهة التطبيق الرئيسية

فيما يلي يتم عرض نماذج لشاشة Toshiba Wireless HDD الرئيسية في تطبيق iPhone أو iPad™، أو Android™.

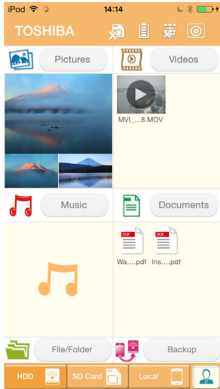

الهواتف الذكية/أجهزة iPhone
















أجهزة الكمبيوتر اللوحي/أجهزة iPad

(صورة نموذج) شاشة الواجهة الرئيسية - التطبيق

وظائف الواجهة الرئيسية

فيما يلي وصفاً لكل زر/أيقونة ووظيفته في واجهة الرئيسية:

الوظيفة	الزر/الأيقونة
تعرض شاشة إدارة الصور Pictures Management .	 Pictures
تعرض شاشة إدارة الفيديو Videos Management .	 Videos
تعرض شاشة إدارة الوثائق Documents Management .	 Documents
تعرض شاشة إدارة الموسيقى Music Management .	 Music
تعرض شاشة إدارة الملفات/المجلدات File/Folder Management .	 File/Folder
تعرض شاشة إدارة النسخ الاحتياطي Backup Management . (أجهزة iPhone و iPad و Android فقط). انظر "إدارة النسخ الاحتياطي" صفحة ٤٢ .	 Backup
انقر أو المس لاختيار جهاز Chromecast™. (متوفر فقط عندما يتوفر جهاز Chromecast™). انظر "اتصال الإنترنت عبر جهاز Chromecast™" صفحة ٥١ .	
انقر أو المس لفصل جهاز Chromecast™. (متوفر فقط عند توصيل جهاز Chromecast™).	
انقر أو المس الزر HDD للتحويل إلى تخزين القرص الثابت الداخلي لجهاز Canvio AeroCast .	
انقر أو المس الزر SD Card لعرض وظائف القائمة المنبثقة لبطاقة SD™ Card. الوظائف المتاحة هي "Detect SD Card" و "Unmount SD Card".	
انقر أو المس الزر Local للتبديل إلى الجهاز المحلي. (أجهزة iPhone أو iPad أو Android فقط).	
بطاقة SD™ متاحة.	
بطاقة SD™ غير متاحة. انقر أو المس لعرض وظائف القائمة المنبثقة لبطاقة SD™ Card. الوظائف المتاحة هي "Detect SD Card" و "Unmount SD Card".	

الزر/الأيقونة	الوظيفة
	اتصال الإنترنت متاح. انقر أو المس لعرض شاشة إعداد الإنترنت.
	لا يوجد أي اتصال إنترنت متاح. انقر أو المس لعرض شاشة إعداد الإنترنت.
	يعرض المستوى الحالي لبطارية Canvio AeroCast Wireless Hard Drive.
	انقر أو المس زر Settings لدخول إعدادات نظام Canvio AeroCast Wireless Hard Drive.

واجهة إدارة الصور

ملاحظة


قبل استخدام هذه الخاصية، يجب نقل المحتوى إلى جهاز *Canvio AeroCast Wireless Hard Drive* عبر وصلة *USB*، انظر "التوصيل عبر *USB*" صفحة ١٧.

انقر أو المس الزر **Picture** لعرض شاشة إدارة الصور *Pictures Management*.

وفيما يلي مثالاً لشاشة إدارة الصور *Pictures Management*.



الهواتف الذكية/أجهزة iPhone

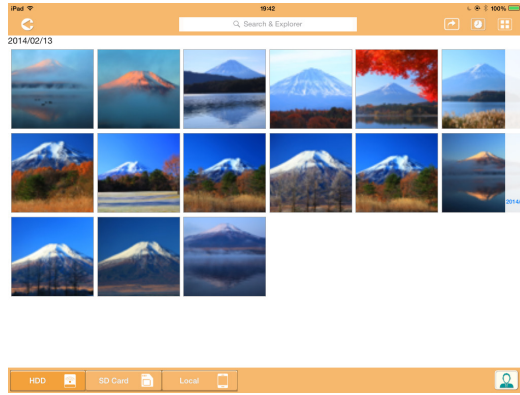

أجهزة الكمبيوتر اللوحي/أجهزة iPad

(صورة نموذج) شاشة إدارة الصور *Pictures Management*


فيما يلي وصفاً لكل زر/أيقونة ووظيفته في شاشة إدارة الصور *Pictures Management*:

الزر/الأيقونة	الوظيفة
	انقر أو المس زر Back للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

الوظيفة	الزر/الأيقونة
<p>عند عرض أيقونة Sort by name، يتم ترتيب الصور حسب اسم الملف.</p> <p>عند عرض أيقونة Sort by date، يتم ترتيب الصور حسب تاريخ الملف.</p> <p>انقر أو المس الأيقونة للتبديل بين الأوضاع.</p>	 
<p>عند عرض أيقونة Thumbnail، يتم عرض الصور في شكل صور مصغرة.</p> <p>عند عرض أيقونة List، يتم عرض الصور على شكل قائمة تتضمن صورة مصغرة صغيرة مع معلومات الملف.</p> <p>انقر أو المس الأيقونة للتبديل بين الأوضاع.</p>	 
<p>انقر أو المس الزر Go To لعرض قائمة منبثقة مع خيارات التنقل من الواجهة الرئيسية.</p>	
<p>أدخل حروف أو أرقام المفتاح في حقل البحث والاستكشاف لإجراء بحث عن ملف أو مجلد محدد. إذا لم يكن هناك حقل Search & Explorer، انقر على أيقونة المجلد Folder وتنقل عبر المجلدات للعثور على الملف المطلوب.</p>	
<p>انقر أو المس الزر HDD للتحويل إلى التخزين الداخلي لجهاز Canvio AeroCast Wireless Hard Drive.</p>	
<p>انقر أو المس الزر SD Card للتبديل إلى بطاقة SD™ المدخلة.</p>	
<p>انقر أو المس الزر Local للتبديل إلى الجهاز المحلي. (أجهزة iPhone أو iPad أو Android™ فقط).</p>	
<p>في وضع تخزين محرك القرص الثابت، يمكنك اختيار الصور من واحد من ٤ مستخدمين. انقر أو المس الأيقونة User لعرض المستخدمين الآخرين.</p> <p>الأسماء الافتراضية للمستخدمين الأربعة هي: Default و Owner1 و Owner2 و Owner3. لتكوين هذه الأسماء، أنظر "رمز واسم المستخدم" صفحة ٤٧.</p>	

واجهة عارض الصور

انقر أو المس ملف الصورة المطلوبة في شاشة إدارة الصور Picture Management لعرضه في شاشة عارض الصور Picture Viewer.

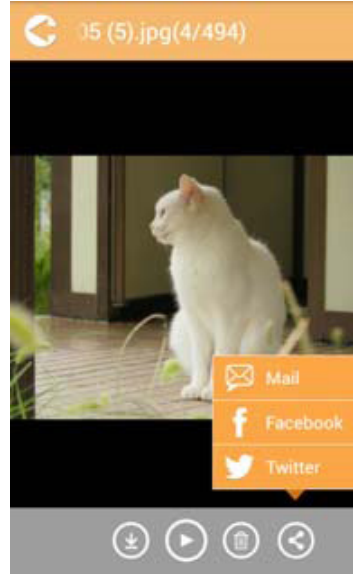

(صورة نموذج) شاشة عارض الصور Picture Viewer

فيما يلي وصفاً لكل زر/أيقونة ووظيفته في شاشة واجهة عارض الصور Picture Viewer:

الوظيفة	الزر/الأيقونة
انقر أو المس الزر Back للعودة إلى شاشة إدارة الصور Pictures Management.	
انقر أو المس زر Download لتنزيل الصورة الحالية على الألبوم المحلي. (وضع HDD فقط.)	
انقر أو المس الزر Upload لتحميل الصورة الحالية من الألبوم المحلي إلى المالك الحالي للمجلد "Uploaded". (الوضع المحلي فقط.)	
انقر أو المس زر Play/Pause لتشغيل أو إيقاف عرض شرائح الصور.	
انقر أو المس الزر Delete لحذف الصورة الحالية.	
انقر أو المس الزر Share لمشاركة الصورة الحالية مع Facebook أو Twitter أو البريد الإلكتروني.	


الوظيفة	الزر/الأيقونة
انقر أو المس لاختيار جهاز Chromecast™. (متوفر فقط عندما يتوفر جهاز Chromecast™). انظر "اتصال الإنترنت عبر جهاز Chromecast™" صفحة ٥١.	
انقر أو المس لفصل جهاز Chromecast™. (متوفر فقط عند توصيل جهاز Chromecast™).	

واجهة إدارة الفيديو

ملاحظة

قبل استخدام هذه الخاصية، يجب نقل المحتوى إلى جهاز *Canvio AeroCast Wireless Hard Drive* عبر وصلة USB، انظر "التوصيل عبر USB" صفحة ١٧.

انقر أو المس الزر **Videos** لدخول شاشة إدارة الفيديو *Videos Management*.

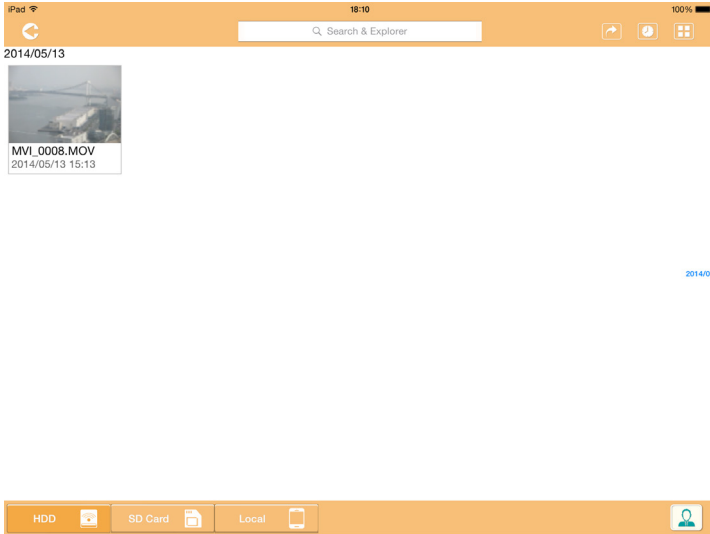


(نموذج صورة) شاشة إدارة الفيديو *Videos Management*

فيما يلي وصفاً لكل زر/أيقونة ووظيفته من خلال شاشة إدارة الفيديو:

الوظيفة	الزر/الأيقونة
انقر أو المس زر Back للعودة إلى الشاشة الرئيسية.	
عند عرض أيقونة Sort by name ، يتم ترتيب الفيديو حسب اسم الملف.	
عند عرض أيقونة Sort by date ، يتم ترتيب الفيديو حسب تاريخ الملف.	
انقر أو المس الأيقونة للتبديل بين الأوضاع.	
عند عرض أيقونة Thumbnail ، يتم عرض الفيديو في شكل صور مصغرة.	
عند عرض أيقونة List ، يتم عرض الفيديو على شكل قائمة تتضمن صورة مصغرة صغيرة مع معلومات الملف.	
انقر أو المس الزر Go To لعرض قائمة منبثقة مع خيارات التنقل من الواجهة الرئيسية.	
أدخل حروف أو أرقام المفتاح في حقل البحث والاستكشاف لإجراء بحث عن ملف أو مجلد محدد. إذا لم يكن هناك حقل Search & Explorer، انقر على أيقونة المجلد Folder وتنقل عبر المجلدات للعثور على الملف المطلوب.	
انقر أو المس الزر HDD للتحويل إلى التخزين الداخلي لجهاز Canvio AeroCast Wireless Hard Drive.	
انقر أو المس زر SD Card للتبديل إلى بطاقة SD™ المدخلة في جهاز Canvio AeroCast.	
انقر أو المس الزر Local للتبديل إلى الجهاز المحلي. (أجهزة iPhone أو iPad أو Android™ فقط).	
عند التبديل إلى تخزين Canvio AeroCast Wireless Hard Drive الداخلي، يمكنك اختيار الفيديو من واحد من 4 مستخدمين. انقر أو المس الأيقونة Owner لعرض المستخدمين الآخرين. الأسماء الافتراضية للمستخدمين الأربعة هي: Default و Owner1 و Owner2 و Owner3.	<div data-bbox="660 1082 890 1348"> <p> Default Covered HDD area: All except for areas for Owner 1, 2 & 3</p> <p> Owner1 Covered HDD area: under the folder "Owner1"</p> <p> Owner2 Covered HDD area: under the folder "Owner2"</p> <p> Owner3 Covered HDD area: under the folder "Owner3"</p> <p><input type="button" value="Cancel"/></p> </div>

واجهة تشغيل الفيديو (أجهزة iPhone و iPad و Android™ فقط)

انقر أو المس ملف فيديو لدخول شاشة تشغيل الفيديو Video Playback.

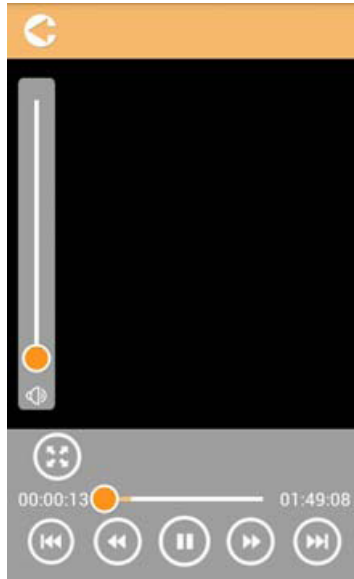

(صورة نموذج) شاشة تشغيل الفيديو Video Playback

فيما يلي وصفاً لكل زر/أيقونة ووظيفته في شاشة تشغيل الفيديو Video Playback:


الوظيفة	الزر/الأيقونة
انقر أو المس زر Back للعودة إلى الشاشة الرئيسية.	
انقر أو المس زر Zoom لضبط حجم شاشة العرض.	
انقر أو المس زر Previous للتبديل إلى تشغيل الفيديو السابق.	
انقر أو المس زر Next للتبديل إلى تشغيل الفيديو التالي.	
انقر أو المس زر Rewind لترجيع الفيديو ٢٠ ثانية.	
انقر أو المس زر Forward لتقديم الفيديو ٢٠ ثانية.	

الوظيفة	الزر/الأيقونة
انقر أو المس زر Play/Pause لتشغيل أو إيقاف الفيديو الذي يتم تشغيله حالياً.	
اسحب شريط تقدم التشغيل للانتقال إلى مواضع مختلفة في تشغيل الفيديو.	
اسحب شريط التحكم في الصوت لضبط صوت الفيديو.	
انقر أو المس لاختيار جهاز Chromecast™. (متوفر فقط عندما يتوفر جهاز Chromecast™). انظر "اتصال الإنترنت عبر جهاز Chromecast™" صفحة ٥١.	
انقر أو المس لفصل جهاز Chromecast™. (متوفر فقط عند توصيل جهاز Chromecast™).	

واجهة إدارة الموسيقى

ملاحظة

قبل استخدام هذه الخاصية، يجب نقل المحتوى إلى جهاز *Canvio AeroCast Wireless Hard Drive* عبر وصلة *USB*، انظر "التوصيل عبر *USB*" صفحة ١٧.

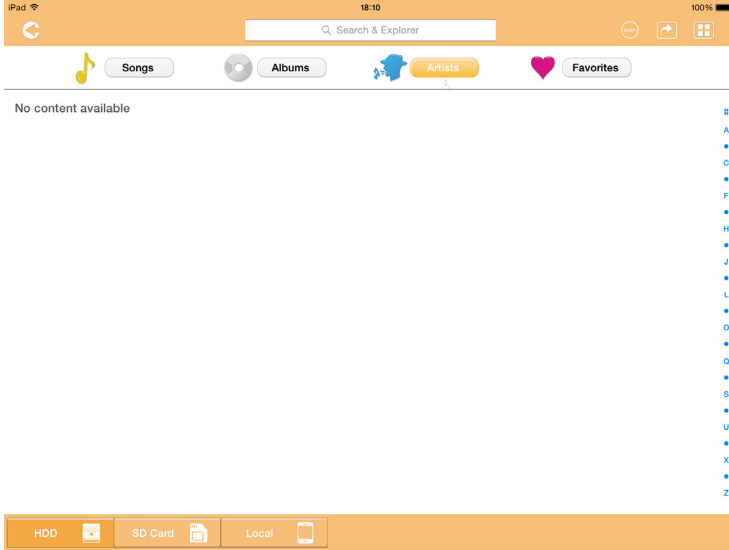

(صورة نموذج) شاشة إدارة الموسيقى *Music Management*


فيما يلي وصفاً لكل زر/أيقونة ووظيفته في شاشة إدارة الموسيقى *Music Management*:

الوظيفة	الزر/الأيقونة
انقر أو المس زر Back للعودة إلى الشاشة الرئيسية.	
عند عرض أيقونة Thumbnail ، يتم عرض المقطوعات الموسيقية في صور مصغرة.	
عند عرض أيقونة List ، يتم عرض المقطوعات الموسيقية على شكل قائمة تتضمن صورة مصغرة صغيرة مع معلومات الملف.	
انقر أو المس الأيقونة للتبديل بين الأوضاع.	
انقر أو المس الزر Go To لعرض قائمة منبثقة مع خيارات التنقل من الواجهة الرئيسية.	

الوظيفة	الزر/الأيقونة
أدخل حروف أو أرقام المفتاح في حقل البحث والاستكشاف لإجراء بحث عن ملف أو مجلد محدد. إذا لم يكن هناك حقل Search & Explorer، انقر على أيقونة المجلد Folder وتنقل عبر المجلدات للعثور على الملف المطلوب.	
انقر أو المس الزر HDD للتحويل إلى التخزين الداخلي لجهاز Canvio AeroCast Wireless Hard Drive.	
انقر أو المس زر SD Card للتبديل إلى بطاقة SD™ المدخلة في جهاز Canvio AeroCast.	
انقر أو المس الزر Local للتبديل إلى الجهاز المحلي. (أجهزة iPhone أو iPad أو Android™ فقط).	
انقر أو المس الزر All Songs لعرض جميع ملفات الأغاني المتوفرة على Canvio AeroCast Wireless Hard Drive (الوضع الافتراضي).	
انقر أو المس زر Albums لعرض جميع ملفات الأغاني مرتبة حسب الألبومات.	
انقر أو المس زر Artist لعرض جميع ملفات الأغاني مرتبة حسب الفنان.	
انقر أو المس زر Favorites لعرض جميع الأغاني المفضلة. يمكنك إضافة أغاني إلى شاشة المفضلة بنقر أو لمس زر (♥) في شاشة Songs أو شاشة Album أو شاشة Artist . قم بإزالة الأغاني من شاشة المفضلة (Favorites) بنقر أو لمس الزر (♥) في Music Player.	

واجهة تشغيل الموسيقى (أجهزة iPhone و iPad و Android فقط)

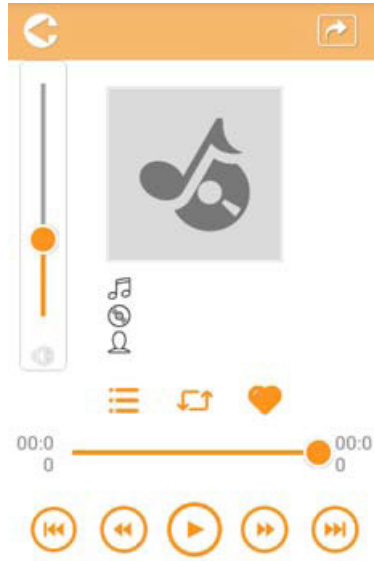

انقر أو المس ملف موسيقى لعرض شاشة مشغل الموسيقى Music Player.



(صورة نموذج) شاشة مشغل الموسيقى Music Player


فيما يلي وصفاً لكل زر/أيقونة ووظيفته في شاشة مشغل الموسيقى Music Player:

الوظيفة	الزر/الأيقونة
انقر أو المس الزر Back للعودة إلى شاشة إدارة الموسيقى Music Management.	
انقر أو المس زر مشغل الموسيقى Music Playlist لتغيير الأغاني في قائمة التشغيل.	
انقر أو المس زر Previous للتبديل إلى تشغيل الموسيقى السابق.	
انقر أو المس زر Next للتبديل إلى تشغيل قطعة الموسيقى التالية.	
انقر أو المس زر Rewind لترجيع الموسيقى ٢٠ ثانية.	
انقر أو المس زر Forward لتقديم الموسيقى ٢٠ ثانية.	

الوظيفة	الزر/الأيقونة
انقر أو المس زر Play/Pause لتشغيل أو إيقاف الموسيقى التي يتم تشغيلها حالياً.	
اسحب شريط تقدم التشغيل للانتقال إلى مواضع مختلفة في تشغيل الموسيقى.	
اسحب شريط التحكم في الصوت لضبط صوت الموسيقى.	
انقر أو المس الزر Music mode للتبديل بين الأوضاع الموسيقية الأربعة التالية: الخلط Shuffle (🔄) (الوضع الافتراضي) والتشغيل المتكرر Loop Playback (🔄) والتشغيل بالترتيب Order Play (📅) والتشغيل دورة واحدة Single Cycle (🔄).	
انقر أو المس زر Favorites لإضافة الموسيقى التي يتم تشغيلها حالياً إلى المفضلة (Favorites).	

واجهة إدارة الوثائق



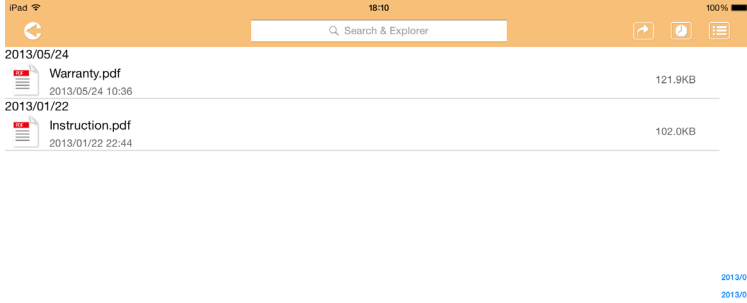






انقر أو المس الزر Documents لعرض شاشة إدارة الوثائق Documents Management.



(صورة نموذج) شاشة إدارة الوثائق Documents Management


فيما يلي وصفاً لكل زر/أيقونة ووظيفته في شاشة إدارة الوثائق Documents Management:

الوظيفة	الزر/الأيقونة
انقر أو المس زر Back للعودة إلى الشاشة الرئيسية.	
عند عرض أيقونة Sort by name ، يتم ترتيب الوثائق حسب اسم الملف.	
عند عرض أيقونة Sort by date ، يتم ترتيب الوثائق حسب تاريخ الملف.	
انقر أو المس الأيقونة للتبديل بين الأوضاع.	
عند عرض أيقونة Thumbnail ، يتم عرض الوثائق في صور مصغرة.	
عند عرض أيقونة List ، يتم عرض الوثائق على شكل قائمة تتضمن صورة مصغرة صغيرة مع معلومات الملف.	
انقر أو المس الأيقونة للتبديل بين الأوضاع.	
انقر أو المس الزر Go To لعرض قائمة منبثقة مع خيارات التنقل من الواجهة الرئيسية.	

الوظيفة	الزر/الأيقونة
أدخل حروف أو أرقام المفتاح في حقل البحث والاستكشاف لإجراء بحث عن ملف أو مجلد محدد. إذا لم يكن هناك حقل Search & Explorer، انقر على أيقونة المجلد Folder وتنقل عبر المجلدات للعثور على الملف المطلوب.	
انقر أو المس الزر HDD للتحويل إلى التخزين الداخلي لجهاز Canvio AeroCast Wireless Hard Drive.	
انقر أو المس زر SD Card للتبديل إلى بطاقة SD™ المدخلة في جهاز Canvio AeroCast.	
انقر أو المس الزر Local للتبديل إلى الجهاز المحلي. (أجهزة iPhone أو iPad أو Android™ فقط).	
عند التبديل إلى تخزين Canvio AeroCast Wireless Hard Drive الداخلي، يمكنك اختيار الفيديو من واحد من 4 مستخدمين. انقر أو المس الأيقونة Owner لعرض المستخدمين الآخرين. الأسماء الافتراضية للمستخدمين الأربعة هي: Default و Owner1 و Owner2 و Owner3.	 Default <small>Covered HDD area: All except for areas for Owner 1, 2 & 3</small>  Owner1 <small>Covered HDD area: under the folder "Owner1"</small>  Owner2 <small>Covered HDD area: under the folder "Owner2"</small>  Owner3 <small>Covered HDD area: under the folder "Owner3"</small> <input type="button" value="Cancel"/> 

واجهة عارض الوثائق (أجهزة iPhone و iPad و Android™ فقط)

انقر أو المس ملف وثائق لعرض شاشة عارض الوثائق Document Viewer. في تطبيق iPhone و iPad، يمكن عرض أنواع الملفات المدعومة فقط. في تطبيق Android™، يتم مطالبتك بفتح الوثيقة في تطبيق متاح آخر. يمكنك اختيار استخدام هذا التطبيق مرة واحدة أو دائماً. وإذا اخترت Always (دائماً)، لن ترى المطالبة مرة أخرى.

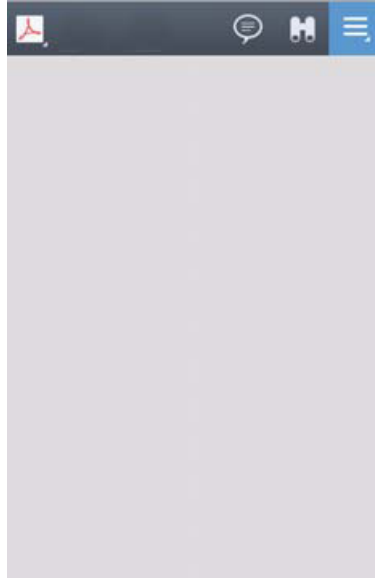


(صورة نموذج) شاشة عارض الوثائق Document Viewer

فيما يلي وصفاً لكل زر/أيقونة ووظيفته في شاشة عارض الوثائق Document Viewer:

الوظيفة	الزر/الأيقونة
انقر أو المس الزر Find لفتح شاشة البحث (Find). أدخل حروف أو أرقام المفتاح في خانة البحث لإجراء بحث نص محدد.	
انقر أو المس الزر Options لعرض خيارات الوثيقة المختلفة.	

واجهة إدارة الملفات/المجلدات

انقر أو المس الزر **File/Folder** لعرض شاشة إدارة الملفات/المجلدات File/Folder Management.

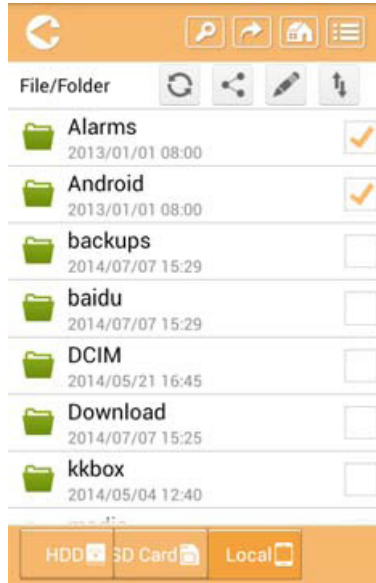

(صورة نموذج) واجهة إدارة الملفات/المجلدات *File/Folder Management* - شاشة التطبيق

فيما يلي وصفاً لكل زر/أيقونة ووظيفته في شاشة إدارة الوثائق Documents Management:

الوظيفة	الزر/الأيقونة
انقر أو المس زر Back للعودة إلى الشاشة الرئيسية.	
عند عرض أيقونة Sort by name ، يتم ترتيب الملفات/المجلدات حسب اسم الملف.	
عند عرض أيقونة Sort by date ، يتم ترتيب الملفات/المجلدات حسب تاريخ الملف.	
انقر أو المس الأيقونة للتبديل بين الأوضاع.	
عند عرض أيقونة Thumbnail ، يتم عرض الملفات/المجلدات في صور مصغرة.	
عند عرض أيقونة List ، يتم عرض الملفات/المجلدات على شكل قائمة تتضمن صورة مصغرة صغيرة مع معلومات الملف/المجلد.	
انقر أو المس الأيقونة للتبديل بين الأوضاع.	

انقر أو المس الزر Go To لعرض قائمة منبثقة مع خيارات التنقل من الواجهة الرئيسية.	
أدخل حروف أو أرقام المفتاح في حقل البحث والاستكشاف لإجراء بحث عن ملف أو مجلد محدد. إذا لم يكن هناك حقل Search & Explorer، انقر على أيقونة المجلد Folder وتنقل عبر المجلدات للعثور على الملف المطلوب.	
انقر أو المس الزر HDD للتحول إلى التخزين الداخلي لجهاز Canvio AeroCast Wireless Hard Drive.	
انقر أو المس زر SD Card للتبديل إلى بطاقة SD™ المدخلة في جهاز Canvio AeroCast.	
انقر أو المس الزر Local للتبديل إلى الجهاز المحلي. (أجهزة iPhone أو iPad أو Android™ فقط).	
انقر أو المس زر Refresh لتحديث الشاشة.	
انقر أو المس زر Share لمشاركة الوثيقة الحالية عبر البريد الإلكتروني. لاحظ أن هذه الخاصية تعمل فقط مع ملفات الصور.	
تشير أيقونة Checkmark إلى أنه تم اختيار الملف أو المجلد.	
انقر أو المس زر Setting لعرض الخيارات التالية:	
	
انقر أو المس الزر Transfer لعرض شاشة حالة نقل الملفات.	


نقل الملفات

عند اتخاذ إجراء مع ملف أو مجلد (نسخ أو قطع أو تحميل أو تنزيل)، يفتح مربع حوار نقل الملف. يتم عرض شريط تقدم لكل نقل وللنقل الناجح والفاشل.



(صورة نموذج) شاشة حالة انتظار الملفات (Queued Files)

- تشير أيقونة **Upload** (⬆) إلى التقدم في تحميل ملف/مجلد.
- تشير أيقونة **Download** (⬇) إلى التقدم في تنزيل ملف/مجلد.
- المس أيقونة **Upload/Download** لإيقاف عملية التحميل/التنزيل. يتم عرض أيقونة **Pause** (⏸).
- تشير أيقونة **Stop** (⏹) إلى أن ملف/مجلد ينتظر للتحميل/التنزيل. يسمح هذا التطبيق بتحميل/تنزيل ملف/مجلد فردي.
- المس أيقونة **Cancel** (⏹) لإلغاء جميع الملفات التي قيد الانتظار. الأزرار التي فوق قائمة الملفات التي قيد الانتظار (Queued Files) تشير إلى "Transfer Complete" (اكتمال النقل) أو "Transfer Failed" (فشل النقل).

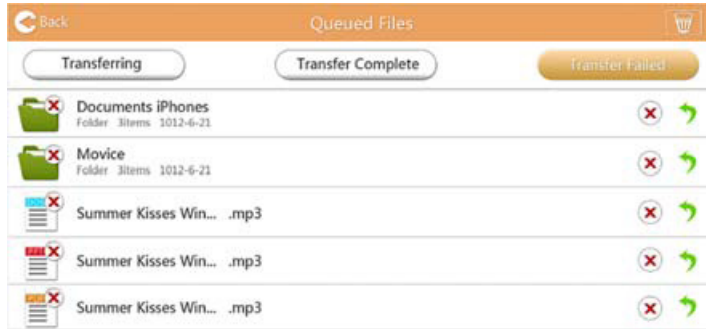

(صورة نموذج) شاشة ملفات عارض الوثائق التي قيد الانتظار

إذا فشلت عملية النقل وترغب في المحاولة مرة أخرى، انقر زر إعادة النقل (↶).

الفصل الثالث

إدارة النسخ الاحتياطي

استخدام خاصية إدارة النسخ الاحتياطي

(للأجهزة iPhone و iPad و Android فقط.)

يمكنك عمل نسخة احتياطية من الملفات الموجودة على بطاقة SD™ أو الجهاز المحلي إلى أحد دلائل المستخدم الأربعة: Default أو Owner1 أو Owner2 أو Owner3. يمكنك النسخ الاحتياطي يدوياً لبطاقة SD™ أو استخدام وظيفة النسخ الاحتياطي التلقائي.

يمكنك النسخ الاحتياطي يدوياً لبطاقة SD™ أو استخدام وظيفة النسخ الاحتياطي التلقائي. يجب نسخ الأجهزة المحلية يدوياً.


إذا كان حجم ملفات النسخ الاحتياطي أكبر من المساحة المتوفرة على التخزين الداخلي لجهاز Canvio AeroCast Wireless Hard Drive، سترى رسالة تحذير قبل بدء عملية النسخ الاحتياطي.

النسخ الاحتياطي اليدوي

- 1- لإجراء النسخ الاحتياطي يدوياً، انقر أو المس الزر **Backup** في الشاشة الرئيسية.
- 2- انقر أو المس **Backup SD Card** أو **Backup Local Data**.
- 3- انقر أو المس دليل مستخدم مطلوب تريد النسخ الاحتياطي للملفات إليه.
- 4- انقر أو المس **Start Backup**. سوف يتم النسخ الاحتياطي للملفات من بطاقة SD™ Card أو جهاز محلي إلى دليل المستخدم المختار. يتم عرض تقدم النسخ الاحتياطي في أسفل شاشة الواجهة. بمجرد الانتهاء من النسخ الاحتياطي، سترى رسالة تشير إلى نجاح النسخ الاحتياطي.

النسخ الاحتياطي التلقائي

يمكنك إنشاء نسخ احتياطي تلقائي لبطاقة SD™ Card باختيار خانة **Auto Copy** في شاشة Backup SD Card. في المرة التالية التي تقوم فيها بإدخال بطاقة SD™، سوف يتم تلقائياً نسخ جميع الفيديو والصور الموجودة في بطاقة SD™ احتياطياً إلى دليل المستخدم المختار.

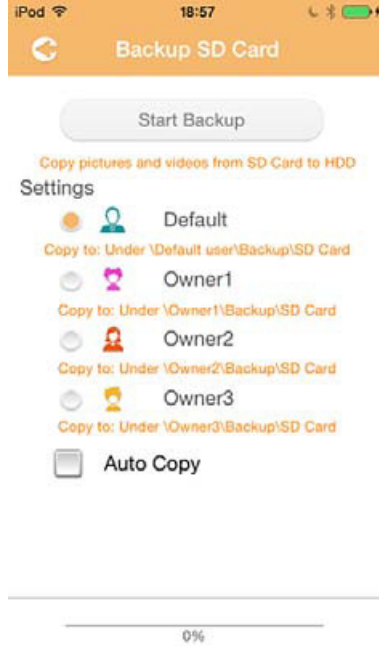

(صورة نموذج) بيانات النسخ الاحتياطي- الشاشة التلقائية

تأكد من إتمام أي نقل من بطاقة SD™ Card قبل إخراج البطاقة.

ملاحظة

الفصل الرابع

إدارة الإعدادات

انقر أو المس الزر **Setting** في الزاوية العليا اليمنى من شاشة الواجهة الرئيسية لعرض شاشة واجهة الإعداد. وتتوفر الخيارات التالية:

- لاسلكي
- العملية
- المعلومات
- رمز واسم المستخدم
- سمة SSID
- الإنترنت
- اللغة
- ذاكرة التخزين المؤقت
- معلومات OSS

إعدادات شبكة LAN اللاسلكية

انقر أو المس **Wireless** لعرض شاشة إعدادات شبكة LAN اللاسلكية.



(صورة نموذج) **Settings - شاشة Wireless**

تتوفر الخيارات التالية:

- SSID (معرف مجموعة الخدمات)
- تمكين كلمة المرور
- تعديل كلمة المرور

SSID (معرفة مجموعة الخدمات):

١- انقر أو المس زر **SSID** لدخول شاشة إعدادات SSID.

(صورة نموذج) الإعدادات - شاشة إعدادات SSID

٢- أدخل SSID. اسم الافتراضي هو "Toshiba wssd xxxx".

٣- انقر أو المس زر **OK**.

٤- انقر أو المس الزر **Apply** في الزاوية العلوية اليمنى من شاشة Wireless.

تمكين كلمة المرور:

١- حرك شريط التمرير **Enable** إلى اليمين أو اليسار لتمكين أو تعطيل خاصية كلمة المرور.

٢- انقر أو المس الزر **Apply** في الزاوية العلوية اليمنى من شاشة Wireless.

تعديل كلمة المرور:

١- انقر أو المس الزر **Modify Password**.

٢- قم بإدخال كلمة المرور الجديدة.

٣- انقر أو المس زر **OK**.

٤- انقر أو المس الزر **Apply** في الزاوية العلوية اليمنى من شاشة Wireless.

العملية

يمكنك إعادة ضبط أو إيقاف أو إعادة تشغيل Canvio AeroCast Hard Drive من شاشة Operation. انقر أو المس **Settings** ثم **Operation** لعرض شاشة Operation:

(صورة نموذج) الإعدادات - شاشة التشغيل

تتوفر الخيارات التالية:

■ **Reset** — انقر أو المس لإعادة ضبط إعدادات Canvio AeroCast Wireless Hard Drive.

Canvio AeroCast Wireless Hard Drive — انقر أو المس لإيقاف تشغيل **Power off** ■
.Drive

.Canvio AeroCast Wireless Hard Drive — انقر أو المس لإعادة تشغيل **Restart** ■

المعلومات

توفر شاشة المعلومات Information معلومات النظام إلى Canvio AeroCast Wireless Hard Drive. انقر أو المس **Settings** (الإعدادات) ثم **Information** لعرض شاشة المعلومات:



Information		
HDD Capacity	1.52 GB	26
SD Card Capacity	0B / 0B	
MAC Address	6C:AD:F...6C:DD	
Firmware Version	1.0.2	
Application Version	0.9.2	


(صورة نموذج) الإعدادات - شاشة المعلومات

تتوفر الحقول التالية:

- سعة HDD
- سعة بطاقة SD™ Card
- عنوان MAC
- إصدار البرنامج الثابت
- إصدار التطبيق

رمز واسم المستخدم

انقر أو المس **Settings** ثم **User symbol and name** لعرض شاشة رمز واسم المستخدم.

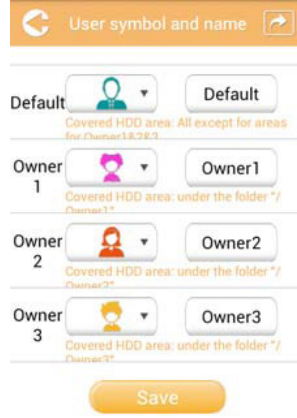

(صورة نموذج) الإعدادات - شاشة رمز واسم المستخدم

يمكنك تغيير رموز وأسماء المستخدمين في هذه الشاشة. سوف ينعكس هذا التغيير على شاشة إدارة الصور وشاشة إدارة الفيديو وشاشة بطاقة SD™ وشاشة النسخ الاحتياطي.



(صورة نموذج) الإعدادات - شاشة إدارة رمز واسم المستخدم

هناك ما مجموعه ١٢ أيقونة للاختيار من بينها. يمكنك أيضاً كتابة اسم جديد لكل مستخدم. انقر أو المس أيقونة المستخدم ثم اكتب اسماً، إذا رغبت في ذلك، لكل المستخدمين الأربعة (على سبيل المثال "الافتراضي" إلى "الأب").

إعدادات الإنترنت

تسمح لك شاشة الإنترنت بتهيئة إعدادات الإنترنت لجهاز Canvio AeroCast. هناك وضعين (٢) لاتصال عمل Canvio AeroCast Wireless Hard Drive للاختيار من بينها:

- الشبكة المنزلية (وضع المحطة)
- الشبكة العامة (وضع الجسر)

في وضع Bridge، يمكنك توصيل Canvio AeroCast Wireless Hard Drive بشبكة مع الحفاظ على جهازك المحمول موصولاً مع Canvio AeroCast. هذا يسمح لك بدخول الإنترنت دون الحاجة إلى فصل الجهاز من شبكة Canvio AeroCast وتوصيله بالشبكة المحلية. كما يسمح لك وضع Bridge بمشاركة الملفات عبر البريد الإلكتروني والوسائط الاجتماعية من داخل التطبيق Toshiba Wireless HDD.


وفي وضع Station، يتم توصيل كل من Canvio AeroCast Wireless Hard Drive وجهازك المحمول بالشبكة المحلية. وفي هذا الوضع، لا يزال بإمكانك الوصول إلى Canvio AeroCast Wireless Hard Drive والإنترنت ولكن هذا الأسلوب يسمح أيضاً لجهاز Canvio AeroCast Wireless Hard Drive بالاتصال مع جهاز Chromecast™ المتصل أيضاً بنفس الشبكة. يجب ضبط Canvio AeroCast Wireless Hard Drive على وضع Station للتوصيل بجهاز Chromecast™.

اتصال الإنترنت في وضع Bridge

ملاحظة


يجب أن تكون متصلاً بالشبكة لاختيار أو التحول إلى الشبكة العامة (وضع Bridge).

١- لتهيئة إعدادات الإنترنت لتشغيلها في وضع Bridge، اختر **Public Network**.

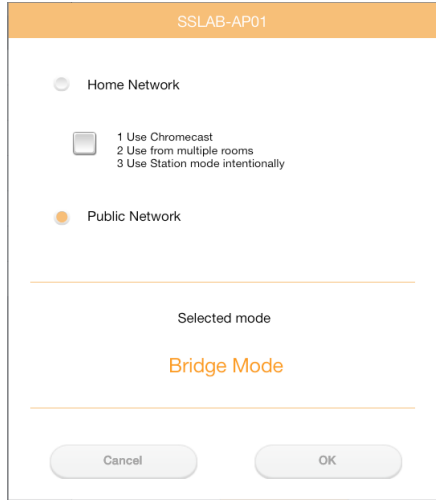


(صورة نموذج) اختيار شاشة وضع (iOS) Bridge

- ٢- انقر أو المس زر **OK**.
تظهر الرسالة التالية عند التبديل من وضع المحطة Station إلى وضع الجسر :Bridge

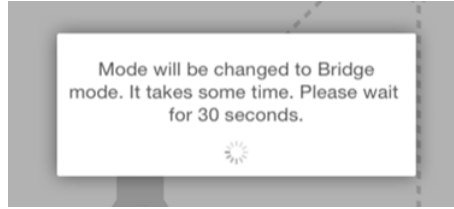


(صورة نموذج) شاشة الرسائل (IOS)

- إذا كان التطبيق لا يستطيع العثور على Canvio AeroCast Wireless Hard Drive، قد ترى الرسالة التالية:

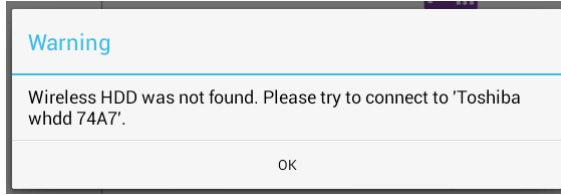


(صورة نموذج) شاشة الرسائل (IOS)

- ٣- لتغيير شبكة WLAN إلى نقطة الوصول على Canvio AeroCast Wireless Hard Drive، عد إلى شاشة الإعدادات في جهازك المحلي.

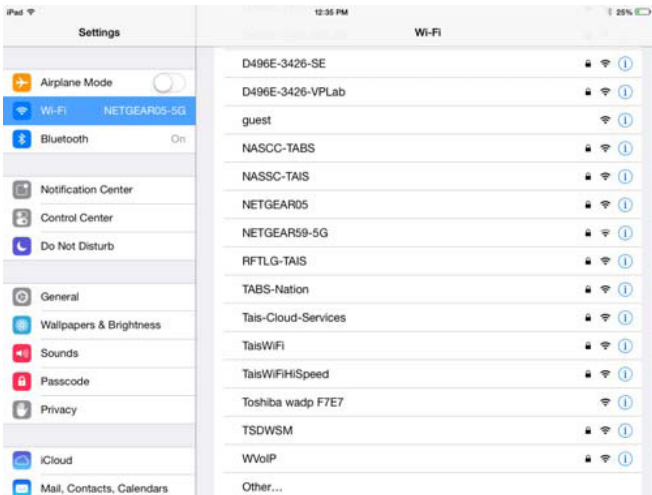


(صورة نموذج) شاشة الإعدادات (IOS)

٤- حدد جهاز التوجيه الخاص بك.
إذا نجح التطبيق في العثور على Canvio AeroCast Wireless Hard Drive، فـ
تري الرسالة التالية:

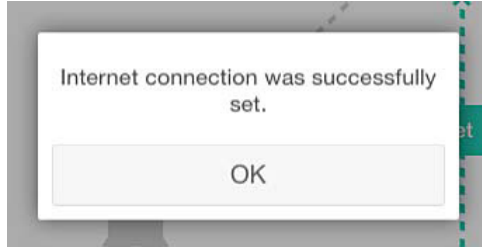

(صورة نموذج) شاشة الرسائل (IOS)

تعرض الشاشة أدناه توصيلاً ناجحاً:

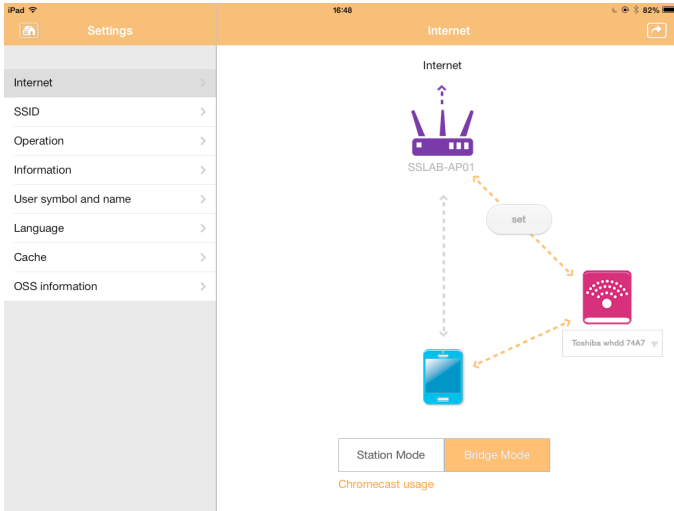


(صورة نموذج) شاشة التوصيل الناجح (IOS)

اتصال الإنترنت عبر جهاز Chromecast™


لتوصيل جهاز Chromecast™، ابدأ بإعداد جهاز Chromecast™ (بياع على حدة) وفقاً للتعليمات المرفقة مع الجهاز. ثم اتبع التعليمات التالية:

- 1- انقر أو المس **Settings** (الإعدادات) ثم **Internet** لعرض شاشة الإنترنت. ستعرض شاشة الإنترنت الاتصالات الحالية المتوفرة مع Canvio AeroCast Wireless Hard Drive.

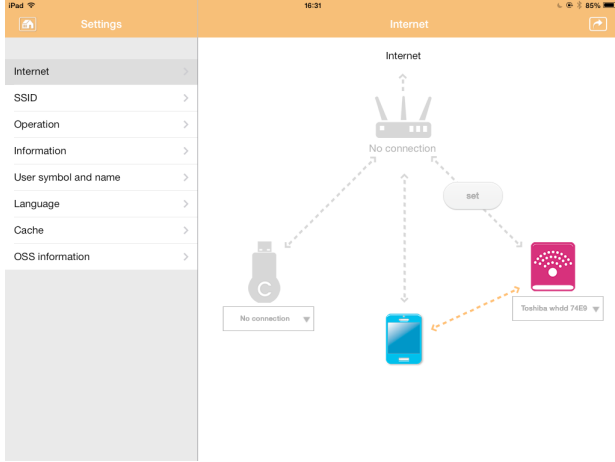


(صورة نموذج) شاشة إعدادات الإنترنت (IOS)

- 2- قم بتوصيل Canvio AeroCast Wireless Hard Drive بجهاز التوجيه بنقر أو لمس الأيقونة **Set** (set) الموجودة بين الرموز **Not Connected** و **TOSHIBA** في مخطط اتصال الشبكة.

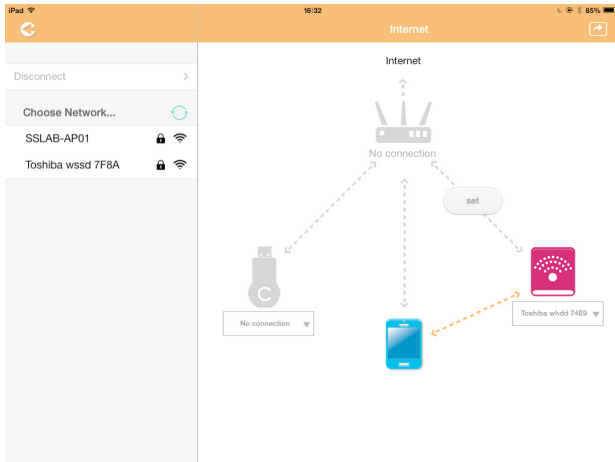


(صورة نموذج) شاشة اتصالات Wi-Fi® (IOS)

- ٣- اختر الشبكة اللاسلكية التي تريد الاتصال بها من الخيارات المدرجة في قائمة "Choose Network" ثم أدخل كلمة المرور للاتصال بها.
- ٤- تأكد من تمكين اختيار زر **Home Network** (الشبكة المنزلية). انقر أو المس خانة الاختيار لتمكينه. سترى شاشة مشابهة للشاشة أدناه:

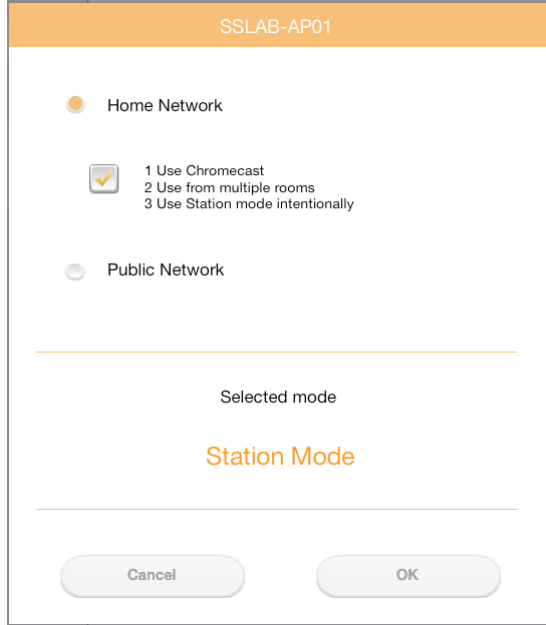


(صورة نموذج) شاشة توصيل (IOS) SSID

- ٥- انقر أو المس زر **OK**. تظهر الرسالة التالية عند التبديل من وضع الجسر Bridge إلى وضع المحطة :Station

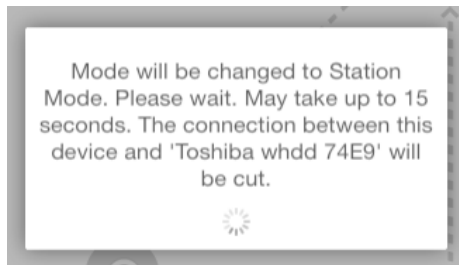


(صورة نموذج) شاشة الرسائل (IOS)

قد ترى الرسالة التالية:

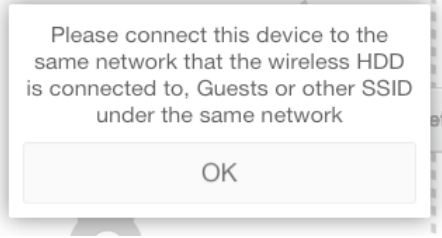


(صورة نموذج) شاشة الرسائل (IOS)

إذا كان التطبيق لا يستطيع العثور على Canvio AeroCast Wireless Hard Drive، قد ترى الرسالة التالية:

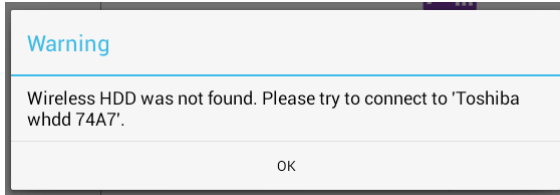

(صورة نموذج) شاشة الرسائل (IOS)


٦- لتغيير WLAN إلى نقطة الوصول على Canvio AeroCast Wireless Hard Drive، عد إلى شاشة الإعدادات في جهازك المحلي.

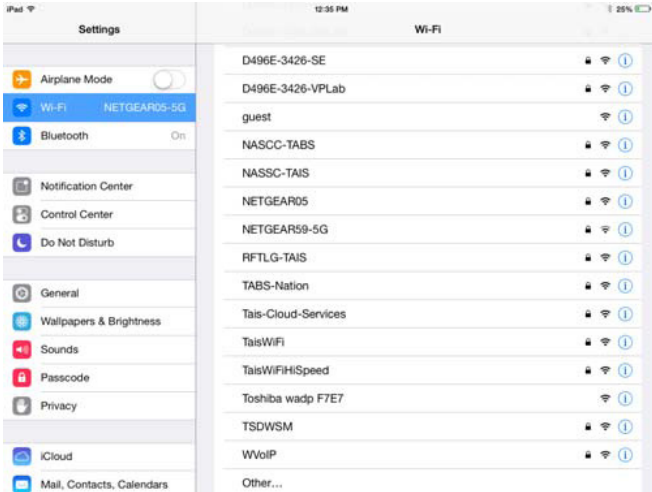

(صورة نموذج) شاشة الإعدادات (IOS)

٧- اختر جهاز التوجيه.


إذا نجح التطبيق في العثور على Canvio AeroCast Wireless Hard Drive، فدرى الرسالة التالية:

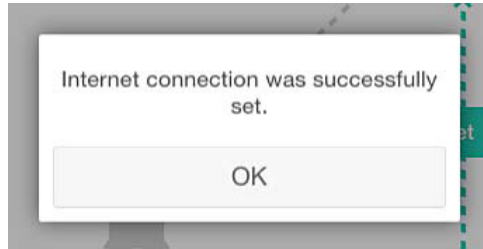

(صورة نموذج) شاشة الرسائل (IOS)

٨- انقر أو المس زر OK.

يجب أن تكون الآن متصلاً بجهاز Chromecast™ و Canvio AeroCast Wireless Hard Drive وجهازك المحلي. تعرض الشاشة أدناه توصيلاً ناجحاً:

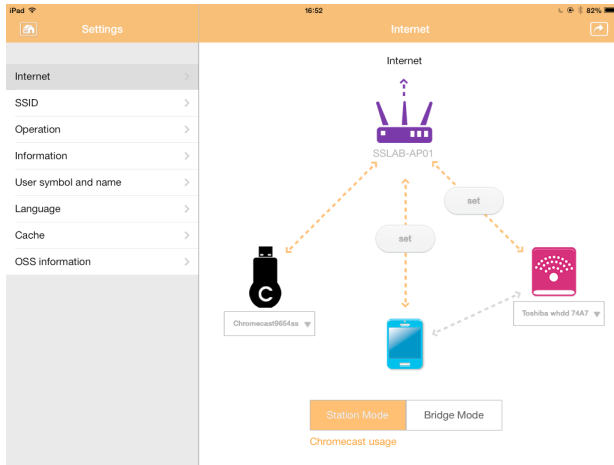


(صورة نموذج) شاشة التوصيل الناجح (IOS)

إذا قمت بالاتصال بالشبكة المنزلية (وضع المحطة)، سيكون بإمكان الآخرين الوصول إلى جهاز التخزين الموصول من خلال الشبكة. توخي الحذر عند الاتصال بشبكة في مكان عام فقد يكون الآخرون قادرين على الاتصال بجهازك.

ملاحظة

اللغة الافتراضية لجهاز Canvio AeroCast Wireless Hard Drive هي اللغة الإنجليزية. يمكنك تغيير إعدادات اللغة لجهاز Canvio AeroCast Wireless Hard Drive في شاشة Language.

١- من شاشة Settings، انقر أو المس Language. يتم عرض قائمة للغات.

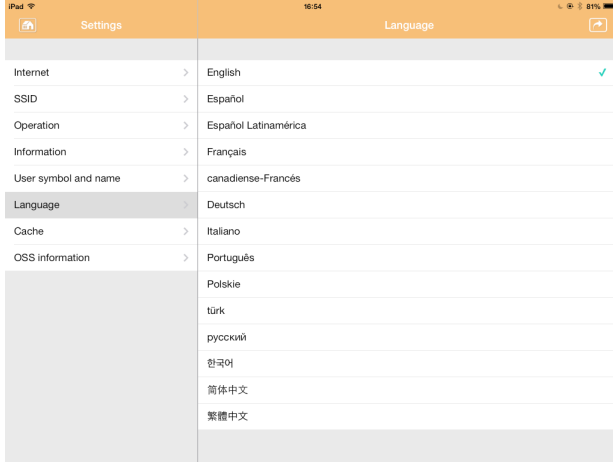


(نموذج صورة) شاشة اللغة

٢- انقر على اللغة المطلوبة. يتم تحديث اللغة في الشاشة على الفور.

ذاكرة التخزين المؤقت

في شاشة Cache، يمكنك تطبيق إعدادات ذاكرة التخزين المؤقت في جهازك المحلي لتحسين سرعة استجابة جهاز Canvio AeroCast Wireless Hard Drive.



(نموذج صورة) شاشة Cache

تتوفر الخيارات التالية:

- تمكين ذاكرة التخزين المؤقت للفيديو
- مسح ذاكرة التخزين المؤقت للفيديو

تمكين ذاكرة التخزين المؤقت للفيديو:

حرك شريط التمرير **Enable Video Cache** إلى اليمين أو اليسار لتمكين أو تعطيل ذاكرة التخزين المؤقت للفيديو على التوالي.

مسح ذاكرة التخزين المؤقت:

انقر أو المس الزر **Clear Cache** لمسح ذاكرة التخزين المؤقت لجهاز AeroCast Wireless Hard Drive.

معلومات OSS

تسمح لك شاشة معلومات OSS بعرض معلومات حول برامج المصدر المفتوح المستخدمة في Canvio AeroCast Wireless Hard Drive.

دعم توشيبا

هل تريد مساعدة؟

يرجى الاتصال بصفحة دعم منتجات التخزين والقرص الثابت الخاصة بتوشيبا:

www.toshiba.eu/externalstorage/support

للاطلاع على مطالبات الضمان، يرجى زيارة: computers.toshiba.eu/options-warranty

الفهرس

A

اتصال الإنترنت	
عبر جهاز Chromecast™.....	٥١
وضع الجسر.....	٤٨
وضع المحطة.....	٥١
الإعدادات	
الإنترنت.....	٤٨
الاتصال بتوشيبا.....	٥٦
التوصيل	
USB.....	١٧
لاسلكياً.....	١٨
التوصيل اللاسلكي	
PC/Mac.....	٢٠
الخصائص.....	١٤
السلامة	
الأيقونات.....	٤
العلامات التجارية.....	١١
اللغة.....	٥٥
المكونات.....	١٤
الواجهة الرئيسية.....	٢٢
الوظائف.....	٢٤

ب

بطاقة SD™	
النسخ الاحتياطي التلقائي.....	٤٣
النسخ الاحتياطي اليدوي.....	٤٢

ت

تطبيق الواجهة الرئيسية	
AeroCast™.....	٢٣

C

AeroCast	
تسجيل دخول النظام.....	٢٠
Android™	
التوصيل لاسلكياً.....	٢٢
تثبيت التطبيق.....	٢٢
تسجيل دخول التطبيق.....	٢٢
تسجيل دخول عميل.....	٢٢

Canvio AeroCast

التوصيل.....	١٧
الشحن.....	١٦

I

iPad أو iPhone	
التوصيل لاسلكياً.....	٢٢
تسجيل دخول التطبيق.....	٢٢
تسجيل دخول العميل.....	٢١
iPad و iPhone	
تثبيت التطبيق.....	٢١

ا

أيقونة	
السلامة.....	٤
إدارة الإعدادات.....	٤٤
العملية.....	٤٥
المعلومات.....	٤٦
رمز واسم المستخدم.....	٤٧
شبكة LAN اللاسلكية.....	٤٤

خ

خاصية إدارة النسخ الاحتياطي ٤٢

ذ

ذاكرة التخزين المؤقت ٥٥

م

معلومات OSS ٥٦

مواصفات الأجهزة ١٤

مواصفات البرامج ١٥

ن

نسخ الملف لاسلكيا

الكمبيوتر Mac ٢١

الكمبيوتر PC ٢١

نظرة عامة ١٤

و

واجهة إدارة الصور ٢٥

واجهة إدارة الفيديو ٢٨

واجهة إدارة الملفات/المجلدات ٣٩

واجهة إدارة الموسيقى ٣٢

واجهة إدارة الوثائق ٣٦

واجهة تشغيل الفيديو ٣٠

واجهة تشغيل الموسيقى ٣٤

واجهة عارض الصور ٢٧

واجهة عارض الوثائق ٣٨