


Bedienungsanleitung Motorrad Headset

Package Contents

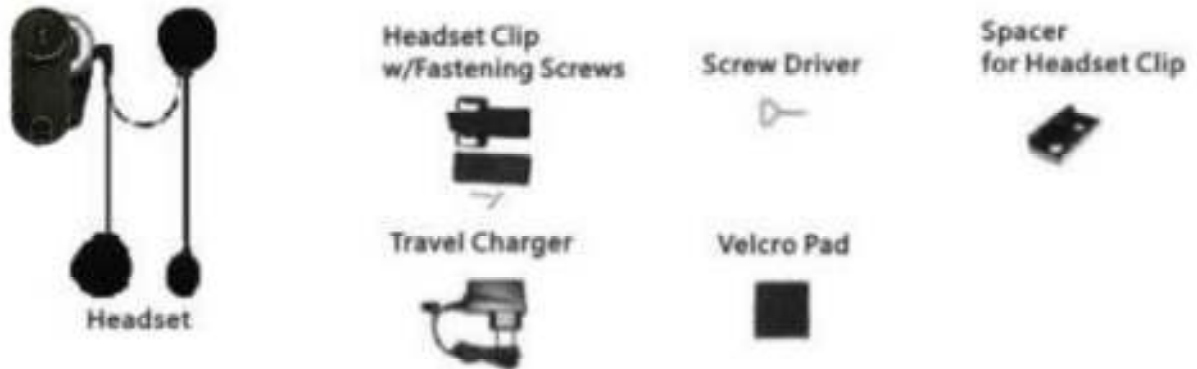

Produktbeschreibung

Das Headset ist ein Bluetooth-Headset für Helme und Passagiere, die eine klare und zuverlässige drahtlose Kommunikation wünschen, während sie ihre Helme tragen. Dieses Headset ist kompatibel mit Bluetooth-Handys, GPS, MP3 und kann für jede Art von Helm für Motorradfahrer, Skifahrer und jeden anderen Helm geeignet sein.



1. Multifunktionstaste (MFB)
2. Power / Gegensprechanlage
3. Ladegerät und Headset-Buchse
4. Kopfhörerstecker
5. Mikrofon

6. Ohrlautsprecher


Installieren der Clip-Halterung

Verwenden der Headset-Cliphalterung mit Befestigungsklemme


1. Lösen Sie mit dem mitgelieferten Schraubendreher die Schrauben der Clips so weit, dass der Clip auf beiden Seiten der Helmschale gleiten kann.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie den Clip unter die Polsterung des Helms legen.
3. Passen Sie den Clip an, bis Sie den besten Platz für Ihren Helm gefunden haben
4. Ziehen Sie die Schrauben fest, um den Clip fest zu halten.

Montage des Headsets

1. Nehmen Sie Ihr BT-Headset und schieben Sie es in die Schlitz in der Headset-Clip-Halterung. Stellen Sie sicher, dass es perfekt sitzt und eingerastet ist, indem Sie versuchen, es herauszuziehen und nach oben zu ziehen.

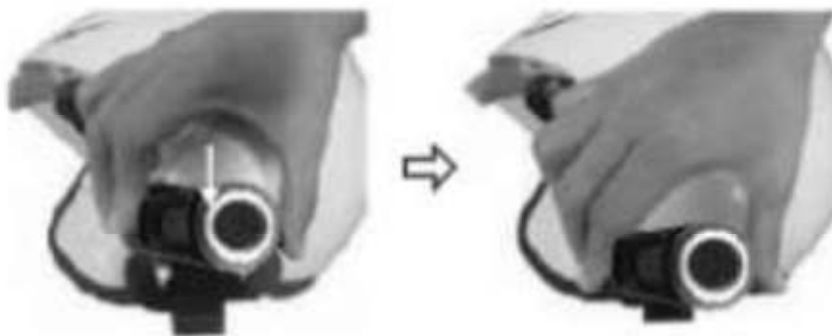

2. Jetzt müssen Sie den Lautsprecher und den Mikrofonarm an der Innenseite des Helms befestigen. Nehmen Sie das Velcro-Pad, an dem der Lautsprecher befestigt ist, und prüfen Sie, ob es am besten befestigt ist. Das Velcro Pad sollte auf der Höhe Ihres Ohrs in der Ohrtasche des Helms befestigt werden. Sie müssen den Helm ein paar Mal aufsetzen, um die optimale Position zum Anbringen des Polsters zu finden. Wenn die richtige Positionierung gefunden ist, entfernen Sie die Schutzfolie und tragen Sie das Klettkeissen auf.

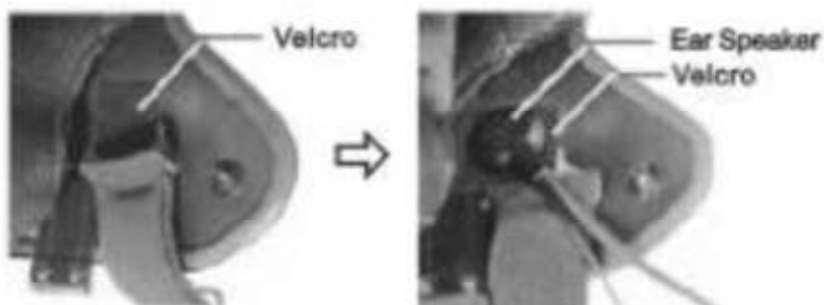

3. Als nächstes nehmen Sie den Ohrlautsprecher und befestigen Sie ihn an der Klettunterlage. Führen Sie den Mikrofonarm nach unten bis zu Ihrem Mund. Da der Mikrofonarm flexibel ist, können Sie ihn so einstellen, dass er in der optimalen Position vor Ihrem Mund sitzt. Einige Helme haben abnehmbare Polsterung; Wenn dies der Fall ist, empfiehlt es sich, den Lautsprecher und das Mikrofon unter der Polsterung zu betreiben.



4. Achten Sie darauf, dass die Stifte richtig ausgerichtet sind, und verbinden Sie den Headset-Stecker mit der Headset-Buchse. Der Stecker kann nur in einer Position eingesetzt werden.

5. Befestigen Sie das Kabel des Headset Plugs im Helm. Stecken Sie einen zusätzlichen Draht in den Helm. Stellen Sie sicher, dass nur wenige Zentimeter des Kabels herauskommen. Sie haben das Inter Phone erfolgreich gemountet

Schnelles Entfernen des BT Intercom Headsets

Entfernen Sie das BT Intercom Headset, indem Sie das Schloss wie gezeigt nach unten drücken und dann das Inter Phone Module nach oben herausnehmen

Aufladen des Headsets mit dem AC- oder USB-Adapter

Bevor Sie dieses Gerät verwenden, laden Sie das Headset mit dem mitgelieferten Ladegerät auf. Bitte stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen ist, wenn Sie ihn das erste Mal benutzen. Wir haben Ihnen die Möglichkeit gegeben, das System über den USB-Anschluss Ihres Computers aufzuladen, oder wenn Sie unterwegs sind, können Sie den mitgelieferten Multispannungs-USB-Stromadapter verwenden.

Das Ladekabel hat einen kleinen USB-Stecker für das Headset und den großen USB-Stecker für den Computer oder das Netzteil; Bitte beachten Sie vor dem Einsetzen die korrekte Ausrichtung des USB-Steckers

1) Stecken Sie den USB-Stecker des Ladekabels in die kleine USB-Buchse des Headsets; Sie können entweder mit Computer oder Netzadapter aufladen.

2) Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED am Headset-Modul. Wenn der Ladevorgang beendet ist, erlischt die rote LED. Eine normale Ladung von einer schwachen Batterie dauert ungefähr 4 Stunden.

Hinweis: Wenn Sie das Headset für einen Monat oder länger nicht verwenden, laden Sie das Headset mindestens einmal monatlich, um den Poly-Li-Akku zu schützen (Der durch falsche Aufladung verursachte Fehler wird nicht garantiert).

Einschalten des Geräts in den Standby-Modus:

Drücken und halten Sie den kleinen schwarzen Netzschalter am Ende des Geräts. Nach 3 Sekunden hören Sie einen "BEEP" und die blaue LED beginnt zu blinken. Lassen Sie die Taste los und das Gerät befindet sich jetzt im Standby-Modus.

Gerät ausschalten:

Drücken Sie den kleinen schwarzen Netzschalter für 5 Sekunden oder bis Sie 2 "BEEP" -Töne hören und die Lichter erlöschen.

So koppeln Sie mit Ihrem Bluetooth-fähigen Mobiltelefon (oder GPS-Gerät):

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie den kleinen schwarzen Netzschalter am Ende des Geräts. Halten Sie die Taste gedrückt, bis ein rotes und blaues Licht blinkt. Es dauert normalerweise ungefähr 5-8 Sekunden von weg. Lassen Sie nicht los, wenn Sie das blaue Licht sehen. Sie hören auch einen "BEEP" -Ton, wenn das Gerät in den Pairing-Modus wechselt. Suchen Sie auf Ihrem Telefon

und versuchen, das Gerät zu koppeln, wenn das Gerät rot und blau blinkt. Auf Wunsch wird der Kopplungscode 0000 sein und Sie sollten das Telefon so einstellen, dass es automatisch mit dem Gerät koppelt.

Telefonsteuerelemente:

- Um einen Anruf entgegenzunehmen - Drücken Sie kurz den MFB
- Automatischer Anrufempfang - Abhängig vom Telefon nimmt das Gerät den Anruf nach 8-16 Sekunden automatisch an.
- Um einen Anruf abzuweisen - Drücken Sie den MFB und halten Sie ihn gedrückt, bis Sie einen "BEEP" hören (ca. 2 Sekunden)
- Um einen Anruf zu beenden - Während der Anruf aktiv ist, drücken Sie den MFB einmal kurz
- Wahlwiederholung der letzten Nummer - Im Standby-Modus. Drücken und halten Sie die MFB für 2 Sekunden, bis Sie einen "BEEP" hören
- Um während eines Intercom-Anrufs zu einem Telefonanruf zu gehen - Halten Sie den MFB 2 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen "BEEP" hören

HINWEIS: Abhängig vom Telefon funktionieren möglicherweise einige oder alle dieser Funktionen nicht oder funktionieren anders.

Musiksteuerung:

- Play / Pause - Drücken Sie kurz MFB einmal
- Nächster Track - Drehen Sie den MFB im Uhrzeigersinn und lassen Sie ihn los
- Vorheriger Track - Drehen Sie den MFB gegen den Uhrzeigersinn und lassen Sie ihn los

So passen Sie die Lautstärke an:

Drehen und halten Sie den MFB im Uhrzeigersinn, um zu erhöhen und gegen den Uhrzeigersinn zu verringern. Diese Funktion hängt vom Telefon ab, ob es erlaubt ist oder nicht.

HINWEIS: Abhängig vom Telefon funktionieren möglicherweise einige oder alle dieser Funktionen nicht oder funktionieren anders.

Zum Koppeln von 2 Geräten

- Wenn beide Geräte ausgeschaltet sind, halten Sie die kleine schwarze Einschalttaste an beiden Geräten gedrückt, bis beide Geräte wiederholt rot / blau blinken. Sie müssen die Taste länger als 6 Sekunden gedrückt halten und nicht loslassen, wenn Sie das blaue Licht sehen.
- Drücken Sie kurz die schwarze Ein / Aus-Taste an EINEM der beiden Geräte, und das Gerät sucht im Intercom-Modus automatisch nach dem anderen. Ein Live-Anruf wird eingeleitet.
- Wenn dies nicht wiederholt wird, wird sichergestellt, dass beide roten / blauen Lichtsequenzen gleichzeitig ausgelöst werden und nahe beieinander liegen. Stellen Sie außerdem sicher, dass alle anderen Bluetooth-Geräte ausgeschaltet sind.
- Nach dem Pairing müssen Sie nicht erneut in den Pairing-Modus wechseln. In Zukunft müssen Sie nur noch in den Standby-Modus (blaues Licht blinkt) an beiden Geräten und drücken Sie die Taste an einem der Geräte.

- Zum Koppeln von 3 Geräten im Intercom-Modus
- Befolgen Sie das oben beschriebene Verfahren für jede Kombination der drei Einheiten. (A-B, B-C, A-C).
- Stellen Sie sicher, dass die dritte Einheit ausgeschaltet ist, wenn Sie die anderen beiden Geräte koppeln.
- Nur 1 Verbindung kann gleichzeitig aktiv sein. Bei erfolgreichem Pairing können die Verbindungen durch Beenden eines Live-Anrufs und Rückkehr in den Standby-Modus umgeschaltet werden.
- Drücken Sie im Standby-Modus einmal die Ein / Aus-Taste für eine der zu wählenden Paarungen oder zweimal für die jeweils andere Paarung.
- Die Paarung für 1 oder 2 Pressen hängt von der Reihenfolge ab, in der Sie die 3 Helme gepaart haben, aber nach dem Pairing wird die Anzahl beibehalten.
- dh A drückt die Ein / Aus-Taste 1 Mal, um B anzurufen und 2 Mal, um C anzurufen. B drückt die Taste 1 Mal, um C anzurufen und 2 Mal, um A anzurufen. C drückt die Taste 1 Mal, um A und A anzurufen 2 mal um C. anzurufen

So setzen Sie den Pairing-Speicher zurück

- Wenn Sie Probleme beim Pairing haben, ist es am besten, den Pairing-Speicher zurückzusetzen
- Schalten Sie das entsprechende Gerät in den Standby-Modus. Drücken Sie die Netz- / Intercom-Taste für 3-5 Sekunden, bis ein "BEEP" zu hören ist. Dies sollte vor dem Ausschalten des Geräts sein.
- Lassen Sie den Knopf los, wenn der Ton zu hören ist.
- Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es neu, der Speicher wird gelöscht.