


# Bedienungsanleitung

## 1. Allgemeines

- 1.1. LED Zeitanzeige im 12-Stunden oder 24-Stunden Format
- 1.2. Warmes und farbiges Licht
- 1.3. Sonnenaufgang Simulation Lichtwecker
- 1.4. Sonnenuntergang Simulation
- 1.5. Berührungsmodus
- 1.6. Aufwachen auf natürliche Klänge oder UKW-Radio
- 1.7. Eingebaute UKW-Radio und Antenne
- 1.8. Stromnetz: 5V DC; 1 x CR2032 Batterie, oder USB-Kabel

## 2. Überblick und Symbolerklärung

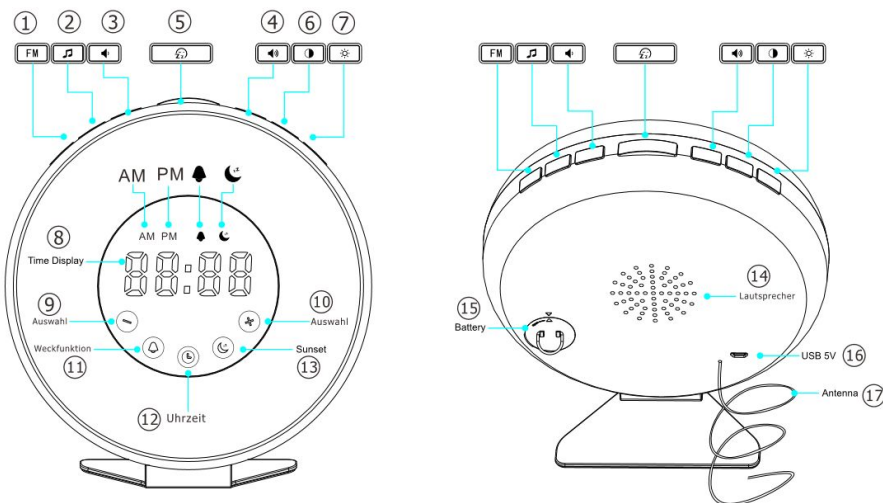

- |                     |                  |                                     |
|---------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1. UKM-Radio        | 7. Lampe         | 13. Sonnenuntergang Lichtsimulation |
| 2. Naturklänge      | 8. Display       | 14. Lautsprecher                    |
| 3. Lautstärketasten | 9. Auswahl       | 15. Batterie                        |
| 4. Lautstärketasten | 10. Auswahl      | 16. 5V DC USB Strom                 |
| 5. Einschlafen      | 11. Weckfunktion | 17. Antenne                         |
| 6. Displaykontrast  | 12. Uhrzeit      |                                     |

## 3. Anleitung

- 3.1. Stellen Sie das Wake-up Light ca. 16 bis 20 Zoll (40 bis 50 cm) von Ihrem Kopf entfernt auf, zum Beispiel auf einem Nachttisch.
- 3.2. **Stromnetz**  
Verbinden Sie das Wake-up Light mit 5V DC USB Strom und legen Sie 1 x CR2032 Batterie ein. Beachten Sie, dass die Batterie nur zum Sichern der Einstellungen dient.
- 3.3. **Einstellung der Uhrzeit**
  - 3.3.1. Wenn Sie das Wake-up Light zum ersten Mal anschließen oder wenn ein Stromausfall vorliegt, blinkt die Uhranzeige und Sie müssen die Zeit einstellen.
  - 3.3.2. Um die angezeigte Zeit einzustellen, drücken und halten Sie die Taste ☺ für 3 Sekunden bis die Stundenanzeige zu blinken beginnt. Verwenden Sie die Tasten ⊖/⊕, um die Stunde einzustellen und drücken Sie die Taste ☺, um zu bestätigen. Wiederholen, um die Minuten einzustellen. Die Anzeige beendet den Einstellmodus, wenn keine Tasten für 10 Sekunden gedrückt werden.
  - 3.3.3. Wenn die Zeit eingestellt ist, drücken Sie die Taste ☺, um zwischen dem 12-Stunden- und 24-Stunden-Modus zu wechseln. Im 12-Stunden-Modus wird AM oder PM angezeigt.
- 3.4. **Display**  
Drücken Sie die Taste ●, um die LED-Anzeigeintensität (Niedrig-Hoch-Off) einzustellen. Wenn das Wake-up Light zum ersten Mal eingesteckt wird, wird die Intensität automatisch auf Hoch gesetzt. Wenn es auf niedrige Intensität eingestellt ist, wechselt es automatisch zu hoher Intensität, wenn Sie irgendwelche Einstellungen ändern, und dann nach 5 Sekunden wieder auf niedrige Intensität zurückkehren.

## 3.5. Licht

- 3.5.1. Drücken Sie die Taste ☺, um das Licht einzuschalten und mit den Tasten ⊖/⊕ die Helligkeit von 1 bis 10 einzustellen.
- 3.5.2. Wenn Sie die Taste ☺ ein zweites Mal drücken, gelangen Sie in den Farbeinstellungsmodus. Verwenden Sie die Tasten ⊖/⊕, um die Farbe auszuwählen: Grün, Rot, Violett, Orange und Indigo. Durch erneutes Drücken die Taste ☺ wird das Licht ausgeschaltet.

## 3.6. Einstellung der Weckzeit und Ton

- 3.6.1. Drücken Sie die Taste ☺, um die Weckfunktion ein- oder auszuschalten. Das Symbol ☺ wird angezeigt, wenn die Weckfunktion eingeschaltet ist. Wenn Sie die Weckfunktion einschalten, wird die Weckzeit für 2 Sekunden angezeigt.
- 3.6.2. Drücken und halten Sie die Taste ☺ für 3 Sekunden, um die Weckzeit einzustellen. Die Stundenanzeige beginnt zu blinken. Verwenden Sie die Tasten ⊖/⊕, um die Stunde einzustellen und drücken Sie die Taste ☺ zur Bestätigung. Wiederholen, um die Minuten einzustellen. Die Anzeige beendet den Einstellmodus, wenn keine Tasten für 5 Sekunden gedrückt werden.
- 3.6.3. **Weckton**  
Drücken Sie die Taste 🎵, um den Weckton einzustellen. Verwenden Sie die Tasten ⊖/⊕, um den gewünschten Ton auszuwählen (1-7). Jeder Ton (1-6) wird 60 Sekunden lang abgespielt. Ton 7 ist das UKW-Radio. Drücken Sie die Taste 🎵, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie die Tasten 🔊/🔊, um die Wecklautstärke (00-15) einzustellen.

## 3.7. Sonnenaufgang Licht Simulation

30 Minuten vor der Weckzeit wird das Licht auf und allmählich erhöht die Helligkeit. Bei der Weckzeit wird der Weckton oder das Radio für 5 Minuten abgespielt.

Während der Ton abgespielt wird, können Sie:

- Drücken Sie oder berühren Sie eine beliebige Taste außer die Taste ☺, um das Licht und den Ton zu stoppen.
- Durch Drücken der Taste ☺ wird das Licht und der Ton für 5 Minuten gestoppt. Der Ton beginnt dann wieder zu spielen und das Licht wird auf und erhöht die Intensität für 5 Minuten.
- Drücken und halten Sie die Taste ☺ für 3 Sekunden, um das Licht auszuschalten.

Wenn das UKW-Radio zur Weckzeit abgespielt wird, schaltet es ab und der Weckton wird abgespielt. Wenn der Weckton stoppt, wird das Radio weiterspielen.

## 3.8. Sonnenuntergang Licht Simulation

- 3.8.1. Drücken Sie die Taste ☺, um den Sonnenuntergang Lichtsimulation zu setzen. 15 wird angezeigt. Durch wiederholtes Drücken der Taste wird 15 / 30 / 60 / OFF angezeigt. Die Zahlen repräsentieren die Zeit in Minuten, die das Licht dauern wird. Wenn die gewünschte Nummer angezeigt wird, drücken Sie keine Taste für 5 Sek. Dies wird die Sonnenuntergangszeit einstellen und der normale Betrieb wird fortgesetzt.
- 3.8.2. Während der Sonnenuntergangs-Simulation blinkt die Taste ☺. Drücken Sie die Taste ☺, um die Sonnenuntergangs-Simulation aufzuheben und die aktuelle Helligkeit zu behalten. Drücken Sie die Taste ☺ für 3 Sekunden, um den Sonnenuntergang Licht auszuschalten.
- 3.8.3. Wenn das UKW-Radio während des Sonnenuntergangs spielt, wird das Radio zusammen mit dem Sonnenunterganglicht ausgeschaltet.

## 3.9. UKW-Radio

- 3.9.1. Drücken Sie die Taste FM, um das Radio ein- oder auszuschalten. Drücken und halten Sie die Taste FM für 3 Sekunden, um zu scannen und verfügbare FM-Kanäle zu speichern.
- 3.9.2. Drücken Sie die Tasten ⊖/⊕, um einen UKW-Sender auszuwählen.
- 3.9.3. Drücken Sie die Tasten 🔊/🔊, um die Lautstärke einzustellen (00-15).

## 4. Sicherheitsrichtlinien

- Die Batterie dient nur zum Sichern der Einstellungen.
- Tauchen Sie das Wake-up Light nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Werfe das Wake-up Light nicht ins Feuer.
- Drücken Sie nicht mehr als eine Taste gleichzeitig.
- Damit die Tastenfunktionen ordnungsgemäß funktionieren, sollten die Tasten mindestens 1 Sekunde gedrückt werden.
- Falls das Gerät defekt ist, ziehen Sie es für 3 Sekunden ab und stecken Sie es wieder ein.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.

## 5. Garantie:

Unsere Firma bietet dem Kunden eine Gewährleistung von 12 Monaten ab Kaufdatum.

## 6. Kontakt:

E-Mail: support@vanskytek.com  
Vansky Network Technology Co., Ltd