

# TrendGeek® \* Gebrauchsanleitung

## Fitness Armband TG-HR1

Hiermit erklärt der Hersteller Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, dass sich dieses Gerät, zu dem diese Gebrauchsanleitung gehört, in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Normen gemäß Richtlinie **RED 2014/53/EU**. Hier finden Sie die Konformitätserklärung: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (in der unteren Leiste unter "Konformitätserklärung"). Vor dem ersten Gebrauch lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen).  
Kostenfreie E-Mail: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)

**Dieses Gerät verfügt über einen aufladbaren Akku. Er muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden. Hinweis: Laden Sie den Akku des Geräts alle 2 bis 3 Monate, auch wenn es nicht verwendet wird.**

Die Gebrauchsanleitung für zukünftige Bezugnahme oder eine Produktweitergabe sorgfältig aufbewahren. Verfahren Sie ebenso mit dem Originalzubehör dieses Produktes. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Ladengeschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben.

**Garantie 2 Jahre**

### **Besonderheiten**


- Armband zur Überwachung Ihres Puls, Ihrer Fitness, Ihres Schlafes & Ihrer Aktivphasen
- Anzeige: Herzfrequenz, Schritte, Entfernungen, verbrannten Kalorien, Uhrzeit & Datum
- Einfache Bedienung über Touch-Button
- Benachrichtigungen: Erinnerungen, Anrufe, SMS, E-Mail, Social Media, erreichte Ziele
- Anti-Verlustfunktion für das Armband
- Vibrationsfunktion
- Schlafüberwachung & mit Vibrationsalarm aufwachen
- Bluetooth 4.0 BLE (Bluetooth Low Energy) Verbindung ~10m
- Kostenfreie iOS und Android APP (FunDo Pro)
- IP65 Schutzklasse (staubdicht & Strahlwasserschutz)
- Besonders geeignet für Outdoor-Aktivitäten
- Gesten zum Anzeigen von Datum und Uhrzeit

## Technische Spezifikationen

Display	0,42" OLED Display (72x40pixel)
Prozessor	BK3431Q
Herzfrequenzsensor	LST1303
Schutzklasse	IP65
Bluetooth / Reichweite	Version 4.0 BLE / ~10m
BT-Übertragungsfrequenz	2,4GHz
BT max. abgestrahlte Sendeleistung	2,5mW
Stromversorgung	Eingebauter aufladbarer 50mAh Lithium Ionen Akku 3,7V
Ladezeit	~1 Stunde (das beiliegende USB-Kabel mit einem USB-Ladeadapter verwenden)
Betriebszeit	~5 Tage (hängt von der Benutzung ab)
Standby-Zeit	~15 Tage
APP	FunDo Pro
Unterstützte APP-Sprachen	GB, DE, FR, ES, PT, IT, PL, NL, RU, TR JP, CN (08. Juni 2018)
Gewicht / Maße	18g / (L) 40,3 x (B) 15,7 x (H) 10,5mm
Armband	(L) 16,5 – 22,0cm x (W) 1,5cm
Lagertemperatur / Betriebstemperatur	-20°C bis 45°C
Material Gerät / Gurt	ABS + PC / TPU
Verpackungsinhalt	TrendGeek® Fitness Armband TG-HR1, USB Ladekabel, Gebrauchsanleitung
Kompatibilität	Android 4.3 und höher & iOS 8.0 und höher

### 1. Aufladen

Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit dem Armband und das andere Ende mit einem USB-Netzteil\* (\* nicht im Lieferumfang enthalten), wie in der Abbildung unten dargestellt. Beim Laden wird das Armband automatisch eingeschaltet.

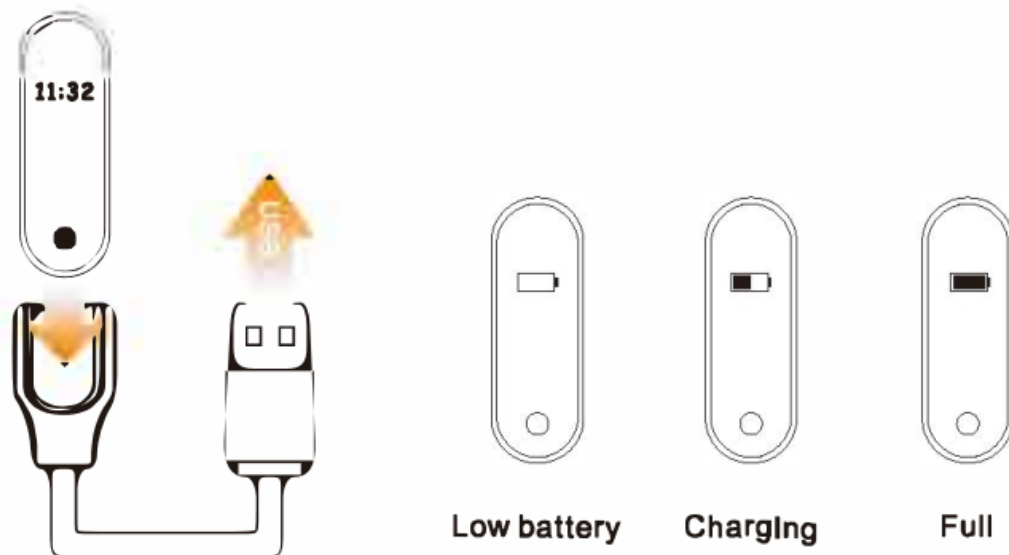

Low battery	Niedriger Akkustatus
Charging	Laden
Full	Voll

## 2. FunDo Pro APP auf dem Smartphone installieren


Suchen Sie für die Installation nach der APP „FunDo Pro“ im Play Store / APP Store oder scannen Sie den folgenden QR-Code.

		
APP-Icon	Android	iOS

## 3. Armband mit der FunDo Pro APP verbinden


Warten Sie bis das Armband vollständig geladen ist. Aktivieren Sie das Bluetooth Ihres Smartphones. Öffnen Sie anschließend die APP. Bestätigen Sie alle Anforderungen, um die APP optimal nutzen zu können.

Tippen Sie auf „Gerät hinzufügen (Add device)“ unter „Mehr (More)“ und suchen Sie nach **“TG-HR1”**. Wählen Sie **“TG-HR1”** aus der Liste aus und Sie sind bereit. Jetzt ist das Armband mit Ihrem Smartphone und der APP verbunden.

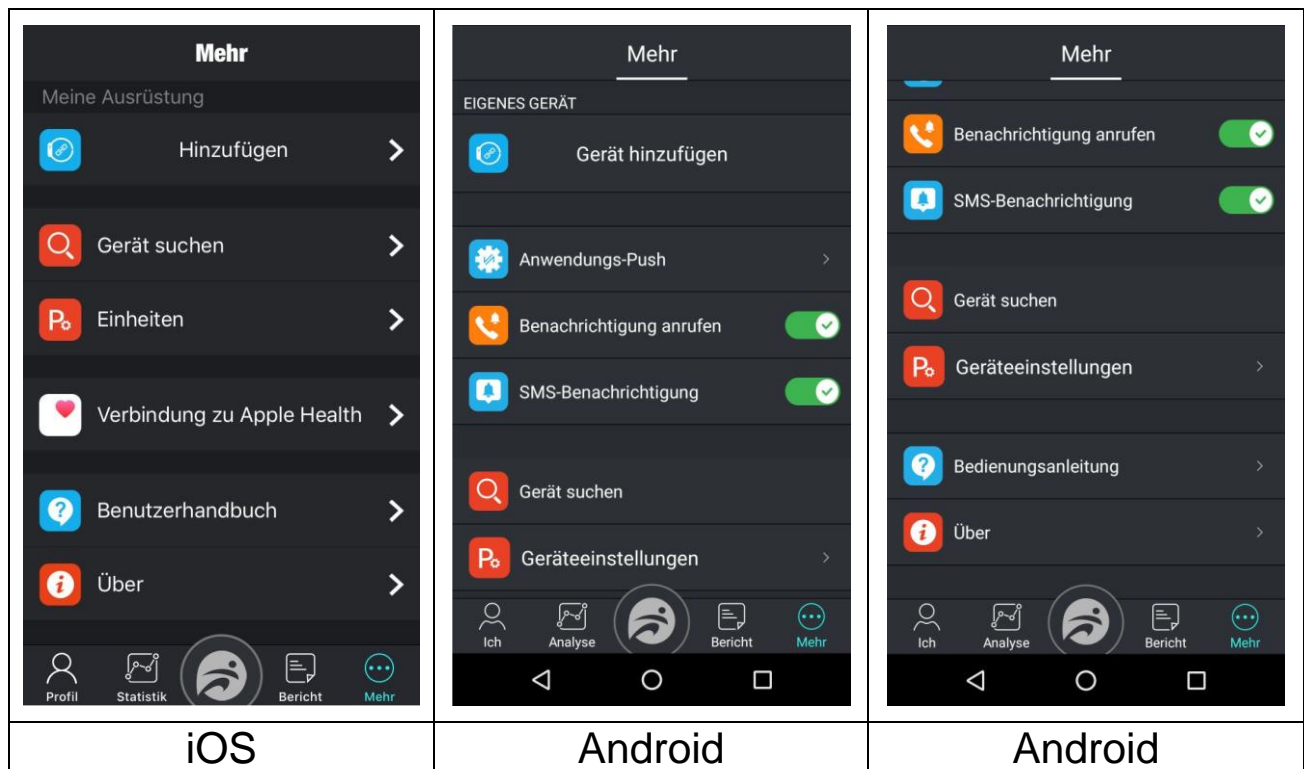

#### 4. Erste Schritte

Sobald das Armband erfolgreich mit der APP verbunden wurde, synchronisiert es die Zeit. Es zählt nun automatisch Schritte, Entfernung und Kalorien. Drücken Sie den Touch-Button (Kreis), um durch die einzelnen Anzeigen auf dem Display zu blättern.

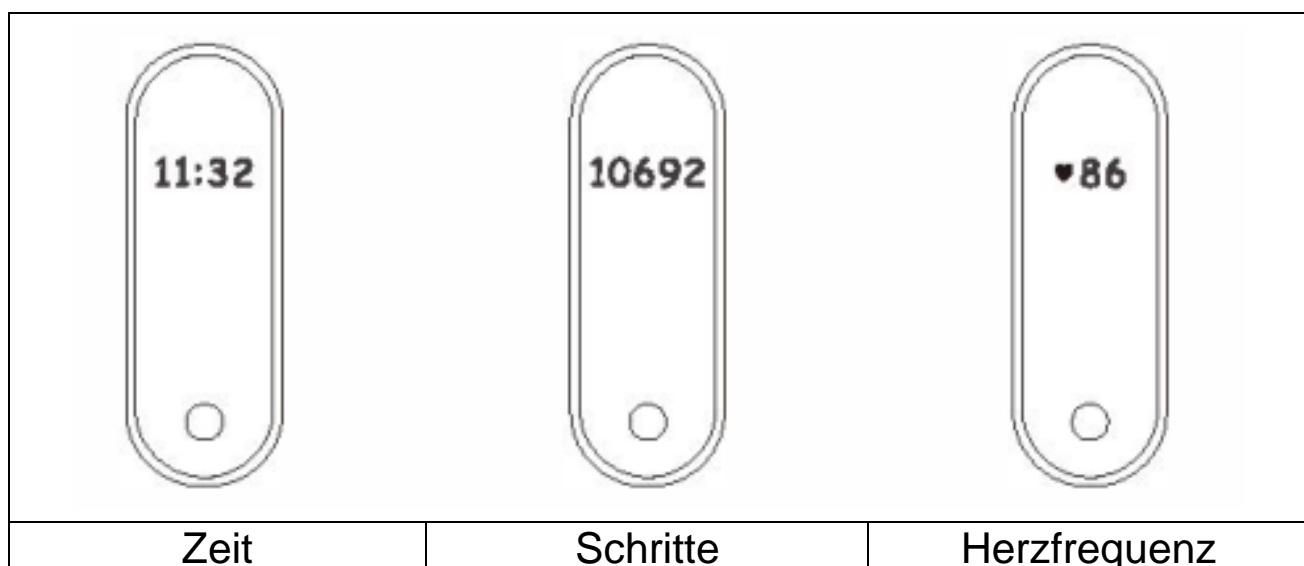

## 5. Funktionen

**Hinweis: Folgende Einstellungen und ihre Reihenfolge können unter iOS und Android voneinander abweichen!**

### **Ich (Me):**

→ Legen Sie persönliche Informationen fest: Geschlecht, Größe, Gewicht, Geburtstag.

→ Zeigt den aktuellen Fortschritt, deine besten Werte, die Durchschnittswerte und die Werte der letzten Woche.

**Analyse (Analysis):** → Hier finden Sie die Summe der Schritte und Schlafdauer aufgeteilt auf die letzten 7 Tage, 1 Monat, 6 Monate oder 1 Jahr.

### **APP-Icon:**

→ Zeigt die täglichen Schritte, Kalorien, Entfernung, aktive Zeit, Schlaf und Herzfrequenz an.

→ Stellen Sie das **Schritt-Ziel** ein (Zielflagge)

→ Durch Tippen auf Sport, Schlaf oder Herzfrequenz wird der monatliche Bericht mitsamt Auswertung angezeigt.

→ Sport, Schlaf und Herzfrequenz werden automatisch synchronisiert, wenn die FunDo Pro APP auf dem Smartphone geöffnet und das Armband über Bluetooth verbunden wird.

→ Der Schlaf wird automatisch in der Zeit von 9PM (21:00 Uhr) bis 9AM (09:00 Uhr) überwacht.

**Wichtig:** Synchronisieren Sie das Armband einmal täglich mit der APP, da andernfalls die aufgezeichneten Daten verloren gehen. Das Armband setzt die Daten von Schritten, Entfernung, Kalorien und Herzfrequenz stets um 12AM (00:00 Uhr) zurück.

**Bericht (Report):** → Überblick über Schlaf- und Herzfrequenz.


### **Mehr (More):**

→ **Verbinden** Sie das Armband über **Bluetooth**.

→ **Benachrichtigung:** Stellen Sie die gewünschten Benachrichtigungen ein. Die Benachrichtigungen umfassen eingehende Anrufe, SMS, WhatsApp, Facebook, FB Messenger, Twitter, Instagram, etc. Es wird vibrieren und ein Symbol anzeigen.

- **Gerät finden:** Anti-Verlust Funktion für das Armband. Das Armband beginnt zu vibrieren.
- **Warnung Bewegungsmangel:** Zeitraum und Uhrzeit einstellen, wenn Sie daran erinnert werden möchten, sich zu bewegen.
- **Erinnerungsmodus:** Stellen Sie Hintergrundbeleuchtung Ein / Vibration / Hintergrundbeleuchtung & Vibration ein.
- **Wecker:** Sobald der Alarm eingestellt ist, wird sein Symbol animiert, die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich ein und das Gerät vibriert mehrmals.
- **Gestensteuerung:**
  - # Einrichtung des Modus: Nachdem Sie diese Funktion angetippt und aktiviert haben, müssen Sie auswählen, ob das Armband an der linken oder rechten Hand getragen wird.
  - # # Hand heben: Beim Handheben, leuchtet die Anzeige auf.
  - # # # Handgelenk drehen: Wenn Sie Ihr Handgelenk drehen, leuchtet die Anzeige auf. **Hinweis: Aktivieren Sie Hand hoch hell, um die obigen Einstellungen zu aktivieren**
- **Nicht stören:** Stellen Sie die Zeit ein, für die Sie keine Benachrichtigungen auf dem Armband wünschen.
- Tippen Sie auf **Firmware-Informationen**, um die Firmware des Armbands zu aktualisieren.
- **Maßeinheit** [metrische (SI) oder imperiale Einheiten (BS)].
- Eine **Unterbrechung** trennt die Verbindung zum Armband. Deshalb können keine Nachrichten mehr empfangen werden. Stellen Sie erneut eine Bluetooth-Verbindung her, um Nachrichten zu empfangen und Synchronisierungen zu ermöglichen.

## 6. Demontage des Armbands

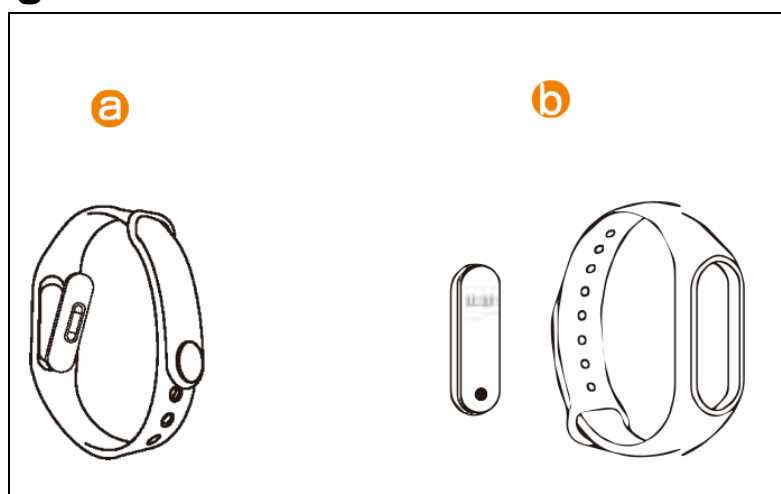


## Hinweise

- Die Bluetooth-Verbindung wird getrennt, sobald das Armband eine bestimmte Entfernung überschreitet.
- Stellen Sie erneut eine Bluetooth-Verbindung her, falls das Armband die Daten nicht innerhalb von 5 Minuten synchronisiert.

## Sicherheitsanweisungen

- Umbau oder Modifikation des Produkts beeinträchtigt die Produktsicherheit.
- Alle Änderungen und Reparaturen am Gerät oder Zubehör müssen vom Hersteller oder von ausdrücklich vom Hersteller autorisierten Personen durchgeführt werden.
- Gehen Sie sorgfältig mit dem Produkt um. Es kann durch Stöße, Schläge oder sogar durch Herunterfallen aus geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt von Feuchtigkeit, Feuchtigkeitsdunst und extremer Hitze fern.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Angaben können ohne Vorankündigung geändert werden.
- Akku niemals über 60°C erhitzen, fallen lassen oder ins Feuer werfen. Explosionsgefahr/ Brandgefahr!
- Akku nicht kurzschließen.
- Akku keiner mechanischen Belastung aussetzen. Vermeiden Sie es, den Akku fallen zu lassen, Schlägen auszusetzen, zu biegen, zu drehen oder zu zerlegen.
- Sollte der Akku überhitzen, unterbrechen Sie den Ladevorgang unverzüglich. Ein Akku, der während des Ladevorgangs überhitzt oder verformt wird, ist defekt und sollte nicht mehr verwendet werden.
- Niemals den Akku vollständig entleeren, da dies ihre Lebensdauer verkürzt.
- Achten Sie unbedingt auf die korrekte Polarität des Akkus. Ein falsch eingelegter Akku kann zur Zerstörung des Produktes und zur Brandgefahr führen.
- Wenn der Akku gelagert werden muss, wird empfohlen, sie bei 30% ihres Ladevolumens aufzubewahren. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Ideale Lager- temperatur: 10–20°C.
- Das Produkt von Kleinkindern fernhalten.

***Viel Spaß mit Ihrem Produkt \* Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinung auf einem der bekannten Internetportale, wie Amazon oder idealo.de***



**Hinweise zum Umweltschutz:** Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte nicht im Hausmüll entsorgen. **Reinigung:** Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien oder Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen. **Inverkehrbringer:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland