



XIDO

Bedienungsanleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neu erworbenen XIDO Tablet PC!

Wir freuen uns Sie als Kunden gewonnen zu haben. Dies ist die Bedienungsanleitung mit der Sie Ihr Gerät besser kennenlernen. Falls Sie jedoch mal spezifische Fragen haben oder einmal nicht weiter kommen, kontaktieren Sie uns bitte. Wir helfen Ihnen gern und stehen Ihnen unter folgender E-Mail Adresse zur Verfügung: info@xido.de oder nutzen Sie unser Kontaktformular auf unserer Webseite: www.xido.de

Wir sind für jedes Feedback dankbar.

ElectronicFox GmbH
Kampsriede 6A
30659 Hannover


INHALTSVERZEICHNIS

1. BEDIENUNGSANWEISUNG	3
1.1 SPRACHEINSTELLUNG	3
2. ÄUßERE BESCHREIBUNG	4
2.1 XIDO TABLET	4
2.2 XIDO 3G TABLET	4
3. MENÜBESCHREIBUNG	7
3.1 DESKTOP BESCHREIBUNG – WAS STEHT FÜR WAS	7
3.2 SCHNELLZUGRIFF BESCHREIBUNG	7
4. GRUNDEINSTELLUNGEN	9
4.1 NETZWERK- UND GERÄTEVERBINDUNG	9
4.2 ACCOUNTS	9
4.3 WLAN EINSTELLUNGEN	9
4.4 3G - MOBILE INTERNET VERBINDUNG	10
4.5 VERBINDUNG MIT DEM COMPUTER	10
4.6 TÖNE UND DISPLAY	11
4.7 SICHERHEIT	13
4.9 SPRACHEINSTELLUNG	15
4.10 AKKU	16
5. SOFTWAREEINSTELLUNGEN	17
5.1 BROWSER	17
5.2 EMAIL	17
5.3 GOOGLE MAPS	17
5.4 WECKER	18
5.5 HDMI AUSGANG (OPTIONAL)	19
6. FAQs/ERSTE HILFE	20
6. ANHANG	21
6.1 GARANTIELEISTUNGEN	21
6.2 GARANTIEAUSSCHLUSS	21
6.3 INANSPRUCHNAHME DER GARANTIE	21
6.4 RÜCKNAHME VON ALTEN GERÄTEN	21
7.HINWEISE	22

1. Bedienungsanweisung

1.1 Spracheinstellung

Für den internationalen Verkauf ist das XIDO Tablet auf englisch voreingestellt. Unter „Settings“ -> „Language & input“ -> „Language“ können Sie Ihre Wunschsprache einstellen.

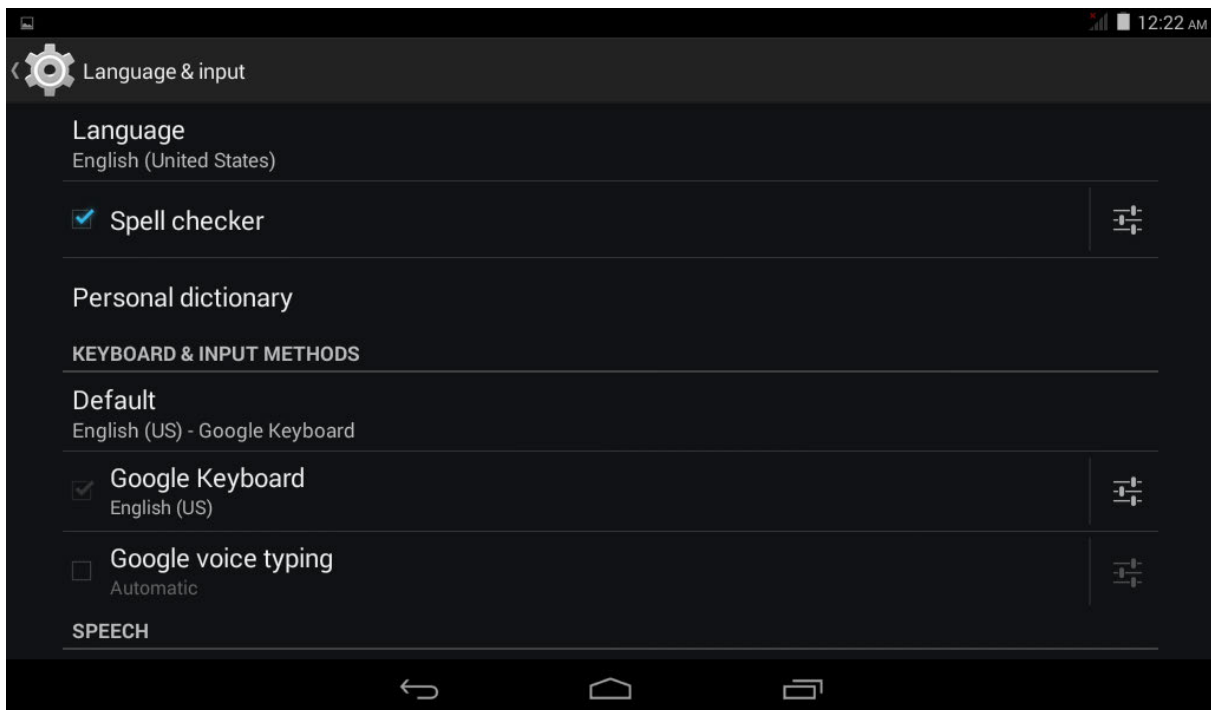

2. Äußere Beschreibung

2.1 XIDO Tablet

Auf jedem unserer XIDO Tablets sind Anschlüsse, Ausgänge und Knöpfe gekennzeichnet. Zur Orientierung finden Sie hier die Bezifferung:



1. TF - Karten Slot
2. Mikrofon
3. Escape - Taste
4. Netzteil
5. Mini - HDMI Anschluss
6. Mikro USB Anschluss
7. Kopfhörer
8. Reset Knopf
9. An/ Aus Schalter
10. Kamera

2.2 XIDO 3G Tablet


Das XIDO 3G Tablet verfügt über mobiles Internet via Sim Karte und unterscheidet sich somit von den anderen Geräten. Um eine Sim Karte in das Gerät einzusetzen, entfernen Sie bitte die Plastikkappe.

An folgender Stelle kann man diese dann einsetzen:



1. Sim Karte 1 und 2
2. Mikro SD Karte

Bitte setzen Sie anschließend die Karten wie folgt ein:

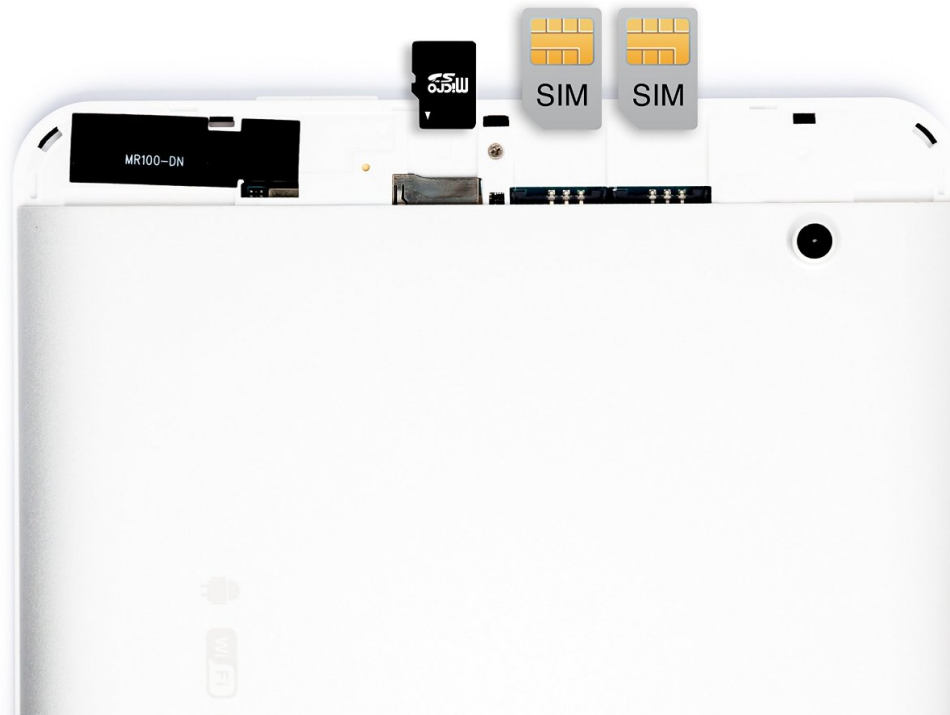


Information: Falls das Gerät nicht mehr reagiert, benutzen Sie den Reset Schalter. Dieser befindet sich oben am Gehäuse und ist mit einem R gekennzeichnet

Durch Betätigen dieser Taste (circa 5 Sekunden gedrückt halten) schaltet sich das XIDO Tablet aus.

3. Menübeschreibung

3.1 Desktop Beschreibung – Was steht für was


Durch die Betätigung des Symbols, betreten Sie das Menü und können verschiedene Applikationen „Apps“ wählen, wie zum Beispiel Facebook oder Einstellungen.

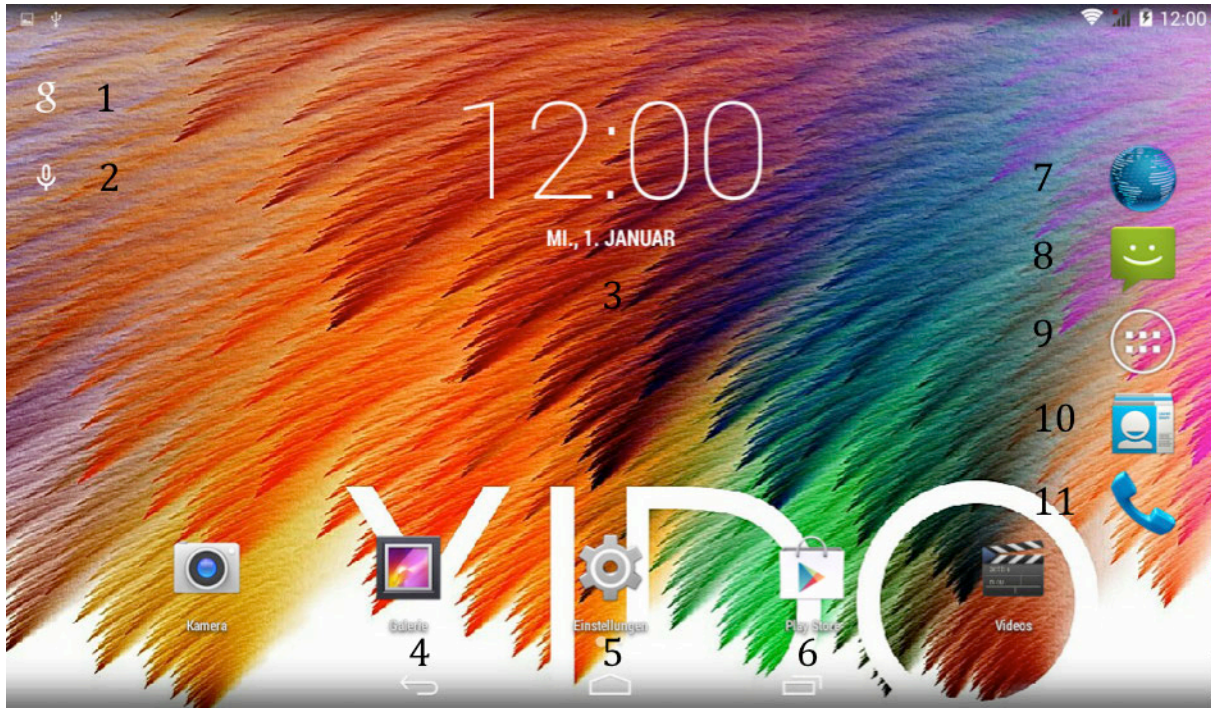

- 1 Google Suchfunktion
- 2 Google Sprachsuchfunktion
- 3 Wecker, Stoppuhr, Countdown
- 4 Zurück Taste
- 5 Home Taste (öffnet den Desktop)
- 6 Multitasking Taste (geöffnete Apps und Seiten)
- 7 Internet Browser
- 8 Nachrichten
- 9 Apps
- 10 Kontakte
- 11 Telefonfunktion (nur bei XIDO 3G)

3.2 Schnellzugriff Beschreibung

Der Schnellzugriff befindet sich oben rechts auf dem Bildschirm. Um diesen zu öffnen, streichen Sie auf dem Desktop von oben nach unten. Hier können Sie beispielsweise Ihr Bluetooth spielendleicht, durch einmal drücken, aktivieren und deaktivieren.

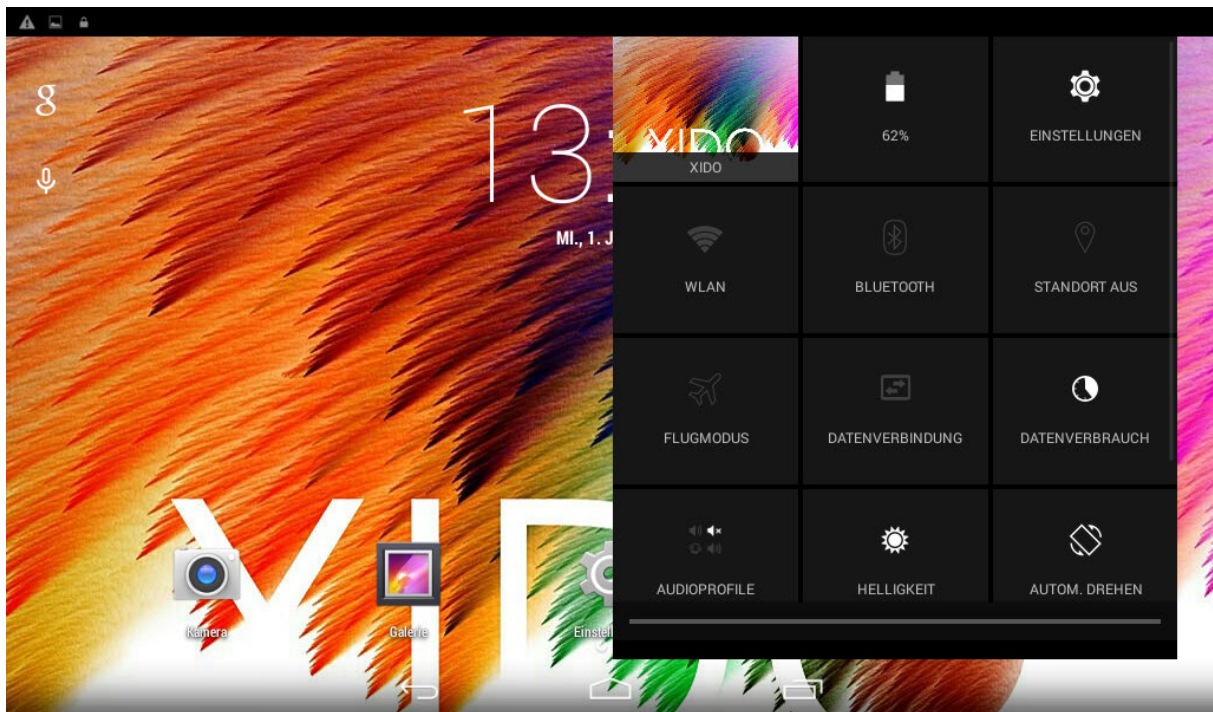

Symbolerklärung von links nach rechts: Akkustand, Einstellungen, WLAN* Bluetooth*, Standort*, Flugmodus*, Datenverbindung, Datenverbrauch, Audioprofile, Helligkeitseinstellung, Automatisches Drehen*
*Ein/Aus

4. Grundeinstellungen

4.1 Netzwerk- und Geräteverbindung

Ihr XIDO Tablet kann sich mit verschiedenen Netzwerken und Geräten verbinden, unter anderem WLAN, 3G via Surfstick oder via Sim-Karte (je nach Modell) und Bluetooth. Hierzu gehen Sie bitte in den Schnellzugriff oder in Einstellungen.

Sie können außerdem durch den linken USB-Eingang Ihr XIDO Tablet mit einem Computer verbinden, um Dateien auszutauschen. Näheres hierzu in **4.5**.

Alternativ gibt es die Möglichkeit einen mobilen Hotspot einzurichten, um mit dem XIDO Tablet mobil ins Internet zu gelangen. Hierzu muss ein anderes Gerät den Internetzugang für Sie freigeben.

4.2 Accounts

Wenn Sie Ihr Gerät neu einschalten, benötigen Sie ein Google Account. Diesen können Sie neu erstellen, indem Sie die App „Google Store“ öffnen und einen neuen oder bereits vorhandenen Account anmelden.

Alternativ können Sie unter „Einstellungen“ -> „Konten hinzufügen“ ein neues Konto hinzufügen.

Sie können Kontakte, Email, Kalender und andere Informationen synchronisieren, wenn Sie einen Google oder einen Microsoft Exchange ActiveSync Account besitzen.

Unter „Einstellungen“ -> „Konten“ -> „Konto hinzufügen“ können Sie Ihre Konten konfigurieren und somit verschiedene Apps synchronisieren.


Information: Es werden für das Hinzufügen einiger Konten bestimmte Informationen benötigt, wie die Server Adresse oder Domain.

Konto hinzufügen:

1. Öffnen Sie „Konten“ unter „Einstellungen“
2. Wählen Sie „Konto hinzufügen“
3. Wählen Sie die Art des Accounts
4. Folgen Sie den angegebenen Schritten zur Erscheinung der Informationen des Accounts
5. Konfigurieren Sie Ihren Account

4.3 WLAN Einstellungen

Wählen Sie „Einstellungen“, um in die Einstellungen zu gelangen. Falls der WLAN Schalter links ist, bedeutet dies, dass das WLAN ausgeschaltet ist.

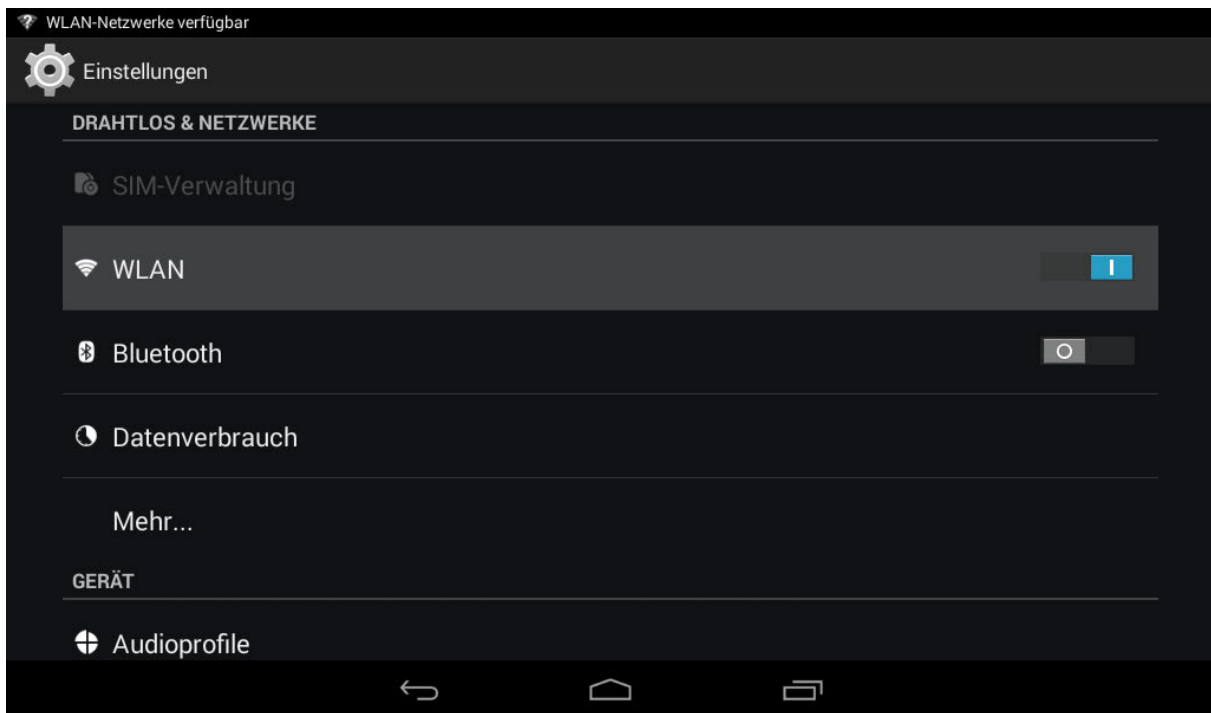

Durch Berührung dieser Anzeige schaltet sich das WLAN ein beziehungsweise aus. Durch das Betätigen werden freie Netzwerke in der Nähe automatisch gesucht und hinzugefügt.

Wählen Sie Ihren Router aus und Sie werden aufgefordert Ihr Passwort einzugeben. Durch „Verbinden“ wird die WLAN Verbindung hergestellt.

4.4 3G - Mobile Internet Verbindung

Schalten Sie das WLAN aus, stecken Sie Ihren Surfstick in den rechten USB Eingang und geben Sie, falls die Pin Abfrage aktiviert ist, Ihr Passwort ein. Wenn das 3G Symbol oben erscheint, sind Sie verbunden.

Für zukünftige 3G Websessions können Sie die Pin Abfrage deaktivieren, so verbindet sich das Gerät automatisch über 3G, wenn Sie sich außerhalb Ihres WLAN Bereichs bewegen.

4.5 Verbindung mit dem Computer

Der linke USB-Eingang des XIDO Tablets ist ausschließlich zur Verbindung mit dem Computer gedacht. Dazu müssen Sie das mitgelieferte USB-Kabel benutzen.





Bei einer Verbindung erscheint ein USB Symbol dieses Bild (siehe oben). Durch Anklicken des Buttons „USB-Speicher aktivieren“, werden Sie aufgefordert Ihr XIDO Tablet für den Computer freizugeben: „USB Massenspeicher freigeben?“ – „Ja“.

Anschließend können Sie Dateien mit Ihrem Computer austauschen. Das Gerät wird als Massenspeicher angezeigt. Durch Klicken auf den Massenspeicher gelangen Sie in das Dateienverzeichnis. Dort können Sie alle Dateien einsehen. Um Daten zu sichern müssen Sie lediglich die gewünschten Dateien auf Ihren Computer kopieren. Dateien auf dem XIDO Tablet hinzufügen, geht ebenfalls über kopieren und einfügen. So ist der Austausch zwischen den Geräten gewährleistet und sie können beliebig Dateien kopieren, speichern, ausschneiden und einfügen. Um das Gerät zu trennen deaktivieren Sie die Verbindung.

4.6 Töne und Display

Audioprofile

An der Seite Ihres XIDO Tablets befinden sich zwei Tasten zur Lautstärkeregelung. Profilfeineinstellungen könne Sie unter „Einstellungen“ -> „Audioprofile“ vornehmen. Wenn Sie Ihr eigenes Profil erstellen möchten, klicken Sie bitte hierzu „hinzufügen“ und überlegen Sie sich einen Namen. Ihr Profil erscheint anschließend unter „Benutzerdefinierte Profile“. An der rechten Seite können Sie Ihre Einstellungen definieren.

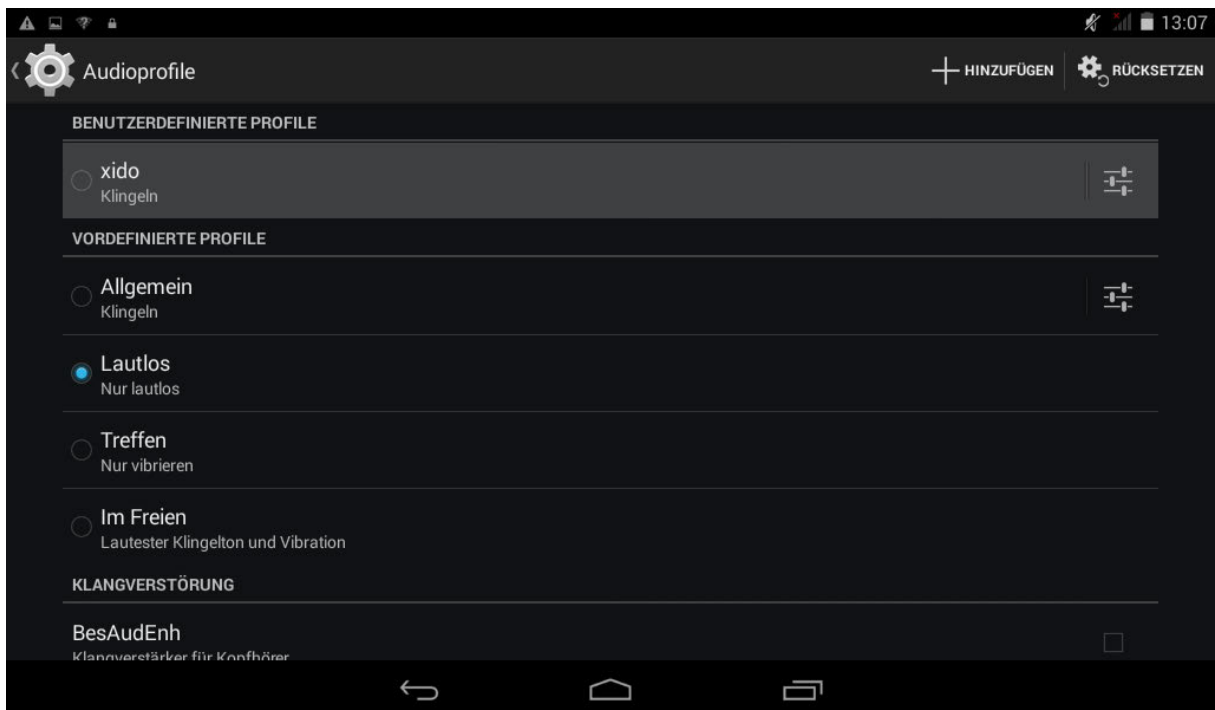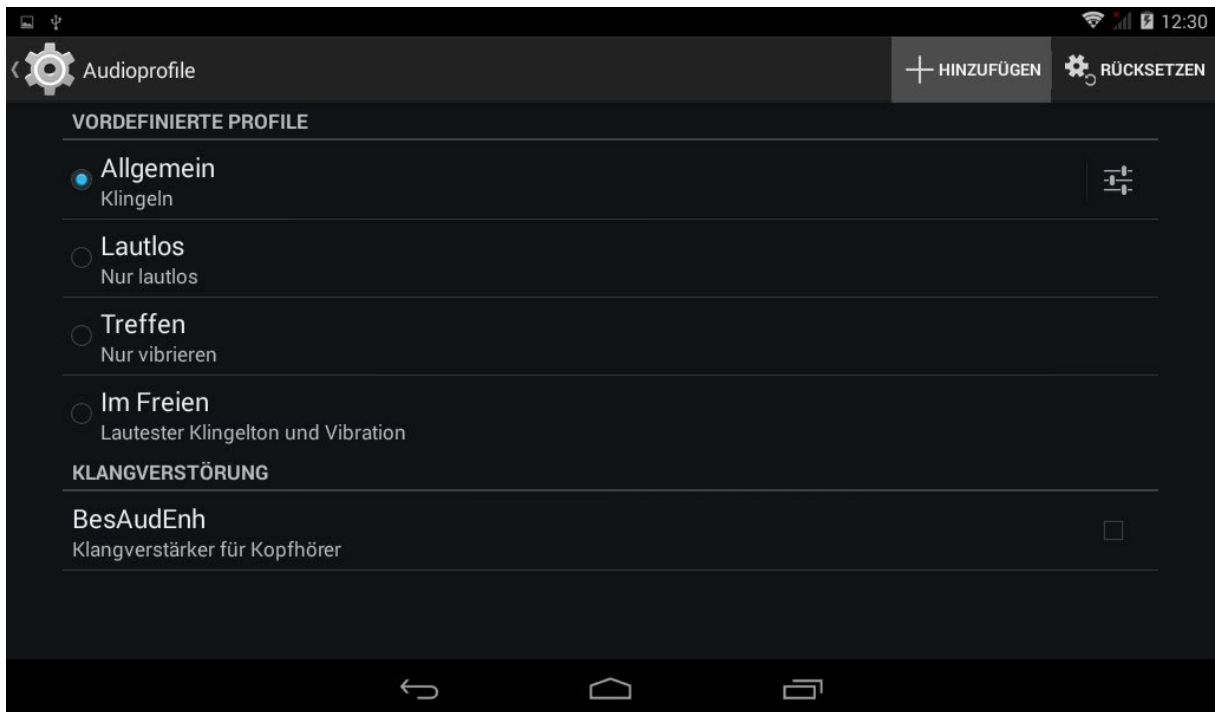


G-Sensor/ Drehung des Bildschirms

Wenn Sie das XIDO Tablet kippen, wechselt der Bildschirm seine Position, somit können Sie in verschiedenen Situationen Ihr Gerät nutzen.

Um den G-Sensor zu deaktivieren ziehen, Sie von rechts oben nach unten und tippen Sie auf „Automatisch drehen“. So stellt sich der G-Sensor aus und die Anzeige steht auf „Drehung gesperrt“.

Hintergrundbild

Unter „Einstellungen“ -> „Display“ -> „Hintergrundbild“ können Sie Ihr persönliches Hintergrundbild auswählen.

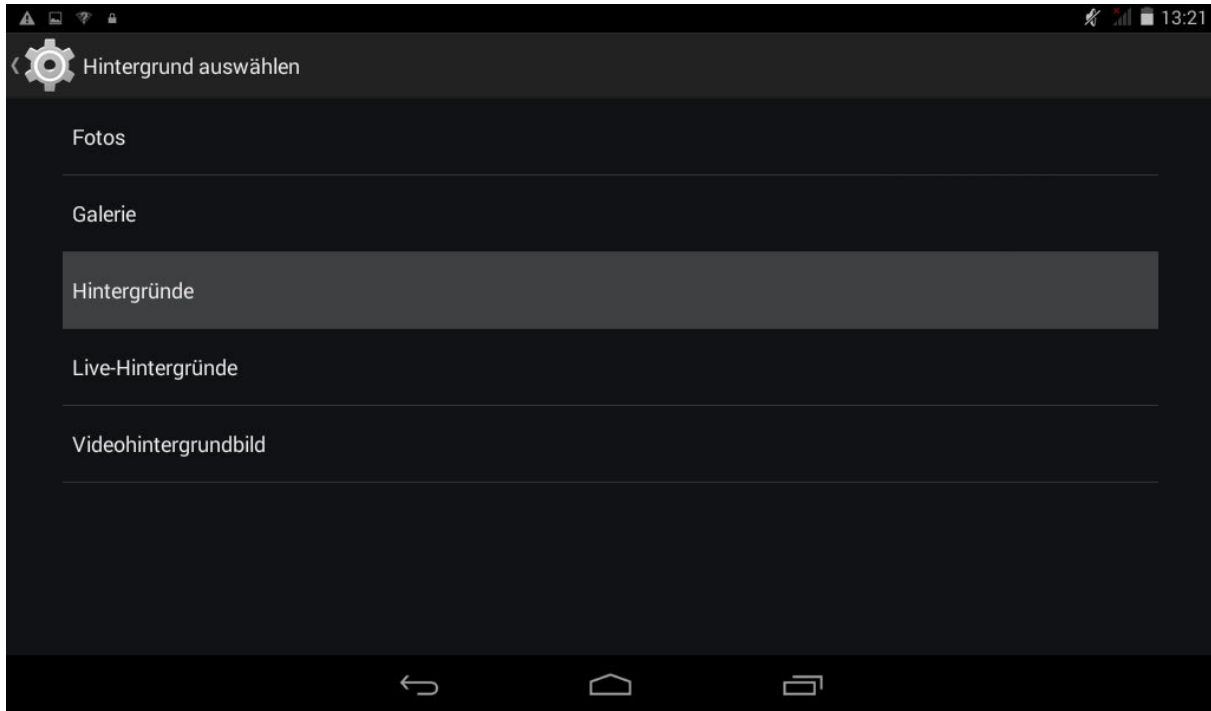

Displaybeleuchtung

Unter „Einstellungen“ -> „Display“ -> „Helligkeit“ können Sie die Bildschirmhelligkeit ändern.

Information: Bei voller Bildschirmhelligkeit steigt der Akkuverbrauch stark an.

Unter „Einstellungen“ -> „Display“ -> „Ruhezustand“ können Sie wählen, in welchen Zeitabständen, Ihr XIDO Tablet in den Energiesparmodus beziehungsweise Ruhezustand, versetzt wird.

4.7 Sicherheit

Bei Nichtnutzung haben Sie die Möglichkeit Ihr XIDO Tablet in den Ruhezustand zu versetzen, indem Sie den Aus- und An-Schalter einmal kurz drücken. Darüber hinaus können Sie eine Pin Sperre einrichten, um zu verhindern, dass Jemand unbefugt Ihr Gerät benutzt.

Dazu wählen Sie „Einstellungen“ -> „Sicherheit“ -> „Display-Sperre“.

Sie haben die Auswahl zwischen Finger bewegen, Face Unlock, einem Muster, einem PIN und einem Passwort wählen. Zur Entsperrung den An und Aus-Schalter kurz drücken und Ihre Sperre aufheben.


Information: Bitte schreiben Sie sich Ihren Sperrcode auf. Falls Sie diesen vergessen, muss das System neu installiert werden.



4.8 Datum und Uhrzeit

Unter „Einstellung“ finden Sie „Datum und Uhrzeit“. Hier können Sie, falls eine Internetverbindung vorhanden ist, das Datum und die Uhrzeit aus dem Netz beziehen, hierbei entsteht ein Häkchen. Möchten Sie es manuell eingeben müssen Sie das Häkchen entfernen.


Falls Sie das XIDO 3G Tablet besitzen, können Sie auch das Datum und die Uhrzeit über GPS einstellen, hierzu einfach an der GPS Stelle das Häkchen setzen.

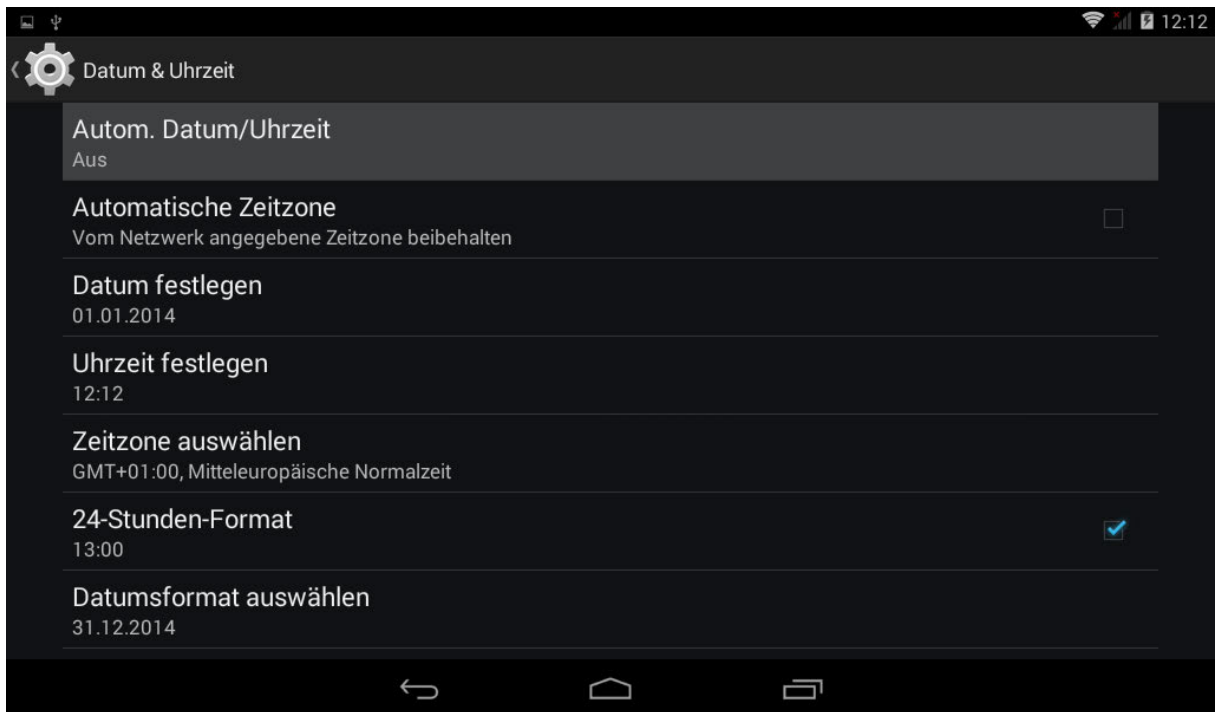

4.9 Spracheinstellung

Unter „Einstellungen“ -> „Sprache und Eingabe“ -> „Sprache“ können Sie Ihre Wunschsprache einstellen.

Falls Sie ebenfalls eine Tastatur bei uns erworben haben, könne Sie die Eingabe ebenfalls auf andere Sprachen umstellen. Unter „Einstellung“ -> „Sprache und Eingabe“ -> Tastatur & Eingabe Methode“ -> können Sie Ihre Wunschausgabesprache einstellen.

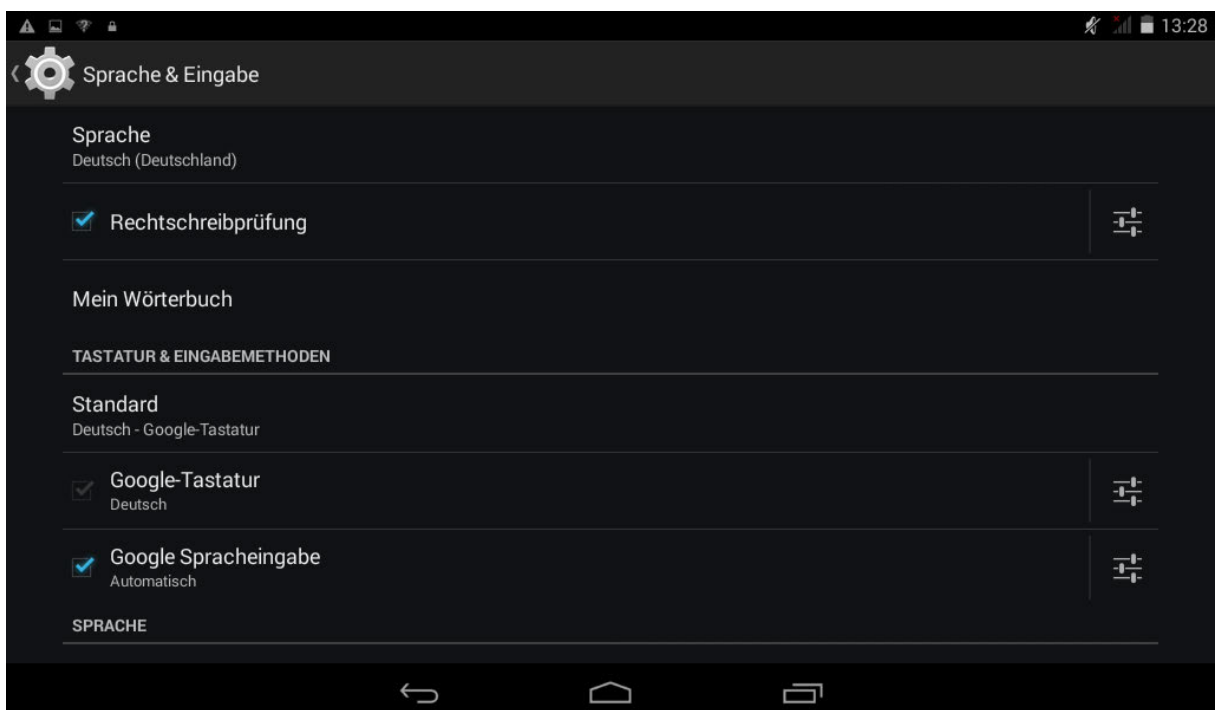

4.10 Akku

Bestandteil Ihres Geräts ist ein eingebauter Akku.

Auf dem Bildschirm erscheint eine automatische Warnung, falls der Akkustand niedrig ist. Im Display ist stets der aktuelle Akkustand zu sehen.

Information: Sie können Akku sparen, indem Sie die Helligkeit des Bildschirms vermindern, nicht genutzte Apps schließen und Ihr WLAN und Bluetooth ausschalten, falls dieses nicht genutzt wird.


Zur Akkuaufladung stecken Sie bitte das mitgelieferte Netzteil oben am Gehäuse des XIDO Tablets (siehe **2.1**) ein. Sie erkennen den Ladevorgang an einem Blitz Symbol, welches beim Batteriezeichen im Bildschirm erscheint.

Information: Treten beim Aufladen Fehler auf, kann es sein, dass Ihr Ladegerät einen Defekt aufweist und muss ausgetauscht werden.

5. Softwareeinstellungen

5.1 Browser

Wählen Sie das Browser Symbol, so erscheint folgendes Fenster:

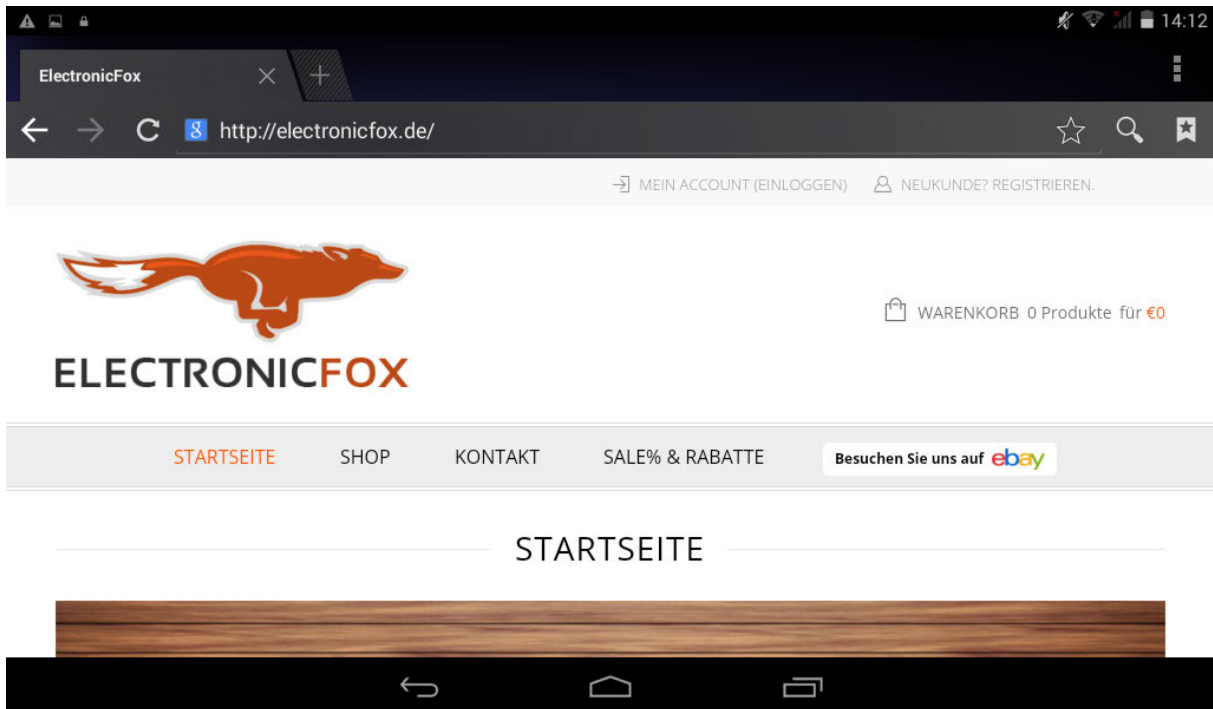

Geben Sie nun Ihre gewünschte Homepageadresse in das Suchfeld ein.

5.2 Email

Wählen Sie das Email Symbol, um in Ihr Email Programm auf Ihrem XIDO Tablet zu synchronisieren. Mit dem Programm können Sie Emails senden und empfangen. Der Konfigurator Assistent leitet Sie durch die Konfiguration.

5.3 Google Maps

Wählen Sie Google Maps zum Planen Ihrer Routen. Mit diesem Programm können Sie Routen planen und Ihren Standort erkennen.

Sie können zoomen, indem sie den Bildschirm berühren. Um das Bild zu bewegen, halten Sie den Bildschirm gedrückt.

Menü

-Suchfunktion:

Mit dieser Funktion können Sie Restaurants und andere Attraktionen suchen.


-Navigation:


Durch Eingabe der Start- und Zieladresse, oben in der Leiste, wird Ihnen Ihre Route berechnet, markiert und es werden Informationen hierzu angezeigt.

Über „Mein Standort“ wird Ihnen Ihr aktueller Standort gezeigt.

5.4 Wecker

Klicken Sie auf die Uhr auf Ihrem Display und gehen Sie auf das Wecker Symbol, so können Sie anschließend Ihre gewünschte Weckerzeit und einen passenden Klingelton einstellen.

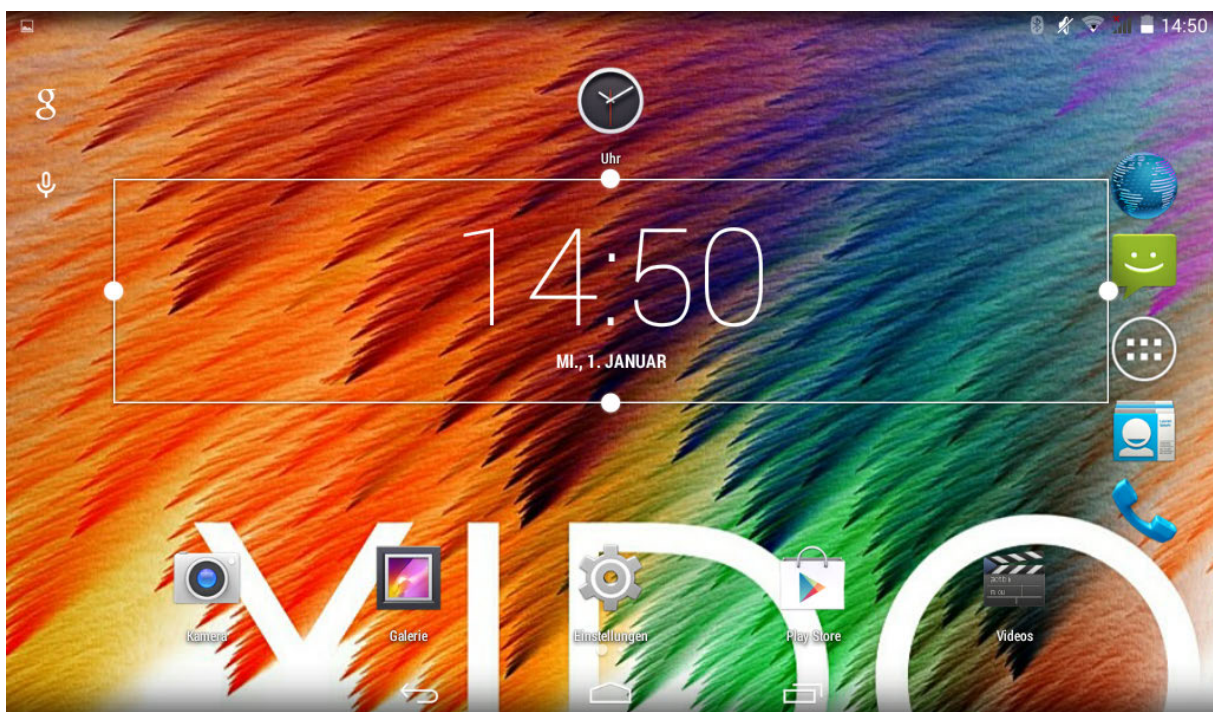

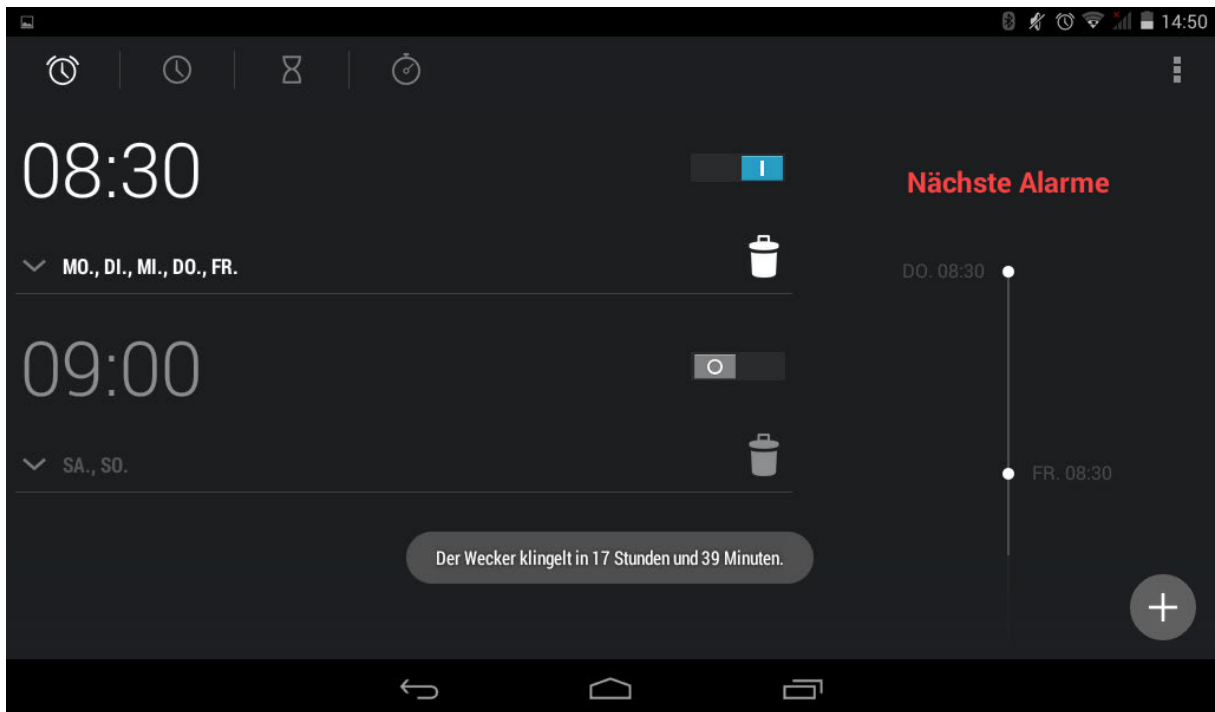

5.5 HDMI Ausgang (optional)

Schließen Sie ein Mini HDMI-Kabel an Ihr XIDO Tablet und dem Fernseher an, um eine Verbindung herzustellen. Bitte wählen Sie anschließend die HDMI Einstellung an Ihrem Fernsehgerät, damit das Bild übertragen wird.

Anwendungsbeispiel: Durch Abspielen eines Videos wird das Video auf den Fernseher übertragen.

6. FAQs/erste Hilfe

Nachfolgend erhalten Sie ein paar Tipps, die Ihnen bei Fragen helfen könnten:

„Mein XIDO Tablet startet nicht.“

Falls Ihr Gerät einmal nicht starten oder reagieren sollte, schließen Sie bitte als Erstes das mitgelieferte Ladegerät an, um eine Stromversorgung zu gewährleisten. Es kann sein, dass sich der Akku des XIDO Tablets nach längerem Standby-Modus, entladen hat.

Wenn das XIDO Tablet jedoch nach dem Anschließen eine Akkuleistung anzeigt oder gar nicht reagiert, probieren Sie einen Reset, indem Sie einen dünnen, spitzen Gegenstand nehmen und mit diesem den in den Reset-Einbuchtung stecken.

Im Falle, dass die Funktion nicht ihren Zweck erfüllt, kontaktieren Sie bitte unser Service Team, indem Sie uns eine eMail an: info@xido.de oder wenden Sie sich an Ihren Verkäufer.

„Ich höre keinen Klang mehr durch meine Kopfhörer.“

Falls Ihre Kopfhörer keinen Klang mehr abspielen sollten, überprüfen Sie bitte als Erstes, den Sitz der Kopfhörer am Gerät und schauen Sie, ob diese richtig angeschlossen sind.

Wenn Sie immer noch keinen Klang aus den Kopfhörern wahrnehmen, kann es sein, dass diese defekt sind.

6. Anhang

6.1 Garantieleistungen

Falls ein herstellungsbedingter Material- und/oder Verarbeitungsmangel (nachfolgend „Mangel“) bei dem XIDO Tablet in den ersten 24 Monaten ab dem Kaufdatum von einem Händler auftritt, können Sie unsere Garantieleistungen in Anspruch nehmen. Die Erbringung von Garantieleistungen verlängert nicht die Garantiezeit insgesamt.

Wir erfüllen unsere Garantieverpflichtung für Mängel nach unserer Wahl durch eine kostenlose Reparatur oder durch Austausch des mangelhaften XIDO Tablets gegen ein mangelfreies. Ausgetauschte Teile und XIDO Tablets gehen in unser Eigentum über.

6.2 Garantiausschluss

Die Garantie umfasst nicht optionales Zubehör und Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienungsfehler oder durch Fremdeinwirkung entstanden sind. Ausgenommen von der Garantie sind ebenfalls Verbrauchs- und Verschleißteile, wie bspw. Der Akku.

6.3 Inanspruchnahme der Garantie

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, benötigen Sie den Kaufbeleg (Rechnung, Quittung), aus dem sich das Kaufdatum und die Modellbezeichnung des XIDO Tablets ergeben.

Der Mangel am Gerät muss innerhalb der Garantiefrist von Ihnen gegenüber dem Hersteller oder Verkäufer geltend gemacht werden.

Hierzu kontaktieren Sie bitte Ihren Verkäufer oder nutzen Sie unser Kontaktformular auf unserer Webseite www.xido.de

6.4 Rücknahme von alten Geräten

Hat Ihr XIDO Tablet ausgedient, so bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers. Das nachfolgende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.



7.Hinweise

Copyright ElectronicFox GmbH

Bedienungsanleitung Version 1.5

Aufgrund technischer Weiterentwicklungen, können sich einzelne Bedienungselemente geringfügig ändern.

Technische Weiterentwicklung jederzeit vorbehalten.

Entsorgungshinweis: bitte nur in den entsprechenden Behältern entsorgen, Gerät nicht für Hausmüll geeignet.

Aktuelle Bedienungsanleitung und Tipps können Sie unter www.xido.de erhalten.