


Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung für Ihre Timex®-Uhr sorgfältig durch. Ihr Modell verfügt eventuell nicht über alle hier aufgeführten Funktionen.

FUNKTIONEN

Echtzeitkalender-Uhr, zweite Zeitzone, Countdown-Timer, Tages-/Wochentags-/Wochenende-Wecker, stündlicher Signalton, Chronograph und Runden-/Zwischenzeit-Speicherung, INDIGLO® Zifferblattbeleuchtung mit Night-Mode®.

GRUNDFUNKTION

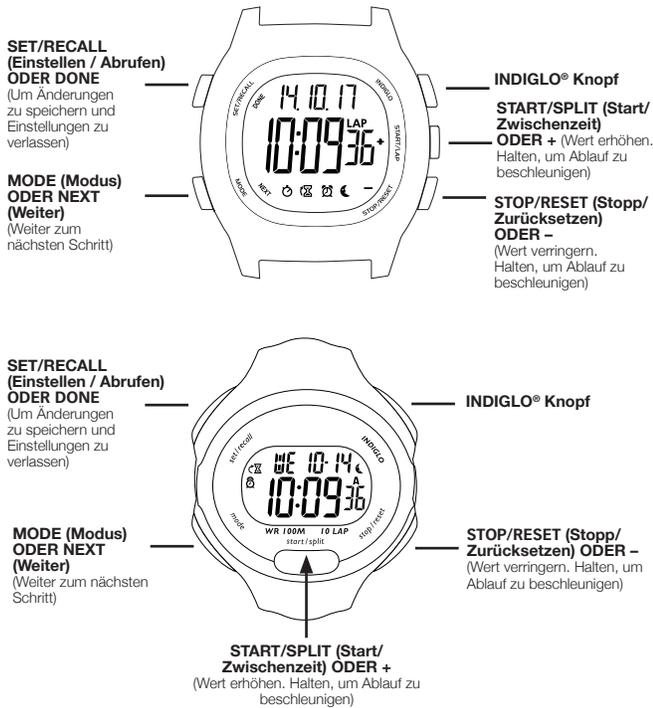

Bei der Einstellung hat jeder Knopf eine zugewiesene Funktion, siehe oben. Auf dem Zifferblatt wird angezeigt, wenn die Funktion des Knopfes geändert wird.

UHRZEIT/DATUM/STUNDENSIGNAL

1. Im Zeitmodus SET/RECALL drücken und halten. Die Zeitzone blinkt.
2. Zum Festlegen + oder - drücken, um die erste oder zweite Zeitzone einzustellen.
3. NEXT (Weiter) drücken. Die Stundenanzeige blinkt.
4. + oder - drücken, um Stunde (und AM/PM) einzustellen. (12 Stunden durchlaufen lassen, um zwischen AM/PM zu wechseln).
5. NEXT (Weiter) drücken. Die Minutenanzeige blinkt.
6. + oder - drücken, um Minuten zu ändern.
7. NEXT (Weiter) drücken. Die Sekundenanzeige blinkt.
8. + oder - drücken, um Sekunden auf Null zurückzusetzen.
9. Nach dem gleichen Prinzip Kalendertag, Datum, Jahr, 12-Stunden- oder 24-Stundenformat, MM.DD- oder DD.MM-Format einstellen bzw. Stundensignal und Signalton an- oder abschalten. Wenn der Signalton eingestellt ist, ertönt dieser bei jedem Knopfdruck, jedoch nicht beim Drücken des INDIGLO® Knopfes.
10. DONE (Fertig) drücken, um Auswahl zu bestätigen oder NEXT, um fortzufahren und ggf. eine zweite Zeitzone einzustellen.
11. Im Zeitmodus START/SPLIT (Start/Zwischenzeit) drücken und halten, um die zweite Zeitzone kurz anzuzeigen. 4 Sekunden lang halten, um Zeitzonen zu ändern.

CHRONO

LAP 1 = 7.11	LAP 2 = 7.50	LAP 3 = 7.08	LAP 4 = 7.30
SPLIT 1 = 7.11			
	SPLIT 2 = 15.01		
		SPLIT 3 = 22.09	
			SPLIT 4 = 29.39

1. MODE (Modus) drücken, bis CHRONO angezeigt wird.
2. SET/RECALL drücken und halten.
3. Es wird Folgendes angezeigt: FORMAT/SET (Format/Festlegen) und dann die Optionen LAP/SPL (Runde/Zwischenzeit) oder SPL/LAP (Zwischenzeit/Runde) auswählen.
4. + oder - drücken, um das gewünschte Format zu wählen.
5. Zur Bestätigung und zum Beenden des Vorgangs, DONE (Fertig) drücken.
6. START/SPLIT (Start/Zwischenzeit) drücken, um den Chronographen einzuschalten. Der Chronograph läuft weiter, auch wenn Sie den Modus verlassen.
7. STOP/RESET (Stopp/Zurücksetzen) drücken, um den Chronographen anzuhalten ODER bei laufendem Chronographen START/SPLIT (Start/Zwischenzeit) drücken, um eine Zwischenzeit zu erhalten. Runden- und Zwischenzeiten werden im ausgewählten Format angezeigt. Die Rundenanzahl wechselt mit den letzten beiden Ziffern in der unteren Zeile.

ANMERKUNGEN:

- Runden- und Zwischenzeiten werden für 10 Sekunden angezeigt. MODE (Modus) drücken, um laufenden Chronographen zu sehen.
- Bei laufender oder gestoppter Stoppuhr SET/RECALL, gefolgt von + oder - drücken, um gespeicherte Runden zu durchlaufen oder um gespeicherte Runden/Zwischenzeiten aufzurufen. SET/RECALL erneut drücken, um zum laufenden Chronographen zurückzukehren.
- STOP/RESET drücken und halten, um den Chronographen zurückzusetzen.

TIMER

1. MODE (Modus) wiederholt drücken, bis TIMER erscheint.
2. SET/RECALL drücken. Die Stundenanzeige blinkt.
3. Bei der Einstellung Stunden, Minuten und Sekunden nach dem gleichen Prinzip wie bei der Einstellung von TIME (Zeit) und ALARM (Weckfunktion) vorgehen und zwischen REPEAT/AT END (Wiederholen/Am Ende) (Timer läuft ab und startet erneut) oder STOP/AT END (Stopp/Am Ende) (Timer läuft ab und stoppt) auswählen.
4. DONE (Fertig) drücken, um zu bestätigen und den Vorgang zu beenden.
5. START/SPLIT (Start/Zwischenzeit) drücken, um Timer zu starten. Der Timer läuft auch nach Verlassen des Timer-Modus weiter. Bei Auswahl REPEAT/END blinkt ⏸ . Bei Auswahl STOP/END blinkt ⏹ .
6. Nach Ablauf des Timers und bevor ein neuer Countdown beginnt, erklingt ein Ton und die INDIGLO® Zifferblattbeleuchtung blinkt.
7. STOP/RESET (Stopp/Zurücksetzen) drücken, um TIMER zu beenden. Erneut drücken, um den Countdown zurückzusetzen.

WECKFUNKTION

Die WECKFUNKTION wird nach dem gleichen Prinzip wie die UHRZEIT eingestellt.

1. MODE wiederholt drücken, bis ALARM erscheint.
2. SET/RECALL drücken, um die Weckfunktion einzustellen.
3. Stundenanzeige blinkt. + oder - drücken, um Stunde zu ändern.
4. NEXT (Weiter) drücken. Die Minutenanzeige blinkt. + oder - drücken, um Minuten zu ändern.
5. NEXT (Weiter) drücken. Im 12-Stunden-Format blinkt AM/PM. + oder - drücken, um dies zu ändern.
6. NEXT (Weiter) drücken. + oder - drücken, um DAILY (täglich), WEEKDAYS (wochentags) oder WEEKENDS (an Wochenenden) auszuwählen.
7. Zur Bestätigung und zum Beenden des Vorgangs, DONE (Fertig) drücken.
8. Start/ Split (Start/Zwischenzeit) oder Stop/Reset (Stopp/Zurücksetzen) zur Aktivierung oder Deaktivierung des Weckers drücken. OFF (Aus) wird angezeigt, wenn die Weckfunktion deaktiviert ist. Nach der erfolgreichen Aktivierung erscheint das Weckersymbol ⏰ .

9. Die INDIGLO® Zifferblattbeleuchtung und das Alarmsymbol blinken und ein Signal ertönt, wenn der Wecker klingelt. Einen beliebigen Knopf drücken, um den Weckton abzustellen. Wird kein Knopf gedrückt, ertönt der Weckton nach fünf Minuten erneut.

INDIGLO® ZIFFERBLATTBELEUCHTUNG/NIGHT MODE® FUNKTION

INDIGLO® drücken, um das Zifferblatt zu beleuchten. Die für die INDIGLO® Zifferblattbeleuchtung verwendete Elektroleuchttechnik beleuchtet das gesamte Zifferblatt bei Nacht und schlechten Lichtverhältnissen. Nach der Aktivierung der Zifferblattbeleuchtung, bleibt sie durch das Drücken und Halten eines beliebigen Knopfes für 3 Sekunden aktiviert.

Den INDIGLO®-Knopf 4 Sekunden lang gedrückt halten, um die NIGHT-MODE® Funktion zu aktivieren. Das Mondsymboll  wird angezeigt. Nach Aktivierung der INDIGLO®-Zifferblattbeleuchtung, bleibt sie durch das Drücken eines beliebigen Knopfes für 3 Sekunden aktiviert. Die NIGHT-MODE® Funktion bleibt 8 Stunden lang aktiviert oder bis sie durch Drücken und 4-sekündiges Halten der INDIGLO®-Taste deaktiviert wird.

WASSER- UND STOSSFESTIGKEIT

Wasserdichte Uhren sind mit Tiefenangabe in Metern oder mit () gekennzeichnet.

Wassertiefe/Dichte	p.s.i.a. * Wasserdruck unterhalb der Oberfläche
30 m/98 ft	60
50 m/164 ft	86
100 m/328 ft	160

*Pound-Force pro Quadratzoll absolut

HINWEIS: UM DIE WASSERDICHTIGKEIT NICHT ZU BEINTRÄCHTIGEN, BITTE UNTER WASSER KEINE KNÖPFE DRÜCKEN.

1. Die Uhr ist nur wasserdicht, solange Uhrglas, Knöpfe und Gehäuse intakt sind.
2. Dies ist keine Taucheruhr und sie sollte nicht zum Tauchen benutzt werden.
3. Nach Kontakt mit Salzwasser mit Leitungswasser abspülen.
4. Stoßfestigkeit ist auf Zifferblatt oder Gehäuserückseite angegeben. Die Uhren halten den Stoßfestigkeitstests gemäß ISO stand. Eine Beschädigung des Uhrglases/der Linse sollte jedoch, wenn möglich, vermieden werden.

BATTERIE

Timex empfiehlt ausdrücklich, die Batterie ausschließlich von einem Händler oder Juwelier wechseln zu lassen. Der Batterietyp ist auf der Rückseite der Uhr angegeben. Nach Batterieaustausch den Reset-Knopf drücken, falls vorhanden. Die geschätzte Lebensdauer der Batterie basiert auf Durchschnittswerten und hängt von der tatsächlichen Nutzung ab.

BATTERIE NICHT INS FEUER WERFEN. BATTERIE NICHT WIEDER AUFLADEN. LOSE BATTERIEN VON KINDER FERNHALTEN.

TIMEX INTERNATIONALE GARANTIE

www.timex.de/de_DE/productWarranty.html

©2018 Timex Group USA, Inc. TIMEX, INDIGLO und NIGHT-MODE sind eingetragene Marken der Timex Group B.V. und ihrer angeschlossenen Unternehmen.

Weitere Informationen über die Marke finden Sie unter www.ironman.com IRONMAN® und das „M-DOT“-Logo sind eingetragene Marken der World Triathlon Corporation. Offizielles Produkt von IRONMAN TRIATHLON. Hier mit Genehmigung verwendet.