

M6^{PRO}


WIRELESS MOBILE SPEAKER

USER MANUAL

Sehr geehrte Damen und Herren :

Guten Tag! Vielen Dank für Ihren Einkauf von M6_PRO Bluetooth Lautsprecher. Um das Produkt problemlos zu verwenden, lesen Sie bitte zuerst vor der Verwendung die Bedienungsanleitung durch.


Host-Maschine und Zubehör des Produkts

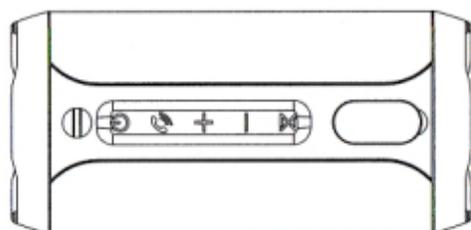

Lautsprecher x1



Benutzerhandbuch x1



Ladeskabel x1



Audiokabel x1

Technische Daten

Eingangsspannung : DC_5V

Eingangsstrom : 1.5A

Gewicht : 500g

Nennleistung : 24W

Bluetooth version : 4.2

IEingabe Interface : Mikro USB+Ladeinterface+ AUX IN Eingang

Spielmodi : Bluetooth+AUX


Speaker impedance : 4 Ω

Frequenz : 50Hz ~20KHz

Batteriekapazität : 4400mAh Li-ion Batterie

Demension : 79mm*79mm*165mm

Funktionsdefinierung und Bedienungsanleitung

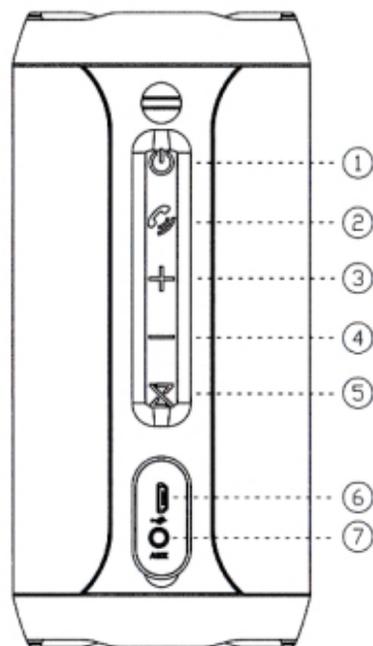

(1) Power Taste

1. „“ lang drücken und in 2 Sekunden einzuschalten. Nochmal langer Druck, auszuschalten.
2. Nach dem Einschalten beginnt Bluetooth Modus. Bluetooth Licht fängt an, zu blinken. Öffnen Sie bitte Bluetooth, „M6_PRO“ zu suchen und dann zu verbinden. Nach der Verbindung wird der Lautsprecher „Bluetooth verbunden“ ertönen. Das Bluetooth Licht leuchtet und Sie können in Bluetooth Modus Musik spielen.

(2) Bluetooth/Telefontaste

1. Unter Bluetooth Modus „“ lang drücken und das Gerät ertönt „Bluetooth getrennt“. Das Bluetooth Licht blinkt und wartet auf den Verbindungsstatus für Bluetooth Verbindung.
2. Nach der Bluetooth Verbindung wird der Lautsprecher beim Anrufen mit Handy automatisch in den Bluetooth Freisprechmodus wechseln. Kurz drücken „“, den eingehenden Anruf anzunehmen; lang drücken, den eingehenden Anruf abzulehnen.

(3) Plus Taste

Unter dem Bluetooth Modus „+“ kurz drücken, die Lautstärke zu erhöhen. Lang drücken, das nächste Lied zu wechseln. Beim eingehenden Anruf lang drücken, den privaten Anruf zu wechseln.

(4) Minus Taste

Unter dem Bluetooth Modus „-“ kurz drücken, die Lautstärke zu reduzieren. Lang drücken, das letzte Lied zu wechseln. Beim eingehenden Anruf lang drücken, den privaten Anruf zu wechseln.

Funktionsdefinierung und Bedienungsanleitung

(5) TWS wireless stereo play/ cool lights of party

1. Zwei M6_PRO einschalten und in Bluetooth Modus aufrufen. Auf eines der zwei Produkte „⌘“ lang drücken und es ertönt. Dies Gerät wird automatisch das andere suchen und verbinden. Nach der Verbindung werden die zwei Geräte automatisch in den linken und rechten Kanal konvertieren. Bluetooth Verbindung wiederholen und das Bluetooth Gerät mit dem Lautsprecher zu verbinden. Nach der Verbindung kann die Musik auf dem Gerät in Dual Stereo Effekt spielen.
2. Nach dem Einschalten leuchtet standardmäßig Party Licht. Das Party Licht besteht aus einer Vielzahl von Lichteffekten. Unterschiedliche Lichteffekte spiegeln sich unterschiedliche Musikbeats wider. Leichte Musik oder die menschliche Stimme wird das Licht zu einen atmungsaktiven Zustand. Bei dynamischer Musik präsentiert das Licht RGB-bunte Partyleuchten. Verschiedene Arten der Beleuchtung können unterschiedliche Lichtsvorstellung erfahren. Die Taste „⌘“, kurz drücken, um den Lichteffekt zu wechseln/auszuschalten, besonders nachts ist das Licht auf beiden Seiten sehr cool.

Tips: Um die Funktion zu aktivieren sind zwei M6_PRO Stereoanlagen erforderlich, und beide Geräte sind im Bluetooth Modus. Vor dem TWS-Pairing gibt es mit anderem Gerät keine Bluetooth Verbindung. Beim TWS angeschlossenen Zustand, lang drücken „⌘“ von einer der Geräte, um die Verbindung abzubrechen.

(6) USB Laden

Wichtige Hinweise :

- * Verwenden Sie kein Netzteil, das nicht von 3C Standard zertifiziert ist.
 - * Es wird empfohlen, mit einem Netzteil in Ausgangsleistung von 5V 1,5A zu laden.
1. Wenn Sie die Sprachnachricht "Das Gerät ist Mangel an Strom, bitte laden Sie es rechtzeitig auf" hören, laden Sie bitte den Lautsprecher so schnell wie möglich auf.
 2. Der Lautsprecher unterstützt das adaptive Laden. Aufdrund der Leistung des externen Netzteils automatisch wird es automatisch den Ladestrom wählen. Wenn Sie das Gerät über die USB-Schnittstelle des Computers aufladen, werden der Ladestrom nidriger und die Ladezeit länger sein.

Funktionsdefinierung und Bedienungsanleitung

Hinweise :

1. Nachdem die Bluetooth Verbindung angebrochen ist, wird das Gerät in 20 Minuten automatisch ausschalten.
2. Dieses Gerät ist nur wasserbeständig und spritzwasserfest. Es kann normalerweise gereinigt werden. Bitte nicht für lange Zeit das Gerät im Wasser tränken. (Sollte das Produkt durch eindringendes Wasser versagen, behält sich unser Unternehmen das Recht auf endgültige Auslegung vor.)

Energie Sparen:

Unter folgenden Situationen wird das Gerät automatisch ausschalten, um Energie zu sparen.

1. Im Bluetooth Modus wartet das Gerät auf den Verbindungszustand und in 20 Minuten kein Handy ist verfügbar.
2. In TF Karte oder externem Audiomodus, „“ kurz drücken, Pause machen und in 20 Minuten keine andere Operation wird es automatisch ausschalten. „“ lang drücken, um noch mal das Gerät einzuschalten.

(7) AUX Audioeingabemodus

Bitte schließen Sie das 3,5mm Kabel am Kopfhöreausgang von Handy oder Computer und dann „“ kurz drücken, um AUX Modus zu wechseln. Die Sprachnachricht ertönt, „Externer Audiomodus“, und dann Musik zu spielen.

- * Wenn die Stromversorgung der USB-Schnittstelle vom verschiedenen Computers den Anforderungen des Lautsprechers nicht entspricht, wird empfohlen, beim AUX Anschließenmodus mit Computers die Musik zu spielen, verwenden Sie den USB-Anschluss des Computers nicht zum synchronen Laden des Lautsprechers.

V1.0.3

