

# **AUKEY**

User Manual  
Wireless Audio Receiver with NFC

Vielen Dank, dass Sie sich für den BR-C16 Kabelloser Audioempfänger mit NFC von AUKEY entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenz gut auf. Sollten Sie darüber hinaus Fragen oder Probleme haben, hilft Ihnen unser freundlicher Kundenservice gerne weiter. Halten Sie Ihre Produktmodell -Nummer und Amazon-Bestellnummer bereit.

## Lieferumfang

Kabelloser Audioempfänger mit NFC

Micro-USB-Kabel


3,5mm Audiokabel

3,5mm auf 2-RCA Audiokabel

Bedienungsanleitung

Garantiekarte

## Product Diagram

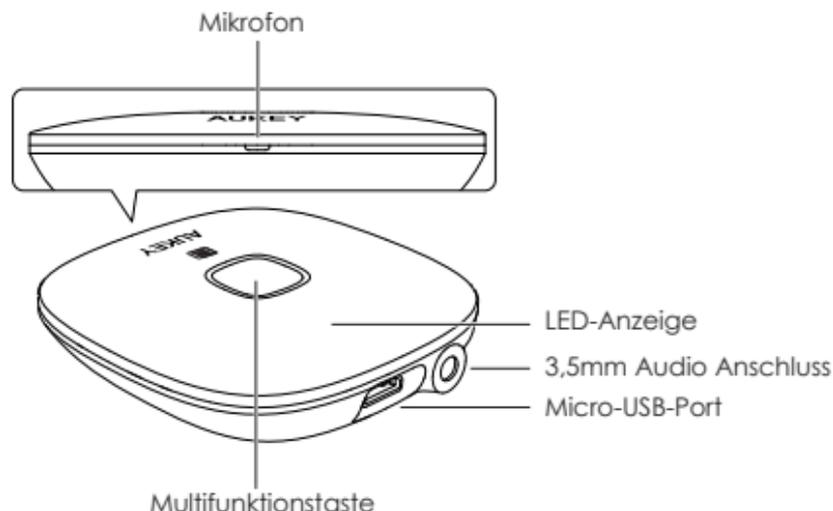


## Spezifikationen

Modell	BR-C16
Technologie	BT 4.1, AVRCP, HFP, HSP
Frequenzbereich	2.402GHz – 2.480GHz
Eingang	DC 5V
Ladezeit	2,5 Stunden
Arbeitszeit	10 Stunden
Akku-Typ	Li-Polymer (150mAh)
Betriebsbereich	Bis zu 10m / 33'
Abmessungen	56 x 56 x 14mm / 2.19" x 2.19" x 0.55"
Gewicht	25g / 0.86oz

## Erste Schritte

### Laden

Laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf. Verbinden Sie dafür ein Ende des Micro-USB-Kabels mit einem USB-Ladeanschluss und das andere Ende mit dem Eingang des Produkts. Sobald die grüne LED-Anzeige erlischt, ist der BR-C16 vollständig geladen und einsatzbereit. Der Ladevorgang dauert ungefähr 2,5 Stunden.

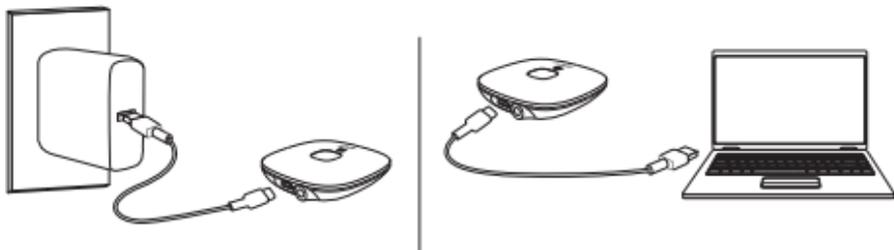

### Ein-/Ausschalten

- Zum Einschalten halten Sie die Multifunktionstaste 2 Sekunden lang gedrückt. Die LED-Anzeige blinkt dann gleichzeitig weiß und grün
- Zum Ausschalten halten Sie die Multifunktionstaste 4 Sekunden lang gedrückt. Die LED-Anzeige erlischt dann

## **Pairing über NFC**

Wenn Ihr kabellos-kompatibles Audiogerät (z. B. Ihr Smartphone) über die Pairing-Funktion NFC (Nahfeldkommunikation) verfügt, können Sie es bequem darüber koppeln. Apple stellt das Pairing über NFC aktuell nicht zur Verfügung.

1. Verbinden Sie ein Ende des inbegriffenen 3,5-mm-Audiokabels (oder des 3,5-mm- zu Doppel-RCA-Audiokabels) mit der 3,5-mm-Audiobuchse am BR-C16 und verbinden Sie das andere Ende mit Ihrem Audiogerät (kabelgebundene/r Lautsprecher/Stereoanlage)
2. Wenn Sie den BR-C16 einschalten, wird automatisch der Pairing-Modus aktiviert, wobei die LED-Anzeige abwechselnd weiß und grün blinkt
3. Aktivieren Sie die NFC-Funktion an Ihrem kabellos-kompatiblen Audiogerät (z. B. einem Smartphone)
4. Halten Sie Ihr Gerät so lange an den BR-C16, bis eine Pairing-Meldung erscheint, die Sie mit „JA“ bestätigen. Die Pairing-Funktion wird automatisch aktiviert und eine Verbindung wird hergestellt.
5. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, leuchtet die LED-Anzeige weiß
6. Wenn das Pairing einmal erfolgt ist, können Sie Ihr Gerät erneut über NFC verbinden, indem Sie es an den BR-C16 halten (eine erneute Bestätigung mit „JA“ bei einer Pairing-Meldung ist nicht notwendig). Alternativ wird bei aktivierter kabelloser Verbindung automatisch eine Verbindung hergestellt

## **Pairing ohne NFC**

1. Verbinden Sie ein Ende des inbegriffenen 3,5-mm-Audiokabels (oder des 3,5-mm- zu Doppel-RCA-Audiokabels) mit der 3,5-mm-Audiobuchse am BR-C16 und verbinden Sie das andere Ende mit Ihrem Audiogerät (kabelgebundene/r Kopfhörer/Lautsprecher/Stereoanlage)
2. Wenn Sie den BR-C16 einschalten, wird automatisch der Pairing-Modus aktiviert, wobei die LED-Anzeige abwechselnd weiß und grün blinkt
3. Aktivieren Sie die Pairing-Funktion an Ihrem kabellos-kompatiblen Audiogerät (z. B. einem Smartphone) und wählen Sie „AUKEY BR-C16“
4. Falls ein Code oder eine PIN für das Pairing erforderlich ist, geben Sie „0000“ ein
5. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, leuchtet die LED-Anzeige weiß
6. Wenn das Pairing einmal erfolgt ist, wird bei aktivierter kabelloser Verbindung automatisch eine Verbindung hergestellt

## **Gleichzeitige Verbindung von 2 Geräten**

2 kabellos-kompatible Audioerät (z. B. Smartphones) können gleichzeitig mit einem Audioausgabegerät (z. B. einem Lautsprecher) verbunden werden, doch nur von einem Bluetooth-Gerät kann jeweils die Wiedergabe erfolgen.

1. Folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt „Pairing“, um den BR-C16 mit Gerät A zu koppeln
2. Nach erfolgreichem Pairing aktivieren Sie die Kabellos-Funktion bei Gerät A
3. Aktivieren Sie die Kabellos-Funktion bei Gerät B und wählen Sie „AUKEY BR-C16“ aus
4. Nach erfolgreichem Pairing mit Gerät B aktivieren Sie die Kabellos-Funktion bei Gerät A erneut und wählen in der Liste gekoppelter Geräte „AUKEY BR-C16“ aus

## **Hinweise**

- NFC ist ein Nahbereichsystem. NFC-Geräte sollten sich beim Pairing oder Verbinden berühren oder sehr nah aneinander befinden. Der Einbauort von NFC-Chips unterscheidet sich je nach Hersteller
- Der BR-C16 wechselt nach einer Minute im Pairing-Modus automatisch in den Stand-by-Modus und schaltet sich nach 10 Minuten automatisch aus, wenn kein Gerät gekoppelt wird
- Wird das gekoppelte Gerät ausgeschaltet oder getrennt, wechselt der BR-C16 nach einer Minute im Pairing-Modus automatisch in den Stand-by-Modus
- Die maximale kabellose Reichweite liegt bei 10 m. Außerhalb dieser Reichweite wird die Verbindung zwischen dem BR-C16 und dem gekoppelten Gerät getrennt. Die Verbindung wird wiederhergestellt, wenn Sie sich innerhalb von einer Minute wieder innerhalb der kabellosen Reichweite befinden. Der BR-C16 verbindet sich automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Gerät. Um ein anderes Gerät zu verbinden, wiederholen Sie die vorherigen „Pairing“-Schritte

## Steuerungstasten & LED-Anzeigen

Funktionen	Anweisungen
Anruf annehmen oder Gespräch beenden	Drücken Sie die Multifunktionstaste einmal.
eingehenden Anruf ablehnen	Drücken und halten Sie die Multifunktionstaste 2 Sekunden lang.
zuletzt gewählte Nummer erneut wählen	Drücken Sie die Multifunktionstaste zweimal, wenn Ihr Gerät verbunden ist (jedoch gerade keine Musik wiedergibt).
Mikrofon wechseln	Drücken Sie während eines Telefonats zweimal die Multifunktionstaste, um zwischen dem BR-C16 und Ihrem Smartphone zum Sprechen zu wechseln.
Gerät wechseln	Wenn 2 Smartphones verbunden sind und auf einem ein Anruf eingeht, während Sie mit dem anderen telefonieren, drücken und halten Sie die Multifunktionstaste 2 Sekunden lang, um zwischen den beiden Telefonaten zu wechseln.
Play oder Pause	Drücken Sie die Multifunktionstaste einmal.
Pairing abrechen	Drücken und halten Sie die Multifunktionstaste 2 Sekunden lang.

LED-Anzeigen	Status
abwechselndes weißes und grünes Blinken	Pairing-Modus
weiß	verbunden/Musikwiedergabe
schnelles weißes Blinken	eingehender Anruf/Telefonat
langsames weißes Blinken	Stand-by-Modus
grünes Blinken	Akku schwach
grün	Laden
aus (nach dem Laden)	vollständig geladen

AUKEY International Ltd.

[www.aukey.com](http://www.aukey.com) | [support@aukey.com](mailto:support@aukey.com)

No.102, Building P09, Electronics Trade Center  
Huanan City, Pinghu Town, Longgang District  
Shenzhen, Guangdong, 518111, CN



**RoHS**  
Made in China



208-170148 FCC ID: 2AFHPBR-08