

Projection Alarm Clock



clockservice@outlook.com

Vor Gebrauch


Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch:

1. Dieses Produkt ist für die Verwendung mit dem im Lieferumfang enthaltenen Originaladapter vorgesehen.
2. Die im Produkt integrierte Knopfbatterie dient nur zur Zeitspeicherung bei einem Stromausfall.
3. Bitte befolgen Sie die Anweisungen, um das Produkt einzurichten.
Wir hoffen, Sie haben eine schöne Erfahrung mit unserem Produkt.


Vorsichtsmaßnahmen:

1. Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub oder Feuchtigkeit aus.
2. Ein Tuch oder anderes Schutzmaterial sollte zwischen den Wecker und das Möbel gelegt werden.
3. Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie den Wecker mit einem weichen, mit milder Seife und Wasser angefeuchteten Tuch reinigen.
4. Sie müssen den Originaladapter verwenden.
5. Zerlegen Sie den Wecker nicht und berühren Sie keine Komponenten.

Diagramm

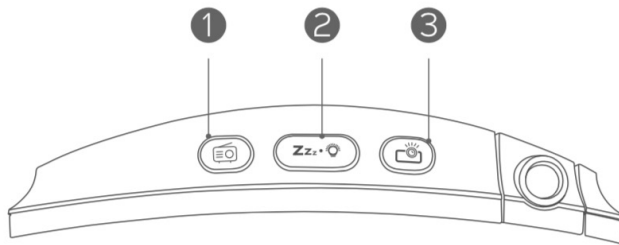


- 1. FM Radio Taste
- 2. Schlummer- oder Dimmer-Taste
- 3. Projektionstaste
- 4. Menü oder Zwei Alarme ein- / ausschalten
- 5. Oben
- 6. Rechts oder Ein- / Ausschalten von Alarm 2
- 7. Unten
- 8. Links oder Ein- / Ausschalten von Alarm 1

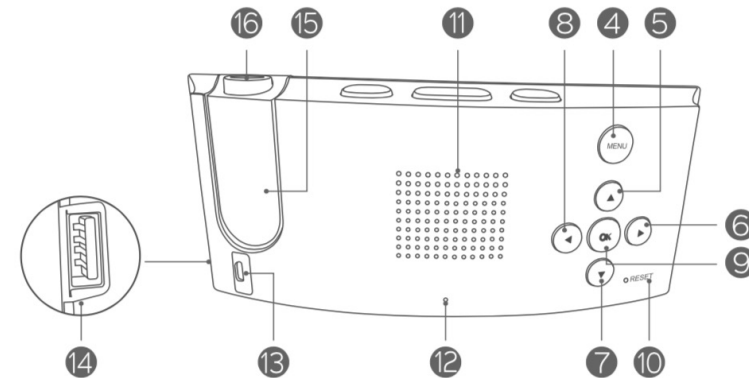

- 9. OK oder 12/24-Stunden-Format umschalten
- 10. Zurücksetzen
- 11. Lautsprecher
- 12. Antenne
- 13. Micro-USB-Anschluss
- 14. USB-Ladeanschluss
- 15. Projektionszylinder
- 16. Projektionslinse

Zeiteinstellung

Nachdem Sie auf **MENU** geklickt haben, drücken Sie, **▲** oder **▼** um die Zeit einzustellen. Die Stunde ändert sich mit der Erhöhung oder Verringerung der Minuten. Drücken Sie **◀** oder **▶**, um zwischen 12 und 24 Stunden zu wechseln, und drücken Sie **MENU** erneut, um das Setup zu speichern.

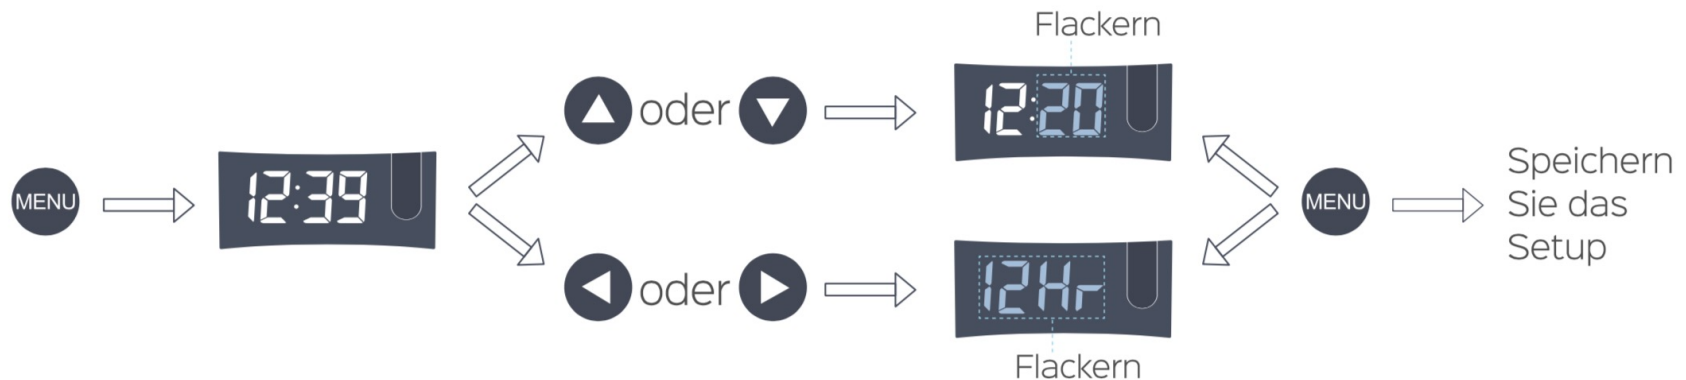


Alarmeinstellung

- Drücken Sie  + , um die Alarm 1-Einstellung aufzurufen,  und,  um die Uhrzeit einzustellen.
- Drücken Sie , um den Klingelton auszuwählen (Akkorde, Wellen, Vögel, FM-Radio und Alarm ausschalten).
- Drücken Sie , um die Lautstärke des Alarms einzustellen (L01, L02, L03).
- Drücken Sie  zum Speichern oder , um mit der Einstellung von Alarm 2 fortzufahren (dieselben Schritte wie bei Alarm 1).

HINWEIS:

1. Wenn der Klingelton ausgewählt ist, wird auf dem Bildschirm Folgendes angezeigt: 01, 02, 03, rd (durch Radio aufgeweckt) und OFF. Wenn Sie FM-Radio als Klingelton auswählen, bleiben der Kanal und die Lautstärke dieselben wie bei der letzten Verwendung des FM-Radios.
2. Verlassen Sie die Einstellung, drücken Sie , um den Alarm 1 schnell ein-/ auszuschalten, drücken Sie , um den Alarm 2 schnell ein-/ auszuschalten.

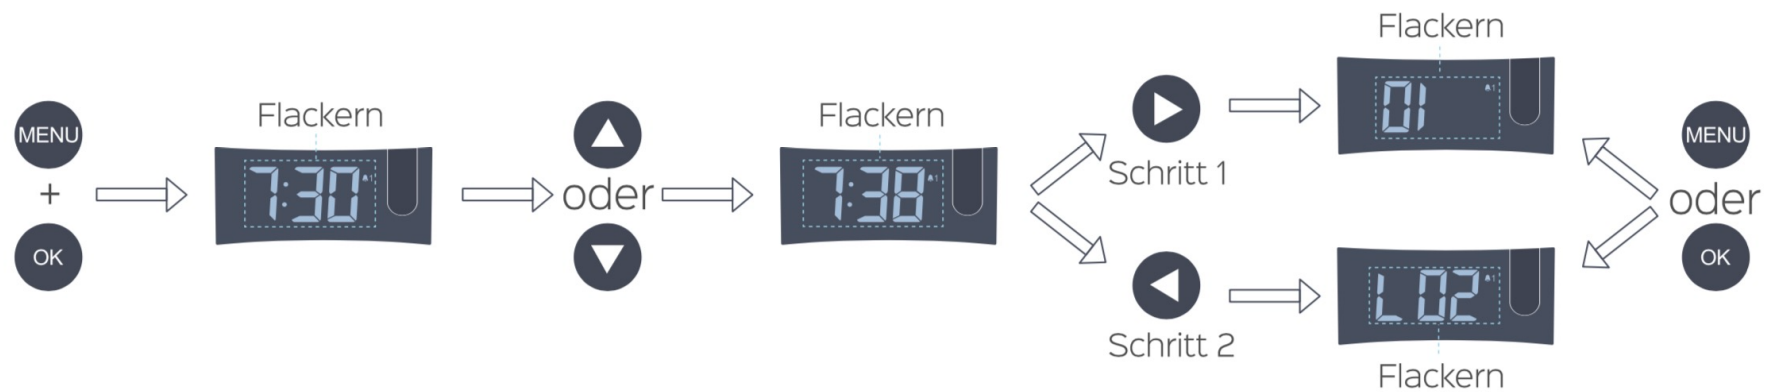

Schlummer-Einstellung

Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie **Zzz • ⏰**, um ihn kurz auszuschalten, und klingeln es nach 9 Minuten erneut.

Alarm ausschalten


Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie eine andere Taste als **Zzz • ⏰**, um ihn auszuschalten.

HINWEIS: Der Wecker ist nur für den Tag ausgeschaltet. Am nächsten Tag geht es wieder los.

FM-Einstellung

1. FM und Lautstärke Einstellung

Drücken Sie , um Radio zu hören, drücken Sie  oder , um die Kanäle zu wechseln und  oder , um die Lautstärke zu ändern. Lange drücken  oder , um die automatische Suche zu starten.

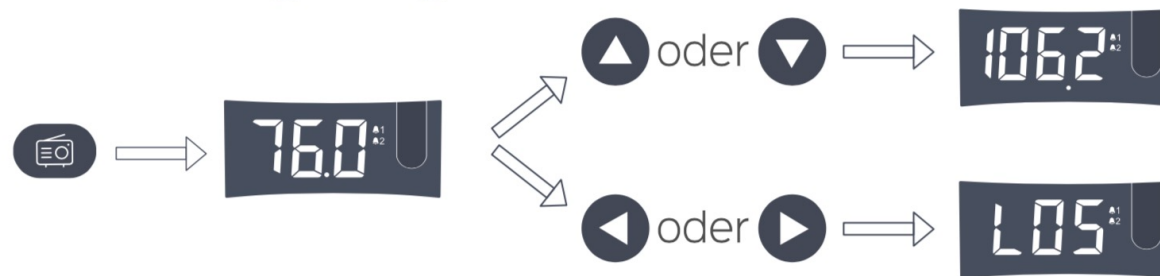

HINWEIS:

1. Aktivieren Sie die Antenne, wenn Sie die FM-Funktion für bessere Signale verwenden.
2. Der FM-Wecker unterscheidet sich vom herkömmlichen FM-Radio mit Antenne, da es sich nicht um eine Stabantenne handelt und das Signal unterschiedlich ist.
3. Das FM-Signal ist schwach. Bitte halten Sie sich von Mobiltelefonen und anderen Produkten fern. Halten Sie sich von Metall und anderen Strahlungsgeräten fern. Verwenden Sie es am besten am Fenster.

2. FM-Kanal speichern

Wählen Sie den zu speichernden Kanal, und drücken Sie  lange. Wenn die Ziffern auf dem Bildschirm zu flackern beginnen, drücken Sie  erneut, um zu speichern. Lange drücken , um den gespeicherten Radiosender abzurufen



3. FM Schlaf-funktion

Wenn der FM-Modus aktiv ist, drücken Sie , um in den Schlafmodus zu wechseln,  oder , um die Schlafzeit auszuwählen, und zweimal drücken , um die verbleibende Schlafzeit anzuzeigen. Der Radio-Sleep-Timer kann auf 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 Minuten eingestellt werden.



HINWEIS: Wenn die Ruhezeit abgelaufen ist, schaltet sich das FM-Radio automatisch aus.


4. Den FM ausschalten

Drücken Sie **Zzz** oder **MENU**, um das FM-Radio auszuschalten.

Projektionseinstellung

1. Helligkeitseinstellung

Drücken Sie **Projektion** um die Projektion einzuschalten, drücken Sie erneut kurz, um die Helligkeit anzupassen, und drücken Sie lange, um 180 ° umzukehren.

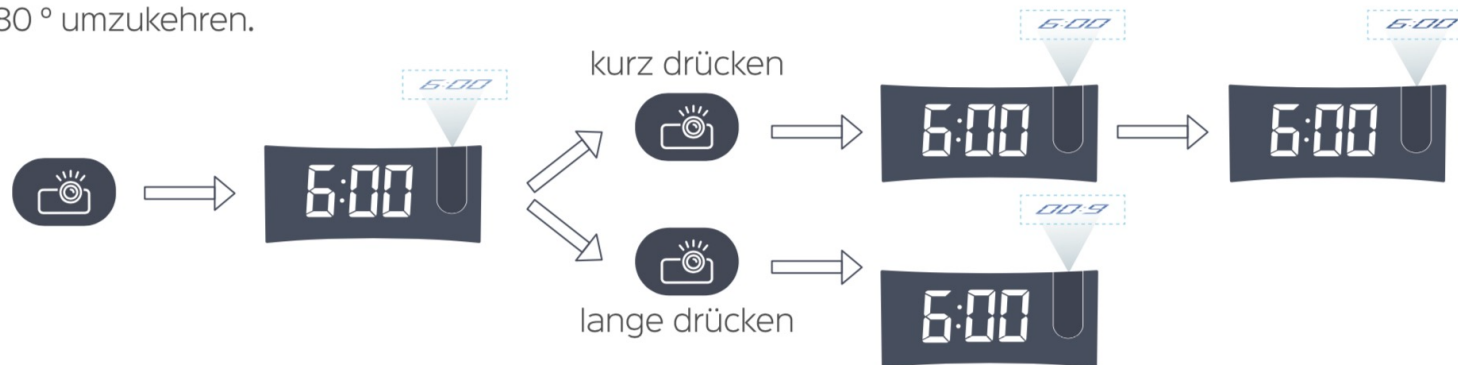


HINWEIS:

1. Der empfohlene Abstand für die Projektion beträgt 0,5-3 m
2. Die Projektion ist tagsüber nicht sichtbar

2. Stellen Sie den Projektionswinkel ein

Drehen Sie den Zylinder, um den Projektionswinkel anzupassen. Bereich: -30 ° -90 °

Helligkeitseinstellung

Drücken Sie , um die Helligkeit des Bildschirms anzupassen: Dim-Low-Medium-High-Highest-OFF.

USB-Ladefunktion

Der USB-Anschluss auf der Rückseite kann zum Laden von Mobiltelefonen und anderen Geräten verwendet werden.

Hinweis: Verwenden Sie zum Laden bitte den Originaladapter.

Technische Daten

Eingang:	5V $\Rightarrow$ 1.5A	Projektionswinkel:	-30 ° -90 °
USB-Ausgang:	5V $\Rightarrow$ 1.2 A (max.)	Bildschirmhelligkeit:	5-Stufe
Radiofrequenz:	76-108 MHz	Projektionshelligkeit:	3-Stufe
Projektionsentfernung:	0.5-3m	Klingeltöne:	3 Klingeltöne + FM