

# Wake-Up Licht Anleitung

Vielen Dank, dass Sie unsere Produkte entschieden haben.  
Lesen Sie zuerst diese Bedienungsanleitung  
sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.

EN


DE

FR

ES

IT

## Aussehen

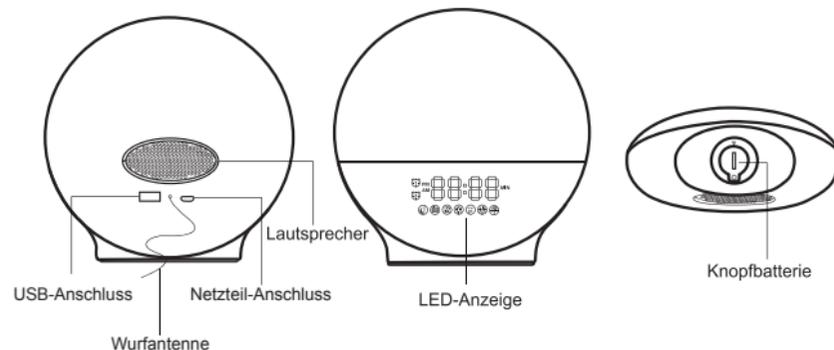

## Anleitung der Taste

- |   |                   |   |                            |
|---|-------------------|---|----------------------------|
|  | Weckzeiten        |  | Lautstärke+/Radiofrequenz+ |
|  | Helligkeit -      |  | UKW-Radio                  |
|  | Licht             |  | Lautstärke-/Radiofrequenz- |
|  | Helligkeit +      |  | Einschlafmodus             |
|  | Schlummerfunktion |  | Einstellung                |

## Bedienungsanleitung



### • Sonnenaufgangslicht

Drücken Sie ☀️, um das Sonnenaufgangslicht ein-/auszuschalten  
Drücken Sie ⊕/⊖, um die Helligkeit einzustellen.

### • Bunte Lichter

- Drücken Sie 🌈 zwei Mals. Das Stimmungslicht mit Farbwechsel geht an.
- Drücken Sie ⊕/⊖, um die Farbe zu wechseln/fixieren.
- Drücken Sie ⊕/⊖ länger, um in den automatischen Farbenmodus zu wechseln
- Um das Stimmungslicht auszuschalten, erneut 🌈 Taste drücken.




- Drücken Sie 📻, um das Radio ein-/auszuschalten.
- 📻 Lang drücken, um die Radiofrequenzen automatisch zu durchsuchen.
- Drücken Sie 📻/🔊/🔊, um die Lautstärke einzustellen.
- 📻/📻 Lang drücken, um die Radiofrequenzen einzustellen.



### • Weckzeiten 1/2

- Drücken Sie ⌚, um den Wecker ein-/auszuschalten
- Drücken Sie ⊕/⊖ länger, um den Wecker einzustellen

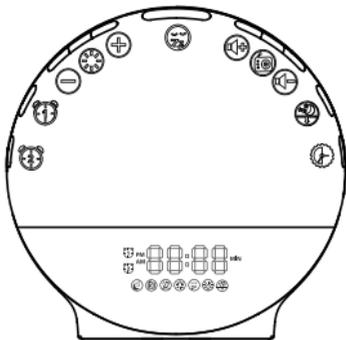

- Drücken Sie ⌚, um den Einschlafmodus ein-/auszuschalten.
- Drücken Sie ⊕/⊖ länger, um den Schlafmodus einzustellen.



- Drücken Sie 🕒, um die Zeithelligkeit zu ändern
- lange drücken ⊕/⊖, um die Zeit einzustellen.

## Eigenschaften

- 12/24H Zeitformat
- Einstellbare LED-Anzeigehelligkeit
- Sonnenaufgangssimulation
- Sonnenuntergangssimulation
- 7 verfügbare Farben der Beleuchtung
- UKW Radio 87.5-108MHz
- 2 Weckzeiten
- 7 verfügbare Wecktöne
- 3 verfügbare Schlafmusik
- Schlummerfunktion
- USB-Anschluss für elektronische Geräte
- Strombetrieben
- Knopfbatterie enthalten


## Hinweis

▲ Das Produkt enthält eine Knopf-Batterie, die als Notstromquelle verwendet werden kann und über eine Speicherfunktion verfügt. Nach dem Ausschalten brauchen Sie den Wecker nicht mehr erneut einzustellen. Entfernen Sie bitte die Isolierfolie von der Knopf-Batterie, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.

## Die Uhrzeit einstellen

Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. drücken Sie "🔔" länger als 2 Sekunden und beginnen Sie die Uhrzeit einzustellen:

- Stellen Sie mit den Tasten "⊖/⊕" die Stunden ein. Drücken Sie zur Bestätigung "🔔";
  - Stellen Sie mit den Tasten "⊖/⊕" die Minuten ein. Drücken Sie zur Bestätigung "🔔";
  - Stellen Sie mit den Tasten "⊖/⊕" das "12/24H" Zeitformat ein. Drücken Sie zur Bestätigung "🔔";
- Bestätigung "🔔"; schließen Sie die Einstellung ab.

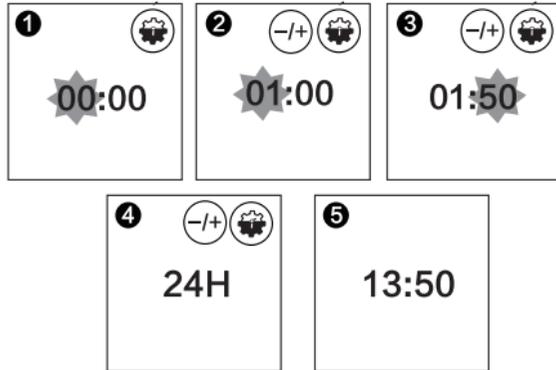

## LED Anzeigehelligkeit

Beim Anschließen drücken Sie "🔔" kurz und stellen Sie die Anzeigehelligkeit ein.

Hier gibt es insgesamt drei Anzeigehelligkeitsstufen. Die Reihenfolge der Veränderung von Anzeigehelligkeit lautet: hoch - mittel - aus



## Weckfunktion


### Wecker-Gruppe

Zwei Wecker einzustellen ist möglich. Sie können zwei verschiedenen Weckzeiten einstellen. Stellen Sie beispielsweise den Wecker 1 für Werktagen und den Wecker 2 für das Wochenende ein. Am Wochenende können Sie den Wecker 1 ausschalten. Die Einstellung für die zwei Wecker ist gleich. Die Vorgehensweise zum Einstellen des Weckprofils ist für beide Weckzeiten gleich. (Wir nehmen die Einstellung vom Wecker 1 in der Anleitung als Beispiel)

## Wecker ein-/ausschalten

Im Zeitzustand drücken Sie den “⌚”, um den Wecker einzuschalten und das Wecksymbol wird auf dem Display angezeigt.

Drücken Sie den “⌚”, um den Wecker auszuschalten und das Wecksymbol wird auch verschwinden.

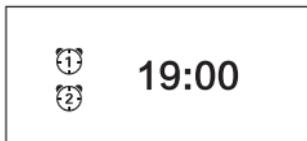


## Uhrzeit einstellen

Im Zeitzustand drücken Sie den “⌚” länger als 2 Sekunden, um die Uhrzeit einzustellen .

-Stellen Sie mit den Tasten “+/-” die Stunden ein. Drücken Sie zur Bestätigung “⌚” ;

-Stellen Sie mit den Tasten “+/-” die Minuten ein. Drücken Sie zur Bestätigung “⌚” ;

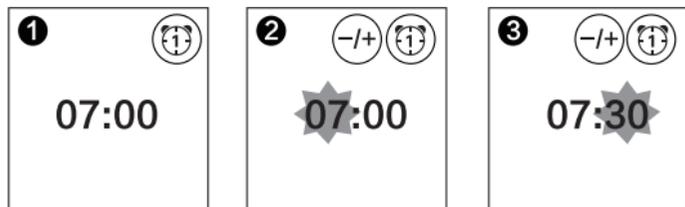

## Weckton einstellen


Sie können natürliche Weckgeräusche oder das FM Radio als Weckton wählen.

Stellen Sie mit den Tasten “+/-” die Weckton ein. Drücken Sie zur Bestätigung “⌚” ;

Option 01-07 sind Naturgeräusche.(nämlich Vogelsang, Meeresgeräusch, Bach-Geräusch, Piepen, Windspiel, sanfte Musik und Klaviermusik)


Option 08 ist UKW-Radio

Hinweis: Die Radiofrequenz hängt von der letzten von Ihnen ausgewählten Radiofrequenz ab.

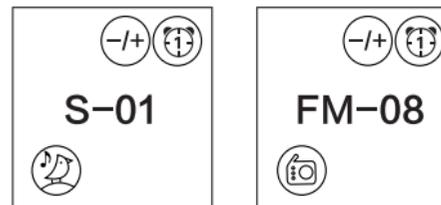

## Lautstärke einstellen


Stellen Sie mit den Tasten “⊕/⊖” (V-01 bis V-16) die Lautstärke ein. Drücken Sie zur Bestätigung “⏸”;  
Der Wecker wird um die eingestellte Uhrzeit mit weich ansteigender Lautstärke klingen.



## Sonnenaufgangszeit


Die Sonnenaufgangszeit ist die Zeit, bei der die Lichtintensität der Lampe stetig ansteigt, bis die Stufe erreicht ist, bei der der Weckton ausgelöst wird. Und die Lichtfarbe wechselt sich von Bernsteinengelb auf warmweiß.

Drücken Sie die Taste “⊕/⊖”, um die Minuten (10 bis 60 Minuten) einzustellen “⏸”;



## Helligkeit des Stimmungslichtes einstellen

Stellen Sie die Anzegehelligkeit für Aufwachen durch Drücken “⊕/⊖” (OFF, L-01-L-20) und drücken Sie zur Bestätigung “⏸”.  
(Hinweis: Die Lichtintensität ändert sich langsam von der Dunkelheit auf die voreingestellte Helligkeitsstufe, wenn der Wecker klingelt. OFF bedeutet das Ausschalten des Stimmungslichtes. Stellen Sie das Stimmungslicht auf OFF ein, wenn Sie kein Stimmungslicht möchten.)



## Schlummerfunktion


- Wenn der Weckton zur eingestellten Zeit abgespielt wird, können Sie “⏸” drücken, um die Schlummerfunktion zu aktivieren. Nach 9 Minuten wird das Licht und der Weckton automatisch wieder eingeschaltet. (Hinweis: es funktioniert max bis 5 Mals)
- Wenn der Wecker klingelt (oder im Schlummermodus), drücken Sie die entsprechende Weckertaste ⏸/⏸, um die Beleuchtung und den Weckton auszuschalten.
- Wenn der Wecker klingelt und keine Bedienung innerhalb von 15 Minuten erfolgt wird, werden das Licht und der Weckton ausgeschaltet.

## Einschlafmodus

Im Zeitzustand drücken Sie "☉/☾" um den Einschlafmodus ein-/oder auszuschalten.

### Einschlafmodus


Im Zeitzustand drücken Sie "☉/☾" 2 Sekunden lang, um den Einschlafmodus einzustellen. Stellen Sie mit den Tasten "☉/☾" die Zeit (10 bis 120 Minuten) ein. Drücken Sie zur Bestätigung "☉/☾";



### Anfangshelligkeit einstellen

Stellen Sie mit den Tasten "☉/☾" die Anfangshelligkeit (OFF, L-01 bis L-20) ein. Drücken Sie zur Bestätigung "☉/☾";

(Ähnlich wie Sonnenaufgangssimulation wird das Licht im Einschlafmodus allmählich dunkler. OFF bedeutet, das Licht auszuschalten. Stellen Sie den Lichtstatus auf "OFF" ein, wenn Sie kein Licht beim Schlaf benötigen.)





### Schlafmusik einstellen

Stellen Sie mit den Tasten "☉/☾" die Schlafmusik (1 bis 3 sind Naturgeräusche, 4 ist Radio) ein. Drücken Sie zur Bestätigung "☉/☾";


3 Naturgeräusche sind wählbar, nämlich: Regen, Wind, Bach-Geräusch

(Hinweis: Beim Radiomodus, die Radiofrequenz hängt von der letzten von Ihnen ausgewählten Radiofrequenz ab.)



## Lautstärke einstellen

Stellen Sie mit den Tasten "☉/☾" die Anfangslautstärke (V-01 bis V-16) ein. Drücken Sie zur Bestätigung "⊕/⊖",



Drücken Sie "☾/☉" noch mal, um den Schlafmodus auszuschalten.

(Hinweis: Beim Einschlafmodus wird das Licht allmählich dunkler und die Lautstärke allmählich schwächer und dann ausgeschaltet.)

## Beleuchtung Funktion

### Beleuchtung einstellen

Drücken Sie "⊕/⊖", um das Licht einzuschalten;

Drücken Sie "☉/☾", um die Helligkeit einzustellen. Und die entsprechende Helligkeit (L01 bis L20) wird auf dem Display angezeigt.

Drücken Sie "⊕/⊖" noch mal, um das Licht auszuschalten.

(Hinweis: Wenn das Licht eingeschaltet ist, ändert es sich allmählich von dunkelrot zu hellweiß. Wenn das Licht ausgeschaltet ist, ist es das Gegenteil. )

### Bunte Lichter einstellen

Im eingeschalteten Zustand drücken Sie "⊕/⊖" zwei Mals, das Stimmungslicht mit Farbwechsel geht an.

Im automatischen Farbenmodus drücken Sie "☉/☾", um in den manualen Farbenmodus zu wechseln;

Im manualen Farbenmodus drücken Sie "☉/☾" länger, um in den automatischen Farbenmodus zu wechseln.

Drücken Sie "⊕/⊖" noch mal, um das Licht auszuschalten.

## FM-Radio Funktion

Bei der ersten Verwendung halten Sie die Taste "⊕/⊖" etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die Radiofrequenzen automatisch zu durchsuchen. Die Radiofrequenzen werden danach als P01,P02...automatisch gespeichert.

### Radio einschalten

Im Zeitzustand drücken Sie "⊕/⊖", um den FM-Radio einzuschalten, und drücken Sie "☉/☾" etwa 2 Sekunden lang, um die Radiofrequenzen umzustellen. Kurz drücken Sie "☉/☾", um die Lautstärke des Radios umzustellen.

### Radio ausschalten

Im eingeschalteten Zustand drücken Sie "⊕/⊖", um das FM-Radio auszuschalten.

Tipp: Um sicherzustellen, dass Sie ein ausreichendes Radiosignal empfangen, wickeln Sie die Antenne vollständig ab, und suchen Sie nach der Position, in der der Empfang optimal ist.

---

## ▲ ACHTUNG

---

- Liegen Sie das Gerät bitte auf einer stabilen, ebenen und rutschfesten Oberfläche.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Raumtemperatur unter 10 ° C oder über 35 ° C.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht als Mittel, um Ihre Schlafstunden zu reduzieren. Dieses Gerät soll Ihnen beim Aufwachen helfen. Es verringert Ihren Schlafbedarf nicht.
- Das Gerät ist nur für den Einsatz im häuslichen Umfeld bestimmt, einschließlich der Verwendung in Hotels.

---

## Bewahrung

---

- Bevor Sie das Gerät reinigen, vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet und der Stecker aus der Steckdose gezogen ist.
- Reinigen Sie die Außenseiten des Geräts mit einem weichen trockenen Tuch.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Feuchtigkeit, Schmutz, starken Temperaturschwankungen und direkter Sonneneinstrahlung.