

LogiLink®

BT0027

Bluetooth- Stereo-Headset



Bedienungsanleitung | DE



Gemäß der europäischen WEEE-Richtlinie dürfen Elektro- und Elektronikgeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Ihre Komponenten müssen recycelt und separat entsorgt werden. Andernfalls können giftige und gefährliche Substanzen unsere Umwelt verschmutzen.

Sie als Kunde sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Betriebslebenszeit kostenlos über den Hersteller, Händler oder öffentliche Sammelstellen zu entsorgen. Einzelheiten werden durch die nationale Gesetzgebung reguliert. Das Symbol am Produkt, in der Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Mülltrennung, Handhabung und Abfallentsorgung gebrauchter Geräte leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

1.0 Sicherheitsanweisungen

Stellen Sie das Gerät immer auf einen stabilen und ebenen Untergrund. Bei Stürzen kann es beschädigt werden.

Stellen Sie das Gerät nicht im direkten Sonnenlicht oder an Orten mit hohen Temperaturen auf. Dies kann das Gerät beschädigen oder die durchschnittliche Betriebslebenszeit verkürzen.

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizungen oder anderen wärmeerzeugenden Geräten, auf.

Setzen Sie das Gerät keinem Regen, Wasser, Nässe oder starker Feuchtigkeit aus.

Stellen Sie das Gerät nicht in Badezimmern oder Küchen in der Nähe von Spül-/Waschbecken auf. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Wasser.

Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen.

Sichern Sie Ihre Daten vor der ersten Benutzung des Produktes. Wir haften nicht für Datenverluste, sofern Sie uns keine Absicht oder grobe Fahrlässigkeit anlasten können.

In jedem Fall ist die Haftung für Datenverluste auf den Aufwand beschränkt, der zur Wiederherstellung von vorhandenen Sicherungskopien erbracht werden muss.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des BT0027!

Bitte lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme Anleitung und Sicherheitsanweisungen. Andernfalls können Schäden entstehen.

2.0 Einleitung

Dieses Bluetooth-Headset ermöglicht Ihnen klare und kabellose Sprachchats. Es unterstützt kabellose PC-Kommunikation (MSN, Skype, Musik, PS3-Konsole etc.) und klare mobile Kommunikation in geräuschvollen Umgebungen (Lkw, Flughafen, Baustelle etc.). Ihre beste Wahl beim Kauf eines Bluetooth-fähigen Headsets.

2.1 Technische Daten:


Bluetooth-Version	Bluetooth V3.0 + EDR
Bluetooth-Profil	HSP, HFP
Betriebsreichweite	Bis zu 10 Meter, Klasse 2
Bluetooth-Frequenzbereich	2,402 GHz bis 2,480 GHz
Funkleistung	Empfangsempfindlichkeit von -85 dBm, TX-Leistung max. 4 dBm
Frequenzreaktion	20 Hz – 20 kHz, SRV: 85 dB
Ladeeingangsspannung/-strom	5 V Gleichspannung, 300 mA
3-Tasten-Design	Multifunktionstaste, Lautstärke +, Lautstärke -
LED-Indikatorstatus	Rot/Blau
Zeit im Bereitschaftsmodus	270 Stunden
Akku	Lithium-Polymer-Akku, 240 mAh
Ladezeit	2,5 Stunden
Gesprächszeit	8 Stunden
Abmessungen (L x B x T)	154,7 x 140 x 50 mm
Gewicht	42 g

2.2 Lieferumfang

- 1 x Bluetooth-Headset
- 1 x USB-Ladekabel
- 1 x Bedienungsanleitung

3.0 Anschließen und bedienen

3.1 Übersicht

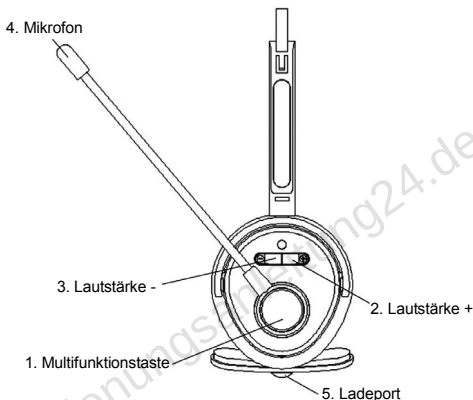

3.2 Headset aufladen

- 1. Erstmalige Aufladung:** Bitte laden Sie den Akku des BT0027 vor der ersten Benutzung des Bluetooth-Headsets vollständig auf.
- 2. Anschließende Aufladung:** Wenn die rote LED kontinuierlich blinkt, ist der Akku bald erschöpft und muss aufgeladen werden.
- 3. Akku per USB-Kabel aufladen**
 - Schritt 1: Schließen Sie das USB-Ladekabel am USB-Port des PCs an
 - Schritt 2: Schließen Sie das Ladekabel am Ladeport des Headsets anWenn die rote LED leuchtet, wird das Headset aufgeladen.
Sobald die rote LED erlischt, ist das Headset vollständig aufgeladen.

3.3 Headset ein-/abschalten

Zum Energiesparen schaltet sich das Headset automatisch aus, falls innerhalb von 5 Minuten nach dem Einschalten keine Geräte damit verbunden werden.

Funktion	Bedienung	LED-Anzeige	Signalton
Einschalten	Halten Sie die Multifunktionstaste 3 bis 5 Sekunden gedrückt, bis sich die blaue LED einschaltet; lassen Sie sie dann los	Die blaue LED blinkt	
Abschalten	Halten Sie die Multifunktionstaste 3 bis 5 Sekunden gedrückt, bis sich die rote LED einschaltet; lassen Sie sie dann los	Die rote LED leuchtet 1 Sekunde auf	Zwei kurze hohe Signaltöne

3.4 Headset mit Bluetooth-Geräten koppeln

a) So rufen Sie den Kopplungsmodus auf

Funktion	Bedienung	LED-Anzeige	Signalton
Kopplungsmodus aufrufen	Stellen Sie sicher, dass das Headset abgeschaltet ist. Halten Sie die Multifunktionstaste 7 bis 9 Sekunden gedrückt, bis rote und blaue LED abwechselnd blinken; lassen Sie sie dann los	Rote und blaue LED blinken abwechselnd	Zwei Signaltöne „Du“

b) Headset mit Bluetooth-Mobiltelefonen koppeln

Spezifische Verfahren zum Verbindungsaufbau können je nach Mobiltelefon variieren. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons. Beachten Sie folgende Schritte:

1. Bitte halten Sie bei der Kopplung einen Maximalabstand von 1 Meter zwischen Headset und Mobiltelefon ein.
2. Rufen Sie am Headset den Kopplungsmodus auf (vgl. „So rufen Sie den Kopplungsmodus auf“).
3. Starten Sie die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons und suchen Sie nach Bluetooth-Geräten.
4. Wählen Sie nach der Gerätesuche „BT0027“ aus der Bluetooth-Geräteleiste.
5. Geben Sie entsprechend der Anzeige das Kennwort oder die PIN-Nummer „0000“ ein, wählen Sie „Ja“ oder „Bestätigen“.
6. Wählen Sie nach erfolgreicher Kopplung „BT0027“ aus der Bluetooth-Geräteleiste, wählen Sie „Verbinden“.
7. Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau blinkt die blaue LED des Headsets langsam.

3.5 Anrufe mit dem Headset durchführen

Funktion	Headset-Status	Bedienung
Sprachwahl	Bereitschaftsmodus	Drücken Sie die Multifunktionstaste; lassen Sie sie los, sobald Sie einen Signalton hören. Anschließend hören Sie den Anzeigeton
Wahlwiederholung	Bereitschaftsmodus	Halten Sie die Multifunktionstaste 2 Sekunden gedrückt, bis

		Sie den Indikationston hören
Lautstärke erhöhen	Gesprächsmodus	Drücken Sie die Taste + kurz oder lang
Lautstärke verringern	Gesprächsmodus	Drücken Sie die Taste - kurz oder lang
Anruf beenden	Gesprächsmodus	Drücken Sie die Multifunktionstaste kurz
Mikrofon stumm schalten	Gesprächsmodus	Halten Sie die Multifunktionstaste 2 Sekunden gedrückt, bis Sie einen Signalton hören

3.6 Computer mit BT0027 koppeln

Verwenden Sie zum Koppeln eines PCs mit dem BT0027 einen USB-Dongle; stellen Sie „Audioeingang“ und „Audioausgang“ von QQ, Skype etc. auf „Bluetooth SCO Audio“ ein. Nun können Sie per Sprachchats im Internet kommunizieren.

1. Verwenden Sie zum Verbinden von Headset und PC einen Dongle und die BlueSoleil-Software. Wenn sich das Headset abschaltet, drücken Sie einfach die Multifunktionstaste, bis rote und blaue LED abwechselnd blinken.
2. Schalten Sie BlueSoleil ein, suchen Sie nach Bluetooth-Geräten. Wählen Sie dann „BT0027“ am Bildschirm; klicken Sie es zum Koppeln mit der rechten Maustaste an. Geben Sie den Kopplungscode (0000) ein, klicken Sie zum Abschließen der Kopplung auf die Bestätigungsschaltfläche. Drücken Sie kurz die Multifunktionstaste, wenn ein Signalton vom BT0027 ausgegeben wird und die LED blau blinkt. Damit ist der Verbindungsaufbau zwischen BT0027 und Computer abgeschlossen.

3.7 Skype-Funktion und Sprachchats im Internet

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das „BT0027“-Symbol und wählen Sie „Bluetooth-Headset-Service verbinden“ im Kontextmenü oder klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Headset-Symbol. Daraufhin ist der PC mit dem Headset verbunden. Nun können Sie über das Headset Musik hören. Drücken Sie zum Beenden der Musikausgabe die Multifunktionstaste. Nun können Sie mit dem Headset per Sprachchat im Internet kommunizieren.

Hinweis:

Bitte rufen Sie vor Einsatz von QQ oder Skype Systemsteuerung — Audio- und Videogerät — Eigenschaften von Audio- und Videogerät — Audio auf. Stellen Sie „Wiedergabe“ und „Aufnahme“ auf „Bluetooth SCO Audio“ ein; stellen Sie dann Audioeingang und Audioausgang dieser Messenger auf „Bluetooth SCO Audio“ ein.



CE-Erklärung:

Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie 1999/5/EG: Mit dem CE-Zeichen gewährleistet Logilink®, eine eingetragene Marke der 2direct GmbH, dass das Produkt den grundlegenden Standards und Richtlinien entspricht. Diese Standards können online unter www.logilink.com angefordert werden. Alle Marken und eingetragene Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.