


soundcore

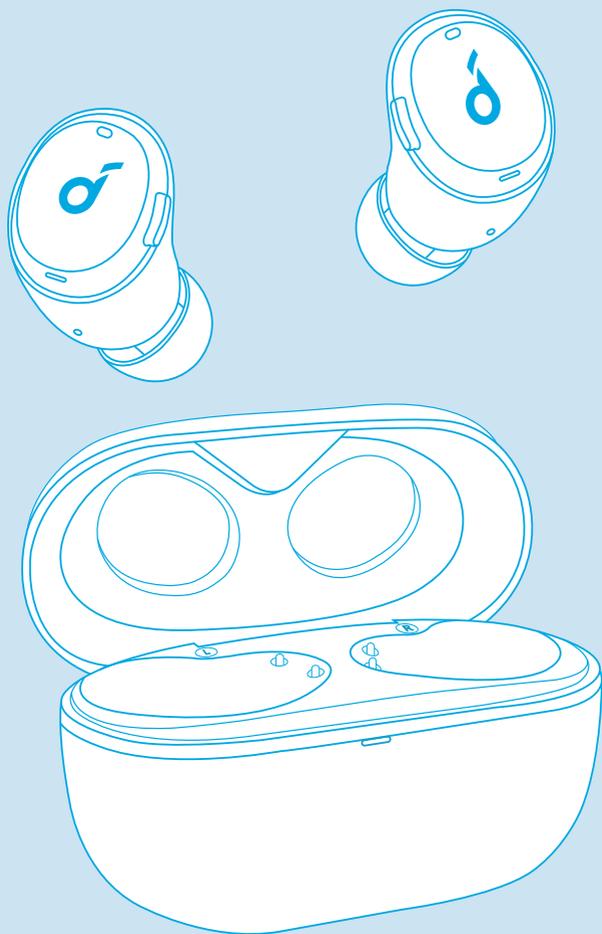

Soundcore Life A3i

USER MANUAL

Ladevorgang




- Trocknen Sie die Ohrhörer und den USB-Anschluss vor dem Aufladen vollständig ab.
- Verwenden Sie ein zertifiziertes USB-C-Ladekabel und Ladegerät, um Schäden zu vermeiden.
- Laden Sie beide Ohrhörer und die Ladehülle vor der ersten Verwendung vollständig auf.

1. Platzieren Sie die Ohrhörer in der Ladeschale und schließen Sie diese.


2. Verbinden Sie die Ladeschale über ein USB-C-Ladekabel mit der Stromversorgung.

→ Die LED-Anzeige an der Ladeschale zeigt den Ladestatus an.

1



2

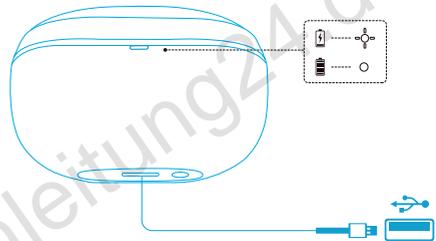


Das Tragen

1. Wählen Sie die Ohrstöpsel, die am besten zu Ihren Ohren passen.

2. Setzen Sie die Ohrhörer jeweils in den inneren Gehörgang ein und drehen Sie sie vorsichtig, bis Sie die bequemste und sicherste Position gefunden haben.

1




2



- Im Lieferumfang Ihrer Ohrhörer sind drei Ohrstöpsel-Paare enthalten und die mittelgroßen Ohrstöpsel sind werksseitig angebracht.

Ein-/Ausschalten


- Öffnen Sie die Ladehülle. Die Ohrhörer werden anschließend automatisch eingeschaltet.
- Legen Sie die Ohrhörer zum Ausschalten in die Ladeschale und schließen Sie diese.

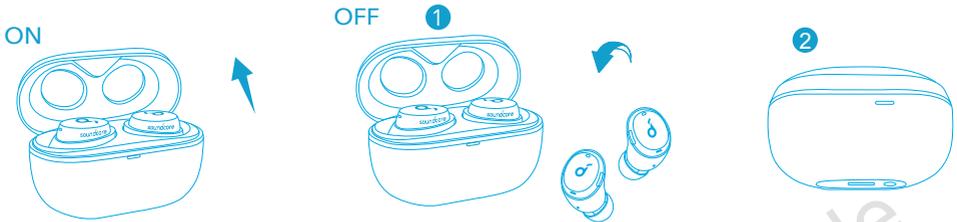

- Die Ohrhörer schalten sich automatisch nach 10 Minuten ab, wenn kein Gerät angeschlossen ist.
- Um das Gerät manuell einzuschalten, halten Sie die Multifunktions-taste an beiden Ohrhörern 3 Sekunden lang gedrückt.

Bluetooth-Kopplung

1. Öffnen Sie die Ladeschale. Die Ohrhörer wechseln automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus.
 - Die LED-Anzeige an der Ladeschale blinkt weiß.
2. Wählen Sie „Soundcore Life A3i“ in der Bluetooth-Liste Ihres Geräts, um eine Verbindung herzustellen.
 - Nach erfolgreicher Verbindung wird die LED-Anzeige an der Ladeschale ausgeschaltet.

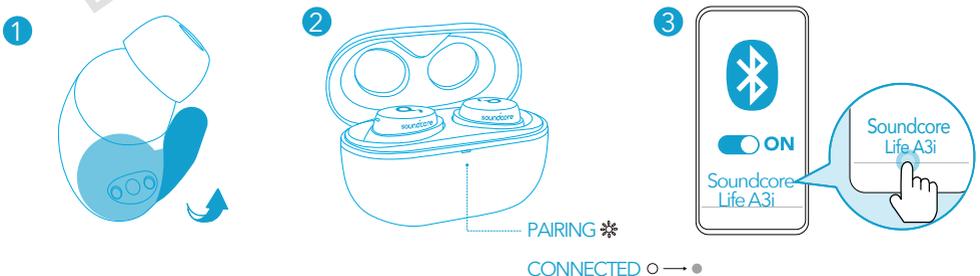

- Kopplung mit einem anderen Gerät: Legen Sie die Ohrhörer in die Ladeschale und lassen Sie diese geöffnet. Halten Sie die Taste an der Ladeschale 3 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige an der Ladeschale weiß blinkt,

um in den Kopplungsmodus zu wechseln.

- Ihre Soundcore-Ohrhörer werden sich nach jedem Einschalten automatisch mit dem zuletzt erfolgreich verbundenen Gerät verbinden, wenn dieses innerhalb der Bluetooth-Reichweite verfügbar ist.
- Mono-Modus: Bei einer Verbindung über Bluetooth können Sie einen Ohrhörer nur dann verwenden, wenn Sie den anderen Ohrhörer in die Ladehülle legen.
- Nach dem Einschalten und Verbinden können Sie den anderen Ohrhörer weiter verwenden, wenn einer der Ohrhörer keine Batterie mehr hat.
- Legen Sie während eines aktiven Anrufs einen der Ohrhörer in die Ladeschale und das Mikrofon im anderen Ohrhörer wird aktiviert.

Steuerung

	
Wiedergabe/Pause	Zweimal drücken (R)
Nächster Titel	Zweimal drücken (L)
Lauter	Einmal drücken (R)
Leiser	Einmal drücken (L)
ANC	2 Sekunden lang gedrückt halten (R/L)
	
Einen Anruf annehmen	Einmal drücken (R/L)
Einen Anruf beenden	Zweimal drücken (R/L)
Anruf ablehnen	2 Sekunden lang gedrückt halten (R/L)

Mono-Modus

Wiedergabe/Pause	Zweimal drücken
Einen Anruf beenden	
Lauter	Einmal drücken
Einen Anruf annehmen	

Anruf ablehnen	2 Sekunden lang gedrückt halten
Siri oder andere Sprachsteuerungssoftware aktivieren	

Soundcore-App


Laden Sie die Soundcore-App herunter, um die Benutzeroberfläche anzupassen (z. B. Lautstärke anpassen, Wiedergabe steuern, Siri aktivieren), den EQ einzustellen, zwischen den ANC-Modi zu wechseln, Firmware zu aktualisieren und mehr zu entdecken.



Zurücksetzen

- Falls Verbindungs- oder Funktionsprobleme auftreten, müssen Sie die Ohrhörer möglicherweise zurücksetzen.

- Legen Sie die Ohrhörer in die Ladeschale und lassen Sie diese geöffnet.
- Halten Sie die Taste an der Schale 10 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige an der Ladeschale 3 Mal schnell rot blinkt. Dies bestätigt, dass das Zurücksetzen erfolgreich war und die Ohrhörer normal angeschlossen werden können.

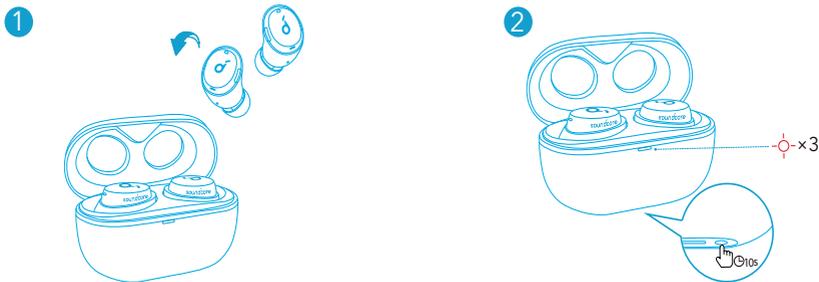

Technische Daten

☰ Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Leistungsaufnahme	5 V $\overline{\text{---}}$ 0,5 A
Nennausgangsleistung	5 mW (@1 % THD)
Akkukapazität	55 mAh x 2 (Ohrhörer); 500 mAh (Ladeschale)
Ladedauer	2 Stunden
Wiedergabedauer (je nach Lautstärke und Inhalt)	Bis zu 9 Stunden (Insgesamt 36 Stunden mit der Ladeschale)
Treibergröße	10 mm x 2
Frequenzgang	20 Hz - 20 kHz
Impedanz	16 Ω
Schutzart gegen Wasser (Ohrstöpsel)	IPX5
Bluetooth-Version	5.2
Bluetooth-Reichweite	10 m