

# USER MANUAL

HANDSFREE & INTERCOM  
BLUETOOTH® HELMET KIT



**Automatische Anrufbeantworterfunktion**  
**BT-S2 Gegensprechanlagen**  
**Bluetooth Helm Hände frei**  
**Genieße die Musik**  
**Wasserbeständig**


**Index**

---

Packungsinhalt.....	1
Produktbeschreibungen.....	1
Haupteigenschaften.....	2
Installieren der Clip Mount .....	2
Verwenden Sie die Headset Clip Mount mit Befestigungsschelle.....	3
Montage des Intertelefons.....	4
Schnelles Entfernen der Inter Phone.....	6
Aufladen des Headsets.....	6
Schalten Sie das Gerät in den Standby-Modus.....	7
Gerät ausschalten.....	8
Um mit Ihrem Bluetooth-fähigen Mobiltelefon zu koppeln.....	8
Telefonsteuerung.....	9
Musiksteuerung.....	9
So stellen Sie die Lautstärke ein.....	10
Um 2 Geräte im Intercom-Modus zu paaren.....	10-11
Um 3 Geräte im Intercom-Modus zu paaren.....	12
Um den Pairing-Speicher zurückzusetzen.....	13
So starten Sie FM Radio.....	13
So verwenden Sie Audiokabel.....	14

## Packungsinhalt


---

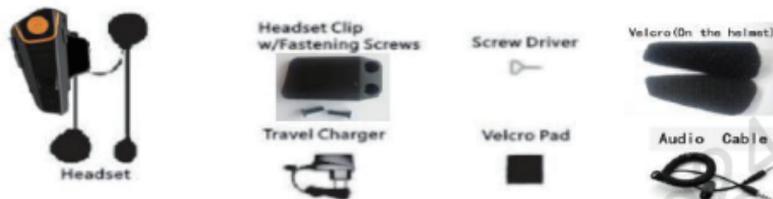

## Produktbeschreibungen

---

Das Inter Phone ist ein Bluetooth Headset für Motorradfahrer und Passagier, die eine klare und zuverlässige drahtlose Kommunikation beim Fahren haben wollen. Dieses Headset ist kompatibel mit Bluetooth Mobiltelefonen und kann für jede Art von Helm für Motorradfahrer geeignet sein.



1. Telefon-Taste
2. Power / Intercom-Taste
3. Ladegerät und Headset Sockel
4. Headset Stecker
5. Mikrofon
6. Ohrlautsprecher
7. Kabel-Eingangsschnittstelle

### **Haupteigenschaften**

---

- (1) Drahtloser Headset für Bluetooth-fähiges Mobiltelefon in einer Reichweite von bis zu 10 Metern.  
Bike-to-Bike-Gegensprechanlage für Fahrer & Beifahrer oder zwei separate Fahrräder bis 800-1000 Meter
  - Bis zu 10 Stunden Sprechzeit beim Anschließen an Handy
  - Bis zu 8 Stunden Sprechzeit bei Verwendung der Gegensprechanlage
  - Bis zu 300 Stunden Standby
- (2) Anrufen, antworten, ablehnen, auflegen
- (3) Erhalten Sie automatischer Anrufe
- (4) Unterstützung der Audioübertragung
- (5) Unterstützen Sie die Wahlwiederholung
- (6) FM Radio Funktion
- (7) Genießen Sie die Handy-Musik über A2DP oder verbinden Sie GPS
- (8) Steuern Handy-Musik über AVRCP: vorwärts, rückwärts, spielen, pause

- (9) Automatisches Umschalten zwischen Bluetooth-Handy, Gegensprechanlage, Stereo- Musik
- (10) Mit DSP-Echounterdrückung und Rauschunterdrückungstechnologie ist die kristallklare Sprachqualität in hoher Geschwindigkeit garantiert
- (11) Knopfleiste ist wasserdicht, während das Audio-Kabel zum Anschluss von MP3, GPS, Walkie-Talkie und so weiter


**Verwenden Sie die Headset Clip Mount mit Befestigungsschelle**

1. Mit dem mitgelieferten Schraubendreher lösen Sie die Schrauben der Clips genug, damit der Clip auf beiden Seiten der Helmschale gleiten kann.
2. Vergewissern Sie sich, dass Sie den Clip unter die Helme legen
3. Passen Sie den Clip an, bis Sie den besten Platz für Ihren Helm finden
4. Ziehen Sie die Schrauben fest, um den Clip fest zu halten


## Montage des Intertelefons

---

1. Nehmen Sie Ihr Inter Phone Headset und schieben Sie es in die Slots in der Headset Clip Mount. Vergewissern Sie sich, dass es perfekt ausgestattet und verriegelt ist, indem Sie versuchen, es zu extrahieren, nach oben ziehen.



2. Jetzt müssen Sie den Lautsprecher und den Mikrofonarm an der Innenseite des Helms befestigen. Nehmen Sie die Klett-Pad, die der Lautsprecher anhängen wird, und testen Sie auf die beste Position, um es zu beheben. Der Klettverschluss sollte in der Höhe des Ohres in der Ohrstöpsel-Ohrtasche befestigt werden. Sie müssen den Helm auf ein paar Mal setzen, um die optimale Position zu finden, um das Pad anzuwenden. Wenn die richtige Positionierung gefunden wird, entfernen Sie den Schutzstreifen und wenden Sie den Klettverschluss an.

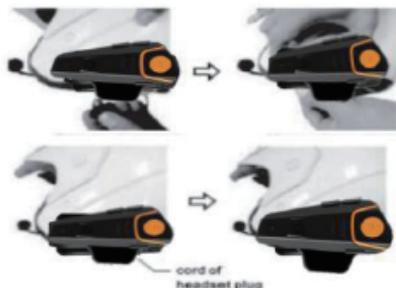

3. Als nächstes nehmen Sie den Ohr-Lautsprecher und befestigen Sie ihn an der Klett-Pad. Führen Sie den Mikrofonarm hinunter nach unten, wo Ihr Mund sein wird. Da der Mikrofonarm flexibel ist, können Sie ihn so einstellen, dass er in der optimalen Position vor dem Mund sitzt. Einige Helme haben abnehmbare Polsterung; Wenn Ihr tut, empfiehlt es sich, den Lautsprecher und das Mikrofon unter die Polsterung zu führen.
4. Sorgen Sie dafür, dass Sie die Stifte anpassen, verbinden Sie den Headset-Stecker mit dem Headset-Sockel. Der Stecker kann nur in einer Position eingesetzt werden.
5. Sichern Sie die Schnur des Headset Plug in den Helm. Tuck irgendwelche zusätzlichen Draht in den Helm. Stellen Sie sicher, dass nur wenige Zentimeter des Kabels herauskommen. Sie haben das Inter Phone erfolgreich installiert

**Hinweis: Eine andere Wahl für die Montage des Inter Phone.**

Sie können direkt den Klettverschluss (mit 3M) verwenden, um die Sprechanlage am Rand des Helms zu montieren. Sehen Sie die folgenden Bilder.



### **Schnelles Entfernen der Inter Phone**

---


Entfernen Sie den BT-S2 Inter Phone durch Drücken der Sperre wie gezeigt und dann nehmen Sie die Inter Phone Module in einer Aufwärtsbewegung



### **Aufladen des Headsets**

---

Das AC & USB Ladegerät

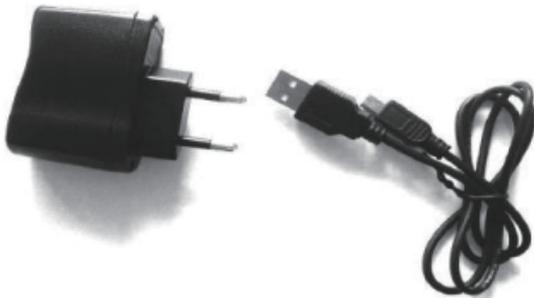

**Hinweis:** Unterschiedliches Land kann einen anderen Adapter haben

Bevor Sie dieses Gerät benutzen, laden Sie bitte das Headset mit dem mitgelieferten Ladegerät auf. Bitte stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig geladen ist, wenn Sie ihn zum ersten Mal verwenden.

Wir haben Ihnen die Möglichkeit gegeben, das System über den USB-Port Ihres Computers aufzuladen oder wenn Sie auf einer Reise sind, können Sie den mitgelieferten Multi-Spannungs-USB-Netzteil verwenden.

Das Ladekabel hat einen kleinen USB-Stecker für das Headset und den großen USB-Stecker für den Computer oder das Netzteil; Bitte beachten Sie die korrekte Ausrichtung des USB-Steckers und der Steckdose vor dem Einsetzen

- 1) Stecken Sie den USB-Stecker des Ladekabels in die USB-Buchse des Headsets. Sie können entweder per Computer oder Netzteil aufladen.
- 2) Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED am Headset-Modul auf, wenn die Aufladung beendet ist, erlischt die rote LED. Eine normale Ladung von einer schwachen Batterie dauert ca. 4 Stunden.

**Hinweis:** Wenn Sie das Headset nicht für einen Monat oder mehr verwenden, um den Poly-Li Akku zu schützen, laden Sie bitte das Headset mindestens jeden Monat auf. (Der Fehler, der durch falsche Aufladung beschädigt wird, wird nicht garantiert).

#### **Einschalten des Gerätes in den Standby-Modus:**

Halten Sie die Power / Intercom-Taste am Ende des Gerätes gedrückt. Nach 3 Sek. Hörst du ein "Di" und die blaue LED beginnt zu blinken. Lassen Sie die Taste los und das Gerät befindet sich nun im Standby-Modus.

#### **Ausschalten des Gerätes:**

Drücken Sie die Power / Intercom-Taste für 5 Sekunden oder bis Sie 2 "Di" Töne hören und die Lichter erlöschen.

#### **Um mit Ihrem Bluetooth-fähigen Mobiltelefon zu koppeln:**

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, halten Sie die Ein- / Ausschalttaste am Ende des Gerätes gedrückt. Halten Sie die Taste gedrückt, bis Sie ein ROTES UND BLAUES Licht blinkt. Normalerweise dauert es ca. 5-8 Sekunden ab. Lass nicht los, wenn du das blaue Licht

siebst. Sie hören auch einen "DuDu" -Ton, wenn das Gerät in den Pairing-Modus wechselt. Auf Ihrem Telefon suchen und versuchen, an das Gerät zu paaren, wenn das Gerät rot und blau blinkt. Wenn gewünscht, ist der Paarungscode 0000 und du solltest das Telefon auf das Gerät paaren.

### **Telefonsteuerung:**

- Um einen Anruf zu beantworten - Drücken Sie kurz die Taste Telefon
- Auto-Rufannahme - Abhängig vom Telefon beantwortet das Gerät nach 8-16 Sekunden
- Um einen Anruf abzulehnen - Drücken Sie die Taste Telefon und halten Sie, bis Sie ein "Du" (ca. 2 Sekunden) hören
- Um einen Anruf zu beenden - Während der Anruf aktiv ist, drücken Sie einmal die Telefon Taste
- Wahlwiederholung - Im Standby-Modus. Halten Sie die Taste Telefon 2 Sekunden lang gedrückt, bis Sie ein "Du"
- Um zu einem Telefonanruf während eines Intercom-Anrufs zu gelangen - Halten Sie die Telefon-Taste für 2 Sekunden gedrückt, bis Sie ein "Du" hören

**HINWEIS:** Je nach Telefon können einige oder alle dieser Funktionen nicht funktionieren oder anders funktionieren

### **Musiksteuerung:**

- Play / Pause - Kurzer Tastendruck einmal drücken
- Nächster Track - Drehen Sie den "+" Knopf und lassen Sie los
- Vorheriger Track - Drehen Sie den "-" Knopf und lassen Sie los

### **Um die Lautstärke anzupassen:**

Lang drücken Sie die Taste "+", um zu erhöhen und lange drücken Sie die Taste "-", um zu verringern. Diese Funktion ist auch für Intercom / Musik / FM Radio Funktion geeignet

**HINWEIS:** Je nach Telefon können einige oder alle dieser Funktionen nicht funktionieren oder anders funktionieren.

### **Um 2 Geräte im Intercom-Modus zu paaren:**

- Wenn beide Geräte ausgeschaltet sind, halten Sie die Power / Intercom-Taste auf beiden Geräten gedrückt, bis beide Einheiten wiederholt rot / blau blinken. Sie müssen den Knopf für mehr als 6 Sekunden halten und lassen Sie nicht los, wenn Sie das blaue Licht sehen.
- Drücken Sie kurz die Power / Intercom-Taste auf ONE der beiden Geräte und dieses Gerät sucht und auto-Paar an die andere im Intercom-Modus. Ein Live-Anruf wird eingeleitet. (Intercom startet)

- Wenn dies nicht der Fall ist, wird sichergestellt, dass sowohl rote / blaue Lichtsequenzen gleichzeitig initiiert werden und nahe beieinander liegen. Stellen Sie außerdem sicher, dass andere Bluetooth-Geräte ausgeschaltet sind.

- Wenn du gepaart bist, musst du nicht wieder in den Paarungsmodus gehen. In Zukunft müssen Sie nur in den Standby-Modus (blaues Licht blinkt) auf beiden Einheiten gehen und drücken Sie die Taste auf einem der Geräte

**Hinweis:** Wenn 2 Bluetooth-Geräte für die Gegensprechanlage paaren müssen, müssen Sie auch das Mobiltelefon anschließen, Sie sollten der Anweisung folgen:

1. Zuerst müssen zwei Bluetooth-Geräte für die Gegensprechanlage erfolgreich koppeln (siehe obige Anleitung), dann schalten Sie die beiden Bluetooth-Geräte aus.
2. Schalten Sie eines der Bluetooth-Geräte ein, schalten Sie auch das Mobiltelefon Bluetooth ein, lassen Sie das Mobiltelefon das Bluetooth-Gerät erfolgreich anschließen.
3. Schalten Sie das andere Bluetooth-Gerät ein, als nächstes müssen Sie nur das Bluetooth-Gerät drücken (eines von zwei ist OK) Power / Intercom-Taste, die

beiden Bluetooth-Geräte können miteinander verbunden werden.

### **Um 3 Geräte im Intercom-Modus zu paaren:**

- Befolgen Sie die obige Prozedur für jede Kombination der drei Einheiten (A-B, B-C, A-C).
- Stellen Sie sicher, dass die dritte Einheit bei der Kopplung der beiden anderen Geräte ausgeschaltet ist.
- Nur 1 Verbindung kann zu einem Zeitpunkt leben. Wenn sie erfolgreich gepaart sind, können die Verbindungen umgeschaltet werden, indem sie einen Live-Anruf beenden und in den Standby-Modus zurückkehren
- Im Standby-Modus drücken Sie die Power / Intercom-Taste 1 Mal für eine der zu nennenden Pairings oder 2 mal für die andere Pairing, die aufgerufen werden soll
- Die Paarung für 1 oder 2 Pressen hängt von der Reihenfolge ab, in der Sie die 3 Helme gepaart haben, aber einmal gepaart werden die relevanten Paarungen die Nummer beibehalten

- Dh A drückt die Power / Intercom-Taste 1 Mal, um B und 2 Mal anzurufen, um C anzurufen. B drückt die Taste 1 mal, um C und 2 mal anzurufen. C drückt die Taste 1 mal, um A und 2 anzurufen Mal anrufen C.

### **Um den Pairing-Speicher zurückzusetzen**

- Wenn Sie Probleme beim Pairing haben, dann ist es am besten, den Pairing-Speicher zurückzusetzen
- Schalten Sie das betreffende Gerät in den Standby-Modus. Drücken Sie die Power / Intercom-Taste für 3-5 Sekunden, bis ein "Dudu" zu hören ist.
- Lassen Sie den Knopf los, wenn der Ton gehört wird. (Das Gerät schaltet sich aus)
- Neustart, wird der Speicher gelöscht. (Wieder reparieren)

### **So starten Sie UKW-Radio:**

Nach dem Einschalten des Gerätes drücken Sie die Taste 2 Sekunden (bis hören "du"), lassen Sie die Taste los, das UKW-Radio startet.

Kurz drücken: "+" oder "-" Taste können Sie den Kanal einstellen.

Wenn FM-Radio-Start, drücken Sie die Telefon-Taste für 2 Times, FM wird am Ende (Stop).

**Hinweis:** Um FM-Radio den besten Effekt zu machen, sollten Sie die folgende Anweisung beachten:

1: Die Kopfhörerlinie ist entfaltet.

2: Versuche, das UKW-Radio draußen oder in der Nähe des Fensters zu hören.

### **So verwenden Sie Audiokabel**

Audio-Kabel kann Kabel-Eingang Schnittstelle, es kann MP3, GPS, Handy und so weiter verbinden.

Pls: Walkie-Talkie Audiokabel kann auch Kabel-Eingabeschnittstelle einfügen, es kann Walkie-Talkie anschließen, also kann es Gegensprechanlage für eine Gruppe von Personen zur gleichen Zeit. (Walkie-Talkie Audiokabel muss separat kaufen).

Kabeladapter ist anders, je nach Modell des Walkie-Talkie.