

EasyAcc

Bluetooth Lautsprecher

Bedienungsanleitung



EasyAcc Mini-Cannon Bluetooth Lautsprecher

Produkteigenschaften


- Bluetooth 4.0
- Unterstützt das Abspielen von Musik von SD Karten
- Kompatibel mit allen bluetoothfähigen Geräten
- FM Radio
- Line in Eingang für Geräte ohne Bluetooth
- Telefonfunktion
- Eingebauter, aufladbarer Lithium Akku

Lieferumfang

EasyAcc Mini-Cannon Bluetooth Lautsprecher	x 1
2-in-1 AUX Audio und Ladekabel	x 1
Benutzerhandbuch	x 1

Funktionsübersicht

- ① An/Ausschalter
- ② Modus Schalter
- ③ Play/Pause – Rufannahme/Auflege Taste
- ④ letztes Lied/Lautstärke –
- ⑤ nächstes Lied/Lautstärke +
- ⑥ Mikrofon
- ⑦ Line in/Ladebuchse
- ⑧ Line Out/Kopfhörerbuchse
- ⑨ MikroSD Schacht
- ⑩ LED Anzeige

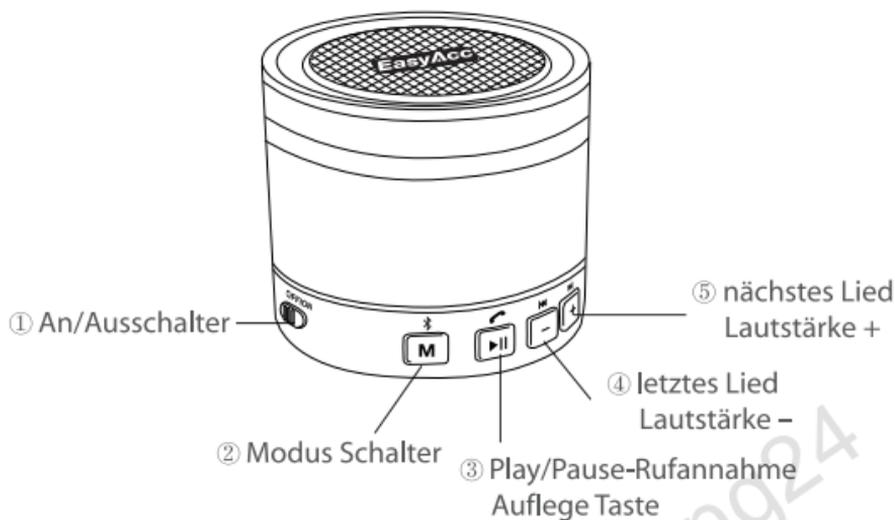

Basis Funktionen

1. An/Ausschalter: Legen Sie den Schalter nach rechts oder links um, um den Lautsprecher an bzw. auszuschalten.
2. Play/Pause: Drücken um Musik abzuspielen zu pausieren oder um ein pausiertes Lied weiter laufen

zu lassen.

3. Lieder vor oder zurückspringen: Drücken Sie den REW oder den FF Knopf um ein Lied vor oder zurück zu springen.
4. Lautstärkeinstellungen: Drücken Sie länger den vol+ oder vol- um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Koppeln Sie den Lautsprecher

1. Drücken Sie die den An/Ausschalter um den Lautsprecher einzuschalten (bitte ohne eingesteckte SD Karte). Die blaue LED blinkt kontinuierlich und zeigt somit an das der Lautsprecher bereit für die Kopplung ist.
2. Schalten Sie die Bluetooth Funktion an Ihrem Endgerät ein und lassen Sie Ihr Gerät nach neuen Bluetooth Geräten suchen.
3. Verbinden Sie sich mit dem Lautsprecher. Falls notwendig, geben Sie PIN "0000"(4 null) ein.
4. Musik spielen.

Erweiterte Funktionen

• Telefonfunktion

1. Anruf annehmen: Drücken Sie den Play/Pause Knopf um einen eingehenden Anruf anzunehmen.
2. Anruf beenden: Drücken Sie den Play/Pause Knopf um einen Anruf zu beenden.

3. Zuletzt gewählte Nummer wählen: Drücken Sie den Play/Pause Knopf länger wenn der Lautsprecher keine Musik abspielt und es wird die zuletzt gewählte Nummer gewählt.

Achtung: Die maximal Effektive Reichweite des eingebauten Mikorofons beträgt 20 cm (0.65 feet).

• FM Radio Funktion

1. Drücken Sie den Mode Knopf um auf die Radio Funktion umzuschalten. Drücken Sie nun den Play/ Pause Knopf länger und der Lautsprecher beginnt den Sendersuchlauf. Zu erkennen an der blauen LED. Der Lautsprecher speichert nun alle gefundenen, empfangbaren Radiostationen ab.
2. Wenn der Sendersuchlauf abgeschlossen ist, drücken Sie den REW oder FF Knopf um zwischen den gefundenen Sendern zu wechseln.
3. Drücken Sie den Play/Pause Knopf um den Lautsprecher stumm zu schalten und die Taste erneut um wieder normal Musik zu hören.

Achtung: Das FM Signal ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Wenn Sie meinen das dass Signal zu schwach ist, verändern Sie bitte den Standort des Lautsprechers bzw. stecken Sie das 2-in-1 AUX Audio Kabel in den Lautsprecher um die Qualität zu verbessern.

LINE IN Eingang

1. Stecken Sie das Mikro USB Ende des 2-in-1 AUX Audio und Ladekabels in die Line-in Buchse des Lautsprechers und den 3.5mm Audio Stecker in das Gerät mit dem Sie Musik abspielen wollen.
2. Drücken Sie den Mode Knopf um in den Line In Modus umzuschalten.

Abspielen von Musik von einer SD Karte

1. Mit eingeschaltetem Lautsprecher stecken Sie Ihre Mikro SD Karte mit MP3 Musik in den SD Kartenschacht. Der Lautsprecher beginnt automatisch mit dem Abspielen der Musik. Falls Sie die Wiedergabe manuell starten möchten, drücken Sie bitte die Mode Taste.
2. Drücken Sie den REW oder FF Knopf um ein Lied vor oder zurück zu springen.
3. Drücken Sie den REW oder FF Knopf länger um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
4. Drücken Sie die Play/Pause Taste um Musik zu starten, pausieren oder weiterlaufen zu lassen.

Laden Sie Ihren Bluetooth Lautsprecher

Wenn der interne Akku des Lautsprechers leer ist, stecken Sie bitte das Mikro USB Ende des 2-in-1 AUX Audio und Ladekabels in die LINE IN/Ladebuchse des Lautsprechers. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit einem Ladegerät mit USB Buchse.

Verwendungstipps

1. Stellen Sie sicher das Ihr Endgerät Bluetooth fähig ist, bevor Sie den Lautsprecher benutzen.
2. Die Übertragungreichweite des Lautsprechers ist von div. Faktoren abhängig. Stellen Sie bitte sicher das sich keine Gegenstände oder Wände/Türen zwischen dem abspielenden Gerät und dem Lautsprecher befinden um eine bestmögliche Qualität und Reichweite zu gewährleisten.

Spezifikationen

1. Ladezeit: 2~3 std.
2. Sprechzeit: bis zu 5 std.
3. Musik Spielzeit: bis zu 4 std.
4. Standby Zeit: bis zu 18 std.
5. Übertragsungreichweite: bis zu 10m (32.8ft)
6. Übertragungsfrequent: 90Hz-20KHz
7. Maximale Ausgangsleistung: 3W

Kontaktieren Sie uns

Sollte der Lautsprecher defekt sein, überhitzen, oder sich anderweitig abnormal Verhalten, benutzen Sie ihn bitte nicht mehr und kontaktieren Sie uns unter der folgenden Adresse: support@easyacc.com

Hersteller: Shenzhen Longxin Industry Co., Ltd.

Modell: LX-839

Kontaktperson: Jason Xie

Adresse: Rosenstrasse 5, 24768 Rendsburg

Tel: +49 175 4161168

Email: support@easyacc.com

Hiermit erklärt EasyAcc, dass sich das Gerät Mini Cannon Bluetooth Lautsprecher "LX-839" in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Die Konformitätsbescheinigung und Konformitätserklärung dieses Produktes finden Sie, wenn Sie den QR Code scannen oder durch Eingabe des Links. Klicken Sie auf den "Download "

http://www.easyacc.com/580-easyacc-grid-design-multi-functional-bluetooth-speaker.html#/color-titanium_black

