

DYSON Airwrap Complete


Filter reinigen

Der Filter muss gereinigt werden, wenn die weiße LED zu blinken beginnt.

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Gerät vom Stromnetz trennen und abkühlen lassen, bevor Sie den Filter reinigen

Der Dyson Airwrap Styler verfügt über eine hochgradig abgestimmte Technologie für herausragende Leistung. Diese Technologie muss frei von Staub und Rückständen von Haarpflegemitteln gehalten werden, und es ist eine Wartung erforderlich, um die Leistung aufrecht zu erhalten.


1. Schieben Sie die Filterreinigungsbürste über das Kabel und auf den Filterkäfig. Reinigen Sie den Filterkäfig gründlich durch Drehen. Entfernen Sie die Filterreinigungsbürste.

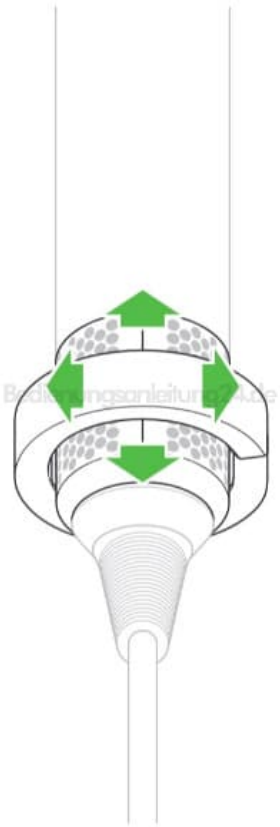

2. Halten Sie den Griff Ihres Geräts und ziehen Sie den Filterkäfig nach unten auf das Kabel. Ziehen Sie den Filterkäfig vorsichtig auf und schieben Sie ihn vom Kabel ab.



3. Waschen Sie den Filterkäfig unter einem warm-fließenden Wasserhahn.

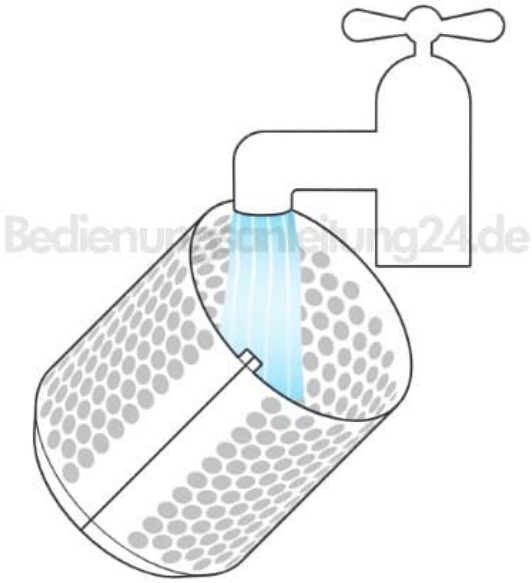

4. Schütteln Sie den Filterkäfig, um den größten Teil des überschüssigen Wassers zu entfernen, und lassen Sie ihn dann an der Luft gut trocknen.



5. Reinigen Sie das Filternetz mit einer rotierenden Auf- und Abbewegung mit der Filterreinigungsbürste, bis alle Rückstände entfernt sind. Verwenden Sie kein Wasser oder Chemikalien, um das Filternetz zu reinigen.



6. Ziehen Sie den Filterkäfig vorsichtig auf und schieben Sie ihn auf das Kabel. Schieben Sie den Filterkäfig in Richtung Griff und drehen Sie ihn, bis er einrastet.



Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.