


Coolife PH700A

Passwort zurücksetzen

Wenn das Passwort der Wildkamera vergessen wurde, muss die Kamera nicht zwangsläufig zurückgesetzt oder neu eingerichtet werden. Beim Coolife PH700A lässt sich die Passwortsperre direkt über eine Tastenkombination am Gerät aufheben. Dafür sind zwei mögliche Varianten vorgesehen – je nach Geräteversion funktioniert entweder die Kombination aus **MENU + REPLAY** oder alternativ **? + OK**.


1. Stelle den Schalter der Kamera auf **"OFF"**.

2. Halte dann die Tasten **"MENU"** und **"REPLAY"** gleichzeitig gedrückt und stelle den Schalter auf **"TEST"**.

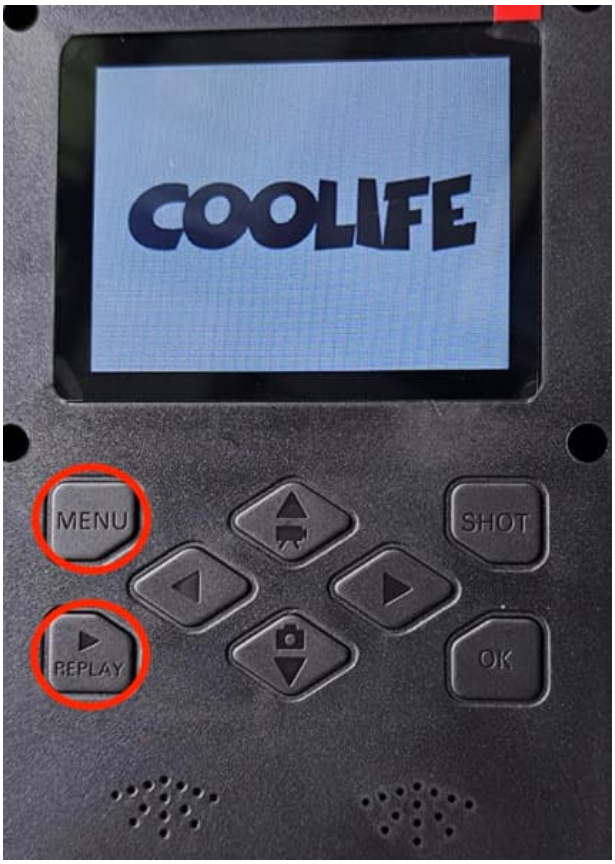

3. Wenn dies nicht funktioniert: stelle den Schalter auf **"OFF"**

4. Halte die Tasten **"?" und "OK"** gleichzeitig gedrückt und stelle den Schalter auf Modus **"Test"**.

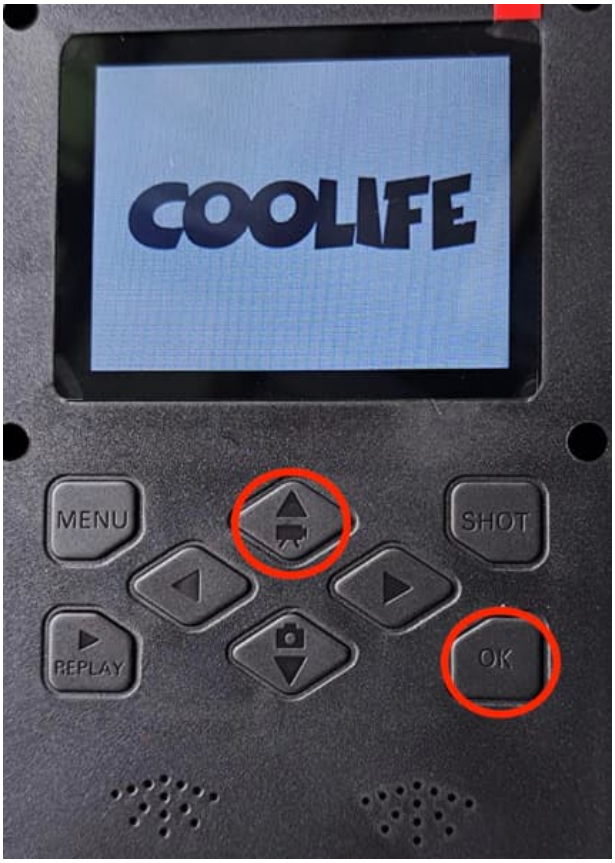

Fazit: Mit der passenden Tastenkombination lässt sich der Passwortschutz in vielen Fällen schnell wieder aufheben. Wichtig ist, die Kamera zunächst auf **OFF** zu stellen, die jeweilige Tastenkombination gedrückt zu halten und erst dann auf **TEST** umzuschalten. Sollte die erste Variante nicht funktionieren, lohnt sich direkt der zweite beschriebene Weg.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.