

COOAU Bell J6 Plus

Verbindung von Sender und Empfänger

Anleitung zur Einrichtung deiner COOAU Bell J6 Plus Türklingel inklusive Verbindung mit der App und WLAN.

1. Schalter auf der Rückseite auf „Ein“ stellen.



2. Halte den Reset-Knopf 5 Sekunden gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. **Die LED blinkt langsam rot, sobald sie bereit ist.**


3. Lade die **COOAU CAM App** auf dein Handy und registriere dich.



4. Öffne die App und tippe auf **+**, um ein Gerät hinzuzufügen.



5. Wähle **Doorbell** als Gerätetyp aus.

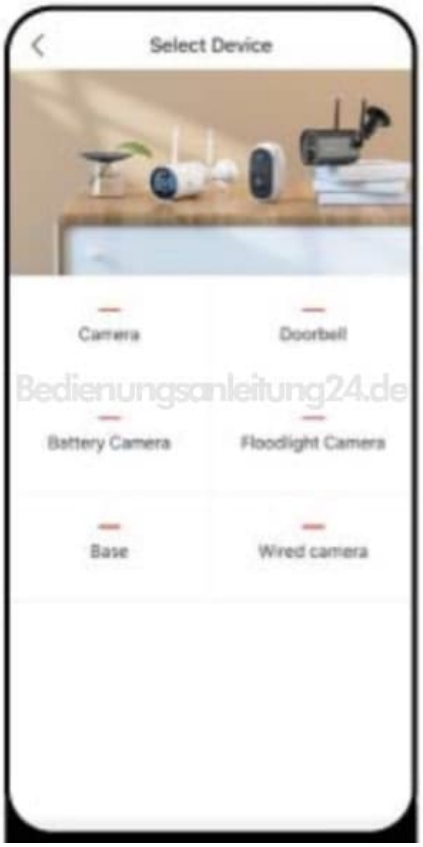

6. Prüfe, ob die Türklingel mit Strom versorgt ist und tippe auf **Next**.



7. Drücke kurz auf die Klingeltaste der Türklingel und tippe auf **Weiter**.



8. **WLAN-Konfiguration starten**
   Setze die Türklingel zurück (falls nicht schon geschehen):
   Drücke den Reset-Knopf, bis die LED langsam rot blinkt.



9. Gib dein 2,4 GHz-WLAN und das Passwort ein.




10. Entferne die Schutzfolie von der Linse, falls noch nicht geschehen. Zeige der Kamera den erzeugten QR-Code auf deinem Smartphone (Abstand ca. 15–20 cm).



11. Warte, bis die App anzeigt: **Verbindung erfolgreich**. **Die LED sollte blau leuchten.**



12. Das Gerät erscheint in der Geräteliste der App – Einrichtung abgeschlossen.

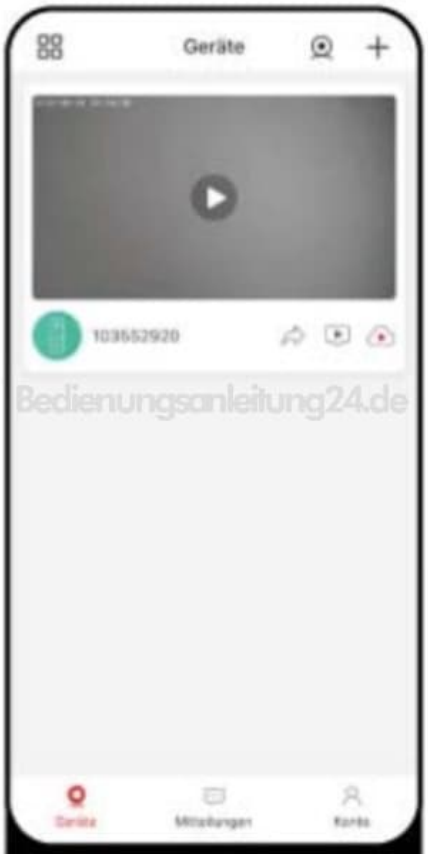

13. **LED-Erklärungen**

- Blinkt langsam rot → Bereit zur WLAN-Konfiguration
- Blinkt schnell rot → Verbindet mit WLAN
- Blau → Erfolgreich verbunden
- Blinkt schnell blau → Firmware wird aktualisiert
- LED aus → Standby/Aus
- Dauerhaft rot → Fehler

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.