




## Satisure Funkklingel

### Verschiedene Klingeltöne einstellen

Es können bis zu 58 verschiedene Sender mit einem Empfänger gekoppelt werden, wobei jedem Sender ein individueller Klingelton aus 58 verfügbaren Melodien zugewiesen werden kann.

#### 1. Klingelton auswählen


Wähle zuerst den Klingelton vor dem Koppeln aus. Drücke dazu die Rauf- und Runter-Taste am Empfängerteil, um einen Klingelton zu wählen.

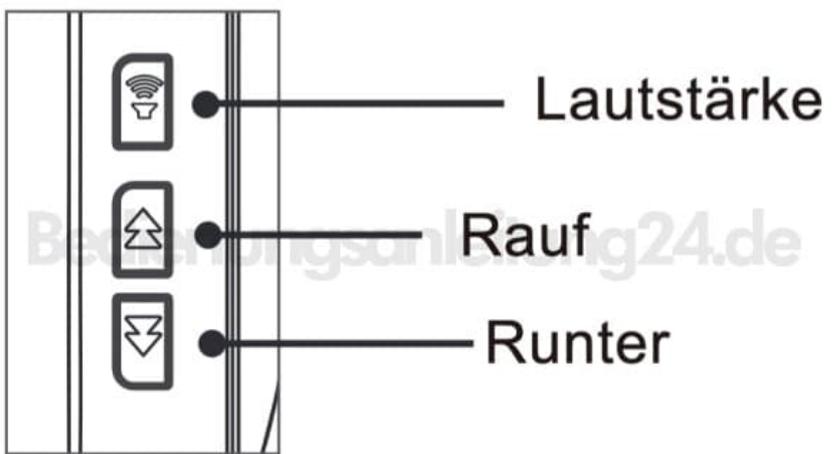

#### 2. Kopplung Sender mit Empfänger

Halte die Lautstärke-Taste für 5 Sekunden gedrückt, bis ein Ding-Dong ertönt.

**Die LED-Leuchte blinkt, wenn der Kopplungsmodus aktiviert wurde.**

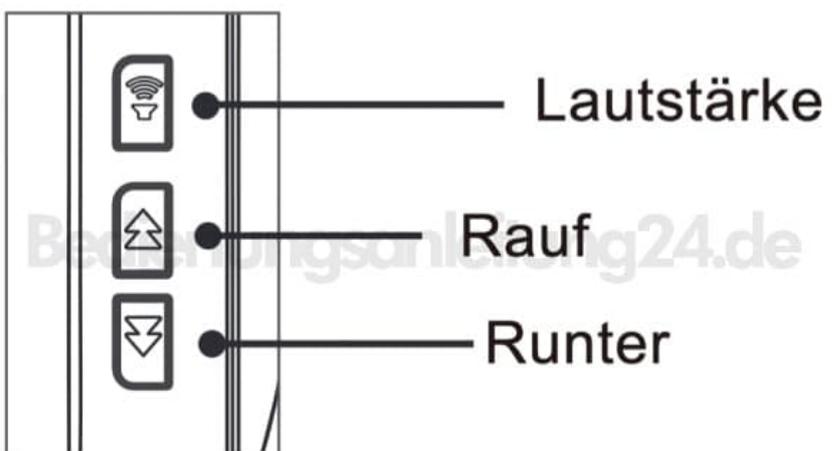

3. Drücke die Klingeltaste auf dem Sendeteil, damit ein Signal an den Empfänger gesendet wird.



4. Der Empfänger gibt jetzt deinen eingestellten Klingelton wieder.