



Philips Senseo CSA210-60

2. Entkalkung durchführen - Spüldurchlauf

Nach der Entkalkung geht es mit dem Spüldurchlauf weiter.

1. Ersten Spüldurchlauf starten

Wassertank gründlich ausspülen.




2. Mit frischem Wasser bis MAX füllen und einsetzen.




3. Schüssel unterstellen.




4. Beide Tasten gleichzeitig drücken.

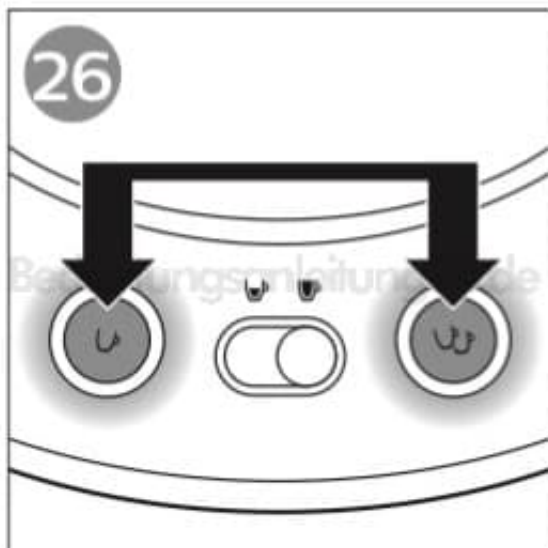

5. Spülvorgang läuft automatisch.

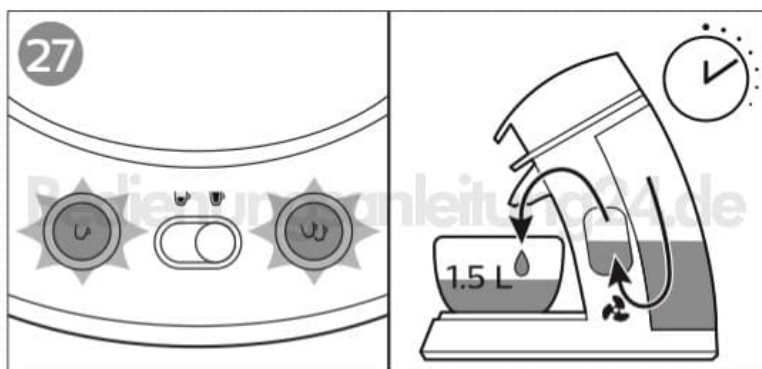

6. Wenn Tank leer ist, blinken beide Tasten.

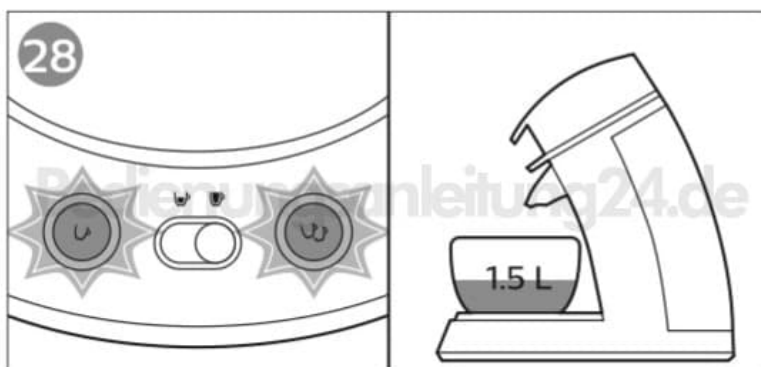


7. Schüssel leeren.




8. Zweiten Spüldurchlauf starten

Schritte 23–27 wiederholen.

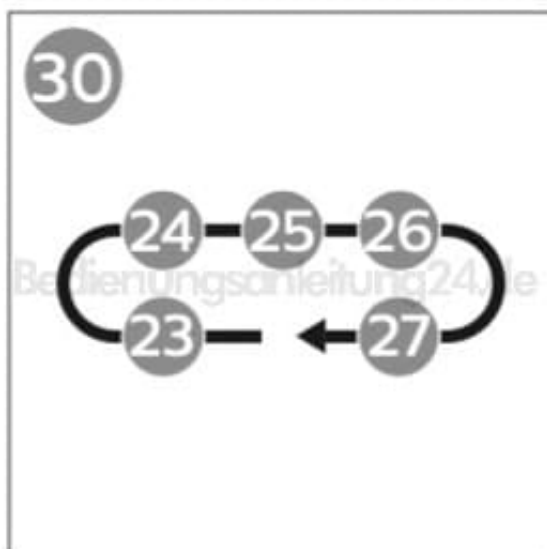

9. Nach Abschluss leuchtet die 1-Tassen-Taste dauerhaft – Entkalkung abgeschlossen.

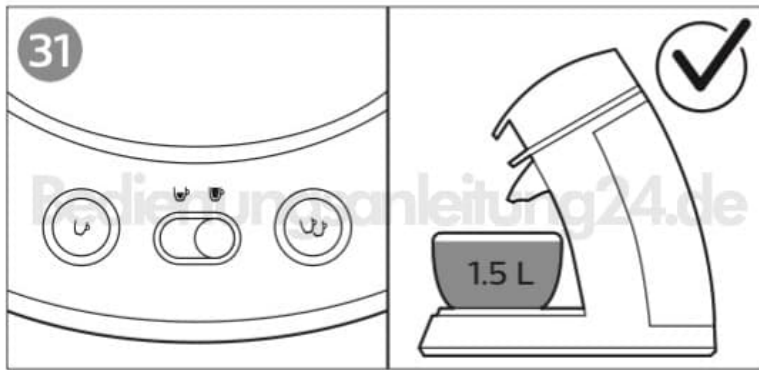

10. Danach ist deine Senseo wieder betriebsbereit.